

Kaufbeuren: Telefon 08341/9009-0 • Fax 08341/9009-99; **Ulm:** Telefon 0731/399498-31 • Fax 0731/399498-99

Voller Einsatz für Ihren Erfolg!

Wir sind gerne für Sie da. Sie erreichen uns per

Telefon		08261 - 794 414
Fax		08261 - 794 411
eMail		dachprofi-mn@kleiner.de



Ihre Gesprächspartner für Beratung und Verkauf

Mindelheim**Durchwahl**

		dachprofi-mn@kleiner.de
Robert Fleischmann		08261 - 794 104
Markus Scheitle		08261 - 794 252
Oliver Peitzmeier		08261 - 794 353
Martin Simnacher		08261 - 794 251
Telefax - Anschluss		08261 - 794 411

Kempten**Durchwahl**

		baubeschlag-ke@kleiner.de
Stefan Schneider		0831 - 701 210
Michael Dassler		0831 - 701 211
Heinrich Bettcher		0831 - 701 212
Joann Jarkovski		0831 - 701 216
Alexander Umlauf		0831 - 701 213
Celina Utzmann		0831 - 701 115
Telefax - Anschluss		0831 - 701 102

Ulm**Durchwahl**

		baubeschlag-ulm@kleiner.de
Klaus Scheible		0731 - 399498 31
Thomas Boos		0731 - 399498 35
Wolfgang Schlüter		0731 - 399498 32
Telefax - Anschluss		0731 - 399498 99

Von Montag bis Donnerstag stehen wir Ihnen telefonisch von 7:15 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 12:45 Uhr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen Kontakt mit Ihnen.

Über das Katalogsortiment hinaus beraten wir Sie gerne über weitere Sortimente und Problemlösungen. Bitte sprechen Sie uns an.

Preise netto zzgl. MwSt.

Haftung für Druckfehler, fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Bei werksseitigen nicht vorhersehbaren Preisänderungen behalten wir uns ein frühzeitiges Ende der Aktion vor! Quellverweise Bilder: pro clima/MOLL.



Das pro clima MINI-MAX-PRINZIP:

Mit wenigen Produkten für nahezu alle Ihre Bauaufgaben eine sichere Lösung!

Luftdichtungsbahn innen INTELLO / INTELLO PLUS



Winddichtungsbahn außen SOLITEX MENTO



Anschluss- kleber ORCON

ORCON

Dampfbremse für Außendämmung DA CONNECT

DA CONNECT

Nageldichtung TESCON NAIDECK

TESCON NAIDECK

Grundierung TESCON SPRIMER

TESCON SPRIMER



proclima.de/100jahre



Klebebänder TESCON VANA



Flüssigdichtstoff AEROSANA VISCONN



Hinweis: Die Aktion wird nach Aktionsende dementsprechend ausgewertet. Die von Ihnen gewünschten Zugaben werden somit erst danach von unserem Außendienst abgefragt und anschließend verteilt.

DAS BESTE ANGEBOT AUF EINEN BLICK!



Bestpreis:

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abnahmemenge	Bestpreis
35 01 01 0570	INTELLO Dampfb., B 1,5 m + Zugabe von 2 Rol. INTELLO, 1,5 m (3501010570)	20 Rollen	147,31 €
35 01 01 0576	INTELLO PLUS Dampfb., B 1,5 m + Zugabe von 18 Rol. RAPIC, 60 mm (3501089618)	20 Rollen	155,41 €
35 01 01 0581	INTELLO PLUS Dampfb., B 3,0 m + Zugabe von 2 Rol. INTELLO PLUS, 3 m (3501010581)	20 Rollen	312,77 €
35 01 01 0571	DAconnect Dampfb., B 1,5 m + Zugabe von 2 Rol. DAconnect (3501010571)	20 Rollen	126,58 €
35 01 01 0588	SOLITEX MENTO 3000, B 1,5 m + Zugabe von 18 Rol. TESCON VANA, 6 cm (3501010478)	20 Rollen	133,25 €
35 01 01 0478	TESCON VANA, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCON VANA, 6 cm (3501010478)	40 Rollen	15,07 €
35 01 01 0479	TESCON VANA, B 7,5 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCON VANA, 7,5 cm (3501010479)	8 Rollen	22,17 €
35 01 01 0500	TESCON VANA, B 10 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCON VANA, 10 cm (3501010500)	4 Rollen	29,67 €
35 01 01 0480	TESCON VANA, B 15 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCON VANA, 15 cm (3501010480)	4 Rollen	44,84 €
35 01 01 0482	TESCON INVIS, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCON INVIS, 6 cm (3501010482)	40 Rollen	15,07 €
65 01 01 2453	TESCON INVIS, B 10 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCON INVIS, 10 cm (6501012453)	4 Rollen	30,62 €
65 01 01 2454	TESCON INVIS, B 15 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCON INVIS, 15 cm (6501012454)	4 Rollen	46,29 €
35 01 01 0530	TESCON SPRIMER, 750 ml + Zugabe von 1 Dose TESCON SPRIMER (3501010530)	12 Dosen	12,28 €
35 01 01 0477	UNI TAPE Universal-Klebeband, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. UNI TAPE, 6 cm (3501010477)	40 Rollen	12,39 €
35 01 01 0499	UNI TAPE Universal-Klebeband, B 15 cm + Zugabe von 1 Rol. UNI TAPE, 15 cm (3501010499)	1 Rolle	36,29 €
35 01 08 9618	TESCON RAPIC, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCON RAPIC (3501089618)	40 Rollen	17,80 €
35 01 01 0475	ORCON F, Kartusche 310 ml + Zugabe von 4 Kartuschen ORCON F (3501010475)	40 Stück	5,25 €
35 01 01 0476	ORCON F, Schlauchbeutel 600 ml + Zugabe von 2 Schlauchbeutel ORCON F (3501010476)	24 Stück	7,49 €
35 01 01 0523	ORCON MULTIBOND, B 11 mm + Zugabe von 2 Rol. ORCON MULTIBOND (3501010523)	24 Stück	14,49 €
35 01 01 0577	TESCON NAIDEC, B 50 mm + Zugabe von 4 Rol. TESCON NAIDEC (3501010577)	48 Rollen	12,55 €
35 01 01 0531	AEROSANA VISCONN FIBRE + Zugabe von 2 Schlauchbeutel VISCONN FIBRE (3501010531)	24 Stück	7,67 €
35 01 04 2622	AEROFIXX Druckluftpistole + Zugabe von 2 Schlauchbeutel VISCONN FIBRE (3501010531)	1 Stück	190,12 €
35 01 11 4920	AEROFIXX + AEROBOXX + Zugabe von 3 Schlauchbeutel VISCONN FIBRE (3501010531)	1 Stück	312,05 €
35 01 11 4918	AEROBOXX Koffer + Zugabe von 1 Schlauchbeutel VISCONN FIBRE (3501010531)	1 Stück	121,92 €

In der Übersicht sind die Zugaben bereits im Bestpreis eingerechnet, bitte beachten Sie die erforderlichen Abnahmemengen!

INTELLO & INTELLO PLUS Hochl.-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn**Einsatzbereich:**

Bei Dämmung in der Tragkonstruktion.

Als innere Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden.

Für alle faserförmigen Dämmstoffe geeignet. Die armierte Ausführung Typ PLUS ist auch für Konstruktionen, die durch Einblasen gedämmt werden, geeignet.

Zudem auch für kritische Konstruktionen, die außen diffusionsdicht sind, wie Steildächer mit Metalleindeckung, Unterdächer aus Bitumendachbahnen, Flachdächer, Gründächer usw.

Eigenschaften:

- Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag
- Großer, in allen Klimabereichen wirksamer, feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m)
- Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz
- Im Sommer diffusionsoffener, für eine sichere Rücktrocknung
- Produktion ausschließlich mit 50 % recyceltem Polypropylen (PP) im Vlies

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen
Membran:	Polyethylen-Copolymer
Typ PLUS:	Zusätzliche Armierung (Polypropylen-Gelege)
sd-Wert mittel/feuchtevariabel:	14 m / 0,25 bis > 25 m
Flächengewicht:	85 g/m ² / Typ PLUS 110 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	110 N/5cm / 80 N/5cm
	Typ PLUS: 340 N/5 cm / 220 N/5 cm

**? Zugabe bei den 1,5 m Bahnen:**

- 9 Rollen TESCON RAPIC, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501089618)
- Alternativ 1 Rolle INTELLO/INTELLO PLUS (KLEINER Art.-Nr. 3501010570/3501010576)

Zugabe bei der 3,0 m Bahn:

- 1 Rolle INTELLO PLUS (KLEINER Art.-Nr. 3501010581)

WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	Typ	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0570	weiß-transparent	50	1,50	75	7		20	1	168,80	163,68	Rol.
35 01 01 0576	weiß-transparent	50	1,50	75	9	PLUS	20	1	179,19	173,76	Rol.
35 01 01 0581	weiß-transparent	50	3,00	150	18	PLUS	20	1	358,38	347,52	Rol.

DA connect Dampfbrems- und Luftdichtbahn**Einsatzbereich:**

Bei Dämmung auf der Tragkonstruktion.

Als bewitterbare Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufsparrendämmungen in Kombination mit allen Dämmstoffen.

Geeignet in außen diffusionsoffenen Konstruktionen.

Eigenschaften:

- connect Technologie: mit zwei integrierten Selbstklebezonen
- 3 Monate Freibewitterung: Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab einer Dachneigung von 10° (keine Abdichtung im Sinne eines Notdaches)

Technische Daten:


Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen
Membran:	Polypropylen
sd-Wert:	2,30 m
Flächengewicht:	130 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C

**? Zugabe:**

- 8 Rollen TESCON VANA, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010478)
- Alternativ 1 Rolle DA connect (KLEINER Art.-Nr. 3501010571)

WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0571	grün	50	1,50	75	10	20	1	145,04	140,64	Rol.

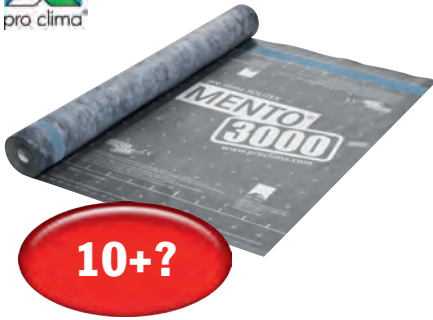

10+?

SOLITEX MENTO 3000 connect 3-lagige Unterdeck-/Unterspannbahn

Diffusionsoffene Unterspannung bzw. Unterdeckung und Behelfsdeckung

Einsatzbereich:

Zur vollflächigen Verlegung auf Dämmstoffen, Holzwerkstoffplatten, Schalungen oder frei gespannt über die Sparren.

Als zweite wasserführende Ebene unter der Dachdeckung: Schützt die Konstruktion vor Feuchteinwirkung. Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

Eigenschaften:

- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Robuste, reißfeste Schutz- und Deckvliese
- 4 Monate Freibewitterung, für Behelfsdeckungen mit Zusatzmaßnahmen geeignet
- Einsetzbar bei Dachneigung $\geq 14^\circ$, max. Unterschreitung RDN um 8° (Klasse 3 nach ZVDH) ggf. zusätzliches Nageldichtband erforderlich

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen-Mikrofaser
Membran:	TEEE, monolithisch
sd-Wert:	0,05 m
Flächengewicht:	150 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Brandverhalten:	E
Wassersäule:	10.000 mm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 120 °C



11
EN 13859-1

WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0588	anthrazit	50	1,50	75	11	20	1	153,45	148,80	Rol.



TESCON VANA Allround-Klebeband**Einsatzbereich Innen:**

Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand, Rohrdurchdringungen und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten

Einsatzbereich Außen:

Verklebung der Überlappungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an Schornstein, Fenster/Türen, Einlaufblech/Dachrinnen und Rohrdurchdringungen.

Verklebungen der Stoßfuge von Holzfaserunterdeckplatten und deren Anschluss an Kehlen/Graten, Dachfenster und Schornsteinen (mit Rollenbreite 150 mm).

Bei der Verklebung an/von Holzfaserunterdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergründen ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich, Beton- oder Putzuntergründe dürfen nicht absanden.

Eigenschaften:

- Ein Klebeband für innen und außen
- Direkt überputzbar
- Von Hand abreißbar
- Wasserfester Kleber
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Technische Daten:

Träger:	Spezial-Vlies aus PP
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	Silikonisiertes Papier
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C
Freibewitterung:	6 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C



proclima.de/100jahre

WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0478	30	6,0	20 + 2	20	1	17,28	16,74 Rol.
35 01 01 0479	30	7,5	12 + 1	4	1	24,96	24,18 Rol.
35 01 01 0500	30	10,0	12 + 1	2	1	33,41	32,36 Rol.
35 01 01 0480	30	15,0	12 + 1	2	1	50,50	48,92 Rol.

TESCON INVIS schwarzes Allround-Klebeband**Einsatzbereich:**

Zur Verklebung der Überlappungen von Wandschalungsbahnen und deren Anschlüsse an Fenster, Türen und Rohrdurchdringungen.

Weiterer Einsatzbereich wie TESCON VANA!**Eigenschaften:**

- Schwarzes Trägervlies, nicht sichtbar hinter Lückenschalungen
- UV-stabil
- Direkt überputzbar
- Von Hand abreißbar
- Wasserfester Kleber

Technische Daten:

Träger:	Spezial-Vlies aus PP
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	Silikonisiertes Papier
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C
Freibewitterung:	6 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C

**WG 3409**

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0482	30	6	20 + 2	20	1	17,28	16,74 Rol.
65 01 01 2453	30	10	12 + 1	2	1	34,45	33,41 Rol.
65 01 01 2454	30	15	12 + 1	2	1	52,07	50,50 Rol.



20+2

12+1



20+2

12+1


12+1

TESCON SPRIMER sprühbare Grundierung für innen und außen

Einsatzbereich:

Zur Vorbereitung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit Klebebändern.
Verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe.
Flexibel verwendbar auf trockenen und leicht feuchten Untergründen, auch bei Frost.
Für Holz, Holzfasерplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten.

Vorteil Sprühdose: Kann direkt aufgesprüht werden, gute Dosierbarkeit!

Technische Daten:

Basis:	Synthesekautschuk
Verbrauch	
Klebebandbreite 6,0 cm:	ca. 38 m
Klebebandbreite 7,5 cm:	ca. 31 m
Klebebandbreite 15,0 cm:	ca. 17 m
Verarbeitungstemperatur:	- 5 °C bis + 40 °C
Lösemittelfrei:	Nein
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1 h)

WG 3409

Art.-Nr.	Inhalt l	Farbe	VPE	PE	€/Dose ab 1 VPE	€/Dose ab 2 VPE	ME
35 01 01 0530	0,75	transparent	6	1	13,83	13,40	Dose


20+2

10+1

UNI TAPE Universal-Klebeband

Einsatzbereich Innen:

Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatte, wie z. B. OSB.

Eigenschaften:

- Papierträger, von Hand abreißbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Wasserfester Kleber
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Technische Daten:

Träger:	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	Silikonisiertes Papier
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C


WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0477	30	6	20 + 2	20	1	14,21	13,76 Rol.
35 01 01 0499	30	15	10 + 1	1	1	41,58	40,32 Rol.

TESCON RAPIC Schnell-Klebeband**Schnell-Klebeband für innen und außen****Einsatzbereich**

Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten, glatten und harten Holzwerkstoffplatten.

Eigenschaften:

- Wirtschaftlich: Kein Ablösen, Aufsammeln und Entsorgen von Trennpapier
- Einfach zu verarbeiten: Träger von Hand abreißbar
- Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Technische Daten:

Träger:	PE-Folie
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	keine
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C
Freibewitterung:	3 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C

**20+2****WG 3409**

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 08 9618	30	6,0	20	1	20,39	19,78	Rol.

ORCON F Allround-Anschlusskleber**Kleber für Anschlüsse an raue und mineralische Untergründe****Einsatzbereich Innen:**

Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen an Mauerwerk, Bodenplatten, gehobelte/sägeraute Holzbauteile, Dachflächenfenster, Schornsteine, etc.

Einsatzbereich Außen:

Anschluss von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz, Schornsteine, etc.

Eigenschaften:

- Sehr dehnfähig und dauerelastisch
- Sehr hohe Klebkraft bei schneller Trocknung
- Frei von Weichmachern und Halogenen
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Technische Daten:


Material:	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol, frei von Weichmachern, Halogenen			
Verarbeitungstemperatur:	- 10 °C bis + 50 °C			
Verbrauchswerte:	Inhalt / Raupe / Reichweite	Inhalt / Raupe / Reichweite		
	310 ml / 5 mm / ~ 15 m	600 ml / 5 mm / ~ 30 m		
Temperaturbeständigkeit:	/ 8 mm / ~ 6 m	/ 8 mm / ~ 12 m		
	Dauerhaft - 40 °C bis + 80 °C			



proclima.de/100jahre

**20+2****12+1****WG 3409**

Art.-Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	PE	€/Stück ab 1 VPE	€/Stück ab 2 VPE	ME
35 01 01 0475	310	Kartusche	20	1	6,01	5,83	Stck
35 01 01 0476	600	Schlauchfolie	12	1	8,44	8,17	Stck



12+1

ORCON MULTIBOND Anschlusskleber

Kleberaube von der Rolle für Anschlüsse an raue mineralische Untergründe

Einsatzbereich Innen:

Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Bodenplatte, gehobelte/sägeraue Holzbauteile, Dachflächenfenster, Schornsteine, etc.

Einsatzbereich Außen:

Anschluss von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz, Schornsteine, etc.

Eigenschaften:

- Schnelles Weiterarbeiten: keine Trocknungszeit - Verbindung ist sofort belastbar
- Sehr hohe Klebkraft
- Sehr dehnfähig und dauerelastisch
- Wasserfester Kleber
- Frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln

Technische Daten:

Material: SOLID Acrylat, frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln
 Verarbeitungstemperatur: Ab - 15 °C
 Beständigkeit gegen Feuchte: Wasserfest
 Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C



WG 3409

Art.-Nr.	Breite Klebe- raupe mm	Dicke Klebe- raupe mm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0523	11	3	12	1	16,30	15,81	Rol.



24+2

TESCON NAIDECK Nageldichtband

Doppelseitig klebendes Dichtband aus Butylkautschuk

Einsatzbereich:

Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Bahnoberfläche.
 Montage auf Bahnoberfläche oder Konterlattung.

Eigenschaften:

- Dichtmasse wird beim Nageln in das Loch gezogen
- Gemäß ZVDH als erforderliche Zusatzmaßnahme bei entsprechenden Anforderungen sowie bei Herstellung einer Behelfsdeckung

Technische Daten:

Material: Butylkautschuk
 Verarbeitungstemperatur: Ab + 5 °C (Umgebungs- und Bauteiltemperatur)
 Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft - 40 °C bis + 80 °C

WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Dicke mm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0577	20	5	1	24	1	14,12	13,70	Rol.

AEROSANA VISCONN FIBRE Luftdichtung

Faserarmerter Dichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert

Einsatzbereich:

- Als Dampfbrems-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene zum Abdichten von Durchdringungen, Flächen und Anschlüssen
- Einsatz auch als Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgebeseichnung bzw. -verklebung
- Anwendung sowohl im Innen- wie auch im geschützten Außenbereich möglich

Eigenschaften:

- Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: sprühen mit AEROFIXX (Druckluft) oder streichen
- Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf allen bauüblichen Oberflächen
- Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite
- Überputz- und überstreichbar, überklebbar mit pro clima Klebebändern

Technische Daten:

Flächengewicht:	290 g/m ² (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
sd-Wert:	3,5 m (bei 0,3 mm Dicke)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 60 °C
Freibewitterung:	3 Monate
Trocknung:	ca. 6 - 48 Std. (bei 20 °C)
Wassersäule:	DIN EN ISO 811 2.000 mm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C (getrocknet)



24+2

WG 3409

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Verpackung	VPE	PE	€/Stück ab 1 VPE	€/Stück ab 2 VPE	ME
35 01 01 0531	blau/schwarz	600	Schlauchfolie	12	1	8,63	8,37	Stck

AEROFIXX Druckluftpistole

Auftragswerkzeug für AEROSANA VISCONN-Schlauchbeutel

Einsatzbereich:

- Auftragen der Dichtstoffe auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfasernplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u.ä.
- Geeignet für Kompressoren mit einer Ansaugleistung von mindestens 300 l/min.

Eigenschaften:

- Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- Einstellung 1: für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2: zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- Kein Pinsel erforderlich
- Druck: bis 6,8 bar (100 PSI)



1+2#

WG 3409

Art.-Nr.	VPE	PE	€/Stück	ME
35 01 04 2622	1	1 *	216,92	Stck

* = Keine Lagerware





AEROFIXX Druckluftpistole + AEROBOXX Koffer

Auftragswerkzeug für AEROSANA VISCONN-Schlauchbeutel - mit Transportkoffer

Der Koffer bietet Platz für diverse Zubehörartikel und ermöglicht eine individuelle Aufteilung durch eine flexibel herausnehmbare Polsterung.

Einsatzbereich:

- Auftragen der Dichtstoffe auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u.ä.
- Geeignet für Kompressoren mit einer Ansaugleistung von mindestens 300 l/min.

Eigenschaften:

- Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- Einstellung 1: für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2: zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- Kein Pinsel erforderlich
- Druck: bis 6,8 bar (100 PSI)
- Sicherer Transport: Alle Bestandteile in einem Koffer, mit flexiblem Inlay
- Koffermaße (LxBxH): 600 x 400 x 223 mm



1+3#



WG 3409

Art.-Nr.	VPE	PE	€/Stück	ME
35 01 11 4920	1	1 *	352,24	Stck

* = Keine Lagerware



AEROBOXX Koffer für AEROFIXX Pistole und Zubehör

Transportkoffer für AEROFIXX mit flexiblem Inlay (ohne Inhalt)

Einsatzbereich:

- Praktischer Aufbewahrungskoffer für das Auftragswerkzeug AEROFIXX:
Bietet Platz für diverse Zubehörartikel und ermöglicht eine individuelle Aufteilung durch eine flexibel herausnehmbare Polsterung.

Eigenschaften:

- Sicherer Transport der AEROFIXX Druckluftpistole
- Alle Bestandteile in einem Koffer
- Kofferraße (LxBxH):
600 x 400 x 223 mm


WG 3409

Art.-Nr.	VPE	PE	€/Stück	ME
35 01 11 4918	1	1 *	135,32	Stck

* = Keine Lagerware



Unsere pro clima Aktionsserie:


Mit der aktuellen Aktion startet unsere Aktionsserie.

K KLEINER

pro clima Aktionsserie 2026

1. Aktion - MINI-MAX-PRINZIP
gültig vom 23.03. bis 30.04.2026!

Der Profi für Dach- und Holzhandwerk

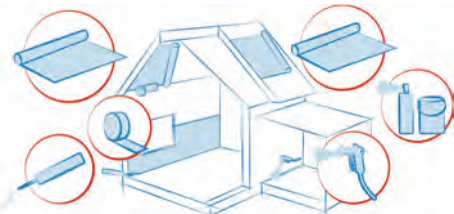

Maximale Wirkung mit nur wenigen Produkten



Die Preise sind netto zzgl. MwSt.
Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung!

KONRAD KLEINER GmbH • Kurt-Kleiner-Straße 1 • 87719 Mindelheim • www.kleiner.de
Mindelheim: Telefon 08261/794-414 • Fax 08261/794-411 • Kempten: Telefon 0831/701-230 • Fax 0831/701-102;
Kaufbeuren: Telefon 08341/9009-0 • Fax 08341/9009-99 • Ulm: Telefon 0731/399498-31 • Fax 0731/399498-99

... Fortsetzung folgt!

Das ist erst der Anfang - die Serie geht weiter!

K KLEINER

pro clima Aktionsserie 2026

2. Aktion -
gültig vom ... bis ...!

Der Profi für Dach- und Holzhandwerk



Die Preise sind netto zzgl. MwSt.
Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung!

KONRAD KLEINER GmbH • Kurt-Kleiner-Straße 1 • 87719 Mindelheim • www.kleiner.de
Mindelheim: Telefon 08261/794-414 • Fax 08261/794-411 • Kempten: Telefon 0831/701-230 • Fax 0831/701-102;
Kaufbeuren: Telefon 08341/9009-0 • Fax 08341/9009-99 • Ulm: Telefon 0731/399498-31 • Fax 0731/399498-99

K KLEINER

pro clima Aktionsserie 2026

3. Aktion -
gültig vom ... bis ...!

Der Profi für Dach- und Holzhandwerk



Die Preise sind netto zzgl. MwSt.
Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung!

KONRAD KLEINER GmbH • Kurt-Kleiner-Straße 1 • 87719 Mindelheim • www.kleiner.de
Mindelheim: Telefon 08261/794-414 • Fax 08261/794-411 • Kempten: Telefon 0831/701-230 • Fax 0831/701-102;
Kaufbeuren: Telefon 08341/9009-0 • Fax 08341/9009-99 • Ulm: Telefon 0731/399498-31 • Fax 0731/399498-99

Der KLEINER e-Shop

Der KLEINER e-Shop bietet Ihnen viele Vorteile. Profitieren Sie von der schnellen und fehlertoleranten Suche, die sogar Schreib- und Tippfehler verzeiht.



Sichern Sie sich mit nahezu jeder Online-Bestellung **1 % Online-Rabatt**, sowie **Prämienpunkte** für fast alle Sortimente.

Die Prämienpunkte können Sie in attraktive Prämien eintauschen – einfach online bestellen.

Bestellen Sie rund um die Uhr - für eine garantierte Lieferung am nächsten Werktag bestellen Sie bis 20:00 Uhr.

Es stehen Ihnen ausführliche Artikelinformationen zur Verfügung. Egal ob Langtexte, Produktbilder, Maßzeichnungen oder technische Daten, alle wichtigen Informationen sind sofort über die Artikeldetailansicht einsehbar.

Sie erreichen den KLEINER e-Shop direkt über: <https://shop.kleiner.de>



Die Highlights im Überblick:

- Einfache Suche über Suchbegriffe oder Artikelnummer
- Übersichtliche Navigation über Kategorien und Artikelbaum
- Maßzeichnungen und technische Daten jederzeit griffbereit
- Funktion „Artikel vergleichen“
- Bestellen Sie bis 20:00 Uhr für eine garantierte Lieferung am nächsten Werktag
- Sichern Sie sich für nahezu jede Bestellung 1% Online-Rabatt, sowie Prämienpunkte
- Rund um die Uhr bestellen und informieren
- Jederzeit tagesaktuelle Preise
- Funktion „kürzlich angesehene Artikel“
- Wunschliste erstellen und später bestellen
- Zoom-Funktion der Artikelbilder
- Druckvorschau mit allen Daten zum Artikel
- Verfügbarkeit mit Lagerbestand

Unser e-Business-Team steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung:

Telefon  **08261 - 794 131**

eMail  **e-Business@kleiner.de**

**IHR FACHGROSSHANDEL FÜR STAHL,
HAUSTECHNIK , BAUBESCHLAG,
BAUBEDARF UND WERKZEUGE / MASCHINEN**

KONRAD KLEINER GmbH
Kurt-Kleiner-Straße 1
87719 Mindelheim

KONRAD KLEINER GmbH
Bleicherstraße 10
87437 Kempten

KONRAD KLEINER GmbH
Moosmangstraße 18
87600 Kaufbeuren

KONRAD KLEINER GmbH
Im Lehrer Feld 18
89081 Ulm

