Geschäftsbereich Baubeschlag

KLEINER

2024

# Frühjahrsaktion pro clima

## gültig vom 28.02.2024 - 28.04.2024

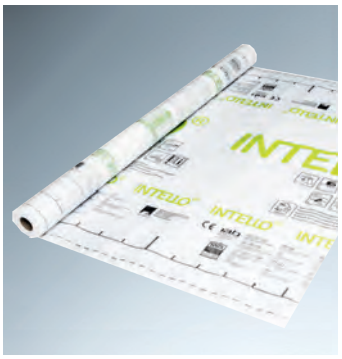

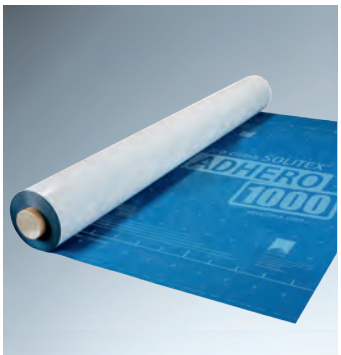

Die Preise sind **netto** zzgl. Mwst.
Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung !

**KONRAD KLEINER GmbH • Kurt-Kleiner-Straße 1 • 87719 Mindelheim • www.kleiner.de**
**Mindelheim:** Telefon 08261/794-104 • Fax 08261/794-411; **Kempten:** Telefon 0831/701-210 • Fax 0831/701-102;
**Kaufbeuren:** Telefon 08341/9009-0 • Fax 08341/9009-99; **Ulm:** Telefon 0731/399498-35 • Fax 0731/399498-99

# Voller Einsatz für Ihren Erfolg!

Wir sind gerne für Sie da. Sie erreichen uns per

| | | |
|---|---|---|
| Telefon | ☏ | 08261 - 794 0 |
| Fax | 🖷 | 08261 - 794 411 |
| eMail | ✉ | info@kleiner.de |

## Ihre Gesprächspartner für Beratung und Verkauf

| Mindelheim | | Durchwahl |
|---|---|---|
| | ✉ | dachprofi-mn@kleiner.de |
| Marian Schuster | ☏ | 08261 - 794 339 |
| Robert Fleischmann | ☏ | 08261 - 794 104 |
| Markus Scheitle | ☏ | 08261 - 794 252 |
| Oliver Peitzmeier | ☏ | 08261 - 794 353 |
| Martin Simnacher | ☏ | 08261 - 794 251 |
| Melanie Sewell | ☏ | 08261 - 794 134 |
| Telefax - Anschluss | 🖷 | 08261 - 794 411 |

| Kempten | | Durchwahl |
|---|---|---|
| | ✉ | baubeschlag-ke@kleiner.de |
| Stefan Schneider | ☏ | 0831 - 701 210 |
| Michael Dassler | ☏ | 0831 - 701 211 |
| Heinrich Bettcher | ☏ | 0831 - 701 212 |
| Lea Pohl | ☏ | 0831 - 701 214 |
| Telefax - Anschluss | 🖷 | 0831 - 701 102 |

| Ulm | | Durchwahl |
|---|---|---|
| | ✉ | baubeschlag-ulm@kleiner.de |
| Klaus Scheible | ☏ | 0731 - 399498 31 |
| Thomas Boos | ☏ | 0731 - 399498 35 |
| Wolfgang Schlüter | ☏ | 0731 - 399498 32 |
| Telefax-Anschluss | 🖷 | 0731 - 399498 99 |

Von Montag bis Donnerstag stehen wir Ihnen telefonisch von 7:15 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 12:45 Uhr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen Kontakt mit Ihnen.

Über das Katalogsortiment hinaus beraten wir Sie gerne über weitere Sortimente und Problemlösungen. Bitte sprechen Sie uns an.

Preise netto zzgl. MwSt.
Haftung für Druckfehler, fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Bei werksseitigen nicht vorhersehbaren Preisänderungen behalten wir uns ein frühzeitiges Ende der Aktion vor!

**Hinweis:** Zugaben werden am Ende der Aktion durch den Außendienst verteilt!

# System INTELLO Luftdichtung innen:

Seite 4-8





# System SOLITEX Winddichtung außen:

Seite 9-14

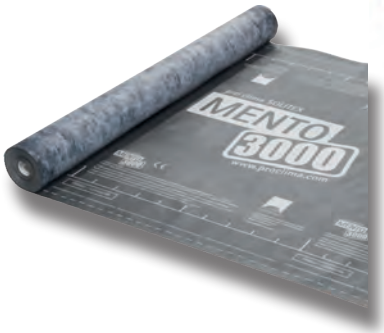

## INTELLO & INTELLO PLUS Hochl.-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

**Einsatzbereich:**
Bei Dämmung in der Tragkonstruktion.
Als innere Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für alle faserförmigen Dämmstoffe geeignet. Die armierte Ausführung Typ PLUS ist auch für Konstruktionen, die durch Einblasen gedämmt werden, geeignet.

**Eigenschaften:**
- Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag
- Großer, in allen Klimabereichen wirksamer, feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m)
- Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz
- Im Sommer diffusionsoffener, für eine sichere Rücktrocknung
- Produktion ausschließlich mit 50 % recyceltem Polypropylen (PP) im Vlies

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen |
| Membran: | Polyethylen-Copolymer |
| Typ PLUS: | Zusätzliche Armierung (Polypropylen-Gelege) |
| sd-Wert mittel/feuchtevariabel: | 14 m / 0,25 - > 25 m |
| Flächengewicht: | 85 g/m² / Typ PLUS 110 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 110 N/5cm / 80 N/5cm |
| | Typ PLUS: 340 N/5 cm / 220 N/5 cm |

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | Typ | VPE | PE | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0570** | weiß-transparent | 50 | 1,50 | 75 | 7 | | 20 | 1 | **168,30** | **163,35** | Rol. |
| **35 01 01 0579** | weiß-transparent | 50 | 3,00 | 150 | 14 | | 20 | 1 | **336,60** | **326,70** | Rol. |
| **35 01 01 0576** | weiß-transparent | 50 | 1,50 | 75 | 9 | PLUS | 20 | 1 | **178,50** | **173,25** | Rol. |
| **35 01 01 0581** | weiß-transparent | 50 | 3,00 | 150 | 18 | PLUS | 20 | 1 | **375,36** | **364,32** | Rol. |

## DASATOP Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

**Einsatzbereich:**
Bei der Dachsanierung von außen.
Als bewitterbare Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn im Sub-and-Top-Verfahren auf der bestehenden raumseitigen Bekleidung und über den Sparren ins nächste Feld. In Kombination mit faserförmigen Dämmstoffen. Geeignet in außen diffusionsoffenen Konstruktionen.

**Eigenschaften:**
- Wohnräume können während der Sanierung weiterhin genutzt werden
- 4 Wochen Freibewitterung: Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen (keine Abdichtung im Sinne eines Notdaches)
- Feuchtevariabel: Schutz der Wärmedämmung im Gefach (sd-Wert bis 2 m), gleichzeitig auf dem Sparren, auf der kalten Seite extrem diffusionsoffen (sd-Wert bis 0,05 m)
- Keine luftdichten Anschlüsse am Sparren erforderlich

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen |
| Membran: | Polyethylen-Copolymer |
| sd-Wert / feuchtevariabel: | 1,60 m / 0,05 - 2 m |
| Flächengewicht: | 90 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 195 N/5 cm / 105 N/5 cm |

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0582** | grün | 50 | 1,50 | 75 | 7 | 20 | 1 | | **130,56** | **126,72** | Rol. |
| **35 01 04 2641** | grün | 50 | 3,00 | 150 | 14 | 20 | 1 | * | **287,64** | **279,18** | Rol. |

** = Keine Lagerware*

## DA connect Dampfbrems- und Luftdichtbahn

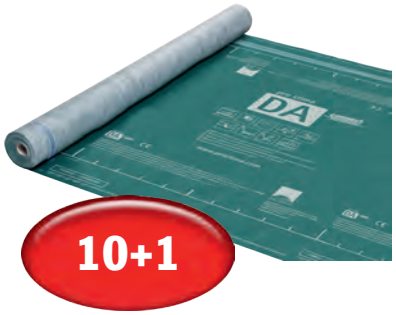


**Einsatzbereich:**
Bei Dämmung auf der Tragkonstruktion.
Als bewitterbare Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufsparrendämmungen in Kombination mit allen Dämmstoffen.
Geeignet in außen diffusionsoffenen Konstruktionen.

**Eigenschaften:**
- connect Technologie: mit zwei integrierten Selbstklebezonen
- 3 Monate Freibewitterung: Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab einer Dachneigung von 10° (keine Abdichtung im Sinne eines Notdaches)

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen |
| Membran: | Polypropylen |
| sd-Wert: | 2,30 m |
| Flächengewicht: | 130 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 230 N/5 cm / 200 N/5 cm |

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0571** | grün | 50 | 1,50 | 75 | 10 | 20 | 1 | **144,33** | **140,09** | Rol. |

## DASAPLANO 0,01 connect Luftdichtungsbahn

**Einsatzbereich:**
Bei der Dachsanierung von außen.
Als bewitterbare Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung durch einfache, flächige Verlegung über die voll ausgedämmten Sparrenfelder unter Holzfaser-Aufsparrendämmung. Verwendung nur im Rahmen der Sanierungslösungen von pro clima, sowie für die freigegebenen Sanierungslösungen von Holzfaserplattenherstellern.

**Eigenschaften:**
- connect Technologie: mit zwei integrierten Selbstklebezonen
- Aktiver Feuchtetransport nach außen für trockene und sichere Bauteile
- Einfache Herstellung der luftdichten Ebene
- Schutz während der Bauphase, unter bestimmten Voraussetzungen als Behelfsdeckung möglich

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen-Mikrofaser |
| Membran: | Monolithische Polymermischung |
| sd-Wert: | Feuchtevariabel 0,01 m |
| Flächengewicht: | 145 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 270 N/5 cm / 200 N/5 cm |

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0598** | hellblau | 50 | 1,50 | 75 | 12 | 20 | 1 | **155,55** | **150,98** | Rol. |

20+2

10+1

## UNI TAPE Universal-Klebeband

**Einsatzbereich:**
**Innen**
Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten.

**Eigenschaften:**
- Papierträger, von Hand abreißbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Wasserfester Kleber

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Träger: | Spezialpapier mit Armierungsgelege |
| Kleber: | Wasserfester SOLID-Kleber |
| Trennlage: | Silikonisiertes Papier |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab - 10 °C |

100 JAHRE KLEBKRAFT
erfolgreich getestet
weltweit einzigartig

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0477** | 30 | 6 | **20 + 2** | 20 | 1 | **14,69** | **14,26** | Rol. |
| **35 01 01 0499** | 30 | 15 | **10 + 1** | 1 | 1 | **43,04** | **41,78** | Rol. |

20+2

## TESCON PROFECT Winkelanschlussband

**Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen**
Teilung 12/38 mm (Rollenbreite 5 cm) und 25/35 mm (Rollenbreite 6 cm)

**Innen**
Eckanschluss von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und Holzwerkstoffplatten an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster und Fenster/Holzrahmenbauwand.
**Außen**
Eckanschluss von Unterdeck-/Unterspann- bzw. Wandschalungsbahnen an (Dach-)Fenster/Türen und Einlaufblech/Dachrinnen.

**Eigenschaften:**
- Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber durch die Vorfaltung und die freiliegende erste Klebefläche
- Vliesträger sehr anschmiegsam
- Direkt überputzbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Wasserfester Kleber

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Material: | Spezialvlies aus PP |
| Kleber: | Spezial Acrylat-Haftkleber |
| Trennlage: | Silikonisierte PE-Folie |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab - 10 °C |
| Freibewitterung: | 3 Monate |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0521** | 30 | 5 | 20 | 1 | **34,07** | **33,07** | Rol. |
| **35 01 01 0522** | 30 | 6 | 20 | 1 | **39,17** | **38,02** | Rol. |

## CONTEGA PV dampfbremsendes Putzanschlussband + Armierungsgewebe

**Einsatzbereich:**
**Innen**
Für Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und Holzwerkstoffplatten an unverputzte Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton), z. B. beim Ortgang.
Luftdichte Ebene des Daches oder der Rahmenbauwände kann vor dem Verputzen fertiggestellt werden.
Kann auf die Bahn oder auf die Wand geklebt werden (mit Orcon F Anschlusskleber).

**Eigenschaften:**
- Definierter Übergang zwischen Dampfbremse und Putz
- Keine Putzarmierung erforderlich
- Gewerkeübergreifendes Arbeiten

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Material: | PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung |
| Kleber: | Spezial Acrylat-Haftkleber |
| sd-Wert: | 2,3 m |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab - 10 °C |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | VPE | PE | €/Rolle ab 5 VPE | €/Rolle ab 10 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0578** | 15 | 20 | 4 | 1 | **27,74** | **26,93** | Rol. |

## TESCON SPRIMER

**Sprühbare Grundierung für innen und außen**

**Einsatzbereich:**
Zur Vorbereitung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit Klebebändern.
Verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe.
Flexibel verwendbar auf trockenen und leicht feuchten Untergründen, auch bei Frost.
Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten.

**Vorteil Sprühdose:** Kann dirkt aufgesprüht werden, gute Dosierbarkeit!

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Basis: | Synthesekautschuk |
| Verbrauch: | |
| Klebebandbreite 6 cm: | ca. 38 m |
| Klebebandbreite 15 cm: | ca. 17 m |
| Verarbeitungstemperatur: | - 5 °C bis + 40 °C |
| Lösemittelfrei: | Nein |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Inhalt l | Farbe | VPE | PE | €/Dose ab 1 VPE | €/Dose ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0530** | 0,75 | transparent | 6 | 1 | **14,21** | **13,79** | Dose |

## ORCON F Allround-Anschlusskleber

**Kleber für Anschlüsse an raue und mineralische Untergründe**

**Einsatzbereich:**
**Innen**
Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen an Mauerwerk, Bodenplatten, gehobelte/sägeraue Holzbauteile, Dachflächenfenster, Schornsteine, etc.
**Außen**
Anschluss von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz, Schornsteine, etc.

**Eigenschaften:**
- Sehr dehnfähig und dauerelastisch
- Sehr hohe Klebkraft bei schneller Trocknung
- Frei von Weichmachern und Halogenen

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Material: | Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol, frei von Weichmachern, Halogenen | |
| Verarbeitungstemperatur: | - 10 °C bis + 50 °C | |
| Verbrauchswerte: | Inhalt / Raupe / Reichweite | Inhalt / Raupe / Reichweite |
| | 310 ml / 5 mm / ~ 15 m | 600 ml / 5 mm / ~ 30 m |
| | / 8 mm / ~ 6 m | / 8 mm / ~ 12 m |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Inhalt ml | Verpackung | VPE | PE | €/Stück ab 1 VPE | €/Stück ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0475** | 310 | Kartusche | 20 | 1 | **5,91** | **5,74** | Stck |
| **35 01 01 0476** | 600 | Schlauchfolie | 12 | 1 | **8,67** | **8,42** | Stck |

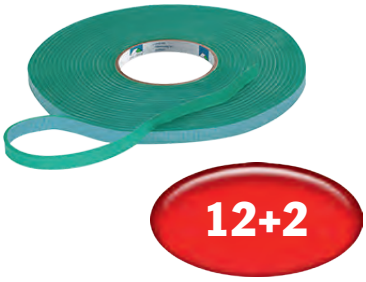


## ORCON MULTIBOND Anschlusskleber

**Kleberaupe von der Rolle für Anschlüsse an raue mineralische Untergründe**

**Einsatzbereich:**
**Innen**
Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Bodenplatte, gehobelte/sägeraue Holzbauteile, Dachflächenfenster, Schornsteine, etc.
**Außen**
Anschluss von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz, Schornsteine, etc.

**Eigenschaften:**
- Schnelles Weiterarbeiten: keine Trocknungszeit - Verbindung ist sofort belastbar
- Sehr hohe Klebkraft
- Sehr dehnfähig und dauerelastisch
- Wasserfester Kleber
- Frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Material: | SOLID Acrylat |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab - 15 °C |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Breite Klebe-raupe mm | Dicke Klebe-raupe mm | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0523** | 11 | 3 | 12 | 1 | **16,25** | **15,77** | Rol. |

## AEROFIXX Druckluftpistole

**Auftragswerkzeug für AEROSANA-Schlauchbeutel**

**Einsatzbereich:**
- Auftragen der Dichtstoffe auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u.ä.
- Geeignet für Kompressoren mit einer Ansaugleistung von mindestens 300 l/min.

**Eigenschaften:**
- Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- Einstellung 1: für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2: zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- Kein Pinsel erforderlich
- Druck: bis 6,8 bar (100 PSI)

**WG 3409**

| Art.-Nr. | VPE | PE | | €/Stück | ME |
|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 04 2622** | 1 | 1 | * | **189,72** | Stck |

** = keine Lagerware*

## AEROSANA VISCONN FIBRE Luftdichtung

**Faserarmierter Dichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert**

**Einsatzbereich:**
- Als Dampfbrems-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene zum Abdichten von Durchdringungen, Flächen und Anschlüssen
- Einsatz auch als Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung bzw. -verklebung
- Anwendung sowohl im Innen- wie auch im geschützten Außenbereich möglich

**Eigenschaften:**
- Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: sprühen mit AEROFIXX (Druckluft) oder streichen
- Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf allen bauüblichen Oberflächen
- Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite
- Überputz- und überstreichbar, überklebbar mit pro clima Klebebändern

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Flächengewicht: | ca. 200 - 400 g/m² (getrocknet) |
| sd-Wert: | 3,5 m (bei 0,3 mm Dicke) |
| Verarbeitungstemperatur: | + 5 °C bis + 60 °C |
| Freibewitterung: | 3 Monate |
| Trocknung: | ca. 6 - 48 Std. (bei 20 °C) |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Farbe | Inhalt ml | Verpackung | VPE | PE | €/Stück ab 1 VPE | €/Stück ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0531** | blau/schwarz | 600 | Schlauchfolie | 12 | 1 | **9,22** | **8,95** | Stck |

## SOLITEX ADHERO 1000 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

**Einsatzbereich:**
**Steildach und Wand**
Zur Herstellung der Luftdichtheit innen und außen auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen. Auf der Außenseite von Holzrahmenbauwänden hinter belüfteten Vormauerschalen.

**Temporärer Bauzeitenschutz**
Für den zeitlich begrenzten Schutz von Wandbauteilen und Zwischendecken bei Geschossbauten in Holzelementbauweisen.

**Eigenschaften:**
- Vollflächig selbstklebend
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig max. Schlagregendichtheit
- Bei Bauzeitenschutz: Aufgrund des geringen Diffusionswiderstandes können ggf. befeuchtete Holzwerkstoffoberflächen zügig wieder abtrocknen
- Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie (haftet sofort auf tragfähigen Untergründen)

**Witterungsschutz während der Bauphase:**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen-Mikrofaser |
| Membran: | TEEE, monolithisch |
| Kleber: | Spezial Acrylat-Haftkleber |
| Trennlage: | Silikonisierte PE-Folie, getrennt: 25/125 cm |
| sd-Wert: | 0,30 m |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ: | 545 |
| Flächengewicht: | 180 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 250 N/5 cm / 150 N/5 cm |
| Freibewitterung Steildach/Wand: | 3 Monate |
| Freibewitterung Bauzeitenschutz Decke: | 4 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitenschutz von Decken |
| Wassersäule: | 10.000 mm |

CE 21 EN 13859-1/-2

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | €/Rolle ab 12 Rol. | €/Rolle ab 24 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0617** | dunkelblau | 30 | 1,50 | 45 | 8,5 | 24 | 1 | **204,71** | **198,69** | Rol. |

## SOLITEX UD connect 3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn

**Diffusionsoffene Unterspannung bzw. Unterdeckung**

**Einsatzbereich:**
Zur vollflächigen Verlegung auf Dämmstoffen, Holzwerkstoffplatten, Schalungen oder frei gespannt über die Sparren.
Als zweite wasserführende Ebene unter der Dachdeckung: Schützt die Konstruktion vor Feuchteeinwirkung.
Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

**Eigenschaften:**
- connect Technologie: mit zwei integrierten Selbstklebezonen
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Feuchtevariabler Diffusionswiderstand bis unter 0,01 m
- Robuste, reißfeste Schutz- und Deckvliese
- 3 Monate Freibewitterung, für Behelfsdeckungen mit Zusatzmaßnahmen geeignet
- Einsetzbar bei Dachneigung -/> 14, max. Unterschreitung RDN - 8° (Klasse 3 nach ZVDH) ggf. zusätzliches Nageldichtband erforderlich

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen-Mikrofaser |
| Membran: | TEEE, monolithisch |
| sd-Wert: | 0,06 m feuchtevariabel bis 0,01 m |
| Flächengewicht: | 145 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 270 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Brandverhalten: | E |

GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
CE 07 DIN EN 13859-

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0572** | hellblau | 50 | 1,50 | 75 | 12 | 20 | 1 | **174,93** | **169,79** | Rol. |

## SOLITEX MENTO 3000 connect 3-lagige Unterdeck-/Unterspannbahn

**Diffusionsoffene Unterspannung bzw. Unterdeckung**

**Einsatzbereich:**
Zur vollflächigen Verlegung auf Dämmstoffen, Holzwerkstoffplatten, Schalungen oder frei gespannt über die Sparren.
Als zweite wasserführende Ebene unter der Dachdeckung: Schützt die Konstruktion vor Feuchteeinwirkung.
Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

**Eigenschaften:**
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Robuste, reißfeste Schutz- und Deckvliese
- 4 Monate Freibewitterung, für Behelfsdeckungen mit Zusatzmaßnahmen geeignet
- Einsetzbar bei Dachneigung -/> 14, max. Unterschreitung RDN - 8° (Klasse 3 nach ZVDH) ggf. zusätzliches Nageldichtband erforderlich

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen-Mikrofaser |
| Membran: | TEEE, monolithisch |
| sd-Wert: | 0,05 m |
| Flächengewicht: | 150 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 280 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Brandverhalten: | E |

DIN EN 13859-1

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0588** | anthrazit | 50 | 1,50 | 75 | 11 | 20 | 1 | **153,00** | **148,50** | Rol. |

## SOLITEX FRONTA QUATTRO 3-lagige Wandschalungsbahn

**Hochdiffusionsoffene schwarze Wandschalungsbahn** bei hinterlüfteten, offenen Fassaden.
(Lückenschalung bis 35 mm Lückenbreite: Schalungsbreite = mind. 3x Lückenbreite)

**Einsatzbereich:**
Als zweite wasserführende Ebene hinter der vorgehängten Fassade: Schützt die Konstruktion vor Feuchteeinwirkung.
Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

**Eigenschaften:**
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Überlappungsbereich
- Flexible Bauzeitenplanung durch 6 Monate Freibewitterung

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen-Mikrofaser |
| Membran: | TEEE, monolithisch |
| sd-Wert: | 0,05 m |
| Flächengewicht: | 180 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 290 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Brandverhalten: | E |
| Wassersäule: | 10.000 m |

DIN EN 13859-2

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0573** | schwarz | 50 | 1,50 | 75 | 7,5 | 20 | 1 | **221,85** | **215,33** | Rol. |
| **35 01 04 2639** | schwarz | 50 | 3,00 | 150 | 15,0 | 20 | 1 * | **487,56** | **473,22** | Rol. |

** = Keine Lagerware*

## SOLITEX FRONTA WA 3-lagige Wandschalungsbahn

**Hochdiffusionsoffene schwarze Wandschalungsbahn** bei hinterlüfteten, geschlossenen Fassaden.

**Einsatzbereich:**
Als zweite wasserführende Ebene hinter der vorgehängten Fassade: Schützt die Konstruktion vor Feuchteeinwirkung.
Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

**Eigenschaften:**
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Flexible Bauzeitenplanung durch 3 Monate Freibewitterung

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies: | Polypropylen-Mikrofaser |
| Membran: | TEEE, monolithisch |
| sd-Wert: | 0,05 m |
| Flächengewicht: | 100 g/m² |
| Höchstzugkraft längs/quer: | 210 N/5 cm / 140 N/5 cm |
| Brandverhalten: | E |
| Wassersäule: | 10.000 mm |

**WG 3404**

| Art.-Nr. | Farbe | Rollenlänge m | Rollenbreite m | Rolle m² | Rollengewicht kg | VPE | PE | €/Rolle ab 10 Rol. | €/Rolle ab 20 Rol. | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0599** | schwarz | 50 | 1,50 | 75 | 7,5 | 20 | 1 | **113,22** | **109,89** | Rol. |

## TESCON VANA Allround-Klebeband

**Einsatzbereich:**
**Innen**
Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand, Rohrdurchdringungen und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten
**Außen**
Verklebung der Überlappungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an Schornstein, Fenster/Türen, Einlaufblech/Dachrinnen und Rohrdurchdringungen.
Verklebungen der Stoßfuge von Holzfaserunterdeckplatten und deren Anschluss an Kehlen/Graten, Dachfenster und Schornsteinen (mit Rollenbreite 150 mm).

Bei der Verklebung an/von Holzfaserunterdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergründen ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich, Beton- oder Putzuntergründe dürfen nicht absanden.

**Eigenschaften:**
- Ein Klebeband für innen und außen
- Direkt überputzbar
- Von Hand abreißbar
- Wasserfester Kleber

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Träger: | Spezial-Vlies aus PP |
| Kleber: | Wasserfester SOLID-Kleber |
| Trennlage: | Silikonisiertes Papier |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab - 10 °C |
| Freibewitterung: | 6 Monate |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0478** | 30 | 6,0 | **20 + 2** | 20 | 1 | **17,75** | **17,23** | Rol. |
| **35 01 01 0479** | 30 | 7,5 | **12 + 1** | 4 | 1 | **25,70** | **24,95** | Rol. |
| **35 01 01 0500** | 30 | 10,0 | **12 + 1** | 2 | 1 | **34,27** | **33,26** | Rol. |
| **35 01 01 0480** | 30 | 15,0 | **12 + 1** | 2 | 1 | **51,82** | **50,29** | Rol. |

## TESCON No.1 Allround-Klebeband

**Klebeband aus perforierter PE-Folie**

**Einsatzbereich:**
**Innen:**
Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an Rohrdurchdringungen, gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten.
**Außen:**
Verklebung der Überlappungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüssen an Rohrdurchdringungen, Fenster/Türen, Einlaufblech/Dachrinnen und auch für die Verklebungen der Stoßfugen von Holzfaserunterdeckplatten.

Bei der Verklebung an/von Holzfaserunterdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergründen ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Beton- oder Putzuntergründe dürfen nicht absanden.

**Eigenschaften:**
- Sehr dehnfähig und bleibend verformbar
- Direkt überputzbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Von Hand abreißbar
- Wasserfester Kleber

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Träger: | Perforierte PE-Folie |
| Kleber: | Wasserfester SOLID-Kleber |
| Trennlage: | Silikonisiertes Papier |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab - 10 °C |
| Freibewitterung: | 3 Monate |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0481** | 30 | 6 | 20 | 1 | **19,93** | **19,34** | Rol. |

## TESCON INVIS schwarzes Allround-Klebeband

**Einsatzbereich:**
Zur Verklebung der Überlappungen von Wandschalungsbahnen und deren Anschlüsse an Fenster, Türen und Rohrdurchdringungen.

Weiterer Einsatzbereich wie TESCON VANA!

**Eigenschaften:**
- Schwarzes Trägervlies, nicht sichtbar hinter Lückenschalungen
- UV-stabil
- Direkt überputzbar
- Von Hand abreißbar
- Wasserfester Kleber

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Träger: | Spezial-Vlies aus PP |
| Kleber: | Wasserfester SOLID-Kleber |
| Trennlage: | Silikonisiertes Papier |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab - 10 °C |
| Freibewitterung: | 6 Monate |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0482** | 30 | 6 | 20 | 1 | **17,75** | **17,23** | Rol. |

10+1

## EXTOSEAL ENCORS Butylkautschuk-Band

**Wasserführendes Absperrklebeband**

**Einsatzbereich:**
**Innen**
Für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe (Massivdecke oder Bodenplatte), Anschluss Terrasse-/Balkontür, etc.
**Außen**
Zum Herstellen von Unterfensterbänken, für Verklebung von Holzfaserunterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen), sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

**Eigenschaften:**
- Extrem hohe Klebkraft
- Haftet ohne Primer
- Sehr dehnbares Band, lässt sich besonders flexibel an Untergründe und Ecken anpassen

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Träger: | Dehnbare PE-Trägerfolie |
| Material: | Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert |
| sd-Wert: | > 100 m |
| Schlagregendichtheit: | Bis 600 Pa, Unterfensterbank |
| Verarbeitungstemperatur: | - 10 °C bis + 35 °C |
| Freibewitterung: | 6 Monate |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | Dicke mm | Ausführung | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0498** | 20 | 15 | 1,1 | vollflächig selbstklebend | 2 | 1 | **90,03** | **87,38** | Rol. |
| **35 01 01 0524** | 20 | 30 | 1,1 | vollflächig selbstklebend | 1 | 1 | **182,38** | **177,01** | Rol. |

24+2

## TESCON NAIDECK Nageldichtband

**Doppelseitig klebendes Dichtband aus Butylkautschuk**

**Einsatzbereich:**
Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Bahnenoberfläche.
Montage auf Bahnenoberfläche oder Konterlattung.

**Eigenschaften:**
- Dichtmasse wird beim Nageln in das Loch gezogen
- Gemäß ZVDH als erforderliche Zusatzmaßnahme bei entsprechenden Anforderungen sowie bei Herstellung einer Behelfsdeckung

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Material: | Butylkautschuk |
| Verarbeitungstemperatur: | Ab + 5 °C (Umgebungs- und Bauteiltemperatur) |

**WG 3409**

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Rollenbreite cm | Dicke mm | VPE | PE | €/Rolle ab 1 VPE | €/Rolle ab 2 VPE | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 01 01 0577** | 20 | 5 | 1 | 24 | 1 | **14,01** | **13,60** | Rol. |

## Notiz

# Der Profi für Dach- und Holzhandwerk

## Partner für Handwerk und Industrie.

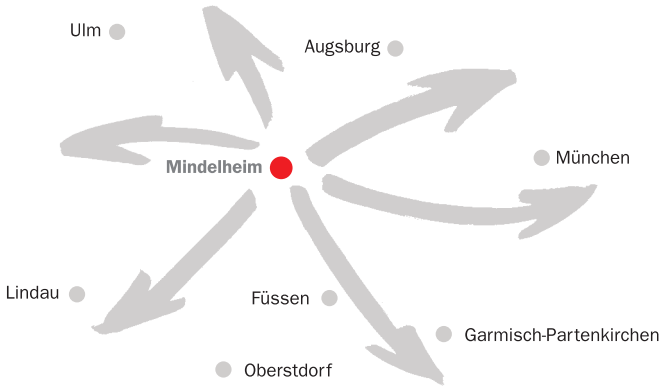


KLEINER

**Fachgroßhandel für Stahl, Haustechnik, Baubeschlag, Baubedarf und Werkzeuge/Maschinen**

**MINDELHEIM · KEMPTEN · KAUFBEUREN · ULM**

KONRAD KLEINER GmbH · Kurt-Kleiner-Straße 1 · 87719 Mindelheim · Telefon 08261/794-0 · Fax 08261/794-403 · eMail: info@kleiner.de