


2025

Frühjahrsaktion pro clima

gültig vom 10.03.2025 - 02.05.2025

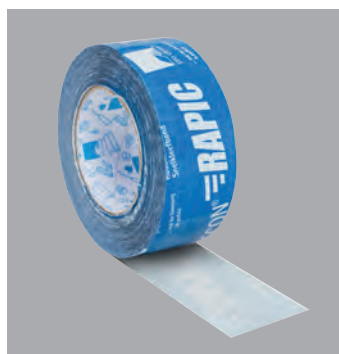

Die Preise sind netto zzgl. MwSt.
Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung !

KONRAD KLEINER GmbH • Kurt-Kleiner-Straße 1 • 87719 Mindelheim • www.kleiner.de

Mindelheim: Telefon 08261/794-414 • Fax 08261/794-411; **Kempten:** Telefon 0831/701-210 • Fax 0831/701-102;

Kaufbeuren: Telefon 08341/9009-0 • Fax 08341/9009-99; **Ulm:** Telefon 0731/399498-31 • Fax 0731/399498-99

Voller Einsatz für Ihren Erfolg!

Wir sind gerne für Sie da. Sie erreichen uns per

Telefon		08261 - 794 414
Fax		08261 - 794 411
eMail		dachprofi-mn@kleiner.de



Ihre Gesprächspartner für Beratung und Verkauf

Mindelheim**Durchwahl**

		dachprofi-mn@kleiner.de
Marian Schuster		08261 - 794 339
Robert Fleischmann		08261 - 794 104
Markus Scheitle		08261 - 794 252
Oliver Peitzmeier		08261 - 794 353
Martin Simnacher		08261 - 794 251
Melanie Sewell		08261 - 794 134
Telefax - Anschluss		08261 - 794 411

Kempten**Durchwahl**

		baubeschlag-ke@kleiner.de
Stefan Schneider		0831 - 701 210
Michael Dassler		0831 - 701 211
Heinrich Bettcher		0831 - 701 212
Christoph Kirchmann		0831 - 701 216
Telefax - Anschluss		0831 - 701 102

Ulm**Durchwahl**

		baubeschlag-ulm@kleiner.de
Klaus Scheible		0731 - 399498 31
Thomas Boos		0731 - 399498 35
Wolfgang Schlüter		0731 - 399498 32
Telefax - Anschluss		0731 - 399498 99

Von Montag bis Donnerstag stehen wir Ihnen telefonisch von 7:15 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 12:45 Uhr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen Kontakt mit Ihnen.

Über das Katalogsortiment hinaus beraten wir Sie gerne über weitere Sortimente und Problemlösungen. Bitte sprechen Sie uns an.

Preise netto zzgl. MwSt.

Haftung für Druckfehler, fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Bei werksseitigen nicht vorhersehbaren Preisänderungen behalten wir uns ein frühzeitiges Ende der Aktion vor!



Hinweis: Die Aktion wird nach Aktionsende dementsprechend ausgewertet.
Die von Ihnen gewünschten Zugaben werden somit erst danach von unserem Außendienst abgefragt und anschließend verteilt.

System INTELLO Luftdichtung innen:

Seite 4-8

System SOLITEX Winddichtung außen:

Seite 9-14

DAS BESTE ANGEBOT AUF EINEN BLICK!

Bestpreis!

Bestpreis:

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abnahmemenge	Bestpreis
35 01 01 0570	INTELLO Dampfb., B 1,5 m + Zugabe von 18 Rol. RAPIC, 60 mm (3501089618)	20 Rollen	140,60 €
35 01 01 0579	INTELLO Dampfb., B 3,0 m + Zugabe von 2 Rol. INTELLO, 3 m (3501010579)	20 Rollen	284,13 €
35 01 01 0576	INTELLO PLUS Dampfb., B 1,5 m + Zugabe von 18 Rol. RAPIC, 60 mm (3501089618)	20 Rollen	150,20 €
35 01 01 0581	INTELLO PLUS Dampfb., B 3,0 m + Zugabe von 2 Rol. INTELLO PLUS, 3 m (3501010581)	20 Rollen	301,35 €
35 01 01 0582	DASATOP Sanierungs-Bahn, B 1,5 m + Zugabe von 2 Rol. DASATOP (3501010582)	20 Rollen	110,21 €
35 01 01 0571	DAconnect Dampfb., B 1,5 m + Zugabe von 2 Rol. DAconnect (3501010571)	20 Rollen	121,83 €
35 01 01 0598	DASAPLANO 0,01 Luftdichtungsb., B 1,5 m + Zugabe von 2 Rol. DASAPLANO (3501010598)	20 Rollen	131,30 €
35 01 01 0477	UNI TAPE Universal-Klebeband, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. UNI TAPE, 6 cm (3501010477)	40 Rollen	12,01 €
35 01 01 0499	UNI TAPE Universal-Klebeband, B 15 cm + Zugabe von 1 Rol. UNI TAPE, 15 cm (3501010499)	10 Rollen	34,96 €
35 01 01 0521	TESCON PROTECT, B 5 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCO PROTECT, 5 cm (3501010521)	40 Rollen	28,75 €
35 01 01 0522	TESCON PROTECT, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCO PROTECT, 6 cm (3501010522)	40 Rollen	33,06 €
35 01 01 0578	CONTEGA PV Putzanschlussb., B 20 cm + Zugabe von 4 Rol. CONTEGA PV (3501010578)	48 Rollen	23,87 €
35 01 01 0530	TESCON SPRIMER, 750 ml + Zugabe von 1 Dose TESCO SPRIMER (3501010530)	12 Dosen	11,85 €
35 01 01 0475	ORCON F, Kartusche 310 ml + Zugabe von 4 Kartuschen ORCON F (3501010475)	40 Stück	4,99 €
35 01 01 0476	ORCON F, Schlauchbeutel 600 ml + Zugabe von 4 Schlauchbeutel ORCON F (3501010476)	24 Stück	6,55 €
35 01 01 0523	ORCON MULTIBOND, B 11 mm + Zugabe von 4 Rol. ORCON MULTIBOND (3501010523)	24 Stück	12,68 €
35 01 04 2622	AEROFIXX Druckluftpistole + Zugabe von 2 Schlauchbeutel VISCONN FIBRE (3501010531)	1 Stück	182,30 €
35 01 01 0531	AEROSANA VISCONN FIBRE + Zugabe von 2 Schlauchbeutel VISCONN FIBRE (3501010531)	24 Stück	7,40 €
35 01 01 0617	SOLITEX ADHERO 1000, B 1,5 m + Zugabe von 24 Rol. TESCO VANA, 6 cm (3501010478)	24 Rollen	175,97 €
35 01 01 0588	SOLITEX MENTO 3000, B 1,5 m + Zugabe von 18 Rol. TESCO VANA, 6 cm (3501010478)	20 Rollen	128,97 €
35 01 01 0573	SOLITEX FRONTA QUA., B 1,5 m + Zugabe von 16 Rol. TESCO INIVIS, 6 cm (3501010482)	20 Rollen	187,09 €
35 01 01 0599	SOLITEX FRONTA WA, B 1,5 m + Zugabe von 14 Rol. TESCO INIVIS, 6 cm (3501010482)	20 Rollen	94,87 €
35 01 08 9618	TESCON RAPIC, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCO RAPIC (3501089618)	40 Rollen	17,22 €
35 01 01 0478	TESCON VANA, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCO VANA, 6 cm (3501010478)	40 Rollen	14,51 €
35 01 01 0479	TESCON VANA, B 7,5 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCO VANA, 7,5 cm (3501010479)	12 Rollen	21,42 €
35 01 01 0500	TESCON VANA, B 10 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCO VANA, 10 cm (3501010500)	12 Rollen	28,56 €
35 01 01 0480	TESCON VANA, B 15 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCO VANA, 15 cm (3501010480)	12 Rollen	43,18 €
35 01 01 0481	TESCON No.1, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCO No.1 (3501010481)	40 Rollen	16,83 €
35 01 01 0482	TESCON INVIS, B 6 cm + Zugabe von 4 Rol. TESCO INIVIS, 6 cm (3501010482)	40 Rollen	14,51 €
65 01 01 2453	TESCON INVIS, B 10 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCO INIVIS, 10 cm (6501012453)	12 Rollen	30,18 €
65 01 01 2454	TESCON INVIS, B 15 cm + Zugabe von 1 Rol. TESCO INIVIS, 15 cm (6501012454)	12 Rollen	44,58 €
35 01 01 0498	EXTOSEAL ENCORS, B 15 cm + Zugabe von 1 Rol. EXTOSEAL ENCORS, 15 cm (3501010498)	10 Rollen	76,00 €
35 01 01 0524	EXTOSEAL ENCORS, B 30 cm + Zugabe von 1 Rol. EXTOSEAL ENCORS, 30 cm (3501010524)	10 Rollen	153,95 €
35 01 01 0577	TESCON NAIDEC, B 50 mm + Zugabe von 4 Rol. TESCO NAIDEC (3501010577)	48 Rollen	12,05 €

In der Übersicht sind die Zugaben bereits im Bestpreis eingerechnet, bitte beachten Sie die erforderlichen Abnahmemengen!



INTELLO & INTELLO PLUS Hochl.-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

Einsatzbereich:

Bei Dämmung in der Tragkonstruktion.
Als innere Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden.
Für alle faserförmigen Dämmstoffe geeignet. Die armierte Ausführung Typ PLUS ist auch für Konstruktionen, die durch Einblasen gedämmt werden, geeignet.
Zudem auch für kritische Konstruktionen, die außen diffusionsdicht sind, wie Steildächer mit Metalleindeckung, Unterdächer aus Bitumendachbahnen, Flachdächer, Gründächer usw.

Eigenschaften:

- Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag
- Großer, in allen Klimabereichen wirksamer, feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m)
- Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz
- Im Sommer diffusionsöffener, für eine sichere Rücktrocknung
- Produktion ausschließlich mit 50 % recyceltem Polypropylen (PP) im Vlies

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen
Membran:	Polyethylen-Copolymer
Typ PLUS:	Zusätzliche Armierung (Polypropylen-Gelege)
sd-Wert mittel/feuchtevariabel:	14 m / 0,25 - > 25 m
Flächengewicht:	85 g/m ² / Typ PLUS 110 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	110 N/5cm / 80 N/5cm
	Typ PLUS: 340 N/5 cm / 220 N/5 cm

- ?** Zugabe bei den 1,5 m Bahnen:
- 9 Rollen TESCON RAPIC, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501089618)
 - Alternativ 1 Rolle INTELLO/INTELLO PLUS (KLEINER Art.-Nr. 3501010570/3501010576)

- Zugabe bei den 3,0 m Bahnen:
- 1 Rolle INTELLO/INTELLO PLUS (KLEINER Art.-Nr. 3501010579/3501010581)



WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	Typ	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0570	weiß-transparent	50	1,50	75	7		20	1	163,35	158,40	Rol.
35 01 01 0579	weiß-transparent	50	3,00	150	14		20	1	326,70	316,80	Rol.
35 01 01 0576	weiß-transparent	50	1,50	75	9	PLUS	20	1	173,25	168,00	Rol.
35 01 01 0581	weiß-transparent	50	3,00	150	18	PLUS	20	1	346,50	336,00	Rol.



DASATOP Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

Einsatzbereich:

Bei der Dachsanierung von außen.
Als bewitterbare Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn im Sub-and-Top-Verfahren auf der bestehenden raumseitigen Bekleidung und über den Sparren ins nächste Feld. In Kombination mit faserförmigen Dämmstoffen. Geeignet in außen diffusionsoffenen Konstruktionen.

Eigenschaften:

- Wohnräume können während der Sanierung weiterhin genutzt werden
- 4 Wochen Freibewitterung: Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen (keine Abdichtung im Sinne eines Notdaches)
- Feuchtevariabel: Schutz der Wärmedämmung im Gefach (sd-Wert bis 2 m), gleichzeitig auf dem Sparren, auf der kalten Seite extrem diffusionsoffen (sd-Wert bis 0,05 m)
- Keine luftdichten Anschlüsse am Sparren erforderlich

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen
Membran:	Polyethylen-Copolymer
sd-Wert / feuchtevariabel:	1,60 m / 0,05 - 2 m
Flächengewicht:	100 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	195 N/5 cm / 105 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 80 °C

- ?** Zugabe:
- 7 Rollen TESCON VANA, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010478)
 - Alternativ 1 Rolle DASATOP (KLEINER Art.-Nr. 3501010582)



WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0582	grün	50	1,50	75	7	20	1	126,72	122,88	Rol.

DA connect Dampfbrems- und Luftdichtbahn**Einsatzbereich:**

Bei Dämmung auf der Tragkonstruktion.

Als bewitterbare Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufsparrendämmungen in Kombination mit allen Dämmstoffen.

Geeignet in außen diffusionsoffenen Konstruktionen.

Eigenschaften:

- connect Technologie: mit zwei integrierten Selbstklebezonen


- 3 Monate Freibewitterung: Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab einer Dachneigung von 10° (keine Abdichtung im Sinne eines Notdaches)

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies: Polypropylen
 Membran: Polypropylen
 sd-Wert: 2,30 m
 Flächengewicht: 130 g/m²
 Höchstzugkraft längs/quer: 230 N/5 cm / 200 N/5 cm
 Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C



07
EN 13984

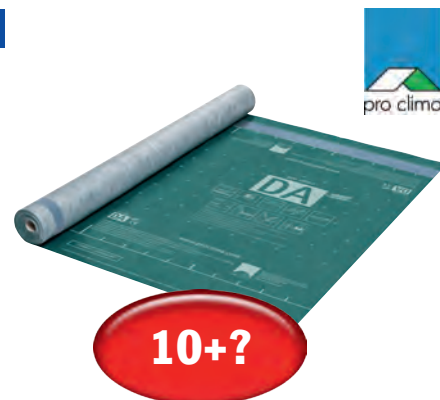**? Zugabe:**

- 8 Rollen TESCON VANA, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010478)
- Alternativ 1 Rolle DA connect (KLEINER Art.-Nr. 3501010571)

WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0571	grün	50	1,50	75	10	20	1	140,09	135,84	Rol.

DASAPLANO 0,01 connect Luftdichtungsbahn**Einsatzbereich:**

Bei der Dachsanierung von außen.

Als bewitterbare Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung durch einfache, flächige Verlegung über die voll ausgedämmten Sparrenfelder unter Holzfaser-Aufsparrendämmung. Verwendung nur im Rahmen der Sanierungslösungen von pro clima, sowie für die freigegebenen Sanierungslösungen von Holzfaserplattenherstellern.

Eigenschaften:

- connect Technologie: mit zwei integrierten Selbstklebezonen
- Aktiver Feuchtetransport nach außen für trockene und sichere Bauteile
- Einfache Herstellung der luftdichten Ebene
- Schutz während der Bauphase, unter bestimmten Voraussetzungen als Behelfsdeckung möglich

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies: Polypropylen-Mikrofaser
 Membran: Monolithische Polymermischung
 sd-Wert: Feuchtevariabel 0,01 m
 Flächengewicht: 145 g/m²
 Höchstzugkraft längs/quer: 270 N/5 cm / 200 N/5 cm
 Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C



12
EN 13984



12
EN 13859-1

**? Zugabe:**

- 9 Rollen TESCON VANA, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010478)
- Alternativ 1 Rolle DASAPLANO 0,01 (KLEINER Art.-Nr. 3501010598)

WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0598	hellblau	50	1,50	75	12	20	1	150,98	146,40	Rol.



20+2

10+1

UNI TAPE Universal-Klebeband

Einsatzbereich Innen:

Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatte, wie z. B. OSB.

Eigenschaften:

- Papierträger, von Hand abreißbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Wasserfester Kleber
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Technische Daten:

Träger: Spezialpapier mit Armierungsgelege
Kleber: Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage: Silikonisiertes Papier
Verarbeitungstemperatur: Ab - 10 °C



WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0477	30	6	20 + 2	20	1	13,82	13,39 Rol.
35 01 01 0499	30	15	10 + 1	1	1	40,19	38,98 Rol.



20+2

TESCO PROTECT Winkelanschlussband

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

Teilung 12/38 mm (Rollenbreite 5 cm) und 25/35 mm (Rollenbreite 6 cm)

Einsatzbereich Innen:

Eckanschluss von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und Holzwerkstoffplatten an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster und Fenster/Holzrahmenbauwand.

Einsatzbereich Außen:

Eckanschluss von Unterdeck-/Unterspann- bzw. Wandschalungsbahnen an (Dach-)Fenster/Türen

Eigenschaften:

- Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber durch die Vorfaltung und die freiliegende erste Klebefläche
- Vliesträger sehr anschmiegsam
- Direkt überputzbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Wasserfester Kleber

Technische Daten:

Material: Spezialvlies aus PP
Kleber: Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage: Silikonisierte PE-Folie
Verarbeitungstemperatur: Ab - 10 °C
Freibewitterung: 3 Monate
Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C



WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0521	30	5	20	1	33,07	32,06	Rol.
35 01 01 0522	30	6	20	1	38.02	36.86	Rol.

CONTEGA PV dampfbremsendes Putzanschlussband + Armierungsgewebe**Einsatzbereich Innen:**

Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton), z. B. am Giebel.
 Luftdichte Ebene des Daches oder der Rahmenbauwände kann vor dem Verputzen fertiggestellt werden.
 Kann auf die Bahn oder auf die Wand geklebt werden (mit Orcon F Anschlusskleber).

Eigenschaften:

- Definierter Übergang zwischen Dampfbremse und Putz
- Keine Putzarmierung erforderlich
- Gewerkeübergreifendes Arbeiten

Technische Daten:

Material: PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung
 Kleber: Spezial Acrylat-Haftkleber
 sd-Wert: 2,3 m
 Verarbeitungstemperatur: Ab - 10 °C
 Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C

**WG 3409**

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 6 VPE	€/Rolle ab 12 VPE	ME
35 01 01 0578	15	20	4	1	26,93	26,11	Rol.

TESCON SPRIMER sprühbare Grundierung für innen und außen**Einsatzbereich:**

Zur Vorbereitung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit Klebebandern.
 Verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe.
 Flexibel verwendbar auf trockenen und leicht feuchten Untergründen, auch bei Frost.
 Für Holz, Holzfaserverplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten.

Vorteil Sprühdose: Kann direkt aufgesprüht werden, gute Dosierbarkeit!

Technische Daten:

Basis: Synthesekautschuk
 Verbrauch:
 Klebebandbreite 6,0 cm: ca. 38 m
 Klebebandbreite 7,5 cm: ca. 31 m
 Klebebandbreite 15,0 cm: ca. 17 m
 Verarbeitungstemperatur: - 5 °C bis + 40 °C
 Lösemittelfrei: Nein
 Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1 h)

WG 3409

Art.-Nr.	Inhalt l	Farbe	VPE	PE	€/Dose ab 1 VPE	€/Dose ab 2 VPE	ME
35 01 01 0530	0,75	transparent	6	1	13,38	12,96	Dose





20+2



12+2

ORCON F Allround-Anschlusskleber

Kleber für Anschlüsse an raue und mineralische Untergründe

Einsatzbereich Innen:

Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen an Mauerwerk, Bodenplatten, gehobelte/sägeraue Holzbauteile, Dachflächenfenster, Schornsteine, etc.

Einsatzbereich Außen:

Anschluss von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz, Schornsteine, etc.

Eigenschaften:

- Sehr dehnfähig und dauerelastisch
- Sehr hohe Klebkraft bei schneller Trocknung
- Frei von Weichmachern und Halogenen
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Technische Daten:

Material:	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol, frei von Weichmachern, Halogenen			
Verarbeitungstemperatur:	- 10 °C bis + 50 °C			
Verbrauchswerte:	Inhalt / Raupe / Reichweite	Inhalt / Raupe / Reichweite		
	310 ml / 5 mm / ~ 15 m	600 ml / 5 mm / ~ 30 m		
	/ 8 mm / ~ 6 m	/ 8 mm / ~ 12 m		
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 80 °C			



proclima.de/100jahre

WG 3409

Art.-Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	PE	€/Stück ab 1 VPE	€/Stück ab 2 VPE	ME
35 01 01 0475	310	Kartusche	20	1	5,74	5,56	Stck
35 01 01 0476	600	Schlauchfolie	12	1	8,16	7,91	Stck



12+2

ORCON MULTIBOND Anschlusskleber

Kleberaube von der Rolle für Anschlüsse an raue mineralische Untergründe

Einsatzbereich Innen:

Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Bodenplatte, gehobelte/sägeraue Holzbauteile, Dachflächenfenster, Schornsteine, etc.

Einsatzbereich Außen:

Anschluss von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz, Schornsteine, etc.

Eigenschaften:

- Schnelles Weiterarbeiten: keine Trocknungszeit - Verbindung ist sofort belastbar
- Sehr hohe Klebkraft
- Sehr dehnfähig und dauerelastisch
- Wasserfester Kleber
- Frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln

Technische Daten:

Material:	SOLID Acrylat, frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 15 °C
Beständigkeit gegen Feuchte:	Wasserfest
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C



WG 3409

Art.-Nr.	Breite Kleberaube mm	Dicke Kleberaube mm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0523	11	3	12	1	15,77	15,30	Rol.

AEROFIXX Druckluftpistole

Auftragswerkzeug für AEROSANA VISCONN-Schlauchbeutel

Einsatzbereich:

- Auftragen der Dichtstoffe auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u.ä.
- Geeignet für Kompressoren mit einer Ansaugleistung von mindestens 300 l/min.

Eigenschaften:

- Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- Einstellung 1: für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2: zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- Kein Pinsel erforderlich
- Druck: bis 6,8 bar (100 PSI)

**1+2*****WG 3409**

Art.-Nr.	VPE	PE	€/Stück	ME
35 01 04 2622	1	1 *	199,00	Stck

* = keine Lagerware

**AEROSANA VISCONN FIBRE Luftdichtung**

Faserarmer Dichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert

Einsatzbereich:

- Als Dampfbremis-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene zum Abdichten von Durchdringungen, Flächen und Anschlüssen
- Einsatz auch als Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung bzw. -verklebung
- Anwendung sowohl im Innen- wie auch im geschützten Außenbereich möglich

Eigenschaften:

- Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: sprühen mit AEROFIXX (Druckluft) oder streichen
- Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf allen bauüblichen Oberflächen
- Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite
- Überputz- und überstreichbar, überklebbar mit pro clima Klebebändern

Technische Daten:

Flächengewicht:	290 g/m² (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
sd-Wert:	3,5 m (bei 0,3 mm Dicke)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 60 °C
Freibewitterung:	3 Monate
Trocknung:	ca. 6 - 48 Std. (bei 20 °C)
Wassersäule:	DIN EN ISO 811 2.000 mm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C (getrocknet)

**24+2****WG 3409**

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Verpackung	VPE	PE	€/Stück ab 1 VPE	€/Stück ab 2 VPE	ME
35 01 01 0531	blau/schwarz	600	Schlauchfolie	12	1	8,35	8,10	Stck



12+?

Witterungsschutz während der Bauphase:



? Zugabe:

- 12 Rollen TESCON VANA, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010478)
- Alternativ 1 Rolle SOLITEX ADHERO 1000 (KLEINER Art.-Nr. 3501010617)

SOLITEX ADHERO 1000 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

Einsatzbereich:

Steildach und Wand

Zur Herstellung der Luftdichtheit innen und außen auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen. Auf der Außenseite von Holzrahmenbauwänden hinter belüfteten Vormauerschalen.

Temporärer Bauzeiteenschutz

Für den zeitlich begrenzten Schutz von Wandbauteilen und Zwischendecken bei Geschossbauten in Holzelementbauweisen.

Eigenschaften:

- Vollflächig selbstklebend
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig max. Schlagregendichtheit
- Bei Bauzeiteenschutz: Aufgrund des geringen Diffusionswiderstandes können ggf. befeuchtete Holzwerkstoffoberflächen zügig wieder abtrocknen
- Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie (haftet sofort auf tragfähigen Untergründen)


Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen-Mikrofaser
Membran:	TEEE, monolithisch
Kleber:	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage:	Silikonisierte PE-Folie, getrennt: 25/125 cm
sd-Wert:	0,30 m
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	545
Flächengewicht:	180 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	250 N/5 cm / 150 N/5 cm
Freibewitterung Steildach ab 14°/Wand:	3 Monate
Freibewitterung Bauzeiteenschutz Decke:	4 Wochen Freibewitterung beim Bauzeiteenschutz von Decken
Wassersäule:	10.000 mm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C



WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 12 Rol.	€/Rolle ab 24 Rol.	ME
35 01 01 0617	dunkelblau	30	1,50	45	8,5	24	1	198,69	192,67	Rol.

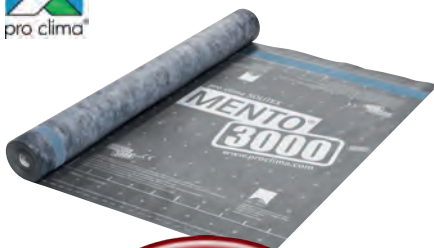

10+?

SOLITEX MENTO 3000 connect 3-lagige Unterdeck-/Unterspannbahn

Diffusionsoffene Unterspannung bzw. Unterdeckung und Behelfsdeckung

Einsatzbereich:

Zur vollflächigen Verlegung auf Dämmstoffen, Holzwerkstoffplatten, Schalungen oder frei gespannt über die Sparren.

Als zweite wasserführende Ebene unter der Dachdeckung: Schützt die Konstruktion vor Feuchteinwirkung. Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

Eigenschaften:

- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Robuste, reißfeste Schutz- und Deckvliese
- 4 Monate Freibewitterung, für Behelfsdeckungen mit Zusatzmaßnahmen geeignet
- Einsetzbar bei Dachneigung $\geq 14^\circ$, max. Unterschreitung RDN - 8° (Klasse 3 nach ZVDH) ggf. zusätzliches Nageldichtband erforderlich

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen-Mikrofaser
Membran:	TEEE, monolithisch
sd-Wert:	0,05 m
Flächengewicht:	150 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Brandverhalten:	E
Wassersäule:	10.000 mm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 120 °C

? Zugabe:

- 9 Rollen TESCON VANA, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010478)
- Alternativ 1 Rolle SOLITEX MENTO 3000 (KLEINER Art.-Nr. 3501010588)



WG 3404

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0588	anthrazit	50	1,50	75	11	20	1	148,50	144,00	Rol.

SOLITEX FRONTA QUATTRO 3-lagige Wandschalungsbahn

Hochdiffusionsoffene schwarze Wandschalungsbahn bei hinterlüfteten, offenen Fassaden.
(Lückenschalung bis 35 mm Lückenbreite: Schalungsbreite = mind. 3x Lückenbreite,
mind. 20 mm Hinterlüftung)

Einsatzbereich:

Als zweite wasserführende Ebene hinter der vorgehängten Fassade: Schützt die Konstruktion vor Feuchteinwirkung.
Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

Eigenschaften:

- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Überlappungsbereich
- Flexible Bauzeitenplanung durch 6 Monate Freibewitterung

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen-Mikrofaser
Membran:	TEEE, monolithisch
sd-Wert:	0,05 m
Flächengewicht:	180 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	290 N/5 cm / 220 N/5 cm
Brandverhalten:	E
Wassersäule:	10.000 m
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C

**? Zugabe:**

- 13 Rollen TESCON INVIS, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010482)
- Alternativ 1 Rolle SOLITEX FRONTA QUATTRO (KLEINER Art.-Nr. 3501010573)

**WG 3404**

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0573	schwarz	50	1,50	75	7,5	20	1	215,33	208,80	Rol.

SOLITEX FRONTA WA 3-lagige Wandschalungsbahn

Hochdiffusionsoffene schwarze Wandschalungsbahn, die Bahn kann hinter geschlossenen Fassaden mit mind. 20 mm Hinterlüftung eingesetzt werden

Einsatzbereich:

Als zweite wasserführende Ebene hinter der vorgehängten Fassade: Schützt die Konstruktion vor Feuchteinwirkung.
Bei gedämmten Konstruktionen als Winddichtung: Verhindert die Durchströmung mit kalter Außenluft für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

Eigenschaften:

- Hält Bauteile trocken durch porenfreie Funktionsmembran, aktiver Feuchtetransport nach außen bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit
- Flexible Bauzeitenplanung durch 3 Monate Freibewitterung

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen-Mikrofaser
Membran:	TEEE, monolithisch
sd-Wert:	0,05 m
Flächengewicht:	100 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer:	210 N/5 cm / 140 N/5 cm
Brandverhalten:	E
Wassersäule:	10.000 mm
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 100 °C

**? Zugabe:**

- 7 Rollen TESCON INVIS, L = 30 m, B = 6,0 cm (KLEINER Art.-Nr. 3501010482)
- Alternativ 1 Rolle SOLITEX FRONTA WA (KLEINER Art.-Nr. 3501010599)

**WG 3404**

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Rollenbreite m	Rolle m ²	Rollengewicht kg	VPE	PE	€/Rolle ab 10 Rol.	€/Rolle ab 20 Rol.	ME
35 01 01 0599	schwarz	50	1,50	75	7,5	20	1	109,89	106,56	Rol.


20+2

TESCON RAPIC Schnell-Klebeband

Schnell-Klebeband für innen und außen

Einsatzbereich

Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten, glatten und harten Holzwerkstoffplatten.

Eigenschaften:

- Wirtschaftlich: Kein Ablösen, Auf sammeln und Entsorgen von Trennpapier
- Einfach zu verarbeiten: Träger von Hand abrei ßbar
- Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Technische Daten:

Träger:	PE-Folie
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	keine
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C
Freibewitterung:	3 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C


WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 08 9618	30	6,0	20	1	19,80	19,20	Rol.


20+2
12+1

TESCON VANA Allround-Klebeband

Einsatzbereich Innen:

Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand, Rohrdurchdringungen und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten

Einsatzbereich Außen:

Verklebung der Überlappungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an Schornstein, Fenster/Türen, Einlaufblech/Dachrinnen und Rohrdurchdringungen.

Verklebungen der Stoßfuge von Holzfasernerdeckplatten und deren Anschluss an Kehlen/Graten, Dachfenster und Schornsteinen (mit Rollenbreite 150 mm).

Bei der Verklebung an/von Holzfasernerdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergründen ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich, Beton- oder Putzuntergründe dürfen nicht absanden.

Eigenschaften:

- Ein Klebeband für innen und außen
- Direkt überputzbar
- Von Hand abrei ßbar
- Wasserfester Kleber
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Technische Daten:

Träger:	Spezial-Vlies aus PP
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	Silikonisiertes Papier
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C
Freibewitterung:	6 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C


proclima.de/100jahre
WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0478	30	6,0	20 + 2	20	1	16,70	16,18 Rol.
35 01 01 0479	30	7,5	12 + 1	4	1	24,19	23,44 Rol.
35 01 01 0500	30	10,0	12 + 1	2	1	32,26	31,25 Rol.
35 01 01 0480	30	15,0	12 + 1	2	1	48,77	47,24 Rol.

TESCON No.1 Allround-Klebeband

Klebeband aus perforierter PE-Folie

Einsatzbereich Innen:

Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse an Rohrdurchdringungen, gehobelte Holzbauteile, Dachflächenfenster, Fenster/Holzrahmenbauwand und auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten.

Einsatzbereich Außen:

Verklebung der Überlappungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüssen an Rohrdurchdringungen, Fenster/Türen, Einlaufblech/Dachrinnen und auch für die Verklebungen der Stoßfugen von Holzfaserunterdeckplatten.

Bei der Verklebung an/von Holzfaserunterdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergründen ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Beton- oder Putzuntergründe dürfen nicht absanden.

Eigenschaften:

- Sehr dehnfähig und bleibend verformbar
- Direkt überputzbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Von Hand abreißbar
- Wasserfester Kleber
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Technische Daten:

Träger:	Perforierte PE-Folie
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	Silikonisiertes Papier
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C
Freibewitterung:	3 Monate



proclima.de/100jahre



20+2

WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	VPE	PE	€/Rolle		ME
	m	cm			ab 1 VPE	ab 2 VPE	
35 01 01 0481	30	6	20	1	19,34	18,76	Rol.

TESCON INVIS schwarzes Allround-Klebeband**Einsatzbereich:**

Zur Verklebung der Überlappungen von Wandschalungsbahnen und deren Anschlüsse an Fenster, Türen und Rohrdurchdringungen.

Weiterer Einsatzbereich wie TESCON VANA!

Eigenschaften:

- Schwarzes Trägervlies, nicht sichtbar hinter Lückenschalungen
- UV-stabil
- Direkt überputzbar
- Von Hand abreißbar
- Wasserfester Kleber

Technische Daten:

Träger:	Spezial-Vlies aus PP
Kleber:	Wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage:	Silikonisiertes Papier
Verarbeitungstemperatur:	Ab - 10 °C
Freibewitterung:	6 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C



20+2

12+1

WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	VPE	PE	€/Rolle		ME
	m	cm			ab 1 VPE	ab 2 VPE	
35 01 01 0482	30	6	20 + 2	20	1	16,70	16,18 Rol.
65 01 01 2453	30	10	12 + 1	2	1	34,06	33,02 Rol.
65 01 01 2454	30	15	12 + 1	2	1	50,29	48,77 Rol.



10+1

EXTONSEAL ENCORS Butylkautschuk-Band

Wasserführendes Absperrklebeband

Einsatzbereich Innen:

Für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe (Massivdecke oder Bodenplatte), Anschluss Terrasse-/Balkontür, etc.

Einsatzbereich Außen:

Zum Herstellen von Unterfensterbänken, für Verklebung von Holzfaserverdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen), sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Eigenschaften:

- Extrem hohe Klebkraft
- Haftet ohne Primer auf standfesten mineralischen Untergründen
- Sehr dehnbares Band, lässt sich besonders flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa

Technische Daten:

Träger:	Dehnbare PE-Trägerfolie
Material:	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
sd-Wert:	> 200 m
Schlagregendichtheit:	Bis 600 Pa, Unterfensterbank
Verarbeitungstemperatur:	- 10 °C bis + 35 °C
Freibewitterung:	6 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 80 °C



WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Dicke mm	Ausführung	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0498	20	15	1,1	vollflächig selbstklebend	2	1	87,38	84,78	Rol.
35 01 01 0524	20	30	1,1	vollflächig selbstklebend	1	1	177,01	171,65	Rol.



24+2

TESCON NAIDECK Nageldichtband

Doppelseitig klebendes Dichtband aus Butylkautschuk

Einsatzbereich:

Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Bahnoberfläche.
Montage auf Bahnoberfläche oder Konterlattung.

Eigenschaften:

- Dichtmasse wird beim Nageln in das Loch gezogen
- Gemäß ZVDH als erforderliche Zusatzmaßnahme bei entsprechenden Anforderungen sowie bei Herstellung einer Behelfsdeckung

Technische Daten:

Material:	Butylkautschuk
Verarbeitungstemperatur:	Ab + 5 °C (Umgebungs- und Bauteiltemperatur)
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft - 40 °C bis + 80 °C


WG 3409

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Dicke mm	VPE	PE	€/Rolle ab 1 VPE	€/Rolle ab 2 VPE	ME
35 01 01 0577	20	5	1	24	1	13,60	13,18	Rol.



Der Profi für Dach- und Holzhandwerk

**Partner für
Handwerk
und Industrie.**

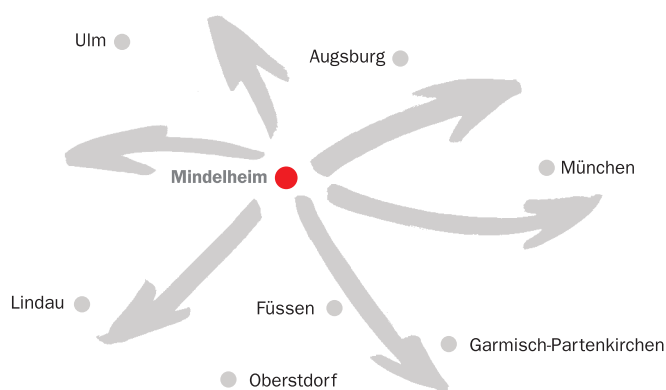

K KLEINER

Fachgroßhandel für Stahl, Haustechnik, Baubeschlag, Baubedarf und Werkzeuge/Maschinen

M I N D E L H E I M · K E M P T E N · K A U F B E U R E N · U L M

KONRAD KLEINER GmbH · Kurt-Kleiner-Straße 1 · 87719 Mindelheim · Telefon 08261/794-0 · Fax 08261/794-403 · eMail: info@kleiner.de