

JAHRES-ENDSPURT AKTION **2024/25**

Gültig bis 31.01.2025



Voller Einsatz für Ihren Erfolg!

Wir sind gerne für Sie da. Sie erreichen uns per

Telefon  08261/794-0
Fax  08261/794-407



Ihre Gesprächspartner für Beratung und Verkauf

Mindelheim		werkzeuge-mn@kleiner.de
Tobias Moser		08261 - 794 186
Michael Hilebrand		08261 - 794 146
Johannes Dietrich		08261 - 794 148
Udo Späth		08261 - 794 141
Christine Bitzer		08261 - 794 481
Telefax - Anschluss		08261 - 794 407

Kempten		werkzeuge-ke@kleiner.de
Stefan Mair		0831 - 701 142
Peter Meschenmoser		0831 - 701 135
Telefax - Anschluss		0831 - 701 102

Ulm		werkzeuge-ulm@kleiner.de
Sandra Barth		0731 - 399498 11
Dietmar Raith		0731 - 399498 51
Telefax - Anschluss		0731 - 399498 99

Von Montag bis Donnerstag stehen wir Ihnen telefonisch von 7:15 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 12:45 Uhr gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf einen Kontakt mit Ihnen.

Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.
Für Maße, Abbildungen und Beschreibungen, sowie für Druckfehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**Gültigkeit
bis 31.01.2025**



KLEINER - Aktionspakete

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-90 C

leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle, kraftvoller und bürstenloser Motor mit 64 Nm Drehmoment und 2100 U/min. für maximale Effizienz am Arbeitsort, mit verstellbarer KickBack Control und Precision Clutch (stoppt den Motor, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist) diese Funktion kann auch ausgeschaltet werden, mit 21 Drehmomentstufen, mit Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm



Technische Daten:

Akku: **18 V / 4,0 Ah ProCore**
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 630 / 0 - 2100 U/min.
 Drehmoment (weich/hart): 36 / 64 Nm
 Bohr-Ø in Holz/Stahl: 68 / 13 mm
 Gewicht: 1,1 kg

inkl. 3 Akku-Pack
 18V / 4,0 Ah
299,00 €



Einzigartige Vorteile:

- Leistungsstarke 64 Nm
- kompakte Kopflänge 163 mm
- Metallfutter 13 mm



Lieferumfang:

3 Akku 18 V / 4,0 Ah ProCore, Ladegerät GAL 18V-40, in L-Boxx

Art.-Nr.

Typ

€

52 01 02 8200

GSR 18 V-90 C

299,00



+ beim Kauf eines Akkuschaubers, kostenlose Prämie erhalten:



GSR / GSB 18V-55



GSS 18V-10



GOP 18V-28



GHJ 12+18V XA +
GAA 12V-21

Die Abwicklung erfolgt über www.pro360.com/prodeals

Winkelschleifer GWS 18V-10 solo, inkl. 5-tlg. Fliesenbohrerset

KLEINER Profi-Set:

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 solo

(ohne Akku / ohne Ladegerät), in L-BOXX, für Standard-Trennscheiben bis 125mm, bürstenloser EC-Motor, Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min., Scheibendurchmesser-max.: 125 mm, Aufnahme: M14



Set-Preis
199,00 €



Nozar Diamant Fliesenbohrerset 5-tlg. 6+8+10+12+14 mm im Koffer Einsatz erfolgt über Winkelschleifer mit M14 Anschluss, je 1x Fliesenbohrer D= 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm

Art.-Nr.

Typ

€

52 01 02 9995

GWS 18V-10 solo + Nozar Fliesenbohrer

199,00



+ beim Kauf eines GWS 18V-10 + Nozar Fliesenbohrerset, kostenlose Prämie erhalten:



ProCORE 18V 4,0Ah

Die Abwicklung erfolgt über www.pro360.com/prodeals



BOSCH

WERKZEUG KAUFEN. PRÄMIE ERHALTEN.

**PRO
DEALS**

Sichern Sie sich kostenlose Prämien:

Beim Kauf eines 18V Werkzeugs oder Sets über > 199 € (exkl. MwSt.) erhalten Sie einen ProCORE18V 4,0Ah Akku
 Beim Kauf eines 18V Werkzeugs oder Sets über > 299 € (exkl. MwSt.) erhalten Sie einen Akku-Bohrschrauber (GSR / GSB 18V-55), einen Akku-Schleifer (GSS 18V-10), Akku-Schleifer (GSS 18V-10), Akku-Multicutter (GOP 18V-28) oder Heizkleidung (GHJ 12+18V XA + GAA 12V-21)

Der beste ProDeal des Jahres!



ProCORE18V 4,0Ah



GSR / GSB 18V-55



GSS 18V-10



GOP 18V-28



GHJ 12+18V XA + GAA 12V-21

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier: www.pro360.com/prodeals

Aktion gültig bis 31.12.2024

1. 18V-WERKZEUG ODER SET KAUFEN

2. WEBSITE BESUCHEN: www.pro360.com/prodeals

3. REGISTRIEREN ODER MIT BOSCH ID ANMELDEN

4. RECHNUNG HOCHLADEN UND REGISTRIEREN

5. PRÄMIE AUSWÄHLEN UND ERHALTEN



Akku-Schlagbohrschrauber DCZ 100 P2KT + Akku LED Lampe DCL 040

kompakte Bauform, leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit Vollmetallgetriebe, 15-stufiges Drehmomentmodul, leicht dosierbare Schalterelektronik, problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik, mit 13 mm Schnellspannbohrfutter



Technische Daten:

Akku: 18 V / 5,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl: 0-450 / 1650 U/min.
 Leerlaufschlagzahl: 0-7650 / 28050 U/min.
 max. Drehmoment (hart/weich): 65 / 26 Nm
 max. Bohrleistung in Holz/Metall/Stein: 30 / 13 / 13 mm
 Gewicht: 1,8 kg



**Set-Preis
235,00 €**

Lieferumfang:

2 Akku 18V/ 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 1104, Tough Tape Bandmaß 5m, 32-teiliges FLEXTORQ-Bitset, in T-STAK Box, inkl 1x Akku LED Lampe DCL 040

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	5.0 AH
52 01 02 9998	DCZ 100 P2KT + Akku LED Lampe DCL 040	235,00		

Milwaukee Prämien Aktion

Milwaukee Produkte kaufen und kostenlose Prämien sichern!
(weitere Details auf Seite 24)

Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC-422C 18V inkl. Bit-Sortiment „SHOCKWAVE“ 32-teilig

kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang an engen Räumen, mit bürstenlosem PowerState-Motor, sowie Redlink Plus Elektronik für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit, 60,5 Nm Drehmoment für bestes Verhältnis zwischen Größe und Leistung, mit LED-Licht, hochwertiges 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter



Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC-422C

Akku:	18 V / 4,0 Ah / 2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:	1700 mm
Leerlaufschlagzahl:	0 - 550 / 1700 U/min.
max. Drehmoment:	60.5 Nm
max. Bohrdurchmesser:	52 / 16 / 13 mm
Gewicht:	1,0 kg



Set-Preis
209,00 €



Bit-Sortiment „SHOCKWAVE“, 32-tlg.

31 x 25 mm lang:
1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3,
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3,
2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40,
1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25,
1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm
1 x SHOCKWAVE™ schlagfester Bithalter 1/4" Hex-Aufnahme 73 mm lang



Lieferumfang:

1 Akku 18V/ 2,0 Ah, 1 Akku 18V/ 4,0 Ah, Schnellladegerät, Gürtelclip, im Transportkoffer

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	2.0 AH	4.0 AH	+	+	+
52 01 02 9994	Schlagbohrschrauber + Shockwave	209,00						

Bluetooth Gehörschutz L4RLEPB-301 inkl. Akku u. Ladekabel

Hören Sie sicher und komfortabel mit den Milwaukee L4RLEPB-301 Bluetooth Kopfhörern!



Europäisch zertifizierte Gehörschützer: EN 352-2:2020 (SNR Silikon-Gehörschutzstöpsel = 26 dB; SNR Schaumstoff Gehörschutzstöpsel = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352- 9:2020; und EN 352-10:2020)

die Milwaukee Bluetooth Kopfhörer bieten optimalen Gehörschutz für laute Umgebungen, mit einem SNR-Wert von bis zu 33 dB sorgt dieses Modell für effektive Geräuschreduzierung, der Jobsite Aware Modus ermöglicht es, die Umgebung wahrzunehmen, während Musik oder Podcasts gehört werden, mit einer beeindruckenden Wiedergabezeit von bis zu 70 Stunden und dem REDLITHIUM-USB-Ladecase sind diese Kopfhörer ideal für lange Arbeitstage, Musik und Schutz vereint in einem praktischen Produkt.

Technische Daten:

Bluetooth-Version:	5.1
Akkulaufzeit:	Bis zu 10 Stunden (mit einer Ladung), bis zu 70 Stunden (mit Ladecase)
Ladezeit:	2 Stunden
Schutzart:	IP54
Gewicht:	0,31 kg



Lieferumfang:

Milwaukee L4RLEPB-301 Bluetooth Kopfhörer, REDLITHIUM™-USB-Ladecase, 3 Paar Silikon-Ohrstöpsel (TPR), 3 Paar Schaumstoff Ohrstöpsel (SNR), 3 Paar Ohrflügel, USB-C-Ladekabel

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8619	L4RLEPB-301	159,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V

kombinieren Sie völlig frei so viele Sologeräte (mit oder ohne Basis- / Starter-Set) der 18 Volt-Serie wie Sie wollen! Und das auch noch zum attraktiven Sonderpreis!



FREI KOMBINIEREN & PROFITIEREN!

Allgemein

Basis-Set „ProCore“ 4,0 Ah

bestehend aus:
Ladegerät GAL 1880 CV und 3 Akkus ProCore (18 V / 4,0 Ah)

jetzt mit 3 Akkus



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8193	Basis-Set ProCore	179,00

Basis-Set 5,0 Ah

bestehend aus:
Ladegerät GAL 1860 CV und 2 Akkus (18 V / 5,0 Ah)



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0371	Basis-Set	179,00

Basis-Set „ProCore“ 5,5 Ah

bestehend aus:
1 Ladegerät GAL1880 CV und 2 Akkus ProCore (18 V / 5,5 Ah)



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0475	Basis-Set ProCore	239,00

Multi-Ladegerät GAL 18 V 6-80

geeignet für 6 Akku 18 V

Akkuspannung: 14,4 - 18 Volt
Zellentechnologie: Li-Ion / ProCore
Ladestrom: 8 Ah



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0432	GAL 18 V 6-80	105,00

Basis-Set 18V/8,0 Ah ProCore

bestehend aus:
3 Akkus ProCORE 18V / 8, Ah und Schnellladegerät GAL 18V-160C

jetzt mit 3 Akkus



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8543	Basis-Set ProCore	309,00

Starter-Set ProCORE 12.0Ah Prof.18V

bestehend aus:
2 x ProCORE18V 12.0Ah und Schnellladegerät GAL 18V-160



Art.-Nr.	Typ	€
51 01 04 4392	Starter-Set ProCore	459,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 solo (ohne Akku/ohne Ladegerät) in L-Boxx, **bürstenloser EC-Motor, Vollmetall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm, Präzisionskupplung**, Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1900 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 21/45 Nm, Bohr-Ø Holz/Stahl 35/10 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7205	GSR 18 V-45 solo	139,00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **bürstenloser EC-Motor, vorgerichtet für Connectivity, Vollmetall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm, Präzisionskupplung, „KickBack Control“ - automatische Abschaltung beim Blockieren**, Leerlaufdrehzahl 0 - 630 / 0 - 2100 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 36/64 Nm, Bohr-Ø Holz/Stahl 68/13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7203	GSR 18 V-90 C solo	204,00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC FlexiClick solo (ohne Akku / ohne Ladegerät), in L-Boxx, **vorgerichtet für FlexiClick-Aufsätze (Metallbohrfutteraufsatz, Exzenter- und Winkelaufsatz), bürstenloser EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 630 / 0 - 2100 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 36/64 Nm, Bohr-Ø Holz/Stahl: 68/13 mm, inkl. Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5932	GSR 18 V-90 FC solo	329,00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **bürstenloser EC-Motor, vorgerichtet für Connectivity, Vollmetall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm, Präzisionskupplung, „KickBack-Control“ - automatische Abschaltung beim Blockieren**, Leerlaufdrehzahl 0 - 480 / 0 - 2100 U/min., max. Drehmoment (weich/hart/max.): 47/85/110 Nm, Bohr-Ø Holz/Stahl 82/13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0415	GSR 18 V-110 C solo	199,00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **BITURBO, bürstenloser EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 0 - 2000 U/min., max. Drehmoment 150 Nm, Schrauben-Ø max. 13 mm

Elektronische Winkelerkennung

weltweit erste elektronische Winkelerkennung über die Benutzeroberfläche

Extreme Leistung

effizientes Arbeiten Dank des extrem leistungsstarken bürstenlosen Motors mit 150 Nm und 2200 U/min.



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0456	Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-150 C solo	255,00
52 01 01 0457	Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-150 C solo	259,00

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C solo (ohne Akku / Ladegerät) in L-Boxx, **mit Schlagbohrfunktion, bürstenloser EC-Motor, Vollmetall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm, Präzisionskupplung, „KickBack Control“ - automatische Abschaltung beim Blockieren**, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0 - 480 / 0 - 2100 U/min., max. Drehmoment (weich/hart/max.): 47/85/110 Nm, Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk: 82/13/16 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0416	GSB 18 V-110 C solo	209,00

Akku-Drehschlagschrauber GDV 18 V-210 C solo (ohne Akku / ohne Ladegerät), in L-Boxx, **2in1 Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant**, mit 3 Geschwindigkeits- und Drehmomentstufen, mit Bluetooth Low Energy Modul GCY42, Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 / 2300 / 3400 U/min., Schrauben-Ø: M6 - M16, max. Drehmoment: 130 / 160 / 210 Nm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0499	GDV 18 V-210 C solo	219,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-330 HC solo (ohne Akku / ohne Ladegerät), in L-Boxx, **bürstenloser EC-Motor**, 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme, Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200/1900/2800 U/min., Schrauben-Ø: M8 - M18, **max. Drehmoment: 200/260/330 Nm**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5916	GDS 18 V-330 HC solo	219,00

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-450 HC solo (ohne Akku / ohne Ladegerät), in L-Boxx, **bürstenloser EC-Motor**, **vorgerichtet für Connectivity**, 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme, Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 / 0 - 2300 U/min., Schrauben-Ø: M10 - M20, **max. Drehmoment: 450 Nm**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7204	GDS 18 V-450 HC solo	249,00

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1000, solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **BITURBO, bürstenloser EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl: 0 - 800/1200/1750 U/min., für Schrauben-Ø M10 - M24, **max. Drehmoment: 1000 Nm**



BITURBO
BRUSHLESS



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0466	GDS 18 V-1000 solo	269,00

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1050, solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **BITURBO, bürstenloser EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl: 0 - 800/1200/1750 U/min., für Schrauben-Ø M10 - M24, **max. Drehmoment: 1050 Nm**



BITURBO
BRUSHLESS



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0447	GDS 18 V-1050 solo	269,00

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC 18V, GCY42, solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **BITURBO**, Leerlaufdrehzahl: 0 - 800 / 1300 / 17550 U/min. **max. Drehmoment: 1600 Nm**, **max. Losbrechmoment: 2200 Nm**, Schlagzahlstufen: 0 - 1550 / 2200 / 23560 bpm



BITURBO
BRUSHLESS



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8617	GDS 18V-1600 HC 18V	289,00

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22, solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **Bohr-, Hammerbohr- und Meißelfunktion**, **bürstenloser EC-Motor**, KickBack Control, **SDS-Plus-Aufnahme**, **Schlagenergie 1,9 J**, Nenndrehzahl 0 - 1050 U/min., **max. Bohr-Ø in Beton: 22 mm**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8196	GBH 18V-22 solo	209,00

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **mit Schlag- und Drehstopp zum Hämmern, Bohren und Meißeln**, **bürstenloser EC-Motor**, **SDS-Plus-Aufnahme**, **Schlagenergie 2,6 J**, Nenndrehzahl 0 - 4350 U/min., Bohr-Ø Beton/ Metall/Holz: 26/13/30 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0309	GBH 18 V-26 solo	269,00

Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **Bohr-, Hammerbohr- und Meißelfunktion**, **bürstenloser EC-Motor**, **SDS-Plus-Aufnahme**, **Schlagenergie 3,4 J**, Nenndrehzahl 0 - 950 U/min., Bohr-Ø Beton: 28 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5922	GBH 18 V-28 CF solo	369,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V

Akku-Bohr-/Meißelhammer GBH 18V-34 CF, solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Handwerkerkoffer, BITURBO, mit SDS-plus Aufnahme, Schlagenergie 5,8 J, Nenndrehzahl 0 - 500 U/min., max. Bohr-Ø in Beton 32 mm, mit Schnellwechselfutter 1,5 - 13 mm

User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth Connectivity über die Bosch Toolbox App mit Sanftanlauf



bis 32 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0424	GBH 18 V-34 CF solo	519,00

**Bohrleistung
bis 32 mm
BITURBO
BRUSHLESS**



Akku-Bohr-/Meißelhammer GBH 18V-36 C, solo (ohne Akku/ohne Ladegerät) im Handwerkerkoffer, BITURBO, mit SDS-max Aufnahme, Schlagenergie 7,0 J, Nenndrehzahl 0 - 500 U/min., max Bohr-Ø in Beton 35 mm

User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth Connectivity über die Bosch Toolbox App in Kombination mit Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißeln



bis 35 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0425	GBH 18 V-36 C solo	569,00

**Bohrleistung
bis 35 mm
BITURBO
BRUSHLESS**



Akku-Bohr-/Meißelhammer GBH 18V-40 C, solo (ohne Akku/ohne Ladegerät) im Handwerkerkoffer, BITURBO, mit SDS-max Aufnahme, Schlagenergie 9,0 J, Nenndrehzahl 0 - 360 U/min., max Bohr-Ø in Beton 40 mm

User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth Connectivity über die Bosch Toolbox App in Kombination mit Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißeln



bis 40 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7352	GBH 18 V-40 C solo	699,00

**Bohrleistung
bis 40 mm
BITURBO
BRUSHLESS**



Akku-Bohr-/Meißelhammer GBH 18V-45 C, solo (ohne Akku/ohne Ladegerät) im Handwerkerkoffer, BITURBO, mit SDS-max Aufnahme, Schlagenergie 12,5 J, Nenndrehzahl 0 - 305 U/min., max Bohr-Ø in Beton/Mauerwerk 45 mm

User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth Connectivity über die Bosch Toolbox App in Kombination mit Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißeln



bis 45 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0426	GBH 18 V-45 C solo	799,00

**Bohrleistung
bis 45 mm
BITURBO
BRUSHLESS**



Akku-Betonnagler GNB 18V-38, solo (ohne Akku/ohne Ladegerät) in XL-Boxx, BITURBO, Schussfrequenz 2s-1, Einzelschuss, für Nägel von 13-38 mm, Magazin fasst 22 Nägel

effizientes, direktes Befestigen

man braucht nur einen ProCore 18V Akku, keine Gaskartusche notwendig

BITURBO Brushless Technologie

für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl


zuverlässiges und optimiertes System

zertifiziertes System aus Gerät und Nägeln für unbeschwertes Arbeiten

**BITURBO
BRUSHLESS**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8198	GNB 18 V-38 solo	659,00

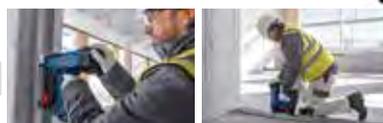

Akku-Set-Kombinationen 18 V

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, für **Standard-Trennscheiben bis 125 mm**, **bürsten-loser EC-Motor**,
Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min., Scheiben-Ø max.: 125 mm, Aufnahme: M14



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0427	GWS 18V-7 solo	139,00

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, für **Standard-Trennscheiben bis 125 mm**, **bürstenloser EC-Motor**, mit **elektronischer Bremse**, „Kick-Back Control“, Leerlaufdrehzahl 9000 U/min., Scheiben-Ø max. 125 mm, Aufnahme M14



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0409	GWS 18V-10 solo	152,00

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, für **Standard-Trennscheiben bis 125 mm**, **bürstenloser EC-Motor**, mit **Connectivity Modul**, Wiederanlaufschutz, Leerlaufdrehzahl in 3 Stufen einstellbar: 4500/6000/9000 U/min., Aufnahme: M14



inkl. Connectivity-Modul

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0345	GWS 18V-10 SC solo	229,00

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, **werkzeuglose Einhand-SDS-Aufnahme**, Hubzahl: 0 - 3050 U/min., Hublänge: 21 mm, Schnitttiefe Holz/Stahl: 200/16 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0284	GSA 18 V-LI C solo	159,00

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, **bürstenloser EC-Motor**,
Leerlaufdrehzahl 11000 U/min., Scheiben-Ø 125 mm, mit **neuer X-Lock Aufnahme**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0464	GWX 18V-7 solo	152,00

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, **bürstenloser EC-Motor**, mit **elektronischer Bremse**, „Kick-Back Control“, Leerlaufdrehzahl 9000 U/min., Scheiben-Ø 125 mm, mit **neuer X-Lock Aufnahme**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0410	GWX 18 V-10 solo	179,00

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, **BITURBO**, für **Standard-Trennscheiben bis 125 mm**, mit **bürstenlosem EC-Motor**, mit „KickBack Control“, Leerlaufdrehzahl 9800 U/min., Scheiben-Ø max. 125 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0428	GWS 18 V-15 C solo	255,00

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, **werkzeugloses SDS-Sägeblattspannsystem**, Hubzahl (1./2. Gang): 0 - 2400/0 - 2700 U/min., Hublänge: 28 mm, Schnitttiefe Holz/ Stahl: 250/20 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0224	GSA 18 V-LI solo	189,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V

Akku-Säbelsäge GSA 18V-28, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, **BITURBO**, mit **bürstenlosem EC-Motor**, werkzeugloses SDS Sägeblattspannsystem, Hubzahl (1./2. Gang): 0 - 2900 U/min, Hublänge: 28 mm, Schnitttiefe Holz/Metall: 230/150 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7213	GSA 18 V-28 solo	249,00

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, **Stabform**, 4-Stufen-Pendelhub, werkzeugloses Einhand-Sägeblattspannsystem, Hubzahl: 0 - 2700 U/min., Schnitttiefe Holz/Alu / Metall: 120 / 20 / 8 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0250	GST 18 V-LI S solo	179,00

Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, **BITURBO**, mit **bürstenlosem EC-Motor**, kompatibel mit Führungsschienen (Bosch/Festool/Mafell/Makita) Leerlaufdrehzahl 2800 - 5500 U/min., Schnitttiefe 45°/90°: 32/52 mm, Sägeblatt-Ø 140x20 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0430	GKT 18 V-52 GC solo	419,00

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in **L-Boxx**, **BITURBO**, mit **bürstenlosem EC-Motor**, kompatibel mit Führungsschienen (Bosch/Festool/Mafell), Schnitttiefe 45°/90°: 50/68 mm, Sägeblatt-Ø 190 x 30 mm, Leerlaufdrehzahl 2500 - 5000 U/min.



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0429	GKS 18 V-68 GC solo	349,00

Akku-Metallkreissäge GKM 18 V-50 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, mit **Schnittlinienanzeige**, **Sichtfenster** und integriertem **LED-Licht**, Leerlaufdrehzahl: 4250 U/min., Schnitttiefe 45°/90°: 0/50 mm, Sägeblatt-Ø 136 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5883	GKM 18 V-50 solo	259,00

Akku-Stichsäge GST 18 V-125 S solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, mit **bürstenlosem EC-Motor** 4-Stufen-Pendelhub, Drehzahlvorwahl, Hubzahl: 500 - 3500 U/min., Hubhöhe: 26 mm, Schnitttiefe Holz/Alu/Metall: 125/20/10 mm, Schrägschnitte: 0 - 45°



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 6029	GST 18 V-125 S solo	199,00

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57G solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, kompatibel mit Führungsschienen (Bosch/Festool/Mafell), Schnitttiefe 90°/45°: 57/42 mm, Sägeblatt-Ø: 165x20 mm, Leerlaufdrehzahl: 3400 U/min.



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0299	GKS 18V-57G solo	209,00

Akku-Bandsäge GCB 18V-63 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät), in **L-Boxx**, Leerlaufdrehzahl: 162 / min., Sägeblättermessungen: 733x12,7x0,5 mm, max. Schnitttiefe: 63,5 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0231	GCB 18 V-63 solo	215,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 D, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **BITURBO**, mit **bürstenlosem EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl 5000 U/min, max. Schnitttiefe 66 mm, Gehrung links/rechts 48°/48°, Neigungseinstellung links/rechts 47°/47°, Sägeblatt-Ø 216 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5926	GCM 18 V-216 D solo	419,00

Akku-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **BITURBO**, mit **bürstenlosem EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl 2500 - 4000 U/min, max. Schnitttiefe 120 mm, Gehrung links/rechts 52°/60°, Neigungseinstellung links/rechts 47°/47°, Sägeblatt-Ø 305 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0431	GCM 18 V-305 GDC solo	999,00

Akku-Multitool GOP 18V-34
(ohne Akku / ohne Ladegerät) In L-Boxx mit Starlock Plus Aufnahme, Oszillationswinkel 3,4, Leerlaufdrehzahl 10.000 – 20.000, in L-Boxx Verpackung 442 x 357 x 151 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8375	GOP 18V-34	209,00

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min., Grundplatte 131 x 101 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0306	GSS 18V-10 solo	165,00

Akku-Excenterschleifer GEX 18V-125 solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **bürstenloser EC-Motor**, Leerlauf-drehzahl: 6000 - 10000 U/min., Scheiben-Ø 125 mm, Kletthaftteller



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0465	GEX 18V-125 solo	185,00

Akku-Hobel GHO 18 V-26, 18V, solo, (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, **Hobelbreite: 82 mm**
Hobeltiefe: 2,6 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8618	GHO 18 V-26	239,00

Akku-Kartuschenpistole GCG 18V-600, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, mit **9 Geschwindigkeitsstufen**, **3,5 kN** Druckkraft für Kartuschen 310/400 ml und Beutel 400/600 ml



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0344	GCG 18 V-600 solo	289,00

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, solo
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, mit **9 Geschwindigkeitsstufen**, **3,5 kN** Druckkraft, für Kartuschen bis 310 ml



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0467	GCG 18 V-310 solo	279,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V

Akku-Trockensauger GAS 18V-1, solo

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, 1 Schlauch, 2 Absaugrohre, 1 Fugendüse, 1 Bodenbürste, max. Unterdruck (am Gebläse) 60 mbar, max. Luftstrom (am Gebläse) 10l/s, Behältervolumen 700 ml



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0543	GAS 18 V-1 solo	79,00

Akku-HeiBluftgebläse GHG 18V-50, solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) in L-Boxx, mit zwei Temperaturstufen (300°/500°) und Arbeits-LED Licht, mit Reduzierdüse 9 mm, mit Reflektordüse 32 x 33 mm, Luftstrom bis 175 l/min.



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0497	GHG 18 V-50 solo	165,00

Akku-Gebläse GBL 18V-750 solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, BITURBO, mit bürstenlosem EC-Motor, variable Geschwindigkeitsregulierung, Leerlaufdrehzahl 20000 U/min, max. Luftgeschwindigkeit: 100 - 200 m/h, Volumenstrom: 750 m³/Std.


Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5941	GBL 18V-750 solo	159,00

Akku-Radio GPB 18VH-6 SRC „DAB+“ 18V solo (ohne Akku / ohne Ladegerät), FM, Bluetooth®, AUX sowie Multi-Speaker Sound 2 x 1,5 V LR03 Batterien (AAA), 1 Flaschenöffner, im Karton



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8629	GPB 18VH-6	439,00

Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33 solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, mit bürstenlosem EC-Motor, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 4500 / 0 - 6400 U/min, Faden-Ø: 2,4 mm, Schnittkreis: 330 mm

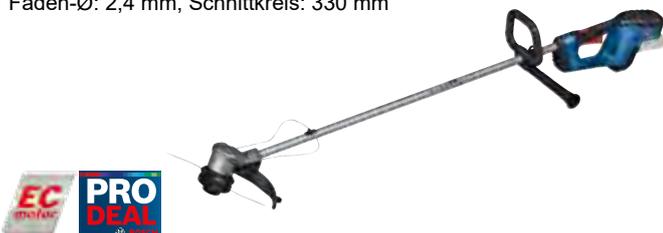

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8195	GRT 18V-33 solo	215,00

Akku-Nass-/Trockensauger GAS 18V-10L, solo

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, Behältervolumen 10 l, max. Unterdruck (am Gebläse) 90 mbar, max. Luftstrom (am Gebläse) 24 l/s, Staubklasse L, mit Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, Flachfilter, Elektrowerkzeugadapter, Schultergurt, mit 4-teiligem Rollen-Set



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0402	GAS 18 V-10L solo	135,00

Akku-LED-Strahler GLI 18V-2200C solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, robuste Lampe, staub- und spritzwassergeschützt (IP 64), Laufzeit bis 8 Std dank 2 einstellbarer Helligkeitsstufen von 950 - 2200 Lumen



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0832	GLI 18 V-2200 C solo	129,00

BITURBO
BRUSHLESS



Akku-Radio GPB 18V-2 SC DAB+ solo

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, 2 Lautsprecher a 15 Watt, Sender FM, DAB+, Bluetooth, AUX



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0446	GPB 18V-2 SC	145,00

Akku-Heckenschere GHE 18V-60 solo (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, mit bürstenlosem EC-Motor, Leerlaufdrehzahl: 3000 U/min., Schwertlänge: 600 mm, max. Schnittstärke: 20 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5911	GHE 18V-60 solo	169,00

Bosch Akku-Motorsense GFR 18V-23 Prof.18 V Messer 230 mm, Faden 330mm (ohne Akku / ohne Ladegerät), Schneidsystem: 3-Zahn-Blatt, Schnittkreisdurchmesser (Faden): 33 cm, Schnittkreisdurchmesser (Messer): 23 cm, Fadendurchmesser: 2,4 mm, Klingendicke: 2 mm Bohrungsdurchmesser: 25,4 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5952	GFR 18V-23	239,00

Bosch Akku-Kettensäge GKE 18V-40, 18V solo, (ohne Akku / ohne Ladegerät) Schwertlänge: 360 mm , Kettenteilung: 3/8" (9,52 mm), Kettengeschwindigkeit: 12,5 m/s, Treibgliedsträke: 1,1 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8622	GKE 18V-40	269,00

Akku-Rasenmäher GRA 18V 2-46

sein starker **BITURBO** Brushless-Motor läuft mit 18V-Akkus und sorgt für hohe Leistung, längere Laufzeit und eine lange Lebensdauer, der klappbare Handgriff erlaubt ein kompaktes Zusammenklappen des Mähers für einen leichten Transport und eine problemlose Lagerung, sogar in senkrechter Position, sein ergonomischer Griff mit Softgrip und 2-stufiger Einstellung unterstützt eine gesündere Körperhaltung und ermöglicht ein bequemerer Arbeiten.

Technische Daten:

- Akku: 18 V
- Schnittbreite: 46 cm
- Schnitthöhe: 30 mm - 70 mm
- Volumen Fangvorrichtung: 60 l
- Gewicht: 25,87 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8378	GRA 18V 2-46	385,00

VIELE MARKEN, VIELE MASCHINEN, EIN AKKUSYSTEM

Power für Profis:

AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem sich viele Werkzeuge verschiedener ProfiMarken mit nur einem Akku verwenden lassen - dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional



3-teiliges Akku-Profi Set 18 V, GSR,GBH,GWS

Profi-Set bestehend aus:

Bohrschrauber GSR 18 V-28

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 U/min.
 Drehmoment (weich/hart): 28 / 63 Nm
 max. Schrauben-Ø: 8 mm
 Bohrfutter: 1,5 - 13 mm

Bohrhammer GBH 18 V-26

Akku: 18 V
 Schlagenergie: 2,6 J
 Schlagzahl-Nennndrehzahl: 0 - 4350 U/min.
 Nennndrehzahl: 0 - 890 U/min.
 Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Winkelschleifer GWS 18 V-10

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min.
 max. Scheiben-Ø: 125 mm
 Antriebsspindel: M14

Lieferumfang:
 Akku 18 V 1 x 4,0 / 1 x 8,0 Ah ProCore, Ladegerät GAL 1880CV in Tasche



Art.-Nr.	Typ	€	18 V	4.0 AH	8.0 AH	Pro CORE 18V	PRO DEAL
52 01 01 0755	3-teiliges Profi-Set	589,00					

3-teiliges Akku-Geräte-Set 18 V, GSB,GDX,GWS

Profi-Set bestehend aus:

Handkreissäge GKS 18V-68 GC:

Akkuspannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 2500 - 5000 U/min.
 max. Schnitttiefe Holz 90°: 68 mm
 max. Schnitttiefe Holz 45°: 50 mm
 Gewicht: 4,3 kg

Säbelsäge GSA 18V-28:

Akkuspannung: 18 V
 Hublänge: 28 mm
 Schnitttiefe Holz: 230 mm
 Schnitttiefe Metall/Rohre: 150 mm
 Gewicht: 3,2 kg

Schlagbohrschrauber GSB 18V-110C:

Akkuspannung: 18 V
 Drehmoment max.: 110 Nm
 Drehmoment (weich/hart/max.): 47 / 85 / 110 Nm
 Leerlaufdrehzahl (1./2.Gang): 0-480 / 2100 U/min
 Drehmomentstufen: 25+2
 Gewicht: 1,9 kg

Lieferumfang:

obige 4 Maschinen, 1 x Akku 18V/ 4,0 Ah, 2 x Akku 18V/ 5,50 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, in L-Boxx



Art.-Nr.	Typ	€	18 V	4.0 AH	8.0 AH	BITURBO BRUSHLESS	Pro CORE 18V	PRO DEAL
52 01 02 5914	3-teiliges Profi-Set	949,00						

4-teiliges Akku-Geräte-Set GSR,GDX,GWS,GBH

Profi-Set bestehend aus:

Bohrschrauber GSR 18V-110C:

Akkuspannung: 18 V
 Drehmoment: 110 Nm
 Drehmoment (weich/hart/max.): 47 / 85 / 110 Nm
 Leerlaufdrehzahl (1./2.Gang): 0-480 / 0-2100 U/min.
 Drehmomentstufen: 25+1
 Gewicht: 1,8 kg

Drehschlagschrauber GDX 18V-210C:

Akkuspannung: 18 V
 Drehmoment max. (1./2./3.Stufe): 130 / 160 / 210 Nm
 Leerlaufdrehzahl (1./2./3.Stufe): 0-1100 / 2300 / 3400 U/min
 Loslösemoment max. 370 Nm
 Gewicht: 1,2 kg

Bohrhammer GBH 18V-24C:

Akkuspannung: 18 V
 Schlagenergie: 2,4 J
 Schlagzahl: 0-4350 U/min
 Nennndrehzahl: 0-980 U/min.
 Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
 Gewicht: 2,9 kg

Winkelschleifer GWS 18V-10:

Akkuspannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min.
 Schleifspindel: M14
 Scheiben- Ø: 125 mm
 Gewicht: 2,1 kg

Lieferumfang:
 obige 4 Maschinen, 1 x Akku 18V/ 4,0 Ah, 2 x Akku 18V/ 5,50 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, in L-Boxx



Art.-Nr.	Typ	€	18 V	4.0 AH	5.0 AH	BITURBO BRUSHLESS	Pro CORE 18V	PRO DEAL
52 01 02 5958	4-teiliges Profi-Set	919,00						

Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 / Akku Schlagbohrschrauber ACM 18-4

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem EC-Motor, Vollmetall-Getriebe und QuickIN Schnittstelle (werkzeugloser Wechsel von Bohrfutter + Vorsätzen). Kompromisslose Leistung für Gewindebohren bis M14 und Bohren mit HM-Lochsägen bis 80 mm.



Technische Daten:

Akku-Spannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 U/min
 Max. Drehmoment: 130 (70 / 50) Nm
 Drehmomentstufen: 15 + 1
 Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
 Schrauben: 10 x 400 mm
 Gewicht: 1,30 kg

Das vielseitige Kraftpaket:

- 130 Nm
- 4-Gang
- bis 4.000 U/min



Lieferumfang:

1 QuickIN Bohrfutter, 1 Gürtel-Clip 1 Bitgarage, 1 Teleskop-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136) (ohne Akku / ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8386	Akku Bohrschrauber ASCM 18-4 QM	279,00
52 01 02 8387	Akku Schlagbohrschrauber ASCM 18-4	289,00



Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS

Mit SDS plus Aufnahme, mit Bohr- und Meißelfunktion und einer Schlagenergie von 2,6 Joule für das Bohren in Beton bis 26 mm, mit **bürstenlosem EC-Motor**



Technische Daten:

Akku-Spannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 U/min
 Schlagzahl: 0 - 4 350 min
 max Bohr-Ø in Beton: 26 mm
 Schlagenergie: 2,6 J
 Gewicht: 3,20 kg



Lieferumfang:

1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 Maschinentuch, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136), (ohne Akku / ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8385	ABH 18-26 AS	299,00



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125

leistungsstarker 1200 Watt Akku-Winkelschleifer für Standard-Trennscheiben bis 125 mm, bürstenloser EC-Motor, Leerlaufdrehzahl 2500 - 8500 U/min., Scheiben-Ø max. 125 mm, Aufnahme M14, in L-Boxx



Technische Daten:

Akku-Spannung: 18 V
 Scheiben-Ø mm: 125
 Leerlaufdrehzahl: 2500 - 8500 U/min
 Gewicht: 1,95 kg



Lieferumfang:

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8263	CCG 18-125-10 AS solo	325,00



Akku-Metall-Handkreissäge AHKS 18-57 AS

Kompakte Akku-Handkreissäge für Metall, F-IRON Cut 57 AS, leistungsstarke Akku-Metallkreissäge, mit **bürstenlosem EC-Motor** für schnelle, präzise Kaltschnitte in Bleche, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe



Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl: 1 300 - 2 800 U/min
 Sägeblatt Ø: 150 x 20 mm
 Schnitttiefe: 57 mm
 Abmessung Grundplatte: 256 x 131 mm
 Gewicht: 3,05 kg



Lieferumfang:

1 Handkreissägeblatt für Baustahl, 1 Späneauffangbehälter montiert, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Führungsschienenadapter, 1 Parallelanschlag, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer L-BOXX 238, (ohne Akku / ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8389	AHKS 18-57 AS	299,00



FEIN AMPSHARE AKTIONSMASCHINEN KAUFEN UND AB 500 € ATTRAKTIVE GRATISPRÄMIEN ERHALTEN

(alle Maschinen Seite 14-16)

Aktionszeitraum: 01.09 - 31.12.2024

Ab 500 € (zzgl. MwSt)
FEIN L-BOXX WERKZEUG-
TASCHE GRATIS ERHALTEN!



AB
750 €
(zusätzlich)



ODER



FEIN Collierkette
(Zusammensetzung 333/
Gelbgold)



AB
1.000 €
(zusätzlich)



ODER



Akku-Pack AMPShare
ProCore 18V 4.0 Ah

FEIN Collierkette + Herzanhänger
(Zusammensetzung
333/Gelbgold)

AB
1.500 €
(zusätzlich)



ODER



ODER



Akku-Starter-Set AMPShare
ProCore 18V 4.0 Ah

1x Akku-Radio
ARAD 18 BC AS

1x Nass- / Trockensauger
ASBS 18-10 AS

1.

Maschine kaufen und auf
my.fein.com
registrieren

2.

Ab 500€ (zzgl. MwSt) eine
FEIN L-BOXX Werkzeug-
tasche gratis erhalten

3.

Ab 750€ (zzgl. MwSt)
Werkzeugtasche + gratis
FEIN Produkt erhalten

Akku-Bandsäge ABAS 18-63 AS

Akku-Bandsäge für Schnitttiefen bis 63,5 mm, ergonomische und kompakte Bandsäge für mobiles und komfortables Trennen von Stahl, Aluminium, Kunststoff, Holz uvm., schneller werkzeugloser Sägeblattwechsel

Technische Daten:

Akku-Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	162 min
Schnitttiefe:	63,5 mm
Abmessung Sägeblatt:	733 x 13 x 0,35 mm
Gewicht:	3,30 kg

Lieferumfang:

1 Bandsägeblatt BIM 733 T14 MS, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238), (ohne Akku / ohne Ladegerät)

Art.-Nr.
52 01 02 8388

Typ
ABAS 18-63 AS

€
229,00

18 V

AMP Share I



Akku Multimaster AMM 500 Plus Top AS / AMM 700 Max Top AS

Entdecken Sie unser leistungsstarkes MultiTool, das Ihnen ein sicheres und angenehmes Arbeiten ermöglicht! Mit seiner innovativen Technologie und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ist es der perfekte Begleiter für Renovierungs- und Ausbauprojekte. Profitieren Sie von schnellerem Arbeitsfortschritt und herausragender Präzision – ideal für Profis und Heimwerker gleichermaßen! Holen Sie sich jetzt das MultiTool und erleben Sie die nächste Stufe der Effizienz!



Technische Daten:

AMM 500 Plus
 Akku-Spannung: 18 V
 Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
 Schwingungen: 11 000 - 18 500 U/min.
 Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
 Werkzeugwechsel: QuickIN
 Amplitude: 2 x 1,7°
 Gewicht ohne Akku: 1,32 kg

Technische Daten:

AMM 700 Max
 Akku-Spannung: 18 V
 Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
 Schwingungen: 10000 - 19500 U/min.
 Werkzeugaufnahme: Starlock Max
 Werkzeugwechsel: QuickIN
 Amplitude: 2 x 2,0°
 Gewicht ohne Akku: 1,6 kg



Lieferumfang AMM 500 Plus:

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, in L-Boxx

Lieferumfang AMM 700 Max:

2 x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut, Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7279	AMM 500 Plus	199,00 €
52 01 01 7281	AMM 700 Max	289,00 €



STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35

25% HÖHERER ARBEITSFortsCHRITT und dank optimalem Zusammenspiel von büstenlosem Motor, hoher robustes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motor-Kabelschutzschlauch, der auch große Hubbereiche meistert.



Technische Daten:

Akku-Spannung: 18 V
 Lastdrehzahl: 130 - 520 U/min.
 Bohrbereich Kernbohrer / Spiral- / Gewindebohrer: bis 35 mm / bis 18 mm / M14
 Bohrtiefe max.: max. 50 / 75 mm
 Hubbereich: 260 mm
 Magnet-Haltekraft: 9000 N
 Gewicht: 12,10 kg

Lieferumfang:

ohne Akku / ohne Ladegerät, 1 x Kühlmittelpumpe, 1 x Spänehaaken, 1 x Zurrgerät, 1 x Zentrierstift 100 mm, 1 x Berührschutz, 1 x Austreibkeil, im Koffer



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8318	AKBU 35 PMQW AS solo	1.319,00



Akku-Set-Kombinationen 12 V

kombinieren Sie völlig frei und individuell, so viele Sologeräte (mit oder ohne Basis-Set) der 12 Volt-Serie wie Sie wollen! Und das auch noch zum attraktiven Sonderpreis!



12 V

FREI KOMBINIEREN & PROFITIEREN!

Basis-Set

bestehend aus:

Ladegerät GAL 12V-40 und 2 Akkus (12 V / 3,0 Ah)



12 V 3.0 AH

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0317	12-Volt Basis Set	95,00


Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 solo

in L-Boxx, Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1300 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 15/30 Nm, Bohr-Ø Holz/Stahl: 19 / 10 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0441	GSR 12 V-15 solo	85,00

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 solo, in L-Boxx, bürstenloser EC-Motor, Schnellspannbohrfutter 1,0-10 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 460 / 0 - 1750 U/min., Drehmoment (weich/hart) 20/35 Nm, Bohrleistung Holz/Stahl 32/10 mm

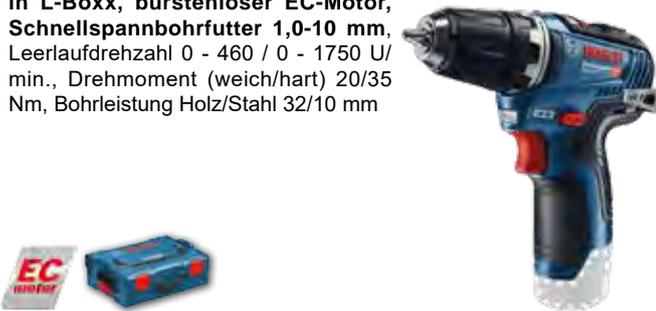

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0382	GSR 12 V-35 solo	119,00

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC solo, in L-Boxx, bürstenloser EC-Motor, FlexiClick, Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm, Bit-aufsatz, Winkelaufsatz, Excenteraufsatz, Leerlaufdrehzahl 0 - 460 / 0 - 1750 U/min, max. Drehmoment (weich/hart) 20/35 Nm, Bohrleistung Holz/Stahl 32/10mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0376	GSR 12 V-35 FC solo	205,00

Akku-Säbelsäge GSA 12V solo, in L-Boxx, für Holz, Metall und Kunststoff, SDS-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Überlastschutzanzeige, Hubzahl: 0 - 3000 U/min., Schnitttiefe Holz/Metallprofile/-rohre: 65 / 50 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0262	GSA 12 V solo	125,00

Akku-Stichsäge GST 12V-70 solo, in L-Boxx, 3-Stufen-Pendelhub, SDS-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Hubzahl: 1500 - 2800 U/min., Schrägschnitt: 0 - 45°, Schnitttiefe Holz/Alu: 70 / 3 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0260	GST 12 V-70 solo	119,00

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 solo, in L-Boxx, für vielseitige Anwendungen in Holz, Leerlaufdrehzahl: 1400 U/min., max. Schnitttiefe 90° / 45°: 26,5 / 17 mm, Sägeblatt-Ø: 85 mm x 15 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0261	GKS 12 V-26 solo	125,00

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 solo, in L-Boxx, bürstenloser Motor, Leerlaufdrehzahl: 19500 U/min., Scheiben-Ø: 76 mm, Scheibenlochgröße: 10 mm, Schnitttiefe: 16 mm, Aufnahme: M 5, inkl. 2 Trennscheiben „Expert for Inox“ und 1 Hartmetall-Trennscheibe „Carbide Multi Wheel“



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0274	GWS 12 V-76 solo	129,00

Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15

kurzes Kraftpaket - nur 169 mm Kopflänge, ideal für Überkopfarbeiten und Arbeiten an engen Stellen, 2-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehmoment - für hohe Drehzahl zum Bohren im 2. Gang oder hohes Drehmoment zum Schrauben im 1. Gang, Elektronik, Motorbremse, 20 Drehmomentstufen + Bohrstufe, LED-Leuchte, Ladezustandsanzeige, **mit Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm**

Technische Daten:

Akku:	12 V / 2,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang):	0 - 400 / 0 - 1300 U/min.
max. Drehmoment (weich/hart):	15 / 30 Nm
Schraubleistung:	7 mm
Bohrleistung in Holz/Stahl:	19 / 10 mm
Gewicht:	1,0 kg

Lieferumfang:

2 Akku 12 V / 2,0 Ah Li-Ion, Ladegerät GAL 1230 CV, in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€	12 V	2.0 AH	
52 01 01 0436	GSR 12 V-15	149,00			



Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15

kurzes Kraftpaket - nur 169 mm Kopflänge, ideal für Überkopfarbeiten und Arbeiten an engen Stellen, 2-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehmoment für hohe Drehzahl beim Bohren im 2. Gang oder hohes Drehmoment zum Schrauben im 1. Gang, Elektronik, Motorbremse, 20 Drehmomentstufen + Bohrstufe, LED Leuchte, Ladezustandsanzeige, **mit Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm**

Technische Daten:

Akkuspannung:	12 V / 2,0 + 4,0 Ah-Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang):	0 - 400 / 0 - 1300 U/min.
max. Drehmoment (weich/hart):	15 / 30 Nm
Schraubleistung:	7 mm
Bohrleistung in Holz/Stahl:	19 / 10 mm
Gewicht:	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Akku 12 V / 2,0 Ah, 1 Akku 12 V / 4,0 Ah, Schnellladegerät, **7-tlg. Metallbohrerset (2-8 mm)**, **7-tlg. Holzbohrerset (3-10 mm)**, **25-tlg. Schrauberbit-Set**, in Tasche

Art.-Nr.	Typ	€	12 V	2.0 AH	4.0 AH
52 01 01 0463	GSR 12 V-15	149,00			



Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-35

kompakte Bauweise für optimale Handhabung, ideal für Überkopfarbeiten und Arbeiten an engen Stellen, **bürstenloser EC-Motor** in Kombination mit EMP bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs, hartes Drehmoment von 35 Nm machen diese Maschine sehr leistungsstark, mit 2-Gängen, LED-Anzeige, Rechts/Linkslauf, **mit Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm**

Technische Daten:

Akku:	12 V / 3,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang):	0 - 460 / 0 - 1750 U/min.
max. Drehmoment (weich/hart):	20 / 35 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl:	32 / 10 mm
Gewicht:	0,75 kg

Lieferumfang:

2 Akku 12 V / 3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€	12 V	3.0 AH	EC	
52 01 01 0388	GSR 12 V-35	199,00				



Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-35 FC FlexiClick

für jede Herausforderung, unübertroffene Vielseitigkeit durch das FlexiClick-System 5 in 1 - präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank der kompakten Größe, große Flexibilität dank des einzigartigen Wechselsystems (mit fünf verschiedenen Aufsätzen, optionales Zubehör), mit 2-Gang-Getriebe und optimiertem Drehmoment - für hohe Drehzahl zum Bohren im 2. Gang oder hohes Drehmoment zum Schrauben im 1. Gang, Elektronik, Motorbremse, 20 Drehmomentstufen + Bohrstufe, Rechts-/Linkslauf, LED-Beleuchtung, Ladezustandsanzeige, **mit Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm, Bohrhammeraufsatz 0,9 J**

Technische Daten:

Akku:	12 V / 3,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang):	0 - 460 / 0 - 1750 U/min.
max. Drehmoment (weich/hart):	20 / 35 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl:	32 / 10 mm
Gewicht:	0,75 kg

Lieferumfang:

2 Akku 12 V / 3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Schnellspannbohrfutter GFA 12-B, 1 - 10 mm, Bohrhammeraufsatz GFA 12-H, in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€	12 V	3.0 AH	EC	
52 01 02 5876	GSR 12 V-35 FC FlexiClick	319,00				



Akku-Set-Kombinationen 18 V Li-Ion XR-AKKU-PLUS

AKKU PLUS bietet für jeden Anwender und für jeden Job die perfekte Akku-Maschinen-Kombination! INDIVIDUELL UND KOMPROMISSLOS! Die Maschinen können sogar mit den neuen 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus verwendet werden!

DEWALT

AKKU+

18 V

THE NEXT DIMENSION IN POWER

POWERSTACK™

50% MEHR LEISTUNG

25% KOMPAKTER

LEISTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Der 18 Volt POWERSTACK Akku nutzt die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und ist daher unser leistungsfähigster und leichtester Akku.

Starter-Kit POWERSTACK 1,7 Ah

bestehend aus: System-Schnellladegerät DCB 115 - für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 - 18 Volt sämtlicher Ah-Klassen und 2 Doppelpack Akku POWERSTACK (18 V / 1,7 Ah)

POWERSTACK
18 V 1.7 AH




Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8353	Starter-Kit POWERSTACK 1,7 Ah	235,00

Starter-Kit POWERSTACK 5,0 Ah

bestehend aus: System-Schnellladegerät DCB 115 - für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 - 18 Volt sämtlicher Ah-Klassen und 2 Doppelpack Akku POWERSTACK (18 V / 5,0 Ah)

POWERSTACK
18 V 5.0 AH

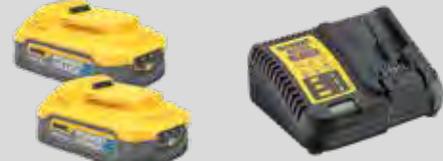

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8354	Starter-Kit POWERSTACK 5,0 Ah	289,00

Starter-Kit DCB 1104 D2 2,0 Ah

bestehend aus: System-Schnellladegerät DCB 1104 - für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 - 18 Volt sämtlicher Ah-Klassen und 2 Akkus (18 V / 2,0 Ah)

18 V 2.0 AH



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5779	DCB 1104 D2	135,00

Starter-Kit DCB 1104 P2 5,0 Ah

bestehend aus: System-Schnellladegerät DCB 1104 - für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 - 18 Volt sämtlicher Ah-Klassen und 2 Akkus (18 V / 5,0 Ah)

18 V 5.0 AH



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5796	DCB 1104 P2	189,00

Starter-Kit DCB 1104 P3 5,0 Ah

bestehend aus: System-Schnellladegerät DCB 1104 - für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 - 18 Volt sämtlicher Ah-Klassen und 3 Akkus (18 V / 5,0 Ah)

18 V 5.0 AH



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5790	DCB 1104 P3	255,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V Li-Ion XR-AKKU-PLUS

Akku-Bohrschrauber DCD 800 NT - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor, Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm**, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 650 / 0 - 2000 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 27/90 Nm, Bohr-Ø Holz / Metall: 55/13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7093	DCD 800 NT	149,00

Akku-Schlagbohrsch. DCD 805 NT - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **mit Schlagbohrfunktion, bürstenloser EC-Motor, Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm**, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 650 / 0 - 2000 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 27/90 Nm, Bohr-Ø Holz / Metall / Stein: 55/13/13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7092	DCD 805 NT	159,00

Akku-Bohrschrauber DCD 991 NT - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **noch schneller, stärker, besser, bürstenloser EC-Motor, Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm**, Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang): 0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 66/95 Nm, Bohr-Ø Holz / Metall: 55/15 mm



3-Gang-Maschine



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0300	DCD 991 NT	215,00

Akku-Schlagbohrsch. DCD 996 NT - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **noch schneller, stärker, besser, mit Schlagbohrfunktion, bürstenloser EC-Motor, Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm**, Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang): 0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 66/95 Nm, Bohr-Ø Holz / Metall / Stein: 55/15/16 mm



3-Gang-Maschine



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0301	DCD 996 NT	219,00

Akku-Schlagschrauber DCF892NT-XJ Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) in T STAK-Box, **bürstenloser EC-Motor** Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 1.200 / 2.000 U/min, max. Drehmoment 135 / 406 / 813 Nm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1485	DCF892NT-XJ	285,00

Akku-Schlagschrauber DCF900NT-XJ 18V - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) in T STAK-Box, **bürstenloser EC-Motor** Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 1.000 / 2.300 U/min, Maximales Drehmoment 135 / 318 / 1.396 Nm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 5797	DCF900NT-XJ	329,00

Akku-Bohrhammer DCH 273 NT - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor, mit Schlag- und Drehstopp zum Hämmern, Bohren und Meißeln, SDS-plus-Aufnahme, Schlagenergie: 2,1 J**, Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 U/min., Bohr-Ø Beton / Holz / Metall: 24/26/13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0273	DCH 273 NT	275,00

Akku-Winkelbohrm. DCD 740 NT - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm**, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 650 / 0 - 2000 U/min., max. Drehmoment (weich/hart): 11/33 Nm, Bohr-Ø Holz / Metall: 28/10 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0254	DCD 740 NT	195,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V Li-Ion XR-AKKU-PLUS

Akku-Säbelsäge DCS 367 NT - Basisversion

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in T-STAK-Box, **bürstenloser EC-Motor**, werkzeuggester Sägeblattwechsel, schwenkbarer Sägeschuh, mit LED, Leerlaufhubzahl: 0 - 2900 U/min., Hublänge 28,6 mm

BG BAU gefördert mit
max. 150 € pro Maschine.
Infos auf www.bgbau.de



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0314	DCS 367 NT	219,00

Akku-Säbelsäge DCS 382 NT - Basisversion

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in T-STAK-Box, **bürstenloser EC-Motor**, werkzeuggester Sägeblattwechsel, schwenkbarer Sägeschuh, Leerlaufhubzahl: 0 - 3200 U/min., Hublänge 28,6 mm

BG BAU gefördert mit
max. 150 € pro Maschine.
Infos auf www.bgbau.de



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0494	DCS 382 NT	229,00

Akku-Stichsäge DCS 335 NT - Basisversion

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in T-STAK-Box, **bürstenloser EC-Motor**, werkzeuggester Sägeblattwechsel, elektronische Motorbremse, Leerlaufdrehzahl 1000 - 3200 U/min., max. Schnitttiefe Holz/Metall/ Stahl 135/25/10 mm, Hublänge 26 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0372	DCS 335 NT	235,00

Akku-Kreissäge DCS 570 NT - Basisversion

(ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min., Schnitttiefe 90°/45°: 64/49 mm, Sägeblatt-Ø: 184 x 16 mm

BG BAU gefördert mit
max. 150 € pro Maschine.
Infos auf www.bgbau.de



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0400	DCS 570 NT	269,00

Akku-Metallkreissäge DCS 373 NT - Basisversion

(ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, Leerlaufdrehzahl: 3700 U/min., max. Schnitttiefe (90°): 43 mm, Sägeblatt-Ø: 140 x 20 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0255	DCS 373 NT	259,00

Dewalt Akku-Oberfräse DCW 620 NT Basisversion 18V, (ohne Akku u. Ladegerät), T-Stak-Box, **bürstenloser EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl: 11000-23000 U/min, max. Fräserdurchmesser: 63 mm, Spannzangengröße: 8 / 12 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8624	DCW 620 NT	459,00

Akku-Hobel DCP 580 NT - Basisversion

(ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor**, Leerlaufdrehzahl: 15000 U/min., Hobelbreite: 82 mm, max. Spanabnahme: 2 mm, max. Falztiefe: 9 mm, Hobelsohlenlänge: 295 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7080	DCP 580 NT	198,00

Akku-Winkelschleifer DCG 405 NT Basisversion

(ohne Akku / ohne Ladegerät), in T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor**, für Standard-Trennscheiben, Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min., max. Scheiben-Ø: 125 mm, mit Schnellspannmutter



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0320	DCG 405 NT	219,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V Li-Ion XR-AKKU-PLUS

Netz- und Akku-Sauger DCV 584 L - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) ohne T-STAK-Box, **komplette Flexibilität - Stromversorgung auch über 230 Volt Netzanschluss**, einsetzbar als Nass- oder Trockensauger, **Staubklasse: L**, Aufnahmeleistung: 300 Watt, max. Luftdurchsatz: 954 l/min., Behältervolumen: 7,5 l, inkl. Saugschlauch Ø 32 mm x 2 m, HEPA-Hochleistungsfilter, Fugendüse, Bodendüse und AirLock-Adapter



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0292	DCV 584 L	219,00

Akku-Gebläse DCMBL 562 N - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) ohne T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor, mit starkem Luftstrom bis 200 km/h**, Lüfterdrehzahl: 18000 U/min., Luftdurchsatz: 780 m³/Std.



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0438	DCMBL 562 N	125,00

Akku-Rasentrimmer DCMST 561 N - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) ohne T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor**, mit anwenderfreundlicher „Bump-Feed“-2-Faden-Rolle, mit 2 Stufen-Elektronik und Gasbeschalter, Faden-Ø: 2,0 mm, Schnittkreis: 360 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0270	DCMST 561 N	155,00

Akku-Heckenschere DCMHT 563 N - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) ohne T-STAK Box, **bürstenloser EC-Motor, mit lasergeschliffenem Dual Action Schwert**, Leerlaufdrehzahl: 0 - 1400 U/min., Schwertlänge: 550 mm, Schnittstärke: 19 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0282	DCMHT 563 N	139,00

Dewalt Akku-Kettensäge DCM565N Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) **bürstenloser EC-Motor**, Schwertlänge: 30 cm, Kettengeschwindigkeit: 7,7 m/s, Kettenart/ Kettenteilung: Halbmeißel 3/8", Treibgliedstärke: 1,1 mm, Öltank: 115 ml



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1716	DCM565N-XJ	179,00

Akku-Kartuschenpistole DCE 581 NK - Basisversion (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Transportkoffer, universell einsetzbar für **600 ml Folienbeutel oder 300/310 ml Kartuschen**, Vollmetall-Getriebe, automatischer Rücklauf der Vorschubstange, voreinstellbare Auspressgeschwindigkeit und- menge, manuelle Druckkolben-Entriegelung



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0346	DCE 581 NK	299,00

Dewalt Akku-Vakuum-Heber DCE 590 N, (ohne Akku / ohne Ladegerät) **Hebekraft: 120 kg**, mit Gummilippe, im Karton



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8625	DCE 590N	319,00

Dewalt Akku-Strahler DCL074-XJ (ohne Akku / ohne Ladegerät) **Leuchtstärke 1500/3200/5000lm 360°** Leistung Watt: 1500, Gewicht: 3,8 kg, Leuchtdauer: ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.



Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 5710	DCL074-XJ	309,00

Akku-Winkelschleifer DCG 405 P3

mit **bürstenlosem EC-Motor**, mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung - schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln, mit elektrischer Kupplung, Überlastungsschutz, Wiederanlaufschutz, Schutzgitter für Kühlluftschlitze, mit **Schnellspannmutter**

DEWALT

Technische Daten:

Akku:	18 V / 5,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:	9000 U/min.
max. Scheibendurchmesser:	125 mm
Antriebsspindel:	M 14
Gewicht:	1,75 kg

Lieferumfang:

3 Akku 18 V / 5,0 Ah, mit Schnellladegerät, Schnellspannmutter, Schutzhaube, + 1 kostenlose **Diamant-Trennscheibe „Metal-Extreme“**, im T-Stak-Koffer



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8351	DCG 405 P3	359,00

**Akku-Bohrschrauber DCD 701 D2**

kompakter, kraftvoller Bohrschrauber, mit **bürstenlosem EC-Motor**, optimal abgestimmte Drehzahl-/Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten, perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform, sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche, ideal für die Montage z.B. Möbel- oder Küchenmontage, geringes Eckmaß für Montagearbeiten unter beengten Platzverhältnissen, mit **Schnellspanbohrfutter 1,5 - 10 mm**

DEWALT

Technische Daten:

Akku:	12 V / 2,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang):	0 - 425 / 0 - 1500 U/min.
max. Drehmoment (weich/hart):	25,5 / 57,5 Nm
max. Bohrleistung in Holz/Stahl:	20 / 10 mm
Gewicht:	0,9 kg

Lieferumfang:

2 Akku 12 V / 2,0 Ah Li-Ion, Schnellladegerät, Gürtelclip, im T-Stak Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0398	DCD 701 D2	159,00

**Akku-Schrauber DCF 601 D2**

neueste Generation eines leistungsstarken 1/4" Akku-Schraubers, mit hoher Abgabeleistung und extrem kompakter Abmessung und sehr geringem Gewicht, perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauweise mit nur 12,2 cm Gesamtlänge, längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch den **bürstenlosen EC-Motor**, 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen, elektronische Drehzahlregulierung für maximale Kontrolle bei allen Anwendungen, mit LED-Leuchte für beste Sichtverhältnisse, mit Gürtelclip

DEWALT

Technische Daten:

Akku:	12 V / 2,0 Ah Li-Ion
Werkzeugaufnahme:	1/4"-Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:	0 - 1100 U/min.
max. Drehmoment:	8 Nm
Gewicht:	0,9 kg

Lieferumfang:

2 x Akku 12 V / 2,0 Ah, mit Schnellladegerät, im T-Stak-Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0477	DCF 601 D2	149,00



Prämien Aktion



IM WERT VON

599 €*

MILWAUKEE®-PRODUKTE KAUFEN
UND PRÄMIE SICHERN



1

MILWAUKEE®-PRODUKTE BEIM
AUTORISIERTEN FACHHÄNDLER IM
WERT VON MIND. 599 €* KAUFEN

2

KAUFBELEG IM SHOP HOCHLADEN

3

GEWÜNSCHTE PRÄMIE
AUSWÄHLEN



*Rechnungsbetrag zzgl. MwSt.
ausgenommen PACKOUT™ Produkte
Laufzeit: 01.09. - 21.12.2024

MILWAUKEETOOLDACH
MILWAUKEETOOL.DE

Akku-Set-Kombinationen 18 V Vario-Set

viele Maschinen aus der M18 Volt-Serie



Vario-Set - kostenlose Zugaben

Beim Kauf von 3 Maschinen Ihrer Wahl und einem Starterset erhalten Sie kostenlos:

3ten Akku 18 V / 5,0 Ah, 1 Bandmaß 5 m und 1 Wasserwaage 250 mm



Zugaben



Starter-Set M18NRG-502

bestehend aus:

2 x 18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 1 x 12 V / 2,0 Ah



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0360	M18NRG-502	219,00

Starter-Set M18 HNRG-802

bestehend aus:

1 Schnellladegerät und 2 Akku 18 V / 8,0 Ah Li-Ion, 1 Akku 12 V / 4,0 Ah
100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 / M12 Produktprogramm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1063	M18 HNRG-802	429,00



Akku-Bohrschrauber M18FDD3-0X
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, bürstenloser POWERSTATE™ Motor, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500 / 0 - 2100 U/min., max. Bohr-Ø Holz / Stahl 89/16 mm, max. Drehmoment 158 Nm, Bohrfutter 1,5-13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 7819	M18FDD3-0X	219,00



Akku-Schlagbohrschrauber M18FPD3-0X
(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, bürstenloser POWERSTATE™ Motor, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500 / 0 - 2100 U/min, Schlagzahl 0 - 33000 U/min., max. Bohr-Ø Holz / Stahl 89/16 mm, max. Drehmoment 158 Nm, Bohrfutter 1,5 - 13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 7818	M18FPD3-0X	225,00



Akku-Bohrschrauber M18 ONEDD3-0X (ohne Akku / ohne Ladegerät), in HD-Box, bürstenloser POWERSTATE™ Motor, ONE KEY, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) : 0 - 500 / 0 - 2100 U/min, max. Drehmoment: 158 Nm, Bohrleistung in Holz / Stahl : 89 / 16 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8555	ONEDD3-0X	259,00



Akku-Set-Kombinationen 18 V Vario-Set

Akku Schlagbohrschrauber M18 ONEPD3-0X, (ohne Akku / ohne Ladegerät), in **HD-Box**, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 500 / 0 - 2100 U/min, max. Drehmoment: 158 Nm
Bohrleistung in Holz / Stahl : 89 / 16 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8542	ONEPD3-0X	259,00



Akku-Winkelschleifer M18FSAG125X-0X (ohne Akku / ohne Ladegerät) in **HD-Box**, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, Leerlaufdrehzahl 8500 U/min., Scheiben-Ø: 125 mm, Spindelgewinde M 14, max. Trenntiefe 33 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0481	M18FSAG125X-0X	229,00



Akku Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XPDB-0X (ohne Akku / ohne Ladegerät) in **HD-Box**, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, Leerlaufdrehzahl 8500 U/min., Scheiben-Ø: 125 mm, Spindelgewinde M 14, max. Trenntiefe 33 mm, mit Totmannschalter



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 9934	ONEFSAG125XPDB-0X	269,00



Akku-Handkreissäge M18BLCS66-0X (ohne Akku / ohne Ladegerät) in **HD-Box**, **bürstenloser POWER-STATE™ Motor**, REDLINK™Elektronik-Überlastungsschutz, Leerlaufdrehzahl 5000 U/min., max. Schnitttiefe 45°/90° 48/66 mm, Sägeblatt-Ø: 190 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0354	M18BLCS66-0X	259,00

Akku-Tauchsäge M18FPS55-0P (ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Packout-Koffer**, **bürstenloser POWER-STATE™ Motor**, Leerlaufdrehzahl 2500 - 5600 U/min., max. Schnitttiefe 45°/48° (mit Schiene) 59/44 (55/42) mm, Sägeblatt-Ø 165x20 mm, geeignet für Führungsschiene GR1400



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 7820	M18FPS55-0P	459,00

Akku Handkreissäge M18 CCS55X-0X solo, HD-Box (ohne Akku / ohne Ladegerät), **bürstenloser POWER-STATE™ Motor**. **Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min**, Schnitttiefe 45°/90° 41/55 mm, Sägeblatt-Ø: 165 mm, in **HD-BOX**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7294	M18 CCS55X-0X	259,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V Vario-Set

Akku-Exzentrerschleifer M18BOS125-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, REDLINK™ Elektronik-Überlastungsschutz, Leerlaufdrehzahl 14000 - 24000 U/min., Schleifhub 2,4 mm, Schleifteller-Ø: 125 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0491	M18BOS125-0	149,00

Akku-Bohrhammer M18BLHX-0X

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 26/13/26 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1400 U/min., Schlagzahl 0 - 4900 U/min., **SDS-Plus Aufnahme, Schlagenergie 2,3 J**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 9964	M18BLHX-0X	259,00

Akku-Schlagschrauber 1/2" M18FMTIW2F12-0X (ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, Leerlaufdrehzahl 3 Stufen 0 - 1200 / 0 - 1950 / 0 - 2575 U/min., **max. Drehmoment 4 Stufen 475/610/745 Nm**, max. Schraubenkapazität M22, Werkzeugaufnahme 1/2"



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0349	M18FMTIW2F12-0X	259,00

Akku-Schlagschrauber 3/4" M18ONEFHIWF34-0X

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, **ONE-KEY™ Technologie**, Leerlaufdrehzahl 4 Stufen 0 - 800 / 0 - 1300 / 0 - 1800 / 0 - 1800 U/min., **max. Drehmoment 1627 Nm**, max. Lösemoment 2034 Nm, Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant mit Sprengring



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0351	M18ONEFHIWF34-0X	269,00

Akku-Stichsäge M18FBJS-0X

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, REDLINK™ Elektronik-Überlastungsschutz, Leerlaufhubzahl 800 - 3500 U/min., Schnitttiefe in Alu/Holz/Stahl 19/100/10 mm, Neigungseinstellung 45°, Hubhöhe 25 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0355	M18FBJS-0X	259,00

Akku-Schlagschrauber 1/2" M18ONEFHIWF12-0X

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, **ONE-KEY™ Technologie**, Leerlaufdrehzahl 4 Stufen 0 - 550 / 0 - 1400 / 0 - 1750 / 0 - 1750 U/min., **max. Drehmoment 4 Stufen 130/400/1356 Nm**, max. Lösemoment 1898 Nm, Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0350	M18ONEFHIWF12-0X	269,00

Akku-Schlagschrauber 1/2" M18ONEIWF12-0X

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, **ONE-KEY™ Technologie**, Leerlaufdrehzahl 4 Stufen 0 - 900 / 0 - 1400 / 0 - 1900 / 0 - 2500 U/min., **max. Drehmoment 4 Stufen 40/120/220/300 Nm**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0359	M18ONEIWF12-0X	259,00

Akku-Säbelsäge M18ONEFSZ-0X

(ohne Akku / ohne Ladegerät) in HD-Box, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, **ONE-KEY™ Technologie**, Leerlaufhubzahl 0 - 3000 U/min., max. Schnitttiefe in Alu/Stahl 25/20 mm/Metallrohre 150 mm/Weichholz 300 mm, Hublänge 32 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0455	M18ONEFSZ-0X	249,00

BG BAU gefördert mit max. 150 € pro Maschine. Infos auf www.bgbau.de

Akku-Set-Kombinationen 18 V Vario-Set

Akku-Streifennagler M18FFN-0C
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Transportkoffer**, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, schnelle Schussfolge, **Magazinkapazität Nägel 51**, **Nagel-Ø: 2,8 - 3,3 mm**, Nagellänge 50 - 90 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7288	M18FFN-0C	495,00

Akku-Fettpresse M18GG-0
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Karton**, Druck 690 bar, Schlauchlänge 1219 mm, 3-Wege-Befüllung: **Direktbefüllung / Gebinde 473 g / Kartusche 400 g**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0754	M18GG-0	245,00

Akku-Kompressor M18BI-0
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Karton**, max. Druck 10,3 bar / 150 PSI, Einschaltdauer 33 % / 5,5 bar, Schlauchlänge 920 mm, Füllleistung 40 l/min., Anzeigengenauigkeit +/- 1%, mit Ballnadel, Presta-Ventiladapter, Aufblasdüse und Schrader-Ventiladapter



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1920	M18BI-0	139,00

Akku-Gebläse M18FBL-0
(ohne Akku/ohne Ladegerät) im **Karton**, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, Lüfterdrehzahl 14000 U/min., Luftgeschwindigkeit bis 193 km/h, Luftdurchsatz 212 m³/h, Schalldruckpegel 83 dB(A)




Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 0393	M18FBL-0	165,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V Vario-Set


50 25 05 3763
Akku-Basiseinheit - zum Befestigen von verschiedenen Aufsätzen für QUIK-LOK
Aufsatzsystem geeignet M18FOPH-0 QUIK-LOK
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Karton**, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, zwei Geschwindigkeitsstufen



52 01 02 1049
Rasentrimmer-Aufsatz M18FOPH-LTA QUIK-LOK
passend zu Basismaschine M18 FOPH-0 (50 25 05 3763)
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Karton**, Schnittwegbreite 38,6 cm, Trimmerfaden Ø 2,4 mm

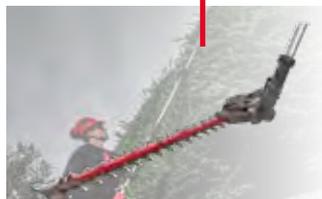

52 01 02 1043
Heckenscheren-Aufsatz M18FOPH-HTA QUIK-LOK
passend zu Basismaschine M18 FOPH-0 (50 25 05 3763)
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Karton**, Schnittkapazität 25 mm, Schnittlänge 508 mm

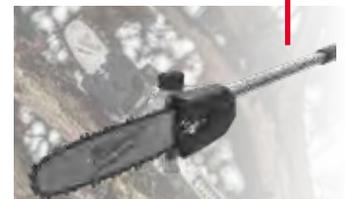

52 01 02 1044
Hochentaster-Aufsatz M18FOPH-CSA QUIK-LOK
passend zu Basismaschine M18 FOPH-0 (50 25 05 3763)
(ohne Akku / ohne Ladegerät) im **Karton**, Kettenart 3/8", Schwertlänge 25,4 cm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1041	Akku-Basiseinheit M18FOPH-0 QUIK-LOK	189,00
52 01 02 1049	Rasentrimmer-Aufsatz M18FOPH-LTA QUIK-LOK	109,00
52 01 02 1043	Heckenscheren-Aufsatz M18FOPH-HTA QUIK-LOK	159,00
52 01 02 1044	Hochentaster-Aufsatz M18FOPH-CSA QUIK-LOK	159,00

Akku-Set-Kombinationen 18 V Vario-Set

Akku-Heckenschere M18CHT-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, bürstenloser POWER-STATE™ Motor, REDLINK™ Elektronik-Überlastungsschutz, Leerlaufhubzahl 0 - 3400 U/min., Schwertlänge 61 mm, max. Schnittstärke 610 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 9756	M18CHT-0	249,00

Akku-Kettensäge M18FCHS-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, bürstenloser POWER-STATE™ Motor, mit Sägekette und Schwertschutz, Schwertlänge 40 cm, Kettengeschwindigkeit 12,4 m/s, Kettenart 3/8", mit 56 Treibglieder



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1001	M18FCHS-0	399,00

Akku-Strahler M18HOAL-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät), im Karton, max. Leuchtkraft Stufen: 4000 / 2000 / 1200 Lumen, max. 4000 Lumen, bis zu 12 Stunden Laufzeit, Strahlerkopf um 120° drehbar, Strahler mit Akku oder per Kabel betriebsbereit



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0492	M18HOAL-0	225,00

Akku-Netzradio M18PRCDAB+ Packout

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, mit Bluetooth und USB-Anschluss, Wechselspannung 220 - 240 V, DAB+ und AM/FM, Lautsprecher mit 40-Watt Verstärker



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0493	M18PRCDAB+ Packout	349,00

Akku-Rohrabschneider M12PCSS-202C

der weltweit erste 12-V-Rohrabschneider, der installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm schneidet, schneidet 28 mm Rohre in weniger als 20 Sekunden, mit nur 40 mm Wandabstand, die Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an, der robuste, rostfreie Schneidkopf und das interne Abwassersystem macht das Werkzeug wasserabweisend, mit Sichtfenster am Schneidmechanismus und das eingebaute Licht ermöglichen dem Anwender ein präzises Schneiden des Rohres, mit 4 poligem Premium-Bürstenmotor REDLITHIUM und REDLINK-Elektronik für Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit



Technische Daten:

Akku:	12 V / 2,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:	0 - 380 U/min.
Rohr-Ø:	12, 15, 18, 22, 28 mm
Länge:	362 mm
Gewicht:	1,5 kg



Für Edelstahlrohre geeignet!



Lieferumfang:

2 Akku 12 V / 2,0 Ah, mit Ladegerät, im Transportkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1893	M12PCSS-202C	275,00



Akku-Set-Kombinationen 12 V Vario-Set

viele Maschinen aus der M12 Volt-Serie



Vario-Set - kostenlose Zugaben

Beim Kauf des Basis Akku-Schlagbohrschraubers M12 FPD2-402X und 2 weiteren Maschinen erhalten Sie kostenlos:
3ten Akku 12 V / 2,0 Ah und 1 Arbeitstasche



Zugaben



Basis Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X

bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLINK™-Elektronik Überlastungsschutz, 13 mm Metallschnellschraubfutter, Leerlaufdrehzahl (1./2.Gang) 0 - 450 / 1550 U/min., max. Drehmoment 45 Nm, Bohr-Ø Holz/Metall 35/13 mm



Lieferumfang:

2 Akku 12 V / 4,0 Ah, Ladegerät, in HD-Box

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1849	M12FPD2-402X	269,00

Starter-Set M12NRG-302

bestehend aus:

2 x 12 V / 3,0 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12C



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0390	M12NRG-302	115,00

Akku-Bohrschrauber M12FFD2-0 (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, bürstenloser POWERSTATE™-Motor, Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 1500 U/min., max. Bohr-Ø Holz/Stahl 35/13 mm, max. Drehmoment 45 Nm, Schnellschraubfutter 1,5 - 13 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1836	M12FFD2-0	139,00

Akku-Schlagschrauber M12FIWF12-0 (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, bürstenloser POWERSTATE™ Motor, Werkzeugaufnahme 1/2", Leerlaufdrehzahl 1200 / 1800 / 2700 / 2700 U/min., Schlagzahl 1100 / 2100 / 3200 U/min., max. Drehmoment 339 Nm, max. Schrauben-Ø M16



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0394	M12FIWF12-0	159,00

Akku-Bohrhammer M12CH-0 (ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, bürstenloser POWERSTATE™ Motor, Schlagenergie 1,1 J, SDS-Plus Aufnahme, Schlagzahl 0 - 6575 U/min., max. Bohr-Ø in Beton, Holz, Stahl: 13/13/10 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0442	M12CH-0	189,00

Akku-Set-Kombinationen 12 V Vario-Set

Akku-Ratsche 1/2" M12 FIR12-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, max. Drehmoment 81 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 175 U/min., Länge 290 mm, mit 3/8" Adapter



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7291	M12FIR12-0	179,00

Akku-Rohrabschneider M12PCSS-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **REDLINK-Elektronik-Überlastungsschutz**, schneidet installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12-15-18-22-28 mm, Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an

Für Edelstahlrohre geeignet!



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7285	M12PCSS-0	195,00

Akku-Multimaterialschneider M12FCOT-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, Leerlaufdrehzahl 20000 U/min., max. Trenntiefe 16,3 mm, max. Scheiben-Ø 76 mm, Bohrungs-Ø 10 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7289	M12FCOT-0	169,00

Akku-Kartuschenpresse M12PCG/310C-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, Auspressdruck bis zu 182 kg, max. Druckkraft 1780 Nm, für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe in **310 ml Kartusche**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0753	M12PCG/310C-0	169,00

Akku-Transferpumpe M12BSWP-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **REDLINK-Elektronik-Überlastungsschutz**, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, mit HYDROPASS™-Filtersystem, Durchflussmenge 34 l/min., max. Förderhöhe 4,5 m, 3/4" (19 mm) Außengewinde



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1935	M12BSWP-0	179,00



Akku-Multitool C12MT-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **REDLINK-Elektronik-Überlastungsschutz**, Oszillationswinkel links/rechts 1,5°, Leerlaufdrehzahl 5000 - 20000 U/min.



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0395	C12MT-0	95,00

Akku-Knabber M12FNB16-0X

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, **bürstenloser POWERSTATE™ Motor**, mit Matrize, Stempel, Matrizenhalter, Auffangbeutel, Hubzahl 1400 - 2200 U/min., Schnittbreite 5 mm, Eintauch-Ø mit Matrize 21 mm, Schneidleistung Stahl 0,7 - 1,6 mm/ Aluminium 2,1 mm



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 1912	M12FNB16-0X	299,00

Akku-Blindnietgerät M12BPRT-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer Blindnieten bis 4,8 mm, max. Setzkraft 9000 N



nicht im Vario-Set enthalten

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0752	M12BBPRT-0	299,00

Akku-Kompressor M12BI-0

(ohne Akku / ohne Ladegerät) im Karton, ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Schlauchlänge 660 mm, max. Druck 8,27 bar, Füllleistung 24,9 l/min.



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0749	M12BI-0	95,00

Akku-Set-Kombinationen PowerSelect - Basic Varianten

Garantie all-inclusive

Gleich online registrieren und von den umfassenden Serviceleistungen profitieren!
3 Jahre Rundum-Reparatur gratis!



Festool 18-Volt-System -

die neue Generation Unabhängigkeit!
Kombination aus 18 V / 5,0 Ah Hochleistungs-Akkupacks und bürstenlos arbeitenden EC-TEC-Motoren!



POWERSELECT Basic Varianten

Basic Kits Ladegeräte und Akkus

bestehend aus:
Schnellladegerät TCL 6 DUO und 2 Akkus mit Bluetooth (18 V / 4,0 Ah) im Systainer SYS3 M 187



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0486	18 V / 4,0 Ah	245,00

bestehend aus:
Schnellladegerät TCL 6 DUO und 2 Akkus mit Bluetooth (18 V / 5,0 Ah) im Systainer SYS3 M 187



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 7602	18 V / 5,0 Ah	279,00

bestehend aus:
Schnellladegerät TCL 6 DUO und 4 Akkus mit Bluetooth (18 V / 5,0 Ah) im Systainer SYS3 M 187



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 7603	18 V / 5,0 Ah	469,00

Akku Bohrschrauber T 18+3

überzeugende Ergonomie - kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt, **bürstenloser EC-TEC Motor** mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung, 2-Gang-Getriebe, vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben, Umschalten von Schrauben auf Bohren - ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird, FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze, Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm,



Technische Daten:

Akkuspannung: **18 V / 4,0 Ah**
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1500 U/min.
 Drehmoment (weich/hart): 35 / 50 Nm
 Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 4,0 Ah, Schnellspannbohrfutter FastFix 1,5 - 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Einsatzbox gelb 49 x 98 x 71 mm, Einsatzbox grün 98 x 147 x 71 mm, im SYSTAINER SYS 3 M 187 (ohne Ladegerät)



BP 18 Li 4,0 HPC-ASI



Art.-Nr.	Typ	€	18 V			4.0 AH
52 01 01 7020	T 18+3 BASIC	215,00				

Akku Bohrschrauber TDC 18/4

kraftvoll und vielseitig mit 4 Gängen für jede Anwendung, bestes Schaltkonzept ganz gleich ob Holz oder Metall ist der TDC hart im Nehmen, die optimierte Gangschaltung ermöglicht beliebiges Schalten in jede Richtung direkt ohne Zwischenstufen, mit **bürstenlosen EC-TEC Motor**, mit FastFix Schnittstelle für schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben, mit Tiefenanschlag, der elektronische KickbackStop minimiert das Risiko, sich bei einem plötzlichen Verhaken des Bohrschraubers das Handgelenk zu verdrehen



Technische Daten:

Akkuspannung: **18 V / 5,0 Ah**
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 800 U/min.
 Drehmoment (weich/hart): 50 / 75 Nm
 Gewicht: 19 kg

Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 5,0 Ah, Schnellspannbohrfutter FastFix 1,5 - 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187 (ohne Ladegerät)



BP 18 Li 5,0 ASI



Art.-Nr.	Typ	€	18 V			5.2 AH
52 01 01 7033	TDC 18/4	269,00				

Akku Schlagbohrschrauber TPC 18/4

kraftvoll und vielseitig, mit 4 Gängen für jede Anwendung, mit dem besten Schaltkonzept, ganz gleich, ob in Holz, Metall oder dank zuschaltbarem Axialschlag auch in Mauerwerk, für Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern, die optimierte Gangschaltung ermöglicht beliebiges Schalten in jede Richtung direkt ohne Zwischenstufen, **mit bürstenlosen EC-TEC Motor**, mit FastFix Schnittstelle für schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben, mit Tiefenanschlag, der elektronische KickbackStop minimiert das Risiko, sich bei einem plötzlichen Verhaken des Bohrerschraubers das Handgelenk zu verdrehen

FESTOOL

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:	0 - 500 / 800 / 2350 / 3600 U/min.
Drehmoment:	50 / 75 Nm
Gewicht:	2,0 kg



BP 18 Li 5,0 ASI



Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter FastFix 1,5 - 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187, 1 Akku 18 V / 5,0 Ah

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	5.0 AH	Bluetooth
52 01 01 7029	TPC 18/4 Basic-5,0	279,00			

Akku Bohrhammer BHC 18-Basic

ideal für das Bohren von Dübellöchern bis 18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk durch pneumatischen Schlag, Schlagabschaltung, unerschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus **EC-TEC Motor** und C-Bauform, ausgezeichnete Ergonomie, Griffmöglichkeiten mit zweiter Hand am Gerät oder mit Zusatzhandgriff, Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten und höchsten Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation, Hauptschalter mit Gasgebefunktion für präzises Arbeiten, LED-Beleuchtung, Tiefenanschlag, SDS-plus-Aufnahme

FESTOOL

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:	0 - 1100 U/min.
Leerlaufschlagzahl:	4895 U/min.
max. Drehmoment:	10 / 25 Nm
Schlagenergie:	1,8 J
Gewicht:	2,6 KG



BP 18 Li 4,0 HPC-ASI



Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 4,0 Ah, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 2 gummierte Rahmen für Akkupacks, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC (ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	4.0 AH	SDS plus
52 01 01 7034	BHC 18-Basic	289,00			

Akku-Säbelsäge RSC 18 EB-Basic

stark, schnell und superrobust. **Mit bürstenlosem EC-TEC Motor**, zuschaltbarem Pendelhub und geringer Vibration lässt sie sich problemlos führen und gibt richtig Gas, berührungsloser und schneller Sägeblattwechsel, mit LED-Leuchte, Sägeblatt um 180° drehbar, extrem vibrationsarm für eine ruhige Führung der Säge, sanftes Anlaufen und perfektes Ansteuern der Hubzahl dank des groß dimensionierten Gasgebeschalters

FESTOOL

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V / 5,0 Ah
Hubzahl:	0-3000 U/min
Hublänge:	32 mm
max. Schnitttiefe:	230 mm
Gewicht:	4,10 kg



BP 18 Li 5,0 ASI



Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 5,0 Ah, Absaugvorrichtung RSC-AV, Sägeblatt Wood HSR 230/4,3 BI, im Systainer SYS3 L 187

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	5.0 AH
52 01 02 8612	RSC 18 EB	315,00		

Akku-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB Li BASIC

kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt, Pendelhubverstellung in 4 Stufen, MMC-Electronic - mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung, **bürstenloser EC-TEC Motor** für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer, gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung, beidseitiger Ein- und Ausschalter in jeder Griffposition erreichbar, schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen (optional), Laufsohlen (optional) und Sägeblättern, einfache Handhabung durch Softgrip

FESTOOL

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V / 4,0 Ah
Schnitttiefe Holz max.:	120 mm
Hubzahl:	1500 - 3800 U/min.
Schnitttiefe Holz / Alu / Stahl (weich):	120 / 20 / 10 mm
Gewicht:	2,4 kg



BP 18 Li 4,0 HPC-ASI



Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 4,0 Ah, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC (ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	4.0 AH	Bluetooth
52 01 01 6959	CARVEX PSC 420 EB	339,00			

Akku Winkelschleifer AGC 18-125

ergonomische Bauweise mit niedrigen Vibrationswerten, überzeugend und robust dank gekapseltem Motor vergossener Elektronik ist der Winkelschleifer vollkommen staubresistent, bürstenloser und **leistungsstarker EC-TEC Motor**, stufenlos regulierbare Drehzahl, mit Sanftanlauf, elektronischer Überlastungsschutz, Motorbremse und Wiederanlaufschutz sorgen für sicheres Arbeiten

FESTOOL

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:	2500 - 8500 U/min.
max. Scheibendurchmesser:	125 mm
Antriebsspindel:	M14
Gewicht:	1,95 kg



BP 18 Li 5,0 ASI



Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 5,0 Ah, mit Flansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube und Zusatzgriff im T-LOC Systemer, zusätzlich mit Bluetooth-Akku BP 18 Li 5,0 ASI

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	5.0 AH
52 01 01 6936	AGC 18-125	325,00		

Akku Dämmstoffsäge ISC 240 EB-Basic

perfekt abgestimmte Schneidgarnitur ermöglicht schnelle, saubere und präzise Schnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen bis 240 mm, mit robustem wartungsfreiem **EC-TEC Motor**, ermüdungsarmes Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht, maximaler Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb oder mit geführter Schiene, werkzeugloser Wechsel der Schneidgarnitur, mit Doppelklick-Schutzfunktion welches unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine vermeidet

FESTOOL

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V / 4,0 Ah
Hubzahl:	3000 U/min.
Schnitttiefe:	240 mm
Hublänge:	26 mm
Anschluss Staubabsaugung:	Ø 27 mm
Gewicht:	1,8 kg



BP 18 Li 4,0 HPC-ASI



Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 4,0 Ah, Schneidgarnitur-Wellenschliff SG-240W-IS, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, im Systemer, zusätzlich mit Bluetooth-Akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASIGriff, Gürtelclip, im Systemer SYS3 M 187 (ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	4.0 AH
52 01 01 7021	ISC 240 EB-Basic	425,00		

Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

schneller zum besten Ergebnis, mit der SYMMETRIC sägt ihr eure Leisten doppelt so schnell wie mit einer Kappsäge - exakt und ohne zu rechnen, Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkel, symmetrisch laufendes Anschlagssystem für passende Leisten in jedem Winkel, Rollen zum schnellen und mühelosen Ausrichten der Säge, Kombination aus **bürstenlosem EC-TEC Motor** und Doppelakku-System (2x 18V) für ausreichend Power und lange Laufzeit, nutzerfreundliches Schalterkonzept und LED-Schlaglicht zur Schnittlinienanzeige ermöglichen einen idealen Arbeitsablauf, Staubfangbeutel für staubarmes Arbeiten auch ohne Absaugmobil, Links- und Rechtshandbedienung: Schalter und Griff sind mittig angeordnet, die hochwertigen Sägeblätter sind exakt auf Säge und das Material abgestimmt

FESTOOL

Technische Daten:

Akkuspannung:	36 V (2x18V / 4,0 Ah)
Leerlaufdrehzahl:	1300 - 1800/3500 U/min.
Sägeblatt-Ø:	216 mm
Innenwinkel:	0 - 68°
Außenwinkel:	0 - 60°
max. Schnitthöhe Innenwinkel:	64 mm
max. Schnitthöhe Außenwinkel:	70 mm
Schnittbreite:	80 mm
Anschluss Staubabsaugung:	Ø 27 / 36 mm
Gewicht:	11,10 kg

18 Volt Akku-Power



Lieferumfang:

Innensechskantschlüssel SW 2 und SW 6, Kreissägeblatt Wood FIN Cut HW 216 x 2,3 x 30 W48, Präzisionsschmiege, Rollen-Set, Werkstückklemme **ohne Akkus / ohne Ladegerät**



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8208	SYMC 70 EB Basic	829,00



Akku-Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C

handliche Akku-Arbeitsleuchte mit 24 LED's und 1200 Lumen für helle und gleichmäßige Ausleuchtung am Arbeitsbereich, flexibel positionierbar, Lampenkopf von 0- 180° stufenlos schwenkbar, robustes und stoßfestes Gehäuse, staub- und spritzwassergeschützt, Arbeitsbereich von 1 bis 2 Meter

Technische Daten:

Akkuspannung: 18 V
Abmessung (BxHxT) mm: 82 x 125 x 52
Gewicht: 0,36 kg



18 V



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8610	SYSLITE KAL C	65,00

Akku-Baustrahler SYSLITE KBS C

kompakt mit 72 LED's, für dein optimales Arbeitsergebnis, egal ob an Boden, Wand oder Decke, kann variabel positioniert werden, schwenkbar, hell mit 5.000 Lumen, Helligkeit stufenlos dimmbar, stoß- und kratzfestes Gehäuse, spritzwassergeschützt IP54, Arbeitsbereich von 2 bis 5 Meter

Technische Daten:

Akkuspannung: 18 V
Abmessung (BxHxT) mm: 167 x 262 x 150
Gewicht: 2,12 kg



18 V



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8609	SYSLITE KBS C	145,00

Akku-Combo-Set Universal TSC 55 K/TXS 18/TB M 137

Set bestehend aus:

Akku-Tauchsäge TSC 55 5,0 KEBI-Plus /XL

inkl. 2 Akku 18V / 5,0 Ah, Schnellladegerät TCL 6 Duo, Splitterschutz, 1 Sichtfenster, 1 Staubfangbeutel, 1 Sechskantschlüssel SW 5, 1 Kreissägeblatt HW 160 x 1,8 x 20 WD42, im Systainer SYS3 M 437

Akku Bohrschrauber TXS 18-Basic

inkl. 1 Schnellspannbohrfutter BF-FX 10, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187

Systainer Tool-Box SYS3 TB M 137

geräumiges Fach mit einklappbarem Tragegriff, bis 20 kg Tragkraft

Technische Daten:

Akkuspannung (Nennspannung): 18 V
Produktgewicht ohne Zubehör: 18.80 kg
Akkukapazität: 5,0 Ah
Technologie: Bluetooth®



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8382	Combo Set Universal	809,00

**Akku-Combo-Set Holzbau HKC 55/TPC 18/AGC 18/TB M 137**

Set bestehend aus:

Akku-Handkreissäge HKC 55, 5,0 EBI-Plus-SCA

inkl. 2 Akku 18V / 5,0 Ah, 1 Schnellladegerät SCA 16, 1 Sechskantschlüssel SW 5, 1 Kreissägeblatt HW 160 x 1,8 x 20 W18, im Systainer SYS3 M 337

Akku-Schlagbohrschrauber TPC 18/4I-Basic

inkl. 1 Werkzeugfutter WH-CE Centrotec, 1 Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2 MMFP, 1 Magnet-Bithalter, 1 Zusatzgriff, 1 Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187

Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic

inkl. 1 Schutzhaube, 1 Flansch, 1 Schnellspannmutter, 1 Stiftschlüssel, 1 Schutzhaube, im Systainer SYS3 M 187

Systainer Tool-Box SYS3 TB M 137

geräumiges Fach mit einklappbarem Tragegriff, bis 20 kg Tragkraft

Technische Daten:

Akkuspannung (Nennspannung): 18 V
Produktgewicht ohne Zubehör: 23.80 kg
Akkukapazität: 5,0 Ah
Antriebsart: Akku
Technologie: Bluetooth®



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8383	Combo Set Holzbau	1.039,00



Akku-Sauger CTLC MINI I Basic, CTLC MIDI I Basic

der **Akku-Kompaktsauger CTLC liebt den Staub** und ist perfekt abgestimmt auf ihre Festool Akku-Werkzeuge, egal ob mobile Säge-, Schleif- oder Bohranwendungen: die kompakte Bauform und das geringe Gewicht machen ihn zum perfekten Partner für den Tag, so arbeitet ihr auch im Akku-System staubfrei! Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung, er glänzt mit höchster Saugkraft **dank 36V Turbine mit 2 x 18 V Akkupacks (4,0 oder 5,0 Ah)** - und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systemerverbindung T-LOC



Technische Daten:	CTLC MINI I Basic	CTLC MIDI I Basic
Akkuspannung:	36 V (2 x 18V / 4,0 / 5,0 Ah)	36 V (2 x 18V / 4,0 / 5,0 Ah)
max. Volumenstrom:	3100 l/min.	3100 l/min.
max. Unterdruck:	19000 PA	19000 PA
max. Behälter/Filterstaschkvolumen:	10 / 7,5 l	15 / 12,5 l
Staubklasse:	L	L
Laufzeit 2 x 4,0 Ah:	12-22 min	12-22 min
Laufzeit 2 x 5,2 Ah:	16-30 min	16-30 min
Laufzeit 2 x 8,0 Ah:	24-45 min	24-45 min
Abmessung (LxBxH)	550 x 320 x 355 mm	550 x 320 x 355 mm
Gewicht mit Akku:	10 kg	10 kg

**18 Volt
Akku-Power**



Lieferumfang:

High Performance Hauptfilter, Sauger Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5-AS/CTR, Selfclean Filtersack SC-FIS-CT, **ohne Akkus / ohne Ladegerät**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0555	CTLC MINI I Basic	419,00
52 01 01 0556	CTLC MIDI I Basic	469,00



Multimaster 500 Plus BLACK

in einer **einzigartigen schwarzen Ausführung der MULTIMASTER als BLACK EDITION**, perfekt organisiert in der L-Boxx mit dem zusätzlichen exklusiven Zubehörkoffer i-Boxx, mit nur einem Griff, Maschine und Zubehör transportieren und den schnellsten Arbeitsfortschritt mit über 30 Zubehören erzielen



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	350 W
Schwingungen:	10000 - 19500 min./oszillierend
Oszillationswinkel links / rechts:	1,7°
Werkzeugaufnahme:	STARLOCK PLUS
Werkzeugwechsel:	QuickIN
Gewicht (ohne Akku):	1,4 kg

**nur solange
Vorrat reicht!**



Lieferumfang:

3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life, Sägeblätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136), i-Boxx Rack zur Aufnahme der i-Boxx, i-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8312	MM 500 Plus BLACK	329,00



Multimaster 700 Max BLACK

in einer **einzigartigen schwarzen Ausführung der MULTIMASTER als BLACK EDITION**, perfekt organisiert in der L-Boxx mit dem zusätzlichen exklusiven Zubehörkoffer i-Boxx, mit nur einem Griff Maschine und Zubehör transportieren und den schnellsten Arbeitsfortschritt mit über 30 Zubehören erzielen



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	450 W
Schwingungen:	10000 - 19500 min./oszillierend
Oszillationswinkel links / rechts:	2,0°
Werkzeugaufnahme:	STARLOCK MAX
Werkzeugwechsel:	QuickIN
Gewicht (ohne Akku):	1,6 kg

**nur solange
Vorrat reicht!**



Lieferumfang:

3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life, Sägeblätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136), i-Boxx Rack zur Aufnahme der i-Boxx, i-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8313	MM 700 Max BLACK	419,00



Bohrmaschine GBM 10 RE

kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen, leistungsstarker 600 W Motor, Steuerelektronik für exaktes und sicheres Anbohren, Rechts-/Linkslauf, Softgrip für bequeme und sichere Handhabung, mit **Metall-Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm für hohe Präzision und lange Lebensdauer**

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	600 W
Drehzahl:	0 - 2600 U/min.
Bohrleistung in Holz/Alu/Stahl:	25/10/10 mm
Gewicht:	1,7 kg

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter, Gurthalter, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0206	GBM 10 RE	109,00

**Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT**

die Stärkste ihrer Klasse mit Konstant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen, Konstant-Elektronik für komfortableres Arbeiten, Torque Control für hohe Präzision, mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit, einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock, neuer Sicherheitshandgriff, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf, Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europa-Norm) - im Bohrstander verwendbar

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	1300 W
Drehzahl:	0 - 900 / 3000 U/min.
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl:	22/13 / 40/25 / 16/10 mm
Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, im Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0204	GSB 21-2 RCT	225,00

**Bohrhammer GBH 2-28 F**

leistungsstarker Bohrhammer mit robustem Motor und 3,2 J Schlagenergie, volle Kontrolle auch bei unerwarteten Rückschlägen dank KickBack Control, aktives Anti-Vibrationskontrollsystem für minimale Vibrationswerte, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl, Drehstopp zum Meißeln und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren, Rechts-/Linkslauf, werkzeugloses Wechselfutter-System zum schnellen und einfachen Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	880 W
Schlagenergie:	3,2 J
Schlagzahl:	0 - 4000 U/min.
Nennzahl:	0 - 900 U/min.
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl:	28 / 30 / 13 mm
Gewicht:	3,1 kg

Lieferumfang:

Schnellwechselbohrfutter 13 mm, SDS-Plus Wechselfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Maschinentuch, in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0296	GBH 2-28 F	249,00

**Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE**

der robuste Allroundhammer mit kraftvollem Schlagwerk und Vibration-Control für angenehmes Arbeiten, **Turbo-Power Funktion** für Extra-Leistung im Meißelbetrieb, Stellrad zur variablen Einstellung der Schlag- und Drehzahl, arretierbarer Schalter, Konstant-Elektronik und Service-Display, **SDS-max-Aufnahme**

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	1150 W
Schlagenergie max.:	8,8 J
Bohrleistung in Beton:	40 mm
Gewicht:	6,8 kg

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Fetttube, im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0201	GBH 5-40 DCE	599,00



Schlaghammer GSH 500

gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis mit optimiertem Leichtgewicht-Design und leistungsstarkem Motor, einhändiges Vario-Lock-System für komfortables Arbeiten auch über Kopf, optimierter Staubschutz, **SDS-max-Aufnahme**



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1100 W**
 Schlagenergie max.: 7,8 J
 Schlagzahl: 2900 U/min.
 Gewicht: 6,1 kg



Lieferumfang:

Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0412	GSH 500	369,00



Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln mit 12,5 Joule Einzelschlagenergie, niedrige Vibrationen beim Meißeln und Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem, Turbo-Power-Funktion für extra Leistung im Meißelbetrieb, einzigartiger Lock-On-Schalter zur automatischen Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort, Konstant-Elektronik, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Sanftanlauf für sauberes Anbohren, Stellrad zur variablen Einstellung der Schlag- und Drehzahl für optimale Einstellung je nach Anwendung, **SDS-max-Aufnahme**



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1500 W**
 Schlagenergie max.: 12,5 J
 Bohrleistung in Beton: 45 mm
 Gewicht: 8,9 kg



Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Fetttube, im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0229	GBH 8-45 DV	799,00



Rührwerk Xo1

kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben, für Volumen von bis zu 40 Litern pro Mischung, aufrechte Arbeitsposition und neuer ergonomisch angepasster Griffhaltung, mehr Funktionalität in der Bedienung wie die praktischen Gummipuffer für schonendes Ablegen, Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz, robust auch bei härtester Beanspruchung, mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem HEXAFIX



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1150 W**
 Lastdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 640 U/min.
 Werkzeugaufnahme: Hexafix / M14 mit Adapter
 max. Rührkorb-Ø: 120 mm
 Gewicht: 5,3 kg



Lieferumfang:

im Karton, **inkl. 2 Rührstäben WK 120 HF** Ø 120 x 590 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0378	Xo 1	219,00



Rührwerk Xo 6 R HF

kompakte 2-Gang-Maschine für eine Mischungsmenge bis 90 Liter, im neuen Design, ergonomisch geformte Griffe, mit Elektronikschalter, mit Gummipuffer und Hexafix-Schnellkupplung



inkl. 2 Rührstäben MK 160 HF für plastisch/kompakte Mischung von pulverigem Material (Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gipsputz, Fliesenkleber, Epoxydharz mit Sand uvm.)

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 1750 W
 Drehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 560 U/min.
 Werkzeugaufnahme: Hexafix / M 14 mit Adapter
 max. Rührkorb-Ø: 170 mm
 Gewicht: 7,0 kg



Lieferumfang:

im Karton, **inkl. 2 Rührstäben MK 160 HF** Ø 160 x 590 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8355	Xo 6 R HF	469,00

Rotationsmischer AOX 650 Set inkl. Spezial-Mörtel-Kübel 65 ltr.

kompakter Rotationsmischer, ideal für viele flüssige und plastische Materialien, kein übermischtes Material dank Zeitschaltuhr, neue Motortechnik dadurch höhere Leistungscharakteristik und geringere Geräuschkentwicklung, austauschbare Mischwerkzeuge, schnellaufendes Mischwerk und gleichzeitig drehender Eimer für schnelle Homogenisierung und klumpenfreie Mischungen, der Abstreifer verstärkt die Mischwirkung und verhindert Materialablagerungen am Eimerrand, einfach zu transportieren durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht

Collomix

geeignet für:

für Dünnbettmörtel, Verlaufsmassen, Fliesen- und Armierungskleber, Spachtel, Mörtel uvm.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme (Mischwerk):	1,2 kW
Drehzahl (Mischeimer):	18 U/min.
Mischbehälter:	65 Liter
max. Nutzmenge:	40 Liter
Werkzeugaufnahme:	M14
Spannung:	230 V
Gewicht:	51 kg

**Lieferumfang:**

2 Spezial-Mischeimer 65 ltr., Randabstreifer, Mischwerkzeug KR, Mischwerkzeug DLX

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9989	AOX 650 inkl. Mörtel Kübel	2.290,00

Säbelsäge GSA 1100 E

optimale Sicht in jeder Arbeitssituation dank integrierter LEDs für bessere Sicht auf das Werkstück, mit kraftvollem 1100-W-Motor für schnellen Sägefortschritt, Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während einer Arbeitsunterbrechung

BOSCH

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1100 W
Hubzahl:	0 - 2700 U/min.
Hublänge:	28 mm
Schnittleistung in Holz/Stahl:	230/20 mm
Gewicht:	3,6 kg

Lieferumfang:

1 Holzsägeblatt S 2245X, 1 Metallsägeblatt S 123 XF, im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0221	GSA 1100 E	145,00

**Säbelsäge DWE 305 PK**

mit durchzugsstarkem Hochleistungsmotor, werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem, vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen, **elektronische Hubzahlregulierung** für materialgerechtes Arbeiten, spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien, schmaler, vorderer Griffbereich für beste Ergonomie, gummierter Handgriff

DEWALT

Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	1100 W
Leerlaufhubzahl:	0 - 2800 U/min.
Hublänge:	29 mm
Schnittleistung Holz/Stahl/PVC:	280 / 100 / 130 mm
Gewicht:	3,5 kg

Lieferumfang:

im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0267	DWE 305 PK	169,00



Speziälsäge Alligator DWE 397

durchzugsstarker Motor, verwindungssteifes Schwert für stabile Blattführung, präzise Schnitte und verlängerte Lebensdauer, durch integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen, einfacher Sägeblattwechsel, vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp, optimiertes Getriebe, robustes Aluminiumgehäuse, Anschluss für Staubabsaugung



Technische Daten:

Leistung:	1700 W
Hubzahl:	3000 U/min.
Hublänge:	40 mm
Schnittlänge:	430 mm
Schwertlänge:	500 mm
Gewicht:	5,5 kg



Lieferumfang:

Sägeblattschutz, Sägeblatt DT 2974 für porosierte Leichtziegel (Festigkeitsklasse 12)

BG BAU gefördert mit max. 150 € pro Maschine. Infos auf www.bgbau.de

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0238	DWE 397	419,00

Betonschleifer GBR 15 CA

kraftvoller Betonschleifer für den hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last, ergonomisch gestaltete Grifffläche für ein komfortables Arbeiten, großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel der Diamanttopfscheibe



Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung:	1500 W
Leerlaufdrehzahl:	9300 U/min.
Gewinde:	M 14
Scheiben-Ø:	125 mm
Gewicht:	2,6 kg



Lieferumfang:

Spannschlüssel, 3 x Ersatzbürstenkranz

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0333	GBR 15 CA	399,00

Fliesenschneider Mini Grinder

Ein hochwertiger Winkelschleifer mit Schwanenhalsaufsatz ermöglicht präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, die regelbare Geschwindigkeit sorgt für optimalen Schleifabrieb, dank der Staubabsaugung mit 40 mm Staubsaugeranschluss wird Feinstaub, etwa beim Fliesenschneiden, effektiv entfernt, was die Reinigung erleichtert, die 54 mm Diamanttrennscheibe eignet sich für Fliesen-, Zement- und Steinbearbeitung, der Mini Grinder Trade wird mit zwei Diamanttrennscheiben geliefert, die 50 mm Schleifscheibe ist ideal für Schweißvorbereitungen und das Schleifen schwer zugänglicher Stellen, der Schleiftelleradapter mit Gummi eignet sich zum Schleifen, Polieren und Farbentfernen.



Technische Daten:

Leistung:	1000 W
Drehzahl:	6000 U/min. - 18000 U/min.
max. Scheibendurchmesser:	50 mm
Aufnahmedurchmesser:	9,5 mm
max. Schneidtiefe:	10 mm
Gewicht:	2,1 kg

Lieferumfang:

- 1 x Fliesenschneider 1000 W Power Tool
- 1 x Diamantscheiben (Ø 54 x 1,2mm)
- 1 x Diamantscheiben (Ø 54 x 1,5mm)
- 1 x Schleifscheibe zur Metallbearbeitung (Ø 50 mm)
- 1 x flexibler Gummischleifteller Ø 47mm
- 1 x Staubabsaugadapter
- 5 x Schleifblätter Ø 50mm 80er Körnung
- 5 x Schleifblätter Ø 50mm 180er Körnung
- 5 x Schleifblätter Ø 50mm 320er Körnung
- 1 x Ersatzkohlebürsten
- 1 x Arbortech Transporttasche / Tool Bag



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7054	Fliesenschneider Mini Grinder	239,00
51 01 01 6333	Diamanttrennscheibe 54 x 1,2 mm	25,00

AGP Steinhandtrensäge SCS 7

die Handkreissäge für schnelles und präzises Nass- und Trockenschneiden im Steinbereich, geeignet für Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazoplatten bis zu einer Stärke von 55 mm, optimal für Fliesenleger, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe und Fußbodensanierer, 3 m Kabellänge



Set bestehend aus:

- 1 x Steinhandkreissäge SCS 7
- 2 x Führungsschiene 800 mm + 1 x Führungsschienen-Verbinder
- 2 x Klemmzwinge für Führungsschiene
- 1 x Nozar Diamantsägeblatt 180 mm RED DEVIL Fliese FI1
- 1 x Nozar Diamantsägeblatt 180 mm GT Turbo
- 1 x Nozar Diamantsägeblatt 180 mm, KERAMIK SHARK 4
- 1 x Nozar Diamantsägeblatt 180 mm, GALVANO

Technische Daten:

Leistung:	1800 W
Spannung:	230 V
max. Drehzahl:	5800 U/min.
max. Schnitttiefe:	55 mm
Sägeblatt:	180 x 22,23 mm
Gewicht:	6,7 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9984	SCS 7	959,00



Mauernutfräse Groove 180 SR-Set

leistungsstarke Mauernutfräse zum trockenen Schlitzten und Trennen mineralischer Werkstoffe (z.B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Naturstein, Estrich) bis zu einer Schlitztiefe von 63 mm und einer Schlitzbreite bis 62 mm, zum Antrieb von 1 - 3 Diamanttrennscheiben, Schlitztiefe stufenlos einstellbar, Schlitzbreite über Distanzscheiben gestuft einstellbar, gerades und sicheres Anschneiden durch aufliegenden Schlitten, mit Drehzahlregel Elektronik, Wiederanlaufschutz, schwenkbarer Haltegriff, mit Absaugstutzen



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	2000 W
Lastdrehzahl:	3300 U/min.
max. Schlitztiefe:	61 mm
max. Schlitzbreite:	62 mm
Scheiben-Ø:	180 x 22,23 mm
Scheibenanzahl:	1 bis 3
Gewicht:	8,0 kg

Lieferumfang:

Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm, Tiefenanschlag, Steckschlüssel SW 13, im Stahlblechkasten, inkl. 2 Universal-Diamant-Trennscheiben LS Turbo für schnelle Schnitte auch in harten Materialien

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0287	Groove 180 SR-Set	899,00



Akku Baustahl-Bindemaschine MAX RB 398 S inkl Verlängerungshandgriff

bis zu 5 mal schnelleres Binden als von Hand - unter 1 Sekunde pro Bindung, zum Binden von Baustahl, Armierungseisen, Leerrohren usw. von Ø 10 x 10 mm bis zu Ø 16 x 19 mm, einfache Bedienung, ergonomisch geformt - schont Handgelenke und Muskulatur, Straffheit der Bindung justierbar, kohlenbürstenfreier Drehmotor mit höherer Effektivität und längerer Lebenszeit, Einhandbedienung - mit der anderen Hand kann der Stahl fixiert werden, LED-Ladezustandsanzeige, schnelle Ladung - nur 30 min. für 90% Kapazität (45 min. = 100 %), bis zu 2600 Bindungen pro Akku-Ladung



Technische Daten:

Akku:	14,4 V / 5,0 Ah Li-Ion
Umwicklungen:	3 pro Bindung
Bindungen:	ca. 120 pro Drahtrolle
Werkstückdicke:	20 - 39 mm
Drahtstärke:	0,8 mm

BG BAU gefördert mit
max. 150 € pro Maschine.
Infos auf www.bgbau.de

Lieferumfang:

2 Akku 14,4 V / 5,0 Ah Li-Ion, Ladegerät, im Koffer, inkl. Verlängerungshandgriff

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8336	RB 398 S	1.590,00



Akku Baustahl-Bindemaschine Max RB 443T inkl. Verlängerungsgriff

MAX

RB443T „TWIN TIER“ ist die 7. Generation der Max REBAR-BINDE-Produkte, die fortschrittlichste kabellose Re-Bar-Bindemaschine auf dem Markt, Geschwindigkeit verdoppeln durch den dualen Drahtvorschubmechanismus was die Produktivität erhöht und Kosten spart, der Drahrückzugmechanismus gibt die genaue Menge an Draht ab, die zum Bilden der Bindung erforderlich ist, wodurch der Drahtverbrauch verringert wird, der Drahtbiegemechanismus erzeugt einen kürzere Bindehöhe wodurch weniger Beton erforderlich ist um einen Drahtbinder vollständig abzudecken, der schmale Arm passt problemlos in einen 45° Winkel für enge Bindungen

Technische Daten:

Akku:	14,4 V / 5,0 Ah
Arbeitsbereich mm:	bis 40
Umwicklungen:	1 pro Bindung
Bindungen:	ca.170 bis 265 Bindungen pro Rolle
Bindungen pro Ladung:	5000
Drahtstärke:	1,0 mm
Gewicht:	2,5 kg

BG BAU gefördert mit max. 150 € pro Maschine. Infos auf www.bgbau.de



Lieferumfang:

2 Akku 14,4 V/ 5,0 Ah, Ladegerät, im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€	14,4V	5,0 AH
52 01 02 9997	RB 443T	2.190,00		

Stein & Fugensäge AS 200

ARBORTECH

die Säge bietet unübertroffene Schneidfähigkeiten für moderne Mauerwerks- und Restaurierungsprojekte, mit verbesserter Ergonomie, einem leistungsstarken 1500-W-Motor und dem völlig neuen Schnellwechselsystem für die Sägeblätter ist die AS200X bereit für den Einsatz im Mauerwerk, die fortschrittliche Staubkontrolle und das rückschlagfreie Schneiden bieten Fachleuten eine sichere und präzise Option für anspruchsvolle Restaurierungsarbeiten, geeignet für rechtwinkliges Schneiden, Mörtelfugentfernung, entfernen eines einzelnen Ziegels, Verzähnen für Erweiterungen von Mauerwerk, oder Schneiden von marodem Mauerwerk

Technische Daten:

Leistungsabgabe:	1500 Watt
Leerlaufdrehzahl:	5100 U/min
Schnitttiefe/-breite:	170 mm (6 3/4") / 7,2 mm (1/4") je nach Klinge
Nennleistung:	230V, 50Hz (ALL.FG.200240.60)
Gewicht ohne Klingen:	4,0 kg (8.8lb)

NEUHEIT



Lieferumfang:

Schnellwechsel-Allzweckklinge, Schnellwechsel-Einsteckklinge, Hochleistungsstaubauffangrichter, im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8189	Stein & Fugensäge AS 200	999,00

Stein & Fugensäge Akku BA 200

ARBORTECH

die ALLSAW BA200X arbeitet ohne Stromkabel, angetrieben durch das DEWALT® FLEXVOLT® System, läuft die BA200X mit einem 54V Akku und liefert maximale Leistung, überragende Effizienz und lange Standzeit. Vergiss Steckdosen und Verlängerungskabel – genieße den Komfort und die Sicherheit der branchenführenden Akkutechnologie. Mit verbesserter Ergonomie, dem Quick Switch Blade System und einem bürstenlosen Motor ist die BA200X ideal für Renovierungsarbeiten. Die fortschrittliche Staubkontrolle und das rückschlagfreie Schneiden bieten Fachleuten eine sichere und präzise Option für anspruchsvolle Sanierungsarbeiten.

Technische Daten:

Akku:	54 V / 9,0 Ah
Akku System:	Dewalt
Schnitttiefe/-breite :	170 mm (6 3/4") / 7,2 mm (1/4") je nach Klinge

NEUHEIT



Lieferumfang:

1 x Dewalt Akku 54 V/9,0 Ah, Dewalt Schnellladegerät DCB118 , Heavy Duty Staubabreicher, 1 Allzweckklinge AS 200X, 1 Einsteckklinge AS200X, 1 Klingentasche, im Hartschalenkoffer

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	9,0 AH
52 01 02 8627	BA 200	1.299,00		

Staubschutz-Pockettüre

äußerst preiswerte Reisverschlussstür, waschmaschinengeeignet - leicht zu reinigen und mehrfach verwendbar, auch von einer Person schnell und leicht zu montieren - einfach mit Klebeband auf Türzarge oder am besten auf Tür-Rahmenschutz aufkleben

Technische Daten:

Maße: Breite 1,25 m x Höhe 2,25 m

Lieferumfang:

Pockettüre (ohne Klebebänder), in Textiltasche

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0664	Staubschutz-Pockettür	29,00



Absaugmobil CT 15 E

ideal zur Reinigung von Werkstatt, Baustelle, KFZ oder Büro, hohe Saugleistung durch regulierbare Hochleistungsturbinen, zudem kann lange unterbrechungsfrei gearbeitet werden, da das 15 l Behältervolumen voll nutzbar ist (Schmutz und Wasser) konsequent auf Langlebigkeit und Robustheit ausgelegt: mit kompakter Bauform, stabiler Bauweise und Fahrwerk mit Stahlachsen, intuitives Touch-Bedienfeld statt Drehknöpfen - einfachste Bedienung mit Handschuhen und bei Verschmutzung, mit **Antistatik-Saugschlauch**

FESTOOL

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **350-1200 W**
 Volumenstrom: 3700 l/min.
 Unterdruck: 240 mbar
 Filteroberfläche: 3369 cm²
 Behälter-/Filtersackvolumen: 5 / 12,5 Liter
 Gerätesteckdose max.: 2200 W
 Maße (LxBxH): 470 x 320 x 430 mm
 Gewicht: 11,20 kg



Lieferumfang:

Saugschlauch antistatisch D 27/32 x 3,5 m AS, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Fugendüse D36 FD-150, Polsterdüse D36 PD, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0559	CT 15 E	295,00

Absaugmobil CT 25 E

ideal zur Reinigung bei großen Staubmengen und Verschmutzungen auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros, mit 25 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 25 Staub, Schmutz und Wasser, dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen maximal ausnutzen - für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel, einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen, ebene Ablagefläche zur Ablage von Arbeitsmaterialien

FESTOOL

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **350-1200 W**
 Volumenstrom: 3700 l/min.
 Unterdruck: 240 mbar
 Filteroberfläche: 3369 cm²
 Behälter-/Filtersackvolumen: 25 / 22,5 Liter
 Gerätesteckdose max.: 2200 W
 Maße (LxBxH): 470 x 320 x 508 mm
 Gewicht: 10,4 kg



Lieferumfang:

Saugschlauch antistatisch D 27/32 x 3,5 m RAS/CT, Hauptfilter, Filtersack SC-FIS-CT 25, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8212	CT 25 E	369,00

Absaugmobil CTL Mini I / Midi I

der Sauger mit geringem Gewicht und kompakten Maßen, mit intuitiver **Touch-Bedienung**, glattem Saugschlauch und **ebener Ablagefläche**, mit manueller Abreinigung, Hauptfilterwechsel von außen, mit **integrierter Bluetooth® Technologie** - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch, mit innenliegendem Schlauchdepot, mit praktischer Kabelaufwicklung, **Zulassung für Staubklasse L**

Technische Daten:	CTL Mini I	CTL Midi I
Leistungsaufnahme:	350 - 1200 W	350 - 1200 W
Volumenstrom:	3700 l/min.	3700 l/min.
Unterdruck:	240 mbar	240 mbar
Filteroberfläche:	3369 cm ²	3369 cm ²
Behälter-/Filtersackvolumen:	10 l / 7,5 Liter	15 l / 12,5 Liter
Gerätesteckdose max.:	2200 W	2200 W
Maße (L x B x H):	470 x 320 x 455 mm	470 x 320 x 495 mm
Netzanschlusskabel:	7,5 m	7,5 m
Gewicht:	11 kg	11,3 kg

Lieferumfang:

Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, High Performance Hauptfilter, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0124	CTL Mini I	419,00
52 01 01 0125	CTL Midi I	459,00



Absaugmobil CTL 26 E AC / CTL 36 E AC

für **Nass- und Trockensaugen geeignet**, automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen, Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik, Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten, konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, **Fixierung von Systainern über Sys-Dock, Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit**, High Performance-Hauptfilter, wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter, 7,5 m gummiisiertes Netzanschlusskabel, **Zulassung für Staubklasse L**

Technische Daten:	CTL 26 E AC	CTL 36 E AC
Leistungsaufnahme:	350-1200 W	350-1200 W
Volumenstrom:	3900 l/min.	3900 l/min.
Unterdruck:	240 mbar	240 mbar
Filteroberfläche:	6318 cm ²	6318 cm ²
Behältervolumen:	26 / 24 Liter	36 / 34 Liter
Gerätesteckdose:	2200 W	2400 W
Maße (LxBxH):	630 x 365 x 540 mm	630 x 365 x 596 mm
Gewicht:	14,7 kg	15,2 kg

Lieferumfang:

1 SELFCLEAN Filtersack, 1 Entsorgungssack, Saugschlauch-Ø-27 mm x 3,5 m Antistatik, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, High Performance Hauptfilter, SYS-Dock mit T-LOC Funktion

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0112	CTL 26 E AC	679,00
52 01 01 0113	CTL 36 E AC	799,00



Absaugmobil CTM 26 E AC

mit **automatischer Hauptfilterabsaugung AUTOCLEAN**, mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung, Druckluft- oder Bluetooth-Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart, optimierter Sys-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion, mit Saugschlauch - glatt und elastisch mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen, **Zulassung für Stäube der Staubklasse M (für Stäube mit Grenzwerten >0,1 mg/m³)**

Technische Daten:	350-1200 W
Leistungsaufnahme:	350-1200 W
Volumenstrom:	3900 l/min.
Unterdruck:	240 mbar
Filteroberfläche:	6318 cm ²
Behälter-/Filtersackvolumen:	26 / 24 Liter
Gerätesteckdose max.:	2400 W
Maße (L x B x H):	630 x 365 x 540 mm
Gewicht:	14,7 kg

Lieferumfang:

High Performance Hauptfilter, Selfclean-Filtersack, Schlauchdepot, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt D=27/32 x 3,5 m-AS/CT, SysDock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, **inkl Universal-Reinigungs-Set (Saugschlauch D 36x3,5m, Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD, Saugpinsel D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD)**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8348	CTM 26 E AC	990,00



Luftreiniger SYS-AIR M

der Luftreiniger filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden, so können sich diese nicht mehr in der Umgebung absetzen, dank kompaktem Systainerformat und leichtem Gewicht ist er vor allem für mobile Einsätze geeignet, durch sein leistungsstarkes, zweistufiges Filtersystem wird die Luft umfassend gesäubert, kleinste Staubpartikel und andere Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert, die andernfalls zu ernsthaften Erkrankungen führen können, **gesünder arbeiten mit 99,9% Filtration in der Staubklasse M**, zusätzlich hat der Luftreiniger noch eine Steckdose an der ein weiterer Luftreiniger SYS-Air oder ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden können

FESTOOL

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	200 W
max. Volumenstrom:	600 m³/h
Filteroberfläche Vorfilter:	8600 cm²
Filteroberfläche Hauptfilter:	24000 cm²
Kabellänge:	7,5 m
Lärmpegel:	55-65 dB
max. Anschlusswert Gerätesteckdose:	2200 W
Staubklasse:	M
Abmessung (L x B x H):	295 x 296 x 437 mm
Gewicht:	9,90 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8605	SYS-AIR M	659,00

Nass- und Trockensauger WD 3 SV-17/4/20

kompakte Bauweise mit robustem Edelstahlbehälter, saugstarkes und energieeffizientes Einsteigergerät, Blasfunktion, „Pull & Push“-Verschluss-System, mit Patronenfilter für Nass-/Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel, praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung, beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz, abnehmbarer Handgriff für einfaches Aufstecken von Zubehören

KÄRCHER

Technische Daten:

Leistung max.:	1000 W
Behälterinhalt:	17 Liter
Abmessungen (LxBxH):	353 x 328 x 493 mm
Gewicht:	4,8 kg



Lieferumfang:

Saugschlauch 2 m mit gebogenem Kunststoff-Handgriff, Kunststoff-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass/Trockensaugdüse mit Clips, Fugendüse, Vliesfilterbeutel, Patronenfilter, inkl. 1 Pack Vliesfiltertüten (VPE = 4 Stück)

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9988	WD 3 SV-17/4/20	89,00



Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

der Nass-Trockensauger verfügt über eine Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für Elektrowerkzeuge, leicht und bequem zu transportieren, mit starker Saugleistung bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten, halbautomatische Filterabreinigung, mit PES Patronenfilter, **Staubklasse L**

KÄRCHER

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1300 W
Unterdruck:	255 mbar
Behältervolumen:	22 Liter
Maße (LxBxH):	380 x 370 x 480 mm
Gewicht:	6,1 kg



Lieferumfang:

Saugschlauch 1,9 m mit Krümmer, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Patronenfilter PES, Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, inkl. 1 Pack Vliesfiltertüten (VPE = 5 Stück)

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9987	NT 22/1 Ap Te L	179,00



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

der Nass-Trockensauger zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen, die kompakte Bauweise überzeugt mit automatischen Filterabreinigungssystem Tact und dem feuchtigkeitsresistenten PES-Flachfaltenfilter bei der staubfreien Beseitigung großer Mengen Feinstaub, Schmutz und Flüssigkeiten werden im 30 Liter großen Behälter gesammelt, konstant hohe Saugleistung, dank integrierter Saugschlauch- und Zubehöraufnahme kann dieses gut verstaut werden



Technische Daten:

Leistung max.: **1380 W**
 Vakuum: 254 mbar
 Behälter: 30 Liter
 Saugschlauch: 2,5 mtr. Tact L
 Maße (LxBxH): 560 x 370 x 580 mm
 Gewicht: 13,5 kg / 13,9 kg
inkl. 1 Bohrstaubdüse



Lieferumfang:

Saugschlauch Ø 35 mm x 2,5 bzw. 4,0 m, mit Fugendüse, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Vlies-Filtertüte, Eco-Flachfaltenfilter PES, **inkl. 1 Bohrstaubdüse**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8342	NT 30/1 Tact L inkl. Bohrstaubdüse	476,00

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

der Nass-Trockensauger zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen, die kompakte Bauweise überzeugt mit automatischen Filterabreinigungssystem Tact und dem feuchtigkeitsresistenten PES-Flachfaltenfilter bei der staubfreien Beseitigung großer Mengen Feinstaub, Schmutz und Flüssigkeiten werden im 30 Liter großen Behälter gesammelt, konstant hohe Saugleistung, dank integrierter Saugschlauch- und Zubehöraufnahme kann dieses gut verstaut werden



NT 30/1 Tact Te L: zusätzlich mit Gerätesteckdose und Ein/Ausschaltautomatik

Technische Daten:

Leistung max.: **1380 W**
 Vakuum: 254 mbar
 Behälter: 30 Liter
 Saugschlauch: 4,0 mtr. Tact Te L
 Maße (LxBxH): 560 x 370 x 580 mm
 Gewicht: 13,5 kg / 13,9 kg
inkl. 1 Bohrstaubdüse



Lieferumfang:

Saugschlauch Ø 35 mm x 2,5 bzw. 4,0 m, mit Fugendüse, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Vlies-Filtertüte, Eco-Flachfaltenfilter PES, **inkl. 1 Bohrstaubdüse**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8343	NT 30/1 Tact Te L inkl. Bohrstaubdüse	545,00

Nass- und Trockensauger NT 30 Tact Te M

der Feinstaubbeseitiger auf ihrer Baustelle, mit der Staubklasse M sind Sie auf ihrer Baustelle bestens gegen lungengängige Feinstäube geschützt, vollautomatische Sensorsteuerung der Tact-Geräte garantieren zu jedem Zeitpunkt die optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung, komplettes Antistatiksystem und elektronische Volumenstromüberwachung, Gerätesteckdose mit Automatiklauf für Elektro-Werkzeuge, Kühlungfiltration



Technische Daten:

Leistung max.: **1380 W**
 Vakuum: 254 mbar
 Behälterinhalt: 30 Liter
 Maße (L x B x H): 560 x 370 x 580 mm
 Gewicht: 13,5 kg



Lieferumfang:

4 m Schlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m. Saugrohr Edelstahl, Vlies-Filtertüte, Nass/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0120	NT 30 Tact Te M	775,00



Akku Rucksacksauger BVL 3/1

ob für Hausmeister in Schulen, Handwerker oder den Einsatz in Privathaushalten. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 3/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß.

KÄRCHER

Technische Daten:

Akkuspannung:	36 V
Vakuum:	189 mbar
Behältervolumen:	3 Liter
Laufzeit je Akkuladung:	ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah)
Maße (LxBxH):	220 x 317 x 450
Gewicht:	6,4 kg

Lieferumfang:

Akku und Ladegerät nicht inbegriffen, Saugschlauch: 1 m mit Krümmer, Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm, Teleskopsaugrohr Material: Aluminium, Filtertüte: 1 Stück Vlies, Kombi-Bodendüse, Fugendüse.

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 7148	BVL 3/1	319,00



Hochdruckreiniger K 5 WCM

Leistung die überzeugt, mit seinem kraftvollen, langlebigen und wassergekühlten Motor beseitigt er Schmutz im Handumdrehen, mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos im Handumdrehen reinigen, mit Vario Power-Strahlrohr (VPS), Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl und ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt

KÄRCHER

Technische Daten:

Arbeitsdruck:	20 - 145 bar
Fördermenge:	500 l/h
Flächenleistung:	40 m²/h
Anschlussleistung:	2,1 kW
Stromart:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	12,5 kg



Lieferumfang:

8 m Hochdruckschlauch, Quick Connect Pistole, integrierter Wasserfilter, Vario Power Stahlrohr, Dreckfräser, Reinigungsmittelschlauch, Adapter Gartenschlauchanschluss A 3/4"

inkl. 1 Waschbürste

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8346	K 5 WCM 5 inkl. Waschbürste	259,00

+ Extra
1 Waschbürste



Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger für stehend und liegenden Betrieb, mit EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten und langlebigen und robusten EASY!Lock-Schnellverschlüssen für 5-mal schnelleres Handling als geschraubt - somit sparen Sie Kraft und Zeit, integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch, inkl. Dreifachdüse, Strahlrohr, Dreckfräser

KÄRCHER

Technische Daten:

Arbeitsdruck:	170 bar
Druck max.:	200 bar
Fördermenge:	480 l/h
Zulauftemperatur max.:	60° C
Anschlussleistung:	3 kW
Stromart:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	27,5 kg

Lieferumfang:

Integrierte Schlauchtrommel, 15 m Hochdruckschlauch, EASY!Force Hochdruckpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0537	HD 5/17 CX Plus	619,00



Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus

mit EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten und langlebigen und robusten EASY!Lock-Schnellverschlüssen für 5-mal schnelleres Handling als geschraubt - somit sparen Sie Kraft und Zeit, kompakter, leichter und vielseitig einsetzbarer Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit ausgezeichneter Mobilität für stehenden und liegenden Betrieb, integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch, hochwertiger Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung für hohe Lebensdauer, integrierter Tragegriff, einfahrbarer Schubbügel, mit raffinierter Zubehöraufbewahrung, inkl. Dreifachdüse, Dreckfräser und Flächenreiniger FR Classic zur spritzfreien Hochdruckreinigung



Technische Daten:

Arbeitsdruck:	150 bar
Druck max.:	200 bar
Fördermenge:	500 l/h
Zulauftemperatur max.:	60° C
Anschlussleistung:	2,8 kW
Stromart:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	27,5 kg

Lieferumfang:

integrierte Schlauchtrommel, 15 m Hochdruckschlauch, EASY!Force-Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, inkl. Flächenreiniger FR Classic



**+ Extra
1 Flächenreiniger**



Art.-Nr.	Typ	€
98 01 01 0023	HD 5/15 CX Plus "EASY!Star"	772,00

Jetzt CASHBACK sichern!



Aufgepasst! Jetzt auf Heißwasser-Hochdruckreiniger Modelle HDS 8/18-4 C und HDS 8/18-4 CX CASHBACK im Wert von 270 €, brutto sichern.

Und so funktioniert's:

Bis 4 Wochen nach Kaufdatum (spätestens bis 28.12.2024) können Sie einen Cashback anfordern über Onlineregistrierung und Datenfreigabeerklärung auf www.kaercher.de/aktion-hds durch:

- Upload des Kaufbelegs
- Angaben des gekauften Gerätes (Teile- und Seriennummer)
- Name und Anschrift
- Angabe der Kontodaten
- Tel.-Nr. oder E-Mail (für Rückfragen)



Innerhalb von 10 Tagen bekommen Sie Ihren Cashback Betrag auf Ihr Konto überwiesen. Cashback ist brutto und gilt nur auf ausgewiesene Aktionsmodelle. **Aktion ist gültig bis 30.11.2024!**



Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX

Heißwasser-Hochdruckreiniger aus der Kompaktklasse, hoher Bedienkomfort „Jogger“-Fahrwerk, Eco-Funktion (60° C), Ein-Knopf-Wahlschalter, zentrales und übersichtliches Bedienfeld, 15 Liter Brennstofftank, 10 Liter Reinigungsmitteltank, 4-poliger Elektromotor, Drei-Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben, stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole, unter Druck drehbares Strahlrohr, Softdämpfungssystem (SDS) für längere Lebensdauer durch reduzierte Schwingungen im Hochdrucksystem



Technische Daten:

Arbeitsdruck:	30 - 180 bar
Fördermenge max.:	300 - 800 l/h
Temperatur max.:	155/80°C
Anschlussleistung:	6 kW
Stromart:	3 ~ 400 V/50 Hz
Verbrauch Heizöl (ECO/60°):	4,0 kg/h
Gewicht:	112 / 114 kg



Lieferumfang:

HDS 8/18-4 C: 10 m HD-Schlauch, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage, Servo-Control-Regler, Edelstahl Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse 25°, Dampfdüse 40° Polwendestecker,
HDS 8/18-4 CX: wie HDS 8/18-4 C nur mit 15 m HD-Schlauch und Schlauchtrommel



Art.-Nr.	Typ	Ausstattung	€
52 01 01 2034	HDS 8/18-4 C	ohne Trommel	2.950,00
52 01 01 0104	HDS 8/18-4 CX	mit Trommel	3.100,00

Hochdruckreiniger-Rohrreinigungsset

bestehend aus: **20 m Rohrreinigungsschlauch**, besonders flexibel für die Rohr-Innenreinigung, kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen (Gewindeanschluss: R 1/8"), Druckbeständig bis 120 bar und **Rohrreinigungsdüse Ø 16 mm** - geeignet für Rohre mit Innen-Ø von 25-200 mm, Strahlrichtung 3 x 30° nach hinten, Düse und Rohrreinigungsschlauch arbeiten sich im Rohr selbstständig voran, mit Innengewinde (R 1/8"), **inkl. Adapter für Easy Press**



passend zu:

Kärcher Hochdruckreinigern HD 5, HD 6 und HDS 8

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8341	Rohrreinigungsset	198,00

Hochdruck-Aktivreiniger RM 81 ASF

reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, angenehmer, frischer Duft, alkalisch, Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider (asf = abscheidefreundlich), NTA-frei, phosphatfrei, silikonfrei, pH-Wert 12,3, **verwendbar mit allen Kärcher HD- und HDS-Hochdruckreinigern**

KÄRCHER

Anwendungsgebiete:

Boden- und Oberflächenreinigung, Fahrzeug-/Motorwäsche, Planenreinigung, Teilereinigung und Oberflächenentfettung



Art.-Nr.	Inhalt	€
52 01 01 0534	10 Liter	62,00

Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack

modernste Ausstattungsmerkmale ermöglichen es Ihnen, mit der batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine große und gleichzeitig auch stark überstellte Flächen schnell und effizient zu reinigen, dank ihres in beide Richtungen um 200 Grad drehbaren Walzenbürstenkopfs mit KART-Technologie ist sie ungewöhnlich wendig, mit Mikrofaserwalze, mit wartungsfreien Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien

KÄRCHER

Technische Daten:

Arbeitsbreite mm:	450/500
Aufnahmeleistung Wat:	550
Behälterinhalt:	22 l
Abmessung (LxHxB):	970x550x115mm
Gewicht:	48 kg

Lieferumfang:

Mikrofaserwalze



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 8808	BR 45/22 C	4.999,00

Vorführung vor Ort möglich!

Kehrmaschine KM 70/20 C

macht die Reinigung von Flächen dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen nahezu staubfrei und mühelos – ob im Innen- oder Außenbereich, die Flächenleistung ist dabei 7-mal höher als mit einem Kehrbesen, die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis, höhenverstellbarer Schubbügel und das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange

KÄRCHER

Technische Daten:

Antrieb:	manuell
max. Flächenleistung:	2800 m ² /h
Arbeitsbreite (ohne Seitenbesen):	480 mm
Arbeitsbreite (mit 1 Seitenbesen):	700 mm
Behältervolumen brutto / netto:	45 l / 20 l
Gewicht:	21 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8601	KM 70/20 C	475,00

Druckluftset

bestehend aus:

1 Blaspistole kurz, 1 Reifenfüller SD, 1 hochwertigen Spiralschlauch aus Polyurethan und 1 Adapterset (3-teilig)



Art.-Nr.	Inhalt	€
53 01 01 0431	6-teilig	28,50

Kolbenkompressor Handy Silence 221 OF

Kleiner tragbarer Kompressor mit kompakter Bauform, sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise, Ölfrei-kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks, hochwertiger Druckschalter, Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet, vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb, Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks, Druckluftbehälter pulverbeschichtet, Vibrationsdämpfende Saugnäpfe



Technische Daten:

Druck:	8 bar
Spannung:	230 V
Fülleistung:	90 l/min.
Ansaugleistung:	200 l/min
Behälter:	6 Liter
Gewicht:	16 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8621	Handy Silence 221 OF	139,00

Kompressor Compact-Air 265/10 E

universell einsetzbar im gelegentlichen Montagebereich, Elektromotor mit Motorschutzschalter, vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb, kompletter Wartungsblock innenliegend, Druckluftbehälter pulverbeschichtet, gummierter Tragegriff, Druckminderer für stufenlose Einstellung, automatischer Druckschalter, Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks, Einhand-Schnellkupplung



Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	250 l/min.
Fülleistung:	155 l/min.
Antriebsleistung:	1,5 kW
Spannung:	230 V
Behälter:	10 Liter
Gewicht:	22 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0141	Compact-Air 265/10 E	259,00

Kompressor Mobilboy Silence 241/24 OF E Ölfrei

sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise, Ölfreier Kolbenkompressor: somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität, Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks, hochwertiger Druckschalter Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet, vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks, Druckluftbehälter ulverbeschichtet



Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	240 l/min.
Fülleistung:	115 l/min.
Antriebsleistung:	1,3 KW
Spannung:	230 V
Behälter:	24 Liter
Gewicht:	24 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8549	Mobilboy Silence 241/24 OF	169,00

Kompressor Airstar 403/50 E

Handwerker-Kompressor mit 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und Riemenantrieb, Nachkühler sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, **komplett anschlussfertig, mit allen Sicherheitseinrichtungen**, Druckminderer, je 1 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Einhand-Schnellkupplung, automatischer Druckschalter, Motorschutzschalter, Phasenwender, Kunststoffräder, Saugfüße und Bügel

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	365 l/min.
Füllleistung:	270 l/min.
Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	400 V
Behälter:	50 Liter
Gewicht:	57,5 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0145	Airstar 403/50 E	569,00

aircraft
Drucklufttechnik**Kompressor Mobilboy Silence 401/50 OF E Ölfrei**

sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise, Ölfreier Kolbenkompressor somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität, Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks, Hochwertiger Druckschalter, Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet, Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb, je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks, Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	400 l/min.
Füllleistung:	180 l/min.
Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Behälter:	50 Liter
Gewicht:	40 kg

ölfrei!

aircraft
Drucklufttechnik

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8550	Mobilboy Silence 401/50 OF	269,00

Kompressor Mobilboy Silence 231/50 OF E Ölfrei

sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise, Ölfreier Kolbenkompressor somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität, Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks, hochwertiger CONDOR Druckschalter, Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet, Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb, je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks Manometer und Druckregler an einer stabilen, benutzerfreundlichen Bedienkonsole, Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	230 l/min.
Füllleistung:	130 l/min.
Antriebsleistung:	1,3 kW
Spannung:	230 V
Behälter:	50 Liter
Gewicht:	44 kg

ölfrei!

aircraft
Drucklufttechnik

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8551	Mobilboy Silence 231/50 OF	349,00

Kompressor Mobilboy Silence 320/90 OF

Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise, Ölfreier Kolbenkompressor somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge, Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks, hochwertiger CONDOR Druckschalter, Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet, vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb, je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks, Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	320 l/min.
Füllleistung:	ca. 230l/min.
Antriebsleistung:	1,55 kW
Spannung:	230 V
Behälter:	90 Liter
Gewicht:	69 kg

ölfrei!

aircraft
Drucklufttechnik

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8552	Mobilboy Silence 320/90 OF	719,00

Druckluft-Schlauchaufroller SAR RP

zur Wand- und Deckenmontage, mit schwenkbarem Bügel, mit ölbeständigem Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden



Technische Daten:

Betriebsdruck max.: **12 bar**
 Schlauch-Ø (innen/außen): 8/12 mm
 Anschluss: 1/4"



Art.-Nr.	Typ	Länge m	€
53 01 01 0466	SAR 8/10 RP	10	59,00
53 01 01 0467	SAR 10/20 RP	20	109,00

Druckluft-Schlauchaufroller SAR 10/15 M RP

zur Wand- und Deckenmontage, mit schwenkbarem Bügel, mit ölbeständigem Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage, stabiles Gehäuse aus Metall, durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden



Technische Daten:

Betriebsdruck max.: **12 bar**
 Schlauch-Ø (innen/außen): 9,5/15,5 mm
 Anschluss: 1/4"



Art.-Nr.	Typ	Länge m	€
53 01 01 0468	SAR 10/15 M RP	15	119,00

Kompressor UNM 210-8-25 WX ölfrei

fahrbarer Kolbenkompressor, **serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen**, (Druckschalter, Motorschutz, Schnellkupplung, je 1 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Anschlusskabel, Druckbehälter mit Sicherheitsventil), **Zeit- und Kostenersparnis durch weniger Wartungsarbeiten dank ölfreiem Betrieb**, mit Filterdruckminderer für geregelte Luft sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Luft



Technische Daten:

Druck: **8 bar**
 Ansaugleistung: 210 l/min.
 Füllleistung: 120 l/min.
 Antriebsleistung: 1,1 kW
 Spannung: 230 V
 Behälter: 24 Liter
 Gewicht: 24 kg

ölfrei!



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0139	UNM 210-8-25 WX ölfrei	259,00

Kompressor UNM 260-10-50 W

fahrbarer vollautomatischer Kompressor, mit elektrischem Anschlusskabel mit Stecker und Druckschalter, Behälter mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil, mit Motorschutz Ein/Ausschalter, 1-Zylinder Aggregat und 230 V Wechselstrom, mit Filterdruckminderer für geregelte Luft



Technische Daten:

Druck: **10 bar**
 Ansaugleistung: 260 l/min.
 Füllleistung: 160 l/min.
 Antriebsleistung: 1,5 kW
 Spannung: 230 V
 Behälter: 50 Liter
 Gewicht: 32 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0150	UNM 260-10-50 W	419,00

Kompressor UniMaster UNM 320-10-50 WOF

fahrbar und leicht zu bewegen dank seiner Lenkrollen mit Bremsen und große optimal dimensionierte Räder (Ø250mm), mit ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck, keilriemengetriebener, wartungsfreier und ölfreier Kolbenkompressor, bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung und direkt am Behälter, ausgestattet mit Filterdruckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck, hohe Flexibilität durch 2 m Gerätezuleitung

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	320 l/min
Füllleistung:	162 l/min
Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Behälter:	50 l
Gewicht:	10 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7301	UniMaster UNM 320-10-50	759,00

**Kompressor UNM 410-10-50 W**

fahrbarer Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf, leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat mit Motorschutz, besonders ruhiger Lauf und perfekte Kühlung, mit Filterdruckminderer für geregelte Luft sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, **serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen** (Druckschalter, Motorschutz und Ein-/Ausschalter, Luftabgang mit Schnellkupplung, Druckbehälter mit Sicherheitsventil, je 1 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 2 m Anschlusskabel), **hochwertige Lenkrollen mit Bremse und verlängertem Handgriff**

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	410 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.
Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Behälter:	50 Liter
Gewicht:	64 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0140	UNM 410-10-50 W	745,00

**Kompressor UNM 510-10-90 D**

fahrbarer Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb, für Anwendungen mit sehr hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat mit Motorschutz, ruhiger Lauf und perfekte Kühlung, niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen, mit Filterdruckminderer für geregelte Luft, **serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen** (Druckschalter, Schnellkupplung, Druckbehälter mit Sicherheitsventil, je 1 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck), **hochwertige Lenkrollen mit Bremse und verlängertem Handgriff**

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	510 l/min.
Füllleistung:	390 l/min.
Antriebsleistung:	3 kW
Spannung:	400 V
Behälter:	90 l
Gewicht:	80 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0148	UNM 510-10-90 D	1.115,00

**Kompressor UNM STS 660-10-270**

der Überflieger mit EXTRA-Ausstattung! platzsparend durch stehenden Aufbau, keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor, mit Zwischen- und Nachkühler für rasche Abkühlung der Druckluft, Luftabgang 3/4" innen, Behälter mit Innenbeschichtung, serienmäßig mit allen Armaturen, niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen, schont die Bauteile und senkt den Geräuschpegel, großes Ventilator-Schwungrad für optimale Kühlung, Gummischwingelemente für sicheren Stand, Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung, einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube und/oder eines Kältetrockners möglich

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	660 l/min.
Füllleistung:	520 l/min.
Antriebsleistung:	4 kW
Spannung:	400 V
Behälter:	270 l
Gewicht:	170 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7317	UNM STS 660-10-270	2.360,00



PVC - Druckluftschlauch komplett mit Stecker und Kupplung

aus PVC, mit Gewebeeinlage, Schnellkupplung und Stecktülle, Farbe: blau, TÜV-geprüft
Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°C



Art.-Nr.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	€
53 01 01 0426	15	9	3	10	24,50
53 01 01 0462	18,6	13	2,8	10	37,50

Druckluft-Spiralschlauch

aus Polyamid, mit Schnellkupplung und Stecktülle drehbar gelagert, Farbe: blau
Betriebsdruck max. 8 bar



Art.-Nr.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Arbeits- gestreckte länge m	Länge m	€
53 01 01 0424	8	6	4	7,5	25,50
53 01 01 0427	10	8	6	10	33,50

HSS Spiralbohrersatz

DIN 338, Typ N, kurz, profilgeschliffen, mit Zylinderschaft, rechtsschneidend, Spitzenwinkel 118° mit Ausspitzung, Kegelmantelschliff, hohe Rundlaufgenauigkeit, geeignet zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nicht-Eisenmetallen und Hartkunststoffen in robuster Kunststoffkassette



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Steigung mm	Inhalt	€
51 01 03 9666	1,0 - 10	0,5	19-teilig	21,50
51 01 03 9667	1,0 - 13	0,5	25-teilig	38,50

Bohrerschleifgerät Drill Doctor 500 X

sehr standfestes Gehäuse, stabile Positionierklauen für längere Lebensdauer, supereinfache Bohrerpositionierung, Motor mit permanentem Magneten sorgt für konstante Leistung - unabhängig von Drehzahl oder Belastung, einzelnter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter, Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen, Freischliff einstellbar, variables Ausspitzen in einer Aufspannung, leichter Austausch der Schleifringe



Lieferumfang:

1 Spannfutter 2,5 - 13,0 mm, 1 Diamantschleifring Korn 100 (montiert), 1 Nabenschlüssel, 1 Bedienungs-DVD + Anleitung

Art.-Nr.	Schleifbereich mm	€
52 01 01 0197	2,5 - 13	179,00
52 01 01 0198	2,5 - 19	249,00

Spatmeißel Floor Scraper SDS-plus

entwickelt zum Entfernen von Fliesen für Bohrhämmer und Abbruchhämmer, geeignet für Boden- und Wandfliesen welche schnell entfernt werden müssen, das 130-mm-Blatt aus robustem Stahl sorgt für lange Lebensdauer, das Blatt ist mit Schrauben und Muttern am Schaft befestigt, um Vibrationen zu reduzieren, dieser vielseitige Meißel kann auch Mörtel, Teppich, Tapeten und Linoleum herauschaben.



Art.-Nr.	Typ	€
51 01 04 4384	Floor Scraper	82,00

EXPERT Hammerbohrer-Satz plus-7X SDS-plus

der Hammerbohrer hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer! mit 4-Schneiden Vollhartmetallkopf, hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit perfekter Schweißtechnik zwischen Schweißnaht, Spirale und Carbide-Kopf, die sogar dem Einsatz von großen Bohrhämmern standhält



Satz bestehend aus:

je 1 Bohrer 5,0 / 6,0 / 8,0 mm (AL 50 mm / GL 115mm)
je 1 Bohrer 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 mm (AL 100 mm / GL 165 mm)
in robuster Kunststoffbox



Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 6623	7-teilig	34,50



EXPERT Hammerbohrer plus 7X SDS-plus - 10er VORTEILSPACK

hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer! herausragende Lebensdauer in Stahlbeton mittels **4-Schneiden Vollhartmetallkopf**, die Bohrer haben durch Bosch Carbide Technologie eine herausragende Lebensdauer, das härteste Metall wurde mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken in die Spitze eingebunden, hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit perfekter Schweißtechnik zwischen Schweißnaht, Spirale und Carbide-Kopf, die sogar dem Einsatz von großen Bohrhämmern standhält

geeignet für:

Backstein / Beton / Betonblockstein / harter Stein / Stahlbeton / Weichgestein

**Vorteilspack
a' 10 Stück**



Art.-Nr.	Bohr Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	€/Pack	Art.-Nr.	Bohr Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	€/Pack
51 01 01 6628	6	100	165	37,50	51 01 02 0331	8	200	265	66,50
51 01 02 0327	6	150	215	61,50	51 01 01 6625	10	100	165	52,50
51 01 01 6627	6,5	200	265	85,00	51 01 01 6624	10	150	215	60,50
51 01 01 6626	8	100	165	44,50	51 01 02 0334	12	150	215	72,00
51 01 02 0330	8	150	215	52,00	51 01 02 0335	12	200	265	90,00



Allgemein

EXPERT Hammerbohrer 8X SDS-max clean

bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT plus-7X Bohrer, bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung, hocheffizienter Abtransport von Staub mit Particle Control, mit 4 Vollhartmetall Schneiden und einem robusten Staubsaugerrohr, zudem wurde der SDS Clean plus Anschluss verbaut, der für alle SDS Clean plus-8X Bohrer geeignet ist und sich leicht montieren und abnehmen lässt

Art.-Nr.	Bohr Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	€/St.
51 01 03 9515	12	200	350	31,50
51 01 03 9516	14	200	350	39,00
51 01 03 9517	14	400	550	48,50
51 01 03 9518	16	200	350	45,00
51 01 03 9519	16	400	550	58,00
51 01 03 9520	18	400	550	69,00
51 01 03 9521	20	400	550	70,50


**EXPERT Hammerbohrer max 8X SDS-max - 5er VORTEILSPACK**

hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer! die Bohrer haben durch Bosch Carbide Technologie eine herausragende Lebensdauer, das härteste Metall wurde mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken in die Spitze eingebunden, durchdringt Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf - eine hochwirksame **4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf**, die vollständig aus härtesten Metall besteht, hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch - dadurch entsteht eine perfekte Schweißnaht zwischen Spirale und Carbide-Kopf, die sogar dem Einsatz von großen Bohrhämmern standhält

geeignet für:

Backstein / Beton / Betonblockstein / harter Stein / Stahlbeton / Weichgestein

Art.-Nr.	Bohr Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	€/Pack
51 01 02 0072	16	400	540	199,00
51 01 02 0074	18	400	540	212,00
51 01 02 0076	20	400	520	225,00
51 01 02 0079	25	400	520	259,00
51 01 02 0396	32	400	520	325,00

**Vorteilspack
a' 5 Stück**


Bohrer-Set 10-tlg. Stufen-/Metallbohrer

10-teiliges Stufenbohrer und Metallbohrersset zum Bohren in legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre, Kupfer, Messing, Edelstahl und Aluminium, maximale Materialstärke 4 mm

Set bestehend aus:

- 1 Stufenbohrer 4-12 mm (1mm Stufen)
- 1 Stufenbohrer 4- 20 mm (2mm Stufen)
- je 2 Metallbohrer HSS-G 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm
- je 1 Metallbohrer HSS-G 5,0 mm / 6,0 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 02 6027	10-teilig	69,00



HSS-Stufenbohrer-Satz

aus Hochleistungsschnellstahl, in einer Nute sind die Durchmesserzahlen je Stufe eingelasert, 2 Schneiden, mit Anbohrspitze, 3 Flächen am Schaft für hohe Kraftübertragung, in **Stahlblechkassette**

Satz bestehend aus:

je 1 Bohrer 4 - 12 mm / 6 - 20 mm / 6 - 30 mm und 1 Bohrpaste



HSS

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 0926	3-teilig	69,00

Bleeschälbohrer-Satz

aus Hochleistungsschnellstahl, mit 2 Schneiden und Senkwinkel 20°, Bohrerspitze für punktgenaues Anbohren, in einer Nute sind die Durchmesserzahlen je Stufe eingelasert, 3 Flächen am Schaft für hohe Kraftübertragung, in **Stahlblechkassette**

Satz bestehend aus:

je 1 Bohrer 3 - 14 mm / 8 - 20 mm / 16 - 30,5 mm und 1 Bohrpaste



HSS

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 0894	4-teilig	39,00

Kegelsenker-Satz

DIN 335 C

aus Hochleistungsschnellstahl, Nuten nach dem Härten tiefgeschliffen, dadurch sehr präzise und scharfe Schneiden, für sehr hohe Leistung und hohe Standzeit, mit Zylinderschaft, in **Stahlblechkassette**

Satz bestehend aus:

je 1 Senker
6,3/10,4/16,5/20,5/25,0 mm



HSS

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 0911	5-teilig	49,00

Kegelsenker-Satz

DIN 335 C

aus Hochleistungsschnellstahl mit TiN-Beschichtung für höchste Standzeiten, Nuten nach dem Härten tiefgeschliffen, dadurch sehr präzise und scharfe Schneiden, für sehr hohe Leistung und höchste Standzeiten, mit Zylinderschaft, in **Stahlblechkassette**

Satz bestehend aus:

je 1 Senker
6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm



HSS-TiN

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 0912	6-teilig	59,00

E-Cut Standard-Sägeblätter - 10er VORTEILSPACK

gekröpft für flächenbündiges Arbeiten, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, geschränkte Verzahnung, für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, 100 % kompatibel zu Ihrem FEIN Oszillierer und passend für die gängigsten Multifunktionsgeräte am Markt



**Vorteilspack
a' 10 Stück**

Art.-Nr.	Anwendung	Aufnahme	Maße BxL mm	€/Pack
51 01 01 1321	für Holz, Gipskarton, Kunststoffmaterialien	Starlock	35 x 50	89,00
51 01 01 1324	für Holz, Gipskarton, Kunststoffmaterialien	Starlock Plus	65 x 50	102,00
51 01 01 1329	für Holz und Nägel bis 4 mm, Gipskarton, Kunststoffmaterialien	Starlock	35 x 50	102,00
51 01 01 1332	für Holz und Nägel bis 4 mm, Gipskarton, Kunststoffmaterialien	Starlock Plus	65 x 50	118,00
51 01 01 1335	für Holz, Gipskarton, Kunststoffmaterialien	Starlock	35 x 50	109,00
51 01 01 1347	für Bleche bis 2 mm Alu-Profile und Kupfer-Rohre, Holz, Gipskarton, Kunststoffmaterialien	Starlock Plus	28 x 60	122,00
51 01 01 1350	für Bleche bis 2 mm Alu-Profile und Kupfer-Rohre, Holz, Gipskarton, Kunststoffmaterialien	Starlock Plus	44 x 60	129,00



Säbelsägeblätter

scharf, schnell, effizient - Sägeblatt aus Kohlenstoffstahl für Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserverleimungen und weichen Kunststoffen, mit Universal-Aufnahme

speziell für Tauchschnitte



Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Zähne pro Zoll	Anwendungen	Pack Stück	€/Pack
51 01 01 1240	S 644 D	150	6	Holz < 100 mm, Spanplatten 6 - 60 mm, Kunststoff < 100 mm	5	10,50
51 01 01 1242	S 611 DF	150	6	Holz < 100 mm, Holz mit Nägel/Metall, Kunststoff < 100 mm	5	14,50

Bi-Metall-Säbelsägeblatt für Metall / Bi-Metall-Säbelsägeblatt für Holz und Metall

besonders biegsam, bruchsicher und sehr langlebig, einzigartige Sägeblattgeometrie sorgt für optimale Schneidleistung, „Tuff-Tooth“-Zahnkonstruktion - die Zähne werden an den bruchanfälligsten Stellen verstärkt und somit die Widerstandsfähigkeit jedes einzelnen Zahnes erhöht, mit **Universal-Aufnahme**

mit **T2-Technology**:

- längere Lebensdauer (bis zu 100 %)
- schnelleres Schneiden (bis zu 25 %)



	Art.-Nr.	Typ	Anwendung	Zähne/ Zoll	Länge mm	Pack Stück	€/Pack
Metall	51 01 01 1076	618 R	Baustahl, Rohre, Edelstahl 1,5-5 mm, NE-Metalle 1,5-8 mm	18	150	5	19,50
	51 01 01 1080	818 R	Baustahl, Rohre, Edelstahl 1,5-5 mm, NE-Metalle 1,5-8 mm	18	200	5	25,00
	51 01 01 1075	614 R	Baustahl, Rohre, Edelstahl 2,5-6 mm, NE-Metalle 2,5-10 mm	14	150	5	19,50
Holz	51 01 01 1074	610 R	nageldurchsetztes Holz, Rohre, Stahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe, Edelstahl, 3,2 - 6,0 mm, NE-Metalle 3,2 - 13 mm	10	150	5	19,50
	51 01 01 1079	810 R	nageldurchsetztes Holz, Rohre, Stahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe, Edelstahl, 3,2 - 6,0 mm, NE-Metalle 3,2 - 13 mm	10	200	5	25,00
	51 01 01 1083	110 R	nageldurchsetztes Holz, Rohre, Stahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe, Edelstahl, 3,2 - 6,0 mm, NE-Metalle 3,2 - 13 mm	10/14	300	5	37,50

Säbelsägeblatt

das Säbelsägeblatt wurde speziell zum Schneiden sehr dünner Metallbleche entwickelt, wie sie beispielsweise bei Arbeiten an Heizungen und Klimaanlage verwendet werden, die einzigartige Spitze ist so konzipiert, dass sie wie ein Bajonett direkt in das Blech eindringt, bevor du die Säge startest, die sehr feinen Zähne schneiden dann glatt durch das Material, dieses Blatt übertrifft herkömmliche Blechscheren und andere Sägeblätter deutlich.



Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Anwendungen	Pack Stück	€/Pack
51 01 04 4388	S 325 GF	85	das Säbelsägeblatt wird zum Schneiden sehr dünner Metallbleche verwendet, bsp. bei Arbeiten an Heizungen und Klimaanlage	5	13,90

Sägeblätter

für Metallbauer, Renovierer und Elektriker müssen regelmäßig Metallrohre und andere Stahlarmaturen mit der Säbelsäge schneiden, die Zahnleiste aus HSS sorgt für eine lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt, mit 3x3-Zahngeometrie für effizientes Schneiden



Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Zähne pro Zoll	Anwendungen	Pack Stück	€/Pack
51 01 04 4389	S 937 BEF	150 mm	3	für Metall, Zahnteilung 14+14+16 TPI	5	19,00
51 01 04 4390	S 1137 BEF	225 mm	3	für Metall, Zahnteilung 14+16+18 TPI	5	21,50
51 01 04 4391	S 1237 BEF	300 mm	3	für Metall, Zahnteilung 14+16+18 TPI	5	24,50

HM - Säbelsägeblätter

hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetal-Blatt in robusten Materialien - herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology in zähen Baustoffen, progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke, die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen, das dicke Blatt sorgt für zusätzliche Robustheit und Stabilität, breiter Körper für präzise und gerade Schnitte

geeignet für:

- Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5 100 mm), Holz mit Stahlteilen (5 100 mm), Gusseisenrohre (Durchmesser < 3"), glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe (<100 mm)



Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Zähne pro Zoll	Anwendungen	€
51 01 01 1519	S 956 XHM	150	6 - 8	Holz mit gehärt./hochleg. Stahl 5 - 100 mm	11,60
51 01 01 1520	S 1156 XHM	228	6 - 8	Holz mit gehärt./hochleg. Stahl 5 - 175 mm	14,90
51 01 01 1521	S 1256 XHM	305	6 - 8	Holz mit gehärt./hochleg. Stahl 5 - 250 mm	18,60

Säbelsägeblatt S 1155 CHC für Metall inkl. JBL Box

herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology in dickem und zähem Metall, breiter Körper für präzise und gerade Schnitte, zusätzliche Beschichtung für längere Widerstandsfähigkeit, dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität

geeignet für:
härteste Sägearbeiten bei Metall und hochfesten Stählen

10 Stück Sägeblätter + inkl. 1 JBL Musikbox



kostenlose Zugabe



Art.-Nr.	Länge mm	Zähne pro Zoll	€/Pack
51 01 04 4383	225	3	139,00

Säbelsägeblätter „The Torch“ für Metall

robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte, optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit, 25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen, Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre

Pack a' 5 Stück

Art.-Nr.	Länge mm	Zähne pro Zoll	€/Pack
51 01 02 3909	150	14	13,00
51 01 02 3908	150	18	12,90
51 01 02 3912	230	14	16,50
51 01 02 3911	230	18	16,50



Säbelsägeblattset für Holz/Metall, 5-teilig

Set für Holz und Metall bestehend aus:

- 1 x THE AX Holz mit Nägeln - 230 mm x 5 TPI (48005026)
- 1 x WRECKER Multimaterial - 230 mm x 7/11 TPI (48005706)
- 1 x THE TORCH Metall - 230 mm x 14 TPI (48005787)
- 1 x THE TORCH Metall - 150 x 14 TPI (48005782)
- 1 x THE TORCH Metall - 150 mm x 18 TPI (48005784)



Art.-Nr.	Inhalt	€/Pack
51 01 02 4164	5-teilig	17,50

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Satz "Progressor Universal for Wood and Metal"

Power-Change-Adapter mit 8 mm Sechskant-Aufnahmeschaft für werkzeugloses Wechseln von Zentrierbohrer und Lochsäge mit einem „Klick“, „Easy-System“ für schnelle Bohrkernentfernung, schneller Schnitt durch verbesserte progressive Zahnleiste, HSS-Bi-Metall mit 8 % Kobaltlegierung, geeignet zum Bearbeiten von Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, legiertem und unlegiertem Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas und Holz, max. Schnitttiefe 40 mm

Satz Universal, 9-teilig, bestehend aus:
je 1 Lochsäge Ø 19, 25, 30, 35, 40, 68 mm,
1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

Lieferumfang:
im robusten Kunststoffkoffer



Art.-Nr.	Typ	Inhalt	€	HSS-Bi
51 01 01 6762	Universal	9-teilig	89,00	

HSS-Bi-Metall Lochsägensortiment „Sanitär“

stufenförmiger Auswurfschlitz „Speed Slot“ zur schnellen und einfachen Bohrkernentfernung, sehr hohe Lebensdauer, aggressiver Zahngriff, dünne Wandung und optimierte Beschichtung für schnelle Materialabtragung und geringe Hitzeentwicklung, geringe Vibration, **Schnitttiefe: 42 mm, Lieferung im Kunststoffkoffer**

LENOX

Satz 9-teilig bestehend aus:

je 1 Lochsäge 19/22/29/38/44/68 mm, Halter 14 - 30 mm (5L)
und 32 - 152 mm (2L), 1 Zentrierbohrer

Satz 17-teilig bestehend aus:

je 1 Lochsäge 16/19/22/25/29/32/35/38/44/51/68/76 mm, Halter
14 - 30 mm (1L) und 32 - 152 mm (2L), 3 Zentrierbohrer



Art.-Nr.	Typ	Inhalt	€
51 01 01 1113	Sanitär	9-teilig	119,00
51 01 01 1125	de Luxe	17-teilig	215,00

**EXPERT HM-Lochsägen-Satz „Carbide“ Universal**

hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall Lochsäge in zähen Materialien, herausragende Lebensdauer durch die Bosch **Carbide Technologie** beim Schneiden von Löchern in verschiedene Materialien, individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide, patentiertes Schlitzdesign für bessere Sicht und einfaches Auswerfen des Bohrkerns

Inhalt:

11 EXPERT Tough Material Lochsägen (20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 76 mm)
1 Power Change Plus Adapter Sechskantschaft 11 mm, 1 HSS-G Zentrierbohrer 105 mm,
1 Carbide-Zentrierbohrer 105 mm

Lieferumfang:

in Kassette

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 1511	14-teilig	199,00



BOSCH

**EXPERT Lochsägen-Satz „Carbide“ Metall**

hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall Lochsäge in zähen Materialien, herausragende Lebensdauer durch die Bosch **Carbide Technologie** beim Schneiden von Löchern in verschiedene Materialien, individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide, patentiertes Schlitzdesign für bessere Sicht und einfaches Auswerfen des Bohrkerns

Inhalt:

je 1 Lochsäge Ø 22, 25, 32 mm
1 Power-Change-Adapter,
2 HSS-Zentrierbohrer

Lieferumfang:

in Kassette

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 02 0240	6-teilig	90,00



BOSCH

**Carbide Lochsägen-Set „Hole Dozer“ inkl. Shockwave-Set****bestehend aus:****Lochsägenset**

je 1 Lochsäge Ø 25 / 35 / 44 / 51 / 68 / 76 mm
1 Adapter mit Zentrierbohrer für Lochsägen bis Ø 30 mm
1 FIXTEC-Adapter mit Zentrierbohrer für Lochsägen ab Ø 32 mm
1 Sechskantschlüssel
1 Packout-Koffer

Bitset Shockwave

1 Bit 25 mm lang PH 1
2 Bit 25 mm lang PH 2
1 Bit 25 mm lang PZ 1
3 Bit 25 mm lang PZ 2
je 2 Bit 25 mm lang Torx TX 10 / 15 / 25
je 3 Bit 25 mm lang Torx TX 20 / 25
1 Bit 25 mm lang Torx T 40
je 1 Bit 25 mm lang HEX 4 / 5 mm
je 1 Bit 25 mm lang Schlitz 0,6 / 0,8 / 1,2
1 Bit 50 mm lang PH 2
1 Bit 50 mm lang PZ 2
je 1 Bit 50 mm lang Torx TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Magnetbithalter 60 mm / 152 mm lang
je 1 Metallbohrer 1/4", HEX Ø 3 / 4 / 5 mm
je 1 Steckschlüsseinsatz magnetisch 48 mm lang
HEX 8 / 10 mm

Milwaukee



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 1635	50-teilig	169,00



Trennscheibe A 60 EXTRA

dünne Trennscheibe mit kurzen Schnittzeiten, geringe Gratbildung und geringe thermische Belastung, **besonders geeignet für präzise und schnelle Schnitte in dünnwandigen Materialien, Ausführung gerade**, sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis, **geeignet für Edelstahl und Universal in Metall**



**ab 200 Stück
0,79 €/St.**



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheiben- stärke mm	VPE	€/Stück
51 01 01 1785	125	1,0	25	1,30
51 01 01 1785	125	1,0	100	0,89

Trennscheibe EHT 125

die dünne Trennscheibe 1,0 mm mit guter Trennleistung und guter Standzeit im **praktischen Transportkoffer mit 100 Stück, universell auf Stahl und Edelstahl einsetzbar (INOX)**, schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung, ohne Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheiben- stärke mm	VPE	€/Pack
51 01 04 4381	125	1,0	100	69,00

Kehlnaht-Lamellenschleifscheibe POLIFAN-CURVE

innovative Lamellenschleifscheibe für die anspruchsvolle Kehlnahtbearbeitung, herausragende Standzeit, einzigartige radiale Bauform und spezielle Anordnung der Schleiflamellen für schnelles, aggressives Schleifen durch sehr hohe Abtragsleistung, präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie, optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius, **für Kehlnahtschliff, zum Anfasen und Entgraten von Stahl und Edelstahl**



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Kehlnaht- radius mm	VPE	€/Stück
51 01 01 0164	125	40	5	10	7,95
51 01 01 0159	125	40	8	10	7,95

Lamellenschleifscheibe Z-Box

Fächerschleifscheibe mit aggressiver Zerspannungsleistung auf Stahl und Edelstahl für lange Lebensdauer und sehr guter Standzeit, für anspruchsvolle Schleifaufgaben, Schleifmittel Zirkonkorund Z, auf Glasgewebeteller, für alle Winkelschleifer, ohne Stützteller zu verwenden



**ab 30 Stück
1,60 €/St.**



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Aus- führung	VPE	€ ab 10 Stück	€ ab 30 Stück
51 01 01 1824	125	40	schräg	10	1,70	1,60

Trennscheibe SG

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl mit hoher Trennleistung und guter Standzeit, schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit

für Bleche, Profile und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen

Anwendung:

zum schnellen, komfortablen und gratarmen Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus Edelstahl (INOX) und Stahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheiben- stärke mm	VPE	€/Stück
51 01 01 1744	125	1,0	100	1,99
51 01 03 9470	125	1,0	150	285,00



POLIFAN Fächerschleifscheibe

Polifan-Fächerscheibe BLUEDEALS Edition mit Kunststofftragter für den Einsatz auf Stahl optimiert und auch für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) hervorragend geeignet, das selbst schärfende Keramik Korn mit schleifaktiver und kühlender Beschichtung sorgt für ein optimales Arbeitsergebnis



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Aus- führung	VPE	€/Pack
51 01 04 4382	125	40	gerade	10	2,49



Lamellenschleifscheibe SMT 324 EXTRA

universelle Zirkonkorund-Schleifscheibe für die Kanten- und Flächenbearbeitung auf Edelstahl und Stahl, sehr gute Abtragsleistung über die gesamte Standzeit, optimales Preis - Leistungsverhältnis, kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck



ab 50 Stück
2,25 €/St.



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Aus- führung	VPE	€ ab 10 Stück	€ ab 50 Stück
51 01 01 1782	125	40	schräg	10	2,90	2,25
51 01 01 1783	125	60	schräg	10	2,90	2,25
51 01 01 1784	125	80	schräg	10	2,90	2,25

EXPERT HM-Trennscheibe Multi Wheel X-LOCK

herausragende Lebensdauer durch **Bosch Carbide Technology**, der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch, mit extra starker Laser-Verbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper, für Gipskarton, Hartholz, nageldurchsetzte Hölzer, Kunststoffe u.v.m., **geeignet für X-LOCK und Standard Winkelschleifer**



Art.-Nr.	Scheiben- Ø-mm	Scheiben- stärke mm	Bohrung mm	VPE	€
51 01 01 1829	125	1,0	22,23	1	15,90

Trennscheibe Standard for Inox in Blechdose

Inox-Trennscheibe mit hoher Leistung „Straight Cut“, mit **X-LOCK Aufnahme**, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blaufärbung, **geeignet für X-LOCK und Standard Winkelschleifer**, Trennscheibe gerade, in praktischer Blechdose



Inhalt:

Dose à 10 Stück
Inox Trennscheiben
125 x 1,0 x 22,23 mm



Art.-Nr.	Scheiben- Ø-mm	Scheiben- stärke mm	Ausführung	€/Dose
51 01 01 1826	125	1,0	gerade	8,50

Diamanttrennscheibe Universal

kostengünstige Diamantscheibe als Problemlöser in allen Baumaterialien, mit **X-LOCK Aufnahme**, ideal für Beton, Stahlbeton, Ziegelstein, Sandstein, Kalkstein und Dachziegel, gesinter- te Diamant-schneidesegmente, **geeignet für X-LOCK und Standard Winkelschleifer**



Art.-Nr.	Scheiben- Ø-mm	Scheiben- stärke mm	Ausführung	VPE	€
51 01 01 1821	125	2,0	gerade	1	14,90

Diamant-Schleiftopf Silver Line

doppelt belegt, für Trockenschliffe auf handgeführten Winkelschleifern



Einsatzbereich:
Beton, Universal

Art.-Nr.	Höhe mm	Bohrung mm	Scheiben-Ø mm	€
51 01 01 1777	21	22,23	100	33,00
51 01 01 1778	21	22,23	125	40,00
51 01 01 1779	27	22,23	180	65,00



Diamant Trennscheiben-Set, 4-teilig

Aktionsset "Vier gewinnt" bestehend aus:

- 1 x Diamant-Trennscheibe Turbo S-Cut Ø 125 mm
- 1 x Diamant-Trennscheibe Fliesen Viper Ø 125 mm
- 1 x Diamant-Trennscheibe Wood Cut Ø 125 mm
- 1 x Diamant-Trennscheibe Metal Cut Ø 125 mm

Trennscheibe Turbo S-Cut geeignet für:

Beton, Stahlbeton, Altbeton, Waschbeton, mittelharter Klinker, mittelharte Dachpfannen, allg. Baumaterial

Trennscheibe Fliesen Viper geeignet für:

Härtestes Feinsteinzeug, Granitplatten, Kunststeinfliesen, Keramik, Cotto, Marmor etc.

Trennscheibe Wood Cut geeignet für:

Laminat, Holz, Vinyl, Kunststoffe, Doppelstegplatten, Sperrholz, etc.

Trennscheibe Metal Cut geeignet für:

Stahl, Edelstahl, Guss, Eisen, Metallprofile etc.



Art.-Nr.	Inhalt	Scheiben-Ø	Bohrung-Ø	€
		mm	mm	
51 01 03 9454	4-teilig	125	22,2	49,00



Diamanttrennscheibe SLIM FAST

die superdünne, multifunktionale Powerscheibe um unterschiedliche Werkstoffe zu trennen, ohne Werkzeugwechsel



Einsatzbereich:

Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Marmor, Fliesen, Gipsplatten, Beton, armerter Beton, Ziegel, Baustellenmaterial, Profilbleche



Art.-Nr.	Scheiben-Ø	Bohrung	€
	mm	mm	
51 01 01 1823	125	22,2	29,00

Diamanttrennscheibe Ceramo Tech

Turbo-Spezialrand, Schneidrandhöhe 10 mm, neue Segment-Technologie, feine Schnitte, glatte Schnittkanten, schneller Schnitt, verstärkter Kern



Einsatzbereich:

harte Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Granit und Marmorplatten



Art.-Nr.	Scheiben-Ø	Bohrung	€
	mm	mm	
51 01 01 1773	125	22,2	22,00

Diamanttrennscheibe „KLEINER“ Universal

die universelle Turbo-Diamant-Trennscheibe von KLEINER, hochfrequenz-lasergeschweißt, mit segmentiertem Rand, Segmenthöhe 10 mm, schnell, selbstkühlend, hohe Standzeit, exzellente Schnitteigenschaften, lärmreduziert



Einsatzbereich:

in Natur- / Kunststein, für Nassstichsägen



Lieferumfang:
inkl. Reduzierring 25,4 auf 20 mm

Art.-Nr.	Scheiben-Ø	Bohrung	€
	mm	mm	
51 01 01 1811	350	25,4	79,00

Diamanttrennscheibe Turbo Plus

geschlossener Schneidrand, Randhöhe 10 mm, lärmreduziert, selbstkühlend im Trockenschnitt, verstärkter Stahlkern, für Trockenschnitte auf handgeführten Winkelschleifern



Einsatzbereich:

Waschbeton, Beton (armiert), Dachziegel, Gipsplatten, Keramik, Natur- und Kunststein, Granit



Art.-Nr.	Scheiben-Ø	Bohrung	€
	mm	mm	
51 01 01 1757	230	22,2	59,00

Diamanttrennscheibe „KLEINER“ Turbo Universal

die universelle Turbo-Diamant-Trennscheibe von KLEINER, hochfrequenz lasergeschweißt, mit segmentiertem Rand, Segmenthöhe 10 mm, schnell, selbstkühlend, hohe Standzeit, exzellente Schnitteigenschaften, lärmreduziert



Einsatzbereich:

Beton, armerter Beton, Natur- und Kunststein, Gipsplatten, Keramik, mittel-harte Klinker und allg. Baustellenmaterial



Art.-Nr.	Scheiben-Ø	Bohrung	€
	mm	mm	
51 01 01 1774	230	22,23	43,00

Diamanttrennscheibe Master Drive

lasergeschweißt, mit segmentiertem Rand, selbstkühlender Schnitt, für Nass- und Trockenschnitte



Einsatzbereich:

Beton, armerter Beton, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Granite, Klinker



Art.-Nr.	Scheiben-Ø	Bohrung	Anwendung für	€
	mm	mm		
51 01 01 1827	125	22,2	Winkelschleifer	42,00
51 01 01 1737	230	22,2	Winkelschleifer	72,00
51 01 01 7089	350	20,0	Trennschneider	165,00
51 01 01 7088	350	25,4	stationäre Maschinen	165,00

Ring-Maulschlüssel-Satz

nach DIN 3113 / ISO 3318 Form A / ISO 7738, aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt, Ring- und Maulseite 15° abgewinkelt, Ringseite mit **schraubenschonendem ENERGY-Profil** für hohe Kraftübertragung

PROMAT



Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€
50 01 01 0574	12-teilig	6 - 22	14,00
50 01 01 1152	12-teilig	10 - 32	26,50

Doppel-Gabelschlüssel-Satz

nach DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen, aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschmiedet, verchromt

PROMAT



Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€
50 01 01 1197	12-teilig	6 - 32	21,50

Ring-Maulschlüssel-Satz

Chrom-Vanadium -Stahl verchromt, mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°, DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

PROMAT

Bestückung:

Schlüsselweite 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm



Lieferumfang:
in Rolltasche

Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€
50 01 01 1352	22-teilig	6 - 36	52,00

RED Maul-Ringratschenschlüssel

In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318 Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satinier verchromt, aus **Chrom-Vanadium-Stahl**.

GEDORE

**Bestückung:**

Ringratschenmaulschlüssel 8, 10, 13, 17, 19 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€
50 01 02 0500	5-teilig	8 - 19	55,00

Ring-Maulschlüssel-Satz JOKER 6003

besonders geeignet für enge Bauräume, die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs, **durch den geringen Rückholwinkel im Maul kann die Schraube im Schlüssel alle 15° gepackt werden**, schlanke und um 15° abgewinkelte Ringseite, mit „Take it easy“-Farbkennung nach Größen



Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€
50 01 01 1348	5-teilig	8 / 10 / 13 / 17 / 19	54,00

**Selbstjustierender-Maulschlüssel-Satz JOKER 6004**

in kompakter Falttasche mit vier verstellbaren Maulschlüsseln, ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen, stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Schraubengrößen ein, die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein, ein integrierter Hebelmechanismus klemmt die Schraube/Mutter zwischen den Backen ein, schnelles Verschrauben ohne Absetzen durch die mechanische Ratschenfunktion

Wera

Satz bestehend aus:

1 Maulschlüssel Joker XS, 7 - 10 mm
1 Maulschlüssel Joker S, 10 - 13 mm
1 Maulschlüssel Joker M, 13 - 16 mm
1 Maulschlüssel Joker L, 16 - 19 mm




Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€
50 01 01 1355	4-teilig	7-10 / 10-13 / 13-16 / 16-19	132,50



Universalschlüssel TwinKey

für alle gängigen Schließsysteme und Größen aus den Bereichen Gebäudetechnik, Gas-/Wasserversorgung und Absperrsysteme, 8-strahlige Version - 2 Kreuzschlüssel mittels Magnet verbunden + Wendebit (Schlitz 1,0 x 7 mm / Kreuzschlitz PH 2), gewichtsoptimierte Zink-Druckguss-Konstruktion, hochwertige Oberflächenbeschichtung

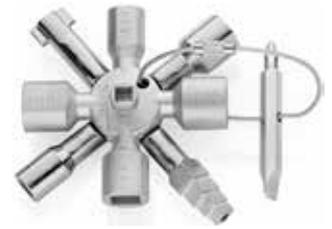

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1875	TwinKey	21,50

Bit-/ Steckschlüssel-Sortiment Tool-Check Plus

der Wera Tool-Check PLUS mit Steckschlüsseleinsätzen und Farbkennzeichnung, Universalbestückung für alle Einsatzgebiete, in Kunststoff-Klappbox



Bestückung:

- 1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1,
- 1 Bit-Handhalter,
- 1 Bit-Halter Rapidaptor,
- 1 Adapter 1/4"-Außensechskant auf 1/4"-Außenvierkant für Steckschlüsseleinsätze,
- je 1 6-kant Steckschlüsseleinsatz Zyklop 1/4" SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm,
- 1 Bit Schlitz Gr. 1,0 x 5,5 mm,
- 2 Bits Phillips-Recess (PH) Gr. 1,
- 3 Bits Phillips-Recess (PH) Gr. 2,
- 1 Bit Phillips-Recess (PH) Gr. 3,
- je 1 Bit Pozidriv (PZ) Gr. 1 / 3,
- 3 Bits Pozidriv (PZ) Gr. 2,
- je 1 Bit TORX® (TX) Gr. 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40,
- je 1 Bit TORX® BO mit Innenloch (TX) Gr. 10 / 15 / 20 / 25 / 30,
- je 1 Bits Sechskant (HEX-Plus) SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Der vielseitige Alleskönner



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1182	39-teilig	69,00



Kraft-Bit-Einsatz-Box 27-tlg. „IMPACT“

abgestimmt für Dach- und Trockenbau, hochwertige Ausführung geeignet für die Anwendung im Schlagschrauber, Bits aus S2-Stahl mit Farbleitsystem, im praktischer Box



Bestückung:

- 1 x Kraft-Bithalter mit Magnet, Länge 60 mm
- 1 x Kraft-Schnellwechseladapter
- 1 x 1/4"-Sechskant auf 1/2"-Vierkant
- 1 x Kraft-Schnellwechseladapter
- 1 x 1/2"-4-kant auf 1/4"-Sechskant
- je 1 x Kraft-Bits, Länge 25 mm, PH2, PH3, TX20, TX25
- je 3 x Kraft-Bits, Länge 25 mm TX30, TX40
- je 1 x Kraft-Bits, Länge 50 mm, TX20,
- je 2 x Kraft-Bits, Länge 50 mm, TX25, TX30, TX40
- je 1 Standard-Bits, Länge 25 mm, TX45, TX50
- 1 x Spezial-Bit mit Tiefenschlag PH2
- 1 x Kraft-Einsätze 38 mm
- 1 x 1/2"-Vierkantaufnahme 17, 19 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 1764	27-teilig	21,90

Shockwave Schlagnuss-Set 1/4"

1/4" Vierkantantrieb, 6-kant lange Ausführung, auf praktischer Schiene



Inhalt

- je 1 Schlagnuss 1/4"
- Gr. 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 02 8751	12-teilig	32,50

Shockwave IMPACT Schlagnuss-Set 1/2"

1/2" Vierkantantrieb, 6-kant Ausführung, im Koffer



Inhalt

- je 1 Schlagnuss 1/2" Gr. 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 mm
- 1 Verlängerung 150 mm
- 1 Universalgelenk 15°
- 1 Adapter 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 02 8750	13-teilig	68,00

Zyklop Knarrensatz 3/8"

16-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. 1 Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb, 14 Zyklop Impaktor Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung



Wera
Werkzeuge

3/8"

Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 1719	16-teilig	119,00

Werkzeugsatz 1/4" + 1/2" 100-teilig

bestehend aus:

Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl und zwei Hebelumschaltnarren mit Druckknopfauslösung und Feinverzahnung mit 72 Zähnen - für sehr kleinen Rückstellwinkel von nur 5°, **im passgenauen Kunststoffkoffer**

GEDORE

Bestückung 1/2":

Sechskant-Einsätze SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
 Hebel-Umschaltnarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 125 / 250 mm
 T-Griff = Adapter/Gleitstück + Verlängerung
 Kardangelenk
 Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"

Bestückung 1/4":

Sechskant-Einsätze SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
 Hebel-Umschaltnarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 50 / 100 / 150 mm
 T-Griff
 Kardangelenk
 Handgriff-Verlängerung

Inhalt 1/4" Bits, 25 mm lang:

Innensechskant 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
 Schlitz 4 / 5,5 / 7
 Kreuzschlitz PH 1 / 2 / 3 / 4
 Kreuzschlitz PZ 1 / 2 / 3
 TORX® T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
 Adapter 1/4" x 1/4"

Ring-Maulschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
 Winkelschraubendreher Sechskant 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
 Einmaulschlüssel, verstellbar 10, 250 mm
 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 / 2 / 3
 Schraubendreher Schlitz 4 / 5,5 / 6,5
 Seitenschneider 180 mm
 Telefonzange 200 mm
 Wasserpumpenzange 10" - 250 mm
 Hammer 500 g

Größe

Maße: H 552 x B 360 x T 100 mm

TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung BxTxH mm	€
50 01 01 1216	100-teilig	360x100x552	209,00

**Drehmomentschlüssel-Set 1/2"**

Anzugsbereich 40-200 Nm mit Prüfzertifikat, Umschaltnarre mit Rechts- und Linkslauf, klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017, mit 1/2"-Verlängerung 125 mm und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse SW 17/19/21 mm

GEDORE

Art.-Nr.	Typ	Länge mm	€
50 01 01 1351	1/2"	499	149,00

1/2"



Steckschlüssel-Satz 1/4" + 3/8" + 1/2"



Bestückung 1/4":

Sechskant-Einsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Sechskant-Einsätze SW 4 5 6 7 8 9 10 mm - 50 mm lang
 TORX® E4 E5 E6 E7 E8
 Innensechskant-Einsätze 3 4 5 6
 Schlitz-Einsätze 4 5,5 6,5 7
 Kreuzschlitz-Einsätze PH 0 1 2
 Kreuzschlitz-Einsätze PZ 0 1 2
 TORX®-Einsätze T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30
 TORX®-Einsätze mit Bohrung TXB8 TXB9 TXB10 TXB15
 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30
 Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 50 100 mm
 T-Griff
 Kardangelen
 Handgriff-Verlängerung 150 mm
 Adapter 1/4" x 1/4"

Inhalt 1/4" Bits, 25 mm lang:

TORX® T5 T6 T7
 TORX® mit Bohrung TXB7
 TORX® plus security TXS10 TXS15 TXS20 TXS25
 TXS27 TXS30 TXS40 TXS45
 Vielzahn XZN M5 M6 M8
 RIBE® M5 M6 M7 M8 M9
 Winkelschraubendreher Sechskant
 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Bestückung 3/8":

Sechskant-Einsätze SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Sechskant-Einsätze SW 10 11 12 13 14 15 mm - 63 mm lang
 TORX® E10 E11 E12 E14 E16 E18
 Zündkerzeneinsatz 18 mm
 Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 150 mm
 Kardangelen
 Adapter 3/8" x 5/16"

Inhalt 5/16" Bits, 30 mm lang:

TORX® T40 T45 T50 T55 T60 T70
 TORX® mit Bohrung TXB40 TXB45 TXB50 TXB55 TXB60 TXB70
 Innensechskant 7 8 10 12 14
 Schlitz 8 10 12
 Kreuzschlitz PH 3 4
 Kreuzschlitz PZ 3 4

**Der Allrounder
zum Spitzenpreis!**



Bestückung 1/2":

Sechskant-Einsätze SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
 Sechskant-Einsätze SW 16 17 18 19 22 mm - 77 mm lang
 TORX® E20 E24
 Zündkerzeneinsatz 16 21 mm
 Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 125 250 mm
 Kardangelen
 T-Griff = Adapter/Gleitstück + Verlängerung
 Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"
 Adapter 1/2" x 5/16"

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung HxBxL mm	€
50 01 01 1215	172-teilig	86 x 340 x 452	109,00



RED Rad-Montage-Set 11-tlg.




das universelle Rad-Montage-Set überzeugt mit Präzision und Flexibilität und ist auch wenn es mal schnell gehen muss eine effektive Lösung

bestehend aus:

1 x 2K-Teleskopknarre 1/2"
 je 1 x Schlagschraubereinsätze SW 17 / SW 19
 1 x Drehmomentschlüssel 40-200 Nm
 je 1 x Verlängerung 1/2", 75 mm / 125 mm
 1 x flexible Magnetschale
 1 x Reifenprofilmesser
 1 x Kreidestift zur Reifenmarkierung
 1 x Aufbewahrungsbeutel für Schrauben
 im praktischen Transportkoffer



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 2007	11-teilig	165,00



Werkzeugkoffer 145-teilig

umfangreich ausgestatteter Aluminium Werkzeugkoffer, 145-teilig für Handwerk und Werkstatt

HM

Bestückung:

- PH1-/ PH2-Schraubendreher
- FL5,5-/FL6,5-Schraubendreher
- FL2/PH00-, FL3/PH0-, FL4/PH1-Doppelklinge mit Wechselgriff
- PH-/FL-/TX-Bitsatz 33 tlg., mit Magnethalter
- Schraubendreher mit 1/4"-Sechskantaufnahme
- Umschaltknarre 1/4" und 1/2"
- Sechskanteinsätze 1/4" von 4-13 mm
- Sechskanteinsätze 1/2" von 10-27 mm
- Zündkerzeneinsatz 1/2" 21 mm
- Adapter 1/4" und 1/2"
- Gleitgriff 1/4"
- Verlängerung 1/4" 100 mm, 1/2" 125 mm und 250 mm
- Universalgelenk
- Stiftschlüsselsatz 1,5-10 mm
- Ring-Gabelschlüsselsatz 8-19 mm
- Rollgabelschlüssel 200 mm
- Wapuzange 250 mm
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Crimpzange 225 mm
- Storchenschnabelzange 200 mm
- Blechschere 250 mm, rechtsschneidend
- Spannungsprüfer 140 mm, 125-250 V
- Kabelschuh-Sortiment 21-teilig
- Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300g
- Minisäge und 3 Ersatzblätter 150 mm
- Cutter mit Klingen
- Mini-Wasserwaage 400 mm
- Universalschere
- Rollmeter 5 m



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung BxTxH mm	€
53 01 01 0082	145-teilig	460 x 330 x 160	149,00

**Werkzeugkoffer 147-teilig fahrbar**

umfangreich ausgestatteter Werkzeugkoffer in bewährter Qualität für Handwerk, Haushalt und Hobby, Koffer mit fahrbarem Trolley-System

HM

Bestückung:

- PH-/PZ-/FL-/TX-/TXB-/SW-Bits, 25 mm, S2-Stahl
- PH-/PZ-/FL-/TX-Bits, 50 mm, S2-Stahl
- Rollmeter 5 m
- Ring-Gabelschlüssel 8-19 mm
- Adapter, Verlängerungen, Universalgelenke, 1/4" und 1/2"
- Drehgriff mit 1/4"-Vierkantaufnahme
- Schlosserhammer 300 g
- Umschaltknarre 1/4" und 1/2"
- 1/4" Sechskanteinsätze 4-13 mm
- 1/2" Sechskanteinsätze 10-24 mm
- Ring-Gabelschlüssel 8-19 mm
- Teleskopmagnet
- Spannungsprüfer 140 mm
- PH-/FL-Präzisions-Schraubendreher
- PZ-/PH-/FL-Schraubendreher
- VDE PH-/FL-Schraubendreher
- Schraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Stahlwinkel 250 mm
- TX-Stiftschlüssel, T10-T50
- Sechskant-Stiftschlüssel, SW1.5-10
- Cuttermesser 18 mm mit Ersatzklingen
- Schiebelehre 150 mm
- Werkstattfeile 200 mm, halbrund
- Wasserwaage 400 mm
- Kombizange 180 mm
- Abisolierzange
- Seitenschneider 160 mm
- Wasserpumpenzange 250 mm
- Zimmermannsbleistifte
- Metallsäge 300 mm mit Ersatzblätter



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung BxTxH mm	€
53 01 01 0095	147-teilig	480 x 400 x 210	179,00



Werkzeugrucksack „Modular X18“

Werkzeugrucksack praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung, mit zwei separaten Innenflächen auf Vorder- und Rückseite bestückt mit Werkzeugen, **geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht, Leergewicht 2,9 kg**



Bestückung:

- 1 x VDE Kraftseitenschneider 180 mm
- 1 x Zangenschlüssel 300 mm
- 1 x Wasserpumpenzange 180 mm
- 1 x Wasserpumpenzange 300 mm
- 1 x Rohrabschneider Tubix
- 1 x Cuttermesser Cutix
- 1 x Twinkey Schlüssel
- 1 x Rohrabschneider Bix 20-50 mm
- 1 x VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1
- 1 x VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
- 1 x VDE Schlitzschraubendreher 3,5 mm
- 1 x VDE Schlitzschraubendreher 5,5 mm
- 1 x Inbusschlüssel 1,5 - 10 mm
- 1 x Schlosserhammer 300 g
- 1 x Wasserwaage 30 cm
- 1 x Meterstab 2 m
- 1 x Tieflochmarker



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (HxBxT) cm	€
53 01 01 7707	17-teilig	53 x 34 x 21	495,00
53 01 02 0247	leer	53 x 34 x 21	195,00

Schraubendreher-Satz

die Lösung, wenn Sie nicht nur Schrauben wollen - zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben, Kraftform-Griff für schnelles, kraftvolles und ermüdungsfreies Arbeiten - mit Abrollschutz gegen lästiges Wegrollen, mit korrosionsbeständiger Black-Point Spitze, durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe und Sechskantansatz als Schlüsselhilfe

Inhalt:

- je 1 Schlitz-Schraubendreher Gr. 3,5 x 80 mm* / 4,5 x 90 mm / 5,5 x 100 mm / 7,0 x 125 mm,
- je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH oder PZ) Gr. 1 x 80 mm / 2 x 100 mm
- 1 Rack - zur Aufbewahrung der Schraubendreher an der Wand

*ohne durchgehende Klinge, Schlagkappe und Sechskantansatz

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	€
50 01 01 0656	Schlitz/PH	6-teilig + 1 Rack	36,00
50 01 01 0764	Schlitz/PZ	6-teilig + 1 Rack	38,50



Schraubendreher-Satz XXL-Set

12-teiliges XXL-Set, in bewährter Wera-Qualität, Kraftform-Griff für schnelles, kraftvolles und ermüdungsfreies Arbeiten, Abrollschutz gegen lästiges Wegrollen

Inhalt:

- je 1 VDE-Schlitz-Schraubendreher Gr. 2,5 x 80 mm / 3,5 x 100 mm
- je 1 Schlitz-Schraubendreher Gr. 4,0 x 100 mm / 5,5 x 100 mm* / 7,0 x 125* mm,
- 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 2 x 100 mm,
- je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) Gr. 1 x 80 mm / 2 x 100 mm,
- je 1 TORX®-Schraubendreher (TX) Gr. 15 x 80 mm / 20 x 100 mm / 25 x 100 mm,
- 1 Spannungsprüfer Gr. 3,0 x 70 mm
- 2 Racks - zur Aufbewahrung der Schraubendreher an der Wand

*Schraubmeißel mit durchgehender Klinge, Schlagkappe und Sechskantansatz

Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1138	12-teilig + 2 Racks	48,00



Schraubendreher-Satz Big Pack

die Lösung, wenn Sie nicht nur Schrauben wollen - zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben, Kraftform-Griff für schnelles, kraftvolles und ermüdungsfreies Arbeiten - mit Abrollschutz gegen lästiges Wegrollen, mit korrosionsbeständiger Black-Point Spitze, durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe und Sechskantansatz als Schlüsselhilfe

Inhalt:

- je 1 Schlitz-Schraubendreher Gr. 3,5 x 80 mm* / 4,5 x 90 mm / 5,5 x 100 mm / 7,0 x 125 mm / 9,0 x 150 mm,
- je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH + PZ) Gr. 1 x 80 mm / 2 x 100 mm / 3 x 150 mm,
- je 1 Torx-Schraubendreher (TX) Gr. 20 x 90 mm / 25 x 100 mm,
- 2 Racks - zur Aufbewahrung der Schraubendreher an der Wand

*ohne durchgehende Klinge, Schlagkappe und Sechskantansatz

Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1186	15-teilig + 2 Racks	76,50



Schraubendreher-Satz VDE Big Pack

der 14-teilige VDE Big Pack für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt, Kraftform-Griff für schnelles, kraftvolles und ermüdungsfreies Arbeiten, Abrollschutz gegen lästiges Wegrollen, Lasertip-Spitze verhindert Herausrutschen aus der Schraube, runde Klinge



Inhalt:

- 1 Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser Gr. 3,5 x 100 mm,
- je 1 Schlitz-Schraubendreher Gr. 2,5 x 80 (kein Lasertip) / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm,
- je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm,
- je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm,
- je 1 Kombi-Schraubendreher (PZ + Schlitz) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm,
- je 1 Torx-Schraubendreher (TX) Gr. 10 x 80 / 15 x 80 / 20 x 80 mm,
- 1 Spannungsprüfer einpolig Gr. 3,0 x 70 mm,
- 2 Racks zur Aufbewahrung der Schraubendreher an der Wand



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1183	14-teilig + 2 Racks	60,50



Zyklop Pocket 8009 Knarren Set 2

Das innovative Schraubwerkzeug! „2 in 1“

- Umschaltknarre 3/8" oder
- Ratschen-Schraubendreher 1/4"



kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin, magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8" Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4" Bitaufnahme, frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen, Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°, 12 im Griff integrierte Bits, Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, mit robustem textilem Halfter zur Befestigung am Gürtel

Bestückung:

- 1 x Zyklop Pocket 8009
- 1 x Universalhalter 1/4", 75 mm
- je 1 x BTZ Bits Phillips, 25 mm, PH 1 / PH 2
- je 1 x BTZ Bits Pozidirv, 25 mm, PZ 1 / PZ 2
- je 1 x BTZ Torx-Bits, 25 mm, TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25
- je 1 x BTZ Innensechskant, 25 mm, 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 x Steckschlüsseinsatz mit 3/8" Antrieb, 29 mm, 8 / 10 / 13 mm
- 1 x Halter Zyklop Pocket



- kompakt
- handlich
- vielseitig

Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 02 1810	18-teilig	91,50



Zyklop Pocket 8009, Knarren Set 3

Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin, magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse, schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme, **der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher**, die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°, großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits, perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz, der 75 mm lange Universalhalter für 1/4"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden



Bestückung:

- 1x 8009 Zyklop Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm
- 1x SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8"
- je 1x HMB Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6-15x29 mm
- je 1x HMB Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 16-17 x30 mm
- je 1x 1 BTZ Bits PH 1 x 25 mm & PH 2 x 25 mm
- je 1x 1 BTZ Bits PZ 1 x 25 mm & PZ 2 x 25 mm
- je 1x BTZ TORX Bits TX 10, 15, 20, 25x25 mm
- je 1x BTZ Bits 3-6x25mm
- 1x Klettstreifen 120x50mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 1718	27-teilig	99,00




Kraftform Kompakt 838 RA-R

15-teiliges Ratschenschraubendreher-Set. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 13 zähnharte Bits für den universellen Einsatz, 89 mm lang; chemisch-vernickelt.



Bestückung:

- je 1x Bits PH 1-3 x 89mm
- je 1x Bits PZ 1-3 x 89 mm
- je 1x TX Bits TX 10, 15, 20, 25 x 89 mm
- je 1x Z Bits 3-5 x 89 mm
- 1 x Z Bits 5,5 x 89mm
- 1x Klettstreifen 70x50 mm

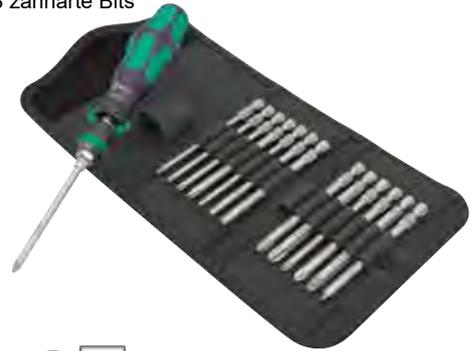

Art.-Nr.	Inhalt	€	
50 01 03 1720	15-teilig	59,00	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17-teiliges Kraftform Kompakt VDE-Set, 1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel), 1 Handhalter 817 VDE, 15 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und gelasertes Größenangabe. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V, in robuster Gürteltasche



Bestückung:

- 1 x 837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion
- 1 x 817 VDE Kraftform Handhalter
- je 1 x 62 I Kraftform Kompakt 157 mm PH 1/ PH 2
- je 1 x 65 I Kraftform Kompakt 157 mm, PZ 1/ PZ 2
- je 1 x 60 I Kraftform Kompakt 157 mm TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25
- je 1 x 60 I Kraftform Kompakt 157 mm, Schlitz 0,4x25 / 0,8x4 / 1x5,5 / 1,2x65
- 1 x 60 I Kraftform Kompakt 157 mm, Schlitz 0,6 x 3,5



Art.-Nr.	Inhalt	€	
50 01 03 3397	17-teilig	79,00	

ADVENTSKALENDER 2024

Alle Jahre wieder...der kultige Wera Adventskalender

Adventskalender 2024

Alle Jahre wieder.....

der WERA Adventskalender, der die erwachsenen Augen zum Leuchten bringt!

der beliebte Klassiker unter den Adventskalendern lässt echte Schrauberherzen höher schlagen - er enthält eine Kombination aus Schraubwerkzeugen, die für Spaß und gute Ergebnisse sorgen

45,00 € netto+MwSt.

ab 5 Stück 42,50 €

50 01 03 3389

tolle Zusammenstellung...

nur solange Vorrat reicht!



„Rebellische Neuheiten“

Wera BE A TOOL REBEL

Drehmomentschlüssel Safe-Torque 1/4" Set 1

„2 in 1“

Der nicht überziehbare Drehmomentschlüssel mit Deaktivierung der Drehmomentfunktion zur reinen Ratschen-Nutzung

Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug, einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes durch hör- und fühlbares Einrasten, mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion, kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden, der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann, Feinverzahnung mit 72 Zähnen, 1/4" Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4" Bits

Bestückung:

- 1 x Drehmomentschlüssel Safe Torque A2 2-12 Nm
- je 1 x Steckschlüsseinsatz 1/4" Antrieb 23 mm, 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- 1 x Werkzeugschaft mit Kugel 1/4" (Verbindungsteil)
- 1 x Kreuzschlitz Bit Phillips, 50 mm PH 2
- je 1 x Torx Bits, 50 mm, TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 27 / TX 30
- je 1 x Schlitz-Bits 50 mm, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 02 1764	23-teilig	239,00



Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden.

Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion 838 RA S

Extrem kleiner Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Das „Zwirbeln“ beschleunigt das Arbeiten. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und müheloses Arbeiten. Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position. Für alle Bits mit 1/4" Außensechskanttrieb.

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung	€
50 01 03 1721	838 RA S 1/4"	120x60x25 mm	14,50



Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion 838 RA-R M

Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Das „Zwirbeln“ beschleunigt das Arbeiten. Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position. Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskanttrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung	€
50 01 03 1722	838 RA-R M, 1/4"	145x60x35 mm	22,50



Kraftform Kompakt 400 RA - Werkzeugsatz Quergriff mit Ratschenfunktion

Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für 1/4" Bits, die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten, handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik, mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel, ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden für hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten, Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitz-schnellen Bitwechsel, für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3



Set bestehend aus:

- 1 x Quergriff Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor
- je 1 x Bits Phillips 89 mm, PH 2 / PH 3
- je 1 x Bits Pozidriv 89 mm, PZ 2 / PZ 3
- je 1 x Torx-Bits 89 mm, TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40
- je 1 x Innensechskant Bits 89 mm, 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- 1 x Schlitz-Bit 89 mm, 1 x 5,5 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 02 1801	17-teilig	80,50



Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der besonders schlanken Konstruktion können auch Schrauben in sehr engen Einbausituationen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. 6 zählharte, 25 mm lange Bits (Kreuzschlitz Phillips, TORX® und Innensechskant). So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.



Set bestehend aus:

- 1x Z Bits PH 2 x 25 mm
- je 1x TORX TX 15,20,25 x 25mm
- je 1x Z Bits 5,6 x 25mm
- 1x S Bits-Handhalter mit Magazin und extra langer starrer Klinge 1/4" x 300mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 1724	7-teilig	26,50



Bit-Sortiment mit Bitnarre

bestückt mit zähnharten Bits mit Farbleitsystem, **Bithalter mit Magnet und Bitnarre** mit direkter Bitaufnahme für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber), Bitnarre mit Rechts-Links-Umschaltung



Inhalt:

- je 1 Bit für Schlitzschrauben (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 1 / 3
- 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 2
- je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) Gr. 1 / 3
- 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) Gr. 2
- je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) (pink) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 Adapter 6,3 mm (1/4"-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4"-Außensechskant)
- 1 Bit-Halter (60 mm)
- 1 Bitnarre (72 Zähne)



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1996	33-teilig	15,00



Bit-/Steckschlüssel-Set mit Bitnarre

bestückt mit zähnharten Bits, **Bithalter mit Magnet und Bitnarre** für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber), Bitnarre mit Rechts-Links-Umschaltung und Bit-Direktaufnahme



Inhalt:

- je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2
- je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2
- je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- 1 Adapter 6,3 mm (1/4"-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4"-Außensechskant)
- 1 Bit-Halter (60 mm)
- 1 Bitnarre (95 mm)



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1997	24-teilig	16,90



Bit-Sortiment

bestückt mit zähnharten Bits mit Farbeleitsystem und Bithalter mit Schnellwechselfutter und drehbarer Führungshülse, in **Kunststoffbox mit Gürtelclip**

PROMAT

Inhalt:

- je 1 Bit Schlitz 3/4/5/6 mm
- je 1 Bit PH und PZ Gr. 1/3
- je 2 Bits PH und PZ Gr. 2
- je 1 Bit TORX TX 10/15/20/25/27/30/40
- je 1 Bit TORX mit Bohrung TX 10/15/20/25/27/30/40
- je 1 Bit Inbus SW 3/4/5/6 mm
- 1 Adapter 1/4"-Außenvierkant/Außensechskant
- 1 Bit-Halter mit Magnet



Art.-Nr.	Inhalt	€	
50 01 01 1848	32-teilig	10,50	1/4"

Bit-Sortiment 42-tlg

bestückt mit Torsions-Bits zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht, für weiche und harte Schraubfälle, mit extrem schlankem, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion, für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet

GEDORE

Inhalt:

- | | |
|---|--|
| <p>Bits, Länge 25 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/4" Schlitz 5,5, 6,5 1/4" Kreuzschlitz PH 1, 2, 2, 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1, 2, 2, 3 1/4" TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 <p>Bits, Länge 50 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/4" 6-kant 3, 4, 5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1, 2, 2, 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1, 2, 2, 3 1/4" TX T10, T15, T20, T25, T30 | <p>Bits, Länge 88,9 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/4" Schlitz 5,5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 2 1/4" Kreuzschlitz PZ 2 1/4" TX T25 <p>Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt SW 8mm, L.67 mm</p> <p>Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt SW 10mm, L.67 mm</p> <p>Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt SW 13mm, L.67 mm</p> <p>Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50 mm</p> <p>Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50 mm</p> <p>Bit-Halter 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5 mm</p> |
|---|--|



Art.-Nr.	Inhalt	€	
50 01 02 0270	42-teilig	39,00	

Bit-Sortiment

bestückt mit 1/4"-Bits zähnharte Ausführung und Universal-Bit-Halter mit starkem Dauermagnet

Wera

Inhalt:

- 3 Bits TORX® (TX) Gr. 10,
- 7 Bits TORX® (TX) Gr. 15,
- 20 Bits TORX® (TX) Gr. 20,
- 20 Bits TORX® (TX) Gr. 25,
- 7 Bits TORX® (TX) Gr. 30,
- 3 Bits TORX® (TX) Gr. 40,
- 1 Universalhalter mit Dauermagnet



Art.-Nr.	Inhalt	€	
50 01 01 1177	61-teilig	24,00	

Bit-Sortiment Bit-Check 30 Metal 1

die neue **Bit-Check-Generation für Metallanwender**, in **extrem kompakter Kunststoff-Klappbox** - viel Werkzeug auf wenig Raum, zweikomponentiges Material für dauerhaft sicheres Einstecken und einfaches Entnehmen, aufstellbar für einfaches Arbeiten, bestückt mit 29 zähnharten 1/4"-Bits (25 mm) für universellen Einsatz und Universal-Bit-Halter mit starkem Dauermagnet

Wera

Inhalt:

- je 1 Bit Schlitz Gr. 0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm,
- je 3 Bits Phillips-Recess (PH) Gr. 1 / 2,
- 2 Bits Phillips-Recess (PH) Gr. 3,
- je 3 Bits Pozidriv (PZ) Gr. 1 / 2 / 3,
- je 1 Bit TORX® (TX) Gr. 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40,
- je 1 Bits Sechskant (HEX-Plus) SW 4 / 5 / 6 mm,
- 1 Universalhalter mit Dauermagnet

**Der Allrounder
zum Spitzenpreis!**



Art.-Nr.	Inhalt	€	
50 01 01 1200	30-teilig	17,00	

Bit-Sortiment 43 tlg., inkl. Beanie

mit **Farbmarkierung zur leichten Identifikation des richtigen Werkzeuges**, alle gängigen Bits und weiteres nützliches Zubehör für Schraubanwendungen, in **übersichtlicher Profibox, 43-teilig**



Bestückung:

- 4 Bits 25 mm Phillips-Recesss (PH) Gr. 1-3,
- 4 Bits 25 mm Pozidriv (PZ) Gr. 1-3,
- 8 Bits 25 mm TORX (TX) Gr. 10-40,
- 4 Bits 25 mm Schlitz Gr. 3-6 mm,
- 4 Bits 25 mm Sechskant (HEX) Gr. 3-6 mm,
- 8 Bits 25 mm Security-TORX (TX) Gr. 10-40,

- 3 Bits 75 mm TORX (TX) Gr. 15-25,
- 1 Bit 75 mm Phillips-Recesss (PH) Gr. 2,
- 1 Bit 75 mm Pozidriv (PZ) Gr. 2,
- 1 Bit 75 mm Schlitz Gr. 5,

- 3 Steckschlüssel 6-10 mm,
- 1 Universal-Adapter,
- 1 Magnethalter

inkl. 1 Wollmütze (Beanie)



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 1684	43-teilig	22,50



Bit-Set SHOCKWAVE

Set bestehend aus:

- 48 x schlagfeste Bits 25 mm lang
- PH 1/2/3, PH 1/2/3, TX 10/15/20/25/30/40/50, HEX 4/5, SL 0,6/0,8/ 1,2
- 7 x schlagfeste Bits 50 mm lang PH2, PZ 2, TX 15/20/25/30/40
- 1 x schlagfester Magnetbithalter 60 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 1590	56-teilig	32,50



Kraftform-Werkzeug Kompakt H1

kompakter Werkzeug-Satz mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau, praxiserichte Zusammenstellung aus original WERA Werkzeugen für den Einsatz vor Ort, in praktischer und handlicher Werkzeutasche



Bestückung:

- 1 Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor-Schnellwechselfutter,
- 1 Bit-Ratsche ZYKLOP Mini,
- 1 Zyklop-Verlängerung 1/4" mit Schnelldrehhülse 75 mm,
- 1 Adapter 1/4"-Außensechskant auf 1/4"-Außenvierkant für Steckschlüsseleinsätze,
- je 1 Zyklop 6-kant Steckschlüsseleinsatz 1/4" SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm,
- 1 Bit-Universalhalter mit Dauermagnet,
- je 1 Bit TORX® (TX) mit Bohrung, Länge: 89 mm, Gr. 10 / 15 / 20 / 25 / 30,
- je 1 Bit TORX® (TX), Länge: 25 mm, Gr. 20 / 25,
- je 1 Bit Phillips-Recess (PH), Länge: 89 mm, Gr. 1 / 2 / 3,
- je 1 Bit Pozidriv (PZ), Länge: 89 mm, Gr. 1 / 2 / 3,
- je 1 Bit Pozidriv (PZ), Länge: 25 mm, Gr. 1 / 2 / 3,
- je 1 Bit Innen-Sechskant, Länge: 89 mm, SW 3 / 4 / 5 / 6 mm,
- 1 Bit Schlitz, Länge: 89 mm, Gr. 5,5 mm,
- 1 Bit Schlitz, Länge: 25 mm, Gr. 5,5 mm,
- je 1 HSS-Holzspiralbohrer-Bit 1/4" für punktgenaue, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen, Ø 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm,
- 1 Schraubkrallen mit Festhaltefunktion für Schrauben,
- 1 Spannungsprüfer Gr. 3,0 x 70 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1907	41-teilig	135,00



Winkelschraubvorsatz SHOCKWAVE - 11-teilig

ideal für **Schraub- und Bohrarbeiten an beengten Stellen**, mit nur 36 mm Höhe und 90° drehbar, ergonomischer, softgripummantelter Griff, schlagfest und daher geeignet für 18V Akku Schlagschrauber sowie Akku-Bohrschrauber, für alle 1/4" Hex Schraub- und Bohrzubehöre geeignet

**Lieferumfang:**

- je 1 Schrauberbit 25 mm lang,
PH 2/ PZ 1 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30
- 2 Schrauberbit 25 mm lang, PZ 2



Art.-Nr.	Inhalt	Typ	€	
51 01 01 1894	11-teilig	1/4"	19,00	1/4"

Werkzeugsatz Kraftform Kompakt W1 „Wartung“

kompakter Werkzeug-Satz mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, praxisingerechte Zusammenstellung aus original WERA Werkzeugen für den Einsatz vor Ort, in praktischer und handlicher Werkzeugsache

**Bestückung:**

- 1 innovativer Doppel-Maulschlüssel JOKER 6002 mit Haltefunktion SW 10 x 13 mm
- 1 Schwenkopf-Knarre ZYKLOP Speed 1/4"
- je 1 Zyklop 6-kant Steckschlüsseleinsatz 1/4" SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- 1 Zyklop Verlängerung mit Schnelldrehhülse 75 mm
- 1 Zyklop Verbindungsteil 1/4" für 1/4"-Sechskant-Bits
- 1 VDE-Kraftform Handhalter für VDE-Wechselklingen
- je 1 VDE-Wechselklinge Philips-Recess (PH) mit reduziertem Klingen-Ø, Länge: 154, Gr. 1 / 2
- je 1 VDE-Wechselklinge Pozidriv (PZ) mit reduziertem Klingen-Ø, Länge: 154, Gr. 1 / 2
- 1 VDE-Wechselklinge TORX® (TX), Länge: 154 mm, Gr. 10
- je 1 VDE-Wechselklinge TORX® (TX) mit reduziertem Klingen-Ø, Länge: 154 mm, Gr. 10 / 20 / 25
- 1 VDE-Wechselklinge Schlitz, Länge: 154 mm, Gr. 2,5 x 0,4 mm
- je 1 VDE-Wechselklinge Schlitz mit reduziertem Klingen-Ø, Länge: 154, Gr. 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm
- 1 Bit-Universalhalter mit Dauermagnet
- je 1 Bit Pozidriv (PZ), Länge: 25 mm, Gr. 1 / 2
- je 1 Bit Innen-Sechskant, Länge: 25 mm, SW 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 Bit TORX® (TX), Länge: 25 mm, Gr. 25
- 1 Schraubkralle mit Festhaltefunktion für Schrauben
- 1 Spannungsprüfer Gr. 3,0 x 70 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€								
50 01 01 1911	35-teilig	118,00	1000 V	DVE	GS	1/4"	PH	PZ	TX	SL

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz lang mit Kugelkopf "Multicolour"

mit Haltefunktion ab Größe 3 - ideal an schwer zugänglichen Stellen, BlackLaser-Oberfläche für hervorragenden Oberflächenschutz, lange Lebensdauer und hohen Korrosionsschutz, grifffreundliche Schlauchummantelung mit „Take it easy“-Werkzeugfinder - Farbkennzeichnung nach Größe zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs, im zweikomponentigem Clip

**Anwendung:**

für Innensechskant-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen

mit Haltefunktion

Inhalt:

- je 1 Inbus-Schlüssel 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1214	9-teilig - lang	33,00

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz lang mit Kugelkopf, farbig

extra lange Ausführung mit Farbcodierung aus S2-Stahl matt verchromt und pulverbeschichtet, abgewinkelt mit langem Schenkel und mit Kugelkopf, er ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° und der kurze Schenkel ist gefast, jeder Schlüssel ist für schnelles Finden farbcodiert, im Kunststoffhalter

**Inhalt:**

- je 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€	
50 01 01 1222	9-teilig	16,00	1/4"

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz lang mit Kugelkopf

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, vernickelt, **lange Ausführung**, mit Kugelkopf am langen Schenkel, Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben mit einem Neigungswinkel von max. 30°, kurzer Schenkel gefast, **im praktischen 2-Komponenten-Halter**

Anwendung:
für Innensechskant-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen

Inhalt:
je 1 Sechskantschlüssel SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1189	9-teilig	10,70

Frontgreifzangen-Set TwinGrip

die Allzweckwaffe gegen festsitzende Werkstücke wie Bolzen und Schrauben!

Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne zusätzlich auf ca. 61HRC induktiv gehärtet, **einzigartige Kombination aus Frontgreif- und Seitengriff-funktion**, für **Durchmesser und Schlüsselweiten 4-22 mm**, zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Auflage, dadurch Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben, mit 5-fach verstellbarem Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite, mit Klemmschutz welches das Risiko gequetschter Finger reduziert, sehr schlanke Zange zum Arbeiten an engen Stellen



Set bestehend aus:
je 1 Frontgreifzange 150, 200, 250 mm, in **Rolltasche**



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 03 3395	3-teilig	72,50

Wasserpumpenzange Cobra

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, mit durchgestecktem Gelenk, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoffüberzug, **selbstklemmend an Rohren und Muttern**, **Schnellverstellung per Knopfdruck**, **Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen**, sicheres Einrasten des Gelenkbolzens, dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit




Art.-Nr.	Gesamtlänge	Schlüssel-	Spannweite	€
	mm	weite mm	Zoll	
50 01 01 1346	100	24	1"	18,90
50 01 01 1158	125	27	1"	18,20
50 01 01 0905	150	30	1 3/8"	18,50
50 01 01 0408	180	36	1 1/2"	19,50
50 01 01 0409	250	46	2"	20,80
50 01 01 0410	300	60	2 3/4"	28,90
50 01 01 0411	400	95	3 1/2"	50,50
50 01 01 1724	560	120	4 1/2"	85,00



Zangenschlüssel

einstellbares Schraubwerkzeug mit glatten Backen für die schonende Montage von Verschraubungen auch bei druckempfindlichen Oberflächen wie Kunststoff, Kupfer, Messing, Rotguss, Edelstahl und oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom, ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel - metrisch wie zöllig, schnelle Verstellung per Druckknopf, **verschiedene Einstellpositionen**, **sicheres Einrasten des Gelenkbolzens**, hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung, Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, DIN ISO 5743

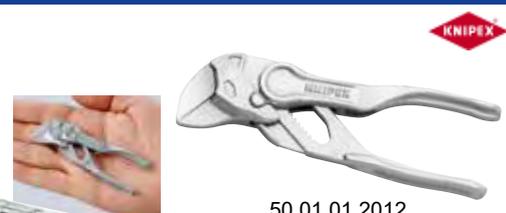

Art.-Nr.	Gesamtlänge	Schlüsselweite	Schlüsselweite	€
	mm	mm	Zoll	
50 01 01 2012	100	21	3/4"	35,00
50 01 01 1840	150	27	1"	38,00
50 01 01 0414	180	40	1 1/2"	39,00
50 01 01 0415	250	52	2"	44,50
50 01 01 1121	300	68	2 1/2"	55,50
50 01 01 1883	400	85	3 3/8"	98,00



Spannungsprüfer Volt Detector

um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt, eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Spannungsprüfer dank optischem Signal möglich, nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an, liegt eine Spannung vor, leuchtet die rote LED, welche auch bei Tageslicht gut ablesbar ist, mit Ansteckclip - **dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet**, der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC

wiha

Technische Daten:

Nennspannungsbereich: 90 - 1000 V AC
Anzeige: LED-Leuchtspitze
Maße (Ø x L): 28,5 x 150 mm

Lieferumfang:

2 AAA-Batterien



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1332	Volt Detector	18,90

Spannungsprüfer DUSPOL analog

2-polig, sichere Spannungsprüfung von Gleich- und Wechselspannungen von 12 bis 1000 V AC/DC, Drehfeldrichtungsprüfung, einpolige Außenleiterprüfung (Phase), Polaritätsprüfung, Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung, zuschaltbarer Lastkreis über Drucktaster - Fehlmessungen durch kapazitive und induktive Blindspannungen werden durch bewusste Lastzuschaltung ausgeschlossen, bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters, zuschaltbarer Vibrationsalarm im Prüfgriff zur sicheren Spannungserkennung, robustes, schlagfestes Rundgehäuse (Schutzart: IP 65), Norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401):2011, Überspannungskategorie: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

BENNING

Technische Daten:

Nennspannungsbereich: 12 - 1000 V AC/DC
Anzeige: Tauchspule (beleuchtet) / LED
Anzeigestufen (LED): 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V
Drehfeldprüfung: LCD (R-Symbol)
einpolige Außenleiterprüfung: LCD (R-Symbol)
Polaritätsprüfung: LED (+/-)
Lastzuschaltung über Drucktaster: Is = 600 mA (1000V)



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1180	DUSPOL analog	50,50

Spannungsprüfer DUSPOL digital

mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich, Spannungsprüfung von 1 V - 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC (LCD), optische, akustische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED), Widerstandsmessung 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD), Diodenprüfung 0,3 V - 2 V (LCD), Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LCD), Frequenzmessung 1 Hz - 1000 Hz, Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig), Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig), bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters, Vibrationsalarm, Messstellen- und Displaybeleuchtung, Kabelbruchdetektor, Schutzart IP65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt), Gehäuse mit gummierter Grifffläche, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401

BENNING

Technische Daten:

Nennspannungsbereich: 1,0 - 1000 V AC TRUE RMS / 1,0 - 1200 V DC
Anzeige: LED / LCD (beleuchtet)
Anzeigestufen (LED): 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
Drehfeldprüfung: grüne LED's (rechts/links)
einpolige Außenleiterprüfung: rote „Blitz“-LED
Polaritätsprüfung: LED (+/-)
Lastzuschaltung über Drucktaster: Is = 550 mA (1000V)



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1178	DUSPOL digital	89,00

Digital-Multimeter MM P3

für den universellen Einsatz, im Taschenformat - Grundmessarten für Spannung, Widerstand, Frequenz und Kapazität, Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen, Dioden- und Durchgangsprüfung 1,1 mA, automatische und manuelle Messbereichswahl, Überlastschutz in allen Bereichen, automatische Abschaltung (deaktivierbar), Messverfahren RMS, Überspannungskategorie CAT III 300 V / CAT II 600 V



Technische Daten:

Nennspannungsbereich:	0,1 mV - 600 V AC/DC
Widerstand:	0,1 Ω - 40 MΩ
Frequenzbereich:	1 mHz - 5 MHz
Kapazität:	10 pF - 100 μF
Anzeigeumfang:	5000
Maße (LxBxH):	132 x 86 x 19 mm
Gewicht:	130 g



Lieferumfang:

2 fest angeschlossene Sicherheitsmessleitungen 0,6 m, Leder-Schutzetui, 2 x 1,5 V Knopfzelle (LR44 / AG13 / V13GA / V76PX / SR44)

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1824	MM P3	60,00



Elektriker-Multiwerkzeug NexStrip

Abisolierzange für 10 mm² mit Crimpfunktion bis 4 mm² und 2x2,5 mm² und integrierte Kabelschere bis 10 mm², hochwertiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, präzises abisolieren durch automatische Größenanpassung mit Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten und Feinjustieren, schnelle Vierkantpressung einzelner AEH nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellend zwischen 0,25 - 4 mm² / 2 x 2,5 mm², die Zwangssperre garantiert den erforderlichen Anpressdruck, optimale Anpassung an spezielle Materialien, sicher schneiden durch rutschhemmende Griffe und besonders komfortable Handhabung durch den ergonomischen Zweikomponenten Griff, sauberer Schnitt von Leitern bis 10 mm² (AWG 8)



Schneiden bis 10 mm²
 Abisolieren von 0,03 - 10 mm²
 Crimpen von Aderendhülsen 0,25 - 4 mm²
 Crimpen von Twin-Adernendhülsen 2 x 2,5 mm²



Art.-Nr.	Gesamtlänge	Abisolierbereich	€
	mm	mm²	
50 01 01 5182	190	0,03 - 10	93,50

Ganzstahl-Schraubzwinde GZ-2K

Ganzstahl-Schraubzwinde GZ-2K vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen, 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil, höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel, hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Spannkraft



Art.-Nr.	Spannweite	Ausladung	Schienenquer-	€
	mm	mm	schnitt mm	
50 01 01 0695	100	60	15 x 6	13,50
50 01 01 0696	120	60	15 x 6	16,50
50 01 01 1080	160	80	17,5 x 6,8	20,00
50 01 01 1081	200	100	22 x 8,5	26,50
50 01 01 1082	250	120	245 x 9,5	32,50
50 01 01 1083	300	140	24 x 11	40,00
50 01 01 1084	400	120	28 x 11	46,50
50 01 01 1085	600	120	28 x 11	52,50
50 01 01 1086	800	120	28 x 11	64,00
50 01 01 1087	1000	120	28 x 11	72,00



Decken- und Montagestütze ST

flexibel im Einsatz und sehr einfache Handhabung, Fixieren in nur zwei Schritten, grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des Innenrohrs, dann Festspannen durch Drehen der Stütze, Positionieren und Halten von z.B. Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, selbst in Dachschrägen, stabile Stahlrohr-Konstruktion teleskopierbar bis 2,90 m, große Auflageplatte 8,5 x 6,5 cm und schwenkbar von -45° bis +45°



Art.-Nr.	verstellbar	Belastungsgrenze	€
		bei max. Auszug	
50 01 01 1211	750 - 1250 mm	60 kg	22,50
50 01 01 1212	1600 - 2900 mm	50 kg	29,50



Decken- und Montagestütze STE

äußerst leistungsstarke Decken- und Montagestütze mit Pumpmechanismus und integrierter Schnellverschiebetaste, die Stütze garantiert einen zuverlässigen sicheren Halt, eine stabile Konstruktion bei maximaler Auszugslänge, gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten, (oben schwenkbar von -45° bis +45°) vielseitig einsetzbar um die Fixierung von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten zu gewährleisten, auch der Einsatz in Schrägen ist dank der schwenkbaren und rutschsicheren Kontaktfläche ohne Probleme möglich



Baustativ STE - BS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm, stabiler Stand, da die Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt, die Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung **frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar**, schnelle, werkzeuglose Montage, leichte und stabile Konstruktion dank Aluminiumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff



Baustativ



Multifunktions- und Laserhalterung

die Halterung ist mit 1/4" Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln z.B. Laser, werkzeuglos einsetzbar an runden sowie an eckigen Trägerteilen, L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen 360° neben Befestigungsklemme und 180° an Gewindeaufnahme, passend für Stütze STE / ST



Multifunktions- und Laserhalterung

Deckenstativ STE-DS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außen-Ø des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm, zur Vergrößerung der Abstützfläche, gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen, schnelle, werkzeuglose Montage, durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres wird ein Kippen der Anlagefläche vermieden



Deckenstativ



Art.-Nr.	verstellbar	Belastungsgrenze bei max. Auszug	€
50 01 03 1681	575 - 910 mm	350 kg	36,50
50 01 01 1338	1450 - 2500 mm	160 kg	39,50
50 01 01 1339	1700-3000 mm	110 kg	44,00

Art.-Nr.	Ausführung	€
50 01 01 2011	Multifunktions- und Laserhalterung STE-LH passend für STE/ST (200 x 140 x 60 mm)	14,50
50 01 01 3319	Baustativ STE-BS passend für STE/ST	41,50
50 01 01 3320	Deckenstativ STE-DS passend für STE/ST	15,90

Einhandzwinde EZ mit drehbarem Griff

mit innovativem 360° Dreh-Mechanismus welcher das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene ermöglicht, extra langer und hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel, der sich komplett um die Schiene drehen und in 12 Positionen sicher einrasten lässt durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinde, mit großen Spannflächen und abnehmbaren Schutzkappen, Spannkraft bis zu 1.400 N durch Umstecken des Oberteils von Spannen auf Spreizen dank Lösemechanik per Druckknopf



Art.-Nr.	Ausführung	Spannweite mm	Ausladung mm	€
50 01 03 1677	EZ 360-15	150	80	24,50
50 01 03 1678	EZ 360-30	300	80	26,00
50 01 03 1679	EZ 360-45	450	80	28,50
50 01 03 1680	EZ 360-60	600	80	31,00



Türfutter-Streben TU

optimiert um Türfutter noch einfacher einzusetzen - durch umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern, für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 - 13 bzw. 13 - 30 mm durch kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz, maßgenaues Arbeiten durch teleskopierbares, eloxiertes Aluminium-Vierkanrohr mit mm-Skala und Feststellschraube, in praktischer Nylon-Rolltasche für sichere Aufbewahrung (auch weiterer Produkte) und einfachen Transport

Set bestehend aus:

6 Stück Türfutterstreben TU für insgesamt 3 Türen, in Nylon-Rolltasche



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1941	Türfutterstreben-Set „TU“	369,00

Combischere D52-2

Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet für hohe Stabilität, sandgestrahlte, verchromt Klinge zum Schutz gegen Korrosion, Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten, schneidet bis zu 0,6 mm dicken, kaltgewalzten Stahl



Technische Daten:

Gesamtlänge mm: 200
Schneidenlänge mm: 50



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 3321	D52-2	12,50

Blindniet-Handzange BZ 2

gute Ergonomie, hervorragende Übersetzung! **HONSEL** zum Verarbeiten von Blindnieten 2,4 - 5,0 mm, mit Öffnungsfeder - kann bei Bedarf ausgebaut werden, Zangengehäuse aus Leichtmetall-Spezialguss, Hub: 8 mm, Gesamtlänge: 255 mm

Lieferumfang:

4 Mundstücke, Ersatzspannbacken, Sechskantschlüssel



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1611	BZ 2	37,50

Akku-Blindnietgerät BIRDIE®, inkl. Scangrip Leuchte NOVA 2 CAS

mit modernster und innovativer Technologie, mit einer Setzkraft von 10 kN und einem Geräthub von 25 mm werden Blindnieten bis zu einem Ø von 5,0 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6,0 mm (max. Dorn Ø 3,5 mm) verarbeitet, werkzeuglose Wartung der Futterbacken oder Mundstücke, farbige Kennzeichnung der Mundstücke zur leichteren Zuordnung, der BLDC Motor ist fast verschleißfrei, der Setzprozess aber deutlich schneller, mit transparentem Auffangbehälter der Nietdorne, mit dem herstellerübergreifenden CAS-Akku-System



Technische Daten:

Akku: 18 V / 2,0 Ah
Hub: 25 mm
Setzkraft: 10000 N
Gewicht: 0,9 kg



Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Mundstück 17/27 (grün), Mundstück 17/29 (gelb), Mundstück 17/32 (rot), Mundstück 17/24 (blau), in L-Boxx, inkl. Scangrip Leuchte NOVA 2 CAS



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8226	BIRDIE®, inkl. Scangrip Leuchte NOVA 2 CAS	649,00



Akku Blindnietgerät BIRDIE® + Metabo Baustellenradio R12-18 DAB+BTPro

das Gerät überzeugt nicht nur durch sein Gewicht von nur 900 g und seiner kompakten Größe, sondern auch mit modernster und innovativer Technologie, mit einer Setzkraft von 10 kN und einem Geräthub von 25 mm werden Blindnieten bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet, werkzeuglose Wartung der Futterbacken oder Mundstücke, farbige Kennzeichnung der Mundstücke zur leichteren Zuordnung, der BLDC Motor ist fast verschleißfrei, der Setzprozess aber deutlich schneller, mit transparentem Auffangbehälter der Nietdorne, mit dem herstellerübergreifenden CAS-Akku-System



Technische Daten:

Akku: 18 V / 2,0 + 4,0 Ah
Arbeitsbereich mm: 2,4 - 6,0
Hub: 25 mm
Setzkraft: 10000 N
Gewicht: 900 g (ohne Akku)



Lieferumfang:

1x 18V 2,0 Ah Akku, 1x 18V 4,0 Ah Akku, 1x Ladegerät für Akkus, Stahlhülsen: 17/24 (blau, vormontiert), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot), 1x Metabo-Baustellenradio (R12-18 DAB+BTPro), in L-Boxx



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8628	BIRDIE INKL METABO BAUSTELLENRADIO	759,00



Akku-Blindniet-Setzgerät ACCUBIRD® Pro solo

das bewährte und kabellose Blindniet-Setzgerät mit dem herstellerübergreifenden CAS-Akku-System, zur Verarbeitung von Blindnieten mit einem Schaft-Ø von 2,4 (Alu) - 6,0 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm), mit dem bürstenlosen Motor und 13.000 N Setzkraft ist er extrem schnell und setzt Blindnieten bis 6 mm, der BLDC-Motor ist extrem langlebig und fast verschleißfrei, extrem vielseitig durch seinen großen Arbeitsbereich

**Technische Daten:**

Akku:	18 V
Hub:	25 mm
Setzkraft:	13000 N
Gewicht:	2,1 kg

Lieferumfang:

Mundstücke: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, zusätzliche Druckbuchse für größere Blindnietabmessungen (gesonderte Mundstücke benötigt), im Karton, (ohne Akku / ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€
60 01 01 4529	ACCUBIRD® Pro solo	769,00

18 V

**Akku-Blindniet-Setzgerät ACCUBIRD® Pro**

das bewährte und kabellose Blindniet-Setzgerät mit dem herstellerübergreifenden CAS-Akku-System, zur Verarbeitung von Blindnieten mit einem Schaft-Ø von 2,4 (Alu) - 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm), mit dem bürstenlosen Motor und 20.000 N Setzkraft ist er extrem schnell und setzt Blindnieten bis 6,4 mm, der BLDC-Motor ist extrem langlebig und fast verschleißfrei, hohe Setzkraft für besonders starke Niete

**Technische Daten:**

Akku:	18 V / 2,0 Ah Li-Ion
Hub:	25 mm
Setzkraft:	13000 N
Gewicht:	2,1 kg

Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 2,0 Ah (Li-Ion), 1 Ladegerät 18V Li-Ion, Mundstücke: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, zusätzliche Druckbuchse für größere Blindnietabmessungen (gesonderte Mundstücke benötigt), in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€
60 01 01 4528	ACCUBIRD® Pro	919,00

18 V

2.0 AH

CAS

**Akku-Blindniet-Setzgerät POWERBIRD® Pro**

das bewährte und kabellose Blindniet-Setzgerät mit dem herstellerübergreifenden CAS-Akku-System, zur Verarbeitung von Blindnieten mit einem Schaft-Ø von 2,4 (Alu) - 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm), mit dem bürstenlosen Motor und 20.000 N Setzkraft ist er extrem schnell und setzt Blindnieten bis 6,4 mm, der BLDC-Motor ist extrem langlebig und fast verschleißfrei, hohe Setzkraft für besonders starke Niete

**Technische Daten:**

Akku:	18 V
Hub:	25 mm
Setzkraft:	20000 N
Gewicht:	2,1 kg

Lieferumfang:

Mundstücke: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, zusätzliche Druckbuchse für größere Blindnietabmessungen (gesonderte Mundstücke benötigt), im Karton (ohne Akku / ohne Ladegerät)

Art.-Nr.	Typ	€
60 01 01 4527	POWERBIRD® Pro	1.269,00

18 V

**Akku-Blindniet-Setzgerät FireBird® Pro**

das bewährte und kabellose Blindniet-Setzgerät mit dem herstellerübergreifenden CAS-Akku-System, zur Verarbeitung von Blindnietmutter bis M10 in Aluminium, bis M8 in Stahl, bis M6 in Edelstahl, mit dem bürstenlosen Motor und 15.000 N Setzkraft ist er extrem schnell und setzt Blindnietmutter bis M10 mm, der BLDC-Motor ist extrem langlebig und fast verschleißfrei, für extrem großem Arbeitsbereich und sieben Mundstücken

**Technische Daten:**

Akku:	18 V / 2,0 Ah
Hub:	10 mm
Setzkraft:	15000 N
Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 2,0 Ah (Li-Ion), 1 Ladegerät, Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör), 1x Innensechskant-Schlüssel, 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Schnelleinstellungskarte, Setzkraftvoreinstellungskarte, Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€
60 01 01 4525	FireBird® Pro	1.249,00

18 V

2.0 AH

CAS



Ganzstahl-Latthammer

leichter, ausgewogener und robuster! perfektionierte Balance, **nur 800 g Gesamtgewicht**, Kopf leicht und schmal durch optimierte Form, mit magnetischem Nagelhalter, Klaue und schlanke, ausgewogene Spitze präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet, geraute, besonders tief charierte Bahn, geschmiedeter, gewichtsoptimierter Stiel, aus PICARD-Qualitätsstahl, extrem verschleißfester, verwindungssicherer Ledergriff aus Kernleder nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1198	Ganzstahl-Latthammer	65,00

Bleistift „Pica-Fine Dry Automatik“

der spezielle Minendurchmesser von nur 0,9 mm ist ideal für feines und präzises Anzeichnen, ohne Anspitzen, aus extrem formstabilem Spezial-Kunststoff, mit extra starkem Halteclip, mit effektivem Staub- und Nässeschutz durch Drückerknopf als Schirmkappe und Dichtring am Schaft, der integrierte große Radierer macht Markierungen blitzschnell korrigierbar, nachfüllbar



Lieferumfang:
mit 5 Grafitminen in HB

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 02 2029	Pica-Fine Dry Automatik	8,90

Pica-Dry Metall-Set

das Pica Dry Metall-Set mit Anreißnadel aus Hartmetall, ist ideal für die tägliche Arbeit mit Metall geeignet, die metallene Anreißnadel ermöglicht ein präzises Markieren für einen sehr langen Zeitraum, das Befüllen der Anreißnadel von hinten ist essentiell, um die Mechanik des Pica Dry zu schonen! mit Köcherschoner direkt an der Hosentasche platzieren



Lieferumfang:
Pica-Dry gefüllt mit Graphitmine „For All 2B“, Anreißnadel in robustem Döschen, im Blister

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 1664	Pica-Dry Metall Set	12,50

Pica Big Dry Vorteilsbox inkl. Minenset

Big Dry mit automatischem Minenvorschub auf Knopfdruck durch einzigartige High-Tech Druckmechanik, für robuste Rechteck-Minen mit 2 x 5 mm im Querschnitt - ideal zum Anzeichnen, präzise Kantenführung beim Anzeichnen, extrem lange Markierleistung, kein Anspitzen nötig - einfach nachdrücken, immer sofort einsatzfähig, Minen einfach wechselbar, maximaler Staub- und Nässeschutz, im praktischen Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung



Inkl. Minenset (6045) in 3 Farben (50 01 01 1419)



Lieferumfang:
1 Pica BIG-Dry Stift und 1 Set Ersatzminen 6045 wasserlöslich (Set a 12 Stück: je 4x Graphit, rot und weiss)



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1426	Vorteilsbox inkl Minenset	19,00

Pica Dry Vorteilsbox inkl. Minenset

Pica Dry für professionelle Handwerker, hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr, Minen höchst einfach von hinten nachfüllbar, vielfältigste Einsatzmöglichkeiten dank spezieller farbiger Minen - für helle oder dunkle Oberflächen, in wasserlöslich oder wasserfest, praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung und integriertem Spitzer



Inkl. Minenset (4020) in 3 Farben (50 01 01 1385)
Inkl. Minenset (4050) Graphit, Härte H (50 01 01 1384)



Lieferumfang:
2 Pica-Dry 3030, 1 weiße Extra-Kappe für Pica-Dry 3030, 1 Pica-Dry Ersatzminen 4020, 1 Pica-Dry Schreinerminen 4050



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 1665	Vorteilsbox inkl Minenset	25,00

Tieflochmarker für alle Oberflächen

ideal für schwer zugängliche Stellen, schreibt auf fast allen trockenen Oberflächen, permanente Tinte, mit Alkohol oder Spiritus von glatten Flächen entfernbar, selbstnachstellende, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze - bis zu 3-fache Schreibleistung durch die volle Nutzung von 7 mm Abrieb-Länge der Faserspitze anstatt 2 mm, Spitze kann um 180° gedreht werden, für ein „zweites Leben“, Austrockenschutz - kann bis zu einem Tag offen liegen, praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung



Art.-Nr.	Farbe	€
50 01 01 1387	blau	4,50
50 01 01 1388	schwarz	4,50
50 01 01 1389	rot	4,50

Marker-Set in 4 Farben

Permanent Marker-Set mit **Rundspitze** für permanente Markierung auf nahezu allen Oberflächen, wasser- und wischfest auch ca. 5 Sekunden



Set bestehend aus:
je 1 Marker Farbe rot,
blau, schwarz, weiß



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 3398	4-teilig	4,50

Permanent Pen-Set

Permanent Pens in **Medium** Strichstärke für sofort trocknende Markierungen, für gut sichtbare Markierungen auf nahezu allen Oberflächen



Set bestehend aus:
je 1 Pen Farbe rot, blau,
schwarz, weiß



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 3399	4-teilig	4,50

Akku-Saugheber Plattini Digital

der Vakuum-Saugheber ist eine tragbare elektronische Vakuumvorrichtung mit einer max. Hubkraft von 120 kg horizontal und 100 kg vertikal, zeigt die Restakkuladung und den Unterdruck an, **wird hauptsächlich für das Anheben und Tragen von Objekten mit glatten Oberflächen** wie Holz- und Rigipsplatten, Betonblöcken, Sandwich-Fassadelementen, Glas und Keramik verwendet, die Bedienung ist denkbar einfach - der Saugvorgang beginnt mit Einschalten des Gerätes, der eingebaute Sensor erkennt einen Saugkraftverlust und saugt bei Bedarf automatisch nach, die somit konstante Saugleistung verbessert nicht nur ihre Arbeitseffizienz, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit



Technische Daten:

Akkuspannung:	5000 mAh Li-ion
Arbeitszeit:	16 Std. (voll geladen)
Akku-Ladezeit:	6 - 8 Std.
Sichere Belastung:	120 kg
Durchmesser:	200 mm
Gewicht mit Akku:	2 kg

Lieferumfang:
in Transportbox

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8184	Plattini Digital	159,00

vielseitig
einsetzbar



Wasserwaagen-Set 4tlg.

robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig, präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten, stoßabsorbierende Gummi-Endkappen, Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen, langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstaung, Genauigkeit durch VPA zertifiziert



Set bestehend aus:

- 1 x Wasserwaage Slim 180 cm
- 1 x Wasserwaage Slim 120 cm
- 1 x Wasserwaage Slim 60 cm
- 1 x Wasserwaage Slim 10 cm

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 02 3337	4-teilig	49,00



Spezial-Messlatte HPL 3 (Zargensetzlatte)

höchste Messpräzision mit starkem Profil! die Präzisions-Wasserwaage für den Innenausbau, extra starkes I-Profil aus Aluminium (100 x 25 mm / 1181 g/m) mit erhöhter Wanddicke an Ober- und Unterseite, silber eloxiert, 6 integrierte Handgriffe für leichte Handhabung auch beim vertikalen Nivellieren, bessere Ablesbarkeit durch SOLA-FOCUS-Libellen mit Vergrößerungslinse (+ 60%) und SOLA-Leuchtblag für deutliche Sichtbarkeit bei Dämmerlicht, stoßdämpfende Endkappen



Art.-Nr.	Länge cm	€
50 01 01 2033	180	109,00



Taschen-Messschieber

mit Momentfeststellung, für Innen-, Außen- und Tiefenmessung, rostfreie Ausführung, Skala und Nonius mattverchromt, Ablesung 0,05 mm/1/128 Inch, Schnabellänge 40 mm



Art.-Nr.	Messbereich mm / inch	€
50 01 01 2072	150 / 6	17,50

Digital-Messschieber

gut ablesbar, Ziffernhöhe 8 mm, das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene, mm/inch umschaltbar, Ablesung 0,01 mm/0,0005 Inch, Genauigkeit 0,03 mm, Schiene, Schnäbel und Spitzen gehärtet, Schnabellänge 40 mm, Batterie-Kontrollanzeige, inkl. Batterie (SR44)



Art.-Nr.	Messbereich mm / inch	€
50 01 01 2073	150 / 6	27,50

Taschenrollbandmaß

EG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse II, Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck), Endhaken mit zwei integrierten Magneten, sehr robuste Ausführung, Gehäuse aus ABS-Kunststoff, mit Gürtelclip und Trageschleufe, Teilung: mm/cm



Art.-Nr.	Länge m	€
50 01 01 2089	5	5,90

Rollbandmaß

EG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse II, schlagfestes Kunststoff-Gehäuse, mit Bandfeststeller, Stahlband gelb lackiert, verschiebbarer Endhaken für Innen- und Außenmessungen, liegt wegen der abgerundeten Form und dem geschmeidigen Material sehr gut in der Hand



Art.-Nr.	Länge m	€
50 01 01 2060	3	3,15
50 01 01 2061	5	6,35

Winkeltronic mit elektronischer Anzeige

zum schnellen und genauen Messen und Übertragen von Winkeln, mit großem Display, der Messbereich beträgt mehr als 350°, die integrierten Horizontal- und Vertikallibellen helfen dabei Lot zu halten, die Hold-Funktion ermöglicht Messwerte auf dem Display festzuhalten, Spannungsversorgung 4 x 1,5 V Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten), die Betriebsdauer mit einem Satz Batterien beträgt ca. 40 Std



Technische Daten:	Winkeltronic 450	Winkeltronic 600
Messbereich:	0° - 352°	0° - 355°
Schenkellänge:	450 mm	600 mm
Länge:	45 cm	60 cm
Genauigkeit:	+/- 0,1°	+/- 0,1°
Auflösung:	0,05°	0,05°



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1362	Winkeltronic 450	205,00
50 01 01 1363	Winkeltronic 600	215,00

Digital-Winkelmesser GAM 220

für exakte und einfache Winkelmessung! schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln, exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich, optimale Ablesbarkeit durch drehbares, beleuchtetes Display, Libellen für waagrechtes und senkrechtes Ausrichten, Hold-Funktion zum Festhalten des Messergebnisses per Tastendruck, 30 min.-Abschaltautomatik, robuste und kompakte Bauweise, staub- und spritzwassergeschützt (IP 54), keine Kalibrierung erforderlich



Technische Daten:	
Messbereich:	0° - 220°
Schenkellänge:	400 mm
Genauigkeit:	+/- 0,1°
Abschaltautomatik ca.:	30 min
Betriebsdauer ca.:	80 h
Abmessungen (L x B x H):	446 x 42 x 60 mm
Gewicht:	1,3 kg

Lieferumfang:
4 Batterien LR6 (AA) 1,5 V, in Schutztasche

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1364	GAM 220	155,00



Ortungsgerät GMS 120-27

beim Bohren in der Wand willst du die Arbeit erledigen und dabei sicher sein, dass du nicht auf ein Hindernis stößt, das Ortungsgerät **hilft beim Orten und Lokalisieren von Metallen, Stromleitungen und Holzbalken in Trockenbauwänden**, die Lokalisierung von Objekten in Wänden vor dem Bohren sorgt für sichereres Arbeiten, insbesondere bei Renovierungsarbeiten, wenn Schränke, Einbauküchen, Waschbecken, Kessel und Heizungsanlagen montiert oder Klima- und Sprinkleranlagen installiert werden

Technische Daten:

Max. Ortungstiefe:	120 mm
Erfassungstiefe:	30-120 m
Staub- und Spritzwasserschutz:	IP 54
Gewicht:	0,29 kg



Lieferumfang:

2 x 1,5 V LR6 Batterie (AA), in Tasche

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 3391	GMS 120-27	85,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C

geeignet für die raue Baustelle dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 m und stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung, einfache und intuitive Bedienung mit schneller Dokumentation über Bluetooth-Konnektivität und MeasureOn App, mit Farbdisplay, **IP65 Staub- und Spritzwasserschutz**, (dauerhafte Stromversorgung über Akkupack 3,7 V / 1,0 Ah über USB-C ladbar - optional erhältlich 50 20 10 0935)

Technische Daten:

Messbereich:	0,05 - 50 m
Genauigkeit:	+/- 1,5 mm
Neigungsmessung (vertikal):	0 - 360° (4 x 90°)
Genauigkeit:	+/- 0,2°
Maße (LxBxH):	29 x 53 x 119 mm
Gewicht:	0,2 kg



Lieferumfang:

2 Batterien LR6 (AA) 1,5 V, in Schutztasche

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0182	GLM 50-27 C	159,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C

robuster Laser-Entfernungsmesser für den Außenbereich verfügt über eine digitale Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion für genaues Messen von Entfernungen bis 150 m, Messungen und Bilder werden automatisch gespeichert und sind gut ablesbar dank des großen, kontrastreichen 2,8"-IPS-Farbdisplays, für eine Dokumentation können alle Daten über Bluetooth an die Bosch MeasureOn App oder über einen USB-Anschluss auf einen PC übertragen werden, **mit IP54-Schutz**, kratzfestem Glasdisplay und bedienerfreundlichem User Interface, praktischer Allrounder für raue Arbeitsumgebungen

Technische Daten:

Messbereich:	0,08 - 150 m
Genauigkeit:	+/- 1,5 mm
Neigungsmessung (vertikal):	0 - 360° (4 x 90°)
Genauigkeit:	+/- 0,2°
Gewicht:	0,21 kg

Lieferumfang:

Micro-USB Kabel, Schutztasche, Handschlaufe

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7218	GLM 150-27 C	285,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 40

alle wichtigen Messfunktionen für die tägliche Arbeit im praktischen Taschenformat, Längenmessung, Flächenermittlung, Volumenberechnung und indirekte Höhenmessung - alles intuitiv bedienbar, beleuchtetes, dreizeiliges Display für beste Lesbarkeit, **Schutzklasse IP54 Spritzwasser- und Staubschutz**, ISO-Norm 16331-1 Zertifizierung

Technische Daten:

Messbereich:	0,15 - 40 m
Genauigkeit:	+/- 1,5 mm
Maße (LxBxH):	105 x 41 x 24 mm
Gewicht:	0,1 kg



Lieferumfang:

2 Batterien LR03 (AAA) 1,5 V, in Schutztasche

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0171	GLM 40	79,00



Punkt- und Linienlaser GCL 2-15

selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser für Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen, Linien- und Punktmodus frei wählbar, Laser-Lot-Punkt oben und unten, horizontale, vertikale Selbstnivellierung, mit Pendelarretierung, einfache Einhandbedienung, einfache Positionierung durch schwenkbare Multifunktionshalterung RM 1 und Stativadapter mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)



Technische Daten:

Projektion:	2 Linien / 2 Punkte
Arbeitsbereich:	10 - 15 m
Nivelliergenauigkeit (Laserlinien/Laserpunkte):	+/- 0,3 mm/m / +/- 0,7 mm/m
Selbstnivellierbereich:	+/- 4°
Gewicht:	0,88 kg



Lieferumfang:

Multifunktionshalterung RM 1, Laserzieltafel, 3 Batterien LR6 (AA) 1,5 V, **GCL 2-15 im Karton mit L-Boxx-Einlage und Schutztasche, GCL 2-15G im Handwerkerkoffer**

Art.-Nr.	Typ	€	
52 01 01 0172	GCL 2-15 rote Laserdiode	129,00	
52 01 01 0173	GCL 2-15G grüne Laserdiode	199,00	

Linienlaser GLL 3-80

wurde zum Abhängen von Decken, Bau von Böden, Montage von Fenstern, Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt, starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdiode, dank der von diesem Gerät emittierten 3 x 360°-Linien ist ein gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren im ganzen Raum möglich, mit intuitivem User Interface für einfache Bedienung, mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,3 mm/m** um bis zu +/- 4°



Technische Daten:

Projektion:	3 x 360°
Arbeitsbereich:	bis 30 m bzw. 120 m mit Empfänger (optional erhältlich)
Genauigkeit:	+/- 0,3 mm auf 1 m
Selbstnivellierbereich:	+/- 4°
Laserklasse:	2
Gewicht:	0,82 kg



Lieferumfang:

4 x 1,5V LR6 Batterie (AA), Laserzieltafel, Tasche, im Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 8208	GLL 3-80 rote Laserdiode	339,00
52 01 01 8287	GLL 3-80 G grüne Laserdiode	469,00

Akku Linienlaser GLL 3-80

kompakter, selbstnivellierender, präziser Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen, unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - eine horizontale und 2 vertikale Laser-Linien, Arbeitsbereich Ø 40 m (ohne Handempfänger), staub- und spritzwassergeschützt IP 54



Technische Daten:

Projektion:	3 x 360°
Arbeitsbereich:	bis 30 m bzw. 120 m mit Empfänger (optional erhältlich)
bis 80 m Genauigkeit:	+/- 0,2 mm auf 1 m
Selbstnivellierbereich:	+/- 4°
Laserklasse:	2
Gewicht:	0,82 kg



Lieferumfang:

Akku 12V / 2,0 Ah, Ladegerät, Laserzieltafel, Tasche, Multifunktionshalterung in L-Boxx

Art.-Nr.	Typ	€	
52 01 01 0175	GLL 3-80 C mit 12V Akku	489,00	

Akku Linienlaser X-LINER 3D green

selbstnivellierender Laser mit gut sichtbaren grünen Laserlinien, ermöglicht schnelles und unkompliziertes Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau, mit je einem **Laserkreuz an vier Wänden**, Laserkreuz an der Decke und am Boden, robuste Bauweise, stabiles Gehäuse, **spritzwassergeschützt nach (IP 54)**, zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung, höhenverstellbare Multifunktions-Halterung, mit Li-Ion Akkus und Ersatzbatteriefach



Technische Daten:

Projektion:	3 x 360°
Arbeitsbereich:	ca. 50 m
Genauigkeit:	± 0,3 mm auf 1 m

Lieferumfang:

Multifunktions-Wandhalterung, Laserbrille, Zieltafel, Li-Ion Akku, Akkuladegerät, Ersatzbatteriefach im Transportkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0180	X-LINER 3D green	395,00



Akku Linienlaser X-LINER 6 green

selbstnivellierender Multilinen-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel, grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit, **je ein Kreuz an vier Wänden**, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden, einfache Achsausrichtung, da Schnittachse der vertikalen Laserebenen, Drehpunkt des Dreifußes und Lotpunkt übereinstimmen, Feintrieb ist in den Gehäuseboden integriert, kann auch bei abgenommenem Dreifuß genutzt werden, Pulsfunktion für den Einsatz des optionalen Laserempfängers Acceptor X green, robuste Bauweise, stabiles Gehäuse, **spritzwassergeschützt nach IP54**, zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung, 5/8" Anschlussgewinde am Laser und am Dreifuß, Li-Ionen Akku, Akkuladegerät und Ersatz-Batteriefach

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	ca. 50 m
Genauigkeit:	+/- 0,3 mm auf 1 m
Selbstnivellierbereich:	+/- 3°
Betriebsdauer:	bis zu 25 h
Schutzklasse:	IP 54
Anschlussgewinde:	5/8"

Lieferumfang:

Multifunktionsfuß mit Feintrieb, Lasersichtbrille, Zieltafel, Akku und Ladegerät, Ersatz-Batteriefach, im Transportkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7433	X-LINER 6 green	519,00



Akku Rotationslaser Sirius1 HV

für horizontalen und vertikalen Einsatz, ideal zum Nivellieren und Fluchten im Innenausbau und im Hoch- und Tiefbau, **gut sichtbarer Laserstrahl (Laserklasse 2)**, Lotstrahl nach unten und oben, manuelle Neigung in 2 Achsen, Scan-Funktion und Punktmodus, automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei starker Erschütterung - Höhenfehler werden vermieden, **strahlwassergeschützt und staubdicht (IP65)**, Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas, NiMH-Hochleistungsakku für lange Laufzeit, **inkl. Fernbedienung und Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige**

Technische Daten:

Arbeitsbereich-Ø:	ca. 300 m (mit Empfänger)
Rotationsgeschwindigkeit:	0, 60, 120, 300 und 600 U/min.
Scanwinkel:	0°, 6°, 20°, 50° und 90°
Arbeitsweise:	Horizontal, Vertikal, Lotstrahl, Scan-Funktion, Punktmodus, Neigung
Selbstnivellierbereich:	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Genauigkeit:	± 1 mm / 10 m

Lieferumfang:

Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital, Heavy-Duty-Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Netzteil, im Transportkoffer, **inkl. Trekking-Rucksack**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8333	Sirius1 HV	649,00



Glühdraht-Schneidergerät 112 SL-28

mit lackierter Birkenperrholzplatte mit Siebdruck, mit aufrechten Alustreben an der Rückseite zu Auflagetischverstärkung und Klappfüßen, das Gerät kann an Geländer angelehnt, befestigt und stufenlos geneigt werden oder an die Wand angelehnt, schwenkbare Dämmplattenstütze, 2 Tiefenbegrenzer für Auftrennschnitte, über einen Drucktaster wird der Draht erwärmt, Auflageschiene links 1mtr.

Technische Daten:

Schnittlänge:	127 cm
Schnitttiefe:	285 mm bei 90° / 205 bei 45°
Schnittvarianten:	Gerade, Schräge, Gehrung, Diagonal (bei Plattenlänge 100 cm)
Gewicht:	11,6 kg

Lieferumfang:

Schneidergerät inkl. Transformator, Gerätestützen, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0740	112 SL-28	599,00



Glühdraht-Schneidergerät 5305SL-30

setzt neue Massstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit, mit neuester Schneidtechnik können je nach Dämmmaterial bis 50% Zuschnittzeit gegenüber vergleichbaren Geräten eingespart werden

das Gerät zeichnet sich aus durch - stabilen Aluminiumrahmen kombiniert mit bedruckter Multiplexauflage, robuste und sehr präzise Schneidfürungen, Klappfuß mit ausziehbarer Fußverbreiterung, integrierte Freistellstütze, Gerüstgeländerbefestigung (Gurt), werkzeugloser Drahtwechsel dank Vorratsdrahtspule am Gerät, Tiefenbegrenzer (oben&unten) für exakte Falz- oder Auftrennschnitte, Werkzeugtasche an Rückseite, Turbo-Kit für schnelle Durchschnitte, beidseitige Auflageschienen (100 cm + 50 cm), klappbarer Plattenanschlag, Dauerbetrieb mit Ein/Ausschalter, Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7°

Technische Daten:

Schnittlänge:	128 cm
Schnitttiefe:	305 mm bei 90° / 215 bei 45°
Schnittvarianten:	Gerade, Gehrung, Schräg, Nut, Auftrenn, Gefälle, Diagonal (50 x 100 cm)
Gewicht:	18,0 kg

Lieferumfang:

Vorratsspule 1 m, integrierte Freistellstütze, integrierter Stromregler, integrierter Trafo, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatzdrahtführungsrolle, im stabilen Alu-Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0784	5305SL-30	1.820,00



Kunststoff-Kleinteilebox

aus sehr robustem, bruchfestem Kunststoff, mit transparentem Deckel, großem, integrierter Tragegriff, 2 stabile Verschlüsse, Fächer variabel unterteilbar
ohne Inhalt

PARAT



Art.-Nr.	Abmessung LxBxH mm	€
53 01 01 0073	390 x 290 x 60	11,50
53 01 01 0068	460 x 355 x 80	16,50

Kunststoff-Tragebox

aus sehr robustem Kunststoff, sehr leicht und geräumig, mit großem Tragegriff mit Verriegelungsfunktion - verhindert unbeabsichtigtes Öffnen, 2 stabile Verschlüsse, 1 herausnehmbarer Trageeinsatz, 1 Kleinteilemagazin

PARAT

ohne Inhalt



Art.-Nr.	Abmessung LxBxH mm	€
53 01 01 0066	480 x 255 x 260	28,50

Werkzeugtrage „FATMAX“

aus stabilem Nylon, mit wasserdichtem Boden aus robustem Kunststoff, Tragebügel aus Stahlrohr mit Gummihandgriff und zusätzlichem Schultergurt, geräumiges Fach mit verstärktem Rahmen und vielfältigen Seitenfächern innen und außen

STANLEY



Art.-Nr.	Abmessung (LxBxH) mm	€
53 01 01 0070	480 x 250 x 330	35,50

Werkzeugbox „FATMAX Structural Foam“

aus robustem, schlagfestem Kunststoff, wasserdicht, mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge, rundum laufende Gummiabdichtung, robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen, seitliche Aussparungen für sicheren Griff

STANLEY



Art.-Nr.	Abmessung (LxBxH) mm	€
53 01 01 0072	584 x 267 x 305	38,00

Classic-Werkzeugkoffer m. Rollen X-ABS-Kunststoff

Stabile ABS-Kunststoffschale, 35 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge, 1 CP-7 Halterung mit 26 mm Durchmesser für den perfekten Halt des Werkzeuges, frei unterteilbare Bodenschale (58 mm) mit Abdeckplatte, Innenraumvolumen von ca. 27 Litern, Klassischer Werkzeugkoffer rollbar und vielseitig

PARAT

Lieferumfang:

2 Schlüssel, 1 Längssteg, 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale



Art.-Nr.	Innenmaße mm	€
53 01 02 0334	460 x 190 x 310	199,00

Werkzeugkoffer

kompaktes und robustes Design für maximale Flexibilität! stabiler Koffer aus hoch schlagzähem X-ABS-Kunststoff mit Soft-Touch-Oberfläche und universeller Innenausstattung, strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Spezial-Kunststoff (Con-Pearl®), eine Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern, frei unterteilbare Bodenschale (Höhe: 58 mm), Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern, ein Klemmfach für Dokumente, sicherer Halt des Deckels durch Rasterscharniere, abschließbare Kippschlösser
Farbe: schwarz

PARAT

ohne Inhalt (Werkzeuge)



Art.-Nr.	Innenmaße mm	€
53 01 01 0076	460 x 180 x 310	109,00

Promat Werkstattwagen Trend

mit 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte, automatischer Schubladeneinzieg, robuste Ablagefläche aus Polypropylen, Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, PP Rollen - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln

6 Schubladen mit Teleskopschienen

Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Bestückung Schublade 1

Inhalt:

mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb

1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18°

je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6 / 7 / 8 / 10 mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / T 20 / T 25 / T 30

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4, E 5, E 6, E 8

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1, 2

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2

je 1 Verlängerung 75 mm und 150 mm

1 Gleitstück für Verlängerung

1 Kardangelen

1 Handgriff mit Vierkant

Inhalt:

mit 12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb

1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10°

je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13 / 17 / 19 mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 und 21 mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10, E 12, E 14, E 18

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil Länge 100 mm, SW 7, 8, 10

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40, T 45, T 50, T 55

je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm

1 Gleitstück für Verlängerung

Bestückung Schublade 2

Inhalt:

1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr. 3,5 x 100 mm

1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) PH0 x 60 mm

2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm

5 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

1 Bit-/Steckschlüsselset 6-kant, 24-teilig, für Schlitzschrauben, für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH + PZD),

Schrauben mit Innensechskant-Profil, Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

3 Schraubendreher für Außen-Sechskantschrauben Gr. 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm

1 Bithalter mit Handgriff (6,3 mm)1/4 Zoll

Bestückung Schublade 3

Inhalt:

1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig (6 - 22 mm)

1 Wasserpumpenzange 240 mm / 1 Kombizange 180 mm / 1 Seitenschneider 160 mm

1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel

1 Cuttermesser

1 Taschenrollbandmaß 5 m

1 Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150 - 670 mm

1 Körner 120 mm

1 LED- Stableuchte 9,8 cm

1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8-teilig (Gr. 9 - 40)



1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, 9-teilig (Gr. 1,5 - 10 mm)

2 Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)

2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (Gr. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)

1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (Gr. 2 x 25 mm)

1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (Gr. 2 x 25 mm)

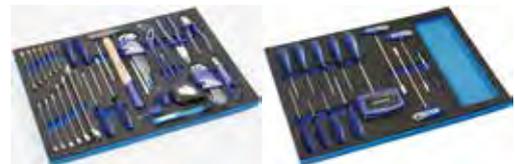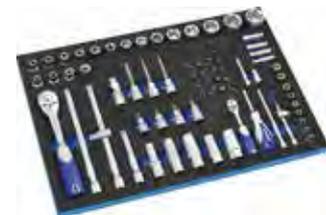

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (HxBxT) mm	Schubfachinnenmaß (BxT) mm	€
53 01 01 0116	152-teilig	1030x755x465	598x398	1.059,00



Werkzeugwagen Mechanic

solide Stahlblechkonstruktion, hoch belastbar, die Einzelverriegelung über praktische und verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, Seitenwände mit Euro-Vierkantlochung für Zubehör, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon ein Rad mit Doppelstopp-Radfeststeller, 2 Laufrollen Ø 125 mm seitlich überstehend - dadurch hohe Standsicherheit, Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar



6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug und Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm,
Blendenhöhe 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm

Bestückung:

- 1 2K-Hebel-Umschaltknarre 1/4", feinverzahnt, 72 Zähne/150 mm
- 1 Vierkant-Steckgriff 1/4", 165 mm
- je 1 Steckschlüsseinsatz-1/4" 6-kant, SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13
- je 1 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant 3/4/5/6/8/10, 37 mm
- je 1 Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5/6,5, 37 mm
- je 1 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PH 1/2/3, 37 mm
- je 1 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX mit Bohrung T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, 37 mm
- 1 Steckschlüsselverlängerung 1/4" 100 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 115 mm
- 1 Kardangelenke 1/4" 32 mm

- je 1 6-kant 1/4" SW 3/4/5
- je 1 Schlitz 1/4" 0,6x4,5/1,0x5,5/1,2x6,5
- je 2 Kreuzschlitz 1/4" PH 1/2/3
- je 2 Kreuzschlitz 1/4" PZ 1/2/3
- je 2 TX T10/T15/T20/T25/T30/T40
- 1 Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet
- 1 Bitadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant

- 1 2K-Hebel-Umschaltknarre 1/2", feinverzahnt, 72 Zähne/250 mm
- 1 Steckschlüsselverlängerung 1/2" 125/250 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 250 mm
- 1 Kardangelenke 1/2" 66 mm



- je 1 Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/26/27/28/30
- je 1 Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6/7/8/9/10/12/14, 55 mm

- je 1 Doppelringschlüssel SW 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22

- je 1 Ringratschenmaulschlüssel SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 9tlg. 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

- je 1 Schraubendreher Schlitz 4/5,5/6,5/8 mm
- je 1 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1/2

- je 1 Schraubendreher TX T10/T15/T20/T25/T30/T40

- 1 Außensicherungsringzange, gerade 19-60 mm
- 1 Außensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm
- 1 Innensicherungsringzange, gerade 19-60 mm
- 1 Innensicherungsringzange, gewinkelt 19-60

- 1 Wasserpumpenzange 10" 250 mm
- 1 Kombinationszange 180 mm
- 1 Flachrundzange, gerade 160 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm

- 1 Schlosserhammer 300 g
- je 1 Flachmeißel 125, 150 mm
- 1 Kreuzmeißel 125 mm
- je 1 Körner 4, 120 mm
- je 1 Splintreiber 4, 120 mm
- je 1 Durchreiber 3, 150 mm



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (HxBxT) mm	Schubfachinnenmaß (BxT) mm	€
53 01 01 0107	166-teilig	910 x 628 x 418	482 x 345	1.029,00
53 01 01 0094	leer	910 x 628 x 418	482 x 345	419,00



Allgemein

Werkzeug Wagen WSL-L-TS-147

solide Stahlblechkonstruktion, hoch belastbar, ideal für Industrie, Handwerk und Automotive, Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, kugelgelagerte Lenkrollen 125 mm mit Fadenschutz und einer Totalfeststellung, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, seitliche Abrundung


GEDORE

7 Schubladen mit Vollauszug und Einzelverriegelung
Schubladeninnenmaß: B 640 x T 400 mm
Bestückung:

- 1 x 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20
- 1 x 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1 x 1/4" Quergriff No. 2087
- je 1 x 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20, 4 /5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13
- je 1 x 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20, E4/E5/E6/E7/E8/E10
- je 1 x 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680, 4/5,5/6,5/8
- je 1 x 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- je 1 x 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X, 5/6/8
- je 1 x 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690, PH 1/2/3
- je 1 x 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1/2/3

- je 1 x 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX, T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- 1 x 1/4" Multigriff No. 676
- 1 x 1/4" Bithalter No. 699
- 1 x 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1 x 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2
- 1 x 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- je 1 x 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19, SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32
- je 1 x 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19, 5/6/7/8/9/10/12/14
- 1 x Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- 1 x Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620

- je 1 x Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7, 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24
- 1 x Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- je 1 x 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK, 3,5/ 5,5/ 6,5/ 8
- je 1 x 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1/2
- 1 x Universalzange No. 142 10 TL
- 1 x Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
- 1 x Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- 1 x Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
- 1 x Schlosserhammer No. 4 E-500
- 1 x Körner No. 100-12
- je 1 x Splinttreiber No. 119, 1,5 /3 /4
- 1 x Flachmeißel No. 97-250
- 1 x Kreuzmeißel No. 98-125
- 1 x Durchtreiber No. 99 12-5
- 1 x Spiralbohrer-Satz No. 8550-02

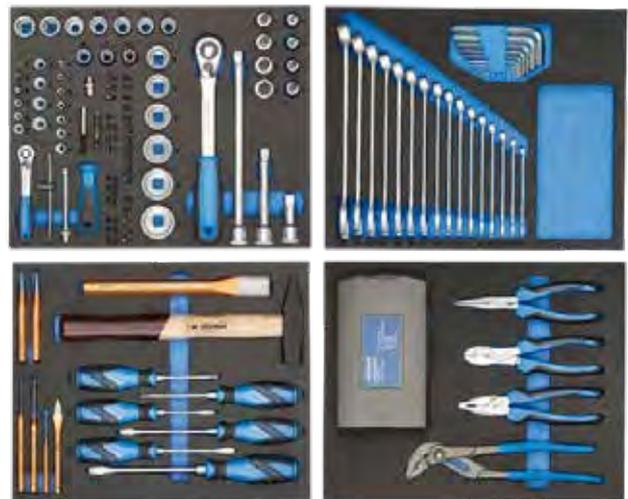

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (HxBxT) mm	Schubfachinnenmaß (BxT) mm	€
53 01 01 3353	147-teilig	1045 x 870 x 505	640 x 400	1.350,00





Werkstattwagen TOOL REBEL

exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design!
 extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion, mit 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch) - davon 2 flache Schubladen mit Schaumstoffeinlagen und Werkzeug bestückt (u. a. mit Zyklop Speed Knarre und Zubehör, Joker Mautschlüsseln, Kraftform Schraubendrehern, Winkelschlüsseln)

5 Schubladen flach (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 81 x 398 mm

2 Schubladen hoch (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 166 x 398 mm

100%iger Schubladen-Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Selbststeuzug
 alle Schubladen sind aufwendig einzeln foliert, minimales Kipprisiko durch Auszugssperre - nur eine Schublade kann geöffnet werden, kein gleichzeitiger Auszug mehrerer Schubladen

Bestückung jeweils in Schaumstoffeinlage

Bestückung:

Inhalt: Set 1 - Schraubendreher 18-teilig

- je 1 Schlitzschraubendreher 5,5 x 100 mm / 7 x 125 mm
- je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH 1/2/3
- je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PZ 1/2
- 1 Stubby/Vergaserschraubendreher PH 2 x 25 mm
- je 1 Schlitzschraubendreher-Elektriker Klinge 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm
- 1 Schlitzschraubendreher Werkstatt Klinge 6,5 x 150 mm
- 1 Stubby/Vergaserschraubendreher 5,5 x 24,5 mm
- 1 Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher PH 0 x 40 mm
- 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher 2,5 x 80 mm
- je 1 VDE Schlitzschraubendreher 2,5 x 80 mm / 3,5 x 100 mm
- je 1 Schraubkralle für Schraubendreher Klinge 4,6-6 x 41 mm / 6,0-8,5 x 41 mm

Inhalt: Set 1 - Zyklop Knarre 8000 A 1/4", 37-teilig

- 1 Zyklop Speed Knarre 1/4" 8000A
- je 1 Zyklop Verlängerung mit Schnelldrehhülse 1/4", lang/kurz
- 1 Zyklop Kardangelen 1/4"
- 1 Zyklop „Wobble“-Verlängerung 1/4"
- je 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
- je 1 Zyklop Bitnuss 1/4", TORX TX 8/9/10/15/20/25/27/30/40
- je 1 Zyklop Bitnuss 1/4", Innensechskant 3x28/4x28/4x100/5x28/5x100/6x28/6x100/8x28/8x100

Inhalt: Set 1 - Joker 6003 - 19-teilig

- je 1 Joker Ringmaulschlüssel SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24
- 1 Flaschenöffner

Inhalt: Set 1 - Winkelschlüssel - 20-teilig

- 1 Winkelschlüsselsatz Multicolor 9-teilig, Sechskant 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
- 1 Winkelschlüsselsatz Multicolor 9-teilig lang, TORX 8/9/10/15/20/25/27/30/40
- 1 Magnetisiergerät SB 64,6 mm
- 1 Taschenmaßband BM 100, 3 m



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (HxBxT) mm	Schubfachinnenmaß (BxT) mm	€
53 01 01 5886	78-teilig	785 x 518 x 1020	552 x 398	1.690,00

Schubladenschrank

geschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, mit Zentralverschluss mit DOM-Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln, Gehäusetragfähigkeit bis zu 1000 kg bei gleichmäßiger Verteilung, Griffleiste aus hochwertigem Aluminium, Schubladen-Innenmaße 750 x 600 mm, Schubladentragfähigkeit 75 kg mit Vollauszug



Farbe:

Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
 Schubladen: RAL 5010 enzianblau

Anordnung:

7 Schubladen 3 x 90, 1 x 120, 2 x 180, 1 x 210 mm



Art.-Nr.	Abmessung (HxBxT) mm	€
53 01 01 0552	1000 x 910 x 675	895,00

Flügeltürenschränk

robustes Stahlblechgehäuse, durchgehende Türverstärkung, verdeckte Riegelstangen, Schließsystem mit Drehriegelverschluss, Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung mit Hakenriegel, **verzinkte Fachböden** im Raster von 25 mm **höhenverstellbar**, **Tragkraft je Fachboden 75 kg** bei gleichmäßig verteilter Last

Art.-Nr.: 50 45 10 0718 + 50 45 10 0719

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau

Türen: RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.: 50 45 10 0720 + 50 45 10 0721

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau

Türen: RAL 7016 anthrazitgrau

andere Ausführungen und Farbkombinationen auf Anfrage

Abmessung (HxBxT)	Fachböden	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€
		enzianblau	anthrazitgrau	
1950 x 950 x 400	4	53 01 01 0098	53 01 01 0100	346,00
1950 x 950 x 500	4	53 01 01 0099	53 01 01 0101	419,00



RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau



RAL 7035 lichtgrau
RAL 7016 anthrazitgrau

Garderobenschränk

robustes Stahlblechgehäuse, Schrankboden und Stahlblechfüße aus elektrolytisch verzinkten Blechen, mit höhenverstellbaren Stollenfüßen zur Niveauregulierung, jedes Abteil mit Hut-/Helmablage und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Türen mit Drehriegelverschluss (Sicherung mit Vorhangschloss möglich), Etikettenhalter und Jalousieschlitzen oben und unten zur Belüftung, Reinigungsschlitze unterhalb der Tür ermöglichen das Ausfeigen des Innenraumes, **Abteillbreite: 300 mm**

Art.-Nr.: 50 45 10 0722 + 50 45 10 0723 + 0724

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau

Türen: RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.: 50 45 10 0726 + 50 45 10 0727 + 0728

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau

Türen: RAL 7016 anthrazitgrau

andere Ausführungen und Farbkombinationen auf Anfrage

Abmessung (HxBxT)	Abteile	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€
		enzianblau	anthrazitgrau	
1850 x 625 x 500	2	53 01 01 0102	53 01 01 4816	293,00
1850 x 925 x 500	3	53 01 01 0103	53 01 01 4812	410,00
1850 x 1225 x 600	4	53 01 01 0104	53 01 01 4810	539,00



RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau



RAL 7035 lichtgrau
RAL 7016 anthrazitgrau

Werkbank mit 2 Schubladen und 2 Türen

Füße aus Vierkant-Stahlrohr 40x40x2 mm, mit Niveauegleich, mit massiver Buchenplatte 40 mm, mit längsseitiger Spezialverleimung, Oberfläche ist geölt, robust und widerstandsfähig, **Schubladentragfähigkeit 75 kg mit 90% Einfachauszug**, Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsleiste an der Schublade, mit Zentralschließung über einen DOM Wechsellzylinder mit 2 Schlüsseln

Farbe:

Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau

Schubladen: RAL 5010 enzianblau

2 Schubladen H 170 mm

2 Türen H 340 mm

Art.-Nr.	Abmessung (BxTxH) mm	€
53 01 01 0092	1500 x 700 x 840	589,00



Werkbank mit 3 Schubladen

geschweißte Konstruktion, Füße aus Vierkant-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit massiver Buchenplatte 40 mm stark, **PROMAT** Schubladentragfähigkeit 75 kg mit 90 % Einfachauszug, mit Zentralschließung über einen DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüssel

Farbe:
 Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
 Schubladen: RAL 5010 enzianblau

3 Schubladen H 170 mm



Art.-Nr.	Abmessung (BxTxH) mm	€
53 01 01 4790	1500 x 700 x 840	725,00

Akku-Lade-Schrank 8/5 mit Füßen 1-phasig

mit zwei batteriebetriebenen, akustischen Rauchmeldern, mit Stromversorgung im Schrank durch 6-fach Steckdosenleiste (3500W, 16A) Wärmeabfuhr beim Laden durch einen Ventilator, Unterbrechung des Ladestroms beim Öffnen der Türen (Türkontaktschalter), Ladestop im Stör- und Haveriefall, Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente, mit Füßen 1-phasig



Technische Daten:
 Gewicht in kg: 84 kg
 Außenmaße (BxTxH): 80 x 66 x 62 cm
 Innenmaße (BxTxH): 73 x 53 x 84 cm



Art.-Nr.	Abmessung (BxTxH) cm	€
53 01 02 0352	80 x 66 x 62	2.410,00

Akku-Lade-Schrank 8/10 mit Füßen 1-phasig

mit zwei batteriebetriebenen, akustischen Rauchmeldern, Stromversorgung im Schrank durch 2 waagrecht angeordnete 6-fach Steckdosenleiste (3500W, 16A) und 300 V-Ausführung Wärmeabfuhr beim Laden durch einen Ventilator, Unterbrechung des Ladestroms beim Öffnen der Türen (Türkontaktschalter), Ladestop im Stör- und Haveriefall, Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente, mit Füßen 1-phasig



Technische Daten:
 Gewicht in kg: 135 kg
 Außenmaße (BxTxH) cm: 80 x 66 x 111
 Innenmaße (BxTxH) cm: 73 x 53 x 84



Art.-Nr.	Abmessung (BxTxH) mm	€
53 01 02 0353	80 x 66 x 111	2.950,00

Alu-Kompaktkarre „Wuppi“

sehr handliche und formschöne Universalkarre mit klappbarer Schaufel, gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter, sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminiumkonstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen, stabile Lufträder mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar, Griffbügel aus hautsympathischem Material, durch kompakte Bauform und mit einer Fußbewegung klappbare Schaufel sehr gut für den mobilen Einsatz wie z. B. Mitnahme in einem Lieferfahrzeug geeignet.

fetra...

Technische Daten:

Tragkraft:	200 kg
Gesamtbreite:	570 mm
Gesamthöhe:	1250 mm
Schaufelbreite:	425 mm
Schaufeltiefe:	165 mm
Gewicht:	6,7 kg



10 Jahre
Garantie

Art.-Nr.	Abmessung (BxTxH) cm	€
53 01 02 0335	1250 x 570 x 275	182,00



Allgemein

Tischwagen

stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit für Plattformwagen), **Tragkraft obere Ladefläche 80 kg**

fetra...

Technische Daten:

Tragkraft:	300 kg
Rad-Ø:	125 mm
Etagenhöhen:	200/820

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Art.-Nr. brillantblau	€
850 x 500	986 x 511 x 1039	28	53 01 01 1602	203,00
1000 x 600	1136 x 611 x 1039	36	53 01 01 1603	225,00
1000 x 700	1136 x 711 x 1039	37	53 01 01 1632	270,00
1200 x 800	1336 x 811 x 1039	48	53 01 01 1633	283,00



Muldenkipper

TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig, kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt, Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integr. Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung. Rohrschiebegriff, Pulverbeschichtung blau RAL 5007, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Rillenkugellager, TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), fahrbar und für Staplerbetrieb.

fetra...

Technische Daten:

Tragkraft:	750 kg
Rad-Ø:	125 mm
Etagenhöhen:	200 mm

Art.-Nr.	Kastenmaße L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	€
53 01 01 2949	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	715,00



Gabelhubwagen Silverline

für den professionellen Transport von palettierten Gütern, äußerst komfortabel mit bequem um 210° nach rechts und links drehbarem Griff, hochwertige Epoxydbeschichtung, mit **Einfahrrollen** für problemloses Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten, mit 2 Vollgummi Lenkrollen und 4 Polyurethan Gabelrollen,* Farbe: blau

* andere Bereifungen auf Anfrage

Technische Daten:

Traglast:	2,5 t
Unterfahrhöhe:	85 mm
Hub:	115 mm
Gabellänge:	1150 mm
Gabeltragbreite:	540 mm
Gewicht:	68 kg



Art.-Nr.	Traglast t	€
53 01 01 0588	2,5	319,00

Elektrohubwagen EHW 15 Premium

das elektrische Fahren und Heben hilft Ihnen Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren, das Heben und Senken erfolgt elektrisch mit ergonomisch angeordneten Knöpfen an der Deichsel, mit geringem Eigengewicht, äußerst wendig, bürstenloser Antriebsmotor, über die neue 24V/30Ah Lithium Ionen Batterie Technik werden hohe Einsatzzeiten erreicht, serienmäßig mit Not-Aus-Schalter und Entladeanzeiger, mit dem dazugehörigen 24V/15A starken, externen Ladegerät mit Ladeanzeige kann er an jeder beliebigen 230V Haushaltssteckdose aufgeladen werden, serienmäßig mit Elektromagnetbremse, Temperaturbereich: 0 - 45°C



Technische Daten:

Antriebsmotor:	0,75 kW
Batterie:	24 V / 30 Ah
Traglast:	1,5 t
Hub:	115 mm
Gabellänge:	1150 mm
Gabeltragbreite:	150 mm
Gewicht:	138 kg (mit Batterie)



Art.-Nr.	Traglast t	€
53 01 02 0234	1,5	1.099,00

Palettenregal Multipal

modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten und Stückgut, 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster, höhenverstellbar, geschlossene Kastenprofile garantieren hohe Stabilität, Ständer aus kaltverformten Profilen zum Verschrauben mit der Ausfachung, Ständer verzinkt, Holme RAL 2001 rotorange, Feldlast bis max. 7500 kg



Komplettregal bestehend aus 3 Ständern und 8 Holmen, Außenmaße Komplettregal (HxLxT): 3300 x 5655 x 1100 mm



Meta - Art.-Nr.	Ausführung	Fachlast kg	€
53 01 01 8296	leicht	1500	865,00
53 01 01 8283	mittelschwer	2400	955,00

Steckregalsystem CLIP S3

preisgünstiges Qualitäts-Steckregal mit zerlegtem Rahmen für Belastung der Fachböden mit 150 kg, schnelle Steckmontage ohne Werkzeug, rückseitig angebrachte Diagonalverstrebung, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Fachböden mit Systemlochung im Raster von 50 mm für Zubehör (optional erhältlich)



Hinweise:

- Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern
- Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5:1$ gegen Kippen sichern (Wand- und Fußverankerung optional erhältlich)
- Grundregal-Außenmaße: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe: + 36 mm



siehe Seite 100

Oberfläche:	verzinkt
Fachlast:	150 kg
Feldlast:	1100 kg
Fachbodenlänge:	1000 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Böden	€
53 01 01 0086	Grundregal	400	2000	4	149,50
53 01 01 0087	Anbauregal	400	2000	4	110,50
53 01 01 0078	Zusatzböden	400	40	1	19,20
53 01 01 0088	Grundregal	500	2000	4	163,20
53 01 01 0089	Anbauregal	500	2000	4	119,00
53 01 01 0079	Zusatzböden	500	40	1	21,00
53 01 01 0090	Grundregal	600	2000	4	177,00
53 01 01 0091	Anbauregal	600	2000	4	128,50
53 01 01 0080	Zusatzböden	600	40	1	23,40

Arbeitsbock / Aluminium-Teleskopdiele

Arbeitsbock:

höhenverstellbar, klappbar, kleines Transportmaß, belastbar bis 350 kg, als Gerüstbock einsetzbar - auch auf Treppen

Teleskopdiele:

aus Aluminium, ausziehbar, flexibel und leicht - nur 13,2 kg bzw. 18,0 kg, belastbar bis 150 kg bei Vollauszug, die preiswerte und schnelle Alternative zum Gerüst (für Arbeitshöhen bis 3,00 m)

Art.-Nr.	Artikel	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	€
53 01 01 0063	Arbeitsbock	780	620-910	-	53,00
53 01 01 0253	Teleskopdiele	275-305	-	1800-2950	212,00
53 01 01 0258	Teleskopdiele	275-305	-	2440-3950	287,00



in 2 Längen
bis knapp 4m!

Unterstellbock FATMAX

robuste und bis 900 kg belastbare Metallkonstruktion, Arbeitsbock mit je vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche, platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse, seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden und diese durch integrierten Handgriff platzsparend und komfortabel zu transportieren, rutschhemmende Gummeinsätze an den oberen Kanten, V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren

Satz a 2 Stück

Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	zusammengeklappt L x B x H mm	€/Satz
53 01 01 0507	1080 x 100 x 825	1120 x 115 x 265	98,00



Elektro-Seilzug MES 999-2 / Wandschwenkarm WSA 1000-750-2

Seilzug MES 999-2: Umlenkrolle mit Lasthaken, Bedienschalte schutzisoliert nach IP54, Endabschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage, Totmannschalter für sicheres Arbeiten, Befestigung durch zwei stabile Doppelschellen

Technische Daten:

Tragkraft ohne/mit Umlenkrolle: 500 / 999 kg
 Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle: 12 / 6 m
 max. Hubgeschwindigkeit ohne/mit Umlenkrolle: 8 / 4 m/min.
 Seildurchmesser: 6,0 mm

Wandschwenkarm WSA 1000-750-2:

passend für Elektro-Seilzug MES 999-2, zum Befestigen an runden Stangen oder Rohren (erforderliches Maß Ø 48 mm), vertikale Stange nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

max. Tragkraft: 1000 kg
 Ausladung: 750 mm

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0624	MES 999-2	299,00
53 01 01 0625	WSA 1000-750-2	62,00



Stirnradflaschenzug Stira S

wartungsarmer, wirtschaftlicher und leicht zu handhabender Stirnradflaschenzug, zum vertikalen Heben und Senken von Lasten, mit **robustem pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse**, Bauweise verhindert Blockieren und Abspringen der Handkette, teilgeschlossene Kettenführungen ermöglichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette, Lager in Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit, durchgehender Stehbolzen zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung sorgen für Stabilität, geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, **verzinkte Hand- und Lastkette, 3 m Hubhöhe***



* andere Kettenlängen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Kettenstrang	Gewicht kg	€
53 01 01 0615	500	1	12,0	137,00
53 01 01 0616	1000	1	14,0	162,00
53 01 01 0617	2000	1	21,0	257,00

Stirnradflaschenzug YaleMINI 360

der kleinste Stirnradflaschenzug von Yale verfügt über ein kompaktes Design sowie einen um 360° drehbaren Handkettenraddeckel, leicht und einfach zu transportieren, robustes Aluminium Gehäuse, mit Lastdruckbremse, geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen ohne zu brechen, mit verzinkter Rundstahlkette, durch das geringe Gewicht ergeben sich unzählige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk etc.*



* andere Kettenlängen auf Anfrage

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Kettenstrang	Gewicht kg	€
53 01 01 4650	250	1	2,9	226,00
53 01 01 4649	500	1	4,3	286,00

Akku Kettenzug Battery Star

der BatteryStar wird von einem M18™ Red Lithium-Akku von Milwaukee Tool® angetrieben, er ist für schwere Hebearbeiten ausgelegt und verwendet, entwickelt für Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, kabellose Fernbedienung, mit einem Gewicht von weniger als 26 kg inklusive einer 6 m langen Kette ist der BatteryStar kompakt und leicht, was den Transport erleichtert, mit schwenkbarem Haken

Technische Daten:

Tragkraft: 1000 kg
 Hubgeschwindigkeit: 2,4 m/min.
 Hubhöhe: 6 m
 Kettenlänge: 6 m
 Gewicht: 19,8 kg



Lieferumfang:
 nur Gerät, ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Kettenstrang	Gewicht kg	€
53 01 02 0825	1.000	1	19,8	2.680,00

Hängewaage HW 300

kompakte Hängewaage zum Ermitteln des Gewichts von hängenden Lasten bis zu 300 kg, hohe Präzision, kalibrierbar, kompakte Bauweise, Tara über den vollen Bereich, mit LED-Display, Wert kann gehalten und eingefroren werden, leichtes Ermitteln des Nettogewichts durch Tara-Funktion, automatische Abschaltfunktion, Überlastwarnung auf der Anzeige

Technische Daten:

Tragkraft: 0,3 to 300 kg
 Abstand Aufhängung zu Lasthaken: 265 mm
 Innendurchmesser Aufhängung: 20 mm
 Tiefe ca.: 46 mm
 Stabilisierungszeit: <10s
 Displayabstufung: 0,1 kg
 Bauhöhe Displaygehäuse: 140 mm
 Gewicht ca.: 0,65 kg



Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 4675	HW 300	139,00

Parallel-Schraubstock HEUER Front

mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, stahlgeschmiedet, unzerbrechlich, große Tiefspannmöglichkeit, geschützte Präzisions-spindellagerung und geschützte Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde, einfache nachstellbare zentrische Führung, große allseitig bearbeitete Führungsflächen, kratz- und schlagfeste Oberfläche durch Pulverbeschichtung, Schraubstock **nach vorne öffnend**

BROCKHAUS HEUER



Art.-Nr.	Backenbreite	Spannweite	Spanntiefe	€
	mm	mm	mm	
50 01 01 0684	120	150	65	169,00
50 01 01 0685	140	200	80	235,00

Höhenverstellgerät HEUER Lift

mit Gasdruckfeder, für Parallel-Schraubstöcke HEUER Front, zur Höhenverstellung eines aufgeschraubten Schraubstockes, Ganzstahlausführung, mit gesenkgeschmiedeter Grundplatte, ein automatischer Gewichtsausgleich ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung um 200 mm, die Säule wird durch einen Spannhebel sicher arretiert, Schraubstock um 360° drehbar



BROCKHAUS HEUER

Art.-Nr.	für Backenbreite	Verstellbarkeit bis	€
	mm	mm	
50 01 01 0688	120	200	175,00
50 01 02 2019	140	200	175,00

Magnetfix-Schutzbacken

mit starken, integrierten Dauermagneten, Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken, 6 Rillen halten das Werkstück sicher, eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw.

BROCKHAUS HEUER



Art.-Nr.	für Backenbreite	€
	mm	
50 01 01 1782	120	26,50
50 01 01 1783	140	28,50

Unterstellbock „FatMax“

klappbarer mit vier getrennt voneinander einstellbaren Teleskop-Metallbeinen - zum Ausgleich von Unebenheiten wie z.B. Stufen, einfaches Einstellen der Höhe, Aluminium-Metall-Kombination, mit GummifüÙe, rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten, zusätzliche Ablage, FüÙe bis 21,5 cm ausziehbar, Satz a 2 Stück



STANLEY

Art.-Nr.	Tragfähigkeit	Höhe	Breite	Tiefe	€/Satz
	kg / Paar	mm	mm	mm	
53 01 01 0500	1300	830	685	50	92,50

Kombi-Rollständer verstellbar

Materialständer mit stabiler 2-Fuß-Konstruktion, Tragrolle Stahlrohr verzinkt Ø 60 x 1,5 mm Wandstärke, Kugelleiste mit 8 Kugeln, stufenlose Höhenverstellung über Stellschraube, zusammenklappbar, wahlweise Einstellung von Tragrolle oder Kugelleiste



BS RILLEN

Art.-Nr.	Tragkraft	Rollenbreite	Höhe min/max	€
	kg	mm	mm	
53 01 01 0548	200	350	758/1197	129,00

Allzweckroller

aus 7-9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz, mit genopptem Rutschschutzbelag als Stoßkante, die bis zur Unterkante gezogen ist, wartungsfreie Lenkrollen, **geeignet zum universellen Transport**,

BS RILLEN

Rad-Ø 100 mm,
Plattengröße 350 x 600 mm, Aufbauhöhe 145 mm



mit Gummiräder: 250 kg Tragkraft
mit Kunststoffräder: 500 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Radausführung	Rad-Ø mm	Farbe	€
	53 01 01 0590	Gummirad	100	
53 01 01 0591	Kunststoffrad	100	grau	36,50



Unsere Serviceleistungen

Sprechen Sie hierzu unsere Vertriebsmitarbeiter
im Außen- und Innendienst an!



Prüfung von Absturzsicherungen

schnell - zuverlässig nach aktueller DGUV-Regel (112-198)

Ihre Sicherheit

Prüfpflicht alle 12 Monate lt. DGUV 112-198 durch einen Sachkundigen. Diese Prüfung muss jederzeit durch Vorlage eines ausgefüllten Prüfbuches nachweisbar sein.

Wir prüfen für Sie

Prüfpflichtige Absturzsicherungen

- ◆ Auffanggurte
- ◆ Verbindungsmittel
- ◆ Bandfalldämpfer
- ◆ Mitlaufende Auffanggeräte
- ◆ Höhensicherungsgeräte (beim Hersteller nach Aufwand)



Leitern- und Fahrgerüstprüfung

schnell - zuverlässig - vor Ort

Ihre Sicherheit

Prüfpflicht mindestens einmal jährlich durch befähigte Person lt. DGUV Information 208-016 (ehemals BGI 694) und DGUV Information 201-11 (ehemals BGI 663) auf ordnungsgemäßen Zustand

Wir prüfen für Sie

Prüfpflichtige Leitern und Fahrgerüste

- ◆ Leitern, wie bspw. Stehleitern, Anlegeleitern, Schiebeleitern, Vielzweckleitern
- ◆ Tritte
- ◆ Fahrgerüste



Regalinspektion

schnell - zuverlässig - vor Ort

Ihre Sicherheit

Prüfpflicht einmal jährlich durch eine befähigte Person gem. EU-Norm DIN EN 15635 und DGUV Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

Wir prüfen für Sie

Prüfpflichtige Regalsysteme

- ◆ Fachbodenregale
- ◆ Palettenregale
- ◆ Kragarmregale
- ◆ Archivregale
- ◆ Mehrgeschosseinrichtungen
- ◆ Einfahrregale
- ◆ Durchfahrregale
- ◆ Durchlaufregale



Aluminium Sprossen-Seilzugleiter „Eurostars“

stabile Handwerkerqualität, 2-teilig, mit Seilzug und großen Wandlaufrollen, von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausziehbar, stabile Seil-Umlenkrolle, Sicherung selbstständig durch Schwerkraftarretierung, ergonomischer Sprosseneinbau (waagrecht in Gebrauchsstellung), Sprossen durchgesteckt und verbördelt, gleitsichere Leiternfüße, robuste Stahlbeschläge, stranggepresste Aluminium Holm- und Sprossenprofile



Pflichtzubehör, um TRBS-konformes Arbeiten zu ermöglichen



ODER

Plattform 53 01 01 3981
Aufsetzstufe 53 01 01 4075



siehe Seite 100

Art.-Nr.	Sprossen	Länge m	€
53 01 01 3895*	2 x 16	4,60 - 8,30	559,00
53 01 01 0188*	2 x 18	5,20 - 9,45	615,00
53 01 01 3896*	2 x 20	5,75 - 10,30	699,00

* mit Traverse

Aluminium Sprossen-Anlegeleiter „Eurostars“

stabile Handwerkerqualität, Leiternbreite 40 cm, Kastenprofil, ergonomischer Sprosseneinbau (waagrecht in Gebrauchsstellung), Alu stranggepresste Holm- und Sprossenprofile



Pflichtzubehör, um TRBS-konformes Arbeiten zu ermöglichen



ODER

Plattform 53 01 01 3981
Aufsetzstufe 53 01 01 4075



siehe Seite 100

Art.-Nr.	Sprossen	Länge m	€
53 01 01 0264	6	1,80	66,50
53 01 01 0217	8	2,40	83,00
53 01 01 0181	10	2,96	103,00
53 01 01 0182*	12	3,52	154,00
53 01 01 0218*	14	4,08	171,00
53 01 01 0183*	16	4,64	188,00
53 01 01 0184*	18	5,20	210,00
53 01 01 0254*	20	5,76	229,00
53 01 01 3887*	22	6,32	249,00
53 01 01 3888*	24	6,88	268,00

* mit Traverse

Aluminium Sprossen-Mehrzweckleiter „Eurostars“

stabile Handwerkerqualität, **speziell für freistehenden Einsatz auch als 2- oder 3-teilige Schiebeleiter verwendbar**, Gurte und Strebe als Spreizsicherung, Wandlaufrollen, stranggepresste Holm- und Sprossenprofile



Pflichtzubehör, um TRBS-konformes Arbeiten zu ermöglichen



ODER

Plattform 53 01 01 3981
Aufsetzstufe 53 01 01 4075



siehe Seite 100

Art.-Nr.	Sprossen	Länge m	€
53 01 01 0219	3 x 8	2,50 - 3,80 - 5,20	365,00
53 01 01 0220	3 x 10	3,00 - 5,00 - 7,20	455,00
53 01 01 0221	3 x 12	3,65 - 6,10 - 8,60	565,00
53 01 01 3880	3 x 14	4,20 - 6,70 - 9,70	652,00

Aluminium Sprossen-Schiebeleiter „Eurostars“

stabile Handwerkerqualität, 2-teilig, mit großen Wandlaufrollen, von Sprosse zu Sprosse ausziehbar, Abhebesicherung am Ausschubteil, ergonomischer Sprosseneinbau (waagrecht in Gebrauchsstellung), Sprossen durchgesteckt und verbördelt, gleitsichere Leiternfüße, robuste Stahlbeschläge, stranggepresste Aluminium Holm- und Sprossenprofile



Pflichtzubehör, um TRBS-konformes Arbeiten zu ermöglichen



ODER

Plattform 53 01 01 3981
Aufsetzstufe 53 01 01 4075



siehe Seite 100

Art.-Nr.	Sprossen	Länge m	€
53 01 01 0247*	2 x 10	3,10 - 5,25	259,00
53 01 01 0185*	2 x 12	3,65 - 6,10	319,00
53 01 01 0222*	2 x 14	4,15 - 7,25	372,00
53 01 01 0186*	2 x 16	4,70 - 8,30	449,00
53 01 01 0187*	2 x 18	5,25 - 9,45	479,00

* mit Traverse

Aluminium Sprossen-Teleskopleiter „Eurostars“

das preisgünstige Multitalent in stabiler Ausführung für das Handwerk, verwendbar als höhenverstellbare Stehleiter und längenverstellbare Anlegeleiter, mit Rastergelenk (rastet automatisch bei 30° und 180°), Holm-Gelenkverbindung in neuer Verpresstechnik

gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig



siehe Seite 100

mit Zubehör Dreiecksausleger konform zur DIN EN 131-4

Art.-Nr.	Sprossen	Länge m (Stehleiter)	Länge m (Anlegeleiter)	€
53 01 01 0215	4 x 4	1,29 - 2,02	2,48 - 4,16	322,00
53 01 01 0216	4 x 5	1,57 - 2,55	3,05 - 5,28	376,00
53 01 01 4121	4 x 6	1,85 - 3,08	3,60 - 6,40	448,00
53 01 01 0268	Verlängerungsschenkel (54 cm)			60,00
53 01 01 3957	Dreiecksausleger klappbar			77,00

Aluminium Stufen-Stehleiter „Industrie“

beidseitig begehbar, 80 mm tiefe Stufen - rutsicher profiliert, Stufen-Holmverbindung durchgesteckt und verbördelt, hochfeste Polyester-Sicherheitsgurte, kräftige Alu-Gussgelenke, ebene Fläche oben mit **zwei integrierten Ablageschalen**



siehe Seite 100

ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 01 0255	2 x 3	0,75	136,00
53 01 01 0191	2 x 4	1,00	164,00
53 01 01 0256	2 x 5	1,25	193,00
53 01 01 0192	2 x 6	1,50	226,00
53 01 01 0257	2 x 7	1,75	257,00
53 01 01 0193	2 x 8	2,00	297,00
53 01 01 4045	2 x 10	2,50	362,00
53 01 01 4047	2 x 12	3,00	435,00
53 01 01 4049	2 x 14	3,50	503,00

Holz Stufen-Stehleiter ERGO Plus

80 mm tiefe Stufen aus Buche, das Nonplusultra für ergonomisches und sicheres Arbeiten, leichtes Handling, Kennzeichnung der obersten Standstufe durch Farbkennung „BLAU“, mit robuster und geschlossener Werkzeugtasche, mit Eimerhaken, stabile Nut-Zapfen-Verleimung, **Stufen vorne bündig mit dem Holm eingebaut**



siehe Seite 100

ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 01 3533	2 x 3	0,89	85,00
53 01 01 3534	2 x 4	1,25	96,00
53 01 01 3535	2 x 5	1,53	113,00
53 01 01 3536	2 x 6	1,81	128,00
53 01 01 3537	2 x 7	2,09	145,00
53 01 01 3538	2 x 8	2,37	166,00
53 01 01 3539	2 x 10	2,93	184,00
53 01 01 3540	2 x 12	3,49	221,00

Aluminium Stufen Anlegeleiter ERGO Plus

Stufenanlegeleiter mit 80 mm Stufen, ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70°, 28 cm Stufenabstand, Längen dadurch 1:1 von gewohnten Sprossenleitern adaptierbar, Außenbreite 40,5 cm, Holme und Stufen aus Aluminium Strangpressprofil, entspricht DIN EN 131



siehe Seite 100

ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 01 4069	8	2,39	137,00
53 01 01 4070	10	2,95	162,00
53 01 01 4071*	12	3,51	212,00
53 01 01 4072*	14	4,07	237,00
53 01 01 4073*	16	4,63	267,00
53 01 01 4074*	18	5,19	296,00
53 01 01 7821*	20	5,75	332,00

* mit Traverse

Aluminium Stufen Stehleiter ERGO Plus

die erste Aluminium Stufen Stehleiter in Hybridbauweise - 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie, sicheres und ergonomisches Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70° sowie mehr Beinfreiheit durch den oberen Leiterabschluss mit Sprossen, rutschfeste GummifüÙe



siehe Seite 100



ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 01 4040	2 x 4	1,27	158,00
53 01 01 4041	2 x 5	1,55	180,00
53 01 01 4042	2 x 6	1,83	210,00
53 01 01 4043	2 x 7	2,11	233,00
53 01 01 4044	2 x 8	2,39	268,00
53 01 01 4046	2 x 10	2,95	326,00
53 01 01 4048	2 x 12	3,51	389,00
53 01 01 4050	2 x 14	4,07	465,00
53 01 01 4051	2 x 16	4,63	557,00

Aluminium Stufen-Stehleiter „Eurostars“

beidseitig begehbar, stabile Handwerkerqualität, stranggepresstes Kastenprofil, 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert, durchgesteckt und verbördelt, Holzstufen als oberer Leiternabschluss



siehe Seite 100



ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 01 0223	2 x 3	0,75	118,00
53 01 01 0224	2 x 4	1,00	145,00
53 01 01 0225	2 x 5	1,25	173,00
53 01 01 0226	2 x 6	1,50	198,00
53 01 01 0227	2 x 7	1,75	228,00
53 01 01 0228	2 x 8	2,00	255,00
53 01 01 0229	2 x 10	2,50	315,00

Treppenhausleiter MULTILIFT ERGO Plus eloxiert

die erste Stufen-Treppenhausleiter mit maximalem Einsatzspektrum in Hybridbauweise - 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie, sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel - Verstellbereich Steigseite 0,40 m, Verstellbereich Stützseite 1,00/1,29/1,57/1,85 m, kräftige Aluminium Gussgelenke, Holme und Sprossen aus hochwertigem Aluminium Strangpressprofil, rutschsichere GummifüÙe



siehe Seite 100



ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Sprossen	Länge m	€
53 01 01 4052	2 x 5	1,55	405,00
53 01 01 4053	2 x 6	1,83	453,00
53 01 01 4054	2 x 7	2,11	489,00
53 01 01 4055	2 x 8	2,39	539,00

Telesteps Stufen-Anlegeleiter

entspricht DIN EN 131-6 (Profiklasse), passt in jedes Auto - einfacher Transport, ergonomisches Stehen auf 15° geneigten Stufen (80 mm), neuartiger Dreiecksholm für optimale Stabilität, Holme abriebfest eloxiert (keine schwarzen Hände), höchste Sicherheit beim Zusammenschieben der Leiter durch Silikon-Gleitpuffer



siehe Seite 100



ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	Arbeits- höhe m	Packmaß (LxBxH) mm	€
53 01 01 3569	9	2,90	3,80	795 x 465 x 100	349,00
53 01 01 3570	13	4,10	5,00	900 x 480 x 117	479,00

Alu Stufen Mehrzweckleiter ERGO Plus

Neu entwickelte 3-teilige Mehrzweckleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten. Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen, doppelten Aussteifungsstreben und extra stabiler Quertraverse.



siehe Seite 100

ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 02 0336	3 x 8	4,80	399,00
53 01 02 0337	3 x 10	5,90	489,00
53 01 02 0338	3 x 12	6,75	575,00

Alu Stufen Schiebeleiter ERGO Plus

Neu entwickelte 2-teilige Schiebeleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten. Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen und extra stabiler Quertraverse.



siehe Seite 100

ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 02 0339	2 x 8	2,55-4,15	295,00
53 01 02 0340	2 x 10	3,10-5,25	342,00
53 01 02 0341	2 x 12	3,65-6,10	409,00
53 01 02 0342	2 x 14	4,15-7,25	473,00

Kombileiter Multimaster 5 (5-in-1)

Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie auszufahrene Anlegeleiter in einem!



einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung, 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step, Technologie für ermüdungsfreies Stehen, flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme, leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops, erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann, Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Halter und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug, **entspricht der Norm EN 131-4**



siehe Seite 100



ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Leiterlänge als Anlegeleiter/Stehleiter m / m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter/Stehleiter ca. m / m	€
53 01 02 0242	2,88 / 1,83	3,70 / 3,15	295,00

Haushaltsleiter

klassische und leichte Haushaltsleiter, mit Plattform und Sicherheitsbrücke, 120 mm tiefe Stufen für einen guten Stand, geräumige Ablageschale, perfekt für den Haushalt oder Heimwerker



siehe Seite 100



Art.-Nr.	Stufen (einschl. Plattform)	Arbeits- höhe m	Plattform- höhe m	€
53 01 01 7822	3	2,60	0,60	76,00
53 01 01 7823	4	2,80	0,80	89,50
53 01 01 7824	5	3,00	1,00	108,00
53 01 01 7825	6	3,20	1,20	137,00

Aluminium Stufen-Stehleiter „ALU-PRO“

verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung, extra starker Holm für hohe Stabilität und Langlebigkeit, die Stufen sind mit dem Holm bündig und abgerundeter Stufenrückseite, geräumige und funktionale Ablageschale, mit stabilem Eimerhaken mit 10 kg Tragkraft

ALU-PRO



siehe Seite 100

ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen (einschl. Plattform)	Arbeits- höhe m	Länge m	€
53 01 01 4671	3	2,65	1,39	119,00
53 01 01 4670	4	2,88	1,64	129,00
53 01 01 4669	5	3,12	1,89	135,00
53 01 01 4668	6	3,35	2,14	166,00
53 01 01 4667	7	3,58	2,38	195,00
53 01 01 4666	8	3,81	2,63	225,00

Einhänge Schiebeleiter

hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung, stabiler Eihängehaken zur bauseitigen Befestigung, stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss, sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse, komfortable Leiterninnenbreite 500 mm, bequeme Sprossentiefe 45 mm

HYMER



siehe Seite 100



Art.-Nr.	Sprossen	Länge m	€
53 01 02 0240	2 x 8	2,23 - 3,22	520,00
53 01 02 0241	2 x 9	2,47 - 3,72	583,00
53 01 02 0279	11 + 12	3,22 - 4,97	734,00

Stufenanlegeleiter, R13-Beschichtung

ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufenbreite, die Vorderkante ist mit dem Holm bündig, hohe Robustheit durch verwindungsstabile und verbördelte Holm-Stufen-Verbindung, mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse, Arbeitssicherheit mit höchster Rutschhemmungsklasse R13 (geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen)

HYMER



siehe Seite 100



ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen (einschl. Plattform)	Länge m	€
53 01 02 0820	8	2,22	209,00
53 01 02 0821	10	2,72	258,00
53 01 02 0822	12	3,22	320,00
53 01 02 0823	14	3,72	384,00
53 01 02 0824	16	4,22	419,00

Plattformleiter Protect C

bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform, sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger, freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung, komfortabler Aufstieg dank 80 mm Stufentiefe, Strebenfreiheit am Stützteil für flexiblen Einsatz der Leiter, Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353, Plattformabmessung 500 x 424 mm

HYMER



siehe Seite 100



ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen (einschl. Plattform)	Länge m	€
53 01 02 0280	8	2,22	410,00
53 01 02 0281	10	2,72	475,00
53 01 02 0282	12	3,22	519,00
53 01 02 0283	14	3,72	562,00
53 01 02 0284	16	4,22	605,00

Stufen Stehleiter mit Sicherheitsplattform

die Leiter für Arbeiten die Zeit und Platz beanspruchen, 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung, mit großflächiger Arbeitsplattform (38 x 39 cm), mit Ablageschale aus Aluminium, Abstand von der Arbeitsplattform zur Ablageschale 100 cm, beidseitiger Handlauf (zur Selbstmontage)



BG BAU gefördert mit max. 250 € pro Leiter. Infos auf www.bgbau.de



siehe Seite 100



Alu-Stufentritt

stabile Handwerkerqualität, für schnelles und problemloses Arbeiten bei Raumhöhen bis 2,70 m, große, rutschsicher profilierte Holz-Standfläche (30 x 40 cm), 80 mm tiefe Stufen - trittsicher profiliert, Stufen durchgesteckt und verbördelt, stranggepresste Aluminium Holm- und Stufenprofile, Holmgröße 70 mm, entspricht DIN EN 14183 (Tritte), ermöglicht TRBS konformes Arbeiten



(Abb. 2 x 3 Stufen)

ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	€
53 01 01 3627	3	1,92	325,00
53 01 01 3628	4	2,20	365,00
53 01 01 3629	5	2,48	403,00
53 01 01 3588	6	2,75	445,00

Art.-Nr.	Stufen mm	Standhöhe m	€
53 01 01 0251	2	0,45	131,00
53 01 01 0252	3	0,70	161,00

Aluminium-Klappgerüst „Eurostars“

praktisches und bequem zu handhabendes Kleingerüst bestehend aus Grund- und Ausbaueinheit, für alle länger andauernden Arbeiten im Innen- und Außenbereich, türengängig, robuste Profiqualität, stabile Alu-Druckguss-Strebenklauen, Plattform mit Durchstieg, 150 mm Lenkrollen mit Wipp-Bremse, Gerüstklasse (Lastklasse) 3 - belastbar bis 200 kg/m²



siehe Seite 100



- bestehend aus:**
- 1 x Klapprahmeneinheit
 - 1 x Plattform mit Durchstieg
 - 2 x Geländerrahmen
 - 3 x Horizontalstrebe
 - 4 x Rolle 150 mm

Art.-Nr.	Arbeits-höhe m	Gerüst-höhe m	Plattform-höhe m	Gerüst-größe m	Plattform-Anzahl	Gewicht kg	€
53 01 01 0271	3,00	1,58	0,96	0,75 x 1,70	1	37	569,00
53 01 01 3867	3,55	2,52	1,55	0,75 x 1,70	1 mit Durchstieg	49	899,00

Fahrgerüst „Eurostars“

preiswert in der Anschaffung - robust und sicher im Einsatz, mit 200 mm Rollen auch für unebene Untergründe - spindelbar (höhenverstellbar), stabile Aluminium-Druckguss Strebenklauen, Plattformen mit großem Durchstieg, Gerüstklasse (Lastklasse) 3 - belastbar bis 200 kg/m², Plattformgröße: 0,75 x 2,20 m, erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 8,55 m, Ersatzteilservice des Herstellers 15 Jahre garantiert



entspricht DIN EN 1004 (2021)



siehe Seite 100



Hinweis:

Sicherer Aufbau (3T)

Bei der Aufbauvariante „3-T“ (engl. Through The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) wird der Seitenschutz vollständig eingebaut, bevor die Belagebene betreten wird

- Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen
- Fortsetzung mit 2 m Rahmen
- dadurch wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzicherung geschaffen
- TRBS konform

*Plattformen mit 2 m Abstand

Art.-Nr.	Arbeits- höhe m	Gerüst- höhe m	Plattform- höhe m	Plattform- Anzahl	Fahrbalken	€
53 01 01 3843	4,40	3,40	2,40	1	nein	1.725,00
53 01 01 3846	6,55	5,55	4,55	2*	ja	3.035,00
53 01 01 3849	8,55	7,55	6,55	3*	ja	3.975,00

KLEINER - Serviceleistung

Jährliche Unterweisungs-Pflicht in der Handhabung von „Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz“ (PSAgA)

Nach DGUV-R 112-198/199 muss jeder Verwender einer Schutzausrüstung einmal im Jahr in der Handhabung von PSAgA unterwiesen werden. Diese Unterweisung inklusive der Rettungsübung können wir Ihnen als Dienstleistung anbieten, gerne auch bei Ihnen vor Ort. (max. 12 Teilnehmer pro Kurs)

Bitte sprechen Sie uns an!

Unser ausgebildeter Sachkundiger für PSAgA Herr Tobias Moser steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Kontakt Daten: Tel.Nr.: 08261 - 794 186 eMail: Tobias.Moser@kleiner.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sicherheitskoffer

nach EN 363,

bestehend aus:

Auffanggurt MAS 90

Anschlag-Verbindungsstück Band B 2,2 m

mitlaufendes Auffanggerät SK12, 15 m, mit Ø 12 mm Kernmantelseil im Stahlblechkoffer



siehe Seite 100

Sicherheitsset Hubarbeitsbühne

nach EN 363,

bestehend aus:

Auffanggurt MAS 40 Quick

Höhensicherungsgerät ACB - 1,8 m

Karabinerhaken BS 20

im Gerätebeutel



siehe Seite 100

Art.-Nr.	Inhalt	€
54 01 01 0095	4-teilig	172,00

Art.-Nr.	Inhalt	€
54 01 01 0458	4-teilig	235,00

LED Stirn/Kopfleuchte HEAD LITE A

kompakte Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort (elastisches Stirnband 30 mm), Schutzpolster verhindert Abdrücke auf der Stirn, einfache Bedienung - mit Sensorfunktion, berührungsloses Ein-/Ausschalten Winkbewegung muss zweimal ausgeführt werden, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern, mit stufenloser Dimmfunktion



Technische Daten:

Lichtquelle: 5 SMD LED
 Lichtstrom max.: 150 lm
 Lichtstrom min.: 75 lm
 Lichtstärke: 0,50 m

Lieferumfang:

mit 3 Batterien AAA



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0854	HEAD LITE A	15,50

LED Akku Arbeitsleuchte FLEX WEAR

unverzichtbare Arbeitsleuchte glatt, elegant und kompakt mit bis zu 150 Lumen und 2 Leuchtstufen (50 % und 100 %), Spotlicht an der Seite mit 75 Lumen, **FLEX WEAR kann als Stirnlampe verwendet werden**, wenn sie am Stirnband befestigt ist, die vorne befestigte FLEX WEAR kann um 360° gedreht werden, um den bestmöglichen Beleuchtungswinkel zu erhalten, wenn ein weitreichendes Orientierungslicht benötigt wird, kann FLEX WEAR an der Seite des Stirnbandes angebracht werden, um die Vorteile des Spotlights zu nutzen, desweiteren besitzt sie eine Montagevorrichtung um die Lampe auch an einer Mütze zu befestigen



Technische Daten:

Lichtquelle: COB LED
 Akku: 3,7 V / 800 mAh Li-Ion
 Leuchtstufen: 75 / 150 lm
 Betriebsdauer: 4 Std.
 Ladedauer: 2,5 Std.

Lieferumfang:

mit USB-Ladekabel, Stirnband und Mützenhalterung



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 4796	FLEX WEAR	32,50

LED Akku Arbeitsleuchte MINISLIM

3 in 1: Taschenlampe, Inspektions- und Arbeitsleuchte, das ultradünne, kompakte Design mit nur Ø 9 mm für die Inspektion von schwerst zugänglichen und engsten Stellen, mit 100 % faltbarem Leuchtenkopf, völlig eingefaltet funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handarbeitsleuchte, in eingefaltetem Zustand hat die Leuchte Taschengröße, mit zwei Leuchtstufen (50 oder 100%), mit kräftigem, eingebautem Magnet und Haken für flexible Positionierung, **Schutzklasse IP30**



Technische Daten:

Leuchtmittel: COB LED / High power LED
 Lichtstrom: 100 / 200 Lumen (150 / 400 Lux) / 100 Lumen (5200 Lux)
 Leuchtdauer: 5 / 2,5 Std. (Stufe 1/2)
 Ladedauer: 3 Std.
 Akku: 3,7 V / 1200 mAh Li-Ion
 Abstrahlwinkel: 120°
 Gewicht: 100 g

Lieferumfang:

Akku 3,7 V / 1200 mAh Li-Ion, USB-Ladekabel



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0851	MINISLIM	45,00

LED Akku Arbeitsleuchte MINIFORM

multifunktionale, aufladbare Arbeitsleuchte mit modernstem COB (Chips On Board)-LED-Leuchtband für einzigartig kräftige und völlig gleichmäßige Ausleuchtung - ein perfektes Arbeitslicht, 2 Helligkeitsstufen, ultraschlank - nur 13 mm ohne Haken, mit komfortablem Griff, flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar, beliebige Positionierung der Leuchte durch starken Magnet oder robusten, drehbaren Haken, auch zur Befestigung am Gürtel, **Schutzart IP65**



Technische Daten:

Leuchtmittel: COB LED / High power LED
 Lichtstrom (Stufe 1/2): 100 / 200 Lumen (100 / 200 Lux) / 120 Lumen (920 Lux)
 Leuchtdauer (Stufe 1/2): 6 Std. / 3 Std.
 Ladedauer: 3 Std.
 Akku: 3,7 V / 1600 mAh Li-Ion
 Gewicht: 130 g

Lieferumfang:

Akku 3,7 V / 1600 mAh Li-Ion, USB-Ladekabel



Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0557	MINIFORM	39,00

LED Akku-Arbeitsleuchte MINI MAG Pro magnetisch

ist die Taschenformatausgabe der beliebten MAG Leuchte, mit stufenloser Dimmfunktion von 10%- 100%. IP54 Schutz, Staub- und wasserdicht, wiederaufladbar, mit bis zu 20 Stunden Betriebszeit

Lieferumfang:

2 MINI MAG Pro Lampen

„Aktionspaket“

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8544	MINI MAG PRO	45,00

**LED Akku-Leuchte FAN, 10W,**

Kunststoffgehäuse ABS und Polycarbonat, mit An/Ausschalter dimmbar, mit Stroboskop-Effekt, mit Ladezustandsanzeige, 360°C drehbarer Bügel mit Haken und Magneten auf der Unterseite, Powerbankfunktion mit USB A-Ausgang, inkl. USB-C Ladekabel

Technische Daten:

Leuchtmittel:	10 Watt
Lichtstrom Lm:	1000
Farbtemperatur:	6500 K

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8604	LED Akku Leuchte FAN	12,50



as
Schwabe

LED Akku Arbeitsleuchte Nova Mini

mit modernster LED-Technologie, extrem leistungsstark mit **bis zu 1000 Lumen- was absolut einmalig für eine so kleine Leuchte ist**, mit praktischem Ein-/Aus-Schalter, Lichtsteuerungsschalter und Batterieanzeige an der Seite, mit **stufenloser Dimmfunktion** kann die Lichtleistung von 10 auf 100 % justiert werden, mit patentiertem **SMART-GRIP 4-in-1 System**, mehrere Funktionen in einer Einheit, mit dem Ring ist es leicht die Leuchte für längere Zeit in der Hand zu tragen, mit Clip zum Tragen am Arbeitsgürtel, der kräftige eingebaute Magnet sorgt für flexible Platzierungsmöglichkeiten, darüber hinaus dient es als Stütze auf allen vorhandenen Oberflächen, **Schutzklasse IP65**

Technische Daten:

Leuchtmittel:	hocheffiziente COB LED
Lichtstrom:	100-1000 Lumen (150 - 1500 Lux)
Leuchtdauer:	15 Std.
Ladedauer:	5 Std.
Lichtstärke:	0,50 m
Abstrahlwinkel:	120°
Gewicht:	250 g
Abmessung:	104 x 96 mm

Lieferumfang:

USB-Kabel 1 m

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0843	Nova Mini	55,00



pat. pend.
SMART GRIP 4 in 1

LED Optiline 360° Rundumleuchte

optimale Lichtverteilung dank 360° Abstrahlwinkel, mit langlebigen LED's über 30000 Stunden, Gehäuse aus ABS / Diffuser aus PC, extrem stoßfest, mit klappbarem Haken zum Aufhängen, Ein-/Aus Schalter, mit 1 Schutzkontaktsteckdose 230V/16A IP54 und 3 m Kabel H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, **IP 54 staub- und spritzwassergeschützt**

Technische Daten:

Leuchtmittel:	30 W
Lichtstrom:	3200 lm
Betriebsspannung:	220 - 240 V / 50 Hz

Lieferumfang:

mit 3m Kabel H07RN-F Gummischlauchleitung

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0571	360° Rundumleuchte	68,00



as
Schwabe

LED Arbeitsleuchte AREA LITE CO

360°C LED-Leuchte extrem kräftig und robust mit **6000 Lumen**, sturzfest, mit **5 m Kabel und 1 Steckdose**, somit können mehrere Leuchten in Reihe angeschlossen werden, der Anschluss ist auch für Maschinen und Elektrowerkzeuge geeignet, **IP 54 spritzwassergeschützt**

Technische Daten:

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom:	6000 Lumen / 3000 Lux
Betriebsspannung:	220-240 V AC
Gewicht:	2,95 kg

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0566	AREA LITE CO	112,00



SCANGRIP
MADE IN GERMANY

LED Akku-Arbeitsleuchte Lumina Hybrid 270

optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung dank der 3 um 270° schwenkbaren Lichtköpfe, Einzelschalter für jeden Kopf 50%-100% 2 Stufen Dimmer, standsicheres, klappbares, 3-beiniges Aluminiumgestell mit großem Traggriff, IK 08, IP54 staub- und spritzwassergeschützt, kann mit 5 m Netzanschlussleitung (230V) oder mit Akkus verschiedener Hersteller betrieben werden,

kompatibel mit 18V Akku von Bosch, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Festool, Flex, Hikoko (Akku's nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:

Leuchtmittel: LED / 52 W
 Lichtstrom: ca. 9900 Lumen
 Schutzklasse: IP 54
 Spannung: 230 V
 Farbtemperatur: 4000 K



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8602	Lumina Hybrid 270	265,00



LED 360° Lichtsäule

optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung, 296 LED SMD2835 eingefasst in eine Schutzsäule aus Polycarbonat, mit klappbarem Haken zum Aufhängen am oberen Ende der Säule, mit standsicherem 3-beinigen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall, Spannweite Stativ 1,05 m, Höhe 1,42 m, am Gestell ist 1 Schutzkontaktsteckdose 230V~/16A/ max. 3500W, IP 54 angebracht, mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, **IP 44 fremdkörper- und spritzwassergeschützt**

Technische Daten:

Leuchtmittel: LED / 100 W
 Lichtstrom: ca. 10.000 Lumen
 Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
 Farbtemperatur: 4000 K

Lieferumfang:

mit 3m Kabel H07RN-F Gummischlauchleitung

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0572	360° Lichtsäule	199,00



LED 360° Lichtsäule CENTRA

klappbare 360° Lichtsäule für die Baustelle, optimale Lichtverteilung dank der 360° Ausleuchtung, LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat (100 Lm/W), großer Tragegriff, standsicheres, klappbares 3-Beinigestell aus pulverbeschichtetem Metall mit Kabelaufwickler, zusätzliche Schutzkontaktsteckdose 230V/16A max. 2000W am Gestell, 1,8 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, IP54, ausgeklappt 0,88 m, auseinandergeklappt 1,35m

Technische Daten:

Leuchtmittel: LED / 70 W
 Lichtstrom: 7000 Lumen
 Spannung Volt: 230
 Farbtemperatur: 4000 K



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8603	Lichtsäule CENTRA	119,00



LED-Strahler Chip 20 W „Slimline“

für den mobilen oder stationären Einsatz, mit SMD-LED Leuchtmittel, mit Verstellerschraube und robustem Schutzgitter, standsicheres Gestell mit Kunststoffgriff und Haken zur Kabelaufwicklung, 2 m Anschlusskabel H05RN-F 3G1,0, für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, **staubdicht und strahlwassergeschützt (IP 65)**

Technische Daten:

Leuchtmittel: 20 W ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED
 Lichtstrom: 1700 lm
 Farbtemperatur: 4000 K
 Lichtfarbe: neutralweiß (nw)
 Betriebsspannung: 230 V

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0166	LED-Strahler Chip 20 W „Slimline“	49,00



LED Strahler mit Stativ

High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung, sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 120° breiter Abstrahlwinkel, **mit Stativ stufenlos höhenverstellbar von 100 - 170 cm, mit 7,5 m HO7RN-F 3x1,0 mm² Kabel, für den Einsatz im Freien zugelassen (IP65)**

Technische Daten:

Leuchtmittel:	30 W
Lichtstrom:	2200 Lumen
Leuchtdauer:	30000 Std.
Farbtemperatur:	6500 K
Betriebsspannung:	230 V

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0567	LED Strahler mit Stativ	50,50

**LED-Strahler „Slimline“ mit Stativ**

mobiler Chip-LED-Strahler inklusive Stativ für den mobilen oder stationären Einsatz, spezielle entwickelte original Samsung SMD-LED für größere Streuung des Lichtstrahls, optimal geeignet für die Be- und Ausleuchtung größerer Flächen (Abstrahlwinkel: 120°), sehr niedrige Wärmeentwicklung, technische Lebensdauer der LED über 50.000 Stunden, mit Verstellerschraube, verstärktes Aluminiumdruckguss-Gehäuse im modernen Design - sehr flach und handlich mit robustem Schutzgitter, stabiles, höhenverstellbares Dreibein-Stativ (max. Höhe 1,60 m) mit Haken zur Kabelaufwicklung, 5 m Anschlusskabel H05RN-F 3G1,0, für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt (IP 65)

Technische Daten:

Leuchtmittel:	30 W ORIGINAL SAMSUNG-SMD-LED
Lichtstrom:	2550 lm
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß (nw)
Betriebsspannung:	230 V

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0563	Slimline mit Stativ ohne Koffer	89,00

**LED-Baustrahler VEGA LITE COMPACT / LITE**

robuster und leichter LED-Baustrahler für den professionellen Einsatz, hohe Lichtausbeute, viele kräftige LEDs für ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einheitlicher Lichtintensität und großer Lichtstreuung, leichtes, Gehäuse aus äußerst schlagfestem Kunststoff, integrierter Handgriff, Stellfuß aus pulverbeschichtetem Stahl zur Positionierung und zur Direktmontage auf dem SCANGRIP TRIPOD-Stativ oder dem Rollstativ WHEEL STAND, staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)

VEGA LITE: zusätzlich mit 2 Schuko-Steckdosen (230 V) auf der Rückseite
VEGA 1500 C+R: zusätzlich mit DUAL SYSTEM für Akku- und Netzbetrieb

Technische Daten:	VEGA LITE COMPACT	VEGA LITE	VEGA 1500 C+R
Leuchtmittel:	83 LEDs	123 LEDs	83 LEDs
Leistungsaufnahme:	32 W	48 W	9 W / 18 W
Lichtstrom:	4000 lm (5500 Lux)	6000 lm (8500 Lux)	Stufe 1: 750 lm (1700 Lux) Stufe 2: 1500 lm (3000 Lux)
Akku:	-	-	11,1 V / 2600 mAh
Betriebsspannung:	230 V	230 V	
Abmessung:	288 x 280 x 103 mm	318 x 310 x 117	288 x 280 x 103
Gewicht:	2,46 kg	3,43 kg	1,6 kg



Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0163	VEGA LITE COMPACT	99,00
53 01 01 0164	VEGA LITE	115,00
52 01 01 0506	VEGA 1500 C+R	99,00



VEGA LITE



VEGA 1500 C+R

LED Akku Strahler NOVA 4 K C+R

extrem leistungsfähige, robuste und exklusive COB-LED-Arbeitsleuchte und unzählige Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen, **mit einzigartigem 2 in 1 - DUAL SYSTEM für Akku- und Netzbetrieb, Dimmerfunktion** mit 5 verschiedenen Lichtstufen, mit Anzeige der Akkukapazität und Betriebsdauer, Kabelanschluss zum einfachen Anschließen und Trennen, **völlig wasser- und staubdicht (IP 67)**, mit COB-LED-Technologie liefert **extrem starke Lichtausbeute mit absolut gleichmäßiger Ausleuchtung**, Gehäuse aus Alu-Spritzguss mit kräftigen Gummikanten, extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen, mit integriertem Tragegriff, keine Verbrennungsgefahr, flexibler Ständer zur Aufhängung und Positionierung der Leuchte und zur Direktmontage auf dem SCANGRIP TRIPOD-Stativ oder dem Rollstativ WHEEL STAND, 5 m Anschlusskabel



Technische Daten:

Leuchtmittel:	26 W HIGH CRI COB LED
Lichtstrom:	400 - 4000 lm (500 - 5000 Lux)
Akku:	11,1 V / 4400 mAh
Betriebsspannung:	230 V
Abmessung:	240 x 95 x 240 mm
Gewicht:	2,3 kg

Hinweis: Arbeitsleuchte lässt sich direkt auf das SCANGRIP TRIPOD-Stativ # 50 45 15 0236 oder das Rollstativ WHEEL STAND # 50 45 15 0237 montieren. Zur Befestigung von zwei Arbeitsleuchten an den Stativen wird zusätzlich der Doppelhalter # 50 45 15 0238 benötigt.

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0826	NOVA 4 K C+R	109,00

LED Strahler NOVA 4 K / NOVA 6 K

extrem leistungsfähige, robuste und exklusive **COB-LED-Arbeitsleuchte** für den professionellen Einsatz und unzählige Einsatzmöglichkeiten, **Dimmerfunktion zur Wahl zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen, völlig wasser- und staubdicht (IP 67)** für äußerst anspruchsvolle, nasse und schmutzige Bedingungen auf der Baustelle und für Arbeiten im Freien, einmalige COB-LED-Technologie liefert extrem starke Lichtausbeute mit absolut gleichmäßiger Ausleuchtung, CRI-Wert liegt nahezu bei Tageslichtqualität, Gehäuse aus Alu-Spritzguss mit kräftigen Gummikanten - **extrem robust und widerstandsfähig** auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen, mit integriertem Tragegriff, keine Verbrennungsgefahr, neuer und flexibler Ständer zur Aufhängung und Positionierung der Leuchte und zur Direktmontage auf dem SCANGRIP TRIPOD-Stativ oder dem Rollstativ WHEEL STAND, 5 m Anschlusskabel



Technische Daten:

	NOVA 4 K	NOVA 6 K
Leuchtmittel:	30 W hocheffiziente COB LED	42 W hocheffiziente COB LED
Lichtstrom:	400 - 4000 lm (6000 Lux)	600 - 6000 lm (9000 Lux)
Betriebsspannung:	230 V	230 V
Abmessung:	235 x 233 x 88 mm	267 x 262 x 87 mm
Gewicht:	2,38 kg	2,66 kg

Hinweis: Arbeitsleuchten lassen sich direkt auf das SCANGRIP TRIPOD-Stativ # 50 45 15 0236 oder das Rollstativ WHEEL STAND # 50 45 15 0237 montieren. Zur Befestigung von zwei Arbeitsleuchten an den Stativen wird zusätzlich der Doppelhalter # 50 45 15 0238 benötigt

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0160	Nova 4 K	79,00
53 01 01 0161	Nova 6 K	89,00

LED Strahler NOVA 12 K

die leistungsstärkste Ausführung der robusten und exklusiven SCANGRIP COB-LED-Arbeitsleuchte auf dem Markt, **eingebaute BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/Ausschalten und die Steuerung der Dimmerfunktion über das Smartphone oder Tablet von bis zu 4 Arbeitsleuchten gleichzeitig, auch ideal wenn eine oder mehrere der Leuchten schwer zugänglich sind z.B. auf dem SCANGRIP TRIPOD-Stativ, Dimmerfunktion** zur Wahl zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen, **völlig wasser- und staubdicht (IP 67)** für äußerst anspruchsvolle, nasse und schmutzige Bedingungen auf der Baustelle und für Arbeiten im Freien, **extrem starke Lichtausbeute mit absolut gleichmäßiger Ausleuchtung**, CRI-Wert liegt nahezu bei **Tageslichtqualität**, Gehäuse aus Alu-Spritzguss mit kräftigen Gummikanten - extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen, mit integriertem Tragegriff, keine Verbrennungsgefahr, flexibler Ständer zur Aufhängung und Positionierung der Leuchte, 5 m Anschlusskabel



Technische Daten:

Leuchtmittel:	86 W hocheffiziente COB LED
Lichtstrom:	1200 - 12000 lm (18000 Lux)
Betriebsspannung:	230 V
Abmessung:	302 x 298 x 102 mm
Gewicht:	4,1 kg



Hinweis: Arbeitsleuchte lässt sich direkt auf das SCANGRIP TRIPOD-Stativ # 50 45 15 0236 oder das Rollstativ WHEEL STAND # 50 45 15 0237 montieren. Zur Befestigung von zwei Arbeitsleuchten an den Stativen wird zusätzlich der Doppelhalter # 50 45 15 0238 benötigt.

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0162	Nova 12 K	145,00

LED Akku Arbeitsleuchte Basic CONNECT

kleiner und kompakter Universalfutstrahler mit drehbarem Lampenkopf und zwei Lichteinstellungen, BASIC CONNECT kann auf den Boden gestellt werden, wobei der Akkusockel als Standfuß dient, einziehbarer Metallhaken für eine flexible Aufhängung, der Haken kann für flexible Positionierung um 360° gedreht werden, der Lampenkopf ist zweiachsig drehbar, das bedeutet, dass der Lampenkopf von zusammengeklappt um 180° aufgeklappt werden kann, darüber hinaus kann der Leuchtenkopf um 180° zur Seite gedreht werden, was eine völlig flexible Positionierung der Lichtquelle ermöglicht

Technische Daten:

Leuchtmittel:	30 LED's
Lichtstrom:	500 / 1000 lm (650 - 1300 Lux)
einstellbare Lichtausbeute:	2 Stufen
Abstrahlwinkel:	110°
Abmessung:	158 x 79 x 62 mm
Gewicht:	0,34 kg

Lieferumfang:

Basic CONNECT ohne Akku und ohne Connector

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 4802	Basic CONNECT	49,00

optional erhältlich:
Scangrip Adapter
für 18V-Akkupacks

Bosch: 52 01 01 7251
Dewalt: 52 01 01 7250
Festool: 52 01 01 7248
Milwaukee: 52 01 01 7249



JUST CONNECT

LED Akku Arbeitsleuchte NOVA 2 CONNECT

leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie, Dimmfunktion durch fünf verschiedene Lichtstufen, mit flexibler Stütze und eingebautem Haken, mit eingebauter Powerbank und USB-Buchse zum Aufladen von mobilen Einheiten, Gehäuse aus Alu-Spritzguss, extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen (IP30)

Technische Daten:

Leuchtmittel:	hocheffiziente COB LED
Lichtstrom:	200 - 2000 lm (1600 - 16000 Lux)
Leistungsaufnahme m	16 W
Abmessung:	161 x 164 x 78 mm
Gewicht:	0,72 kg

Lieferumfang:

NOVA 2 CONNECT ohne Akku und ohne Connector

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7255	NOVA 2 CONNECT	75,00

optional erhältlich:
Scangrip Adapter
für 18V-Akkupacks

Bosch: 52 01 01 7251
Dewalt: 52 01 01 7250
Festool: 52 01 01 7248
Milwaukee: 52 01 01 7249



JUST CONNECT

LED Akku-Arbeitsleuchte NOVA 4 CONNECT

leistungsstarke und robuste Universalarbeitsleuchte mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4000 Lumen, mit der benutzerfreundlichen BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App können Sie mit Ihrem Handy bis zu vier Leuchten ein-/ausschalten und steuern, Dimmfunktion durch fünf verschiedenen Lichtstufen, mit Anzeige für Akkustand und Lichtleistung und einer eingebauten Powerbank, extrem robust und wasserdicht (IP65), mit integriertem Tragegriff und neuem Stellfuß für flexible Ausrichtung und Direktmontage am SCANGRIP-Stativ - mit integriertem Reserveakku, der extra Licht mit 400 Lumen für 2,5 Stunden sichert

Technische Daten:

Leuchtmittel:	High efficiency COB LED
Lichtstrom:	400 - 4000 lm (600 - 6000 Lux)
Leistungsaufnahme max.:	30 W
Abmessung:	263 x 230 x 119 mm
Gewicht:	2,35 kg

Lieferumfang:

NOVA 4 CONNECT ohne Akku und ohne Connector

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7254	NOVA 4	139,00

optional erhältlich:
Scangrip Adapter
für 18V-Akkupacks

Bosch: 52 01 01 7251
Dewalt: 52 01 01 7250
Festool: 52 01 01 7248
Milwaukee: 52 01 01 7249



JUST CONNECT

Adapter zu CONNECT Leuchten

für die Verwendung von 18V-Akkupacks an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten, unabhängig welche Elektrowerkzeugmarke wie z.B. Bosch, Dewalt, Festool, Milwaukee, hat SCANGRIP für jede einzelne Marke einen maßgeschneiderten CONNECTOR entwickelt, der zu 18V-Akkupacks passt, montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihren Akku an und Sie sind einsatzbereit

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7251	Bosch CONNECTOR	8,50
52 01 01 7250	Dewalt CONNECTOR	8,50
52 01 01 7248	Festool CONNECTOR	8,50
52 01 01 7249	Milwaukee CONNECTOR	8,50
52 01 01 7252	Stromversorgung (230V) POWER SUPPLY - mit dem Adapter alle CONNECT Arbeitsleuchten in ein Kabelmodell verwandeln	59,00



LED Baustrahler TOWER 5 CONNECT

BAUSTRAHLER MIT 5000 LUMEN UND INTEGRIERTEM STATIV FÜR 18V-AKKUPACKS - ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern, die bis zu 5000 Lumen bieten

die flexiblen Flutlichtstrahler sind für den optimalen Beleuchtungswinkel um 360° drehbar und bieten somit die perfekte Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten, das Stativ ist bis zu 2 m höhenverstellbar und mit zwei Lichtstufen (50 - 100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen

TOWER 5 CONNECT ist mit dem **SCHNELLFALTSYSTEM** einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten, im zusammengeklappten Zustand ist es kompakt und für den Einhandtransport mit dem integrierten Tragegriff ausgelegt, durch die robuste, schlanke Bauweise und das geringe Gewicht ist es maßgeschneidert für den Kofferraum und bequem von einem Einsatzort zum anderen zu transportieren

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	45 W
Leuchtmittel:	120 LEDs
Lichtstrom:	2500-5000 Lumen (4000 - 8000 Lux)
Lichtstärke:	0,20 m
Abstrahlwinkel:	110°
Gewicht:	5,2 kg

Lieferumfang:

TOWER 5 CONNECT ohne Akku und ohne Connector

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7253	TOWER 5 CONNECT	195,00

**optional erhältlich:
Scangrip Adapter
für 18V-Akkupacks**

- Bosch: 52 01 01 7251
- Dewalt: 52 01 01 7250
- Festool: 52 01 01 7248
- Milwaukee: 52 01 01 7249



Verteilersteckdosenleiste 5-fach

spritzwassergeschützt IP44, Sicherheitsklapp-deckel mit beleuchtetem Ein/Ausschalter, zur Wandbefestigung geeignet, 4,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1, mit Schutzkontaktstecker, mit Kindersicherung, Spannung 230 V / 16 A / max. 3500 W

Art.-Nr.	Länge m	Steckdosen	€
53 01 01 0569	4,5	5	22,50




LED Lichtbandtrommel

fluoreszierendes LED-Lichtband auf Trommel, Länge 15 m, mit Kabelhaspel, verzinktem Fußgestell mit Schlauchführung, geformtem Haltegriff und Feststellbremse, verlängerbar bis zu 150 m Gesamtlänge, Schutzart IP65

Technische Daten:

AC 230V / 16A	Eingang:
Leistung:	12 W/m
Watt:	180 W
Lichtstrom:	1500 lm/m
Lichtleistung:	ca. 22500 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	>80
Abstrahlwinkel:	120°
LED Lebensdauer:	30000 Stunden
Farbtemperatur:	4000 K
Länge:	15 m
Korpus:	Ø 230 mm
Schutzart:	IP65
Abmessung Lichtband (BxH):	18 x 8 mm

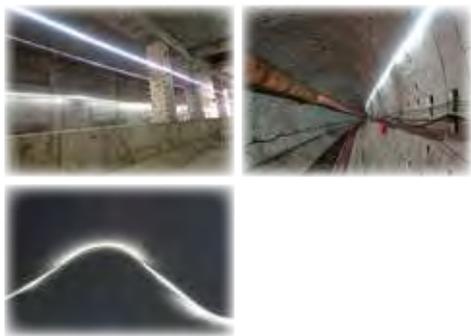

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 02 0233	LED Lichtbandtrommel	149,00

Baustellen-Verlängerungskabel

ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und Industriebereich, Zulassung für den ständigen Einsatz im Freien (IP 54), mit 4-fach Powerblock, spritzwassergeschützt, IP44 gemäß VDE, hochwertiger schlag und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V in 45°-Anordnung mit selbst-schließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung, einklappbarer Metallhaken



Art.-Nr.	Länge m	Querschnitt mm²	Kabel- ausführung	Kabel- farbe	€
53 01 01 0158	5	3 x 1,5	H07 RN-F 3G1,5	schwarz	17,50



professionalLINE Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung mit robustem, schlag- und bruchfestem Powerblock mit 4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Bereitschaftsanzeige zeigt sofort an ob der Powerblock mit Strom versorgt wird, Befestigungsgurt zum einfachen fixieren des Powerblocks oder des aufgewickelten Kabels, 2 klappbare Metall-Aufhängehaken für weitere Befestigungsmöglichkeiten, mit robustem Neopren (RN-Kabel) - sehr robust und ölbeständig

für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)

15
Meter

Art.-Nr.	Länge m	Querschnitt mm ²	Kabel- ausführung	Kabelfarbe	€
53 01 01 0172	15	3 x 1,5	H07 RN-F 3G1,5	schwarz	39,00

Verlängerungskabel

Gummi-Verlängerung, schwarz, H07RN-F, 16 A 230 V, 3G1,5 mm², 10 m, angespritzter Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, IP 44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21, im Folienbeutel

10
Meter 25
Meter

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 02 0369	Verlängerungskabel 15m	22,50
53 01 02 0818	Verlängerungskabel 25	49,50

professionalLINE Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung aus BREMAXX-PUR (BQ-Kabel) - extrem abrieb- und überrollfest, extreme Schnitt- und Reißfestigkeit, säure-, öl-, witterungs- und mikrobienbeständig, kältebeständig bis -40° C, geringes Gewicht und Volumen - 30% Einsparung gegenüber vergleichbaren, herkömmlichen Gummileitungen, mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe, Stecker und Kupplung UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung

ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich und den ständigen Einsatz im Freien, fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP 44)

10
Meter 25
Meter

professionalLINE

Art.-Nr.	Länge m	Querschnitt mm ²	Kabel- ausführung	Kabelfarbe	€
53 01 01 0173	10	3 x 1,5	BREMAXX-PUR H07BQ-F	orange	39,00
53 01 01 0174	25	3 x 1,5	BREMAXX-PUR H07BQ-F	orange	69,00

CEE-Verlängerungskabel m. Phasenwender

mit schwerer Neoprenschlauchleitung zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen, hochwertige Kragen-Steckvorrichtungen, inkl. Phasenwender, spritzwassergeschützt (IP 44), mit Baustellenzulassung, Farbe: schwarz

10
Meter 25
Meter

Art.-Nr.	Länge m	Querschnitt mm ²	Kabel- ausführung	Kabelfarbe	€
53 01 02 0330	10	5 x 2,5	5-polig, 400 V, 16 A	schwarz	49,00
53 01 02 0331	25	5 x 2,5	5-polig, 400 V, 32 A	schwarz	105,00
53 01 02 0332	25	5 x 4	5-polig, 400 V, 32 A	schwarz	155,00
53 01 02 0333	10	5 x 4	5-polig, 400 V, 63 A	schwarz	75,00

Kabelaufroller

schwenkbarer Kabelaufroller für stabile Wand- bzw. Deckenbefestigung, durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden, serienmäßig mit thermischer Überlastungssicherung ausgestattet



Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Querschnitt: 3 x 1,5 mm²



Art.-Nr.	Typ	Kabellänge m	€
53 01 01 0179	KAR 3 x 1,5/10	10	65,00
53 01 01 0180	KAR 3 x 1,5/15	15	75,00



Metall-Kabeltrommel „Iron Coat“

für den rauen Einsatz auf Bau- und Montagestellen, Zulassung für den ständigen Einsatz im Freien, Trommelkörper Ø 285 mm aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierschicht „IronCoat“ - konform mit BGI 608, 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V (IP 44) - fremdkörper- und spritzwassergeschützt mit Sicherheitsklappdeckel, VDE-Thermoschutzschalter, verzinktes Fußgestell mit Handgriff, Feststellbremse und Leitungsführung



für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP 44)



Art.-Nr.	Länge m	Querschnitt mm ²	Kabel- ausführung	Kabelfarbe	€
53 01 01 0159	40	3 x 1,5	Neopren H07 RN-F	schwarz	89,00



Kunststoff-Kabeltrommel Garant

Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff, Trommel-Ø 290 mm, stabiles verzinktes Stahlrohr-Tragegestell mit ergonomischem Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V - spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckel, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung

für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP 44)



Art.-Nr.	Länge m	Querschnitt mm ²	Kabel- ausführung	Kabelfarbe	€
53 01 01 0157	40	3 x 1,5	Neopren H07 RN-F	schwarz	65,00



Vielweckspray WD-40 Smart Straw

Problemlöser mit 5-fach Wirkung, schützt, schmiert, reinigt, verdrängt Wasser, Kriechöl, mit dem **Sprühkopf „Smart Straw“**, bleibt das Sprührohrchen unverlierbar an der Dose, einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Flächenprühen durch Ein- bzw. Ausklappen des Sprührohrchens



beim **BIG-PACK**
Lenkdrachen
gratis!



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt ml	VPE	€/Pack
65 01 01 0567	SIX-PACK	400	6	43,80
65 01 01 4387	BIG-PACK	400	24	174,00

Bohr- und Schneidöl-Spray

verbessert Zerspanungsprozesse aller Metalle, verringert Verschleiß an Werkstück und Werkzeug bei Zerspanungsprozessen und reduziert die Reibung und Wärmeentwicklung auf Metallteilen, verlängert die Lebensdauer von Schneidwerkzeugen und Bohrern, geeignet für Metall, Kupfer, Aluminium, Titan, rostfreier Edelstahl, Messing und Gusseisen, nicht wasserlöslich, Einsatztemperatur: < 50°C, hochentzündlich



Anwendungsgebiete:

für alle Formen von Zerspanungsprozessen an Metallen, Schneidwerkzeuge, Bohrer, Sägen, Hobel, Schleifscheibe, Fräser, Gewindebohrer und viele mehr

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0571	400	12	8,30

Rostlöser

kraftvoller und schnell wirkender Hochleistungsrostlöser, durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei extrem wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion, geeignet für Metall, Legierungen, Gummi, Kunststoff und den meisten Lackierungen, Einsatztemperatur: -20°C bis +90°C, NSF H2 registriert

Anwendungsgebiete:

Muttern, Schlösser, Bolzen, Ketten, Lager, Schließen, Flaschenzüge, Rohre, Förderanlagen, Wellen, Werkzeug, Beschläge



Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0573	400	12	9,00

Bremsenreiniger

Bremsen- & Teile-Reiniger entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ablagerungen effektiv von Bremsen, Kupplungs-, Getriebe- und anderen Bauteilen, die Formel wirkt sofort und trocknet schnell ohne Rückstände zu hinterlassen, dieses Produkt ist auf den meisten Oberflächen anwendbar

Anwendungsgebiete:

Metalloberflächen, Bremsscheiben, Bremssysteme, Kupplungssysteme, Bau- & Maschinenteile, Getriebebauteile



Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0575	500	12	3,50

Silikonspray

farbloses Hochleistungssilikonspray mit hervorragenden Schmiereigenschaften, schmutzabweisend und schützt vor Feuchtigkeit, verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit, geeignet für Metall, Kunststoff, Holz und Gummi, Einsatztemperatur: -35°C bis +200°C, NSF H2 registriert

Anwendungsgebiete:

Riemen, Lager, Gestänge, Werkzeug, Führungs-schienen, Ventile, Schlösser, Türen & Scharniere, Hebezüge



Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0574	400	12	7,80

Silikonspray

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel, pflegt und schützt Gummi- und Kunststoffteile vor Versprödung, ohne zu fetten, ideal als farbloses Trenn- und Gleitmittel, verhindert das Anhaften von Leimen, Klebstoffen und Lacken auf behandelten Flächen, für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet

Anwendungsgebiete:

- macht Gleitschienen, Rollen und Lager aus Kunststoff schnell wieder gleitfähig
- besonders geeignet für den Einsatz in Gießereien, im Fensterbau, im KFZ-Gewerbe und in der Verpackungsindustrie



Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0529	400	12	3,60

Bremsenreiniger

garantiert schnelle und problemlose Reinigung von Bremssystemen, Kupplungsteilen usw., entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Wachs und andere Ablagerungen, schützt temporär vor sofortigem Nachrosten, frei von chlorierten Lösemitteln

Anwendungsgebiete:

- ideal einsetzbar für die Montage und zur Endbehandlung von Werkstücken, insbesondere auch vor der Lackierung
- KFZ-Gewerbe, zur Entfernung von Bremsstaub oder Bremsflüssigkeit
- auch geeignet für Glas oder Keramik



Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0542	500	12	3,60

Zinkspray „hell“

schnell trocknendes Korrosionsschutzmittel zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall sowie zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen, aus 99% reinem Zink, überlackierbar

Anwendungsgebiete:

- besonders empfehlenswert für die Bereiche Metallbau, Schweißen, KFZ-Wartung, Baubedarf, Klima- und Kältetechnik



Art.-Nr.	Inhalt ml	Farbe	VPE	€/Dose
65 01 01 0551	400	hell	12	4,80

Schweiß-Trennspray

silikonfreies Schweißstrennmittel, biologisch abbaubar, ohne Methylchlorid, schützt Werkstücke, Düsen und Werkzeuge vor Schweißspritzern, behandelte Werkstücke lassen sich anschließend, nach kurzer Reinigung problemlos lackieren, galvanisieren, brünnieren und eloxieren

Anwendungsgebiete:

- ideal für Schweißdüsen und Zubehörteile von halb- und vollautomatischen Schutzgas-Schweißanlagen
- besonders empfehlenswert in den Bereichen Schweißtechnik, Metall- und Kunststoffverarbeitung



Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0552	400	12	2,80

Bohr- und Schneidöl

Hochleistungs-Schneidöl, geruchsarm, erhöht die Werkzeugstandzeit, z.B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren, mit Werkzeugschutz ohne aggressive Zusätze, geeignet für alle Buntmetalle, silikonfrei, besonders empfehlenswert im Bereich der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussverarbeitung, auch für Edelstahl geeignet



Anwendungsgebiete:
Buntmetalle, Aluminium, Stahl, Guss, Edelstahl

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0564	400	12	4,50

Cockpitspray

reinigt und pflegt alle Kunststoffoberflächen und frischt die Farbe deutlich auf, verhindert Versprüdungen und reduziert die Neuverschmutzung, schützt vor statischer Aufladung, Farbe: milchig/transparent, hinterlässt einen angenehmen, frischen, lang anhaltenden Duft im Fahrzeuginnenen



Anwendungsgebiete:
auf sämtlichen Kunststoffoberflächen in KFZ und LKW (innen und außen) silikonhaltig

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	€/Dose
65 01 01 0822	300	12	4,00

Klempner Handschuhe Touch

nach EN 388 Kat II, atmungsaktiver Nylon-Strickhandschuh mit Nitril-Schaum-Beschichtung, genoppte Ausführung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit, strapazierfähig, hinterlässt keine Abdrücke, sehr guter Tragekomfort, hohe Flexibilität, gutes Fingerspitzengefühl und hohe Fingerfertigkeit, Farbe schwarz/grau

mit Touch-Funktion zur Bedienung von Mobil-Geräten

Anwendung:
universell einsetzbar für Feinmontage, Verpackung, Präzisionsarbeiten, Klempnerarbeiten, Elektroindustrie

Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
54 01 01 1260	8	12	3,95
54 01 01 1261	9	12	3,95
54 01 01 1262	10	12	3,95
54 01 01 1263	11	12	3,95



Feinstrickhandschuhe NOW Flex

nach EN 388 Kat II, Nylonstrickhandschuh, 3 Faden-Tränergewebe grau meliert, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung - ohne Noppen, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

Anwendung:
für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung



Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
54 01 01 0390	7	12	2,70
54 01 01 0141	8	12	2,70
54 01 01 0142	9	12	2,70
54 01 01 0143	10	12	2,70
54 01 01 0144	11	12	2,70

Feinstrickhandschuhe Stronghand Flexter

nach EN 388, flexibler, gesandeter Feinstrickhandschuh mit Latexbeschichtung, für eine perfekte ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort, sehr gutes Tastempfinden, für sicheren Griff auch bei glatten Gegenständen Farbe gelb/grau




Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
54 01 01 0414	9	12	1,40
54 01 01 0413	10	12	1,40
54 01 01 0412	11	12	1,40

Kälteschutzhandschuhe

nach EN 388/EN 511 Kat II, rundgestrickter Terry-Schlingenhandschuh mit Acryl-Futter, PVC-geschäumte HPT-Beschichtung, öl- und fett-abweisend, sehr guter Nass- und Trockengriff, Farbe schwarz

Anwendung:
Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung



Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
54 01 01 0149	9	12	4,90
54 01 01 0150	10	12	4,90
54 01 01 0151	11	12	4,90

Winterhandschuhe Rasmussen

nach EN 388/EN511, Mittelstrickhandschuh, nahtlos mit Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex und Schlingenplüsch innen, mit Kälteschutz bis max. -30°C, sehr gute Griff- und Rutsicherheit, wasserabweisende Innenhandfläche, hervorragende Passform

Anwendung:
für allgemeine Arbeiten im Freien, Kälteschutz



Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
54 01 01 0404	9	12	2,40
54 01 01 0405	10	12	2,40
54 01 01 0406	11	12	2,40

Feinstrickhandschuhe Winter Aqua Guard

nach EN 388, EN 511, sehr flexibler und gesandeter Winterhandschuh mit 2 Beschichtungen,

1. Beschichtung Latex vollbeschichtet, glatt, blau,
2. Beschichtung Latex Handinnenfläche, gesandet, schwarz

sehr flexibel, doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung, sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung, Kälteschutz bis max. -30°C, gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich



Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
54 01 01 0421	9	12	4,10
54 01 01 0420	10	12	4,10
54 01 01 0419	11	12	4,10

Arbeitshandschuhe

nach DIN 388:2016, mit Kontrast-Elementen an der Oberhand, Innenhand-Einsatz, Finger- und Seitenflanken, aus Neopren-Obermaterial mit extremer Dehnbarkeit und guter Reißfestigkeit, zusätzliche Kunstlederverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger sowie der Innenhandfläche, hohe mechanische Belastbarkeit, am Handgelenk weitenregulierbar, geschützter Pulsbereich, I-Touch-Funktion, temperaturnausgleichend, wind- und wetterabweisend, Farbe schwarz/mittelgrau



Material:

Gewebe aus 93 % Polyester, 7 % Elasthan, ca. 300 g/m²

Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
55 01 01 1714	S	12	23,00
55 01 01 1715	M	12	23,00
55 01 01 1716	L	12	23,00
55 01 01 1713	XL	12	23,00
55 01 01 1712	XXL	12	23,00
55 01 01 1711	XXXL	12	23,00

Überziehschuh blau

blau, aus Polyester-Stretch-Material mit angetauchter, wasserdichter und rutschfester Gummisohle, waschbar bei 60°, für Mehrfachgebrauch, keine Verschmutzung beim Kunden



Art.-Nr.	Größe	€/Paar
55 01 01 0148	41 - 43	23,50
55 01 01 0149	44 - 46	23,50
55 01 01 0151	47 - 49	23,50

Fleece-Mütze

flauschige Mütze mit Krempe, optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Material:

100% Polyester



Art.-Nr.	Größe	Farbe	€
55 01 01 0001	universal	grau	5,70

Thinsulatemütze mit Umschlag

Strickmütze mit original 3M™ Thinsulate™ 40g Wattierung für optimale Wärmeisolierung, mit gedoppeltem Umschlag für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn, elastisch und anschmiegsam



Material:

Oberstoff: 100 % Polyacryl
Wattierung: 100 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	Farbe	€
55 01 01 0040	universal	marine	5,50
55 01 01 0041	universal	schiefer	5,50

Strickmütze

Beanie in melierter Strickoptik, Saum mit breitem Rippenstrickbündchen, klassische Passform, Innen mit Fleece gefüttert



Material:

Innenfutter: 100 % Polyester



Art.-Nr.	Größe	Farbe	€
55 01 01 1701	universal	anthrazit	26,00

Strickmütze

Winterstrickmütze mit umgeschlagenem Saum, klassische Passform, Leuchtsignatur durch eingewebtes reflektierendes Garn



Material:

Gewebe: 100 % Polyester



Art.-Nr.	Größe	Farbe	€
55 01 01 1700	universal	schwarz	14,90

Funktionssocken

mit Kontrast-Elementen im Sohlen und Zehenbereich, mit Einfassung vom Zehen bis zum Fersenbereich, klimaregulierendes Hightech-Material, Sockenbund passt sich dem Beinumfang an, kein Rutschen oder Einschnüren, Polsterung an besonders beanspruchten Stellen, wie Zehen und Ferse, schützt vor Blasen und Scheuern, Schaft-Polstersystem schützt und fördert die Luftzirkulation, feuchtigkeitsregulierendes Fußbett, ergonomisches Zehen- und Fußbett rechts und links, **VE= 2 Paar**

Material:

36 % Polyamid, 25 % Wolle (Schafwolle), 22 % andere Fasern, 16 % Polypropylen, 1 % Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Farbe	€
55 01 01 1710	40 - 43	schwarz/anthrazit	23,00
55 01 01 1709	44 - 47	schwarz/anthrazit	23,00



Funktionsunterhose

Kontrast-Elemente an den Seitenflanken, am Gesäß- und Schritteinsatz und im Wadenbereich, ohne störende Nähte, Material- und Pflegekennzeichnung im Bund eingewebt, perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes, optimale Bewegungsfreiheit, schnelltrocknend, feuchtigkeitsregulierend, Schutzzone am Knie- und Schrittbereich, muskelunterstützende Zonen im Gesäß-, Oberschenkel und Wadenbereich, geringes Gewicht, isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung, stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung

Material:

Gewebe: 70 % Polyester, 22 % Polyamid, 8 % Elasthan, 155 g/m²

Art.-Nr.	Größe	Farbe	€
55 01 01 1703	S - M	schwarz/anthrazit	37,00
55 01 01 1704	L - XL	schwarz/anthrazit	37,00
55 01 01 1705	2XL - 3XL	schwarz/anthrazit	37,00



Funktionsunterhemd

mit Kontrast-Elementen vom vorderen und hinteren Armeinsatz, im Brustbereich und an den Schulterblättern, ohne störende Nähte, Material- und Pflegekennzeichnung im Bund eingewebt, perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes, optimale Bewegungsfreiheit, schnelltrocknend, feuchtigkeitsregulierend, Schutzzone am Ellenbogen, muskelunterstützende Zonen im Schulter-, Oberarm- und Brustbereich, geringes Gewicht, isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung, stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung

Material:

Gewebe: 70 % Polyester, 22 % Polyamid, 8 % Elasthan, 155 g/m²

Art.-Nr.	Größe	Farbe	€
55 01 01 1706	S - M	schwarz/anthrazit	34,00
55 01 01 1707	L - XL	schwarz/anthrazit	34,00
55 01 01 1708	2XL - 3XL	schwarz/anthrazit	34,00



PIP Thermo Weste

Thermo-Weste, beheizbar über eine wiederaufladbare 5V Powerbank, welche bis zu 8 Stunden Wärme bietet, mit Fernbedienung zur stufenlosen Einstellung der 3 Heizstufen (20° / 46° / 57°)Diese Weste ist Maschinenwäsche geeignet.

Bitte legen Sie die Weste vor dem waschen in kaltem Wasser in einen Wäschesack und trocknen Sie den USB Anschluss vor Inbetriebnahme nach dem waschen



Art.-Nr.	Typ	€
55 01 03 7494	PIP Thermo Weste	89,00
52 01 02 8559	PIP Ersatz Akku	19,50

Gehörschutzbügel Jazz-Band® 2

EN 352-2:2002, das Duo-Material verringert den Übertragungsschall des Bügels bei merklich geringem Gewicht, Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss, AdB(A) beschichtete Stöpsel bedeuten mehr Hygiene und Sicherheit (AdB(A) = Anti Decibel), ein Paar Ersatzstöpsel **SNR = 23 dB(A)**

MOLDEX



Art.-Nr.	Typ	€
54 01 01 0197	Gehörschutzbügel Jazz-Band® 2	5,70

Atmenschutzmaske AIR 320501 FFP3

wiederverwendbar, gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme, bis zum 30-fachen des AGW, zugelassen für Filterklasse FFP3 NR D' · DIN EN 149:2001 + A1:2009, mit Klimaventil, mit Faltenfilter-Technologie¹ D = Dolomitstaubprüfung

MOLDEX

Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes



Art.-Nr.	Typ	€
54 01 01 0318	AIR 320501	6,30

Kletterhelm Plasma AQ / Nackenschutz**Kletterhelm Plasma AQ:**

EN 397, in Bergsteigeroptik mit 4-Punkt-Kinnriemen und Schnellverschluss, mit **10 Belüftungsschlitze**, individuelle Größeneinstellung mittels Drehrad, **vorgerüstet für Visier und Gehörschutz, mit Halteclips für Stirnlampen**

KASK

Nackenschutz (Sonnenschutz):

abnehmbarer und waschbarer Nackenschutz, wasserabweisend, zum Schutz gegen schlechtes Wetter, Sonne oder Verschmutzung

Gehörschutz SC1:

die grünen Gehörschutzmuscheln werden im allgemeinen Arbeitsbereich eingesetzt, mit Universalanschluss 30 mm, mit Teleskopeinstellung für die Größen, das Material ist nicht leitfähig, einsetzbar bei niederem bis mittleren Geräuschpegel SNR <26 dB (A) und mittelstarker Frequenz passend zu allen Kask Plasma AQ Schutzhelmen

Adapter für Gehörschutz:

der Adapter dient zur Befestigung des Gehörschutz SC 1 am Kletterhelm, er kann aber auch für alle anderen Helme mit Bajonettverschluss eingesetzt werden, der Adapter wird mit einer Schraube am Helm befestigt und im Anschluss kann dann der Gehörschutz eingeklickt werden

Klappvisier V2 Plus klar inkl. Befestigung:

EN 166/ EN 14458, Visier aus Polycarbonat in innovativem Design, mit schlagfester und kratzfester Oberflächenbehandlung, mit schnittfestem Rand unten und Tropfschutz dank Gummiprofil oben, auch für Brillenträger geeignet, maximaler Schutz der Augen dank seiner ergonomischen und breiten Form sowie auch seinem hohen Qualitätsniveau der Linse, schnittfest, stoßfest auch bei extremen Temperaturen passend zu Kask Plasma AQ Schutzhelmen

BG BAU gefördert mit 50%,
max. 30 € mit Nackenschutz
pro Maßnahme
Infos auf www.bgbau.de



Art.-Nr.	Farbe	VPE	ab 1 Stück	
			€	€
54 01 01 1252	weiß	5	59,00	57,00
54 01 01 1253	gelb	5	59,00	57,00
54 01 01 1254	orange	5	59,00	57,00
54 01 01 1255	grün	5	59,00	57,00
54 01 01 1256	royal	5	59,00	57,00
54 01 01 1257	rot	5	59,00	57,00
54 01 01 0086	Nackenschutz	1	16,20	-
54 01 01 0078	Gehörschutz	1	25,80	-
54 01 01 0079	Adapter für Gehörschutz	1	6,30	-
54 01 01 0087	Winterhaube	1	22,90	-

Schutzbrille ADAPT 1K

Schutzbrille ADAPT 1K, EN 166

sehr leichte Schutzbrille mit Einkomponenten Bügel und einfacher Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung, mit Dichtlippe und dicht abschließende Scheibe mit UV-Filter für zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln, höchste optische Klarheit und großes Sichtfeld, optimal beim Tragen von Atemmasken, da sich Maske und Brille nicht in die Quere kommen und somit keine beschlagenen Gläser, Scheibe klar, Bügel grau



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 0457	schwarz	Scheibe klar	9,00

Schutzbrille Millennia

nach EN 166, konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren

mit stufenlos einstellbarem FLEXI-CORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 0045	schwarz	Scheibe klar	7,90

Schutzbrille 506 UP

nach EN 160, EN 170, Einstellung des Nasenpolsters, Einstellung der Bügel in der Länge und in der Neigung, Bügelende aus Gummi, Standard-Helligkeit und geringe Helligkeit, Scheiben mit Anti-Kratz und Anti-Beschlag



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 1236	weiß/grün	Scheibe klar	6,90

Schutzbrille

nach EN 166, EN 170

vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg, SoftPad Technologie



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 1233	dunkelgrau/grün	Scheibe klar	10,95

Schutzbrille 5X8

nach EN 166, EN 170

Einstellung der Bügel in der Länge und in der Neigung, Bügelende aus Gummi, Bügelende mit Kippbewegung und SoftPad, Standard-Helligkeit und geringe Helligkeit, Scheiben mit Anti-Kratz und Anti-Beschlag



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 1239	gun metallic/grün	Scheibe klar	9,60

Schutzbrille 506 UP Hybrid

nach EN 166, EN 170

Rahmentechnologie Hybrid, Einstellung des Nasenpolsters, Einstellung der Bügel in der Länge und in der Neigung, Bügelende aus Gummi, Scheiben mit Anti-Kratz und Anti-Beschlag



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 1240	weiß/grün	Scheibe klar	13,30

Vollsichtschutzbrille 625

nach EN 166, EN 170

Standard-Helligkeit und geringe Helligkeit, Scheiben mit Anti-Kratz und Anti-Beschlag



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 1237	klar/grau	Scheibe klar	11,80

Schutzbrille

nach EN 166, Kat II

die neue, elegante Contemporary Serie jetzt als Lesebrille mit vorgefertigten Einstärkengläsern für die Nähe erhältlich, Scheibe mit Anti-Kratz Beschichtung, in den Rahmen integrierter transparenter Seitenschutz



mit Sehstärke

Art.-Nr.	Typ	€
54 01 01 1247	Lesestärke +1 Dioptrien	16,50
54 01 01 1248	Lesestärke +1,5 Dioptrien	16,50
54 01 01 1249	Lesestärke +2 Dioptrien	16,50
54 01 01 1250	Lesestärke +2,5 Dioptrien	16,50
54 01 01 1251	Lesestärke +3 Dioptrien	16,50

Schutzbrille 506 UP

nach EN 160 / EN 170 / EN 172

Rahmentechnologie Einstellung des Nasenpolsters, Einstellung der Bügel in der Länge, Einstellung der Bügel in der Neigung und Bügelende aus Gummi, hohe Helligkeit, Scheiben mit Anti-Kratz und Anti-Beschlag, Scheibe grün, Rahmenfarbe schwarz/grün



Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Ausführung	€
54 01 01 1241	schwarz/grün	Scheibe grün	5,60

Handwaschpaste SoftCare Reinol S

sandlos, Weichholzmehl als Reibemittel, synthetische Waschrohstoffe, mit Hautschutz und rückfettenden Substanzen

Reinigungsbereich:
mittlere Verschmutzung
durch Öle, Fette, Ruße usw.



Art.-Nr.	Abmessung	Inhalt	€
54 01 01 0157	25 x 25 cm	10 l	35,50

Feuchte Reinigungstücher Wiper Bowl®

hohe Tuchqualität, robust und fusselarm, mit schonender Reinigungssubstanz getränkt, wiederverschließbarer Spendereimer

geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe in Industrie und Handwerk, die getränkten Reinigungstücher sind schmutzlösend bei Fetten, Schmierem, Kleber, Öl, Teer, Kohle etc.



Art.-Nr.	Abmessung	Inhalt	€
54 01 01 0171	25 x 25 cm	ca. 72 Tücher	12,60

Putztuch TORK

3-lagiges, hochvolumiges Putztuch in TAD-Qualität, sehr weich mit starker Saugkraft, sehr hohe Reißfestigkeit auch in nassem Zustand, für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen, für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff

Einsatzgebiet: Industrie und Werkstätten

Art.-Nr.	Abmessung (LxB) mm	Inhalt im Karton	€
53 01 01 0653	325 x 385	200 Blatt	25,50

**Putztuchrolle Multiclean Plant**

Hybrid-Viskosevlies bestehend aus 50 % PLA (Maisstärke) und 50 % Viskose, sehr weich, sehr saugfähig, lebensmittelecht, lösungsmittelbeständig, fusselarm, silikonfrei, Farbe weiss, Abrisse 38 cm x Breite ca. 30 cm, Rolle ca. 475 Abrisse

Art.-Nr.	Abmessung (LxB) cm	Inhalt pro Rolle	€
53 01 02 0826	38 x 30 cm	475 Blatt	42,00

**Intensivreiniger IR Turbo**

entfernt stärkste Verschmutzungen, entfernt fettige, ölige Verschmutzungen und hartnäckige Verkrustungen, ideal in der Industrie- und Gebäudereinigung, auch geeignet für Hochdruckreiniger und Reinigungsmaschinen

geeignet für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen etc.



Art.-Nr.	Inhalt	€
65 01 01 4373	10 Liter	25,00

Handreinigungscreme „Orange Premium“

mild und angenehm frischer Duft, entfernt Öl, fett-haltige Substanzen, Farben, Harze, Teer schnell und porentief, auf trockene und nasse Hände auftragbar, handfreundliche Rohstoffe, dermatologisch getestet, **ph-neutral, lösemittelfrei**



Art.-Nr.	Inhalt	€
54 01 01 0170	1 l	6,30
54 01 01 0169	3 l mit integrierter Pumpe	16,50

Putztuchrolle Multiclean Plus

blau, 3-lagig, aus 100 % Recyclingmaterial, besonders saugstark, verleimt, nassfest, fusselarm, hochvolumig, Punkt-zu-Punkt-Prägung (äußerst reißfest), widerstandsfähig



Art.-Nr.	Abmessung (LxB) mm	Inhalt pro Rolle	€
53 01 01 4593	360 x 380	500 Blatt	19,70

Stretchfolie

bietet optimalen Schutz bei Transport oder Lagerung, hohe Dehnfähigkeit, besonders reißfest und sehr gute Haftkraft, **transparent**

Rolle a 300 Meter

Breite: 500 mm,
Länge: 300 m,
Stärke: 20 µm



Art.-Nr.	VPE	1 Rolle €/Rolle	6 Rollen €/Rolle	18 Rollen €/Rolle
53 01 01 0656	6 Rollen	14,50	12,50	11,00

Stretchfolien-Set

1 robustes Stahlrohr-Abrollgerät für ermüdungsfreies Arbeiten, mit integrierter Folienbremse

6 Rollen Stretchfolie, Folie bietet optimalen Schutz bei Transport oder Lagerung, hohe Dehnfähigkeit, besonders reißfest und sehr gute Haftkraft, **transparent**

Breite: 450 mm,
Länge: 300 m,
Stärke: 20 µm




Art.-Nr.	Ausführung	€
53 01 01 0547	7-teilig	115,00

Mini-Stretchfolien-Set

bestehend aus:

40 Rollen Mini-Stretchfolie, Rollenlänge: 150 m, Breite: 100 mm, Stärke: 20 µm, transparent, reißfest, selbsthaftend, voll recyclebar, für viele Anwendungen in der Kommissionierung und Verpackung und 1 Stück Abroller für den professionellen Einsatz

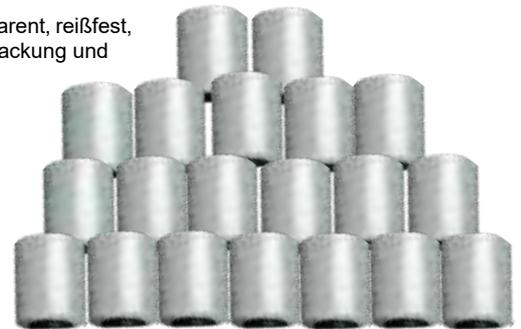

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 02 0292	Mini-Strechfolien-Set inkl. Abroller	65,00

Betriebsverbandkasten KIEL

mit Scharnieren und Verschlusslaschen, Siebdruck beschriftung



Inhalt: Füllung Standard DIN 13157

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

SCHINGEN

STERILE VERBANDSTOFFE von SÖHNGEN®...

...sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Zeit- und kostenintensive Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



Art.-Nr.	Größe (BxHxT) mm	€
54 01 01 0008	ca. 260 x 160 x 80	22,00

Verbandkasten KFZ KU

mit Scharnieren und Verschlusslaschen, Siebdruckbeschriftung sowie einem übersichtlichen Extra-Tray für Kleinteile



Inhalt: Füllung Standard DIN 13164

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff



Art.-Nr.	Größe (BxHxT) mm	€
54 01 01 0035	ca. 260 x 160 x 80	11,00

Erste-Hilfe-Koffer orange DYNAMIC-GLOW

mobil und stationär einsetzbar, schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Kofferfarbe: orange, **leuchtet ohne Strom dank PERMOLIGHT, dadurch jederzeit sichtbar**



Inhalt:

DYNAMIC GLOW S - Füllung nach Standard DIN 13157

DYNAMIC GLOW L - Füllung nach Standard DIN 13169

Farbe: orange

Material: Kunststoff



Art.-Nr.	Typ	€
54 01 01 1359	DYNAMIC GLOW S	89,50
54 01 01 1360	DYNAMIC GLOW L	184,00

Verbandkasten OSLO

mit abgerundeten Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, zwei Fallgriffe, zwei Spannverschlüsse

SCHINGEN
HEILMATERIAL

Inhalt: Füllung Standard DIN 13169

Farbe: weiß

Material: Stahlblech



Art.-Nr.	Größe (BxHxT) mm	€
54 01 01 0018	ca. 350 x 250 x 100	85,00

Herren T-Shirt EXCD

Workwear-Single-Jersey-Mischgewebe-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Ribbündchen, Schlaufen in der Seitennaht innen, extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung, verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband vervollständigen dieses Produkt, überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte und besonders pflegeleicht, optimale Passform, für Industriewäsche bis 60°C und Trockner geeignet, getestet nach ISO 15797

Material: Single-Jersey 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (VORTEX-Garn), 180g/m²

optimale Passform
& hoher Tragekomfort

OEKO
TEX®MADE IN
GREEN

Größe	Farbe new light grey	Farbe cobalt blue	Farbe fire red	Farbe charcoal (braungrau)	Farbe schwarz	Farbe steelgrey	€
M	55 01 01 1883	55 01 01 1887	55 01 01 1899	55 01 01 1891	55 01 01 1895	55 01 01 1879	9,20
L	55 01 01 1884	55 01 01 1888	55 01 01 1900	55 01 01 1892	55 01 01 1896	55 01 01 1880	9,20
XL	55 01 01 1882	55 01 01 1886	55 01 01 1898	55 01 01 1890	55 01 01 1894	55 01 01 1878	9,20
XXL	55 01 01 1881	55 01 01 1885	55 01 01 1897	55 01 01 1889	55 01 01 1893	55 01 01 1877	9,20

Herren Poloshirt EXCD

Workwear-Micro-Piqué-Mischgewebe-Polo, hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit 3 bruchsicke Knöpfen Ton in Ton, Ärmelbündchen, Schlaufen in der Seitennaht innen, Mischgewebe, Piqué, separate Brusttasche, bis 60°C waschbar sowie trocknergeeignet

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn, 220 g/m

optimale Passform
& hoher Tragekomfort

OEKO
TEX®MADE IN
GREEN

Größe	Farbe new light grey	Farbe navy	Farbe schwarz	Farbe steelgrey	€
M	55 01 03 7394	55 01 03 7402	55 01 03 7398	55 01 03 7390	16,90
L	55 01 03 7395	55 01 03 7403	55 01 03 7399	55 01 03 7391	16,90
XL	55 01 03 7396	55 01 03 7404	55 01 03 7400	55 01 03 7392	16,90
XXL	55 01 03 7397	55 01 03 7405	55 01 03 7401	55 01 03 7393	16,90

Herren Sweatshirt EXCD

Mischgewebe, Halbmond im Nacken, Elasthanbündchen an Hals, Ärmel und Saum, Schlaufen in der Seitennaht innen, extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung, verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband, effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend, langlebige Qualität und minimale Einlaufwerte, bis 60°C waschbar sowie trocknergeeignet

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX-Garn, 320g/m²

optimale Passform
& hoher Tragekomfort

OEKO
TEX®MADE IN
GREEN

Größe	Farbe new light grey	Farbe cobalt blue	Farbe charcoal (braungrau)	Farbe schwarz	Farbe steelgrey	Farbe fire red	€
M	55 01 01 1796	55 01 01 1800	55 01 01 1804	55 01 01 1808	55 01 01 1792	55 01 01 1812	25,00
L	55 01 01 1797	55 01 01 1801	55 01 01 1805	55 01 01 1809	55 01 01 1793	55 01 01 1813	25,00
XL	55 01 01 1795	55 01 01 1799	55 01 01 1803	55 01 01 1807	55 01 01 1791	55 01 01 1811	25,00
XXL	55 01 01 1794	55 01 01 1798	55 01 01 1802	55 01 01 1806	55 01 01 1790	55 01 01 1810	25,00

Herren Sweatshirtjacke EXCD

Mischgewebe, Halbmond im Nacken, durchgehender und verdeckter Ton in Ton Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite, Elastahnbündchen an Ärmeln und Saum, Schlaufen in der Seitennaht innen, extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung, verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband, effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend, langlebige Qualität und minimale Einlaufwerte, bis 60°C waschbar sowie trocknergeeignet

Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX-Garn, 320g/m²

**optimale Passform
& hoher Tragekomfort**



Größe	Farbe fire red	Farbe charcoal (braungrau)	Farbe schwarz	Farbe cobalt blue	€
M	55 01 01 1788	55 01 01 1780	55 01 01 1784	55 01 01 1776	38,20
L	55 01 01 1789	55 01 01 1781	55 01 01 1785	55 01 01 1777	38,20
XL	55 01 01 1787	55 01 01 1779	55 01 01 1783	55 01 01 1775	38,20
XXL	55 01 01 1786	55 01 01 1778	55 01 01 1782	55 01 01 1774	38,20



MADE IN GREEN

Wattierte Weste

Wattierte Weste, Stehkragen, Kinnschutz, wasserdichte Reißverschlüsse, Innentasche, durchgehender Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, Invisible Zip zum Veredeln, neutrales Größenetikett, Waschinweis: 30°C, Trockner geeignet: Nein

Material:
Außen-/Innenmaterial 100 % Nylon, Wattierung 100 % Polyester

Größe	Farbe schwarz	€
M	55 01 03 7473	46,50
L	55 01 03 7474	46,50
XL	55 01 03 7475	46,50
XXL	55 01 03 7476	46,50



Wattierte Jacke

Wattierte Jacke, wasserdichte Reißverschlüsse, Stehkragen, Kinnschutz, Innentasche, durchgehender Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, Invisible Zip zum Veredeln, neutrales Größenetikett, Waschinweis: 30°C, Trockner geeignet: Nein

Material:
Außen-/Innenmaterial 100 % Nylon, Wattierung 100 % Polyester

Größe	Farbe schwarz	€
M	55 01 03 7469	52,00
L	55 01 03 7470	52,00
XL	55 01 03 7471	52,00
XXL	55 01 03 7472	52,00



Strickfleecejacke

Kontrast-Strickfleecejacke mit Stehkragen und angerauter Innenseite, Seiten- und Ärmelansätze in Kontrastfarbe, schmaler Saum und Armabschlüsse mit elastischer Einfassung in Kontrastfarbe sowie durchgehenden Reißverschluss und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Material:
100 % Polyester

Größe	Farbe heather graphite	Farbe heather grey	€
M	55 01 01 0129	55 01 01 0125	39,90
L	55 01 01 0130	55 01 01 0126	39,90
XL	55 01 01 0131	55 01 01 0127	39,90
XXL	55 01 01 0132	55 01 01 0128	39,90



Winter Softshelljacke

mit abnehmbarer und volumenregulierbarer Kapuze, wasserdichte Reißverschlüsse, Kinnschutz, Napoleontasche, Ärmeltasche, verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, eingenähter Schlüsselanhänger in Seitentasche, reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger, Teilungsnähte, atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht 8000 mm, aus bi-elastischem Softshell-Bonded-Fleece aus Polyester mit Elasthananteil für mehr Bewegungsfreiheit

promodoro

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan



Größe	Farbe		€
	charcoal (braungrau)	Farbe navy	
M	55 01 01 1719	55 01 01 1723	63,00
L	55 01 01 1720	55 01 01 1724	63,00
XL	55 01 01 1718	55 01 01 1722	63,00
XXL	55 01 01 1717	55 01 01 1721	63,00

Thermohemd

mit kuscheligem Kunstfell innen, Frontpatte mit Druckknöpfen, 2 Seitentaschen und 2 Brusttaschen, mit Innentasche, Ärmelbündchen mit Druckknopf, mit Kapuze und Fleece im Kragen, für Maschinenwäsche 40° geeignet, Trockner geeignet

PLANAM

OEKO TEX®



Größe	Farbe			€
	sand / zink	kornblumenblau / marine	rot / schiefer	
M	55 01 03 7549	55 01 03 7553	55 01 03 7557	52,00
L	55 01 03 7550	55 01 03 7554	55 01 03 7558	52,00
XL	55 01 03 7551	55 01 03 7555	55 01 03 7559	52,00
XXL	55 01 03 7552	55 01 03 7556	55 01 03 7560	52,00

Sweatshirt Match Hoodie

Sweatshirt mit Kapuze, durchgehender Beuteltasche, mit Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund, Waschmaschinen geeignet mit 40°

PLANAM

Material: Obergewebe 66% Viskose, 29% Polyamid, 5% Elastan
Besatz 65% Polyester, 35% Baumwolle

OEKO TEX®



Größe	Farbe		€
	schwarz	Farbe grau	
M	55 01 03 7577	55 01 03 7581	36,00
L	55 01 03 7578	55 01 03 7582	36,00
XL	55 01 03 7579	55 01 03 7583	36,00
XXL	55 01 03 7580	55 01 03 7584	36,00

Jacke Strike

Outdoorjacke mit 2 verdeckten Seitentaschen mit Reißverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug, Brusttasche links mit Reißverschluss, Reflexbiesen, winddicht

PLANAM

Größe	Farbe		€
	schwarz	Farbe olive	
M	55 01 03 7569	55 01 03 7573	42,00
L	55 01 03 7570	55 01 03 7574	42,00
XL	55 01 03 7571	55 01 03 7575	42,00
XXL	55 01 03 7572	55 01 03 7576	42,00



Jacke Flash

Outdoorjacke, mit kuscheligem Teddyfutter innen, mit hinterlegtem Frontreißverschluss, Kordelzug im Bund, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche, winddicht und wasserabweisend, für Maschinenwäsche 30° geeignet



Material: Oberstoff 91% Polyester, 9% Elastan, Futter 100% Polyester



Größe	Farbe		€
	schwarz	grau	
M	55 01 03 7561	55 01 03 7565	47,50
L	55 01 03 7562	55 01 03 7566	47,50
XL	55 01 03 7563	55 01 03 7567	47,50
XXL	55 01 03 7564	55 01 03 7568	47,50



JETZT - IM SORTIMENT!

**Kübler Workwear
Inspired by your job!**



- Design
- Funktionalität
- Tragekomfort
- Qualität
- Nachhaltigkeit



Allgemein


Bodyforce Winter Softshell Jacke

innovative Softshelljacke mit körperbetontem Schnitt in athletischer Optik, Kontrastelemente an den Seiteneinsätzen an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmleinsätze, Reflex-Elemente an Ärmel und vorderer und hinterer Schulter, mit 2 abgedeckten Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 diagonalen Brusttaschen mit Reißverschluss, abtrennbare Kapuze, regulierbare Ärmelbündchen mit Klett, Jackensaum mit Gummikordel regulierbar, verlängerter Rücken, weiches Fleece in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich



Material:

Oberstoff aus 100 % Polyester, Futter aus 100 % Polyester,
Füllung aus 100 % Polyesterwatte




Größe	Farbe schwarz	Farbe anthrazit / schwarz	Farbe schwarz / mittelrot	Farbe schwarz / anthrazit	Farbe dunkelblau / anthrazit	€
M	55 01 01 1406	55 01 01 1409	55 01 01 1401	55 01 03 0133	55 01 03 7485	123,50
L	55 01 01 1407	55 01 01 1410	55 01 01 1402	55 01 02 6945	55 01 03 7486	123,50
XL	55 01 01 1408	55 01 01 1411	55 01 01 1403	55 01 03 0087	55 01 03 7487	123,50
XXL	55 01 01 1405	55 01 01 1412	55 01 01 1404	55 01 02 5723	55 01 03 7488	135,00

Bodyforce Softshell Jacke

mit körperbetontem Schnitt in athletischer Optik, Kontrastelemente an den Seiteneinsätzen an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmleinsätze, Reflex-Elemente an Ärmel und vorderer und hinterer Schulter, mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, sichtbarer Frontreißverschluss mit Zipper, hochschließender Kragen, regulierbare Ärmelbündchen mit Klett, weiches Fleece im Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich



Material: Oberstoff aus 100 % Polyester,
Futter aus 100 % Polyester



Größe	Farbe schwarz	Farbe anthrazit / schwarz	Farbe dunkelblau / anthrazit	Farbe schwarz / anthrazit	€
M	55 01 01 1393	55 01 01 1397	55 01 03 7481	55 01 02 9791	98,90
L	55 01 01 1394	55 01 01 1398	55 01 03 7482	55 01 02 7128	98,90
XL	55 01 01 1395	55 01 01 1399	55 01 03 7483	55 01 02 8514	98,90
XXL	55 01 01 1396	55 01 01 1400	55 01 03 7484	55 01 03 4994	108,00

Bodyforce Ultrashell Jacke WEATHER

Körperbetonter Schnitt, Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Links: Napoleontasche mit Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende, Alle Reißverschlussstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, Hochschließender Kragen, Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit, Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette, links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet, rechts: Smartphone-Innentasche, EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen, Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar, Verlängerter Rücken, Weiches Fleece in Innenkragen.



Material:

100 % Polyester, 180 g/m²

Größe	Farbe schwarz	Farbe schwarz / anthrazit	Farbe dunkelblau / anthrazit	€
M	55 01 03 1336	55 01 03 7104	55 01 03 7477	89,90
L	55 01 02 8932	55 01 03 5670	55 01 03 7478	89,90
XL	55 01 02 7156	55 01 02 9116	55 01 03 7479	89,90
XXL	55 01 02 6788	55 01 03 1228	55 01 03 7480	98,90



Hybridjacke Weather

Körperbetonter Schnitt, Kombination aus melierter Strick- und symmetrischer Stepp-Optik, FUNKTION: Hybrid aus Strickfleece und Steppjacke, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende, Links: Napoleontasche mit Reißverschluss, Rechts: große Innentasche · für Tablets bis zu 10" geeignet, alle Reißverschlussstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, hochschließender Kragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Strickfleece, Verlängerter Rücken, Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band, ergonomisch geformte, griffige Zipper



Material:

100% Polyester ca. 380 g/m²

Innenfutter Rumpf: Wattierung aus 100% Polyester, ca. 100 g/m²



Größe	Farbe		€
	anthrazit / dunkelgrau		
M	55 01 02 9239		53,50
L	55 01 03 3355		53,50
XL	55 01 03 2943		53,50
XXL	55 01 03 1579		59,00



Strickjacke

Körperbetonter Schnitt, Kontrastelemente an Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Links: Große Napoleontasche mit verdecktem Reißverschluss, Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst, sichtbarer 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner, alle Reißverschlüsse mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, 2 Innentaschen, weiches, wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish, ergonomisch geformte, griffige Zipper



Material:

100 % Polyester, ca. 300 g/m²



Größe	Farbe		€
	schwarz	anthrazit / schwarz	
M	55 01 03 5733	55 01 03 7090	65,00
L	55 01 03 3788	55 01 03 1621	65,00
XL	55 01 02 8905	55 01 03 1216	65,00
XXL	55 01 03 2323	55 01 03 2069	71,50

Kübler Fleecejacke WEATHER

Körperbetonter Schnitt, Kontrastelemente an Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Links: Große Napoleontasche mit verdecktem Reißverschluss, Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst, sichtbarer 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner, alle Reißverschlüsse mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, 2 Innentaschen, Weiches, wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish Ergonomisch geformte, griffige Zipper



Material:

100 % Polyester, 200 g/m²



Größe	Farbe		€
	schwarz	dunkelblau / anthrazit	
M	55 01 03 4311	55 01 03 2657	39,90
L	55 01 02 6271	55 01 02 9537	39,90
XL	55 01 02 9912	55 01 02 5952	39,90
XXL	55 01 02 9805	55 01 03 4273	43,90

ACTIVIQ Bundhose High

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Rechts mit Patte und Druckknopf, Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabschleife auf Seitennaht, Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010

Material:

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270g /m²

OEKO
TEX®

Größe	Farbe			€
	schwarz / anthrazit	dunkelblau / anthrazit	sandbraun / schwarz	
46	55 01 01 1970	55 01 01 1982	55 01 01 1994	59,00
48	55 01 01 1969	55 01 01 1981	55 01 01 1993	59,00
50	55 01 01 1968	55 01 01 1980	55 01 01 1992	59,00
52	55 01 01 1967	55 01 01 1979	55 01 01 1991	59,00
54	55 01 01 1966	55 01 01 1978	55 01 01 1990	59,00
56	55 01 01 1965	55 01 01 1977	55 01 01 1989	64,90
58	55 01 01 1964	55 01 01 1976	55 01 01 1988	64,90
60	55 01 01 1963	55 01 01 1975	55 01 01 1987	64,90
25	55 01 01 1974	55 01 01 1986	55 01 01 1998	59,00
26	55 01 01 1973	55 01 01 1985	55 01 01 1997	59,00
27	55 01 01 1972	55 01 01 1984	55 01 01 1996	59,00
28	55 01 01 1971	55 01 01 1983	55 01 01 1995	64,90

ACTIVIQ Latzhose

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabschleife auf Seitennaht, Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierte Smartphonetasche, Elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 50 05 15 2585

Material:

Gewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²

OEKO
TEX®

Größe	Farbe			€
	schwarz / anthrazit	dunkelblau / anthrazit	sandbraun / schwarz	
46	55 01 01 1830	55 01 01 1842	55 01 01 1854	71,50
48	55 01 01 1829	55 01 01 1841	55 01 01 1853	71,50
50	55 01 01 1828	55 01 01 1840	55 01 01 1852	71,50
52	55 01 01 1827	55 01 01 1839	55 01 01 1851	71,50
54	55 01 01 1826	55 01 01 1838	55 01 01 1850	71,50
56	55 01 01 1825	55 01 01 1837	55 01 01 1849	78,60
58	55 01 01 1824	55 01 01 1836	55 01 01 1848	78,60
60	55 01 01 1823	55 01 01 1835	55 01 01 1847	78,60
25	55 01 01 1834	55 01 01 1846	55 01 01 1858	71,50
26	55 01 01 1833	55 01 01 1845	55 01 01 1857	71,50
27	55 01 01 1832	55 01 01 1844	55 01 01 1856	71,50
28	55 01 01 1831	55 01 01 1843	55 01 01 1855	78,60

Kübler Stretchhose heavy weight ACTIVIQ

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen und 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Rechts: D-Ring in Bundnaht, Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstapeltasche, Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche, ergonomisch geformte, griffige Zipper, Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich, Elastischer Bundeinsatz Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband, Schlitz mit Reißverschluss, Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert



Material:

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Größe	Farbe schwarz	€
46	55 01 02 9969	82,50
48	55 01 03 6444	82,50
50	55 01 03 2591	82,50
52	55 01 03 6682	82,50
54	55 01 03 4886	82,50
56	55 01 02 8420	90,70
58	55 01 03 1436	90,70
60	55 01 03 6697	90,70
25	55 01 02 8726	82,50
26	55 01 03 6166	82,50
27	55 01 03 3615	82,50
28	55 01 03 5950	90,70



Berufshalbschuh Dragos OB SR

Sneaker aus der Urban-Kollektion der sich durch Design, Technologie und Komfort auszeichnet, Obermaterial aus weichem weißem Leder und blauen Details, Perforationen im Vorderfussbereich für eine bessere Atmungsaktivität, mit rutschfester, zertifizierter Anti-Rutsch-Sohle, PU-Zwischensohle mit Infinergy®-Einsatz, Innensohle aus Leder



Größe	Farbe weiß	€
39	55 01 03 7540	69,00
40	55 01 03 7541	69,00
41	55 01 03 7542	69,00
42	55 01 03 7543	69,00
43	55 01 03 7544	69,00
44	55 01 03 7545	69,00
45	55 01 03 7546	69,00
46	55 01 03 7547	69,00
47	55 01 03 7548	69,00



**„bequeme Sneakers“
(keine Sicherheitsschuhe)**

Albatros Sicherh.-Sandale Forge Air S1

besonders leicht, mit Sohle FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT Foam für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe, mit Fiberglaskappe und FAP-Durchtrittschutz, Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung



Größe	Farbe schwarz / blau	€
39	55 01 03 7456	55,00
40	55 01 03 7457	55,00
41	55 01 03 7458	55,00
42	55 01 03 7459	55,00
43	55 01 03 7460	55,00
44	55 01 03 7461	55,00
45	55 01 03 7462	55,00
46	55 01 03 7463	55,00
47	55 01 03 7464	55,00



Albatros Sicherh.-Halbschuh Fastpack S1P

besonders leicht, mit Sohle FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT Foam für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe, mit Fiberglaskappe und FAP-Durchtrittschutz, Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh, atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung

albatros

Größe	Farbe	
	schwarz / blau	€
39	55 01 03 7447	51,50
40	55 01 03 7448	51,50
41	55 01 03 7449	51,50
42	55 01 03 7450	51,50
43	55 01 03 7451	51,50
44	55 01 03 7452	51,50
45	55 01 03 7453	51,50
46	55 01 03 7454	51,50
47	55 01 03 7455	51,50

**Sicherheits-Halbschuh Lift Blue Impulse Low, S1P**

aus strapazierfähigem 3D-Textilgewebe mit atmungsaktivem Funktionsfutter, mit feuchtigkeitsregulierender ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche, die Gummisohle ist bis zu 300°C hitzebeständig mit Zwischensohle aus IMPULSE. FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, mit Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

albatros

Größe	Farbe	
	blau / schwarz	€
39	55 01 01 2095	68,50
40	55 01 01 2094	68,50
41	55 01 01 2093	68,50
42	55 01 01 2092	68,50
43	55 01 01 2091	68,50
44	55 01 01 2090	68,50
45	55 01 01 2089	68,50
46	55 01 01 2088	68,50
47	55 01 01 2087	68,50

**Sicherheits-Halbschuh Blaze Knit Low, S1P**

aus hochflexiblem, strapazierfähigem Textilgewebe mit BreathActive Funktionsfutter, mit Fußbett evercushion® BA, die Gummisohle ist bis zu 300°C hitzebeständig mit IdCell und Rotationspunkt, mit Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

Größe	Farbe	
	blau / gelb	€
39	55 01 01 2157	79,90
40	55 01 01 2156	79,90
41	55 01 01 2155	79,90
42	55 01 01 2154	79,90
43	55 01 01 2153	79,90
44	55 01 01 2152	79,90
45	55 01 01 2151	79,90
46	55 01 01 2150	79,90
47	55 01 01 2149	79,90

**Sicherheits-Halbschuh Tarava, S3**

leichte, ergonomische Sohlenarchitektur, Sohle FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT Foam für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe, mit Fiberglaskappe und FAP-Durchtrittschutz, Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung

albatros

Größe	Farbe	
	schwarz / blau	€
39	55 01 03 7438	59,60
40	55 01 03 7439	59,60
41	55 01 03 7440	59,60
42	55 01 03 7441	59,60
43	55 01 03 7442	59,60
44	55 01 03 7443	59,60
45	55 01 03 7444	59,60
46	55 01 03 7445	59,60
47	55 01 03 7446	59,60



Sicherheits-Halbschuh ANDY Low, S3

hochwertiges Büffelleder (2,2 mm), abriebfestes Textilinnenfutter, Stahlkappe und durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS“, GERMAX-Sohle, glattes Blattfutter, keine Nähte die sich öffnen, weicher Kragen für bequemen Laufkomfort



Größe	Farbe	
	schwarz / blaue Besätze	€
39	55 01 01 2416	48,30
40	55 01 01 2415	48,30
41	55 01 01 2414	48,30
42	55 01 01 2413	48,30
43	55 01 01 2412	48,30
44	55 01 01 2411	48,30
45	55 01 01 2410	48,30
46	55 01 01 2409	48,30
47	55 01 01 2408	48,30



Sicherheits-Halbschuh MILO, S3

Obermaterial aus wasserabweisendem Mikrofaser und hochfestes Textilinnenfutter aus 3D-Mesh, Aluminiumkappe und durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS“, Level2 / 2PU-Sohle, mit UTURN® Smart Lacing System - stufenloses Justieren für optimalen Komfort



Größe	Farbe	
	schwarz / blau	€
39	55 01 01 2341	93,50
40	55 01 01 2340	93,50
41	55 01 01 2339	93,50
42	55 01 01 2338	93,50
43	55 01 01 2337	93,50
44	55 01 01 2336	93,50
45	55 01 01 2335	93,50
46	55 01 01 2334	93,50
47	55 01 01 2333	93,50



Sicherheits-Halbschuh Clifton Low, S3

aus hydrophobiertem Velourleder bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design, strapazierfähige Obermaterialien und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht, mit Fiberglaskappe, metallfrei, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, atmungsaktives Funktionsfutter und anatomisch geformtes Fussbett



Größe	Farbe	
	schwarz / rot	€
39	55 01 01 2068	48,00
40	55 01 01 2067	48,00
41	55 01 01 2066	48,00
42	55 01 01 2065	48,00
43	55 01 01 2064	48,00
44	55 01 01 2063	48,00
45	55 01 01 2062	48,00
46	55 01 01 2061	48,00
47	55 01 01 2060	48,00



Sicherheits-Halbschuh Ultrarail Grey Low, S3

aus Leder mit abriebfesten Textileinsätzen mit atmungsaktivem Funktionsfutter, herausnehmbares Fussbett, mit Fiberglaskappe, metallfrei und flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Sohle aus XTS-Trail - hochwertige bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummisohle mit Zwischensohle aus IMPULSE-Foam (gedämpfte Sohle bis zu 55 % aktiver Energierückgabe für max. Dämpfung), mit ESD leitfähiger Sicherheitssohle



Größe	Farbe	
	grau	€
39	55 01 01 2113	65,50
40	55 01 01 2112	65,50
41	55 01 01 2111	65,50
42	55 01 01 2110	65,50
43	55 01 01 2109	65,50
44	55 01 01 2108	65,50
45	55 01 01 2107	65,50
46	55 01 01 2106	65,50
47	55 01 01 2105	65,50



Schutzklassen Sicherheitsschuhe

S1

Innenbereich mit Zehenschutz

leichte, atmungsaktive Arbeitsschuhe - ideal für Innenbereiche wie Lager, Logistik und Industrie

S1P

Innenbereich mit Zehen- und Durchtrittschutz

wie S1 zusätzlich mit Durchtrittschutz - ideal für Handwerker im Innenbereich und Werkstätten

S3

Außenbereich mit Zehen- und Durchtrittschutz, mit einer verringerten Feuchtigkeitsdurchlässigkeit (wasserabweisend)

ideal für Handwerk im Außenbereich und Baugewerbe

Sicherheits-Halbschuh Argon Blue Low, S3

mit Fiberglaskappe und flexiblem FAP®-Durchtrittschutz, Obermaterial geöltes Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter, Duo-PU-Laufsohle naturalFLEX-Motion mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest, iCell verbessert die Dämpfungseigenschaften des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort



Größe	Farbe		€
	blau / schwarz		
40	55 01 01 2121	87,00	
41	55 01 01 2120	87,00	
42	55 01 01 2119	87,00	
43	55 01 01 2118	87,00	
44	55 01 01 2117	87,00	
45	55 01 01 2116	87,00	
46	55 01 01 2115	87,00	
47	55 01 01 2114	87,00	



Sicherheits-Halbschuh Condor Low, S3

geöltes Nubukleder für mehr Schutz gegen eindringende Nässe, BreathActive Funktionsfutter, REBOUND-Compact PU-Laufsohle mit markanter Profilierung für maximale Unterstützung und Grip auf nassen und glatten Untergründen, mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energieübergabe dank der Einlegesohle evercushion® pro ESD, mit Stahlkappe mit großer Zehenfreiheit und flexiblem FAP®-Durchtrittschutz



Größe	Farbe		€
	braun		
39	55 01 01 2192	83,50	
40	55 01 01 2191	83,50	
41	55 01 01 2190	83,50	
42	55 01 01 2189	83,50	
43	55 01 01 2188	83,50	
44	55 01 01 2187	83,50	
45	55 01 01 2186	83,50	
46	55 01 01 2185	83,50	
47	55 01 01 2184	83,50	



Sicherheits-Halbschuh Cascades Low, S3

gefettetes Vollrindleder ist robust und extrem belastbar und bietet noch mehr Schutz vor eindringender Nässe, mit BreathActive Funktionsfutter, hitzebeständige HRO Gummisohle SCUFF CAPS EVO bis zu 300°C widerstandsfähig, mit Fußbett evercushion® BA+ anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierendes Fußbett mit rutschfester Oberfläche, mit hochgezogener Überkappe Scuff Cup und Fiberglaskappe für mehr Zehenfreiheit und flexilber FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei



Größe	Farbe	
	schwarz / weiß	€
39	55 01 01 2183	92,00
40	55 01 01 2417	92,00
41	55 01 01 2182	92,00
42	55 01 01 2181	92,00
43	55 01 01 2180	92,00
44	55 01 01 2179	92,00
45	55 01 01 2178	92,00
46	55 01 01 2177	92,00
47	55 01 01 2176	92,00



Sicherheits-Stiefel ANDY High, S3

hochwertiges Büffelleder (2,2 mm), abriebfestes Textilinnenfutter, Stahlkappe und durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS“, GERMAX-Sohle, glattes Blattfutter, keine Nähte die sich öffnen, weicher Kragen für bequemen Laufkomfort



Größe	Farbe	
	schwarz - blaue Besätze	€
39	55 01 01 2407	52,00
40	55 01 01 2406	52,00
41	55 01 01 2405	52,00
42	55 01 01 2404	52,00
43	55 01 01 2403	52,00
44	55 01 01 2402	52,00
45	55 01 01 2401	52,00
46	55 01 01 2400	52,00
47	55 01 01 2399	52,00



Sicherheits-Stiefel MICHEL High, S3

Obermaterial aus wasserabweisendem Mikrofaser und hochfestes Textilinnenfutter aus 3D-Mesh, Aluminiumkappe und durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS“, Level2 / 2PU-Sohle



Größe	Farbe	
	schwarz - blaue Besätze	€
39	55 01 01 2350	69,90
40	55 01 01 2349	69,90
41	55 01 01 2348	69,90
42	55 01 01 2347	69,90
43	55 01 01 2346	69,90
44	55 01 01 2345	69,90
45	55 01 01 2344	69,90
46	55 01 01 2343	69,90
47	55 01 01 2342	69,90



Sicherheits-Schnurstiefel Gravitation Mid, S3

konzipiert für höchste Belastungen bei extremen äußeren Bedingungen, hochwertige, besonders robuste Vollleder und überlegene TPU-Sohlentechnologie, die Sohle ist eine Verbundlösung aus TPU für die Laufsohle und PU als schockabsorbierende Zwischensohle, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, atmungsaktives 3D-Funktionsfutter, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle für das Plus an Komfort



Größe	Farbe	
	schwarz	€
39	55 01 01 2429	54,50
40	55 01 01 2428	54,50
41	55 01 01 2427	54,50
42	55 01 01 2426	54,50
43	55 01 01 2205	54,50
44	55 01 01 2204	54,50
45	55 01 01 2203	54,50
46	55 01 01 2202	54,50
47	55 01 01 2201	54,50



Sicherheits-Schnürstiefel Condor Mid, S3

geöltes Nubukleder für mehr Schutz gegen eindringende Nässe, BreathActive Funktionsfutter, REBOUND-Compact PU-Laufsohle mit markanter Profilierung für max. Unterstützung und Grip auf nassen und glatten Untergründen, mit Zwischensohle aus EFFECT. FOAM® und Einlegesohle evercushion® pro ESD, mit Stahlkappe mit großer Zehenfreiheit und flexiblen FAP®-Durchtrittschutz



Größe	Farbe braun	€
39	55 01 01 2223	90,00
40	55 01 01 2222	90,00
41	55 01 01 2221	90,00
42	55 01 01 2220	90,00
43	55 01 01 2219	90,00
44	55 01 01 2218	90,00
45	55 01 01 2217	90,00
46	55 01 01 2216	90,00
47	55 01 01 2215	90,00

**Sicherheits-Schnürstiefel Cascades Mid, S3**

gefettetes Vollrindleder ist robust und extrem belastbar und bietet Schutz vor eindringender Nässe, mit BreathActive Funktionsfutter, hitzebeständige HRO Gummisohle SCUFF CAPS EVO bis zu 300°C widerstandsfähig und für optimalen Schutz auf unbefestigten Untergründen, mit Fußbett evercushion® BA+ anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierendes Fußbett, mit hochgezogener Überkappe Scuff Cup und Fiberglaskappe für mehr Zehenfreiheit und flexiblen FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei



Größe	Farbe schwarz - weiß	€
39	55 01 01 2214	99,90
40	55 01 01 2213	99,90
41	55 01 01 2212	99,90
42	55 01 01 2211	99,90
43	55 01 01 2210	99,90
44	55 01 01 2209	99,90
45	55 01 01 2208	99,90
46	55 01 01 2207	99,90
47	55 01 01 2206	99,90

**Elektroheizer EM 2000 / EM 3000 / EM 6000 / EM 10000 / EM 18000**

die effektive Heizkraft aus der Steckdose - mit hohem Qualitätsniveau zum attraktiven Preis!

schnelle, effektive Wärme überall wo sie gebraucht wird, ob in der Werkstatt, auf der Baustelle, beim Ausfall der Heizungsanlage, im Partyzelt usw., auch in nicht gelüfteten Räumen, **eingebauter Raumthermostat** garantiert konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch, keine Leistungsverluste - gesamter Strom wird in Wärme umgesetzt, vollautomatischer und geräuscharmer Betrieb, umweltfreundlich, robust, sicher und zuverlässig, Heizelemente aus Edelstahl, universell einsetzbar und leicht zu transportieren durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise



Technische Daten	EM 2000	EM 3000	EM 6000	EM 10000	EM 18000
Heizleistung:	2,0 kW	2,2 / 3,2 kW	3,0 / 6,0 kW	5,0 / 10,0 kW	18,0 kW
Luftleistung:	220 m³/h	350 m³/h	500 m³/h	750 m³/h	1000 m³/h
Nennstrom:	9,5 A	13,90 A	4,0 / 8,0 A	14,9 A	27,0 A
thermostatisch regelbar:	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut
Elektroanschluss:	230 V / 50 Hz	230 V / 3 Ph / 50 Hz	400 V / 3 Ph / 50 Hz	400 V / 3 Ph / 50 Hz	400 V / 3 Ph / 50 Hz
T x B x H:	300 x 200 x 315 mm	400 x 200 x 335 mm	510 x 300 x 455 mm	675 x 300 x 455 mm	740 x 375 x 500 mm
Gewicht:	5,8 kg	8,6 kg	16,5 kg	20,5 kg	27,0 kg

Lieferumfang:

mit Anschlussleitung und Stecker

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0861	EM 2000	99,50
52 01 01 0871	EM 3000	175,00
52 01 01 0862	EM 6000	291,00
52 01 01 0868	EM 10000	405,00
52 01 01 0872	EM 18000	584,00

**Mehrflaschen Anschluss-Set**

Set zum Anschluss von 2 - 3 Gasflaschen (ohne Gasflaschen)



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 2279	Mehrflaschen Anschluss-Set	132,00



Gas-Heizgerät PGM 30 / PGM 60

die schnelle Punktbeheizung für drinnen und draußen! die Heizautomaten der REMKO-Baureihe PGM sind für den problemlosen und betriebssicheren Allround-Einsatz konstruiert, für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner

Technische Daten:	PGM 30	PGM 60
Nennwärmebelastung:	25 kW	55 kW
Luftleistung:	800 m³/h	1450 m³/h
Heizleistung:	10 - 26 kW	25 - 55 kW
Geräteanschluss:	1,5 bar	1,5 bar
Geräteanschluss:	0,78 - 2,0 kg/h	1,95 - 4,27 kg/h
thermostatisch regelbar:	nein	nein
Elektroanschluss:	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Powerregulation:	Serie	Serie
T x B x H:	450 x 260 x 410 mm	650 x 320 x 510 mm
Gewicht:	12 kg	20 kg
Farbe:	grün	grün

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0855	PGM 30	408,00
52 01 01 0859	PGM 60	645,00



Gas-Heizgerät PGT 30 / PGT 60

die schnelle Punktbeheizung für drinnen und draußen! die Heizautomaten der REMKO-Baureihe PGM sind für den problemlosen und betriebssicheren Allround-Einsatz konstruiert, für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner

Technische Daten:	PGT 30	PGT 60
Nennwärmebelastung:	25 kW	55 kW
Luftleistung:	800 m³/h	1450 m³/h
Heizleistung:	10 - 26 kW	25 - 55 kW
Geräteanschluss:	1,5 bar	1,5 bar
Geräteanschluss:	0,78 - 2,0 kg/h	1,95 - 4,27 kg/h
thermostatisch regelbar:	ja	ja
Elektroanschluss:	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Powerregulation:	Serie	Serie
T x B x H:	450 x 260 x 410 mm	650 x 320 x 510 mm
Gewicht:	12 kg	20 kg
Farbe:	grün	grün

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0860	PGT 30	614,00
52 01 01 0856	PGT 60	910,00



Öl-Heizautomat ATK 25

mit eingebautem Ölbrenner, Tank- und Abgasstutzen, die Abgase werden separat abgeführt, der zu beheizende Raum wird dadurch mit sauberer Warmluft versorgt

Technische Daten:	
Nennwärmebelastung:	25 kW
Nennwärmeleistung:	22,5 kW
Luftleistung:	1080 m³/h
Brennstoff:	Heizöl EI/Diesel
Brennstoffverbrauch:	2,4 l/h
Tankinhalt:	40 l
Elektroanschluss:	230 V/50 Hz
L x B x H:	1265 x 470 x 685 mm
Abgasstutzen:	150 mm
Gewicht:	58 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0510	ATK 25	1.920,00



Hochleistungs-Ventilator RAV 35

leistungsstarker Axial-Ventilator, Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit, vielseitig einsetzbare Lösung bei der Be- und Entlüftung, Luftumwälzung und beim Kalt- oder Warmlufttransport auch über längere Distanzen, mit 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge, integrierter Betriebsstundenzähler, beidseitige Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite, handlich mit Tragegriff, stapelbar, wartungsarm

Technische Daten:	
Leistungsaufnahme:	750 W
Luftleistung:	1350 / 2900 m³/Std.
max. Pressung:	500 Pa
Elektroanschluss:	230/1~/50 V/
Schutzart:	IP44
Gewicht:	17 kg

Art.-Nr.	Abmessung (HxBxT) mm	€
52 01 01 0873	440 x 380 x 420	275,00



Luftentfeuchter LTE 50 Eco, LTE 60 Eco, LTE 80 Eco - ohne Kondensatpumpe

eignet sich hervorragend zur wirtschaftlichen **Raumtrocknung** im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Lager, etc., die fahrbaren Luftentfeuchter sind leicht zu bedienen und garantieren einen störungsfreien Dauereinsatz rund um die Uhr - **umweltfreundliches Kältemittel R454C**, Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung, besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters, steckerfertige Geräteausführung, stapelbar, große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe, fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht, elektronische, vollautomatische Steuerung, kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren



Technische Daten:	LTE 50 Eco:	LTE 60 Eco:	LTE 80 Eco:
Tagesentfeuchtungsl. max.:	51 l	62 l	80 l
Luftleistung:	380 m³/h	465 m³/h	490 m³/h
Arbeitsbereich Temp.:	3 - 32°C	3 - 32°C	3 - 32°C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	40 - 100% r. F.	40 - 100 % r.F.	40 - 100 % r.F.
Leistungsaufnahme max.:	0,63 kW	0,74 kW	0,93 kW
Kältemittel:	R454C	R454C	R454C
Elektroanschluss:	230 V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
T x B x H:	540 x 540 x 795 mm	540 x 540 x 795 mm	540 x 540 x 795 mm
Gewicht:	38 kg	40 kg	45 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0876	LTE 50 Eco ohne Kondensatpumpe	1.365,00
52 01 01 0877	LTE 60 Eco ohne Kondensatpumpe	1.625,00
52 01 01 0878	LTE 80 Eco ohne Kondensatpumpe	1.900,00

Luftentfeuchter mit Hygrostat ETF 320

vermeiden Sie Schäden durch Feuchtigkeit und kostenintensive Arbeitsunterbrechungen!

leistungstark und kompakt, sofort und überall einsetzbar, fahrbar und leicht zu transportieren, vollautomatische Steuerung, störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr, sehr niedrige Betriebskosten

Technische Daten:	
Tagesentfeuchtungsl. max.:	30 l
Luftleistung:	190 m³/h
Arbeitsbereich Temp.:	6 - 32°C
Arbeitsbereich Feuchtigk.:	40 - 100%
Leistungsaufnahme max.:	0,62 kW
Kältemittel:	FCKW-frei
Staubfilter:	Serie
Elektroanschluss:	230 V/50 Hz
Maße (T x B x H):	314 x 390 x 612 mm
Gewicht:	21 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0858	ETF 320	319,00

Streugutbehälter Plus 3

der einfache Gebrauch und das Handling steht bei vielen Kommunen im Vordergrund, zudem wurde die werkzeuglose Montage des sehr stabilen Deckels wesentlich vereinfacht, die neue Streugutbehältergeneration Plus 3 bringt zu den Vorteilen von langlebigen GFK-Streugutbehältern 3 weitere Pluspunkte für das Handling und die Montage

ohne Entnahmeöffnung und ohne integrierte Staplertasche

zusätzliche Vorteile:

stapelbar mit geschlossenem Deckel (optional mit Vorhängeschloss abschließbar), Deckel werkzeuglos abnehmbar, mit Stützstab für Deckel (400 l), Deckelform sehr stabil und belastbar



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessungen	Ausführung	€
	l			
53 01 01 4708	200	89 x 60 x 69	mit Entnahmeöffnung	350,00
53 01 01 4710	200	89 x 60 x 64	ohne Entnahmeöffnung	265,00

Streuwagen SW 35-C

Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich für mittlere Streuflächen, geeignet für unterschiedliche Streumaterialien und Streuarbeiten, Streumengenregler, Anti-Verdichtungs-Einsatz, robuster Aufbau, PE-Kunststoffbehälter gelb, Edelstahlrohrgestell - Rahmen und Achsen aus Edelstahl, Schubstange aus Edelstahl - 3-fach längenverstellbar, klappbarer Stützfuß, robustes Getriebe, luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil, für den rauen Winter Einsatz

Hinweis:

Lieferung in vormontierten Baugruppen für einfache und schnelle Montage

Art.-Nr.	Inhalt	Streu-	Streu-	Gewicht	€
	l	breite m	stufen	kg	
53 01 01 0621	35	1 - 4	6	11	350,00



Schneeschieber Holz

hochwertiger Schneeräumer für den professionellen Einsatz, aus 5-schichtigem Sperrholz, mit Schutzkante, Klemmfix-Stielbefestigung zur Stiel-Montage ohne Werkzeug und feingeschliffenem Hartholz-Langstiel aus Buche 130 cm



Stiel-Schnellmontage ohne Werkzeug



Art.-Nr.	Blattgröße cm	Stiel-Ø mm	Gesamtlänge cm	€ ME
50 01 01 1923	50 x 35	33	130	17,50 Stck

Schneeschieber Alu

hochwertiger Schneeräumer für den professionellen Einsatz - Made in Germany, aus Aluminium, mit Verstärkungsrippen, Schutzkante, Klemmfix-Stielbefestigung zur Stiel-Montage ohne Werkzeug und feingeschliffenem Hartholz-Langstiel aus Buche 130 cm



Stiel-Schnellmontage ohne Werkzeug



Art.-Nr.	Blattgröße cm	Stiel-Ø mm	Gesamtlänge cm	€ ME
50 01 01 1924	50 x 35	33	130	29,50 Stck

Schneeschieber Alu

hochwertiger Schneeräumer für den professionellen Einsatz, aus Aluminium, mit Verstärkungsrippen, Schutzkante, Dülle zur Stielbefestigung und feingeschliffenem Hartholz-Langstiel aus Buche 130 cm



Stiel-Schnellmontage ohne Werkzeug



Art.-Nr.	Blattgröße cm	Stiel-Ø mm	Gesamtlänge cm	€ ME
50 01 01 1925	52 x 38	41	130	46,50 Stck

Schneeschieber Alu Ergo plus

hochwertiger, ergonomische Schneeräumer für den professionellen Einsatz - Made in Germany, aus Aluminium, mit Verstärkungsrippen, **Flüsterkante**, Klemmfix-Stielbefestigung zur Stiel-Montage ohne Werkzeug und rundem, teilummanteltem, ergonomischem Aluminium-Rohrstiel 140 cm mit Kunststoff-D-Griff und Holzadapter



Stiel-Schnellmontage ohne Werkzeug



Art.-Nr.	Blattgröße cm	Stiel-Ø mm	Gesamtlänge cm	€ ME
50 01 01 1926	50 x 35	32	140	48,00 Stck

Schneeschieber Kunststoff

hochwertiger, ergonomischer Schneeräumer für den professionellen Einsatz, aus Kunststoff, mit Verstärkungsrippen, Schutzkante, Dülle zur Stielbefestigung und ovalem, teilummanteltem, ergonomischem Aluminium-Rohrstiel 128 cm mit Kunststoff-D-Griff



Stiel-Schnellmontage ohne Werkzeug



Art.-Nr.	Blattgröße cm	Stiel-Ø mm	Gesamtlänge cm	€ ME
50 01 01 1927	55 x 38	30	128	39,00 Stck



Mafell-Aktion bis 31.12.2024

- ab 2 Maschinen erhalten Sie 2 % Rabatt*
- ab 3 Maschinen erhalten Sie 3 % Rabatt*
- ab 4 Maschinen erhalten Sie 4 % Rabatt*
- ab 5 Maschinen erhalten Sie 5 % Rabatt*

*auf den Listen bzw. Aktionspreis

Akku-Bohrschrauber A18

für extreme Herausforderungen, besonders robuste Ausführung, ausgewogenes ErgoBalanceConcept für mehr Kontrolle, Schalter mit Impuls-Funktion für besseres Schrauben und beim Anbohren auf glatter Fläche, mit Anti-KickBack-Funktion für automatisches Abschalten des Motors, zwei Libellen (horizontal/vertikal) ermöglichen die optimale Kontrolle des 90° Winkels beim Einschrauben und Bohren, mit LED Arbeitslicht, Spindel mit 1/4" Aufnahme für direktes Einsetzen von Bits oder zur Aufnahme vom Bohrfutter



Technische Daten:

Akku:	18 V / 4,0 + 5,5 Ah, LiHD
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang):	0 - 560 / 0 - 1960 U/min.
max. Drehmoment weich/hart:	65 / 130 Nm
Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl:	68 / 13 mm
Bohrfutterspannweite:	1,5 - 13 mm
Gewicht:	1,8 kg



Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 4,0 Ah, 1 Akku 18 V / 5,5 Ah, 1 Ladegerät APS M, 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Zusatzhandgriff, 1 Gürtelclip, im T-MAX

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7105	A 18	609,00



Akku-Stichsäge PS 2-18

ergonomisches Design, die Softgrip-Oberflächen und die clevere Gewichtsverteilung lässt sich die PS 2-18 auch in schwierigen Arbeitspositionen optimal führen und liegt perfekt in der Hand, die breite Grundplatte und der niedrige Schwerpunkt lassen sie sicher und stets rechtwinklig auf dem Werkstück aufliegen, mit werkzeugloser Sägeblattaufnahme, mit stabiler Grundplatte, cleverer Anreißschutz, mit 2 hochwertigen LEDs für beste Sicht auf das Werkstück



Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V / 4,0 Ah LiHD
Leerlauf-Hubzahl:	750 - 3100 U/min
Hubhöhe:	26 mm
Gewicht:	2,2 kg



Lieferumfang:

2 Akku 18M / 4,0 Ah, 3 Stichsägeblätter W1, W2,W7, 1 Parallelanschlag P-PA, 1 Grundplatte P-GP, 1 Absaugstutzen P-AS, 1 Absaugstutzenverlängerung, 1 Späneabweiser, 5 Spanreißschutz P-SS, 1 Gleiter P-G, im Koffer MAX 3

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8631	PS 2-18	799,00



Akku-Handkreissäge K 65 18M bl

kompakte und extrem leistungsfähige Handkreissäge, erzielt Schnitte bis zu 67 mm Schnitttiefe in absoluter Topqualität, zum Sägeblattwechsel wir das Sägeblatt einfach per Knopfdruck arretiert und dabei automatisch die Einschaltsperr aktiviert, der Wechsel erfolgt dann über den Sechskantschlüssel, mit optimiertem Absaugkanal der nicht mehr verstopft, mit LED-Licht, der gefederte Flippkeil ermöglicht auch ohne Abschrauben des Spaltkeils einen sicheren und präzisen Tauchschnitt



Materialeinsatz z.B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Technische Daten:

Akku:	18 V / 5,5 Ah Li-HD
Leerlaufdrehzahl:	4450 U/min.
Schnitttiefe:	0 - 67 mm
Schnitttiefe 45°:	0 - 53 mm
Schwenkbereich:	0 - 45°
Gewicht:	4,4 kg



Lieferumfang A18:

2 Akku 18 V, 5,5 Ah (Li-HD), 1 Akku-PowerStation APS M, 1 HM-Sägeblatt 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z16, WZ, 1 Sechskantschlüssel, 1 Parallelanschlag, im Transportkoffer T-MAX inkl. Mafell HM-Sägeblatt f. KSS60, Mafell Führungsreinrichtung M

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9990	K 65 18M bl	1.149,00



Akku Kappschienen-Säge KSS 60 18 M bl

geringes Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 67 mm, innovative, leistungsfähige **CAS-LiHD-Akku-Technologie**, die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet **bei voller Schnitttiefe eine max. Schnittlänge von 408 mm**, es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der **FLIPPKEIL** bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit



Technische Daten:

Akku:	18 V / 5,5 Ah, LiHD
Nennleerlaufdrehzahl:	4450 U/min.
max. Schnittlänge:	408 mm
Schnitttiefe 0°/45° (mit Schiene):	0 - 61 / 0 - 47 mm
Schnitttiefe 0°/45° (ohne Schiene):	0 - 67 / 0 - 53 mm
Gehrungsschnitte:	0 - 45°
Winkelschnitte:	+ 60° bis - 60°
Sägeblatt-Ø:	185 x 20 mm
Gewicht:	5,8 kg



BG BAU gefördert mit max. 150 € pro Maschine. Infos auf www.bgbau.de

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	5.5 AH	CAS
52 01 01 7107	KSS 60 18 M bl	1.439,00			

Akku-Kapp-Sägesystem KSS40 18M bl

Diese kompakte, bürstenlose Säge ist langlebig, energieeffizient und wartungsfrei. Durch den Schnellverschluss wird sie zur Handkreissäge. Mit 40 mm Schnitttiefe und präziser Winkeleinstellung ist sie perfekt für Baustellenmontagen.



Technische Daten:

Akku:	18 V/5,5Ah LiHD
Nennleerlaufdrehzahl:	6700 U/min.
max. Schnittlänge:	300 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 0°:	0 - 40 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°:	0 - 27 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°:	0 - 42 mm
Winkelschnitte:	+ 45° bis - 60°
Sägeblatt-Ø:	120 x 20 mm
Gewicht:	3,6 kg



BG BAU gefördert mit max. 150 € pro Maschine. Infos auf www.bgbau.de

Art.-Nr.	Typ	€	18 V	5.5 AH	CAS
52 01 01 7111	KSS 40 18M bl	999,00			

Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec

mit stufenloser Drehzahleinstellung, die Schnitttiefe lässt sich exakt und leicht einstellen - dank Drehrad mit leicht ablesbarer Skala, mit **CUprex-Hochleistungsmotor**, optimales Handling und bessere Kontrolle, mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, mit Drehzahlabenkung und Überlastschutz, die geschlossene Konstruktion bietet wenig Angriffsfläche für Staub oder Späne



Technische Daten:

Nennaufnahme:	2500 W
Nennleerlaufdrehzahl:	1000 - 2000 U/min.
Schnitttiefe bei 45°/60°:	37 - 94 / 25 - 65 mm
Schnitttiefe bei 90°:	50 - 130 mm
Schwenkbereich:	0 - 60°
Gewicht:	12 kg



Lieferumfang:

1 HM-Sägeblatt 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z24, WZ, 1 Parallelanschlag, 1 Sechskantschlüssel 6 mm, 1 Anschlussleitung 10 m, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€	CUprex
52 01 01 7420	MKS 130 Ec	2.471,00	

Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM

überzeugende Schnitteigenschaft durch Spezialkette und exakter Kettenführung an der Schiene, beidseitig 60° schwenkbar, über zuschaltbare Rastfunktion können Winkelmaße wie 0/90° und beidseitig 45° eingestellt werden, **CUprex Hochleistungsmotor**, großdimensionierter und einstellbarer Spanauswurf, automatische Kettenschmierung



Technische Daten:

Nennaufnahme:	3000 W
Schnitttiefe:	400 mm
Schnitttiefe 45°/60°:	282 / 199 mm
Nennleerlaufdrehzahl:	3000 - 3600 U/min.
Gewicht:	14,1 kg



Lieferumfang:

1 Parallelanschlag, 2 Feinschnittkette HM 400, 1 Kombi-Schrauben-schlüssel 6 mm, 1 Anschlussleitung 10 m, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€	CUprex
52 01 01 7419	ZSX Ec / 400 HM	5.249,00	

Handkreissäge GKS 190

sehr leichtes Gerät bei hoher Schnitttiefe von 70 mm, stabile Neigungseinstellung - doppelt geführt, starkes Turbogebälse garantiert freie Sicht, Grundplatte und Pendelschutzhaube aus Alu-Druckguss

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	1400 W
Leerlaufdrehzahl:	5500 U/min.
Schnitttiefe 45° / 90°:	0 - 50 / 0 - 70 mm
Gehrungsschnitte:	0 - 56°
Sägeblatt-Ø:	190 x 30 mm
Gewicht:	4,2 kg

Lieferumfang:

1 HM-Sägeblatt Optiline Wood Ø190 x 2,0/1,3 x 30 mm - 16 Zähne (WZ), Parallelanschlag, Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel SW 5 mm, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0205	GKS 190	152,00

**Tauchkreissäge MT 55 cc MidiMAX**

das Multitalent für Tauch-, Trenn-, Schräg- und Winkelschnitte von höchster Präzision und ausrissfrei dank Vorritzfunktion, Schnitttiefe millimetergenau justierbar, die Winkleinstellung wird über eine Klemmschraube an zwei Stellen fixiert, extrem einfacher Sägeblattwechsel, kompatibel zu anderen Schienensystemen, mit drehmomentstarkem CUprex - Motor für stufenlose Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Leerlauf-Drehzahl-absenkung und Überlastschutz

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	1400 W
Leerlaufdrehzahl:	3600 - 6250 U/min.
Schnitttiefe 45° / 90°:	0 - 40,5 / 0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø:	162 x 20 mm
Gewicht:	4,5 kg

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ, mit Führungsschiene F160, im Systainer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9991	MT 55 cc MidiMAX	499,00

**Tauchsäge TS 55 F Master Edition**

mit aufdeckbarem Splitterschutz in Kombination mit der Führungsschiene gelingt Sägen beidseitig nahezu ausrissfrei, auch beim Schwenken bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert, mit Drehzahlregelung für Temperaturüberwachung, **Schnellbremse** und eine optimale Anpassung an den Werkstoff (nur bei FEBQ-Variante) FastFix Spindelstopp für einfachen Sägeblattwechsel

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	1200 W
Leerlaufdrehzahl:	2000 - 5000 U/min.
Schnitttiefe 45° / 90°:	0 - 43 / 0 - 55 mm
Gehrungsschnitte:	-1° bis 47°
Sägeblatt-Ø:	160 x 20 mm
Gewicht:	4,5 kg

Anwendungsschwerpunkte:

- präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke
- perfektes Ablängen von Innentüren - Führungsschiene mit Tauchsäge
- Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
- Zuschnitt von Plattenmaterial
- Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten

Lieferumfang:

1 Kreissägeblatt Wood Fine Cut HW 160 x 1,8 x 20 WD 42, 1 Kreissägeblatt Wood Universal HW 160x1,8x20 W28, Innensechskantschlüssel SW 5, Sichtfenster, Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 337

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8211	TS 55 F Master Edition	479,00



Vorritzer-Tauchsäge TSV 60 KEBQ-Plus

Ausrissfrei Sägen wie noch nie! - die integrierte Vorritzer-Einheit mit Diamant-Vorritz-Sägeblatt sichert beidseitig ausrissfreie Schnitte schon beim ersten Schnitt. mit Spur- und Tiefeneinstellung, die Vorritz-Einheit lässt sich flexibel aktivieren und deaktivieren, ebenso schwenkt diese bei Gehrungsschnitten von 0° bis 45° mit, mit KickbackStop, konstant hohe Schnittleistung durch den **bürstenlosen EC-TEC Motor**, mit FastFix Spindelstopp beim Wechsel vom Hauptsägeblatt, koppelbar mit FSK Kappschienen, Kabellänge 4 m, Anschluss Staubabsaugung-Ø 27 / 36 mm **FESTOOL**

Technische Daten:

Leistungsaufnahme (Tauchsäge/Vorritzer): **1500 / 190 W**
 Leerlaufdrehzahl (Tauchsäge/Vorritzer): 3000 - 6800 / 16000 - 22000 U/min.
 Schnitttiefe: 0 - 62 mm
 Gehrungsschnitte: 0° - 45°
 Sägeblatt-Ø (Tauchsäge/Vorritzer): 168 / 47 mm
 Gewicht: 6,2 kg

Lieferumfang:

1 Kreissägeblatt Wood Fine Cut HW 168x1,8x20 WD42, 1 Vorritz-Sägeblatt DIA 47x2,5x6,35 T1, Innensechskantschlüssel SW 4 und SW 5, im Systainer SYS 3 M 437



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8206	TSV 60 KEBQ-Plus	749,00

Paneelsäge GCM 8 SJL

besonders hohe Schnittkapazität (312x70 mm) - auch für breite Materialien wie z.B. Laminat, **verbessertes Staubmanagement**, 2-Punkt-Staubabsaugung für besonders staubarmes Arbeiten, intuitive seitliche Neigungsverriegelung - Kipphebel im Griff drücken - Neigung einstellen - loslassen - fertig, Gehrungswinkel ebenfalls beliebig justier- und arretierbar, präzises Arbeiten durch Laser-Schnitlinienanzeige, 2 seitlich ausziehbare Materialauflagen, Sanftanlauf, Tragegriff **BOSCH**

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1600 W**
 Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min.
 Neigung rechts/links: 2° / 47°
 Gehrung rechts/links: 60° / 52°
 Schnittbereich max. 90°: 312 x 70 mm
 Gehrung 45°: 214 x 70 mm
 Neigung 45°: 312 x 48 mm
 Sägeblatt-Ø: 216 x 30 mm
 Gewicht: 17,3 kg



Lieferumfang:

1 HM-Sägeblatt 216 x 2,8/1,8 x 30 mm - 48 Zähne (WZ) für Holz, Plattenmaterialien, Paneele und Leisten, Schraubzwinde, Innensechskantschlüssel, **inkl. Untergestell GTA 2600**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0502	GCM 8 SJL	489,00

Paneelsäge GCM 12 GDL

extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm (ohne Führungsschienen), reibungsfreier und kompakter Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen, akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und HM-Sägeblatt „Top Precision - Best for Wood“, durchzugsstarker Motor bietet ausreichende Leistungsreserve für dicke Hölzer, Nutenschnittfunktion, erweiterte Schnittkapazität, rechts und links ausziehbare Materialauflagen mit Längsstopp, effiziente Staubabsaugung durch optimierte Ansaugstutzen, Anlaufstrombegrenzung, Bremssystem, integrierter Tragegriff für leichten Transport **BOSCH**

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **2000 W**
 Leerlaufdrehzahl: 4000 U/min.
 Neigung rechts/links: 47° / 47°
 Gehrung rechts/links: 60° / 52°
 Schnittbereich max. 90°: 341 x 104 mm
 Gehrung 45°: 240 x 104 mm
 Neigung 45°: 341 x 51 mm
 Sägeblatt-Ø: 305 x 30 mm
 Gewicht: 32,1 kg



Lieferumfang:

1 HM-Sägeblatt „Expert for Wood“ 305 x 2,4 x 30 mm - 72 Zähne (WZ), Einlegeplatte, Innensechskant, Spannzange

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7199	GCM 12 GDL	989,00

Paneelsäge DWS 774 XPS

kompakte und leichte Bauweise mit durchzugsstarkem Motor und patentierter XPS LED-Schnittlinienanzeige, ideal für den mobilen Einsatz, Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar, praktische Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°, perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl, Tragegriffe, vergrößerte Werkstückauflage, effektive Absaugung (AirLock kompatibel)

DEWALT

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1400 W
Leerlaufdrehzahl:	6300 U/min.
Neigung links:	48°
Gehrung rechts/links:	48° / 48°
max. Schnittbereich 90°/90°:	265 x 62 mm
90°/45°:	270 x 48 mm
45°/90°:	190 x 60 mm
45°/45°:	190 x 48 mm
Sägeblatt-Ø:	216 x 30 mm
Gewicht:	12 kg



Lieferumfang:

1 HM-Sägeblatt „EXTREME“ 216 x 2,6/1,8 x 30 mm - 24 Zähne (WZ), Werkstückklemme, Stiftschlüssel

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0503	DWS 774 XPS	385,00



Paneelsäge DWS 780 KIT

mit leistungsstarkem Motor und sehr hoher Schnittkapazität, großer, staubgeschützter Doppelauszug, präzise Schnitte bis 345 mm Länge, elektronische Drehzahlregulierung, Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar, schnelle Gehrungswinkeleinstellung, Schnitttiefenbegrenzung, robuster und plangefräster Sägertisch und Drehteller, effektive Absaugung (AirLock kompatibel)

DEWALT

Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	1675 W
Leerlaufdrehzahl:	1900 - 3800 U/min.
Neigung rechts / links:	49° / 49°
Gehrung rechts / links:	60° / 50°
max. Schnittleistung 90°/90°:	345 x 110 mm
90°/45°:	244 x 112 mm
45°/90°:	345 x 63 mm
45°/45°:	212 x 76 mm
Sägeblatt-Ø:	305 x 30 mm
Gewicht:	24,8 kg



Lieferumfang:

1 HM-Sägeblatt „EXTREME“ 305 x 2,6/1,8 x 30 mm - 60 Zähne (WZ), Staubfangsack, Werkstückklemme, Montagewerkzeug, inkl. Untergestell DE 7023

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0504	DWS 780 KIT	1.095,00



Tischkreissäge TKS 80 EBS mit SawStop

WIR SCHÜTZEN IHRE FINGER! die erste Festool Säge mit innovativer SawStop-Technologie für mehr Sicherheit beim Sägen, bei Hautkontakt stoppt das Sägeblatt sofort und verschwindet in der Arbeitsfläche - das Risiko schwerster Schnittverletzungen wird reduziert!! Mit der Bypass-Option kann wenn nötig die Saw-Technologie deaktiviert werden - so können auch leitende Materialien mit der Säge bearbeitet werden. flexible Schnitthöhe bis 80 mm für große Querschnitte möglich durch erweiterbare Arbeitsfläche (optional), weniger Ausriss an der Materialoberfläche bei Gehrungs- und Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links, winkelgenaue Schnitte mit Rastpunkten und Feineinstellung an der Säge, Absaughaube mit Cleantec Absaugmuffe, seitlich angebrachte Werkzeuggarage welche Stauraum für Sägeblatt, Patrone und Schiebstock bietet, mit umfangreichem Systemzubehör - Arbeitsfläche erweiterbar und Schiebetisch - optional erhältlich!

FESTOOL

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	2200 W
Leerlaufdrehzahl:	1700 - 3500 U/min
Sägeblatt-Ø:	254 mm
Schnitthöhe 90°/45°:	80 / 56 mm
Schrägstellung:	-2° / 47°
Tischabmessungen:	690 x 580 mm
Tischhöhe ein- / ausgeklappt:	385 / 900 mm
Anschluss Staubabsaugung:	Ø 27 / 36 mm
Gewicht:	37 kg

Lieferumfang:

Absaugset, Gabelschlüssel SW 23 + SW 50, 1 HW-Universal-Sägeblatt W40, Innensechskant SW 5, Patrone KT-TK80, Schiebstock, Winkelanschlag, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 6867	TKS 80 EBS	1.850,00



SawStop
„schützt Ihre Finger“

Unterflur Zugsäge Erika 85

Schnitthöhe bis zu 85 mm! CUprex-Hochleistungsmotor und leistungsoptimierte Digitalelektronik, elektronische DrehzahlEinstellung „E-control“ für unterschiedliche Materialien, Schwenksystem mit doppelter Führung und Gradskala, Hinterschnittfunktion durch VorwahlEinstellung von 0° bis -3° und von 45° bis 48°, mit Spaltkeil, Multifunktionsanschlag MFA für perfekte 90°-Verbindungen, Alubeine für schnellen Aufbau, mit Staubkanal für bessere Absaugung und weniger Staub, Sicherheits-Bremse, Sanftanlauf, Leerlauf-Drehzahlabsenkung, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **2500 W**
 Leerlaufdrehzahl: 2050 - 4300 U/min.
 Schnitthöhe 45° / 90°: -1 - 59 / -1 - 85 mm
 Schwenkbereich: -3° bis 48°
 Zuglänge: 430 mm
 Arbeitsfläche / Tischplatte: 525 x 915 mm
 Arbeitshöhe (mit Stationäreinrichtung): 891 mm
 Sägeblatt: 250 x 30 mm
 Gewicht: 40 kg

**Aktionspreis
 gültig bis zum
 31.12.2024**



Lieferumfang:

1 HM-Sägeblatt 250 x 1,8/2,8 x 30 mm - Z40, WZ, 1 Anbausatz Räder, 1 Schiebstock, 1 Multifunktionsanschlag MFA, 1 Sechskantschlüssel 6 mm, 1 Absaugset mit 2 Stutzen, 1 Klemmstück, 1 /Quickstand, 1 Anschlussleitung 4 m, 1 **Schiebeschlitten**, 1 **Anschlaglineal 1000 mm lang**, 1 **Zusatztisch**, 2 **Auflage- und Halteschiene 1000 mm**, 1 **Spänesammelsystem Cleanbox (Starter-Set)**, 1 **Parallelanschlag**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8338	Erika 85	4.300,00



Dämmstoffschnidgerät Typ 1900 ML

das Sägenschnidgerät für Dämmstoffe z.B. Stein- und Glaswollplatten, Schaumglas, Holzfaserplatten, Ökodämmstoffe, Kork, PIR, PUR, Sandwichplatten usw. speziell geeignet für Gehrungsschnitte **schwenkbare Schneidföhrung von -5° bis +45° mit Einrastung bei 90°**, Dämmdicken-Voreinstellung mit Rastmechanik einstellbar, Kurzhub-Parallelogramm für anwenderfreundliche Klemmung des Schneidgutes, beidseitige Föhrung des Schneidwerkzeuges, das Spaltmaß der hinteren Föhrungsschiene ist auf die Dicke des Schneidwerkzeuges exakt einstellbar, integrierter Doppel-Klappfuß mit extra langem Fußprofil für optimalen Gerätetand auch bei schweren Platten, beidseitig grosse schwenkbare Plattenauflagen für genaue und individuelle Schrägschnitte, Wandabstützung, um ohne Freistellstütze auf dem Gerüst arbeiten zu können



Technische Daten:

Schnitttiefe bei 90°: 90 - 300 mm
 Schnitttiefe bei 45°: 90 - 180 mm
 Schnittlänge: 1270 mm
 Gewicht: 26 kg



Lieferumfang Dämmstoffgerät Typ 1900 ML:

Teleskop-Freistellstütze, seitlich schwenkbare Führungsarme, Gabelschlüssel M5/M6

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0776	1900 ML ohne Führungsschlitten	1.359,00
52 01 01 0777	Föhrungsschlitten für Typ 1900 ML passend für Dewalt oder Bosch Aligator	169,00
52 01 01 0778	Föhrungsschlitten für Typ 1900 ML passend für Festool ISC 240	169,00

Stichsäge GST 90 E

erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse, werkzeugloser Sägeblattwechsel durch SDS-System, verbessertes Spannsystem für hohe Schnittpräzision, leistungsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, vorbildliche Laufruhe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten, Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten, 4-Stufen-Pendelhub, Ausblasventilator, Absaugvorrichtung

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	650 W
Hubzahl:	500 - 3100 U/min.
Hublänge:	26 mm
Schnitttiefe in Holz/Alu/Stahl:	90/20/10 mm
Gehrungsschnitte:	0 - 45°
Gewicht:	2,3 kg

Lieferumfang:

1 Sägeblatt T 144 D, Spanreißschutz, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Absaug-Set, im Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0228	GST 90 E	129,00

**Stichsäge GST 150 CE**

leistungsstarker 780 Watt Motor, werkzeugloses SDS-Sägeblattspannsystem, verbessertes Spannsystem für hohe Schnittpräzision, 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte, elektronische Drehzahlvorwahl, Konstant-Elektronik, Ausblasventilator, Absaugvorrichtung, ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen, extrem robuste und verbiege resistente Fußplatte für härteste Einsätze

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	780 W
Hubzahl:	500 - 3100 U/min.
Hublänge:	26 mm
Schnitttiefe in Holz/Alu/Stahl:	150/20/10 mm
Gehrungsschnitte:	0 - 45°
Gewicht:	2,6 kg

Lieferumfang:

1 Sägeblatt T 144 DP, Spanreißschutz, Abdeckhaube, Gleitschuh, Saugdüse, Absaug-Set, im Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0210	GST 150 CE	189,00

**Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus**

überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten, ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt, FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel, hohe Schnittleistung (MMC Electronic), präzise winkeltreue Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung, keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	720 W
Hubzahl:	1000 - 2900 min.
Schnitttiefe Holz/Metall/Stahl:	120/20/10 mm
Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang:

1 Sägeblatt Wood Fin S 75/2,5, 1 Sägeblatt Wood Universal S75/4 FSG, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS3 M137

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0213	PS 300 EQ-Plus	309,00

**Präzisionsstichsäge P1 cc**

Sägeblattspannung mit Feder-/Keil-Formschluss für präzise Schnitte und werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Sägeblätter **180° drehbar für Rückwärtsschnitte** bei engen Arbeitsbereichen, Grundplatte mittels Schnellverschluss abnehmbar, integrierter Späneabsaugkanal, stufenlose Hubzahlvorwahl, 4-Stufen Pendelhub, CUprex-Hochleistungsmotor für gleichmäßig konstante Hubzahl auch bei großen Schnitttiefen

**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme:	900 W
Leerlauf-Hubzahl:	800 - 3000 U/min.
Hublänge:	26 mm
Präzisions-Schnitttiefe Holz/Kunststoff/Metall:	114/64/3 mm
Gehrungsschnitte (optional):	0 - 45°
Gewicht:	2,5 kg

Lieferumfang:

3 Stichsägeblätter (CUnex W1, W2, W+P2), Absaugstutzen, Späneabweiser, Spanreißschutz, Gleiter, Parallelanschlag, Grundplatte, im Systemstainer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7430	P1 cc	479,00



**Aktionspreis
gültig bis zum
31.12.2024**



Rutscher RTS 400 REQ-Plus

mit ergonomischer Bauform und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung, neue MMC-Regelelektronik mit konstant kraftvoller Drehzahl (Leerlaufdrehzahl = Arbeitsdrehzahl) mit aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen, integrierter Longlife-Staubfangbeutel für staubfreies Arbeiten und dauerhaften Einsatz, sicheres Absaugen mit CLEANTEC Verbindungssystem, Anschluss zur Staubabsaugung Ø 27 mm

FESTOOL

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	250 W
Leerlaufdrehzahl:	6000 - 12000 U/min.
Schleifhub:	2 mm
Schleifschuh:	80 x 130 mm
Gewicht:	1,2 kg

Lieferumfang:

StickFix-Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, plug it-Kabel H05 RN-F/4, im Systainer SYS3 M187



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0295	RTS 400 REQ-Plus	339,00

Excenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Abtragsleistung mit 5 mm Schleifhub, für Zwischen- und Grobschliff von Lacken und Spachteln, Endschliff von Füllern, Anschleifen von Farben, Lacken und Holzwerkstoffen, MMC-Leistungselektronik für stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten, Vibrationsstopp für optimale Laufruhe, Turbo Absaugung und Luftleitsystem mit „Multi-Jetstream 2“, Anschluss für Staubabsaugung Ø 27 mm

FESTOOL

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	310 W
Leerlaufdrehzahl:	4000 - 10000 U/min.
Schleifhub:	5 mm
Schleifteller-Ø:	150 mm
Gewicht:	1,8 kg

Lieferumfang:

M8-Schleifteller Ø 150 mm (weich/hart MULTI-JETSTREAM 2), Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im Systainer SYS 3 T-LOC



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 6339	ETS 150/5 EQ-Plus	399,00

Exzeterschleifer GEX 40-150

leistungsstarker kabelgebundener Exzeterschleifer für den professionellen Schliff, Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Anpressdruck und Ergebnisse mit hoher Oberflächengüte, einzigartige Vibrationsdämpfung, Drehzahlvorwahl ermöglicht eine Verwendung mit verschiedensten Materialien zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren von Oberflächen, auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen

BOSCH

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	400 W
Leerlaufdrehzahl:	5500 - 12000 U/min.
Schwingzahl:	11000 - 24000 U/min.
Schwingkreis-Ø:	4 mm
Schleifteller-Ø:	150 mm
Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang:

1 Schleifbatt M480 Wood K120, Microfilter-Box, Schleifteller 150 mm, Zusatzgriff, in L-Boxx



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0433	GEX 40-150	269,00



Exzeterschleifer GET 75-150

Mit ergonomischer Handauflage und einem 18 cm Griffumfang bietet dieses Gerät optimale Kontrolle. Dank Multiloch-Schleifteller passen alle Schleifblätter, und die Staubabsaugung ist verstärkt. Der leistungsstarke 750-Watt-Motor mit Direktantrieb ermöglicht bis zu 45 % mehr Abtragsleistung. Geeignet für Grund- und Zwischenschliff, Lackabtrag, Endbearbeitung und Polieren auf Holz, Furnier, Lack, Mineralstoffen und Acryl. Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem.

BOSCH

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	750 W
Leerlaufdrehzahl:	3300 – 7300 U/min
Schwingzahl:	6600 – 14600 U/min
Schleifteller-Ø:	150 mm
Gewicht:	2,6 kg



Lieferumfang:

Innensechskantschlüssel, Ausblasrohr für 150 mm, 1 Schleifblatt M480 K180, 1 Schleifblatt M480 K80, Schleifteller Ø 150 mm, Zusatzhandgriff, in L-Boxx



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 8206	GET 75-150	399,00



Excenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

drei Geräte in Einem - zum Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren, starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn, hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung, werkzeugloser FastFix Schleiftellerwechsel, mit MMC-Elektronik, regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung, Sanftanlauf, randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR, Anschluss für Staubabsaugung Ø 27 mm

FESTOOL

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	720 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn:	320 - 660 U/min.
Drehzahl Exzenterbewegung:	3300 - 6800 U/min.
Schleifhub:	5 mm
Schleifteller-Ø:	150 mm
Gewicht:	2,3 kg



Lieferumfang:

FastFix-Schleifteller Ø 150 mm (weich, Stickfix, MULTI-JETSTREAM), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 3 M 237

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0214	RO 150 FEQ-Plus	619,00

GRANAT Schleifscheiben Starter-Set D150

mit „MULTI-JETSTREAM 2“-Prinzip - höchste Absaugwirkung bei maximaler Schleifleistung dank der 48 Absauglöcher - bessere Kühlung gegen Zusetzen der Schleifscheibe, mit Klebhaft-System „Stickfix“, Haftbelag aus strapazierfähigem und griffigem Velourgewebe, Korn: gehärtetes Aluminiumoxid (Blaubrand), geschlossene Streuung, Kunstharz-Kombinationsbindung, Spezialpapier, antistatisch und dadurch staubabweisend, Schleifbelag blau

FESTOOL



Lieferumfang:

je 10x Schleifscheiben Ø 150 mm, Körnung: P60, P80, P120, P180, P220, P230 und Festool Trinkflasche


Art.-Nr.	Typ	€
51 01 03 9522	Starter-Set D150	49,00



Haftschleifscheibe Multilochung

klebhaftende konzipierte Schleifscheibe, Kunstharz auf der Papierunterlage (E-Papier) verklebt, selbst bei hohem Anpressdruck bleibt das Velours fest mit der Schleifscheibe verbunden, ein sicheres, und zuverlässiges Arbeiten ist auch bei hohen Prozesstemperaturen möglich, geeignet vor allem für Holz und Metall

Bindung: Kunstharz
Kornart: Korund
Streuart: halboffen
Unterlage: E-Papier

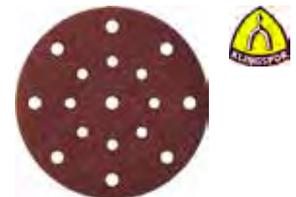

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	VPE	€/Pack	Art.-Nr.	Ø mm	Korn	VPE	€/Pack
51 01 01 1721	150	40	50	48,00	51 01 01 1725	150	120	50	30,00
51 01 01 1722	150	60	50	37,50	51 01 01 1726	150	150	50	30,00
51 01 01 1723	150	80	50	33,00	51 01 01 1727	150	180	50	30,00
51 01 01 1724	150	100	50	30,00	51 01 01 1728	150	240	50	30,00

Mirka Gitternetz-Schleifscheibe Abranet

Schleifgitternetz aus einer innovativen "Netzkonstruktion" für nahezu staubfreies Schleifen, tausende von Löchern sorgen für eine optimale Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche, es bilden sich keine Schleifknötchen, Schleifriefen werden vermieden

kein Zusetzen des Gitternetzes - somit ergibt sich eine sehr hohe Standzeit, klebhaftend

Anwendung: geeignet für Holz, Kunststoff, Lack und Füller

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	VPE	€/Pack
51 01 01 1678	150	80	50	43,50
51 01 01 1679	150	100	50	40,50
51 01 01 1680	150	120	50	40,50
51 01 01 1681	150	150	50	40,50
51 01 01 1682	150	180	50	40,50
51 01 01 1683	150	240	50	40,50
51 01 01 1684	150	320	50	40,50
51 01 01 6401	150	360	50	40,50
51 01 01 1685	150	400	50	40,50

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	VPE	€/Pack
51 01 01 1700	225	80	25	45,00
51 01 01 1701	225	100	25	42,00
51 01 01 1702	225	120	25	42,00
51 01 01 1703	225	150	25	42,00
51 01 01 1704	225	180	25	42,00
51 01 01 1705	225	240	25	42,00
51 01 01 1706	225	320	25	42,00



MIRKA

Deckenschleifer GTR 55-225

müheloses Schleifen von Trockenwänden - höhere Effizienz für Trockenbauer, der patentierte, ultraflexible Schleifkopf gleitet mühelos über Decken und Wände, die Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten, der ergonomische Zusatzhandgriff in L-Form erhöht den Komfort und verringert die Muskelbelastung durch Strecken bei der Anwendung 

Technische Daten:

Leistung: **550 W**
 Leerlaufdrehzahl: 340 - 910 U/min.
 Schleifmittel: 225 mm
 Gewicht: 4,1 kg

Lieferumfang:

1 x Schleifteller, 1 x Zwischenpad, 1 x Schleifgitter M480 (K180),
 1 x Verlängerung 600 mm, im Koffer



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7212	GTR 55-225	289,00

Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225 EQ-CB

wartungsfrei, leicht und intuitiv zu bedienen, im Trockenbau können so Räume kaum einfacher und schneller vorbereitet werden, länger schleifen da kein Zusammenbauen und Einstellen mehr nötig, mit der ausgewogenen Balance zwischen Führungsverhalten und vorteilhafter Gewichtsverteilung können Sie ausdauernd arbeiten, das geringe Gewicht ermöglicht ein komfortables Arbeiten, Verschleißarm dank Antrieb im Kopf 

Technische Daten:

Leistung: **550 W**
 Leerlaufdrehzahl: 340 - 910 U/min.
 Schleifmittel: 225 mm
 Gewicht: 4,1 kg

Lieferumfang:

plug-it Kabel, StickFix Schleifteller 215 mm (superweich)



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8611	LHS-E 225	729,00

Oberfräse OF 1010 REBQ-Set

kompakte Bauweise mit freier Sicher auf den Fräsbereich, gut ausgeleuchtet dank wiederaufladbarem LED-Arbeitslicht in der Grundplatte, einfacher und schneller Fräserwechsel, einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe möglich, der Seitenanschlag-dank zentraler Klemmung mit Feineinstellung und werkzeuglos verschiebbaren Führungsbacken schnell und präzise einstellbar, sicher dank Schnell-Bremse und Wiederanlaufschutz, MMC Elektronik für optimales Arbeiten und Temperaturüberwachung, integrierte Spanabsaugung direkt am Frästisch für Schlauchdurchmesser D27 und D 36 

Technische Daten:

Aufnahmeleistung: **1010 W**
 Drehzahl: 9500 - 23000 U/min.
 Fräshub: 55 mm
 Frästiefen-Feineinstellung: 8 mm
 Tischöffnung: 50 mm
 Spannzange: 6-8 mm

Lieferumfang:

1 Gabelschlüssel SW 19, 1 Lichtmodul LM-OF 1010 R, 4 m Plug-it Kabel, Seitenanschlag mit Feineinstellung SA-OF 1010/MFK, Spannzange Ø 8mm, Zubehör-Set ZS-OF 1010 M, im Systainer SYS3 M 2237



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8384	OF 1010	719,00

Oberfräse DW 621

Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last, mit Sanftanlauf, dreistufiger Revolveranschlag für präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit, Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung, Spindelarretierung für einfachen, schnellen Fräserwechsel, zwei verwindungssteife Fräskorbsäulen im Alu-Druckguss-Gehäuse, leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule, gute Sicht auf das Werkstück, ergonomisch angeordnete Bedienelemente, gummierte Griffe 

Technische Daten:

Aufnahmeleistung: **1100 W**
 Leerlaufdrehzahl: 8000 - 24000 U/min.
 Fräskorbhub: 55 mm
 Werkzeugaufnahme: 6 - 8 mm
 max. Fräserdurchmesser: 36 mm
 Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:

Spannzange 8 mm, Führungshülse 24 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugadapter, Montageschlüssel, im Karton



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0186	DW 621	390,00

Oberfräse OF 1400 EBQ

das handliche Multitalent mit geringem Gewicht, perfekte Ergebnisse durch maximale Präzision durch beidseitige Säulenklammerung welches die Oberfräse extrem verwindungssteif macht und das Fräsergebnis perfekt ist, durch den hohen Fräshub von 70 mm sind Arbeiten mit großen Frästiefen und Schablonen oder das Einlassen von Beschlägen einfach möglich, exakte Tiefeneinstellung, ohne viel Aufwand ist die Frästiefe in Sekunden eingestellt und kann per Drehrad in 1/10 mm-Bereich stufenlos feinjustiert werden, der einzigartige Spanfänger ermöglicht eine optimale Absaugung

FESTOOL

Technische Daten:

Aufnahmeleistung Watt:	1400 W
Drehzahl:	regelbar
Spannzange mm:	6 - 12,7
Leistungsaufnahme:	1400 W
Leerlaufdrehzahl:	10000 - 22500 U/min.
Spannzangen-Ø:	6 - 12,7 mm
Fräshub:	70 mm
Frästiefen-Feineinstellung:	8 mm
Anschluss-Ø Staubabsaugung:	27 / 36 mm
Gewicht:	4,3 kg



Lieferumfang:

Abusaughaube oben, Gabelschlüssel SW 24, Kopiering 30 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Spannfänger, Spannzangen 8 + 12 mm, im Systainer SYS3 M337

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0473	OF 1400 EBQ	659,00

Oberfräse LO 55

perfekt für alle Arbeiten in der Werkstatt oder auf der Montage, optimal ausbalanciert ohne Vibrationen oder Schwingungsübertragungen, einfacher und schneller Fräserwechsel durch lösen des Spannhebels - Fräser tauschen, Hebel einklappen und fertig, anfallende Späne werden optimal aufgenommen da die Absaugung in der Grundplatte integriert ist, die Frästiefe ist permanent geklemmt, wenn die Permafix-Taste betätigt wird löst sich die Klemmung und man kann die Frästiefe komfortabel einstellen, mit IPC Digital-Elektronik - Steuerungstechnik für den Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz und konstanter Drehzahl unter Last, die Farb-LEDs informieren über Funktionen und Einsatzzustände, die Deboost-Funktion der Maschine reduziert die Drehzahl und sorgt für schnelle und saubere Arbeitsfortschritte bei Stirnholzarbeiten, mit LED Lichter für eine optimale Ausleuchtung, Stufenanschlag mit Höhenklammerung für wiederkehrende Arbeitstiefen

mafell

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1100 W
Leerlaufdrehzahl:	10000 - 24000 U/min.
Werkzeugaufnahme-Ø:	8 mm
Frästiefen-Feineinstellung:	0 - 55 mm
Anschluss-Ø Staubabsaugung:	29 mm
Gewicht:	3,1 kg



Lieferumfang:

1 Parallelanschlag mit Feineinstellung, 1 Späneabweiser, 1 Kopiering 20 mm, 1 Kopiering 30 mm, 1 Kopiering 40 mm, 1 Kopiering Adapter, 1 Absaugadapter, 1 Absaugadapter für F-Schiene, 1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Fräser-Satz LO-FS8 6-teilig, im T-MAX

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9992	LO 55	709,00



Aktionspreis gültig bis zum 31.12.2024

HM-Fräasersatz

für Handoberfräsen - alle Werkzeuge hartmetallbestückt - teilweise mit Anlaufing

Lieferumfang:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 St. Hohlkehlfräser Ø 12,7 mm, Radius 6,3 mm | je 1 St. Nutfräser 16 / 12 / 6 mm |
| 1 St. Hohlkehlfräser Ø 22,0 mm, Radius 6,3 mm | 1 St. Abrundfräser 22,0 mm, 6,3 mm |
| 1 St. Grat- und Zinkenfräser Ø 12,7 mm, 14° | 1 St. Abrundfräser 28,6 mm, 9,5 mm |
| 1 St. Fasenfräser Ø 32,0 mm, 45° | 1 St. V-Nutfräser 12,7 mm, 90° |
| 1 St. Bündigfräser 12,7 mm | 1 St. Profilfräser 25,0 mm, 4,0 mm |

in Holzkassette

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 1046	12-teilig	35,00



Fenstersanierungsfräse FFS 150 S / FFS 151 SE / FFS 230

zum Herauslösen von Altfenstern aus der Laibung - weitestgehend ohne Beschädigungen, bestückt mit einer Diamant-Trennscheibe schneidet die BEPo schnell, sauber und fast staubfrei durch Fliesen, Beton, Putz und Befestigungslaschen aus Metall, Nacharbeiten werden vermieden: nach Entnahme des alten Rahmens ist die Laibung zum Einsatz eines neuen Fensters bereit, die Schnitttiefe ist stufenlos einstellbar bis max. 45 mm bzw. 92 mm, das Werkzeug rotiert im geschlossenen Gehäuse und gewährt damit eine zuverlässige Staubabsaugung



Modell BEPo FFS 150 S:

stark motorisiert und dennoch leicht im Gewicht, jetzt ausgestattet mit der praktischen BEPo Klapphaube für besonders einfachen Werkzeugwechsel

Hinweis: zur Einstellung der Schnittfugenbreite mit DistaClip-System nachrüstbar

Modell BEPo FFS 151 SE:

mit dem einzigartigen BEPo Eckschnitt, ist ausgestattet mit drehbarem Motor für optimal ergonomisches Arbeiten, BEPo Endkappe für eine kraftvolle Griffposition, BEPo Klapphaube für schnelle Werkzeugwechsel und mit dem BEPo DistaClip Set zur Einstellung der Schnittfugenbreite: dazu werden Distanzscheiben in den Stärken 2/4/6 oder 10 mm einfach angeklipst

Modell BEPo FFS 230:

die herausragende Schnitttiefe bis 92 mm kann schnell und einfach verstellt werden, durch Drehen an der Einstellschraube wird die gewünschte Schnitttiefe exakt fixiert, das Werkzeug rotiert im geschlossenen Gehäuse, der Absaugstutzen liegt direkt im Luftstrom des Schneidewerkzeugs, so können sie zuverlässig staubfrei arbeiten, Endkappe ist ergonomisch angebracht und dient als Kabelknickschutz, mit Klapphaube für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel, ein Leichtgewicht mit nur 4,9 kg



FFS 150 S



FFS 151 SE



FFS 230

Technische Daten:	FFS 150 S	FFS 151 SE	FFS 230
Leistungsaufnahme:	1700 W	1700 W	1900 W
Schnitttiefe:	0 - 45 mm	0 - 45 mm	0 - 92 mm
Verlauf Schnittfuge (Abstand zur Auflagefläche):	ca. 1,5 mm	ab ca. 1,5 mm in 2 mm Schritten	-
Schnitte in Ecken:	bis auf ca. 10 mm möglich	-	bis auf ca. 8 mm möglich
Scheiben-Ø:	150 mm	150 mm	230 mm
Gewicht:	3,2 kg	4,0 kg	4,9 kg

Lieferumfang:

Diamant-Trennscheibe, Schlüssel für Werkzeugwechsel, im Holzkoffer **FFS 151 SE inkl. Endkappe und DistaClip-Set (bestehend aus Fixier-Klapphaube und Distanzscheiben 2/4/6/10 mm)**

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0233	FFS 150 S	865,00
52 01 01 0234	FFS 151 SE	1.160,00
52 01 01 7165	FFS 230	1.475,00



Diamant-Trennscheibe zu Fenstersanierungsfräse

zum Herausstrennen von Altfensterrahmen, Stahlzargen und Fliesen, schneidet Mauerwerk, Fliesen, Putz, Zement, Befestigungslaschen aus Metall, **passend zu allen BEPo Maschinen mit Scheiben-Ø 150 mm**



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	€
51 01 01 1756	150	86,00

Diamant-Trennscheibe zu Fenstersanierungsfräse

zum Herausstrennen von Altfensterrahmen, Stahlzargen und Fliesen, schneidet Mauerwerk, Fliesen, Putz, Zement, Befestigungslaschen aus Metall, **passend zu allen BEPo Maschinen mit Scheiben-Ø 150 mm**



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	€
51 01 01 1767	150	39,00

Profilnutfräsmaschine Classic X

verfeinerte Nutfräsmaschine, bewährt, schnell und vielseitig im Einsatz - das perfekte Verbindungssystem für einfaches, schnelles und präzises Arbeiten, **nur ein Elektrowerkzeug für 15 verschiedene Verbindungsbeschläge** für feste und lösbare Verbindungen, Grundplatte mit Ablesung der Gradskala und Höheneinstellung, multifunktionaler Anschlagwinkel für vertikale Stabilität sowie für perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Außenfläche für 22,5° und 45° Winkel, Grundplatte, Schwenkansschlag und Anschlagwinkel beidseitig bündig zum Positionieren an der Werkstückaußenkante, Schwenkansschlag 0-90° mit Gradskala - bei 22,5°/45°/67,5° einrastend - und fixem Drehpunkt, variable Einstellung der Nutposition, von der Anschlagfläche, drehbarer Tiefenanschlag für 6 Standardtiefen, bewährtes Fräsprinzip mit einem Scheibenfräser bedeutet immer parallele, präzise Nuten auch bei Ästen oder schneller Arbeitsweise



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	850 W
Leerlaufdrehzahl:	10000 U/min.
Profilnutfräser:	HW 100 x 4 x 22 mm, Z6
Frästiefe max.:	20 mm
Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang:

HW-Nutfräser, Absaugadapter Ø 36 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 4392	Classic X	485,00



Akku-Nutfräsmaschine Classic X

Classic X Akku ist die Original Nutfräsmaschine für die Herstellung der 4 mm Nut - ganz ohne Kabel, sie ist schnell, mobil und vielseitig im Einsatz und Basis für das breite Sortiment mit festen, selbstspannenden und zerlegbaren Verbindern, Präzision in allen Bauteilen erlaubt perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke und spart Zeit, der multifunktionale Anschlagwinkel ermöglicht perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Aussenfläche und stabilisiert in vertikaler Position

Technische Daten:

Akku:	18 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:	6040 U/min.
Profilnutfräser:	Z6 (3+3 Wechselzahn)
Frästiefe max.:	20 mm
Gewicht:	3,1 kg

Lieferumfang:

2 Akku 18 V / 4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, NW-Nutfräser, Absaugadapter D=36 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, im Systainer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7192	Classic X	795,00



Lamello

Verbinder Clamex S-20

ein wiederlösbarer Verbinder für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm und wird mit Schrauben in der Nut befestigt, die symmetrischen 4 mm Nuten können mit jeder Nutfräsmaschine erstellt werden, Clamex S-20 wird über einen Hebel mit dem Gegenstück verbunden und weist dabei eine seitliche Einbautoleranz auf, benötigt keinen Klebstoff, ermöglicht ästhetische Verbindungen in allen Winkeln und ist ideal für feste oder zerlegbare Verbindungen

Technische Daten:

Maße:	59 x 12 x 3,9 mm
Fräser:	Ø 100 x 4 x 22 mm
Einbautiefe:	13 mm
Einbautoleranz (längs):	+/- 1,0 mm

Art.-Nr.	Inhalt	€/Pack
30 01 23 6483	20 Paar	35,50
30 01 23 6484	80 Paar	88,00
30 01 23 6485	300 Paar	220,00
30 01 23 6480	1000 Paar	718,00



Lamello

Profilnutfräsmaschine Zeta P2

mit 2 Tiefenstellern und Hubmechanik VMD - optische Anzeige des Hubprozesses, prozesssichere, zuverlässige, mechanische und verschleißarme Technik, abschaltbare Profilnutfunktion für den Einsatz als Standard-Nutfräsmaschine, drehbarer P-System-Tiefensteller am Schwenkansschlag für 5 P-System-Tiefen (Clamex P-10, P-14, P-15, P Medius 14/10, P Medius 15/10, Tenso P-14 und Bisco P-15/14) und Tiefensteller, Schwenkansschlag 0-90° bei 22,5°/45°/67,5° einrastend, langlebige Präzisionsführung für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke, multifunktionaler Anschlagwinkel für Gehrungsverbindungen mit unterschiedlich dicken Werkstücken

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1050 W
Leerlaufdrehzahl:	9000 U/min.
Profilnutfräser:	HW 100 x 7 x 22 mm, Z3
Frästiefe max.:	20 mm
Gewicht:	3,7 kg

Lieferumfang:

Diamant-Profilnutfräser, Absaugadapter Ø 36 mm, Absaugstutzen Ø 23 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 2 mm, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz, P-System-Bohrlehre für Clamex P-15 / P-14 / P-10 inkl. Bohrer Ø 6 mm, im Systainer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0408	Zeta P2	1.099,00



Lamello

Akku-Nutfräsmaschine Zeta P2

fräst die Nut für die P-System Verbindungselemente in Sekundenschnelle - ganz ohne Kabel, die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgelöst und führt eine seitliche Fräsebewegung für die P-System Nut aus, Verbindungselemente mit unterschiedlichen Funktionen und Größen können nun ohne Werkzeug in die P-System Nut eingeschoben und schnell und formschlüssig verankert werden

Technische Daten:

Akku:	18 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:	9000 U/min.
Frästiefe max.:	20 mm
Gewicht:	3,7 kg

Lieferumfang:

2 Akku 18 V, 4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, P-System Fräser Diamant, Anschlagwinkel, Absaugstutzen D=36 mm, Winkel Drehscheibe, Aufsteckplatte 2 mm, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz, P-System Bohrlehre inkl. Bohrer, Staubsack, im Systainer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7191	Zeta P2	1.450,00



Lamello

P-System


Verbinder Clamex P-10

2 Funktionen - Ausrichten und Verbinden, sekundenschnelle, kraftvolle und werkzeuglose Verankerung, **minimale Einbautiefe**, mit Metallriegel und **zusätzlichen Haltelaschen für optimale Formstabilität**, für lösbare und verdrehsichere **Flächen- und Eckverbindungen ab 13 mm Materialstärke und vielfältige Gehrungsverbindungen von 22,5° - 180° (Materialstärke ab 16 mm)**, einfaches Einfräsen mit Profil-Nutfräsmaschine Zeta P2



Technische Daten:

Maße: 52 x 19 x 9,7 mm
 Einbautiefe: 10 mm (für Holzwerkstoffe ab 13 mm)
 Einbautoleranz (längs): +/- 0,5 mm

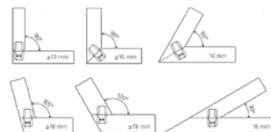

Hinweis: Einbau nur mit P-System Bohrlehre möglich!

Art.-Nr.	Inhalt	€/Pack
30 01 01 7239	80 Paar	89,50



Ideal für 90° Verbindungen bei 13 mm Platten und für 90° Gehrungen bei 16 mm Platten

Verbinder Tenso P-14

3 Funktionen - Ausrichten, Spannen und Verbinden, ideale Leimhilfe, sekundenschnelle, kraftvolle und werkzeuglose Verankerung, einfaches Einfräsen mit Profil-Nutfräsmaschine Zeta P2



Technische Daten:

Maße: 66 x 27 x 9,7 mm
 Einbautiefe: 14 mm (für Holzwerkstoffe ab 15 mm)
 Einbautoleranz (längs): +/- 1,0 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€/Pack
30 01 01 7238	80 Paar	53,50
30 01 01 7247	300 Paar	185,00
30 01 02 5862	1000 Paar	595,00




Verbinder Clamex P-14

2 Funktionen - Ausrichten und Verbinden, sekundenschnelle, kraftvolle und werkzeuglose Verankerung, mit **Metallriegel und zusätzlichen Haltelaschen für optimale Formstabilität**, für lösbare und verdrehsichere **Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen von 22,5° - 180°**, einfaches Einfräsen mit Profil-Nutfräsmaschine Zeta P2



Technische Daten:

Maße: 64 x 13,5 x 9,7 mm
 Einbautiefe: 14 mm (für Holzwerkstoffe ab 16 mm)
 Einbautoleranz (längs): +/- 1,0 mm

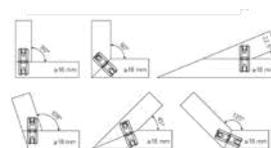

Hinweis: Einbau nur mit P-System Bohrlehre möglich!

Art.-Nr.	Inhalt	€/Pack
30 01 01 7240	80 Paar	89,50
30 01 01 7241	300 Paar	315,00
30 01 02 5864	1000 Paar	1.009,00




Verbinder Clamex P-14 Flexus

lösbarer Verbindungsbeschlag welcher über Hebel verbunden wird, der bewegliche Positionierbolzen erlaubt eine frei wählbare Aufbaureihenfolge, die Positionierbolzen dienen als Positionier-, wie auch als Befestigungselement der Werkstücke, somit werden fixe Fachböden in Position gehalten, während mit dem Sechskant Stiftschlüssel die Werkstücke zusammengezogen werden, Werkstücke können auch mit 90°Gehrung einfach montiert werden



Technische Daten:

Maße: 64 x 13,5 x 9,7 mm
 Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
 Einbautiefe: 14 mm (für Holzwerkstoffe ab 16 mm)
 Einbautoleranz (längs): +/- 1,0 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€/Pack
30 01 01 7250	80 Paar	89,50



Nachträgliches Einbauen fixer Böden

Einfache Ausrichtung

Clamex S-20 Starterset

Clamex S-20 ist ein wiederlösbarer Verbinder für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm und wird mit Schrauben in der Nut befestigt, die symmetrischen 4 mm Nuten können mit jeder Nutfräsmaschine erstellt werden, Clamex S-20 wird über einen Hebel mit dem Gegenstück verbunden und weist dabei eine seitliche Einbautoleranz auf, er benötigt keinen Klebstoff, ermöglicht ästhetische Verbindungen in allen Winkeln und ist ideal für feste oder zerlegbare Verbindungen

Lamello

Technische Daten:

Maße:	59 x 12 x 3,9 mm
Einbautiefe:	13 mm
Einbautoleranz (längs):	+/- 1,0 mm

Lieferumfang:

80 Paar inkl. Schrauben, 1 Bohrlehre inkl. Bohrer Ø 6 mm, 1 Montagewerkzeug, im Systainer



Art.-Nr.	Inhalt	€/Pack
30 01 23 6486	S-20	249,00




Cabineo X Starterset

Cabineo X ist ein Verbinder für Korpusse und Fachböden, der mit allen CNC-Maschinen eingesetzt wird und in der Werkstatt oder vor Ort in die Bearbeitung gepresst werden kann, durch das offene Cabineo X Gehäuse wird eine der Cabineo Schrauben eingelegt und mit dem Sechskant-Bit ins Gegenstück geschraubt, im Einsatz mit Schrauben ist Cabineo X ideal für das nachträgliche Auflegen und Befestigen von Zwischenböden oder Eckverbindungen, kombiniert mit Fachbodenträgern verhindert Cabineo X das Herausziehen von Fachböden

Lamello

Lieferumfang:

Cabineo X (80 Stück), Cabineo 12 Schraube (40 Stück), Schrauben- bzw. Bodenträgervarianten (je 20 Stück), Abdeckkappen Signalweiss (40 Stück), Cabineo Sechskant-Bit 1/4" GL 80 mm und passend dazu Cabineo X Einschraubhilfe (je 1 Stück)

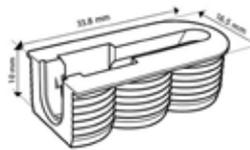

Art.-Nr.	Typ	€/Pack
30 01 23 6551	Cabineo X Starterset	52,50

Cabineo X

Cabineo X ist ein Verbinder für Korpusse und Fachböden, der mit allen CNC-Maschinen eingesetzt wird und in der Werkstatt oder vor Ort in die Bearbeitung gepresst werden kann, durch das offene Cabineo X Gehäuse wird eine der Cabineo Schrauben eingelegt und mit dem Sechskant-Bit ins Gegenstück geschraubt. Im Einsatz mit Schrauben ist Cabineo X ideal für das nachträgliche Auflegen und Befestigen von Zwischenböden oder Eckverbindungen, kombiniert mit Fachbodenträgern verhindert Cabineo X das Herausziehen von Fachböden

Lamello

Technische Daten:

Maße:	33,8 x 16,5 x 10,8 mm
Einbautoleranz (längs):	+/- 0,5 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	€/Pack
30 01 23 6552	500 Stück	weiß	93,50
30 01 23 6553	2000 Stück	weiß	359,00
30 01 23 6554	500 Stück	schwarz	93,50
30 01 23 6555	2000 Stück	schwarz	359,00



Cabineo Schrauben

Schrauben passend für Cabineo X Verbindungsbeschlag

Lamello

Art.-Nr.	Typ	Länge	Inhalt	€/Pack
30 01 23 6556	Cabineo 12	12 mm	500 Stück	48,00
30 01 23 6557	Cabineo 12	12 mm	2000 Stück	185,00
30 01 23 6558	Cabineo M6	8 mm	500 Stück	48,00
30 01 23 6559	Cabineo 8	8 mm	500 Stück	48,00



Cabineo X Bodenträger

Bodenträger Ø 5 mm für Cabineo X - Verbinder für Korpusse und Fachböden, der mit allen CNC-Maschinen eingesetzt wird und in der Werkstatt oder vor Ort in die Bearbeitung gepresst werden kann

Lamello

Pack a 500 Stück



Art.-Nr.	Typ	€/Pack
30 01 23 6560	Cabineo X Bodenträger ø5	72,50
30 01 23 6561	Cabineo X Bodenträger ø3	72,50

Cabineo X Einschraubhilfe

Cabineo X Einschraubhilfe, passend zu Sechskant-Bit 1/4"

Lamello

Gesamtlänge 80 mm



Art.-Nr.	Typ	€/Stk
30 01 23 6562	Cabineo X Einschraubhilfe	2,90

Winkelschleifer Power Carving Unit 1000 Watt

bei dem hochwertigen Winkelschleifer für die Holzbearbeitung kann über ein Drehrädchen im hinteren Bereich der Maschine die Drehzahl geregelt werden. Somit kann die Drehzahl immer an die ausgeführten Arbeiten angepasst werden, mit schwingungs-gedämpftem Griffstück für längeres Arbeiten



mit Levelling Guide (Aufsatz zum Planhobeln)

der entwickelte Levelling Guide ermöglicht höchste Präzision beim auf Höhe bringen und Hobeln von größeren Holzflächen, dazu wird in den Aufsatz eine TURBOPlane eingeschraubt (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließend kann die Oberfläche sehr gut auf eine einheitliche Höhe gebracht werden, durch eine Verstellerschraube kann jederzeit leicht von Hand die Arbeitstiefe der TURBOPlane eingestellt werden, die Verstellung ist sehr fein und sehr präzise sodass man selbst kleinste Unebenheiten von 0,1 mm ausgleichen kann, auch die Verwendung des beiliegenden Schleifscheiben, in Verbindung mit dem Levelling Guide, ermöglicht dem Benutzer ein unglaublich flaches und glattes Ergebnis

Chip Catcher (Aufsatz Spänefänger)

wurde entwickelt, um Staub und Späne während des Freihandcarvens und des Schleifens aufzufangen, in dem Aufsatz befindet sich ein Flügelrad das selbst ohne zusätzlichen Baustaubsauger die Späne in das Späne Rohr abführt, wenn Sie zusätzlich noch einen Staubsauger verwenden werden die entstehenden Späne und Staub komplett abgesaugt, das funktioniert sowohl beim Freihand Fräsen mit der Turboplane (nicht im Lieferumfang enthalten) als auch beim Schleifen mit dem Sanding Pad, diese Schutzhaube fängt sehr gut den entstehenden Schmutz ab ohne dabei die Bewegungsfreiheit beim Arbeiten mit der Arbortech TURBOPlane einzuschränken

Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung:	1000 W
Leerlaufdrehzahl:	2000 - 12000 U/min.
Scheiben-Ø:	115 mm
Gummischleifteller-Ø:	100 mm
Gewicht:	2,35 kg



Nur solange der Vorrat reicht!



Lieferumfang:

1 Planhobel (Aufsatz zum Hobeln und Schleifen), 1 Spänefänger Aufsatz, 1 Schlauchaufsatz für Holzspäne, 1 Schleifteller Ø 100 mm, 12 Schleifpads (je 3 Stück Korn 60/120/180/240), 1 Ventilatoraufsatz, 1 Metall-Schutzhaube, 1 Satz Ersatzkohlebürsten, in Transporttasche

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7052	Unit 1000	199,00

Kugelmeißel

der Kugelmeißel von Arbortech passt auf jeden 115 mm und 125 mm Winkelschleifer, im Schaft hat er ein M14 Innengewinde wie es bei nahezu allen Winkelschleifer Standard ist



hat einen einzigartigen ringförmigen Cutter, der so entworfen wurde, dass er sich selbst während des Gebrauchs schärft, was die Lebensdauer des Cutters verlängert, um optimalen Wert und Haltbarkeit zur Verfügung zu stellen, der Kugelfräser wird mit einer Hartmetallschneide und einem Innensechskant-Schlüssel geliefert, die Hartmetallklingen sind bei normaler Beanspruchung äußerst lange haltbar

Eigenschaften Arbortech Kugelmeißel:

- Freihand schnitzen
- Dreh- und austauschbare Klinge aus Hartmetall
- konkave Bearbeitungen möglich für Löffel und Schüsseln
- erzeugt eine geschnitzte Struktur
- sehr standfeste Hartmetall Klinge

Nur solange der Vorrat reicht!



Art.-Nr.	Typ	€
51 01 01 6356	Kugelmeißel	79,00

HM-Frässcheibe „TURBO Plane“

ist eine universelle Frässscheibe für Winkelschleifer für das Power Carving - in erster Linie mit Holz - mit der sich unterschiedliche Formen, Profile und Ausführungen herstellen lassen, sie ist zur Herstellung großer ebener oder geformter Flächen sowie zur Feinbearbeitung geeignet und ermöglicht schnelles und freihändiges Formen, Hobeln und Entgraten, sie erfüllt typische Anforderungen aus den Bereichen als Schreiner, Zimmerer, Bildhauer, Holzkünstler, Heimwerker und Drechsler



Nur solange der Vorrat reicht!



Art.-Nr.	Typ	€
51 01 01 6334	TURBO Plane	79,00

Handhobel GH0 26-82 D

kleines, handliches Gerät mit leistungsstarkem Motor - ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort, schnellster und kostengünstigster Messerwechsel durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung, komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links, 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen, Schutz des Werkstücks dank Parkschuh, Einschaltperre für Links- und Rechtshänder, Anschluss für Staubabsaugung

**Technische Daten:**

Aufnahmeleistung:	710 W
Leerlaufdrehzahl:	18000 U/min.
Hobelbreite:	82 mm
max. Hobeltiefe:	2,6 mm
max. Falztiefe:	9 mm
Gewicht:	2,8 kg

**Lieferumfang:**

Parallelanschlag, Zusatzmesser, Staubbeutel, im Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0191	GH0 26-82 D	189,00

Handhobel EHL 65 EQ-Plus

Der Hobel zeichnet sich durch ein quer eingesetztes Spiralmesser aus, das einen ziehenden Schnitt ermöglicht. Mit Ein-Knopf-Bedienung, Orientierungshilfe am Hobelrücken, stufenloser Spantiefeneinstellung und hoher Falztiefe ermöglicht er präzises Arbeiten. Der schnelle Messerwechsel mit automatischer Justierung erspart aufwändiges Einstellen. Mit wählbarem Spanauswurf, effizienter Staubabsaugung, leichtem Gewicht (2,4 kg) und kompakter Bauhöhe bietet der Hobel eine benutzerfreundliche Lösung mit erhöhter Präzision. Optional ist die Verwendung mit der Stationäreinrichtung SE-EHL möglich.

**Anwendungsschwerpunkte:**

- Einpassarbeiten
- Montagearbeiten
- Nachhobeln von Korpussen, Blenden, Sockeln, Passleisten, Türen usw.
- Anwendungen, bei denen bequeme Ein-Hand-Führung gefragt ist

Technische Daten:

Aufnahmeleistung Watt:	720 W
Hobelbreite mm:	65
Leistungsaufnahme:	720 W
Leerlaufdrehzahl:	15600 U/min.
Hobelbreite:	65 mm
Spanabnahme:	0 - 4 mm
max. Falztiefe:	23 mm
Anschluss-Ø Staubabsaugung:	27 mm
Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang:

Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel SW2, im SYSTEMER SYS 3M 187

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0041	EHL 65 EQ-Plus	319,00

**Druckluft-Schlauchtrommel**

robustes Metallgehäuse, 360° drehbar, mit 30 m Polyurethanschlauch 8 x 12 mm, mit drehbarer Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung, Anschlusschlauch 1 m, einklappbare Kurbel für sicheres Auf- und Abrollen, max. Arbeitsdruck 13 bar

**Technische Daten:**

Betriebsdruck:	max. 13 bar
Schlauchlänge:	30 m
Schlauch-Ø (innen/außen):	8 / 12 mm
Gewicht:	7,2 kg

Art.-Nr.	Typ	€
53 01 01 0420	Druckluft-Schlauchtrommel	89,00



Druckluft-Stauchkopfnagler 2XR-J50

für Stauchkopfnägel (Brads) des Type J von 16 - 50 mm, Auslösesicherung, Abluft verstellbar, Seitenladermagazin, rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Abdruckschutz

Technische Daten:

Drahtmaß: 1,05 x 1,25 mm
 Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar
 Luftverbrauch: ca. 0,6 l/Nagelung
 Gewicht: 1,3 kg

Anwendungsgebiete:

Sockelleisten, Deckenleisten, Zierleisten, Hohlkehleisten, Glasleisten, Dekorieren, Basteln, Bilderrahmen, Kletterpflanzenhilfe, Kleintierbehausungen und vieles mehr

Lieferumfang:

im Kunststoff-Transportkoffer, inkl. 1 Pack Nägel J32CNKHA

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8325	2XR-J50	85,00



PREBENA

Druckluft-Klammergerät 2XR-ES40

für Heftklammern Typ ES von 15 - 40 mm, Auslösesicherung, Abluft verstellbar, Unterladermagazin, rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Abdruckschutz

Technische Daten:

Drahtmaß: 0,8 x 1,1 mm
 Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar
 Luftverbrauch: ca. 0,6 l/Nagelung
 Gewicht: 1,3 kg

Anwendungsgebiete:

Paneelen, Profilbretter, Draht- und Holzzäune, Folienbefestigungen, Polsterungen, Möbelerückwände, Kleinmöbel, Dekorieren, Basteln, Umfriedungen, Kletterpflanzen-Hilfe, Kleintierbehausungen

Lieferumfang:

im Kunststoff-Transportkoffer, inkl. 1 Pack Klammer ES32CNKHA

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8326	2XR-ES40	85,00




PREBENA

Stauchkopfnägel (Brads)

Typ J, verzinkt, geharzt, Länge: 16 mm, Drahtmaß 1,05 x 1,25 mm

Art.-Nr.	Länge mm	Inhalt / Schachtel	Preis €		
			Pack	5 Pack	10 Pack
60 01 01 4844	16	10.000	45,00	33,75	26,25
60 01 01 4837	19	10.000	54,00	40,50	31,50
60 01 01 4830	25	5.000	22,50	16,90	13,15
60 01 01 4832	30	5.000	24,60	18,50	14,35
60 01 01 4831	32	5.000	25,50	19,15	14,90
60 01 01 4836	35	5.000	28,50	21,40	16,65
60 01 01 4833	40	5.000	48,00	22,60	17,60
60 01 01 4834	50	4.000	26,40	19,80	15,40




PREBENA

Heftklammern

Typ ES, verzinkt, geharzt, Länge: 15 mm, Drahtmaß: 0,8 x 1,1 mm, Rückenbreite 6 mm

Art.-Nr.	Länge mm	Inhalt / Schachtel	Preis €		
			Pack	5 Pack	10 Pack
60 01 01 4825	15	7.800	32,30	24,25	18,90
60 01 01 4826	18	7.800	34,00	25,45	19,80
60 01 01 4817	23	5.200	25,00	18,75	14,60
60 01 01 4827	26	5.200	33,50	22,90	17,80
60 01 01 4820	30	5.200	36,00	26,90	20,95
60 01 01 4821	32	2.600	25,50	19,10	14,85
60 01 01 4828	35	2.600	21,60	16,15	12,60
60 01 01 4829	40	2.600	22,00	16,50	12,85



PREBENA

Prebena Aktionspaket "Coilnägel"

Rundkopf, Drahtmagazinierung, Neigung 16°

bestehend aus:

20 Karton Coilnägel und Rundmagazinnagler 7F-CPW90



**inkl. Prebena
Rundmagazinnagler**



Art.-Nr.	Typ	€/Paket
52 01 02 8327	CNW25/65 blank, glatt, 20 Karton a' 7200 Stück	1.090,00
52 01 02 8328	CNW31/90 blank, glatt, 20 Karton a' 3600 Stück	1.250,00
52 01 02 8329	CNW25/65 verzinkt, Ring, 20 Karton a' 7200 Stück	1.380,00
52 01 02 8330	CNW31/90 verzinkt, Ring, 20 Karton a' 3600 Stück	1.400,00

Druckluft Klammerer 4C-Z50

für Heftklammer Typ Z von 16- 50 mm, der 4C-Z50 mit einem Multifunktionsanschlag, der sich – je nach Einsatzgebiet – um 180° drehen lässt und dadurch von glatt auf verzahnt geändert werden kann, so wird der verzahnte Anschlag hauptsächlich für die Befestigung von Nut- und Federprofilen, Stülpschalungen oder Drahtschutzzäunen genutzt, während der glatte Anschlag eher für ebenflächige Materialien, wie Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Spanplatten usw. verwendet wird, mit regulierbarer Tiefeneinstellung, um die Einschlagstärke optimal einzustellen, sollten sich doch einmal die Befestigungsmittel verkleben, lässt sich diese Störung durch Lösen des Schnellverschlusses ohne zusätzliches Werkzeug beheben

Technische Daten:


Rückenbreite: 11,2 mm
Luftverbrauch: ca. 1,7 l / Nagelung
Gewicht: 2,2 kg



Lieferumfang:

inkl. 1000 Klammern Z-50 CSVHA-ETA, im Systainer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8616	4C-Z50	339,00



Hammertacker Paket

für Heftklammern Typ PF 6 - 9 mm, der bewährte Hefthammer, einfaches und zuverlässiges Ladesystem, ausgewogener und rutschfreier Griff gestattet optimale Schlagkraft bei minimalem Kraftaufwand, ergonomisches Metallgehäuse, lange Lebensdauer

Anwendungsgebiete:

für das Befestigen von Isolierungen, Teerpappe, Schindeln, Filz, Unterlagen, Umhüllungen, Polstern, Teppich und vieles mehr


Klammern:

verzinkt, Drahtmaß 0,5 x 1,27 mm, Rückenbreite 10,6 mm

Lieferumfang:

inkl. 100.000 Klammern (verzinkt, Länge: 9 mm)

Art.-Nr.	Typ	€
60 01 03 7182	Hammertacker Paket	95,00



Nagelbox

die Nagelbox - wasserdicht für die Baustelle, für magazinierte Nägel Type ANK40/50NKRI, im Kunststoffeimer als Schutz vor Nässe, Schmutz und sonstigen Umwelteinflüssen, beliebig nachfüllbar

Inhalt:

2000 Stück Ankerdübel Ausführung verzinkt, ring, 25° Neigung, Kopfgröße Ø 8,3 mm, Drahtmaß Ø 4,2 mm



Art.-Nr.	Typ	€
60 01 03 9004	Nagelbox	45,00

HM-Universal-Lochsäge PAROLI all-round 165

hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus Stahl, Schnitttiefe 165 mm, zum Bohren in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoffe, durch die große Nutzlänge ideal geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre, durch das besonders raffinierte Auswerfersystem lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen, zur Anwendung ist der Schnellauswerferschaft (# 50 30 20 1445) und der Führungsdorn Ø 10 mm (# 50 30 20 1446) erforderlich - bitte separat bestellen



Hinweis:

Für den Führungszapfen muss ein Loch im Durchmesser 10 mm vorgebohrt werden. Nachdem die Säge in Eingriff gekommen ist, kann der Dorn entfernt werden.

Lochsägenhalter mit Führungsdorn

für HM-Universal PAROLI lang - PUMPSHANK® lange Ausführung inkl. Führungsdorn und Adapter für Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus Stahl, Schnitttiefe 165 mm, durch den besonders raffinierten PUMPSHANK® lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit, nachdem die Säge in Eingriff gekommen ist, kann der Dorn entfernt werden



Art.-Nr.	Sägen Ø mm	Nutz- länge mm	€
51 01 01 1412	51	165	59,00
51 01 01 1413	60	165	65,00
51 01 01 1414	70	165	78,00
51 01 01 1415	80	165	86,00
51 01 01 1416	102	165	98,00
51 01 01 1417	111	165	109,00
51 01 01 1418	121	165	125,00
51 01 01 1419	133	165	145,00
51 01 01 1420	152	165	168,00
51 01 01 1421	160	165	215,00
51 01 03 3962	Lochsägenhalter mit Führungsdorn		109,00

Forstnerbohrer-Satz

Präzisionsbohrer mit zwei Messern und Seitenschneider, mit kurzer Zentrierspitze, vergüteter Spezialstahl, Schneidhärte min. 50 HRC, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten, hohe Schnittqualität im Bohrloch und ausrissfreie Bohrlochanten



Art.-Nr.	Inhalt	Bestückung Ø mm	Gesamt- länge mm	€
51 01 01 0524	5-teilig	15/20/25/30/35	90	52,50

Forstnerbohrer-Satz WS-Bormax® 2.0

aus Werkzeugstahl, mit **neuer gedrahter Zentrierspitze**, mit schneidendem Effekt für punktgenaues Anschneiden, **2 Hauptschneiden mit neuen Spanbrechnuten**, zum Bohren in Weichholz, europ. Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten etc., für Freihandbetrieb und stationären Einsatz



Art.-Nr.	Inhalt	Bestückung Ø mm	Gesamt- länge mm	€
51 01 01 0758	5-teilig	15/20/25/30/35	90	92,50

Selbstbohrerset „SWITCHBLADE“, 5-teilig

aggressive Gewindespitze für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand und schnellen Bohrfortschritt, SWITCHBLADE™ auswechselbare Schneiden, die Messer aus gehärtetem Stahl für eine längere Standzeit, kein Nachschärfen mehr notwendig, jeder SWITCHBLADE™ Selbstbohrer wird mit 2 Ersatzmessern, 2 Gewindespitzen, 2 Klemmschrauben und 1 Sechskantschlüssel geliefert



Anwendung: geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz sowie in OSB-, MDF- und Tischlerplatten

bestehend aus:

4 SWITCHBLADE™ Selbstbohrer: Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm
 QUIK-LOK Verlängerung 140 mm lang
 4 x SWITCHBLADE™ Ersatzblätter (1 für jeden Durchmesser)
 4 x Gewindespitzen
 4 x Klemmschrauben
 1 x Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	Inhalt	€
51 01 01 0800	5-teilig	119,00

Schlangenbohrersatz Lewis

für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz, der Bohrer ist nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme



Art.-Nr.	Inhalt	Bestückung Ø mm	Gesamt- länge mm	Spiral- länge mm	€
51 01 01 0778	8-teilig	6/8/10/12/14/16/18/20	230	160	23,50
51 01 01 0779	6-teilig	10/12/14/16/18/20	460	380	39,00

Stechbeitel-Satz

nach DIN 5139 B, aus Werkzeugstahl, mit poliertem, abgeflachtem Weißbuchenheft, haben eine Härte von ± HRC 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt, mit einem Schneidenwinkel von 25°

bestehend aus:

je 1 Stechbeitel
 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1630	6-teilig	89,00

Balkenzug

mit zwei geschmiedeten Haken, verzinkt, Qualitätsratsche, robust und zuverlässig

Anwendung:

zum Spannen, Ziehen und Zusammenpressen der Hölzer beim Aufrichten des Dachstuhls



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1466	Balkenzug	129,00

Universalhobel „RALI-Profi“

Werkzeugkörper aus Metall mit Handgriffen aus hochfestem Kunststoff, stufenlose Regulierungsmöglichkeit der Spanabnahme, kein Nachschärfen und Abziehen des Hobeisens erforderlich, mit **Wende-Hobelmesser** aus HSS



Art.-Nr.	Länge mm	Breite Hobeisens mm	€
50 01 01 1565	220	48	119,00

Japansäge Dozuki

klassische Zugsäge und mit ihrem **feinen Sägeblatt** ideal für Holzverbindungen, die Verstärkung am Rücken versteift das Blatt und erleichtert die Führung, das Blatt **kann daher extrem dünn geführt werden, erlaubt jedoch keine tiefen Schnitte**



Art.-Nr.	Blattmaß (LxB) mm	Blattstärke mm	€
50 01 02 2049	240 x 67	0,3	48,00

Japansäge Ryoba

die Handsäge ist **doppelt verzahnt**, eine Seite mit Trapezverzahnung für Querholz-Schnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsholz-Schnitte, dadurch ist die Ryoba **vielseitig einsetzbar**



Art.-Nr.	Blattmaß (LxB) mm	Blattstärke mm	€
50 01 02 2047	240 x 84	0,5	42,00

Nageleisen-Set „GORILLA BAR“

das legendäre Extrem-Nageleisen mit unverbiegbarem, ovalen Schaft und gebogener Klaue **im 3er-Set**

bestehend aus:

je 1 Nageleisen 350 / 600 / 900 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1898	3-teilig	59,00

Saugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper, mit eingebauter Handpumpe, Ansaugen durch Pumpstöße, Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert, Gummischeibe mit 3 Dichtlippen



Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Tragkraft kg	€
50 01 01 1971	200	120	49,00

Saugheber Veribor

2-Kopf-Kunststoff-Körper, Ansaugen durch Umlenken der Kipphebel, Gummischeibe wechselbar



Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Tragkraft kg	€
50 01 01 2010	120	50	45,00

Montagekissen Winbag

für den **Ausgleich beim Einbau von Fenster, Türen, Haushaltsgeräten** und schweren Gegenständen, schnell, präzise und leistungsstark, einfach aufpumpen

Set bestehend aus 4 Kissen



Art.-Nr.	Tragkraft kg	€/Set
50 01 01 1227	135	59,00

Akku Pressmaschine ROMAX 4000

elektrohydraulische Pressmaschine mit maximaler Kraft und Leistung dank kraftvollem 18 V / 4,0 Ah Lithium-Ionen-Akku für bis zu 41% mehr Verpressungen* und bis zu 33% mehr Leistung* durch optimierte System-Effizienz - und all das OHNE Kabel, kompakte Stabform, ausgewogene Gewichtsverteilung, rotierende Pressbackeneinheit um 270° drehbar - einfache Handhabung sogar auf beengtem Raum, mit zwangsgeführtem, automatischem Presszyklus, mit CFT-Technologie für konstante axiale Presskraft, verlängertes Serviceintervall von 40.000 Presszyklen bzw. 2 Jahren für noch produktiveres Arbeiten, Zählung der Presszyklen, Ladezustandsanzeige, Not-Aus-Schalter
* getestet mit SV18 Kupferfittings

ROTHENBERGER

Technische Daten:

Akku: 18 V / 4,0 Ah Li-Ion
Pressleistung: 12 - 110 mm
Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang:

1 Akku 18 V / 4,0 Ah Li-Ion, Schnellladegerät, im Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0735	ROMAX 4000	1.095,00

- ACC- mit
automatischem
Rücklauf



kompatibel mit über 200 Maschinen von verschiedenen Herstellern der 18V-Klasse (CAS)

Pressbacke Typ SV / M

präzise gearbeitet aus hochbelastbarem Spezialstahl zum Verpressen von Fittings

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Presszange Typ	€
52 01 01 0678	SV 15	95,00
52 01 01 0675	SV 18	95,00
52 01 01 0679	SV 22	95,00
52 01 01 0680	SV 28	95,00
52 01 01 0681	M 15	95,00
52 01 01 0676	M 18	95,00
52 01 01 0682	M 22	95,00
52 01 01 0683	M 28	95,00



Radialpresse Uni-Press ACC

für sekundenschnelles und sicheres Pressen, mit robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb, kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung - für echte Einhandbedienung, Presszange über 360° drehbar, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf)

ROLLER

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 450 W
Pressleistung: 10 - 108 mm
Gewicht: 4,7 kg

Lieferumfang:

im Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0692	Uni-Press ACC	1.049,00

- ACC- mit
automatischem
Rücklauf



Bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum, auf die Antriebsmaschine die Herstellergarantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service verlängern!

Akku Radialpresse Multi-Press Mini 14V ACC

die echte Einhand-Radialpresse, mit robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb, für Akkubetrieb* mit Lithium-Ionen-Akku, sehr klein und handlich - für Arbeiten an engsten Stellen, superleichte Bauweise - nur 2,4 kg inkl. Akku, perfekte Gewichtsverteilung, Presszange über 360° drehbar, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf), Ladezustandsanzeige, Tiefenentladeschutz *Netzbetrieb über Adapter möglich (optional erhältlich)

ROLLER

Technische Daten:

Akku: 14,4 V / 2,5 Ah Li-Ion
Pressleistung: 10 - 40 mm
Gewicht: 2,4 kg

- ACC- mit
automatischem
Rücklauf



Lieferumfang:

1 Akku 14,4 V / 2,5 Ah, Schnellladegerät, im Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0705	Multi-Press Mini 14V ACC	829,00



Bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum, auf die Antriebsmaschine die Herstellergarantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service verlängern!

Akku Radialpresse Multi-Press 14V ACC

mit robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb, für Akkubetrieb* mit Lithium-Ionen-Akku, kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung – für echte Einhandbedienung, Presszange über 360° drehbar, **mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf)**, Service-Elektronik, Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz

*Netzbetrieb über Adapter möglich (optional erhältlich)

Technische Daten:

Akku: **14,4 V / 5,0 Ah Li-Ion**
 Pressleistung: 10 - 108 mm
 Gewicht: 4,3 kg



Lieferumfang:

1 Akku 14,4 V / 5,0 Ah Li-Ion, Schnellladegerät, im Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0704	Multi-Press 14V ACC	1.049,00



Bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum, auf die Antriebsmaschine die Herstellergarantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service verlängern!

Akku Radialpresse Multi-Press Mini 22V ACC

schneller Pressvorgang unter 4 Sekunden, **leistungsfähiger** - ca. 250 Pressungen pro Akkuladung, mit Presszange V 15 die nur 31 cm lang ist, Presszange über 360° drehbar, robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb, LED-Leuchte, **mit automatischem Rücklauf, neuer hochbelastbarer 21,6 V Lithium-Ionen-Akku mit LED-Ladezustandsanzeige**, Tiefen- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung und Temperaturüberwachung beim Ladevorgang

Technische Daten:

Akku: **21,6 V / 2,5 Ah Li-Ion**
 Pressleistung: 10 - 40 mm
 Gewicht: 2,5 kg



Lieferumfang:

1 Akku 21,6 V / 2,5 Ah Li-Ion, Schnellladegerät, im Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0721	Multi-Press Mini 22V ACC	995,00



Bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum, auf die Antriebsmaschine die Herstellergarantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service verlängern!

Akku Multi Pressmaschine 22V ACC

universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb (Zubehör optional), mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring, Anti-Vibrations-System, **für Radial-Pressverbindungen Ø 10 - 108 (110) mm** (außer für Presszangen Mini) und auch für Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate, **schwenkbare Presszange (über 360°)**, Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang, Schubkraft 32 kN für sekundenschnelles und einwandfreies Pressen, mit durchgangsstarkem 21,6 V Motor, **mit dem Akku 21,6 V / 2,5 Ah sind bis zu 200 Pressungen möglich**

Technische Daten:

Akku: **21,6 V / 2,5 Ah Li-Ion**
 Pressleistung: 10 - 108 (110) mm
 Gewicht: 3,2 kg



Lieferumfang:

1 Akku 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion, im Stahlblechkasten

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0751	Multi Press 22V ACC	1.179,00



Bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum, auf die Antriebsmaschine die Herstellergarantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service verlängern!

Radialpresse Uni-Press SE Basic Pack

robuste, kompakte Elektro-Radialpresse für sekundenschnelles und sicheres Pressen, Pressverbindungen von Ø 10 - 108 mm, konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen, leistungsstarker elektro-mechanischer Antrieb, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel, Rechts- und Linkslauf

Technische Daten:

Leistung: **450 W**
 Pressleistung: von Ø 10 - 108 mm
 Gewicht: 4,7 kg

Lieferumfang:

im Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0713	Uni-Press SE Basic Pack	669,00



Bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum, auf die Antriebsmaschine die Herstellergarantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service verlängern!

Roller Ersatz Akku 21,6 V 2,5 Ah

leistungsstarker und leichter Akku für 50 % mehr Energie als Akkus Li-Ion 14,4 V, gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs, Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung, Temperaturüberwachung beim Ladevorgang,

ROLLER

Technische Daten:

Akku: 2,5 Ah
 Akkuspannung: 21,6 V

Nur solange
 der Vorrat reicht!



Art.-Nr.	Typ	€	21,6 V	2,5 AH
52 01 02 5959	Akku 21,6 V 2,5 Ah	149,00		

Akku LED-Baustrahler Worklight 2800

Hybrid-LED-Baustrahler, für Akku- und Netzbetrieb, für universellen Einsatz, mit 3 Helligkeitsstufen Li-Ion 22 V Technologie, mit hoher Leuchtkraft, handlich, leichtes und schlagfestes Kunststoffgehäuse, 360° schwenkbar, LED's durch schlagfestes und bruchsicheres Arcylglas geschützt

ROLLER

Technische Daten:

Akku: 22 V
 Lichtstrom: 1100 / 2000 lm / 2800 lm
 einstellbare Lichtausbeute: 3 Stufen
 Abmessung: 158 x 79 x 62 mm
 Gewicht: 2,1 kg

Nur solange
 der Vorrat reicht!

**Lieferumfang:**

Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte, steckbarem Haken, Spannungsversorgung 220-240 V, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€	21,6 V
52 01 02 8221	Worklight 2800	75,00	

Presszange Typ M / Typ V

präzise eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur

ROLLER



Art.-Nr.	Presszange Typ	€
52 01 01 0688	M 15	90,00
52 01 01 0662	M 18	90,00
52 01 01 0689	M 22	90,00
52 01 01 0690	M 28	90,00
52 01 01 0693	M 35	90,00
52 01 01 0684	V 15	90,00
52 01 01 0685	V 18	90,00
52 01 01 0686	V 22	90,00
52 01 01 0687	V 28	90,00
52 01 01 0694	V 35	90,00
52 01 02 8126	TH 16	123,00
52 01 02 8127	TH 20	123,00
52 01 02 8128	TH 26	123,00

Presszange MINI Typ M / Typ V

präzise eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur

ROLLER



Art.-Nr.	Presszange Typ	€
52 01 01 0699	MINI M 15	90,00
52 01 01 0700	MINI M 18	90,00
52 01 01 0701	MINI M 22	90,00
52 01 01 0702	MINI M 28	90,00
52 01 01 0695	MINI V 15	90,00
52 01 01 0696	MINI V 18	90,00
52 01 01 0697	MINI V 22	90,00
52 01 01 0698	MINI V 28	90,00

Hand-Gewindeschneidkluppe Central Set

besonders schlanke Form des Ratschenkopfes für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, bewährte, robuste Schnellwechsel-Schneidköpfe

ROLLER

Lieferumfang:

Ratschenhebel 1/8" - 1 1/4" (10-40 mm), 4 bzw. 5 Central Schnellwechsel-Schneidköpfe (siehe Set-Inhalt), im Stahlblechkasten

Art.-Nr.	Set-Inhalt	€
50 01 01 1676	BSPT R 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	375,00
50 01 01 1677	BSPT R 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	429,00



Rohrbieger ROBEND 4000 Set

tragbares, robustes Elektro-Biegegerät zum Kaltbiegen von Rohren Ø 12 - 35 mm (1/2" - 1 3/8") bis 180° verschiedener Werkstoffe, auch für Überbögen, Gegenbögen, Etagenbögen und Anschlussbögen in allen Ebenen, universell einsetzbar, präzise und einfache Bedienung, leistungsstarker Motor, 7-fach Getriebe, werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels für schnelles, präzises Biegen, automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Biegewinkels, speziell ROLUB-Gleitschuh für deformations-, und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1010 W**
 Biegeleistung Kupfer/Edelstahl: Ø 12 – 35 mm
 Gewicht: 13 kg

Lieferumfang:

Gleitschuhachse, je 1 Biegesegment und Gleitstück Ø 15, 18, 22, 28 mm, Aufnahme Dreibein-Untergestell im Gerät, im Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	Typ	für Rohr-Ø mm	€
52 01 01 0733	ROBEND 4000 Set	15 - 18 - 22 - 28	1.295,00
52 01 01 0667	Dreibein-Untergestell		159,00



Hand-Rohrbieger Polo Set

praktischer, superhandlicher, superleichter Einhand-Rohrbieger zum einfachen und maßgenauen Biegen von weichen Kupferrohren Ø 10 - 22 mm, ummantelten C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12 - 18 mm, Verbundrohren Ø 14 - 32 mm und anderen, bis 90°



Überall einsetzbar, handlich, leicht, nur 1,3 kg, Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt, Einsparung von Rohrverbindern, maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente, Schnellvorschub und Schnellrücklauf, mechanischer Vorschub, hochgleitfähige, leicht wechselbare Biegesegmente

Lieferumfang:

Biegeantrieb, Biegesegmente 12 - 15 - 18 - 22, Universal-Gleitstückträger mit Gleitstücken, Stahlblechkasten

Art.-Nr.	Inhalt Rohr-Ø mm	€
50 01 01 0286	12 - 15 - 18 - 22	269,00



Rohrbieger Arco - Set

Rohrbieger zum kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren bis Ø 40 mm und 180°, zum stationären Biegen auf Maschinenhalterung (optional erhältlich), universell für viele Rohrarten, auch für Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen, kompakt, handlich, leicht zu transportieren, einfaches, schnelles Arbeiten, keine Einstellarbeiten - sofort einsatzbereit, Winkelskala 0 - 180° für maßgenaues Biegen, stufenlose Drehzahlsteuerung, wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung, durchzugstarker Universalmotor, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter, form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegmente und Gleitstücke für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1000 W**
 Biegeleistung Kupfer: Ø 10 - 35 mm
 Biegeleistung Edelstahl/C-Stahl: Ø 12 - 28 mm
 Gewicht: 8 kg

Lieferumfang:

Steckbolzen, je 1 Biegesegment und Gleitstücke Ø 15, 18, 22, 28 mm, im Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Typ	für Rohr-Ø mm	€
52 01 01 0666	Arco - Set	15 - 18 - 22 - 28	1.449,00



Schneidkopf-Set Central S

die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen! bewährter, robuster und präziser Schnellwechsel-Schneidkopf mit speziell montierten Schneidbacken zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen, zusätzliche, präzise Rohrführung auf der Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden, Verlängerung des Ratschenantriebs für tieferliegende Röhrenden, Antrieb durch Central Ratschenhebel 1/8" - 1 1/4" (# 50 20 05 2646 - optional erhältlich)



Lieferumfang:

je 1 Schnellwechsel-Schneidkopf Central S R BSPT 3/8", 1/2", 3/4",
Verlängerung 300 mm, im Stahlblechkasten

Art.-Nr.	Set-Inhalt	€
50 01 01 1899	BSPT R 3/8", 1/2", 3/4"	495,00

Gewindeschneidkluppe King 1 1/4" / King 2"

handliche, kompakte und leistungsstarke Elektro- Gewindeschneidkluppe für Rohr- und Bolzengewinde durchzugsstarker Universalmotor, Rechts- /Linkslauf, thermischer Überlastschutz, Sicherheits-Tippschalter

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1200 W**
Schneidleistung: 1/8" - 1 1/4" bzw. 1/8" - 2"
Gewicht: 4,5 kg / 5,7 kg

Lieferumfang King 1 1/4":

Gegenhalter, Schnellwechsel-Schneidköpfe R 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
im Stahlblechkoffer

Lieferumfang King 2":

Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis 1 1/4", Schnellwechsel-
Schneidköpfe R 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", im Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0674	King 1 1/4"	819,00
52 01 01 0663	King 2"	1.295,00



Rohrtrennmaschine Disc 100

kompatte, leichte, robuste Rohrtrennmaschine, zum schnellen und rechtwinkligen Trennen aller gängigen Rohrarten - für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer und C-Stahl sowie Stahlrohre, Gussrohre (SML), Kunststoff- und Verbundrohre, abgestimmt auf die speziellen Anforderungen der Pressfitting-Systeme, trocken Trennen, Trennen ohne Außengrat, schnelles Trennen, spanloses Trennen, einfach zu bedienen - kein Werkzeug, 4 prismenförmig angeordnete, kugelgelagerte Stahl-Laufrollen für rechtwinkligen Schnitt - einfach wechselbar, leichtes und kraftvolles Trennen durch nadelgelagerte Trapezgewindespindel, durchzugsstarker Universalmotor mit Sicherheits-Fußschalter, auch zum Entgraten durch die Aufnahme der Roller Entgrater RONDO E 10-54 und RONDO E 28-108 geeignet, Befestigung auf Werkbank oder Untergestell möglich

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1200 W**
Drehzahl: 115 U/min.
Schneidleistung: Ø (8) 22-108 mm
Gewicht: 16,8 kg

Lieferumfang:

Antriebsmaschine mit Rohrauflage, Sicherheits-Fußschalter, Ring-
schlüssel, OHNE Schneidrad

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 4908	Disc 100	975,00
52 01 01 0804	Spezialschneidrad Cu/Inox zu Disc 100/225	98,00



Hand Druckprüfpumpe Control

für exakte, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen, Behälter u.a., verschleissarmer, verwindungssteifer Druckkolben aus Messing, Doppelventilsystem mit nichtrostenden Stahlkugeln für zuverlässigen Druckaufbau, Pumpe mit Manometer, pulverbeschichtetem Stahlblechbehälter, 1,5 m Hochdruckschlauch



Technische Daten:

Behältervolumen: 12 l
 Prüf- und Druckbereich: 0 - 60 bar, 0 - 870 psi, 0 - 6 Mpa
 Anschluss: R 1/2"

Lieferumfang:

Handprüfpumpe mit Manometer bis 60 bar/6 Mpa/870 psi, 1,5 m Hochdruckschlauch mit 1/2"-Anschluss



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 8928	Control	149,00

Entkalkungspumpe ROCAL 20

manuelle Entkalkungspumpe zum schnellen Entkalken von Wärmetauschern, Wasserleitungen, Speichern, Heiz- und Kühlsystemen, Strömungsflussumkehr zum Lösen von sehr starken Verkalkungen und Verkrustungen



Technische Daten:

Motorleistung: 150 W
 Pumpenleistung: 40 l/min.
 Arbeitsdruck: 1,3 bar
 Förderhöhe: 10 m
 Tankvolumen: 15 l
 Anschluss: R 1/2"



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0677	ROCAL 20	579,00

Kältemittelabsauggerät ROREC PRO A 3

das Kältemittelabsauggerät ist ideal geeignet für alle Kälteanlagenbauer und -techniker zur Absaugung von Kältemitteln aus Kälte- und Klimaanlage, durch die leichte Bedienbarkeit ist die Anwendung des Geräts sehr intuitiv und einfach, dank der ATEX-Zertifizierung kann auch mit brennbaren Kältemitteln der Klasse A3 gearbeitet werden, Explosionsgeschützt-Geeignet für Kältemittel der Klassen A1, A2L, A2 und A3 (z.B. R290) mit digitalem Display und Bedienung über einen Knopf, wartungsfreier Betrieb durch ölfreien 2-Kolbenkompressor, automatisches Abschalten und automatischer Start sobald der Druck wieder ansteigt, Entleerung von Kältemittelrückständen durch PURGE-Funktion



Technische Daten:

Eingangsleistung: 0- 750 W
 Arbeitsdruck: 0 - 38,5 bar
 Frequenz: 50-60 Hz
 Spannung: 220 -240 V
 Drehzahl: 3000 U/min.
 Gewicht: 13 kg



Lieferumfang:

Filter, Anschluss Schlauch Filter, Netzkabel, OFP-Kabel, Tragegurt

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8548	ROREC PRO A 3	1.995,00

Demineralisierungskartusche PURE H2O

Demineralisierungskartusche PURE H2O ist ein normgerechtes Befüllen von Heizungsanlagen nach VDI 2035 schnell und unkompliziert, die Installateure können die Kartuschen bei der Neuinstallation und im Service einsetzen, um dem Füllwasser schädigende Mineralien zu entziehen, das Plug and Play System der PURE H2O Kartuschen regelt selbständig alle relevanten Parameter, um die Anlagen normgerecht mit technischem Wasser zu versorgen, sie bieten somit ein einfach zu installierendes System, wobei keine zusätzlichen Geräte zur Qualitätsprüfung benötigt werden



Größe S - Kapazität bei 1° GH 2000 ltr.
 Größe M - Kapazität bei 1° GH 4000 ltr.
 Größe L - Kapazität bei 1° GH 7000 ltr.



Lieferumfang im Wandstation Set:

PURE H20 Kartusche Größe S, Wandhalterung Verbindungsschlauch

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 1749	PURE H20 S	115,00
50 01 03 1750	PURE H20 M	129,00
50 01 03 1751	PURE H20 L	175,00
50 01 03 1752	Wandstation Set	150,00



Aus Roller wird REMS: Nach dem Abverkauf der bestehenden Roller-Maschinen liefern wir Ihnen künftig alle Maschinen in gewohnter Qualität von REMS

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT ROLLER WIRD REMS

REMS
for Professionals

ROLLER'S Multi-Control SLW = REMS Multi-Push SLW

ROLLER'S Elektro-Freeze 2 F-Zero = REMS Frigo 2 F-Zero

ROLLER'S Disc 100 = REMS Cento

ROLLER'S Arca 22 V = REMS Curvo 22 V

ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC = REMS Akku-Press 22 V ACC

... und viele mehr.

Elektro Entkalkungspumpe Calc-Control

zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z.B. Druchlauferhitzer, Boiler, Warm- und Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen, mit hoher Fördermenge < 30 l/min, mit 3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung, mit Nullstellung, Behälter mit 21 l, Förderhöhe < 10 m Förderdruck < 1 bar, Temperatur Entkalkungslösung < 50°C

ROLLER
REMOBOTELE UND MASCHINEN

Technische Daten:

Leistung:	165 W
Gewicht:	9,2 kg
Behältervolumen:	21 l

Lieferumfang:

Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 165 W, 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche 1/2", 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp 1/2" und Verschlüssen, 2 Stück Doppelnippel 3/8" - 1/2", 2 Stück Doppelnippel 1/2" - 3/4"

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 5025	Calc-Control	509,00



Gasspürgerät GSP 02

schnell und präzise - das handliche Gasspürgerät für Profis! digitales, microprozessorgesteuertes Gaslecksuchgerät zum Aufspüren von Leckagen bei Erdgas- (Methan) und Flüssiggasanlagen (Iso Butan, Iso Propan und andere Kohlenwasserstoffe), einfache Handhabung bei der Überprüfung von Gasinstallationen, großes LC-Display zur Anzeige der Gaskonzentration, flexible Sonde mit Schwanenhals 270 mm für unzugängliche Stellen, automatischer Nullabgleich* - gemessene Gaskonzentration wird als Nullwert übernommen, sobald Gas detektiert wird beginnt die Messung der Konzentration, akustischer und optischer Alarm bei Überschreitung des Messbereichs, HOLD-Funktion zum „Festhalten“ des angezeigten Messwertes, Maßeinheit wählbar, automatische Abschaltfunktion, Spannungsversorgung durch 6 Batterien LR03 (AAA) 1,5 V, Batterieüberwachung und Sperre des Geräts bei Unterschreitung des Grenzwertes, automatische Kontrolle des Sensors zur Feststellung von Störungen, Schutzklasse IP20

RAU

Technische Daten:

Messbereich:	0 - 10000 ppm CH ₄ 0 - 1 vol% CH ₄ 0 - 20% LEL CH ₄ (20% UEG) 0 - 1800 ppm LPG (isoC4H10)
Betriebsdauer:	max. 4 Stunden

Lieferumfang:

Gasspürgerät, Sonde mit Schwanenhals, Batterien, im Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 2075	GSP 02	199,00

*Hinweis: Nullabgleich nur an Außenluft durchführen!



Dichtheitsprüfgerät DPG 02 TOUCH

kompakt, handlich und alles auf einen Blick - schneller Einsatz für Gas-Wasser-Installateure vor Ort ohne aufwändige Vorbereitung



Anwendungen:

- **Belastungs- und Dichtheitsprüfung von Erdgasleitungen** (1 bar/150 hPa) TRGI 2018
- **Langzeitmessung** mit frei wählbarer Intervallzeit
- **Gebrauchsfähigkeitsprüfung** bei Betriebsdruck 24, 50, 70 oder 100 hPa ohne Ermittlung des Leitungsvolumens - automatischer Prüfablauf - TRGI 2018
keine zusätzliche Einspeisevorrichtung erforderlich!
- **Belastungs- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasleitungen** (1 bar/150 hPa) TRF 2021
- **Dichtheits- und Belastungsprüfung von Wasserleitungen mit Medium Luft oder Wasser** DIN EN 806-4*
- **Prüfung von Heizungs-, Fußboden-, und Solaranlagen** nach DIN 18380*
- **Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen** (100 hPa) DIN EN 1610, Prüfverfahren LC „Luft“
- Messdaten können vor Ort mit dem **eingebauten Nadeldrucker** dokumentenecht ausgedruckt werden
- die verschiedenen Prüfdrucke werden durch den **eingebauten Mini-Kompressor** bis max. 1 bar (0,1 MPa) erreicht, nach **START** erfolgt **automatischer Prüfablauf**
- **Eingabe des Geräte-Eigentümers** sowie objektbezogene Daten können über das Touch-Bedienfeld erfolgen
- Betrieb über Akku bzw. Netzteil

*nur in Verbindung mit optionalen externen Drucksensor WPS KABEL möglich



	Akkubetrieb bzw. Netzbetrieb	Ausdruck vor Ort	eingebauter Kompressor bis 1 bar	SD-Karte zur Übertragung zum PC	PC-Software mit Objektdateiverwaltung	500 Objektdateispeicherplätze (SD-Karte)	kabellose Datenübertragung mit WPS FUNK	Unterbringung WPS (#335) und FGP (#333) im Prüfgeräte-Koffer	Negative Druckmessung
DP002	✓	✓	✓						
DP007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lieferumfang:

Prüfgerät mit eingebautem Nadeldrucker, Prüfschlauch für Druck- und Dichtheitsprüfungen (gelb), 1 Silikonschlauch für Betriebsdruckmessung, Y-Schlauchadapter, Ersatzpapierrolle, Kugelschreiber mit Touch-Pen, Netzladegerät, stabiler Kunststoffkoffer



Prüfstücksortiment 5 E: (empfohlen für Einrohrzähler)

bestehend aus: je 1 Stück Einrohrzählerkappe ERZP32 (für G4/G6), Prüfstück konisch PSP1 (19-32 mm) und PSP2 (24-44 mm), Prüfstück zylindrisch ZPP 3/4" und ZPP 1"



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 2068	DPG 02 TOUCH	1.475,00
50 01 01 2069	Prüfstücksortiment 5E	169,00

Saug- und Druckreinigungsgerät Easy-Clean

robustes, bewährtes Saug- und Druck-reinigungsgerät für Geruchsverschlüsse in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten u.a. zum schnellen und einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen, verstellbarer vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft, mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen und mit langer Manschette für Toiletten



Lieferumfang:

Saug-Druckreinigungsgerät mit 2 Adaptern (kurz/lang)

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 5184	Easy-Clean	75,00

Rohrreinigungsgerät Mini Ortem

für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb!

zum leichten Arbeiten von Hand mit leichtgängiger, griffgünstiger Kurbel oder mit geeigneter Bohrmaschine, Drehzahl < 300 U/min, robustes, handliches Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20 - 50 (75) mm, mit Spirale, mit Keulenkopf



Lieferumfang:

Rohrreinigungsgerät, mit Spirale Ø 8 mm x 7,5 m lang, mit Keulenkopf

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 9005	Mini Ortem	109,00

Inspektionskamera ROSCOPE Mini

mit 2,5" Display welches 180° drehbar ist, mit Hilfe des Kamerakopfs Ø 8,5 mm der bis 1 Meter wasserdicht ist, können durch das 120 cm lange Kamerakabel Syphons, Duschen etc. leicht inspiziert werden, Kabelbuchten für das Kamerakabel sorgen für eine perfekte Verstaung, auch die 90° können aufgrund des flexiblen Schlauches passiert werden, die interne Speicherkarte kann bis zu 30 Bilder speichern, mit Magnet- und Spiegelaufsatz auf der Rückseite des Batteriedeckels, mit Gürtelhaken



Technische Daten:

Energie: 4 x AA Batterien (Laufzeit ca. 3,5 Std)
 Auflösung: 320 x 240 RGB mit LED
 Anwendungstemperatur: 0°C - 50°C
 Gewicht: 0,6 kg



Lieferumfang:

Magnet und Spiegelaufsatz, Gürtelhaken, Robox

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0744	ROSCOPE Mini	159,00

Wasserleitungsprüfset WPS Kabel

perfekte Ergänzung zu LM06/DPG02/DPG07 TOUCH - Dichtheits- und Belastungsprüfung von Trinkwasser-Installationen, Heizungs- und Solaranlagen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser, Langzeitmessung mit frei wählbarer Intervallzeit

Anwendungen:

- Dichtheits- und Belastungsprüfung von Wasserleitungen mit Prüfmedium Wasser, Luft oder Inertgas nach DIN EN 806-4 ab 0,3 bar bis max. 20 bar
- kabelgebundener, externer Drucksensor ideal für DPG02 und LM06 TOUCH

Lieferumfang:

Drucksensor für DPG02, DPG07 und LM06 TOUCH, Gewindeprüfstücke GPW 1/2" + 1", GPW 3/4" + 1 1/4", Adapter für Kompressor NW 7,2, Kunststoffkoffer



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 2066	Wasserleitungsprüfset WPS Kabel	419,00

Rohrefriergerät ROFROST TURBO

mit umweltfreundlichem Kältemittel R 290, damit können Installateure zukunftsicher und kostensparend Heizungsrohre und Wasserleitungen einfrieren, durch besonders flexible Schläuche und auch durch schlankere Zangen als beim Vorgängermodell lässt sich auch an schlecht zugänglichen Stellen bequem arbeiten, die ROFROST App zeigt Installateuren die minimale Einfrierzeit an, sodass sie sicher und wirtschaftlich arbeiten

Lieferumfang Set 1:

ROFROST 1 1/4" mit 6 Reduziereinsätzen 230 V EU Stecker – Größe II 12 mm, III 15mm, V 18 mm, VII 22 mm, IX 28 mm, XII 35 mm und Wärmeleitpaste

Lieferumfang Set 2:

ROFROST 2" mit 8 Reduziereinsätzen 230 V EU Stecker – Größe II 12 mm, III 15mm, V 18 mm, VII 22 mm, IX 28 mm, XII 35 mm, E 42 mm 1.1/2" und Wärmeleitpaste

Art.-Nr.	Set	CU-Rohr-Ø mm	Fe-Rohr-Ø Zoll	€
52 01 02 8222	1	10 - 42	1/8" - 1 1/4"	1.095,00
52 01 02 8223	2	10 - 60	1/8" - 2"	1.195,00



Akku-Inspektionskamera ROSCOPE i2000 Power Paket

die Farbkamera-Inspektionskamera mit Multifunktions-Technologie verbindet Inspektionstechnik und Ortungstechnologie in einem Gerät, zur Inspektion von Rohren, Hohlräumen und schwer zugänglicher Stellen, intuitive Bedienung dank 3,5" Touchscreen, unkomplizierte Menüführung, einfaches Aufnehmen von Fotos und Videos auf SD-Karte, einfache Datenübertragung zur direkten Weiterverarbeitung, Sprachaufnahme und Wiedergabe, USB-Ladefunktion

Technische Daten:

Akku:	3,7 V / 5,2 Ah Li-Ion
Videoformat:	AVI
Fotoformat:	JPEG, 640 x 480 Pixel
Anschlüsse:	Mini-USB / AV-Out / SD-Karten-Slot / WiFi-Sender
Speicher:	SD-Karte (4 GB)

Lieferumfang:

Basis-Einheit ROSCOPE i2000, Mini-USB-Kabel, Ladegerät, Akku 3,7 V / 5,2 Ah Li-Ion, Tragekoffer, inkl. Modul TEC, Modul Pipe 25/16, USB-Ladefunktion, im ROCASE Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7349	ROSCOPE i2000 Power-Paket	1.995,00



Diamant-Bohrkrone

für Kernbohrgeräte, Universal-Nassschnitt-Bohrkrone, aufgelötete Segmente, Segmenthöhe 7 mm, Nutzlänge ca. 400 mm, Gewindeanschluss 1 1/4" UNC-Muffe, zum Bohren in Mauerwerk, Beton mit/ohne Armierung

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Segmente	€
51 01 01 2028	82	7	85,00
51 01 01 2016	102	9	105,00
51 01 01 2021	112	10	120,00
51 01 01 2022	122	10	125,00
51 01 01 2023	132	11	139,00
51 01 01 2024	162	12	160,00
51 01 01 2029	186	14	185,00
51 01 01 2030	200	15	199,00



Diamant-Kernbohrsystem RODIACUT® 150 / RODIADRILL 160

voll ausgestattetes, universelles Bohrsystem zur problemlosen Ein-Mann-Bedienung mit Kombi-Befestigungsplatte zum erschütterungs- und staubfreien Bohren, verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule, Kombi-Befestigungsplatte für Dübel- und Vakuum-Befestigung mit integrierter Vakuumplatte (Vakuum-Set optional erhältlich), werkzeuglose Bohrwinkeleinstellung von 90° - 45°, Dosenlibelle, Bohrlochmittenanzeiger, Bohrtiefenanschlag, verstellbarer Handhebel, 2-Gang-Motor, Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimierten Bohrvorschub, Personenschutzschalter, Rutschkupplung, Überlast-Abschaltung, Wasseranschluss mit Schnellkupplung

3 Anwendungen in einem Gerät:

stationäres Nassbohren in armiertem Beton Ø 10 - 132 mm bzw. in Mauerwerk Ø 32 - 152 mm (mit Wassersammelring Ø 10 - 132 mm - optional erhältlich), handgeführtes Nassbohren in armiertem Beton Ø 10 - 82 mm, handgeführtes Trockenbohren* in Mauerwerk Ø 32 - 152 mm

Technische Daten:

Motorleistung: **2000 W**
 Nenn Drehzahl (1./2. Gang): 500 / 1050 U/min.
 Drehmoment (1./2. Gang): 55 / 27 Nm
 Gewindeaufnahme: G 1/2" + 1 1/4" UNC
 Gewicht: 17,0 kg

Lieferumfang:

Bohrständer RODIACUT® 150 mit Kombi-Befestigungsplatte, Bohrmotor RODIADRILL 160, Werkzeugsatz, Betonbefestigungs-Set, Ohrstöpsel, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0725	RODIACUT® 150 / RODIADRILL 160	1.690,00

*Hinweis: Beim Trockenbohren wird der Einsatz des Saugrotors RODIADUST (# FF40056) empfohlen (optional erhältlich)!



Diamant-Kernbohrsystem RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200

robustes, voll ausgestattetes, universelles Bohrsystem zur problemlosen Ein-Mann-Bedienung mit Kombi-Befestigungsplatte zum erschütterungs- und staubfreien Bohren, verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule, Kombi-Befestigungsplatte für Dübel- und Vakuum-Befestigung mit integrierter Vakuumplatte (Vakuum-Set # FF35740 optional erhältlich), Vorschubeinheit mit Schnellwechselaufnahme zur werkzeuglosen Montage/Demontage des Bohrmotors, werkzeuglose Bohrwinkeleinstellung von 90° - 45°, Dosenlibelle, Bohrlochmittenanzeige, Bohrtiefenanschlag, verstellbarer Handhebel, **neuer 3-Gang-Motor mit elektronischem Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimierten Bohrvorschub**, Personenschutzschalter, Rutschkupplung, Überlast-Abschaltung, Nivelliereinheit zum exakten Freihand-Bohren, Wasseranschluss mit Schnellkupplung

4 Anwendungen in einem Gerät:

stationäres Nassbohren in armiertem Beton Ø 10 - 200 mm (mit Wasserabsaugring Ø 10 - 200 mm - optional erhältlich), stationäres Trockenbohren* in Mauerwerk Ø 32 - 225 mm, handgeführtes Nassbohren in armiertem Beton Ø 10 - 82 mm, handgeführtes Trockenbohren* in Mauerwerk Ø 32 - 250 mm

Technische Daten:

Motorleistung: **2700 W**
 Nenn Drehzahl (1./2./3. Gang): 600 / 1250 / 3200 U/min.
 Drehmoment (1./2./3. Gang): 71 / 34 / 17 Nm
 Gewindeaufnahme: G 1/2" + 1 1/4" UNC
 Gewicht: 25,7 kg

Lieferumfang:

Bohrständer RODIACUT® 250 mit Kombi-Befestigungsplatte, Bohrmotor RODIADRILL 200, Werkzeugsatz, Betonbefestigungs-Set, Ohrstöpsel, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0726	RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200	1.990,00

*Hinweis: Beim Trockenbohren wird der Einsatz des Saugrotors RODIADUST (# FF40056) empfohlen (optional erhältlich)!



EXPERT HardCeramicbohrer-Satz HEX-9 - 5-teilig

hält bis zu 10 x länger als ein Standard-Fliesenbohrer, extrem belastbare Bohrspitze dank der **Carbide Technologie**, herausragend in harten Fliesen, präzises Anbohren von Löchern dank der speziell konzipierten Zentrierspitze, feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze, effizientes Bohren in harte Materialien

geeignet für:

Dachziegel, Glas, harte Fliesen, harter Stein, weiche Fliesen

Set bestehend aus:

je 1 Bohrer 4, 5, 6, 8, 10 mm (Aufnahme 1/4")

Art.-Nr.	Anwendung	Aufnahme	Gesamtlänge	€
			mm	
51 01 01 6572	für Ceramic	1/4"	90	45,00



AGP Diamant Trocken Kernbohrmaschine inkl. Bohrständer DM62

das Diamant-Trocken-Kernbohrgerät mit Softanschlag ist speziell für das Trockenbohren in Stahlbeton entwickelt, auch für konventionelle Trockenbohrungen geeignet z.B. Mauerwerk (nicht Beton), der Softanschlag lässt sich einfach zu- und abschalten, LED-Lastkontrollleuchte zur Kontrolle der Überlast und Überhitzung, vertikal eingebaute Libellen und eine horizontale Wasserwaage sorgen für präzises Arbeiten, mit Staubabsaugung



Set bestehend aus:

- 1 x Kernbohrmaschine DM62 mit Softanschlag
- 1 x Bohrständer AS 200
- 3 x Tragehilfen für Bohrkronen
- je 1 Kernbohrkrone MATRIX TRP-S Trocken Φ 82 / 102 / 122 mm

Technische Daten:

Leistung:	2200 W
Spannung:	230 V
max. Bohrung- Φ in Stahlbeton:	162 mm
max. Bohrung- Φ in trockene, mittelharte Baustoffe:	262 mm
Softschlagfrequenz 1./2.Gang:	20000 / 30000 bpm
Gewicht:	6,2 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9986	DM62	1.995,00



AGP Trocken Kernbohrmaschine mit Softschlag DME51D

Trockenkernbohrmaschine mit Softanschlag mit 1-Gang-Getriebe und Kupplung für Trockenbohrungen bis 102 mm, Griff in Linde mit Spindel für eine bessere Kontrolle, optimal für Bohrungen in stark abrasive Materialien, mit externer Staubabsaugung welche einfach von der Seite zu öffnen und entriegeln ist, Kabellänge 3 m



Set bestehend aus:

- 1 x Kernbohrmaschine DME51D
- 1 x Adapterset / M18 Muffe - M 16 Zapfen
- 1 x Nozar Staubabsaugung / M16 Zapfen x 18x2,5 Muffe
- 1 x Diamantbohrer D= 68 mm
- 2 x Diamantbohrer D= 82 mm

Technische Daten:

Leistung:	1800 W
Spannung:	230 V
Getriebe:	1 Gang
max. Lastdrehzahl:	2160 U/min.
Softschlagfrequenz:	56000 bpm
Spannhals:	60 mm
Gewicht:	4,7 kg



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9985	DME51D	695,00



Diamant-Fliesenbohrer-Set

zum Trockenbohren, geeignet zum Bohren von Löchern in GRANIT- und STEINPLATTEN, FEINSTEINZEUG, KERAMIK und FLIESEN, das zeitaufwendige Installieren von Wasserkühlsystemen entfällt - ebenso aufwendige Reinigungsarbeiten, Anschluß M 14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer, Verwendung OHNE Anbohrhilfe



Lieferumfang:

- je 1 Bohrer Φ 35, 40, 50, 68 mm, in Kunststoffbox

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahme	€
51 01 01 0730	4-teilig	M 14	139,00



Diamant-Fliesenbohrer-Set

zum Trockenbohren, einfache Handhabung, mit Kühlwachs (Paraffin), Einsatz erfolgt über Winkelschleifer ab 10.000 Upm mit M14 Anschluss, hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Feinsteinzeug, Naturstein- und Keramik-fliesen, Klinkerriemchen, dünne Granite



Lieferumfang:

je 1 x Fliesenbohrer Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm, im Koffer

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahme	€	
51 01 03 9453	5-teilig	M 14	69,00	

Akku-Saugheber Plattini Digital mit Diamant-Fliesenbohrer-Set

der Vakuum-Saugheber ist eine tragbare elektronische Vakuumvorrichtung mit einer max. Hubkraft von 120 kg horizontal und 100 kg vertikal, zeigt die Restakkuladung und den Unterdruck an, **wird hauptsächlich für das Anheben und Tragen von Objekten mit glatten Oberflächen** wie Holz- und Rigipsplatten, Betonblöcken, Sandwich-Fassadenelementen, Glas und Keramik verwendet, die Bedienung ist denkbar einfach - der Saugvorgang beginnt mit Einschalten des Gerätes, der eingebaute Sensor erkennt einen Saugkraftverlust und saugt bei Bedarf automatisch nach, die somit konstante Saugleistung verbessert nicht nur ihre Arbeitseffizienz, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit

Technische Daten:

- Akkuspannung: **5000 mAh Li-ion**
- Arbeitszeit: 16 Std. (voll geladen)
- Akku-Ladezeit: 6 - 8 Std.
- Sichere Belastung: 120 kg
- Durchmesser: 200 mm
- Gewicht mit Akku: 2 kg



Lieferumfang:

in Transportbox, **zusätzlich mit 5-teiligem Fliesenbohrerset** (Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm) im Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8332	Plattini Digital	209,00

Diamant-Fliesenbohrer-Set

zum Trockenbohren, geeignet zum Bohren von Löchern in GRANIT- und STEINPLATTEN, FEINSTEINZEUG, KERAMIK und FLIESEN, das zeitaufwendige Installieren von Wasserkühlssystemen entfällt - ebenso aufwendige Reinigungsarbeiten, **Anschluß M 14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer**, Verwendung OHNE Anbohrhilfe



Lieferumfang:

je 2 Bohrer Ø 6 / 8 mm und je 1 Bohrer Ø 10, 12, 14 mm, in Kunststoffbox

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahme	€	
51 01 01 0729	7-teilig	M 14	125,00	

Diamant-Fliesenbohrer

zum Trockenbohren, hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen, das zeitaufwendige Installieren von Wasserkühlssystemen entfällt - ebenso aufwendige Reinigungsarbeiten, Anschluß M 14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer, Verwendung OHNE Anbohrhilfe



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Aufnahme	€	
51 01 01 0724	6 mm	M 14	18,00	
51 01 01 0725	8 mm	M 14	19,00	
51 01 01 0726	10 mm	M 14	20,00	
51 01 01 0727	12 mm	M 14	22,00	
51 01 01 0728	14 mm	M 14	23,00	

Werkbank klappbar

Montagewerkbank ideal für Handwerker und Heimwerker, mit Stahlrohrgestell, extra starke Arbeitsplatte aus Holz 32 mm (Pressholz), klappbar




Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg	€
53 01 02 0370	1000 x 500	24	109,00

Universal-Stufenschlüssel-Satz 3/8"-1", 2-tlg

Spezial-Werkzeugstahl, Stufenschlüssel 4-stufig, Innen-Sechskant und 12-kant-Mitnahme, Gr. 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1", mit Knarre, Länge 270 mm

Set bestehend aus:

- 1 Uni-Stufenschlüssel 3/8" - 1"
- 1 Umsteckknarre 1/2"



Art.-Nr.	Länge mm	€
50 01 03 1672	270 mm	24,50

WC-Sitz-Montageschlüssel

passt zu allen 13 mm-Sechskantmuttern und nahezu allen Flügelmuttern, schneller sicherer Halt zur Übertragung des optimalen Drehmomentes, durch stabiles Kunststoffmaterial kann es weder am Porzellan noch an den Fliesen zu Beschädigungen kommen, durch das Kardangelen selbst bei engsten Einbauverhältnissen genügend Montagefreiheit, sehr hygienisch, vor allem bei der Demontage von älteren WC-Sitzen



Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	€
50 01 01 1540	13	14,90

Eckventil-Schlüssel

Spezial-Steckschlüssel aus V2A, ermöglicht das kraftschlüssige Eindrehen des Eckventils auch in Spülkästen, die Schlüsselform verhindert das Abrutschen und somit das Aufschnitten der Hände bei der Montage (ohne Ratsche, ohne Verlängerung)




Art.-Nr.	Abmessungen (L x Ø) mm	Vierkant- antrieb	€
50 01 01 1550	55 x 35	1/2"	31,50

Uni-Stufenschlüssel-Set

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, vernickelt, mit Nocken-, Innen-Sechskant und 12-kant-Mitnahme, Gr. 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" und andere Zwischengrößen, durch die spezielle Bauweise des Stufenschlüssels gibt es kein Verkanten in Nippeln und Verschraubungen, geeignet für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen, inkl. Umsteckknarre 1/2"

Set bestehend aus:

- 1 Uni-Stufenschlüssel 3/8" - 1"
- 1 Umsteckknarre 1/2"



Art.-Nr.	Antriebsvierkant	€
50 01 01 1561	1/2"	29,00

Spezialschlüssel Sanitär M 10

bestens geeignet für schwer zugängliche Bereiche, zum Einsatz in der Sanitärmontage, schnelle Montage von Waschtischbefestigungen und Eckventilen, inklusive Aufsatz zum Eindrehen von Stockschrauben M10 am Mittelstück, längerer Hebelarm durch verschiebbaren Aufsatz am Mittelstück, Spezial-Werkzeugstahl



Art.-Nr.	Schlüsselweite SW mm	€
50 01 01 1553	17 x 19	12,90

Hahnverlängerungsfräser

Spezial-Werkzeugstahl, D= 36 mm, mit Spänefang, zum wandbündigem Fräsen von Hahnverlängerungen, mit spezieller Hartmetall-Wendeschnide bestückt, optimales Zentrieren durch zylindrischen Aufsatz vor dem Fräser



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 1674	Hahnverlängerungsfräser	37,50

Standhahnmutterschlüssel

für Einhebelmischbatterien und Standhähne mit zentraler Verschraubung bis SW 36 mm, mit 13 mm Sechskantantrieb und zusätzlichen Einsätzen für 9, 10, 11 und 14 mm, schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang, blau lackiert



Art.-Nr.	Länge mm	€
50 01 01 0268	260	37,50

Eckrohrzangen-Set SUPER S

Chrom-Vanadiumstahl, gesenkgeschmiedet, induktiv gehärtet, selbstklemmend, 3-Punkt-Spannung



bestehend aus:

je 1 Eckrohrzange 45° SUPER S 1", 1 1/2" und 2"



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1465	3-teilig	95,00

Zangenset Economy, 3-tlg., Eckrohrzange

bestehend aus:
je 1 Eckrohrzange 45° „SUPER S“ 1" und 1 1/2" und 1 Wasserpumpenzange 250 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€
50 01 01 1753	3-teilig	63,00

Innen- und Außenentgrater

für Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre, mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ratterfreies Arbeiten, müheloses und schnelles Entgraten



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	€
50 01 01 1159	6 - 35	1/4" - 1 3/8"	39,00
50 01 01 1160	10 - 54	1/2" - 2"	49,00

Innen- und Außenentgrater RONDO

robuster, massiver Außen- und Innenrohrentgrater für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupfer- und Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohre

sehr viele speziell gehärtete und geschliffene Schneiden für leichtes, schnelles Entgraten, universell einsetzbar



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	€
50 01 01 8923	8 - 35	3/8" - 1 3/8"	39,00
50 01 01 8924	10 - 54	1/2" - 2"	45,00



Innen- und Außenentgrater RONDO 10-54 E

robuster, massiver Außen- und Innenrohrentgrater für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupferrohr u. a., Ø 10 - 54 mm, für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb

sehr viele speziell gehärtete und geschliffene Schneiden für leichtes, schnelles Entgraten, integrierte Sechskantmitnehmer für elektrischen Antrieb durch alle handelsüblichen Bohrschrauber mit Bit-Aufnahme 1/4", (Drehzahl bis 300 U/min.), durch Rohrtrennmaschine Disc 100 / Disc 100 22 V oder durch Rohrkreissäge ROLLER'S Filou Cu/INOX Patent EP 2 058 067 Aufstecken, mühelos entgraten, fertig!



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	€
50 01 01 1131	10 - 54	1/2" - 2"	79,00

Kalibrier- und Entgratwerkzeug ROCALIBER

das "All-In-One-Werkzeug" zum Kalibrieren und Entgraten, durch die integrierte Ratschenfunktion (RO-Ratchet) wird Ihnen ein komfortables und sicheres Bearbeiten in allen Lagen garantiert - ganz ohne Ermüdungserscheinungen, egal ob horizontal, vertikal oder über Kopf, der ROCALIBER bietet Ihnen bestmögliche Unterstützung in allen Arbeitslagen und zählt somit zu den außergewöhnlichen Kalibrierungswerkzeugen im Markt,

ROTHENBERGER

im Einsatzbereich von 16x2/20x2/26x3 mm ROCALIBER S / 40x3,5/50x4/63x4,5 mm ROCALIBER L
deckt er dabei die wichtigsten Durchmesser für **Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre** ab.



ROCALIBER S



ROCALIBER L



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 1747	ROCALIBER S 16x2/20x2/26x3 mm	54,00
50 01 03 1748	ROCALIBER L 40x3,5/50x4/63x4,5 mm	149,00

Rohrabschneider Inox-Steel 12 - 35 mm

mit Ratschenmechanismus aus Spezialstahl, 2 Stützrollen mit Einstich, Schnitttiefe max. 3 mm, V2A-Schneidrad nachrüstbar, bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse, robuster Ratschenmechanismus mit großem Drehgriff, Länge 180 mm



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	€
50 01 03 1670	12-35	34,50

Rohrabschneider Corso Cu/INOX 3-28 S Mini

besonders leichtgängig durch nadelgelagerte Gegendruckrollen und Schneidrad, zum mühelosen und schnellen Trennen von dünnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen, Ø 3 - 28 mm, Schnitttiefe 4 mm, kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen, nur ein Schneidrad # 50 20 05 5426 für alle Roller Corso Cu/INOX S Rohrabschneider

ROLLER

nadelgelagert!



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	€
50 01 01 1184	3 - 28	35,00

Rohrabschneider Corso Cu/INOX 3-35 S

besonders leichtgängig durch 4 nadelgelagerte Gegendruckrollen und Schneidrad, zum mühelosen und schnellen Trennen von dünnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen, Ø 3 - 35 mm, Schnitttiefe 4 mm, klein, besonders robust, kompakt, platzsparende und leichtgängige Teleskopspindel, integrierter Rohrentgrater, nur ein Schneidrad # 50 20 05 5426 für alle Roller Corso Cu/INOX S Rohrabschneider

ROLLER

nadelgelagert!



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	€
50 01 01 1176	3 - 35	49,00

Rohrabschneider Corso Cu/INOX 8-64 S

besonders leichtgängig durch 4 gehärtete, nadelgelagerte Gegendruckrollen und Schneidrad, zum mühelosen und schnellen Trennen von dünnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen, Ø 8 - 64 mm, Schnitttiefe 4 mm, stabile Spindel, lange Spindelführung, Schnellpositionierung des Schneidrades in beide Richtungen für schnelles Arbeiten, nur ein Schneidrad # 50 20 05 5426 für alle Roller Corso Cu/INOX S Rohrabschneider



nadelgelagert!



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	€
50 01 01 1185	8 - 64	125,00

Rohrabschneider INOX TUBE CUTTER

für Edelstahl-Rohre, mit großem Einstellrad für leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches, robustes Metallgehäuse mit versenkbarem Innen-Entgrater und Ersatzschneidrad im Griff



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Typ	€
50 01 01 0289	6 - 35	CUTTER 35 PRO	39,00
50 01 01 0883	6 - 42	CUTTER 42 PRO	65,00
50 01 01 1148	6 - 60	CUTTER 60	115,00

Kunststoff-Rohrschere ROCUT TC 42

robuste Präzisionsschere zum mühelosen Trennen von Kunststoffrohren aus PP, PE, PEX, PB und PVDF, geringer Kraftaufwand beim Schneiden, präziser, rechtwinkliger Schnitt durch breite Rohrauflage, rostfreie Stahlklinge, präzise Kraftübertragung und zwangsgeführter Schneidvorschub



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	€
50 01 01 0357	0 - 42	55,00

Rohrabschneider TubiX Cu

Jedes Detail optimiert fürs Rohrschneiden in engsten Räumen, QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr, passt in die Hosentasche und schneidet sogar Edelstahl. Sehr kleiner Schneidkreis: minimaler Platzbedarf beim Schneiden. Rohrdurchmesser mit Skala vorab einstellbar, dank abgefedertem Schneidrad einfach aufklipsen, Schnelles und präzises Positionieren des abgefederten Schneidrades, Hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen. Optimierter Drehknopf mit strukturierter Daumenmulde bietet 20 % bessere Kraftübertragung und verhindert Abrutschen, auch bei Nässe. Schneidrad aus Edelstahl leicht wechselbar, mit Ersatzrad im Griffknopf



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Typ	€
50 01 03 1708	3-30	TubiX®	34,50



Rohrabschneider Corso P 50-110 mm

Robuster Rohrabschneider für Kunststoff- und Verbundrohre, ergonomischer Drehgriff aus Metall, leichtes und schnelles Verstellen, Schnellpositionierung des Schneidrades in beide Richtungen - schnelles Arbeiten durch kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen des Spindel, stabile Spindel, lange Spindelführung, gehärtete Führungsrollen - für genaue Führung am Rohr, präzise, breite Schneidradlagerung garantiert rechtwinkligen Schnitt, bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit, Schneidrad durch Begrenzung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Typ	€
50 01 01 0346	5-110	Corso P 50-110	109,00

Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre

bis zu 60 % geringerer Kraftaufwand - frei drehbares Schneidrad erlaubt reibungsarmes Drehen des Rohrs beim Schneiden, optimales Schrittergebnis - die Rotationsbewegung ermöglicht das mühelose Eindringen des Schneidrads bei minimierter Verformung des Rohrs, breite Kunststoff-Formauflagen ermöglichen perfekt rechtwinklige Abschnitte, trennt Aluverbund- und Kunststoffrohre leichter als herkömmliche Scheren mit feststehendem Messer **bis zu Ø 26 mm**, erlaubt sehr kurze Korrekturabschnitte, mit ergonomischen Mehrkomponenten-Griffhüllen

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Material	€
50 01 03 0700	bis 26	Verbund- und Kunststoffrohre	79,50



Rohrabschneider TubiX

Rohre schneiden mit nur einer Hand - schnell, präzise und leicht durch die QuickLock-Einhandschnellverstellung, durch die Einhandschnellverstellung kann das abgefederte Schneidrad an den Durchmesser des Rohres herangeschoben und fixiert werden, das Schneidrad und die vier Führungsrollen laufen dank hochwertiger Nadellager beim Schneiden praktisch ohne störende Reibung - schneidet Edelstahlrohre besonders leicht, zum Schneiden mit einer **Wandstärke bis 2 mm geeignet**



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	für Material	€
50 01 01 1347	6 - 35	1/4" - 1 3/8"	Kupfer, Messing, Edelstahl	49,50
50 01 01 5183	6 - 76	1/4" - 3"	Kupfer, Messing, Edelstahl	69,00



Kunststoff-Rohrabschneider BiX

Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen - der praktische Helfer für Sanitär und Elektro! trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen, die Abschnitte verbleiben im Werkzeug, schneidet Kunststoffrohre und Dichthülsen, mit drehbarem Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) und Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen), der variable Messerblock lässt sich je nach Bedarf um 180° gedreht einsetzen, die Klingen sind aus speziellem Messerstahl, zwei Ersatzklingen sind im Werkzeug integriert, mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport

Kunststoffrohre von Ø 20 - 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm
Dichthülsen von Ø 20 - 50 mm mit ca. 2-3 mm Wandabstand



Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Material	€
50 01 01 1357	20 - 50	Kunststoffrohre / Dichthülsen	19,00



Rohrabschneider DP 50

ein Werkzeug - zwei Funktionen - drei Durchmesser! alle gängigen Hausabwasserrohre aus Kunststoff bis Ø 50 mm in einem Schnitt bequem schneiden und anfasen, werkzeuglos wechselbare Wendeklinge aus hochwertigem Kugellagerstahl, glatter Schnitt - kein Nachstellen, kein Entgraten, dadurch verminderte Gefahr von Verstopfungen oder Schädigung der Dichtung, die zweistufige Klinge trennt und bringt im gleichen Arbeitsschritt die Fäse für fachgerechtes Zusammenfügen der Rohre an, durch die abgefederte Schneidklinge ist kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig, Nach- oder Feinschnitt ab ca. Ø 10 mm Abschnittlänge möglich, Korpus aus glasfaserverstärktem Kunststoff

schneidet HT und viele andere Kunststoffrohre mit Ø 32, 40 oder 50 mm und einer Wandstärke bis 2,4 mm, zweistufige Klinge trennt und bringt im gleichen Arbeitsschritt die Fäse an

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Material	€
50 01 01 5184	32 / 40 / 50	Kunststoffrohre	34,50



Anwärm Brenner-Set

mit Hochleistungs-Brennerkopf Ø 63 mm,  Propanhandgriff, Brennerrohr 600 mm mit Brennerstütze, Propanschlauch 5,0 m, inkl. Regler 4,0 bar passend zu 5,11 und 33 kg Flaschen



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 2202	Propan Anwärm Brenner-Set	79,00

Rinnenschnurabroller aus Metall

zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren, ohne zu verknoten, aus nichtrostendem Metall, mit einer flachen Seite, welche das Wegrollen verhindert 



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 2015	RSAM	49,00

Kreuzschonhammer KSHK Kunststoff

aus Kunststoff, schonende Behandlung der Bleche beim Schweißen, weniger Beschädigung der Oberflächenlegierung (Farbbeschädigung), bei empfindlichen Materialien kann der Reißbildung vorgebeugt werden 



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 02 1706	Kreuzschonhammer KSHK	28,00

Scharengripzange

Verchromte Ausführung mit Grip-Schnellverstellung, problemloses Spannen von profilierten Blechscharen und glatten Blechen, breitere, parallel verlaufende Auflage, dadurch höhere Spannkraft ohne Beschädigung, anpassungsfähig bei verschiedenen Blechstärken, zum Fixieren von Profilscharen im Fassaden- und Dachbereich, die Ausführung mit Kunststoffbacke und Kunststoffplatte ist speziell für V2A Bleche, beschichtete und sonstige Bleche geeignet, 210x80x60 mm

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1765	Scharengripzange 80 mm	45,00
50 01 01 1766	mit Kunststoffbacken 80 mm	45,00



Spezial-Aufweitconer im Koffer

absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät zum problemlosen Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt.....) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox, durch das patentierte Getriebe erfolgt ein automatischer Vorschub und Rücklauf, einfaches Herstellen von Schiebermuffen, Ausrichten von Regenrohrbogen möglich, für Bohrerhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf, für SDS-plus-Aufnahme, geringes Gewicht durch Alubauweise 

Lieferumfang:

1 Spezial-Aufweitconer Ø 80 mm, 1 Spezial-Aufweitconer Ø 100 mm, im stabilen Stahlblech-Koffer

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 02 1705	Standard Maulbreite	719,00



Rinnenhakenbieger

Verfügt über eine hohe Festigkeit und Kraftübertragung auch bei großen Rinnenhaken, die langen Griffe erzeugen eine große Hebelkraft, der leicht verstellbare Anschlag ermöglicht gleichbleibende Biegewinkel des Rinnenhakens, es können nahezu alle Rinnenhaken für halbrunde und kastenförmige Dachrinnen (Maße nach DIN 18461) gebogen werden



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1755	Rinneisenabbiegezeuge	369,00

Rinnenschnur

robuste Ausführung mit speziell eingewebter Einlage, kein Durchhängen und Nachdehnen bei Nässe, extrem reißfest, hart geflochten, Leuchtfarben zur besseren Sicht bei Dämmerung, Schnur-Ø 1,5 mm, Länge 75 m 



Art.-Nr.	Farbe	€
50 01 01 1487	neon-orange	13,00
50 01 01 1551	neon-grün	13,00

Rinnennaht-Zwinge RNZ

robuste, einteilige Rinnenzange, einhändiges, einfaches Bedienen mit Schnellspannmechanismus, sauberes Vorspannen vor dem Lötten, Richten und Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkeln, Ausführung vernickelt 



Art.-Nr.	Typ	€
50 01 01 1978	6-teilig / 33	119,00
50 01 01 1979	7-teilig / 28	119,00

Fein Winkelschleifer CG 17-125

langlebig dank Überlastungsschutz und langer Kohlebürstenstandzeit, robuster Motor für den täglichen Einsatz, schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor, umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationsgriff, Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt, schneller und werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel durch Schnellspannmutter, hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung



Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	1100 W
Leerlaufdrehzahl:	11500 U/min.
Scheiben-Ø:	125 mm
Aufnahme:	M 14
Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube, 1 Schnellspannmutter, 1 Vibrationsgriff, 1 Schlüssel, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7272	CG 17-125	189,00



Winkelschleifer CG 15-125 BL

maximale Lebensdauer dank bürstenlosem PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik, optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten, umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse



Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	1500 W
Leerlaufdrehzahl:	3800 - 9000 U/min.
Scheiben-Ø:	125 mm
Aufnahme:	M 14
Gewicht:	2,2 kg

- staubresistent
- leistungsstark
- langlebig

Lieferumfang:

werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Schutzabdeckung, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8287	CG 15-125 BL	269,00



Winkelschleifer GWX 10-125

der robuste Allrounder für den täglichen Einsatz, mit robustem Motor und optimierter direkter Motorkühlung welche auch hohe Überlastungen bewältigen kann, dank des **werkzeuglosen Klick-System X-LOCK** kann das Zubehör schnell und bequem gewechselt werden, darüber hinaus sorgt sein 90° drehbarer Getriebekopf für vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für die verschiedensten Anwendungen



Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	1000 W
Leerlaufdrehzahl:	11000 U/min.
Scheiben-Ø:	125 mm
Aufnahme:	X-LOCK
Gewicht:	2,2 kg

Lieferumfang:

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0451	GWX 10-125	105,00



Winkelschleifer GWS 12-125

komfortabler Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch, ergonomisches Design dank geringem Griffumfang für ermüdungsfreies Arbeiten, robuster und leistungsstarker Motor, schlüssellose Schutzhaube, mit Arretierschalter, Wiederanlaufschutz und anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen



Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	690 W
Leerlaufdrehzahl:	11000 U/min.
Scheiben-Ø:	125 mm
Gewicht:	2,2 kg



Lieferumfang:

1 Aufnahmeflansch, 1 Schutzhaube, 1 Zusatzgriff, 1 Zweilochschlüssel, 1 Anklippbare Trennschutzhaube, 1 Spannmutter, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8377	GWS 12-125	79,00



Einhandwinkelschleifer GWS 1400 - Set, 1400 Watt, 125 mm inkl. 10 Trennscheiben

das **handliche Kraftpaket**, **extra starker Hochleistungsmotor**, besonders kleiner Griffumfang für gute Handhabung und sicheres Arbeiten, optimierte Motorkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, Konstant-Elektronik hält Geschwindigkeit konstant sogar bei Belastung, Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel, verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig, Handgriff links und rechts einsetzbar



Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	1400 W
Leerlaufdrehzahl:	11000 U/min.
Scheiben-Ø:	125 mm
Aufnahme:	M 14
Gewicht:	2,2 kg



10 INOX-Trennscheiben gratis!



Lieferumfang:

Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, inkl. 10 Pferd-Trennscheiben Ø 125 x 1,0 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 9993	GWS 1400 + Pferd Trennscheibe	119,00

Winkelschleifer GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE

höchster Arbeitsfortschritt auch bei den härtesten Anwendungen durch kraftvollen 1900 Watt Motor mit Konstant-Elektronik, lange Lebensdauer durch direkte Motorkühlung, optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub, Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit, führender Anwenderschutz durch **KickBack-Stop** - erkennt, blockiert und schaltet die Maschine sofort ab, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen, komfortable Handhabung auch bei Dauereinsatz und Überkopparbeiten dank bestem Verhältnis von Leistung, Griffumfang und Gewicht, Anti-Vibrationshandgriff, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung



GWS 19-125 CIE zusätzlich mit 6-stufiger Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien

Technische Daten:

	GWS 19-125 CI	GWS 19-125 CIE
Aufnahmeleistung:	1900 W	1900 W
Leerlaufdrehzahl:	11500 U/min.	2800 - 11500 U/min.
Scheiben-Ø:	125 mm	125 mm
Aufnahme:	M 14	M 14
Gewicht:	2,4 kg	2,4 kg



Lieferumfang:

Schutzhaube, Vibration-Control-Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Staubschutzfilter, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0294	GWS 19-125 CI	199,00
52 01 01 0275	GWS 19-125 CIE	209,00



Winkelschleifer GWS 22-230 J

mit **solider Leistung, robustes Design** - plus Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, hohe Abtragsleistung dank dem neuen 2200 Watt Motor, welcher überzeugende Ergebnisse ermöglicht, geringe Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürste für eine längere Lebensdauer



Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	2200 W
Leerlaufdrehzahl:	6500 U/min.
Scheiben-Ø:	230 mm
Aufnahme:	M 14
Gewicht:	5,5 kg

Lieferumfang:

Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, im Karton

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0498	GWS 22-230 J	135,00



HM-Frässtift

Ausführung:

in verschiedenen Formen, Zahnungen und Abmessungen, mit **Schaft-Ø 6 mm**, hervorragende Arbeitsergebnisse durch **hohe Zerspanleistung** über die gesamte Standzeit, besonders exakter Rundlauf, stumpf gewordene Frässtifte sind nachschleifbar, Bearbeitung von Werkstoffen bei nahezu jeder Festigkeit möglich

Zahnung 3 Plus:

für ebene, glatte Oberflächen bei **ruhigem Lauf** und hohem Materialabtrag ohne Zusetzen der Zahnung, kurze Späne - kreuzverzahnt

Anwendung:

Zahnung 3 Plus universell verwendbar für Fe- und NE-Metalle und Kunststoffe, für Verputzarbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung sowie Hartlötnahtbearbeitung



Zylinder Walzenrund Kugel Spitzkegel



Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	€
51 01 01 0947	Zylinder (ZYA)	6 x 16	Z 3 plus	55	6	19,50
51 01 01 0948	Zylinder (ZYA)	12x25	Z 3 plus	65	6	38,00
51 01 01 0949	Zylinder (ZYA)	10 x 20	Z 3 plus	60	6	29,50
51 01 01 0950	Kugelzylinder (WRC)	6 x 16	Z 3 plus	55	6	21,50
51 01 01 0951	Kugelzylinder (WRC)	10 x 20	Z 3 plus	60	6	34,50
51 01 01 0952	Kugel (KUD)	8 x 7	Z 3 plus	47	6	20,50
51 01 01 0953	Spitzkegel (SKM)	6 x 18	Z 3 plus	55	6	20,50
51 01 01 0954	Spitzkegel (SKM)	10 x 20	Z 3 plus	60	6	27,50

Magnetschraubstock VersaMAG

kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen, der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des FEIN VersaMAG Systems, mit einer maximalen Haltekraft von bis zu 7.800 N und integrierter Montageplatte sorgt der Permanentmagnet bei jeder Anwendung für die Grundlage des Erfolgs, der mobile Schraubstock kann im Handumdrehen auf den VERSAMAG Permanentmagnet montiert werden



sicherer Problemlöser

- + Sicheres und sauberes Arbeiten direkt auf Baustellen und in Werkstätten.
- + Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- + Sicheres Spannen auch im Dünnschichtbereich ab 4 mm

flexibel einsetzbar

- + Mobil, flexibel und schnell einsetzbar. Passt sich jedem Arbeitsplatz, Kompaktbauweise und extra schmalen Permanentmagnet, an

Technische Daten:

Backenhöhe / -breite:	0 / 100 mm
Spannweite:	108 mm
Magnetfuß-Abmessungen:	212 x 70 mm
Magnethaltekraft:	7.800 Nmm ²
Gewicht:	7,25 kg

Lieferumfang:

1 Permanentmagnet, 1 Schraubstock, 1 Zurring, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm



TOP DEAL
bis 31.12.2024

Erhöhungsbacken Gratis erhalten:

1. Schraubstock Set kaufen
2. Aktion über my.fein.com auswählen und registrieren
3. Gratis-Prämien zugeschickt bekommen

Art.-Nr.	Typ	€
50 01 03 1690	VersaMAG	339,00

Magnet Kernbohrmaschine OPTIdrill DM 36 VT

2-Gang Maschine, hochwertige Konstruktion und Duale Schwalbenschwanzführungen, Drehrichtungswechsel mit einer elektronischem Drucktaste, ideal für die Baustelle: geerdet und doppelt isoliert, stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung, automatische Innenschmierung: Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet, sichere Schalteranordnung und hohe Magnethaltekraft, Ölgetriebe für eine lange Lebensdauer, sichere und zuverlässige Funktion, mit MK Spindel-Aufnahme, Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe



Technische Daten:

Nennaufnahme:	1550 W
Anzahl der Drehzahlbereiche:	2
Leerlaufdrehzahl:	15 - 270 / 29 - 520 U/min.
Spindelaufnahme:	fest
Kernbohreraufnahme:	MK 2
max. Kernbohrer-Ø:	36 mm bei manuellem Vorschub
max. Kernbohrtiefe:	35 mm
Magnet-Haltekraft:	14200 N
Magnetfuß-Abmessungen:	166 x 80 mm
Gewicht:	12 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8178	OPTIdrill DM 36 VT	749,00



Eco-Kernbohrereinheit KBE 32 QW

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle, für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung, werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem Quick IN, Innenkühlung, hohe Magnethaltekraft, seitenwechselbares Vorschubhandrad, mit Personen-Schutzschalter



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1200 W**
 Kernbohraufnahme: **Weldon**
 Drehzahl: 450 U/min.
 Bohrbereich HM-Kernbohrer-Ø: 32 mm
 HSS-Kernbohrer-Ø: 35 mm
 Bohrtiefe max.: 50 mm
 Hub: 90 mm
 Magnetfuß: 80 x 175 mm
 Gewicht: 11 kg

Lieferumfang:

Handpumpe, Flaschenhalter, Zurring, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, im Koffer



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7269	KBE 32 QW	559,00

Kernbohrereinheit KBU 35 QW

kleine und hubstarke Universal-Kernbohrereinheit mit werkzeugloser Weldon-Schnellwechselaufnahme, 1-Gang-Getriebe, Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle, großer Hubbereich von 260 mm, stufen- und werkzeuglos verstellbare, doppelte Bohrmotor-Führung - ideal für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge, selbsterklärendes Bedienfeld im direkten Blick des Anwenders, zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand für einfaches Ausrichten der Maschinen - auch vertikal und über Kopf, sehr sicherer Einsatz durch Kippsensor - stoppt die Maschine unmittelbar bei Verrutschen oder Kippen, elektronische Drehzahlregulierung für optimale Schnittgeschwindigkeit beim Kernbohren, Spiralbohren, Gewindebohren, Senken und Reiben, Drehzahlspeicher „Memory Function“, Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität und wirtschaftliches Arbeiten, extrem belastbare Konstruktion konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk, langlebiger Motorkabelschuttschlauch, hohe Magnethaltekraft, Magnethaltekraftanzeige, integrierter Kühlmittelbehälter, seitenwechselbares Handrad



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1100 W**
 Kernbohraufnahme: **Weldon**
 Drehzahl: 130 - 520 U/min.
 Bohrbereich HM-Kernbohrer-Ø: 35 mm
 HSS-Kernbohrer-Ø: 35 mm
 Bohrtiefe max.: 50 mm
 Hub: 135 mm
 Magnetfuß: 80 x 175 mm
 Gewicht: 10,7 kg

Lieferumfang:

Kühlmittelbehälter, Zentrierstift, Berührschutz, Zurring, Spänehaaken, im Koffer



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0302	KBU 35 QW	939,00

Metall-Kernbohrereinheit KBM 50 U

die universelle, kompakte, leichteste Kernbohrereinheit mit 2-Gang-Getriebe, extra großer Hubbereich von 315 mm durch doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge, flexibler Werkzeugeinsatz durch Kombination von QuickIN- und MK3-Aufnahme, Rechts-/Linkslauf, **elektronische Drehzahlregulierung**, drehzahlstabiler Hochleistungsmotor, optimiert für das Bohren mit HM-Kernbohrern, hohe Magnethaltekraft, Magnethaltekraftanzeige, Kippsensor, integrierter Kühlmittelbehälter, Späne- und Berührschutz, seitenwechselbares Handstellrad



Technische Daten:

Leistungsaufnahme: **1200 W**
 Kernbohraufnahme: **QuickIN**
 Drehzahl (1./2. Gang): 130 - 260 / 260 - 520 U/min.
 Bohrbereich Kernbohrer: 50 / 40 mm
 Spiralbohrer: bis 23 mm
 Gewindebohrer: bis M 16
 Bohrtiefe max.: 50 mm
 Hub / Hubbereich: 145 / 315 mm
 Magnetfuß: 195 x 90 mm (12500 N)
 Gewicht: 13,9 kg

Lieferumfang:

Kühlmittelbehälter, Zentrierstift (105 mm), Späne- und Berührschutz, Zurring, Austreibkeil, Spänehaaken, im Koffer



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0240	KBM 50 U	1.690,00

HSS-Kernbohrer mit Weldonschaft

mit 3/4"-Weldon-Aufnahme, Schnitttiefe 25 mm



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	€
51 01 01 0709	12	15,50
51 01 01 0710	14	15,50
51 01 01 0711	16	15,50
51 01 01 0712	18	16,80
51 01 01 0713	20	19,60
51 01 01 0714	22	19,60
51 01 01 0715	24	22,40
51 01 01 0808	26	26,20
51 01 01 0810	28	28,00
51 01 01 0812	30	29,90
51 01 01 0814	32	34,60
51 01 01 0817	35	39,30

HM-Kernbohrer mit QuickIN

mit QuickIN-Aufnahme, Schnitttiefe 35 mm



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	€
51 01 01 0672	12	40,50
51 01 01 0674	14	40,50
51 01 01 0676	16	40,50
51 01 01 0678	18	40,50
51 01 01 0680	20	40,50
51 01 01 0681	22	40,50
51 01 01 0682	24	40,50
51 01 01 0684	26	40,50
51 01 01 0685	28	40,50
51 01 01 0686	30	46,50
51 01 01 0687	32	46,50
51 01 01 0667	35	46,50

Tischbohrmaschine BMT

Tischbohrmaschinen für den Werkstattbereich, mit beweglicher LED-Maschinenleuchte, schwenkbarer Arbeitstisch +/-45 Grad, Bohrtisch über Zahnstange verstellbar, Tiefenanschlag mit Skala, Not-Aus, nach aktueller CE-Konformität, Ausladung 180 mm, Tischgröße 285 x 285 mm - belastbar bis 45 kg, mit Netzkabel und Stecker

BMT 23 VI: zusätzlich mit digitaler Drehzahlanzeige, stufenlose Spindeldrehzahl per Frequenzumrichter und **Gewindeschneidfunktion**

Technische Daten:	BMT 20	BMT 23 VI
Bohrleistung-Ø:	20 mm	23 mm
Gewindeschneiden:	-	M 10
Spindelaufnahme:	MK 2	MK 2
Spindelhub:	80 mm	90 mm
Spindeldrehzahl:	210 - 2500 U/min.	150 - 1250 / 350 - 3000 U/min.
Anzahl Drehzahlen:	10 Schritte	variable Drehzahl
Anschlussspannung:	400 V / 0,38 kW	400 V / 0,75 kW
Tischgröße:	285 x 285 mm	285 x 285 mm
Gewicht:	80 kg	106 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7316	BMT 20	1.029,00
52 01 01 7315	BMT 23 VI	2.175,00

ZIMMCR

**Säulenbohrmaschine BMS**

leistungsstarke und laufruhige Säulenbohrmaschinen für den Werkstattbereich, mit Kühlmittleinrichtung im Maschinenfuß, bewegliche LED-Maschinenleuchte, schwenkbarer Arbeitstisch mit integriertem Maschinenschraubstock auf der Gegenseite mit Backenbreite 120 mm, Bohrtisch über Zahnstange verstellbar, Tiefenanschlag mit Skala, Not-Aus, nach aktueller CE-Konformität, Ausladung 210 mm, Stellmaße 1745 x 750 x 405 mm, Tischgröße 390 x 290 mm - 65 kg belastbar, mit Netzkabel und Stecker

BMS 32 V: mit stufenloser Drehzahlregulierung

Technische Daten:	BMS 25	BMS 32	BMS 32 V
Bohrleistung-Ø:	25 mm	32 mm	32 mm
Spindelaufnahme:	MK 3	MK 3	MK 3
Spindelhub:	125 mm	125 mm	125 mm
Spindeldrehzahl:	220 - 1680 U/min.	150 - 2650 U/min.	150 - 2500 U/min.
Anzahl Drehzahlen:	9 x 2 Schritte	9 x 2 Schritte	stufenlose Drehzahl
Anschlussspannung:	400 V / 0,75 kW	400 V / 0,75 kW	400 V / 1,5 kW
Tischgröße:	350 x 350 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm
Gewicht:	144 kg	192 kg	187 kg

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8214	BMS 25	1.750,00
52 01 01 7314	BMS 32	2.490,00
52 01 01 7313	BMS 32 V	2.990,00

ZIMMCR



Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ

Bohrspindel mit Präzisionskugellagern, große Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, gezahnte Keilriemen für optimale Kraftübertragung, präziser Arbeitstisch mit diagonalen T-Nuten, Tisch +/- 45° neigbar und 360° drehbar, bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter (IP 54) und Not-Halt-Schlagschalter

EXPERIANUM

Technische Daten: **OPTIdrill DQ 18**
 Motorleistung: 450 W / 230 V
 Bohrleistung in Stahl: 15,9 mm
 Ausladung: 127 mm
 Pinolenhub: 65 mm
 Spindelaufnahme: MK 2
 Drehzahl: 5 Stufen, 600 - 2400 U/min.
 Abmessungen (LxBxH): 586 x 319 x 849 mm
 Gewicht: 28,5 kg

Lieferumfang DQ 18:
 Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus
 MK2/B16, T-Nutensteine

Technische Daten: **OPTIdrill DQ 22**
 Motorleistung: 550 W / 230 V
 Bohrleistung in Stahl: 16 mm
 Ausladung: 169 mm
 Pinolenhub: 85 mm
 Spindelaufnahme: MK 2
 Drehzahl: 12 Stufen, 300 - 2300 U/min.
 Abmessungen (LxBxH): 700 x 351 x 1006 mm
 Gewicht: 41,7 kg

Lieferumfang DQ 22:
 Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus
 MK2/B16, T-Nutensteine



OPTIdrill DQ 18

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0800	OPTIdrill DQ 18 230 V	365,00
52 01 01 0801	OPTIdrill DQ 22 230 V	479,00

Säulenbohrmaschine OPTIdrill D

Bohrspindel mit Präzisionskugellagern, große Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, gezahnte Keilriemen für optimale Kraftübertragung, präziser Arbeitstisch mit diagonalen T-Nuten, Tisch +/- 45° neigbar und 360° drehbar, bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter (IP 54) und Not-Halt-Schlagschalter

EXPERIANUM

Technische Daten: **OPTIdrill D 26 Pro-SET**
 Motorleistung: 0,75 W / 400 V
 Bohrleistung in Stahl: 25 mm
 Ausladung: 210 mm
 Pinolenhub: 85 mm
 Spindelaufnahme: MK 3
 Drehzahl: 12 Stufen, 200 - 2440 U/min.
 Abmessungen (LxBxH): 670 x 355 x 1640 mm
 Gewicht: 85 kg

Lieferumfang D 26 Pro-SET:
 Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine,
inkl. Schraubstock

Technische Daten: **OPTIdrill D 33 Pro-SET**
 Motorleistung: 1,1 kW / 400 V
 Bohrleistung in Stahl: 30 mm
 Ausladung: 254 mm
 Pinolenhub: 120 mm
 Spindelaufnahme: MK 4
 Drehzahl: 9 Stufen, 120 - 1810 U/min.
 Abmessungen (LxBxH): 755 x 440 x 1705 mm
 Gewicht: 132 kg

Lieferumfang D 33 Pro-SET:
 Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine,
inkl. Schraubstock



OPTIdrill D 26 Pro-SET

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7148	OPTIdrill D 26 Pro-SET	899,00
52 01 01 7147	OPTIdrill D 33 Pro-SET	1.239,00

Metallbandsäge Z 185/R

wahlweise hydraulisch gesteuerte oder manuelle Bandarm-Absenkung, Sägearm schwenkbar bis 60° rechts, Schnellspannschraubstock, Bandführung mit 8 Kugellagern, hydraulische Sägebandspannung, Spanndruckanzeige, Bandbruchabschaltung, inkl. Kühlmittleinrichtung und Maschinenunterschrank

ZIMMER

Technische Daten:

Motor: 230 V / 2,35 kW
Sägeband: 2085 x 20 x 0,9 mm
Geschwindigkeit: 30/75 m/min.
Schnittwinkel: Kopf drehbar bis 60° rechts
Gewicht: 195 kg



Schnittkapazitäten Z 185/R				
	●	■	■	■
90°	185	150 x 150	220 x 150	
45°	110	100 x 100	110 x 90	
60°	70	70 x 70	70 x 70	

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7039	Z 185/R	2.735,00

Metallbandsäge Z 241/R

selbstabsenkende Säge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links, nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen, Absenkung stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar, mit Maschinenunterschrank

ZIMMER

Technische Daten:

Motor: 50 Hz / 400 V
Sägeband: 2450 x 27 x 0,9 mm
Geschwindigkeit: 35/70 m/min.
Schnittwinkel: von 0 bis 60° links
Gewicht: 240 kg



Schnittkapazitäten Z 241/R				
	●	■	■	■
0°	220	210 x 210	230 x 185	
45°	150	150 x 150	150 x 210	
60°	90	90 x 90	90 x 100	

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7038	Z 241/R	3.625,00

Metallbandsäge Z 252/DG

selbstabsenkende Säge für Doppelgehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links, nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen, Absenkung stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar, inkl. Kühlmittleinrichtung und Maschinenunterschrank

ZIMMER

Technische Daten:

Motor: 50 Hz / 400 V
Sägeband: 2725 x 27 x 0,9 mm
Geschwindigkeit: 36/72 m/min.
Schnittwinkel: 45° rechts bis 60° links
Gewicht: 330 kg

Schnittkapazitäten Z 252/DG				
	●	■	■	■
0°	240	240 x 240	165 x 210	
45°, rechts	195	185 x 185	130 x 190	
60°, rechts	120	85 x 85	85 x 120	
45°, links	170	145 x 145	60 x 195	

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7037	Z 252/DG	4.995,00



Metallbandsäge OPTIsaw S 275 NV

mit **schwenkbarem Sägebügel** und **stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit** (Geschwindigkeitsveränderung während des Betriebes möglich), präzise und stufenlos einstellbare Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil, hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf, kugelgelagerte Sägebandführung - langlebig, präzise und nachjustierbar, einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer, automatische Abschaltung nach Schnittbeendigung, Bedienfeld mit übersichtlicher Tastatur für einfache Bedienung, Kühlmittleinrichtung, Materialanschlag, Schraubstock mit Handrad und Schnellspannhebel, stabile Gussausführung, robuster Unterbau




Technische Daten:

Motor: 230 V / 1,5 kW
Sägeband: 2480 x 27 x 0,9 mm
Geschwindigkeit: 20 – 90 m/min.
Schnittwinkel: 0 - 60° (links)
Gewicht: 185 kg

Schnittkapazitäten OPTIsaw S275 NV

	●	■	■
0°	Ø 225	150	150 x 230
45°	Ø 145	145	145 x 180
60°	Ø 90	90	90 x 120



Lieferumfang:

Materialanschlag, inkl. Unterbau, Bi-Metall-Sägeband, Kühlmittelpumpe

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0795	OPTIsaw S275 NV	2.149,00

Bandsägemaschine Shark 281 CCS

CUT CONTROL System ermöglicht eine **halbautomatische Absenkung des Sägebogens**, die Absenkung erfolgt durch das Eigengewicht, wird durch die Feder ausgeglichen und durch einen hydr. Bremszylinder reguliert, nach dem Schnitt wird der Sägearm von Hand bis zur notwendigen Position für die Zuführung des Materials hochgedrückt



Technische Daten:

Motor: 230 V / 1,5/1,8 kW
Sägeband: 2950 x 27 x 0,9 mm
Geschwindigkeit: 36/72 m/min.
Schnittwinkel: 45° rechts - 60° links
Gewicht: 375 kg

Schnittkapazitäten Shark 281 CCS

	●	■	■
90°	250	230	280 x 220
45°	190	180	180 x 180
60°	120	110	110 x 110



Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0788	Shark 281 CCS	5.890,00

Bi-Metall Sägeband WORKER M42

die Verzahnungen 5/8 bis 10/14 ZpZ mit robustem 0° Spanwinkel eignen sich optimal zum Sägen von dünnwandigen Profilen und Vollmaterial-Werkstücken bis 70 mm Querschnitt und kurzspanenden Werkstoffen wie z.B. Messing, Bronze und Gusseisen - Verzahnungen von 2/3 bis 4/6 ZpZ mit 10° positivem Spanwinkel meistern perfekt Sägeprozesse von Vollmaterial-Werkstücken ab 60 mm Querschnitt und dickwandigen Profilen



Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	€
51 01 01 6315	1138 x 13 x 0,65	8/12	14,00
51 01 01 6321	1440 x 13 x 0,65	10/14	16,00
51 01 01 6331	1440 x 13 x 0,65	8/12	15,00
51 01 01 6327	2480 x 27 x 0,9	10/14	21,00
51 01 01 6316	2480 x 27 x 0,9	5/ 8	21,00
51 01 01 6324	2480 x 27 x 0,9	6/10	21,00
51 01 01 6330	2750 x 27 x 0,9	6/10	24,00
51 01 01 6322	2750 x 27 x 0,9	10/14	24,00

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	€
51 01 01 6318	2950 x 27 x 0,9	5/ 8	26,00
51 01 01 6323	2950 x 27 x 0,9	8/12	26,00
51 01 01 6326	3320 x 27 x 0,9	3/ 4	28,00
51 01 01 6325	3320 x 27 x 0,9	4/ 6	28,00
51 01 01 6319	3660 x 27 x 0,9	4/ 6	31,00
51 01 01 6329	3660 x 27 x 0,9	5/ 8	31,00
51 01 01 6320	3660 x 27 x 0,9	8/12	31,00

Kompakt-Bandschleifer GKS 75

kompakter Bandschleifer für die Metallverarbeitung mit 2/3 geringerem Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen - durch das minimalistische Designkonzept, **kein Aufbau oder Montage notwendig - sofort einsetzbar**, schneller Wechsel der Schleifbänder

Technische Daten:

Nennaufnahme:	1,5 kW
Anschlussspannung:	3 x 400/440V, 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl:	1500 / 3000 U/min
Bandabmessung:	75 x 2000 mm
Gewicht:	45 kg

Lieferumfang:

1 Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 7267	GKS 75	719,00



Metall-Handkreissäge HKS 230

zum Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl, die ideale Maschine für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer, usw., hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz, unkomplizierte und schnelle Schnitttiefeinstellung, stufenlose und bequeme Einstellung des Gehrungswinkels, Rasterungen bei 0°, 15°, 30° und 45°



Technische Daten:

Nennaufnahme	1,7 KW
Motor:	230 V / 50 Hz
Drehzahl:	2200 U/min
Schnittbereich 0°/45°:	82/56 mm
Sägeblatt:	230 x 25,4 x 2 mm
Gewicht:	7,1 kg

Lieferumfang:

1 Sägeblatt 230 x 25,4 mm Stahl Z48, im Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0364	HKS 230	459,00
51 01 01 1230	Kreissägeblatt 48 Zähne für Stahl	58,00
51 01 01 1231	Kreissägeblatt 80 Zähne für Aluminium	65,00
51 01 01 1232	Kreissägeblatt 60 Zähne für Edelstahl	69,00



Metallkappsäge MKAS 355

robuste und langlebige Metallkreissäge mit maximalem Arbeitsfortschritt und hoher Oberflächenqualität, präzise und schnelle Gehrungsschnitte von 0° bis 45° sind in der Werkstatt und bei der Montage möglich, bis zu 100% funkenfrei: Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub, vielseitig einsetzbar - für jedes Material das passende Sägeblatt



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1800 W
Leerlaufdrehzahl:	1300 U/min.
Bohrungsdurchmesser:	25,4 mm
Sägeblattdurchmesser:	355 mm
Schnitttiefe bei 0°:	Rund 100 mm/Quadratisch 120 x 120 mm/Rechteckig 120 x 165 mm
Schnitttiefe bei 45°:	Rund 90 mm/Quadratisch 90 x 90 mm/Rechteckig 90 x 100 mm
Gewicht:	24,4 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Sägeblatt für Baustahl, 1 Kombischlüssel: Innensechskant 6 mm, Kreuzschlitz PH2, 1 Innensechskantschlüssel 8 mm

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0482	MKAS 355	629,00



Metalltrockenschneider MTS 356

mit Brushless-Motor - besonders effizient, langlebig und wartungsfrei, für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen und Verbundstoffen ohne Kühlmittel, **Anwendung** z.B. im Metallbau, in Schreinereien, bei Innenausbauern etc.

Technische Daten:

Nennaufnahme	3,5 KW
Motor:	230 V / 50 Hz
Drehzahl:	700 / 900 / 1100 / 1300 U/min
Schnittbereich 0°:	130 mm
Sägeblatt-Ø:	355 mm
Gewicht:	ca. 25 kg

Lieferumfang:

1 Metallsägeblatt Ø 355 mm, 1 Untergestell MUG1

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 6361	MTS 356	449,00
51 01 03 9446	Kreissägeblatt 80 Zähne für Stahl	139,00
51 01 03 9447	Kreissägeblatt 90 Zähne für Edelstahl	149,00
51 01 03 9452	Kreissägeblatt 80 Zähne für Aluminium	119,00



Metallbandsäge MBS 125

Gehrungs-Metallbandsäge für den Einsatz auf Baustellen und der Montage, ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon, stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung, DC-Antriebsmotor und Carbon-Bürsten, elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung, Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge, zweifach einstellbare Sägebandführung, Guss-Bandlaufräder ohne Gummiauflagen für Trocken- und Nassschnitt mit Kühlmittel geeignet, Transportsicherung

Technische Daten:

Leistung:	1010 Watt
Motor:	230 V
Sägeband:	1440 x 13 x 0,65 mm
Geschwindigkeit:	30 - 80 m/min.
Gewic	23,5 kg

Lieferumfang:

Materialanschlag, Bi-Metallbandsägeblatt 1440 x 13 x 0,65 mm M42 Z6-10

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 01 0794	MBS 125	559,00
51 01 01 6321	Ersatz-Metallbandsägeblatt 1440 x 13 x 0,65 mm, ZpZ 10/14	16,00

	○	●	□	▭
90°	125	87,5	125 x 120	120x 125
45°	80	56	110 x 70	70 x 110
60°	45	31,5	70 x 40	40 x 70



Schutzbrille 5X9

nach EN 166, EN 170

Einstellung der Bügel in der Länge und in der Neigung, Bügelende aus Gummi, Bügelende mit Kippbewegung, SoftPad und Flip-up, Scheiben Anti-Kratz, Gläser aus Polycarbonat



Art.-Nr.	Scheibe	Rahmen	€
54 01 01 1242	klar	gun metallic/orange	9,70

Vollschichtschutzbrille DAYLIGHT TOP

nach EN 166

schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat, beschlagfrei, mit Panoramablickfeld, optische Güteklasse 1, **geeignet für Brillenträger** - Kombination mit Halbmasken möglich, verstellbare Gummibandänderung und indirekte Belüftung



Art.-Nr.	Scheibe	Rahmen	€
54 01 01 0451	klar	blau	8,70

Schweißbrille 5X1

nach EN 166 / EN 169 / EN 175

Rahmentechologie für auswechselbare Scheiben, Einstellung des Nasenpolsters, Floating Lens Scheiben, Einstellung der Bügel in der Länge und in der Neigung, Bügelende aus Gummi, Bügelende mit Kippbewegung und SoftPad, Scheiben mit Anti-Kratz und Anti-Beschlag, Gläser aus Polycarbonat



Art.-Nr.	Scheibe	Rahmen	€
54 01 01 1244	grün	dunkelgrau/grün	15,50

Automatik-Schweißhelm Prolife Dual PRO+

geeignet für MIG/MAG-, WIG-, Elektroden-, Fülldraht-, Plasma-, Mikroplasmenschweißen und zum Schleifen, Schutzstufe DIN 4/5-8 + 9-13, analoge Filter-Technologie, 4 unabhängige Sensoren, Sensitivity-, Delay- und Schleifmodus, WIG-tauglich ab 5 Ampere, großes Sichtfeld 53 x 100 mm, Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm



Art.-Nr.	Typ	€
51 01 01 1844	Prolife Dual PRO+	86,00

Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 Opti Flex

EN388, Kat. II Schnittlevel C, Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz meliert, höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit, exzellente, mechanische Beständigkeit, atmungsaktiv, mit Nitrilbeschichtung

Anwendung:

für mechanische Arbeiten aller Art - Montage, Industrie und Handwerk

Art.-Nr.	Größe	VPE	€/Paar
54 01 01 0391	7	12 Paar	4,30
54 01 01 0392	8	12 Paar	4,30
54 01 01 0393	9	12 Paar	4,30
54 01 01 0394	10	12 Paar	4,30
54 01 01 0395	11	12 Paar	4,30



Schweißerhandschuhe Granada

nach EN 388/EN 407/EN 420/pr EN 12477 - Kat.III, **PROMAT**
Material: **Rindnarben-/Spaltleder**, Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder, **Lederstärke: 1,2 mm**, kräftiges Leder, sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit



Anwendung:

Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG-, MAG-Schweißen



Art.-Nr.	Größe	Länge	VPE	€/Paar
54 01 01 0106	10	350 mm	12 Paar	4,10


Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super

nach EN 388 / EN 420 / EN 12477 **PROMAT**
Kat.III, Material: **Rindnarben-/Spaltleder**, komplett gefüttert, gute Griffeigenschaften, kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit, atmungsaktiv



Anwendung:

Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung, Metallbearbeitung, Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-MIG/MAG- Schutzgas- und WIG-Schweißen



Art.-Nr.	Größe	Länge	VPE	€/Paar
54 01 01 0138	10	350 mm	12 Paar	6,90

WIG Schweißgerät Inverter Craft-Tig 201 DC P Pulse-Set inkl. Automatic Helm

in moderner Inverter-Technologie aufgebaut, universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen, bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien, Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommeln, WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung, HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren, Multivoltage von 110 bis 230 Volt, 9 Programme speicherbar, durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht, zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus, genaue Einstellung und Anzeige der Schweißparameter über LC-Display, einstellbare Schweißkurve, MMA-Modus mit Hot-Start und Arc-Force-Regelung



Technische Daten:

Schweißverfahren:	WIG / Elektrode
schweißbare Elektroden:	1,6 - 4,0 mm
Einstellbereich WIG:	5 - 200 A
Einstellbereich Elektrode:	5 - 200 A
Strom bei ED 100% 40°C WIG:	145 A
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:	135 A
Stromaufnahme WIG DC:	19,7 A
Stromaufnahme Elektrode DC:	30,1 A
Anschlussspannung:	230 +/-10%V
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz

Lieferumfang:

VarioProtect XXL W Schweißhelm, Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder, Brenner TIG 26 4 m UP/DOWN-Funktion, Druckminderer, 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme, 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8179	Craft-Tig 201 DC P Pulse Set inkl. Automatic Helm	839,00



WIG Schweißgerät Inverter Craft-Tig 201 AC/DC P Pulse-Set inkl. Automatic Helm



in moderner Inverter-Technologie aufgebaut, bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien, universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrotypen, WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung, HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren, durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht, zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus, Balance einstellbar, genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display, Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln, optional mit Wasserkühlung, Multivoltage von 110 bis 230 Volt, 9 Programme speicherbar, Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang: reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche StromEinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall, Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang: traditionelle AC WIG-Schweißwellenform, leisere, „weichere“ Lichtbogencharakteristik, Wechselstrom-Quadratwelle: fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle, MMA-Modus mit Hot-Start und Arc-Force-Regelung, einstellbare Schweißkurve

Technische Daten:

Schweißverfahren:	WIG / Elektrode
schweißbare Elektroden:	1,6 - 4,0 mm
Einstellbereich WIG:	3 - 200 A
Einstellbereich Elektrode:	10 - 200 A
Strom bei ED 100% 40°C WIG:	155 A
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:	120 A
Stromaufnahme WIG DC:	20,5 A
Stromaufnahme WIG AC:	19,2 A
Stromaufnahme Elektrode AC:	27,5 A
Anschlussspannung:	90 - 275 V
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz



Lieferumfang:

Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder, WIG-Brenner SR26 4 m mit Up/Down-Funktion (gasgekühlt), VarioProtect XXL W Schweißhelm, Druckminderer, 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme, WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8180	Craft-Tig 201 AC/DC P Pulse Set inkl. Automatic Helm	1.189,00



Schutzgas-Schweißgerät EASY-MIG 303-4



typische Einsatzbereiche: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftsweißungen, energieeffizient dank moderner Invertertechnik, digitale Anzeige u.a. für Schweißstrom und Drahtvorschubgeschwindigkeit, Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Duplex-Stähle, stufenlos einstellbarer Drahtvorschub, S-Zeichen: zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung, einfache Bedienung und Einstellung, der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse, praktische Gasflaschenhalterung, robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport, zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Technische Daten:

Einstellbereich MIG/MAG:	30 - 300 A
Einstellbereich Elektrode:	30 - 200 A
Schaltstufen:	stufenlos
Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
schweißbare Drähte Stahl:	0,8 - 1,2 mm
schweißbare Drähte Edelstahl:	0,8 - 1,2 mm
schweißbare Drähte Aluminium:	1,0 - 1,2 mm
Leistungsaufnahme MIG/MAG:	11 kVA
Erforderliche Generatorleistung:	20 kVA
Abmessung L x B x H:	835 x 510 x 720 mm
Gewicht:	31 kg

Lieferumfang:

Schweißbrenner SMB 25/4, Korbspulenadapter, Vorschubrollen 0,8-1,0 mm, Gasschlauch, Druckminderer, Massekabel 3m, Netzkabel mit 5-poligem Stecker 16A

Art.-Nr.	Typ	€
52 01 02 8181	EASY-MIG 303-4	1.449,00



A

- 3-teiliges Akku-Profi Set 18 V 13
- Abisolierzange 78
- Absaugmobil 43,44
- ACTIVIQ Bundhose High 131
- ACTIVIQ Latzhose 131
- Adapter zu CONNECT Leuchten 113
- Akku Arbeitsleuchte 35
- Akku Bandsäge 9,15
- Akku Baustahl-Bindemaschine 41,42
- Akku Baustrahler 11,35,108-113,165
- Akku Blindnietgerät 31
- Akku Blindnietgerät BIRDIE® + Metabo Baustellenradio... 80
- Akku Blindnietgerät BIRDIE®, inkl. Scangrip Leuchte 80
- Akku Blindniet-Setgerät ACCUBIRD 81
- Akku Blindniet-Setgerät FireBird® Pro 81
- Akku Blindniet-Setgerät POWERBIRD® Pro 81
- Akku Bohrhämmer 6,13,14,20,27,30,33
- Akku Bohrhämmer / Meißelhämmer 7
- Akku Bohrschrauber 1,5,13,14,17,20,18,23,25,30,32,35,141
- Akku Combo-Set Holzbau 35
- Akku Combo-Set Universal 35
- Akku Dämmstoffsäge 34
- Akku Drehschlagschrauber 5,6,13
- Akku Exzentrerschleifer 10,27
- Akku Fettpresse 28
- Akku Gebläse 11,22,28
- Akku Handkreissäge 9,13,17,26,35,141
- Akku Heckenschere 11,22,28,29
- Akku Heißluftgebläse 11
- Akku Hobel 10,21
- Akku Kreissäge 21
- Akku Inspektionskamera 171
- Akku Kapp-Sägesystem 142
- Akku Kartuschenpistole 10,22
- Akku Kartuschenpresse 10,31
- Akku Kernbohrmaschine 16
- Akku Kettensäge 12,22,29
- Akku Kompressor 28,31
- Akku Kettenzug 98
- Akku Knabber 31
- Akku Lade-Schrank 94
- Akku Leistensäge 34
- Akku Linienlaser 86
- Akku Metall-Handkreissäge 9,14,21
- Akku Multitool 31
- Akku Motorsense 12
- Akku Multimaster 16
- Akku Multitool 10
- Akku Nutfräsmaschine 153
- Akku Oberfräse 21
- Akku Paneelsäge 10
- Akku Pressmaschine 163,164
- Akku Radialpresse 163,164
- Akku Radio 11,29
- Akku Rasenmäher 12
- Akku Rasentrimmer 11,22,28
- Akku Ratsche 31
- Akku Rohrabschneider 29,31
- Akku Rotationslaser 87
- Akku Rucksacksauger 46
- Akku Säbelsäge 8,9,13,17,21,27,33,39
- Akku Sauger 22
- Akku Saugheber 83,162,174
- Akku Schlagbohrschrauber 2,3,5,13,14,20,25,26,33,35
- Akku Schlagschrauber 6,20,27,30
- Akku Schrauber 23
- Akku Schwingschleifer 10
- Akku Stichsäge 9,17,21,27,33,141
- Akku Strahler 22,29
- Akku Streifenagler 28
- Akku Tauchsäge 9,26,35
- Akku Transferpumpe 31
- Akku Trockensauger 11
- Akku Vakuum Heber 22
- Akku Winkelbohrmaschine 20
- Akku Winkelschleifer 1,8,13,14,17,21,23,26,34,35
- Allzweckroller 99

- Aluminium Sprossenleiter 101,102
- Aluminium Stufen Anlegeleiter 102
- Aluminium Stufen Schiebeleiter 104
- Aluminium Stufen Stehleiter 102,103,105
- Aluminium Stufenleiter 104
- Aluminium-Klappgerüst 106
- Alu-Stufentritt 106
- Anwärm Brenner-Set 180
- Arbeitsbock / Aluminium-Teleskopdiele 97
- Arbeitshandschuhe 119
- Atenschutzmaske 121

B

- Balkenzug 161
- Bandsägemaschine 9,188
- Bandschleifer 189
- Berufshalbschuh 132
- Betonschleifer 40
- Bi-Metall Sägeband 188
- Bi-Metall-Säbelsägeblatt 57
- Bindemaschine 41,42
- Bit-/ Steckschlüssel-Sortiment Tool-Check Plus 64
- Bit-/Steckschlüssel-Set mit Bitnarre 72
- Bit-Einsatz 64
- Bit-Handhalter 72
- Bit-Set SHOCKWAVE 56 teilig 74
- Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion 71
- Bit-Sortiment 73,74
- Bit-Sortiment mit Bitnarre 72
- Blechsälbohrer-Satz 56
- Bleistift 82
- Blindniet-Handzange 80
- Bohr- und Meißelhämmer 37,38
- Bohr- und Schneidölspray 116,118
- Bohrerschleifgerät 54
- Bohrer-Set 10-tlg. Stufen-/Metallbohrer 55
- Bohrhämmer 14,33,37
- Bohrmaschine GBM 10 RE 37
- BOSCH Basis-Set 17
- BOSCH Basis-Set „ProCore“ 4,0 Ah 4
- BOSCH Basis-Set „ProCore“ 5,5 Ah 4
- BOSCH Basis-Set 18V/8,0 Ah ProCore 4
- BOSCH Basis-Set 5,0 Ah 4
- Bremsenreiniger 117
- Brille 122,190

C

- Cabineo Schrauben 155
- Cabineo X 155
- Cabineo X Bodenträger 155
- Cabineo X Einschraubhilfe 155
- Cabineo X Starterset 155
- Carbide Lochsäge-Set 59
- Clamex S-20 Starterset 155
- Cockpitspray 118
- Coilnägel 159
- Combischere 80

D

- Dämmstoffschnidgerät 146
- Decken- und Montagestütze 78,79
- Deckenschleifer 150
- Demineralisierungskartusche 168
- DEWALT Akku Set-Kombinationen 19-22
- DEWALT Starter-Kit 19
- DEWALT Starter-Set 25
- Diamant Trennscheiben-Set 62
- Diamant Trocken Kernbohrmaschine 172,173
- Diamant-Bohrkrone 171
- Diamant-Fliesenbohrer 173,174
- Diamant-Kernbohrsystem 172,173
- Diamant-Schleiftopf 61
- Diamanttrennscheibe 61,62,152

LED Lichtbandtrommel	114
LED Optiline 360° Rundumleuchte	109
LED Stirn/Kopfleuchte	108
Leitern	100-106
Leitern- und Fahrgerüstprüfung	100
Linienlaser	86
Lochsägen-Satz	58,59
Luftentfeuchter	139
Luftreiniger	45

M

Magnetschraubstock	183
Marker	83
Marker-Set in 4 Farben	83
Maßband	84
Mauernutfräse	41
Maul-Ringratschenschlüssel	63
Mehrflaschen Anschluss-Set	137
Metallbandsäge	187-190
Metall-Handkreissäge	14,189
Metall-Kabeltrommel	116
Metallkappsäge	189
Metall-Kernbohrereinheit	184
Metalltrockenschneider MTS 356	190
MILWAUKEE Akku Set-Kombinationen 12 V	30,31
MILWAUKEE Akku Set-Kombinationen 18 V	25-29
Montagekissen	162
Muldenkipper	95
Multi-Ladegerät	4
Multimaster	16,36

N

Nagelbox	159
Nageleisen-Set	162
Nass- und Trockensauger	45,46

O

Oberfräse	21,150,151
Öl-Heizautomat	138
Ortungsgesät	85

P

Palettenregal	96
Paneelsäge	10,144,145
Parallel-Schraubstock	99
Pendelstichsäge	33,141,147
Permanent Pen-Set	83
Pica Big Dry Vorteilsbox	82
Pica-Dry Metall-Set	82
Plattformleiter	105
Poloshirt	125
Präzisionsstichsäge	33,141,147
Pressbacke	163
Pressmaschine	163
Presszange	165
Profilnutfräsmaschine	152,153
Promat Werkstattwagen Trend	89
Punkt- und Linienlaser	86
Putztuch	123
Putztuchrolle	123

R

Radialpresse	163,164
Rad-Montage-Set	66
Radio	11,29
Rasentrimmer	11,22,28
Rasenmäher	12
Ratschenschraubendreher-Set	70
Regalinspektion	100

Reinigungstücher	123
Ring-Maulschlüssel-Satz	63
Rinnenhakenbieger	180
Rinnennaht-Zwinge	180
Rinnenschnur	180
Rinnenschnurabroller aus Metall	180
Rohrabschneider	29,177-179
Rohrbieger	166
Rohreinfrigergerät	170,171
Rohrschere	178
Rohrschneider	29,177-179
Rohrtrennmaschine	167
Rollbandmaß	84
Roller Ersatz Akku	165
Rostlöser	117
Rotationsmischer	39
Rührwerk	38
Rutscher	148

S

Säbelsäge	8,9,13,17,21,27,33,39
Säbelsägeblatt	56-58
Saug- und Druckreinigungsgerät	170
Sauger	43-46
Saugheber	83,162,174
Säulenbohrmaschine	185-186

Sch

Scharengripzange	180
Scheuersaugmaschine	49
Schlagbohrmaschine	37
Schlagbohrschrauber	2,3,5,13,14,20,25,26,33,35
Schlaghammer	38
Schlagnuss Set	64
Schlangenbohrersatz	161
Schleifscheiben Starter-Set	149
Schneeschaufel	140
Schneeschieber	140
Schneidkopf-Set	167
Schnittschutzhandschuh	191
Schränke	92-94
Schraubendreher-Satz	68,69
Schraubstock	99,183
Schubladenschrank	92
Schutzbacken	99
Schutzbrille	122,190
Schutzgas-Schweißgerät	192
Schweißbrille	190
Schweißerhandschuhe	191
Schweißgerät	191,192
Schweißhelm	190
Schweiß-Trennspray	117
Schwingschleifer	10
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz	75,76
Selbstbohrerset	161
Selbstjustierender-Maulschlüssel-Satz	63
Sicherheits-Halbschuhe	132-136
Sicherheitskoffer	107
Sicherheitsschnürstiefel	136-137
Sicherheitsset Hubarbeitsbühne	107
Silikonspray	117
Softshelljacke	127
Spannungsprüfer	77
Spatmeissel	54
Spezial-Aufweitconer im Koffer	180
Spezial-Messlatte	83
Spezialsäge	40
Spezialschlüssel Sanitär	175

St

Standhahnmutterschlüssel	176
Staubschutz-Pockettüre	43
Stauchkopfnägel	158



Stechbeutel-Satz	161
Steckregalsystem	97
Steckschlüssel-Satz	66
Stein & Fugensäge	42
Steinhandtrennsäge	41
Stichsäge	9,17,21,27,33,141,147
Stirnradflaschenzug	98
Stretchfolie	124
Stretchhose	132
Streugutbehälter	139
Streuwagen	139
Strickfleecejacke	126
Strickjacke	130
Strickmütze	119
Stufen Stehleiter mit Sicherheitsplattform	106
Stufenanlegeleiter	103,105
Stufenschlüssel	175
Sweatshirt	125, 127
Sweatshirtjacke	126

T

Taschen-Messschieber	84
Taschenrollbandmaß	84
Tauchkreissäge	143
Tauchsäge	143,144
Thermo Weste	120
Thermohemd	127
Thinsulatemütze mit Umschlag	119
Tieflochmarker für alle Oberflächen	83
Tischbohrmaschine	185,186
Tischkreissäge	145
Tischwagen	95
Trennscheibe	60,61
Treppenhausleiter	103
T-Shirt	125
Türfutter-Streben	80

U

Überziehschuh	119
Uni-Stufenschlüssel-Set	175
Universalhobel	161
Universalschlüssel	64
Unterflur Zugsäge Erika	146
Unterstellbock	97,99

V

Vakuum Heber	22
Ventilator	138
Verbandskasten	124,125
Verbinder Clamex	153,154
Verlängerungskabel	114,115
Verteilersteckdosenleiste	114
Vielzweckspray WD-40 Smart Straw	116
Vollsichtschutzbrille	122,190
Vorritzer-Tauchsäge	144

W

Wasserleitungsprüfset	171
Wasserpumpenzange	76
Wasserwaagen-Set	83
Wattierte Jacke	126
Wattierte Weste	126
WC-Sitz-Montageschlüssel	175
Werkbank	93,94,175
Werkstattwagen	90,91,92
Werkzeugbox	88
Werkzeugkoffer	67,88
Werkzeugrucksack	68
Werkzeugsatz	65,75
Werkzeugtrage	88
Werkzeugwagen	90,91,92

Winkelschleifer 1,8,13,14,17,21,23,26,34,35,40,156,181,182	
Winkelschleifer inkl. 5-tlg. Fliesenbohrerset	1
Winkelschraubvorsatz	75
Winkeltronic mit elektronischer Anzeige	84
Winter Softshelljacke	127
Winterhandschuhe Rasmussen	118


Z

Zangenschlüssel	76
Zangenset	176
Zinkspray	117
Zyklop Knarrensatz	65,69



Der Profi für Werkzeuge

**Partner für
Handwerk
und Industrie.**

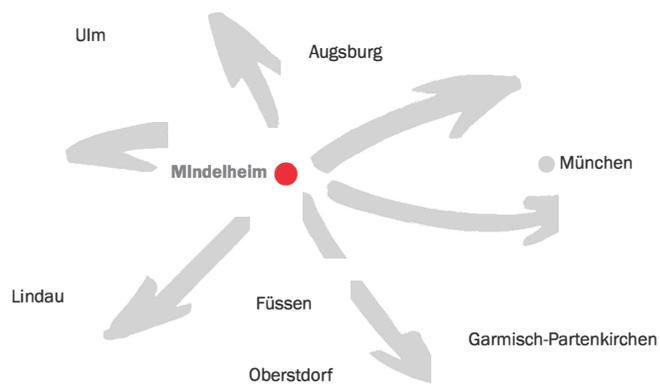

K KLEINER

Fachgroßhandel für Stahl, Haustechnik, Baubeschlag, Baubedarf und Werkzeuge/Maschinen

M I N D E L H E I M K E M P T E N K A U F B E U R E N U L M

KONRAD KLEINER GmbH · Kurt-Kleiner-Straße 1 · 87719 Mindelheim · Telefon 08261/794-0 · Fax 08261/794-407 · info@kleiner.de