KLEINER

Lagerliste

Walzstahl



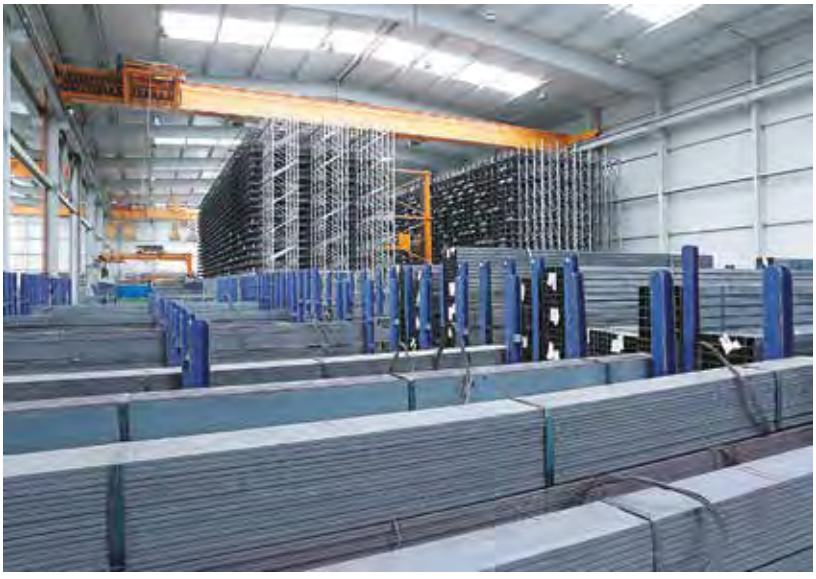





VOLLER EINSATZ FÜR IHREN ERFOLG!

GESPRÄCHSPARTNER BERATUNG UND VERKAUF

MINDELHEIM	DURCHWAHL	E-MAIL ALLGEMEIN
Thomas Schaule	08261 / 794 - 112	Walzstahl.Mindelheim@kleiner.de
Markus Königsberger	08261 / 794 - 243	
Michael Zwinger	08261 / 794 - 332	
Maria Dorn	08261 / 794 - 263	
Michael Henle	08261 / 794 - 158	
Maximilian Hörmann	08261 / 794 - 459	
Nadine Müller	08261 / 794 - 228	
Emelie Gelhardt	08261 / 794 - 149	
Anna Prestele	08261 / 794 - 183	
Karl Riedmaier	08261 / 794 - 100	
Telefax - Anschluss	08261 / 794 - 400	

KEMPTEN	DURCHWAHL	E-MAIL ALLGEMEIN
Melanie Günthör	0831 / 701 - 111	Walzstahl.Kempten@kleiner.de
Florian Lerpscher	0831 / 701 - 134	
Petra Störch	0831 / 701 - 125	
Stefan Herz	0831 / 701 - 159	
Stefan Kern	0831 / 701 - 117	
Telefax - Anschluss	0831 / 701 - 107	

KONTAKT

TELEFONISCHE ERREICHBARKEIT

Montag bis Donnerstag von 7:15 bis 17 Uhr
Freitag von 7:15 bis 12:45 Uhr

Telefon: +49 (0)8261 794-0

KONRAD KLEINER GmbH
Kurt-Kleiner-Straße 1
87719 Mindelheim

www.kleiner.de

Sehr geehrter Kunde,



sie halten gerade den Walzstahlkatalog unseres Unternehmens in ihren Händen. Dieser Katalog beinhaltet unser aktuelles Lagerprogramm, sowie beschaffbare Artikel aus denen sich im Katalog befindenden Warengruppen.

Als Partner von Handwerk, Industrie und Handel sind uns ihre Ansprüche und Forderungen ständiger Ansporn besser zu werden, unser Lieferprogramm zu erweitern, sowie unseren Servicegrad zu erhöhen. Fragen sie auch nach Artikeln, die nicht im Katalog enthalten sind. Bei Verfügbarkeit wird schnell und zuverlässig geliefert.

Partner für Handwerk und Industrie

Unser eigener Fuhrpark spricht für Flexibilität und Zuverlässigkeit. Vorteile für sie sind kurze Reaktionszeiten und eine mindestens zweimalige Belieferung pro Woche. Ein Teil unserer LKW-Flotte ist mit Kränen ausgestattet die es ermöglichen, die bestellten Waren vom LKW zu heben.



Nutzen sie den Katalog!

Für Fragen oder weitere Auskünfte steht ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung.



Impressum

Herausgeber: KONRAD KLEINER GmbH, Kurt-Kleiner-Str. 1, 87719 Mindelheim,
Geschäftsbereich Stahl / Stahlservice.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Die Inhalte dieses Kataloges wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und Irrtümer, sowie technische Änderungen sind vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, Druckmängel, fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Für alle Bestellungen aus diesem Katalog gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma KONRAD KLEINER GmbH. Sie befinden sich auf unserer Homepage einsehbar.

Wissenswertes / Serviceleistungen

Vertrieb

Als Partner von Handwerk und Industrie werden diese Produkte ausschließlich über diesen Weg vertrieben. Ein Verkauf an Privat erfolgt nicht.



Hersteller →

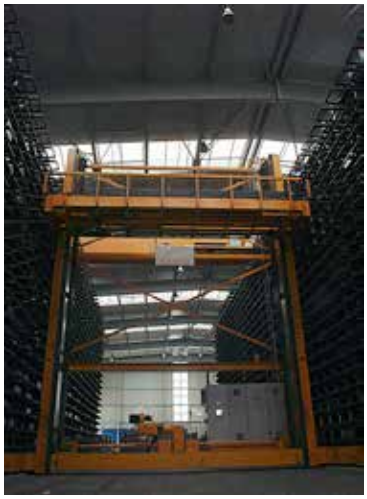

Handel →



Verarbeiter

Grundlagen

Für alle Bestellungen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma KONRAD KLEINER GmbH. Sie befinden sich auf unserer Homepage einsehbar.

Anlieferungen

Der Versand der Ware erfolgt mit den zur Verfügung stehenden LKW‘s aus unserem Fuhrpark bzw. den von uns eingesetzten Speditionen an eine gut befahrbare Lieferanschrift. Das Abladen der Ware gehört nicht mehr zu unserem Lieferumfang, sondern hat durch den Käufer bzw. Empfänger der Ware unverzüglich und sachgerecht zu erfolgen.

Sollten Sie die Anlieferung durch einen LKW mit Kranaufbau (beachten Sie bitte dabei die eingeschränkte Ladelänge) wünschen, berechnen wir zusätzlich zu den anteiligen Frachtkosten eine „Kranwagenpauschale“. Diese beinhaltet 3 Kranhube, jeder weitere Hub wird separat, mit jeweils 10,00 €, in Rechnung gestellt. Die Entladung mit Kran dient nur zum Ablegen des Materials neben das Fahrzeug, nicht etwa zur Verbringung auf obere Stockwerke oder dergleichen. Eine durch uns getroffene Wahl eines Kran-LKW‘s zur Anlieferung Ihrer Bestellung beinhaltet nicht eine automatische Entladung durch den Kran.

In Fällen von überlangen Wartezeiten kann es vorkommen, dass die Fahrer dieser LKW‘s gezwungen sind - oder auch von Kunden gebeten werden - die Ware mit dem Kran zu entladen. In diesen Fällen wird die vorgenannte Pauschale nachträglich verrechnet.

Bitte beachten Sie unsere Zuschläge für Lieferungen < 300 kg.

Wissenswertes / Serviceleistungen

Abholungen



In dringenden Fällen besteht die Möglichkeit, die bestellte Ware unter Berücksichtigung angemessener Vorlaufzeit am Lager Mindelheim abzuholen. Für eine ordnungsgemäße Ladungssicherung ist der Abholer verantwortlich.

Strahlen & Konservieren



Zur Entfernung der Zunderschicht oder Walzhaut kann das Material gestrahlt werden. Durch Aufblasen oder -schleudern werden Zunder, Rost und Beschichtungen so weit entfernt, dass Reste lediglich als leichte Schattierungen infolge Tönung von Poren sichtbar bleiben. Zum Schutz vor einer Flugrostbildung wird in der Regel eine Farbkonservierung aufgetragen. Es handelt sich um eine Vorgrundierung mit einer Schichtdicke von 10 - 20 my, die keinen dauerhaften Rostschutz darstellt.

Verzinken



Ein Großteil der Stahlprodukte ist geeignet zum Feuerverzinken. Beim Feuerverzinken wird Stahl nach einer Vorbehandlung in eine ca. 450°C warme Zinkschmelze getaucht. Dabei reagieren Zink und Stahl miteinander. An der Stahloberfläche bildet sich eine Eisen-Zink-Legierung. Diese Verbindung von Zink und Stahl ergibt einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Beim Verzinken können jedoch Veränderungen der Werte und Eigenschaften des Grundwerkstoffes eintreten, sowie Risse und Verzug durch Spannungen. Eine Gewähr für die Einhaltung der chemischen und mechanischen Werte und die Einhaltung der Maßnormen kann daher nicht übernommen werden.

Reklamationen



Offene Mängel müssen unverzüglich nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Bitte prüfen Sie vor Verarbeitung der Ware, ob diese Ihren Bestelldaten entspricht. Reklamationen an bearbeitetem Material können nicht anerkannt werden.

Breitflanschträger / Formstahl HEB - HEA - HEM - IPE - UNP - INP	1	Seite 1 - 3
Stabstahl Stabstahl S235 Stabstahl S355 Spezialprofile Stabstahl verzinkt Blankstahl	2	Seite 5 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 21 22 - 31
Stahlbleche Kaltgewalzt DC01 Gebeizt - Gefettet DD11 Gebeizt - Gefettet S235 Gebeizt - Gefettet S355MC Schwarz S235 Schwarz S355 Tränenblech Riffelblech Sendzimir verzinkt Elektrolytisch verzinkt	3	Seite 33 33 33 34 35 36 - 37 38 38 39 39
Lochbleche	4	Seite 41 - 49
Vierkantrohre Quadrat- und Rechteckrohre schwarz Stahlbauhohlprofile Quadrat- und Rechteckrohre blank Quadrat- und Rechteckrohre verzinkt Anschlagrohre	5	Seite 51 - 52 53 - 54 55 56 57 - 67

Seite 69 - 70 71 - 72	6	**Rundrohre** Rundrohre schwarz Rundrohre verzinkt
Seite 73 74 - 79 80 - 81 82	7	**Edelstahl** Bleche Stabstahl Vierkantrohre Rundrohre
Seite 83 - 84 85 - 91 92 - 93 94	8	**Aluminium** Bleche Profile Vierkantrohre Rundrohre
Seite 95 - 99	9	**Schnittbilder für Gehrungsschnitte**
Seite 101 - 104	10	**Werkstoffinformationen**

Breitflanschträger HEB (IPB)

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10034



Art.-Nr.		Profil	Gewicht kg/m	VL 6 m	VL 12 m	VL15 m	VL 18 m	Höhe mm	Breite mm	Steg s mm	Flansch t mm	ME
10 10 50 0014		HEB 100	20,90		x	x		100	100	6,0	10,0	kg
10 10 50 0015		HEB 120	27,40		x	x		120	120	6,5	11,0	kg
10 10 50 0016		HEB 140	34,50		x	x		140	140	7,0	12,0	kg
10 10 50 0017		HEB 160	43,70		x	x		160	160	8,0	13,0	kg
10 10 50 0018		HEB 180	52,50		x	x		180	180	8,5	14,0	kg
10 10 50 0019		HEB 200	63,00		x	x	x	200	200	9,0	15,0	kg
10 10 50 0020		HEB 220	73,00			x	x	220	220	9,5	16,0	kg
10 10 50 0021		HEB 240	85,00			x	x	240	240	10,0	17,0	kg
10 10 50 0022		HEB 260	95,00			x	x	260	260	10,0	17,5	kg
10 10 50 0023		HEB 280	106,00			x	x	280	280	10,5	18,0	kg
10 10 50 0024		HEB 300	120,00			x	x	300	300	11,0	19,0	kg
10 10 50 0025	*	HEB 320	130,00					320	300	11,5	20,5	kg
10 10 50 0026	*	HEB 340	137,00					340	300	12,0	21,5	kg
10 10 50 0027	*	HEB 360	146,00					360	300	12,5	22,5	kg
10 10 50 0028	*	HEB 400	159,00					400	300	13,5	24,0	kg
10 10 50 0029	*	HEB 450	175,00					450	300	14,0	26,0	kg
10 10 50 0030	*	HEB 500	192,00					500	300	14,5	28,0	kg
10 10 50 0031	*	HEB 550	204,00					550	300	15,0	29,0	kg
10 10 50 0032	*	HEB 600	217,00					600	300	15,5	30,0	kg

Breitflanschträger HEA (IPBL)

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10034



Art.-Nr.		Profil	Gewicht kg/m	VL 6 m	VL 12 m	VL15 m	VL 18 m	Höhe mm	Breite mm	Steg s mm	Flansch t mm	ME
10 10 50 0038		HEA 100	17,10		x	x		96	100	5,0	8,0	kg
10 10 50 0039		HEA 120	20,40		x	x		114	120	5,0	8,0	kg
10 10 50 0040		HEA 140	25,30		x	x		133	140	5,5	8,5	kg
10 10 50 0041		HEA 160	31,20		x	x		152	160	6,0	9,0	kg
10 10 50 0042		HEA 180	36,40		x	x		171	180	6,0	9,5	kg
10 10 50 0043		HEA 200	43,00		x	x	x	190	200	6,5	10,0	kg
10 10 50 0044		HEA 220	52,00			x	x	210	220	7,0	11,0	kg
10 10 50 0045		HEA 240	62,00			x	x	230	240	7,5	12,0	kg
10 10 50 0046		HEA 260	70,00			x	x	250	260	7,5	12,5	kg
10 10 50 0047		HEA 280	78,00			x	x	270	280	8,0	13,0	kg
10 10 50 0048		HEA 300	90,00			x	x	290	300	8,5	14,0	kg
10 10 50 0049	*	HEA 320	100,00					310	300	9,0	15,5	kg
10 10 50 0050	*	HEA 340	108,00					330	300	9,5	16,5	kg
10 10 50 0051	*	HEA 360	115,00					350	300	10,0	17,5	kg
10 10 50 0052	*	HEA 400	128,00					390	300	11,0	19,0	kg
10 10 50 0053	*	HEA 450	143,00					440	300	11,5	21,0	kg
10 10 50 0054	*	HEA 500	159,00					490	300	12,0	23,0	kg
10 10 50 0055	*	HEA 550	170,00					540	300	12,5	24,0	kg
10 10 50 0056	*	HEA 600	182,00					590	300	13,0	25,0	kg

1



Breitflanschträger HEM (IPBV)

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10034

Art.-Nr.		Profil	Gewicht kg/m	VL 6 m	VL 12 m	VL15 m	VL 18 m	Höhe mm	Breite mm	Steg s mm	Flansch t mm	ME
10 10 50 0062		HEM 100	42,80		x			120	106	12,0	20,0	kg
10 10 50 0063		HEM 120	53,40			x		140	126	12,5	21,0	kg
10 10 50 0064		HEM 140	64,80			x		160	146	13,0	22,0	kg
10 10 50 0065		HEM 160	78,10			x		180	166	14,0	23,0	kg
10 10 50 0066		HEM 180	91,10			x		200	186	14,5	24,0	kg
10 10 50 0067		HEM 200	106,00			x		220	206	15,0	25,0	kg
10 10 50 0068		HEM 220	120,00				x	240	226	15,5	26,0	kg
10 10 50 0069		HEM 240	161,00				x	270	248	18,0	32,0	kg
10 10 50 0070	*	HEM 260	176,00					290	268	18,0	32,5	kg
10 10 50 0071	*	HEM 280	194,00					310	288	18,5	33,0	kg
10 10 50 0072	*	HEM 300	244,00					340	310	21,0	39,0	kg
10 10 50 0073	*	HEM 320	251,00					359	305	21,0	40,0	kg
10 10 50 0074	*	HEM 340	254,00					377	309	21,0	40,0	kg
10 10 50 0075	*	HEM 360	256,00					395	308	21,0	40,0	kg
10 10 50 0076	*	HEM 400	262,00					432	307	21,0	40,0	kg
10 10 50 0077	*	HEM 450	270,00					478	307	21,0	40,0	kg
10 10 50 0078	*	HEM 500	277,00					524	306	21,0	40,0	kg
10 10 50 0079	*	HEM 550	285,00					572	306	21,0	40,0	kg
10 10 50 0080	*	HEM 600	292,00					620	305	21,0	40,0	kg



Formstahl UNP

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10279

Art.-Nr.		Profil	Gewicht kg/m	VL 6 m	VL 12 m	VL15 m	VL 18 m	Höhe mm	Breite mm	Steg s mm	Flansch t mm	ME
10 10 50 0102		UNP 80	8,90	x	x	x		80	45	6,0	8,0	kg
10 10 50 0103		UNP 100	10,90	x	x	x		100	50	6,0	8,5	kg
10 10 50 0104		UNP 120	13,80	x	x	x		120	55	7,0	9,0	kg
10 10 50 0105		UNP 140	16,40	x	x	x		140	60	7,0	10,0	kg
10 10 50 0106		UNP 160	19,30	x	x	x		160	65	7,5	10,5	kg
10 10 50 0107		UNP 180	22,50	x	x	x		180	70	8,0	11,0	kg
10 10 50 0092		UNP 200	26,00	x	x	x		200	75	8,5	11,5	kg
10 10 50 0093		UNP 220	30,00	x	x	x		220	80	9,0	12,5	kg
10 10 50 0094		UNP 240	34,00	x	x	x		240	85	9,5	13,0	kg
10 10 50 0095		UNP 260	39,00		x	x		260	90	10,0	14,0	kg
10 10 50 0096		UNP 280	43,00		x	x		280	95	10,0	15,0	kg
10 10 50 0097		UNP 300	48,00		x	x		300	100	10,0	16,0	kg
10 10 50 0098	*	UNP 320	61,00					320	100	14,0	17,5	kg
10 10 50 0099	*	UNP 350	62,00					350	100	14,0	16,0	kg
10 10 50 0100	*	UNP 380	65,00					380	102	13,5	16,0	kg
10 10 50 0101	*	UNP 400	74,00					400	110	14,0	18,0	kg

Formstahl IPE

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10034



Art.-Nr.		Profil	Gewicht kg/m	VL 6 m	VL 12 m	VL15 m	VL 18 m	Höhe mm	Breite mm	Steg s mm	Flansch t mm	ME
10 10 50 0108		IPE 80	6,20		x			80	46	3,8	5,2	kg
10 10 50 0109		IPE 100	8,30		x	x		100	55	4,1	5,7	kg
10 10 50 0110		IPE 120	10,70		x	x		120	64	4,4	6,3	kg
10 10 50 0111		IPE 140	13,20		x	x		140	73	4,7	6,9	kg
10 10 50 0112		IPE 160	16,20		x	x		160	82	5,0	7,4	kg
10 10 50 0113		IPE 180	19,30		x	x		180	91	5,3	8,0	kg
10 10 50 0114		IPE 200	23,00		x	x		200	100	5,6	8,5	kg
10 10 50 0115		IPE 220	26,90			x		220	110	5,9	9,2	kg
10 10 50 0116		IPE 240	31,50			x	x	240	120	6,2	9,8	kg
10 10 50 0117		IPE 270	37,00			x	x	270	135	6,6	10,2	kg
10 10 50 0118		IPE 300	43,30			x	x	300	150	7,1	10,7	kg
10 10 50 0119		IPE 330	50,40			x	x	330	160	7,5	11,5	kg
10 10 50 0120		IPE 360	58,60			x	x	360	170	8,0	12,7	kg
10 10 50 0121		IPE 400	68,00				x	400	180	8,6	13,5	kg
10 10 50 0122	*	IPE 450	80,00					450	190	9,4	14,6	kg
10 10 50 0123	*	IPE 500	93,00					500	200	10,5	16,0	kg
10 10 50 0124	*	IPE 550	109,00					550	210	11,1	17,2	kg
10 10 50 0125	*	IPE 600	125,00					600	220	12,0	19,0	kg

Formstahl INP

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10024



Art.-Nr.		Profil	Gewicht kg/m	VL 6 m	VL 12 m	VL15 m	VL 18 m	Höhe mm	Breite mm	Steg s mm	Flansch t mm	ME
10 10 50 0126		INP 80	6,10		x			80	42	3,9	5,9	kg
10 10 50 0127		INP 100	8,50		x			100	50	4,5	6,8	kg
10 10 50 0128		INP 120	11,50		x			120	58	5,1	7,7	kg
10 10 50 0129		INP 140	14,70		x			140	66	5,7	8,6	kg
10 10 50 0130	*	INP 160	18,50		x			160	74	6,3	9,5	kg
10 10 50 0131	*	INP 180	22,50					180	82	6,9	10,4	kg
10 10 50 0132		INP 200	27,00					200	90	7,5	11,3	kg
10 10 50 0133	*	INP 220	32,00					220	98	8,1	12,2	kg
10 10 50 0134	*	INP 240	37,00					240	106	8,7	13,1	kg
10 10 50 0135	*	INP 260	43,00					260	113	9,4	14,1	kg
10 10 50 0136	*	INP 280	49,00					280	119	10,1	15,2	kg
10 10 50 0137	*	INP 300	56,00					300	125	10,8	16,2	kg
10 10 50 0138	*	INP 320	63,00					320	131	11,5	17,3	kg
10 10 50 0139	*	INP 340	70,00					340	137	12,2	18,3	kg
10 10 50 0140	*	INP 360	78,00					360	143	13,0	19,5	kg
10 10 50 0141	*	INP 400	95,00					380	149	13,7	20,5	kg
10 10 50 0142	*	INP 450	118,00					450	170	16,2	24,3	kg
10 10 50 0143	*	INP 500	145,00					500	185	18,0	27,0	kg

1

Flachstahl



Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025 / EN 10058

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7660		10 x 3	6	0,24	kg
10 10 50 7661		10 x 4	6	0,31	kg
10 10 50 7663		12 x 3	6	0,28	kg
10 10 50 7664		12 x 4	6	0,38	kg
10 10 50 7665		14 x 3	6	0,33	kg
10 10 50 9411		14 x 4	6	0,44	kg
10 10 50 7667		15 x 3	6	0,35	kg
10 10 50 7668		15 x 4	6	0,47	kg
10 10 50 7670		16 x 3	6	0,38	kg
10 10 50 7671		16 x 4	6	0,50	kg
10 10 50 7672	*	18 x 3	6	0,42	kg
10 10 50 7673	*	18 x 4	6	0,57	kg
10 10 50 7676		20 x 3	6	0,47	kg
10 10 50 7677		20 x 4	6	0,63	kg
10 10 50 7680		25 x 3	6	0,59	kg
10 10 50 7681		25 x 4	6	0,79	kg
10 10 50 7684		30 x 3	6	0,71	kg
10 10 50 7685		30 x 4	6	0,94	kg
10 10 50 7686		35 x 3	6	0,82	kg
10 10 50 7687		35 x 4	6	1,10	kg
10 10 50 7689		40 x 3	6	0,94	kg
10 10 50 7690		40 x 4	6	1,26	kg
10 10 50 7691		45 x 3	6	1,06	kg
10 10 50 7692		45 x 4	6	1,41	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7693		50 x 3	6	1,18	kg
10 10 50 7694		50 x 4	6	1,57	kg
10 10 50 7698		60 x 3	6	1,41	kg
10 10 50 7699		60 x 4	6	1,88	kg
10 10 50 7700		70 x 3	6	1,65	kg
10 10 50 7701		70 x 4	6	2,20	kg
10 10 50 7702		80 x 3	6	1,88	kg
10 10 50 7703		80 x 4	6	2,51	kg
10 10 50 7704	*	90 x 3	6	2,12	kg
10 10 50 7705		90 x 4	6	2,83	kg
10 10 50 7706		100 x 3	6	2,36	kg
10 10 50 7707		100 x 4	6	3,14	kg
10 10 50 7710		110 x 5	6	4,32	kg
10 10 50 7711		110 x 6	6	5,18	kg
10 10 50 7713		120 x 4	6	3,77	kg
10 10 50 7714		120 x 5	6	4,71	kg
10 10 50 7715		120 x 6	6	5,65	kg
10 10 50 7718		130 x 5	6	5,10	kg
10 10 50 7719		130 x 6	6	6,12	kg
10 10 50 7722		140 x 5	6	5,50	kg
10 10 50 7723		140 x 6	6	6,50	kg
10 10 50 7726		150 x 5	6	5,89	kg
10 10 50 7727		150 x 6	6	7,07	kg



Flachstahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10058

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 6876		10 x 5	6	0,39	kg
10 10 50 6877		12 x 5	6	0,47	kg
10 10 50 6878		12 x 6	6	0,57	kg
10 10 50 6879		12 x 8	6	0,75	kg
10 10 50 9435		14 x 5	6	0,55	kg
10 10 50 9440		14 x 6	6	0,66	kg
10 10 50 6880		15 x 5	6	0,59	kg
10 10 50 6881		15 x 6	6	0,71	kg
10 10 50 6882		15 x 8	6	0,94	kg
10 10 50 6883	*	15 x 10	6	1,18	kg
10 10 50 6884		16 x 5	6	0,63	kg
10 10 50 6885		16 x 6	6	0,74	kg
10 10 50 6886		16 x 8	6	1,01	kg
10 10 50 6887	*	16 x 10	6	1,26	kg
10 10 50 6888	*	18 x 5	6	0,71	kg
10 10 50 6889	*	18 x 6	6	0,85	kg
10 10 50 6890		18 x 8	6	1,13	kg
10 10 50 6891	*	18 x 10	6	1,41	kg
10 10 50 6892	*	18 x 12	6	1,70	kg
10 10 50 6893		20 x 5	6	0,79	kg
10 10 50 6894		20 x 6	6	0,94	kg
10 10 50 6895		20 x 8	6	1,26	kg
10 10 50 6896		20 x 10	6	1,57	kg
10 10 50 6897		20 x 12	6	1,88	kg
10 10 50 6898		20 x 15	6	2,36	kg
10 10 50 6899		25 x 5	6	0,93	kg
10 10 50 6900		25 x 6	6	1,18	kg
10 10 50 6901		25 x 8	6	1,57	kg
10 10 50 6902		25 x 10	6	1,96	kg
10 10 50 6903		25 x 12	6	2,36	kg
10 10 50 6904		25 x 15	6	2,94	kg
10 10 50 6905	*	25 x 20	6	3,93	kg
10 10 50 6906		30 x 5	6	1,18	kg
10 10 50 6907		30 x 6	6	1,41	kg
10 10 50 6908		30 x 8	6	1,88	kg
10 10 50 6909		30 x 10	6	2,36	kg
10 10 50 6910		30 x 12	6	2,83	kg
10 10 50 6911		30 x 15	6	3,53	kg
10 10 50 6912		30 x 20	6	4,71	kg
10 10 50 6913	*	30 x 25	6	5,89	kg
10 10 50 6914		35 x 5	6	1,37	kg
10 10 50 6915		35 x 6	6	1,65	kg
10 10 50 6916		35 x 8	6	2,20	kg
10 10 50 6917		35 x 10	6	2,75	kg
10 10 50 6918		35 x 12	6	3,30	kg
10 10 50 6919		35 x 15	6	4,12	kg
10 10 50 6920		35 x 20	6	5,50	kg
10 10 50 6921	*	35 x 25	6	6,87	kg
10 10 50 6922		40 x 5	6	1,57	kg
10 10 50 6923		40 x 6	6	1,88	kg
10 10 50 6924		40 x 8	6	2,51	kg
10 10 50 6925		40 x 10	6	3,14	kg
10 10 50 6926		40 x 12	6	3,77	kg
10 10 50 6927		40 x 15	6	4,71	kg
10 10 50 6928		40 x 20	6	6,28	kg
10 10 50 6929		40 x 25	6	7,85	kg
10 10 50 6930		40 x 30	6	9,42	kg
10 10 50 6931		45 x 5	6	1,77	kg
10 10 50 6932		45 x 6	6	2,12	kg
10 10 50 6933		45 x 8	6	2,83	kg
10 10 50 6934		45 x 10	6	3,53	kg
10 10 50 6935		45 x 12	6	4,24	kg
10 10 50 6936		45 x 15	6	5,30	kg
10 10 50 6937		45 x 20	6	7,07	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 6938	*	45 x 25	6	8,83	kg
10 10 50 6939	*	45 x 30	6	10,60	kg
10 10 50 6940		50 x 5	6	1,96	kg
10 10 50 6941		50 x 6	6	2,36	kg
10 10 50 6942		50 x 8	6	3,14	kg
10 10 50 6943		50 x 10	6	3,93	kg
10 10 50 6944		50 x 12	6	4,71	kg
10 10 50 6945		50 x 15	6	5,89	kg
10 10 50 6946		50 x 20	6	7,85	kg
10 10 50 6947		50 x 25	6	9,81	kg
10 10 50 6948		50 x 30	6	11,78	kg
10 10 50 6949		50 x 40	6	15,70	kg
10 10 50 6950		55 x 5	6	2,16	kg
10 10 50 6951		55 x 6	6	2,59	kg
10 10 50 6952		55 x 8	6	3,45	kg
10 10 50 6953		55 x 10	6	4,32	kg
10 10 50 6954		55 x 12	6	5,18	kg
10 10 50 6955		55 x 15	6	6,48	kg
10 10 50 6956		55 x 20	6	8,64	kg
10 10 50 6957	*	55 x 25	6	10,80	kg
10 10 50 6958	*	55 x 30	6	13,01	kg
10 10 50 6959		60 x 5	6	2,36	kg
10 10 50 6960		60 x 6	6	2,83	kg
10 10 50 6961		60 x 8	6	3,77	kg
10 10 50 6962		60 x 10	6	4,71	kg
10 10 50 6963		60 x 12	6	5,65	kg
10 10 50 6964		60 x 15	6	7,07	kg
10 10 50 6965		60 x 20	6	9,42	kg
10 10 50 6966		60 x 25	6	11,80	kg
10 10 50 6967		60 x 30	6	14,13	kg
10 10 50 6968	*	60 x 35	6	16,50	kg
10 10 50 6969		60 x 40	6	18,80	kg
10 10 50 6970		60 x 50	6	23,60	kg
10 10 50 6971		65 x 5	6	2,55	kg
10 10 50 6972		65 x 6	6	3,06	kg
10 10 50 6973		65 x 8	6	4,08	kg
10 10 50 6974		65 x 10	6	5,10	kg
10 10 50 6975		65 x 12	6	6,12	kg
10 10 50 6976		65 x 15	6	7,65	kg
10 10 50 6977		65 x 20	6	10,20	kg
10 10 50 6978	*	65 x 25	6	12,80	kg
10 10 50 6979	*	65 x 30	6	15,30	kg
10 10 50 6980	*	65 x 40	6	20,40	kg
10 10 50 6981		70 x 5	6	2,75	kg
10 10 50 6982		70 x 6	6	3,30	kg
10 10 50 6983		70 x 8	6	4,40	kg
10 10 50 6984		70 x 10	6	5,50	kg
10 10 50 6985		70 x 12	6	6,59	kg
10 10 50 6986		70 x 15	6	8,24	kg
10 10 50 6987		70 x 20	6	11,00	kg
10 10 50 6988		70 x 25	6	13,70	kg
10 10 50 6989		70 x 30	6	16,50	kg
10 10 50 6990	*	70 x 35	6	19,20	kg
10 10 50 6991		70 x 40	6	22,00	kg
10 10 50 6992		70 x 50	6	27,50	kg
10 10 50 6993		75 x 5	6	2,94	kg
10 10 50 6994		75 x 6	6	3,53	kg
10 10 50 6995		75 x 8	6	4,71	kg
10 10 50 6996		75 x 10	6	5,89	kg
10 10 50 6997		75 x 12	6	7,07	kg
10 10 50 6998		75 x 15	6	8,83	kg
10 10 50 6999		75 x 20	6	11,80	kg
10 10 50 7000	*	75 x 25	6	14,70	kg
10 10 50 7001	*	75 x 30	6	17,70	kg

Flachstahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10058



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7002		80 x 5	6	3,14	kg
10 10 50 7003		80 x 6	6	3,77	kg
10 10 50 7004		80 x 8	6	5,02	kg
10 10 50 7005		80 x 10	6	6,28	kg
10 10 50 7006		80 x 12	6	7,54	kg
10 10 50 7007		80 x 15	6	9,42	kg
10 10 50 7008		80 x 20	6	12,60	kg
10 10 50 7009		80 x 25	6	15,70	kg
10 10 50 7010		80 x 30	6	18,80	kg
10 10 50 7011	*	80 x 35	6	22,00	kg
10 10 50 7012		80 x 40	6	25,10	kg
10 10 50 7013		80 x 50	6	31,40	kg
10 10 50 7014		80 x 60	6	37,70	kg
10 10 50 7015		90 x 5	6	3,53	kg
10 10 50 7016		90 x 6	6	4,24	kg
10 10 50 7017		90 x 8	6	5,65	kg
10 10 50 7018		90 x 10	6	7,07	kg
10 10 50 7019		90 x 12	6	8,48	kg
10 10 50 7020		90 x 15	6	10,60	kg
10 10 50 7021		90 x 20	6	14,10	kg
10 10 50 7022		90 x 25	6	17,70	kg
10 10 50 7023		90 x 30	6	21,20	kg
10 10 50 7024	*	90 x 35	6	24,70	kg
10 10 50 7025		90 x 40	6	28,30	kg
10 10 50 7026		90 x 50	6	35,30	kg
10 10 50 7027		90 x 60	6	42,40	kg
10 10 50 7028		100 x 5	6	3,93	kg
10 10 50 7029		100 x 6	6	4,71	kg
10 10 50 7030		100 x 8	6	6,28	kg
10 10 50 7031		100 x 10	6	7,85	kg
10 10 50 7032		100 x 12	6	9,42	kg
10 10 50 7033		100 x 15	6	11,80	kg
10 10 50 7034		100 x 20	6	15,70	kg
10 10 50 7035		100 x 25	6	19,60	kg
10 10 50 7036		100 x 30	6	23,60	kg
10 10 50 7037	*	100 x 35	6	27,50	kg
10 10 50 7038		100 x 40	6	31,40	kg
10 10 50 7039		100 x 50	6	39,30	kg
10 10 50 7040		100 x 60	6	46,80	kg
10 10 50 7041		110 x 8	6	6,91	kg
10 10 50 7042		110 x 10	6	8,64	kg
10 10 50 7043		110 x 12	6	10,40	kg
10 10 50 7044		110 x 15	6	13,00	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7045		110 x 20	6	17,30	kg
10 10 50 7046		110 x 25	6	21,60	kg
10 10 50 7047		110 x 30	6	25,90	kg
10 10 50 7048	*	110 x 40	6	34,50	kg
10 10 50 7049	*	110 x 50	6	43,20	kg
10 10 50 7050		120 x 8	6	7,54	kg
10 10 50 7051		120 x 10	6	9,42	kg
10 10 50 7052		120 x 12	6	11,30	kg
10 10 50 7053		120 x 15	6	14,10	kg
10 10 50 7054		120 x 20	6	18,80	kg
10 10 50 7055		120 x 25	6	23,60	kg
10 10 50 7056		120 x 30	6	28,30	kg
10 10 50 7057		120 x 40	6	37,70	kg
10 10 50 7058		120 x 50	6	47,10	kg
10 10 50 7059		120 x 60	6	56,50	kg
10 10 50 7060		130 x 8	6	8,16	kg
10 10 50 7061		130 x 10	6	10,20	kg
10 10 50 7062		130 x 12	6	12,30	kg
10 10 50 7063		130 x 15	6	15,30	kg
10 10 50 7064		130 x 20	6	20,40	kg
10 10 50 7065		130 x 25	6	25,50	kg
10 10 50 7066		130 x 30	6	30,60	kg
10 10 50 7067		130 x 40	6	40,80	kg
10 10 50 7068		130 x 50	6	51,00	kg
10 10 50 7069		140 x 8	6	8,79	kg
10 10 50 7070		140 x 10	6	11,00	kg
10 10 50 7071		140 x 12	6	13,20	kg
10 10 50 7072		140 x 15	6	16,50	kg
10 10 50 7073		140 x 20	6	22,00	kg
10 10 50 7074		140 x 25	6	27,50	kg
10 10 50 7075		140 x 30	6	33,00	kg
10 10 50 7076		140 x 40	6	44,00	kg
10 10 50 7077		140 x 50	6	55,00	kg
10 10 50 7078		150 x 8	6	9,42	kg
10 10 50 7079		150 x 10	6	11,80	kg
10 10 50 7080		150 x 12	6	14,10	kg
10 10 50 7081		150 x 15	6	17,70	kg
10 10 50 7082		150 x 20	6	23,60	kg
10 10 50 7083		150 x 25	6	29,40	kg
10 10 50 7084		150 x 30	6	35,30	kg
10 10 50 7087		150 x 40	6	47,10	kg
10 10 50 7085		150 x 50	6	58,90	kg
10 10 50 7086	*	150 x 60	6	70,70	kg



Breitflachstahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / DIN 59200

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7408		160 x 5	6	6,28	kg
10 10 50 7409		160 x 6	6	7,54	kg
10 10 50 7410		160 x 8	6	10,10	kg
10 10 50 7411		160 x 10	6	12,60	kg
10 10 50 7412		160 x 12	6	15,10	kg
10 10 50 7413		160 x 15	6	18,80	kg
10 10 50 7414		160 x 20	6	25,10	kg
10 10 50 7415		160 x 25	6	31,40	kg
10 10 50 7416		160 x 30	6	37,70	kg
10 10 50 7417	*	160 x 40	6	50,20	kg
10 10 50 7418	*	160 x 50	6	62,80	kg
10 10 50 7430	*	170 x 8	6	10,88	kg
10 10 50 7431		170 x 10	6	13,60	kg
10 10 50 7432		170 x 12	6	16,32	kg
10 10 50 7433		170 x 15	6	20,40	kg
10 10 50 7434		170 x 20	6	27,20	kg
10 10 50 7435	*	170 x 25	6	34,00	kg
10 10 50 7436	*	170 x 30	6	40,80	kg
10 10 50 7439		180 x 5	6	7,20	kg
10 10 50 7440		180 x 6	6	8,48	kg
10 10 50 7441		180 x 8	6	11,30	kg
10 10 50 7442		180 x 10	6	14,10	kg
10 10 50 7443		180 x 12	6	17,00	kg
10 10 50 7444		180 x 15	6	21,20	kg
10 10 50 7445		180 x 20	6	28,30	kg
10 10 50 7446		180 x 25	6	35,30	kg
10 10 50 7447		180 x 30	6	42,40	kg
10 10 50 7448	*	180 x 35	6	49,50	kg
10 10 50 7449	*	180 x 40	6	56,50	kg
10 10 50 7450	*	180 x 50	6	70,70	kg
10 10 50 7451	*	180 x 60	6	84,80	kg
10 10 50 7454	*	190 x 8	6	12,16	kg
10 10 50 7455		190 x 10	6	15,20	kg
10 10 50 7456	*	190 x 12	6	18,24	kg
10 10 50 7457		190 x 15	6	22,80	kg
10 10 50 7458		190 x 20	6	30,40	kg
10 10 50 7459	*	190 x 25	6	38,00	kg
10 10 50 7460		190 x 30	6	45,60	kg
10 10 50 7461		200 x 5	6	7,85	kg
10 10 50 7462		200 x 6	6	9,42	kg
10 10 50 7464		200 x 8	6	12,60	kg
10 10 50 7465		200 x 10	6	15,70	kg
10 10 50 7466		200 x 12	6	18,80	kg
10 10 50 7467		200 x 15	6	23,60	kg
10 10 50 7468		200 x 20	6	31,40	kg
10 10 50 7469		200 x 25	6	39,30	kg
10 10 50 7470		200 x 30	6	47,10	kg
10 10 50 7471	*	200 x 35	6	55,00	kg
10 10 50 7472	*	200 x 40	6	62,60	kg
10 10 50 7473	*	200 x 50	6	78,50	kg
10 10 50 7474	*	200 x 60	12	94,20	kg
10 10 50 7478	*	210 x 10	6	16,80	kg
10 10 50 7479	*	210 x 12	6	20,16	kg
10 10 50 7480	*	210 x 15	6	25,20	kg
10 10 50 7481	*	210 x 20	6	33,60	kg
10 10 50 7485	*	220 x 5	6	8,64	kg
10 10 50 7486		220 x 6	6	10,36	kg
10 10 50 7487		220 x 8	6	13,80	kg
10 10 50 7488		220 x 10	6	17,20	kg
10 10 50 7489		220 x 12	6	20,70	kg
10 10 50 7490		220 x 15	6	25,90	kg
10 10 50 7491		220 x 20	6	34,50	kg
10 10 50 7492		220 x 25	6	43,10	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7493		220 x 30	6	54,10	kg
10 10 50 7494	*	220 x 35	6	60,40	kg
10 10 50 7495	*	220 x 40	6	69,10	kg
10 10 50 7496	*	220 x 50	6	86,40	kg
10 10 50 7498	*	230 x 6	6	11,04	kg
10 10 50 7499	*	230 x 8	6	14,72	kg
10 10 50 7500	*	230 x 10	6	18,40	kg
10 10 50 7501	*	230 x 12	6	22,08	kg
10 10 50 7502	*	230 x 15	6	27,60	kg
10 10 50 7503	*	230 x 20	6	36,80	kg
10 10 50 7509		240 x 6	6	11,52	kg
10 10 50 7510		240 x 8	6	16,35	kg
10 10 50 7511		240 x 10	6	19,20	kg
10 10 50 7512		240 x 12	6	23,04	kg
10 10 50 7513		240 x 15	6	28,80	kg
10 10 50 7514		240 x 20	6	38,40	kg
10 10 50 7515		240 x 25	6	48,00	kg
10 10 50 7516		240 x 30	6	57,60	kg
10 10 50 7518	*	240 x 40	6	76,80	kg
10 10 50 7520	*	250 x 5	6	9,81	kg
10 10 50 7521		250 x 6	6	11,80	kg
10 10 50 7522		250 x 8	6	15,70	kg
10 10 50 7523		250 x 10	6	19,60	kg
10 10 50 7524		250 x 12	6	23,60	kg
10 10 50 7525		250 x 15	6	29,40	kg
10 10 50 7526		250 x 20	6	39,30	kg
10 10 50 7527		250 x 25	6	49,10	kg
10 10 50 7528		250 x 30	6	58,90	kg
10 10 50 7529	*	250 x 35	6	68,70	kg
10 10 50 7530	*	250 x 40	6	78,50	kg
10 10 50 7531	*	250 x 50	6	98,10	kg
10 10 50 7535		260 x 8	6	16,64	kg
10 10 50 7536		260 x 10	6	20,80	kg
10 10 50 7537		260 x 12	6	24,96	kg
10 10 50 7538		260 x 15	6	31,20	kg
10 10 50 7539		260 x 20	6	41,60	kg
10 10 50 9452		260 x 25	6	51,00	kg
10 10 50 9453		260 x 30	6	61,20	kg
10 10 50 7542	*	270 x 10	6	21,60	kg
10 10 50 7543	*	270 x 12	6	25,92	kg
10 10 50 7544	*	270 x 15	6	32,40	kg
10 10 50 7545	*	270 x 20	6	43,20	kg
10 10 50 7549	*	280 x 6	6	13,44	kg
10 10 50 7550		280 x 8	6	19,72	kg
10 10 50 7551		280 x 10	6	22,40	kg
10 10 50 7552		280 x 12	6	26,88	kg
10 10 50 7553		280 x 15	6	33,60	kg
10 10 50 7554		280 x 20	6	44,80	kg
10 10 50 7555		280 x 25	6	56,00	kg
10 10 50 7556		280 x 30	6	67,20	kg
10 10 50 7557	*	280 x 40	6	89,60	kg
10 10 50 7559	*	300 x 5	6	12,00	kg
10 10 50 7560	*	300 x 6	6	14,10	kg
10 10 50 7561		300 x 8	6	18,80	kg
10 10 50 7562		300 x 10	6	23,60	kg
10 10 50 7563		300 x 12	6	28,30	kg
10 10 50 7564		300 x 15	6	35,30	kg
10 10 50 7565		300 x 20	6	47,10	kg
10 10 50 7566		300 x 25	6	58,90	kg
10 10 50 7567		300 x 30	6	70,70	kg
10 10 50 7568	*	300 x 35	6	82,40	kg
10 10 50 7569	*	300 x 40	6	94,20	kg
10 10 50 7570	*	300 x 50	6	118,00	kg

Breitflachstahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / DIN 59200



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7576	*	320 x 8	6	20,48	kg
10 10 50 7577	*	320 x 10	6	25,60	kg
10 10 50 7578	*	320 x 12	6	30,72	kg
10 10 50 7579		320 x 15	6	38,40	kg
10 10 50 7580		320 x 20	6	51,20	kg
10 10 50 7581	*	320 x 25	6	62,00	kg
10 10 50 7582	*	320 x 30	6	76,80	kg
10 10 50 7591	*	340 x 10	6	27,20	kg
10 10 50 7592	*	340 x 12	6	32,64	kg
10 10 50 7593	*	340 x 15	6	40,80	kg
10 10 50 7594	*	340 x 20	6	54,40	kg
10 10 50 7599	*	350 x 6	6	16,80	kg
10 10 50 7600	*	350 x 8	6	22,40	kg
10 10 50 7601		350 x 10	6	28,00	kg
10 10 50 7602		350 x 12	6	33,60	kg
10 10 50 7603		350 x 15	6	42,00	kg
10 10 50 7604		350 x 20	6	56,00	kg
10 10 50 7605		350 x 25	6	70,00	kg
10 10 50 7606		350 x 30	6	84,00	kg
10 10 50 7611	*	360 x 10	6	28,80	kg
10 10 50 7612	*	360 x 12	6	34,50	kg
10 10 50 7613	*	360 x 15	6	43,20	kg
10 10 50 7614	*	360 x 20	6	57,60	kg
10 10 50 7618	*	380 x 10	6	30,40	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7619	*	380 x 12	6	36,40	kg
10 10 50 7620	*	380 x 15	6	45,60	kg
10 10 50 7621	*	380 x 20	6	60,80	kg
10 10 50 7626	*	400 x 6	6	18,80	kg
10 10 50 7627	*	400 x 8	6	25,10	kg
10 10 50 7628		400 x 10	6	31,40	kg
10 10 50 7629		400 x 12	6	37,80	kg
10 10 50 7630		400 x 15	6	47,10	kg
10 10 50 7631		400 x 20	6	62,80	kg
10 10 50 7632		400 x 25	6	78,50	kg
10 10 50 7633		400 x 30	6	94,20	kg
10 10 50 7639	*	450 x 10	6	36,00	kg
10 10 50 7640	*	450 x 12	6	43,20	kg
10 10 50 7641	*	450 x 15	6	54,00	kg
10 10 50 7642	*	450 x 20	6	72,00	kg
10 10 50 7643	*	450 x 25	6	90,00	kg
10 10 50 7644	*	450 x 30	6	108,00	kg
10 10 50 7649	*	500 x 10	6	40,00	kg
10 10 50 7650	*	500 x 12	6	48,00	kg
10 10 50 7651	*	500 x 15	6	60,00	kg
10 10 50 7652	*	500 x 20	6	80,00	kg
10 10 50 7653	*	500 x 25	6	100,00	kg
10 10 50 7654	*	500 x 30	6	120,00	kg

Rundstahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10060



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7088		6	6	0,22	kg
10 10 50 7090		8	6	0,39	kg
10 10 50 7091	*	9	6	0,50	kg
10 10 50 7092		10	6	0,62	kg
10 10 50 7093		12	6	0,89	kg
10 10 50 7094	*	13	6	1,04	kg
10 10 50 7095		14	6	1,21	kg
10 10 50 7096		15	6	1,39	kg
10 10 50 7097		16	6	1,58	kg
10 10 50 7098		18	6	2,00	kg
10 10 50 7099	*	19	6	2,23	kg
10 10 50 7100		20	6	2,47	kg
10 10 50 7101		22	6	2,98	kg
10 10 50 7102		24	6	3,55	kg
10 10 50 7103		25	6	3,85	kg
10 10 50 7104	*	26	6	4,17	kg
10 10 50 7105	*	27	6	4,50	kg
10 10 50 7106	*	28	6	4,83	kg
10 10 50 7107		30	6	5,55	kg
10 10 50 7108	*	32	6	6,31	kg
10 10 50 7109		35	6	7,55	kg
10 10 50 7110	*	36	6	7,99	kg
10 10 50 7111	*	38	6	8,90	kg
10 10 50 7112		40	6	9,87	kg
10 10 50 7113	*	42	6	10,90	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7114	*	45	6	12,50	kg
10 10 50 7115	*	48	6	14,20	kg
10 10 50 7116		50	6	15,40	kg
10 10 50 7117	*	55	6	18,70	kg
10 10 50 7118		60	6	22,20	kg
10 10 50 7119	*	65	6	26,00	kg
10 10 50 7120	*	70	6	30,20	kg
10 10 50 7121	*	75	6	34,70	kg
10 10 50 7122	*	80	6	39,50	kg
10 10 50 7123	*	85	6	44,50	kg
10 10 50 7124	*	90	6	49,90	kg
10 10 50 7125	*	95	6	55,60	kg
10 10 50 7126	*	100	6	61,70	kg
10 10 50 7127	*	105	6	68,00	kg
10 10 50 7128	*	110	6	74,60	kg
10 10 50 7129	*	115	6	81,50	kg
10 10 50 7130	*	120	6	88,80	kg
10 10 50 7131	*	130	6	104,00	kg
10 10 50 7132	*	140	6	121,00	kg
10 10 50 7133	*	150	6	139,00	kg
10 10 50 7134	*	160	6	158,00	kg
10 10 50 7135	*	170	6	178,00	kg
10 10 50 7136	*	180	6	200,00	kg
10 10 50 7137	*	190	6	223,00	kg
10 10 50 7138	*	200	6	247,00	kg



Vierkantstahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10059

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7139		6 x 6	6	0,28	kg
10 10 50 7140		8 x 8	6	0,50	kg
10 10 50 7141		10 x 10	6	0,78	kg
10 10 50 7142		12 x 12	6	1,13	kg
10 10 50 7143		13 x 13	6	1,33	kg
10 10 50 7144		14 x 14	6	1,54	kg
10 10 50 7145		15 x 15	6	1,77	kg
10 10 50 7146		16 x 16	6	2,01	kg
10 10 50 7147		18 x 18	6	2,54	kg
10 10 50 7148		20 x 20	6	3,14	kg
10 10 50 7149		22 x 22	6	3,80	kg
10 10 50 7150	*	24 x 24	6	4,52	kg
10 10 50 7151		25 x 25	6	4,91	kg
10 10 50 7155		30 x 30	6	7,07	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7156		35 x 35	6	9,62	kg
10 10 50 7158		40 x 40	6	12,60	kg
10 10 50 7159		45 x 45	6	15,90	kg
10 10 50 7160		50 x 50	6	19,60	kg
10 10 50 7162		60 x 60	6	28,30	kg
10 10 50 7164	*	70 x 70	6	38,50	kg
10 10 50 7166	*	80 x 80	6	50,20	kg
10 10 50 7167	*	90 x 90	6	63,60	kg
10 10 50 7168	*	100 x 100	6	78,50	kg
10 10 50 7169	*	110 x 110	6	95,00	kg
10 10 50 7170	*	120 x 120	6	113,00	kg
10 10 50 7171	*	130 x 130	6	133,00	kg
10 10 50 7172	*	140 x 140	6	154,00	kg
10 10 50 7173	*	150 x 150	6	177,00	kg



T-Stahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10055

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7174	20 x 20 x 3,0	6	0,88	kg
10 10 50 7175	25 x 25 x 3,5	6	1,29	kg
10 10 50 7176	30 x 30 x 4,0	6	1,77	kg
10 10 50 7177	35 x 35 x 4,5	6	2,33	kg
10 10 50 7178	40 x 40 x 5,0	6	2,96	kg
10 10 50 7179	45 x 45 x 5,5	6	3,67	kg
10 10 50 7180	50 x 50 x 6,0	6	4,44	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7181	60 x 60 x 7,0	6	6,23	kg
10 10 50 7183	70 x 70 x 8,0	6	8,32	kg
10 10 50 7185	80 x 80 x 9,0	6	10,70	kg
10 10 50 7187	90 x 90 x 10,0	6	13,40	kg
10 10 50 7188	100 x 100 x 11,0	6	16,40	kg
10 10 50 7189	120 x 120 x 13,0	12	23,20	kg
10 10 50 7190	140 x 140 x 15,0	12	31,30	kg



U-Stahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10279

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7191		30 x 15,0 x 4,0	6	1,79	kg
10 10 50 7192		30 x 33,0 x 5,0	6	4,27	kg
10 10 50 7193	*	35 x 17,5 x 4,0	6	2,16	kg
10 10 50 7195		40 x 20,0 x 5,0	6	2,87	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7194	40 x 35,0 x 5,0	6	4,87	kg
10 10 50 7197	50 x 25,0 x 5,0	6	3,86	kg
10 10 50 7196	50 x 38,0 x 5,0	6	5,59	kg
10 10 50 7198	60 x 30,0 x 6,0	6	5,07	kg
10 10 50 7199	65 x 42,0 x 5,5	6	7,09	kg

Winkelstahl gleichschenklig

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10056



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9273		15 x 15 x 3	6	0,64	kg
10 10 50 7202		20 x 20 x 3	6	0,88	kg
10 10 50 7203		20 x 20 x 4	6	1,14	kg
10 10 50 7204	*	20 x 20 x 5	6	1,43	kg
10 10 50 7205		25 x 25 x 3	6	1,12	kg
10 10 50 7206		25 x 25 x 4	6	1,45	kg
10 10 50 7207	*	25 x 25 x 5	6	1,77	kg
10 10 50 7208		30 x 30 x 3	6	1,36	kg
10 10 50 7209		30 x 30 x 4	6	1,78	kg
10 10 50 7210		30 x 30 x 5	6	2,18	kg
10 10 50 7211	*	35 x 35 x 3	6	1,60	kg
10 10 50 7212		35 x 35 x 4	6	2,10	kg
10 10 50 7213		35 x 35 x 5	6	2,57	kg
10 10 50 7214	*	35 x 35 x 6	6	3,04	kg
10 10 50 7215		40 x 40 x 3	6	1,84	kg
10 10 50 7216		40 x 40 x 4	6	2,42	kg
10 10 50 7218		40 x 40 x 5	6	2,97	kg
10 10 50 7219		40 x 40 x 6	6	3,52	kg
10 10 50 7220	*	45 x 45 x 4	6	2,74	kg
10 10 50 7221		45 x 45 x 5	6	3,38	kg
10 10 50 7222	*	45 x 45 x 6	6	4,00	kg
10 10 50 7223	*	45 x 45 x 7	6	4,60	kg
10 10 50 7224		50 x 50 x 4	6	3,06	kg
10 10 50 7225		50 x 50 x 5	6	3,77	kg
10 10 50 7227		50 x 50 x 6	6	4,47	kg
10 10 50 7228		50 x 50 x 7	6	5,15	kg
10 10 50 7230		50 x 50 x 8	6	5,82	kg
10 10 50 7231	*	50 x 50 x 9	6	6,47	kg
10 10 50 7232	*	55 x 55 x 5	6	4,18	kg
10 10 50 7233	*	55 x 55 x 6	6	4,95	kg
10 10 50 7234	*	55 x 55 x 8	6	6,46	kg
10 10 50 7235		60 x 60 x 5	6	4,57	kg
10 10 50 7236		60 x 60 x 6	6	5,42	kg
10 10 50 7238		60 x 60 x 8	6	7,09	kg
10 10 50 7239		60 x 60 x 10	6	8,69	kg
10 10 50 7240	*	65 x 65 x 6	6	5,91	kg
10 10 50 7241		65 x 65 x 7	6	6,83	kg
10 10 50 7242	*	65 x 65 x 8	6	7,73	kg
10 10 50 7243	*	65 x 65 x 9	6	8,62	kg
10 10 50 7244	*	70 x 70 x 6	6	6,38	kg
10 10 50 7245		70 x 70 x 7	6	7,38	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7247		70 x 70 x 9	6	9,34	kg
10 10 50 7248	*	70 x 70 x 11	6	11,40	kg
10 10 50 7249		75 x 75 x 7	6	7,94	kg
10 10 50 7250	*	75 x 75 x 8	6	9,03	kg
10 10 50 7251	*	75 x 75 x 10	6	11,10	kg
10 10 50 7253		80 x 80 x 6	6	7,30	kg
10 10 50 7254	*	80 x 80 x 7	6	8,49	kg
10 10 50 7255		80 x 80 x 8	6	9,66	kg
10 10 50 7257		80 x 80 x 10	6	11,90	kg
10 10 50 7259	*	80 x 80 x 12	6	14,28	kg
10 10 50 7260	*	90 x 90 x 8	6	10,85	kg
10 10 50 7261		90 x 90 x 9	6	12,20	kg
10 10 50 7262	*	90 x 90 x 11	6	14,70	kg
10 10 50 7263	*	90 x 90 x 13	6	17,40	kg
10 10 50 7264		100 x 100 x 8	6	12,20	kg
10 10 50 7266		100 x 100 x 10	6	15,10	kg
10 10 50 7268		100 x 100 x 12	6	17,80	kg
10 10 50 7270	*	100 x 100 x 14	6	20,60	kg
10 10 50 7271	*	100 x 100 x 16	6	23,20	kg
10 10 50 7272	*	100 x 100 x 20	6	29,00	kg
10 10 50 9407		110 x 110 x 10	6	15,10	kg
10 10 50 7274	*	110 x 110 x 12	6	18,10	kg
10 10 50 7275	*	110 x 110 x 14	6	21,20	kg
10 10 50 7276		120 x 120 x 10	6	18,20	kg
10 10 50 7277		120 x 120 x 11	12	19,90	kg
10 10 50 7278		120 x 120 x 12	12	21,60	kg
10 10 50 7279	*	120 x 120 x 13	12	23,30	kg
10 10 50 7280	*	120 x 120 x 15	12	28,50	kg
10 10 50 7281		130 x 130 x 12	12	23,60	kg
10 10 50 7284		140 x 140 x 13	12	27,50	kg
10 10 50 7285	*	140 x 140 x 15	12	31,40	kg
10 10 50 7286		150 x 150 x 12	12	27,30	kg
10 10 50 7287	*	150 x 150 x 14	12	31,60	kg
10 10 50 7288		150 x 150 x 15	12	33,80	kg
10 10 50 7292		160 x 160 x 15	12	36,20	kg
10 10 50 7293	*	160 x 160 x 17	12	40,70	kg
10 10 50 7295		180 x 180 x 16	12	43,50	kg
10 10 50 7296	*	180 x 180 x 18	12	48,60	kg
10 10 50 7298		200 x 200 x 16	12	48,50	kg
10 10 50 7300		200 x 200 x 20	12	59,90	kg
10 10 50 7301	*	200 x 200 x 24	12	71,10	kg

Winkelstahl ungleichschenklig



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10056

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7305		30 x 20 x 3	6	1,11	kg
10 10 50 7306		30 x 20 x 4	6	1,45	kg
10 10 50 7307		40 x 20 x 3	6	1,35	kg
10 10 50 7308		40 x 20 x 4	6	1,77	kg
10 10 50 7309	*	40 x 25 x 4	6	1,93	kg
10 10 50 7310	*	45 x 30 x 3	6	1,72	kg
10 10 50 7311		45 x 30 x 4	6	2,25	kg
10 10 50 7312		45 x 30 x 5	6	2,77	kg
10 10 50 9409		50 x 30 x 4	6	2,41	kg
10 10 50 7313		50 x 30 x 5	6	2,96	kg
10 10 50 7314	*	50 x 40 x 4	6	2,71	kg
10 10 50 7315		50 x 40 x 5	6	3,35	kg
10 10 50 7316		60 x 30 x 5	6	3,37	kg
10 10 50 7317		60 x 30 x 6	6	4,04	kg
10 10 50 7318	*	60 x 30 x 7	6	4,59	kg
10 10 50 7319		60 x 40 x 5	6	3,76	kg
10 10 50 7320		60 x 40 x 6	6	4,46	kg
10 10 50 7321	*	60 x 40 x 7	6	5,14	kg
10 10 50 7322		65 x 50 x 5	6	4,35	kg
10 10 50 7323		65 x 50 x 7	6	5,97	kg
10 10 50 7324	*	65 x 50 x 9	6	7,52	kg
10 10 50 7385		70 x 50 x 6	6	5,40	kg
10 10 50 7325		75 x 50 x 5	6	4,74	kg
10 10 50 7326		75 x 50 x 7	6	6,51	kg
10 10 50 7327		75 x 50 x 9	6	8,23	kg
10 10 50 7328	*	75 x 55 x 5	6	4,95	kg
10 10 50 7329		75 x 55 x 7	6	6,80	kg
10 10 50 7330	*	75 x 55 x 9	6	8,59	kg
10 10 50 7331		80 x 40 x 6	6	5,41	kg
10 10 50 7332		80 x 40 x 8	6	7,07	kg
10 10 50 7333		80 x 60 x 7	6	7,36	kg
10 10 50 7334		80 x 65 x 6	6	6,60	kg
10 10 50 7335		80 x 65 x 8	6	8,66	kg
10 10 50 7336	*	80 x 65 x 10	6	10,70	kg
10 10 50 7337		90 x 60 x 6	6	6,82	kg
10 10 50 7338		90 x 60 x 8	6	8,96	kg
10 10 50 7339		100 x 50 x 6	6	6,85	kg
10 10 50 7340		100 x 50 x 8	6	8,99	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9267	*	100 x 50 x 8	12	8,99	kg
10 10 50 7341		100 x 50 x 10	6	11,10	kg
10 10 50 7343		100 x 65 x 7	6	8,77	kg
10 10 50 7344		100 x 65 x 9	6	11,10	kg
10 10 50 7346	*	100 x 65 x 11	6	13,40	kg
10 10 50 7347		100 x 75 x 7	6	9,32	kg
10 10 50 7348		100 x 75 x 9	6	11,80	kg
10 10 50 7349	*	100 x 75 x 11	6	14,30	kg
10 10 50 7350		120 x 80 x 8	6	12,20	kg
10 10 50 9431		120 x 80 x 10	6	15,00	kg
10 10 50 7384	*	120 x 80 x 12	12	17,80	kg
10 10 50 7353	*	120 x 80 x 14	12	20,50	kg
10 10 50 7354		130 x 65 x 8	6	11,90	kg
10 10 50 7355		130 x 65 x 8	12	11,90	kg
10 10 50 7357		130 x 65 x 10	6	14,60	kg
10 10 50 7356		130 x 65 x 10	12	14,60	kg
10 10 50 7358	*	130 x 65 x 12	12	17,30	kg
10 10 50 7359		130 x 90 x 10	12	16,60	kg
10 10 50 7360	*	130 x 90 x 12	12	19,70	kg
10 10 50 7361		150 x 75 x 9	12	15,30	kg
10 10 50 7362		150 x 75 x 11	12	18,60	kg
10 10 50 7364		150 x 90 x 10	12	18,20	kg
10 10 50 7365	*	150 x 90 x 12	12	21,60	kg
10 10 50 7366		150 x 100 x 10	12	19,00	kg
10 10 50 7367		150 x 100 x 12	12	22,60	kg
10 10 50 7369	*	150 x 100 x 14	12	26,10	kg
10 10 50 7370		160 x 80 x 10	12	18,20	kg
10 10 50 7371		160 x 80 x 12	12	21,60	kg
10 10 50 7372	*	160 x 80 x 14	12	25,00	kg
10 10 50 7373		180 x 90 x 10	12	20,60	kg
10 10 50 7374		180 x 90 x 12	12	24,50	kg
10 10 50 7375	*	180 x 90 x 14	12	28,30	kg
10 10 50 7376		200 x 100 x 10	12	23,00	kg
10 10 50 7377		200 x 100 x 12	12	27,30	kg
10 10 50 7378		200 x 100 x 14	12	31,60	kg
10 10 50 7379	*	200 x 100 x 16	12	35,90	kg
10 10 50 7380		250 x 90 x 10	12	26,10	kg
10 10 50 7381	*	250 x 90 x 12	12	31,10	kg
10 10 50 7383	*	250 x 90 x 16	12	40,90	kg

Qualitätsstahl - Flachstahl

Stahlgüte: S355J2
Normen: EN 10025 / EN 10058



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9441		30 x 5	6	1,18	kg
10 10 50 9327		30 x 6	6	1,41	kg
10 10 50 9328		30 x 8	6	1,88	kg
10 10 50 9329		30 x 10	6	2,36	kg
10 10 50 9330		30 x 12	6	2,83	kg
10 10 50 9331		30 x 15	6	3,53	kg
10 10 50 9332		30 x 20	6	4,71	kg
10 10 50 9333		40 x 6	6	1,88	kg
10 10 50 9334		40 x 8	6	2,51	kg
10 10 50 9335		40 x 10	6	3,14	kg
10 10 50 9336		40 x 12	6	3,77	kg
10 10 50 9337		40 x 15	6	4,71	kg
10 10 50 9338		40 x 20	6	6,28	kg
10 10 50 9257		40 x 30	6	9,42	kg
10 10 50 9339		50 x 6	6	1,96	kg
10 10 50 9340		50 x 8	6	3,14	kg
10 10 50 9341		50 x 10	6	3,93	kg
10 10 50 9342		50 x 12	6	4,71	kg
10 10 50 9343		50 x 15	6	5,89	kg
10 10 50 9344		50 x 20	6	7,85	kg
10 10 50 9443		50 x 25	6	9,81	kg
10 10 50 9345		50 x 30	6	11,78	kg
10 10 50 9346		60 x 6	6	2,83	kg
10 10 50 9347		60 x 8	6	3,77	kg
10 10 50 9348		60 x 10	6	4,71	kg
10 10 50 9349		60 x 12	6	5,65	kg
10 10 50 9350		60 x 15	6	7,07	kg
10 10 50 9351		60 x 20	6	9,42	kg
10 10 50 9449		60 x 25	6	11,78	kg
10 10 50 9352		60 x 30	6	14,13	kg
10 10 50 9353		60 x 40	6	18,80	kg
10 10 50 9354	*	70 x 6	6	3,30	kg
10 10 50 9355	*	70 x 8	6	4,40	kg
10 10 50 9356		70 x 10	6	5,50	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9357		70 x 12	6	6,59	kg
10 10 50 9358		70 x 15	6	8,24	kg
10 10 50 9359		70 x 20	6	11,00	kg
10 10 50 9360	*	80 x 6	6	3,77	kg
10 10 50 9361	*	80 x 8	6	5,02	kg
10 10 50 9362		80 x 10	6	6,28	kg
10 10 50 9363		80 x 12	6	7,54	kg
10 10 50 9364		80 x 15	6	9,42	kg
10 10 50 9365		80 x 20	6	12,60	kg
10 10 50 9450		80 x 25	6	15,70	kg
10 10 50 9366		80 x 30	6	18,80	kg
10 10 50 9367		80 x 40	6	25,10	kg
10 10 50 9368		100 x 6	6	4,71	kg
10 10 50 9369		100 x 8	6	6,28	kg
10 10 50 9370		100 x 10	6	7,85	kg
10 10 50 9371		100 x 12	6	9,42	kg
10 10 50 9372		100 x 15	6	11,80	kg
10 10 50 9373		100 x 20	6	15,70	kg
10 10 50 9374	*	100 x 30	6	23,60	kg
10 10 50 9375		100 x 40	6	31,40	kg
10 10 50 9376		120 x 10	6	9,42	kg
10 10 50 9377		120 x 15	6	14,10	kg
10 10 50 9378		120 x 20	6	18,80	kg
10 10 50 9379		120 x 30	6	28,30	kg
10 10 50 9380		140 x 10	6	11,00	kg
10 10 50 9381		140 x 15	6	16,50	kg
10 10 50 9382		140 x 20	6	22,00	kg
10 10 50 9383		140 x 30	6	33,00	kg
10 10 50 9384		150 x 10	6	11,80	kg
10 10 50 9385		150 x 15	6	17,70	kg
10 10 50 9386		150 x 20	6	23,60	kg
10 10 50 9451		150 x 25	6	29,44	kg
10 10 50 9387		150 x 30	6	35,30	kg

Qualitätsstahl - Breitflachstahl

Stahlgüte: S355J2
Normen: EN 10025 / DIN 59200



Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9388	160 x 10	6	12,60	kg
10 10 50 9389	160 x 15	6	18,80	kg
10 10 50 9390	160 x 20	6	25,10	kg
10 10 50 9391	180 x 10	6	14,10	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9392	180 x 15	6	21,20	kg
10 10 50 9393	180 x 20	6	28,30	kg
10 10 50 9394	200 x 10	6	15,70	kg
10 10 50 9395	200 x 15	6	23,60	kg
10 10 50 9396	200 x 20	6	31,40	kg



Qualitätsstahl - Rundstahl

Stahlgüte: S355J2
Normen: EN 10025 / EN 10060

2

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9305	16	6	1,58	kg
10 10 50 9306	20	6	2,47	kg
10 10 50 9447	24	6	3,55	kg
10 10 50 9307	25	6	3,85	kg
10 10 50 9308	30	6	5,55	kg
10 10 50 9309	35	6	7,55	kg
10 10 50 9310	40	6	9,87	kg
10 10 50 9311	45	6	12,50	kg
10 10 50 9312	50	6	15,40	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9313		60	6	22,20	kg
10 10 50 9436		70	6	30,20	kg
10 10 50 9234		80	6	39,50	kg
10 10 50 9235		100	6	61,70	kg
10 10 50 9237	*	120	6	88,80	kg
10 10 50 9239	*	140	6	121,00	kg
10 10 50 9240	*	150	6	139,00	kg
10 10 50 9243	*	180	6	200,00	kg
10 10 50 9245	*	200	6	247,00	kg



Qualitätsstahl - Vierkantstahl

Stahlgüte: S355J2
Normen: EN 10025 / EN 10059

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9397	20 x 20	6	3,14	kg
10 10 50 9398	25 x 25	6	4,91	kg
10 10 50 9399	30 x 30	6	7,07	kg
10 10 50 9400	35 x 35	6	9,62	kg
10 10 50 9401	40 x 40	6	12,60	kg
10 10 50 9402	50 x 50	6	19,60	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9403	60 x 60	6	28,30	kg
10 10 50 9437	70 x 70	6	38,50	kg
10 10 50 9404	80 x 80	6	50,20	kg
10 10 50 9405	90 x 90	6	63,60	kg
10 10 50 9406	100 x 100	6	78,50	kg

Bodenbelagswinkel



Stahlgüte: S235
Norm: EN 10025

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7935		40 x 24 x 16 x 10 x 5	6	3,30	kg
10 10 50 7938		50 x 30 x 20 x 14 x 7	6	5,60	kg

C-Leichtbauprofil



Stahlgüte: S235
Norm: EN 10025

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9446		30 x 30 x 10 x 2	6	1,58	kg
10 10 50 8084	*	80 x 40 x 15 x 3	6	4,19	kg

Hespenstahl



Stahlgüte: S235
Norm: EN 10025

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7993	30 x 8 x 4 x 5,5	6	1,24	kg

Handleistenstahl



Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8042	40 x 18,0 x 8	6	3,30	kg

Kipper-Z-Profil



Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8066	45 x 30 x 62,0 x 4	6	4,50	kg

Scheuerleistenprofil



Stahlgüte: S235
Norm: EN 10025

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8063	70 x 50 x 35 x 10 x 2,5	6	3,00	kg

U-Profil scharfkantig



Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7995	12 x 12,5 x 2,00	6	0,52	kg
10 10 50 7997	15 x 15,0 x 1,50	6	0,50	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7999	20 x 20,0 x 2,00	6	0,88	kg
10 10 50 8001	25 x 25,0 x 2,00	6	1,12	kg
10 10 50 8005	30 x 30,0 x 2,00	6	1,35	kg



U-Stahl scharfkantig

Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7966	*	30 x 15 x 3,00	6	1,28	kg
10 10 50 7982	*	40 x 24 x 3,25	6	2,08	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7970	50 x 25 x 3,00	6	2,22	kg
10 10 50 7972	60 x 30 x 3,00	6	2,72	kg



T-Stahl breitflanschig

Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7953	40 x 20 x 4,5	6	2,00	kg
10 10 50 7954	50 x 25 x 5,0	6	2,80	kg
10 10 50 7955	60 x 30 x 5,5	6	3,64	kg
10 10 50 7956	70 x 35 x 6,0	6	4,75	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7957	80 x 40 x 7,0	6	6,25	kg
10 10 50 7959	100 x 50 x 8,5	6	9,42	kg
10 10 50 7961	120 x 60 x 10,0	6	13,40	kg



U-Baustahl

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10162

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8091	30 x 30 x 3	6	2,00	kg
10 10 50 8097	40 x 35 x 4	6	3,04	kg
10 10 50 8098	40 x 40 x 3	6	2,59	kg
10 10 50 8101	46 x 45 x 3	6	2,97	kg
10 10 50 8106	50 x 40 x 4	6	3,67	kg
10 10 50 8109	54 x 45 x 4	6	4,11	kg
10 10 50 8113	62 x 45 x 4	6	4,53	kg
10 10 50 8116	70 x 50 x 4	6	4,93	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8122	80 x 50 x 5	6	6,42	kg
10 10 50 8126	90 x 50 x 5	6	6,81	kg
10 10 50 8130	100 x 50 x 5	6	7,22	kg
10 10 50 8133	100 x 70 x 6	6	10,30	kg
10 10 50 8138	120 x 60 x 6	6	10,40	kg
10 10 50 8141	140 x 60 x 6	6	11,30	kg
10 10 50 8145	160 x 65 x 6	6	12,75	kg
10 10 50 8148	200 x 80 x 6	6	16,00	kg



Bordwand-U-Profil

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10162

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8076		20 x 20 x 1,5	6	0,67	kg
10 10 50 8077	*	20 x 20 x 2,0	6	0,88	kg
10 10 50 8078		23 x 23 x 1,5	6	0,77	kg
10 10 50 8079		25 x 25 x 1,5	6	0,83	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8080	*	25 x 25 x 2,0	6	1,12	kg
10 10 50 8081		28 x 28 x 1,5	6	0,94	kg
10 10 50 8082		30 x 30 x 1,5	6	1,01	kg
10 10 50 8083		30 x 30 x 2,0	6	1,34	kg
10 10 50 9408		36 x 36 x 3,0	6	2,37	kg

Winkelstahl scharfkantig



Stahlgüte: S235
Norm: EN 10025

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7877		10 x 10 x 2	6	0,26	kg
10 10 50 7878		15 x 15 x 2	6	0,49	kg
10 10 50 7879	*	15 x 15 x 3	6	0,62	kg
10 10 50 7904		20 x 10 x 3	6	0,64	kg
10 10 50 7905	*	20 x 14 x 3	6	0,73	kg
10 10 50 7880		20 x 20 x 2	6	0,59	kg
10 10 50 7881	*	20 x 20 x 3	6	0,86	kg
10 10 50 7906		25 x 15 x 3	6	0,79	kg
10 10 50 7907		30 x 16 x 3	6	1,01	kg
10 10 50 7909	*	30 x 20 x 3	6	1,11	kg
10 10 50 7886		30 x 30 x 2	6	0,88	kg
10 10 50 7887	*	30 x 30 x 3	6	1,32	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7889	*	35 x 35 x 3	6	1,58	kg
10 10 50 7913	*	40 x 20 x 3	6	1,34	kg
10 10 50 7891		40 x 40 x 3	6	1,81	kg
10 10 50 7892	*	40 x 40 x 4	6	2,37	kg
10 10 50 7922	*	50 x 25 x 3	6	1,70	kg
10 10 50 7896		50 x 50 x 3	6	2,28	kg
10 10 50 7897	*	50 x 50 x 4	6	3,01	kg
10 10 50 7898	*	50 x 50 x 5	6	3,73	kg
10 10 50 7929		60 x 30 x 3	6	2,05	kg
10 10 50 7899		60 x 60 x 3	6	2,76	kg
10 10 50 7900	*	60 x 60 x 4	6	3,62	kg

Z-Stahl rundkantig



Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8017		30 x 38 x 38 x 4,5 x 4,0	6	3,39	kg
10 10 50 8018		40 x 40 x 40 x 5,0 x 4,5	6	4,25	kg
10 10 50 8020		50 x 43 x 43 x 5,5 x 5,0	6	5,30	kg
10 10 50 8022		60 x 45 x 45 x 6,0 x 5,0	6	6,20	kg
10 10 50 8023		80 x 50 x 50 x 7,0 x 6,0	6	8,71	kg
10 10 50 8024	*	100 x 55 x 55 x 8,0 x 6,5	6	11,40	kg

Z-Stahl scharfkantig



Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8040	*	16 x 25 x 25 x 3,5	6	1,62	kg
10 10 50 8028	*	20 x 18 x 13 x 4,0	6	1,35	kg
10 10 50 8032	*	35 x 30 x 18 x 3,0	6	1,82	kg

Flachovalstahl



Stahlgüte: S235
Norm: EN 10025

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8058	*	24 x 11	6	2,08	kg
10 10 50 8059		40 x 10	6	3,14	kg



Bandstahl verzinkt

Stahlgüte: S235JR
Norm: EN 10025

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7728		20 x 3	6	0,50	kg
10 10 50 7729		20 x 4	6	0,66	kg
10 10 50 7734	*	25 x 3	6	0,62	kg
10 10 50 7735	*	25 x 4	6	0,83	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7739		30 x 3	6	0,74	kg
10 10 50 7740		30 x 4	6	0,99	kg
10 10 50 7749		40 x 4	6	1,32	kg
10 10 50 7756		50 x 4	6	1,65	kg
10 10 50 7762	*	60 x 4	6	1,98	kg



Flachstahl verzinkt

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10058

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7730		20 x 5	6	0,83	kg
10 10 50 7731	*	20 x 6	6	0,99	kg
10 10 50 7732		20 x 8	6	1,32	kg
10 10 50 7733		20 x 10	6	1,65	kg
10 10 50 7736	*	25 x 5	6	1,03	kg
10 10 50 7737	*	25 x 6	6	1,24	kg
10 10 50 7738	*	25 x 8	6	1,65	kg
10 10 50 7741		30 x 5	6	1,24	kg
10 10 50 7742		30 x 6	6	1,48	kg
10 10 50 7743		30 x 8	6	1,97	kg
10 10 50 7744		30 x 10	6	2,48	kg
10 10 50 7745	*	35 x 5	6	1,44	kg
10 10 50 7746	*	35 x 6	6	1,73	kg
10 10 50 7747	*	35 x 8	6	2,31	kg
10 10 50 7748	*	35 x 10	6	2,89	kg
10 10 50 7750		40 x 5	6	1,65	kg
10 10 50 7751		40 x 6	6	1,97	kg
10 10 50 7752		40 x 8	6	2,64	kg
10 10 50 7755		40 x 10	6	3,30	kg
10 10 50 7753	*	45 x 6	6	2,23	kg
10 10 50 7754	*	45 x 8	6	2,97	kg
10 10 50 7757		50 x 5	6	2,06	kg
10 10 50 7758		50 x 6	6	2,48	kg
10 10 50 7759		50 x 8	6	3,30	kg
10 10 50 7760		50 x 10	6	4,13	kg
10 10 50 7761	*	50 x 12	6	4,95	kg
10 10 50 7873	*	55 x 8	6	3,72	kg
10 10 50 7763		60 x 5	6	2,48	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7764		60 x 6	6	2,97	kg
10 10 50 7765		60 x 8	6	3,96	kg
10 10 50 7766		60 x 10	6	4,95	kg
10 10 50 7767	*	60 x 12	6	5,93	kg
10 10 50 7768	*	60 x 15	6	7,43	kg
10 10 50 7769	*	65 x 10	6	4,95	kg
10 10 50 7770		70 x 5	6	2,89	kg
10 10 50 7771		70 x 6	6	3,47	kg
10 10 50 7772		70 x 8	6	4,62	kg
10 10 50 7773		70 x 10	6	5,78	kg
10 10 50 7774		80 x 5	6	3,30	kg
10 10 50 7775		80 x 6	6	3,96	kg
10 10 50 7776		80 x 8	6	5,27	kg
10 10 50 7777		80 x 10	6	6,59	kg
10 10 50 7778	*	80 x 12	6	7,92	kg
10 10 50 7779	*	80 x 15	6	9,89	kg
10 10 50 7780		100 x 5	6	4,13	kg
10 10 50 7781		100 x 6	6	4,95	kg
10 10 50 7782		100 x 8	6	6,59	kg
10 10 50 7783		100 x 10	6	8,24	kg
10 10 50 7784	*	100 x 12	6	9,89	kg
10 10 50 7785	*	100 x 15	6	12,39	kg
10 10 50 7869	*	100 x 20	6	16,49	kg
10 10 50 7786	*	120 x 8	6	7,92	kg
10 10 50 7787	*	120 x 10	6	9,89	kg
10 10 50 7788	*	120 x 15	6	14,81	kg
10 10 50 7789	*	150 x 8	6	9,89	kg
10 10 50 7790	*	150 x 10	6	12,39	kg



Rundstahl verzinkt

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10060

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7791	*	6	6	0,23	kg
10 10 50 7792		8	6	0,41	kg
10 10 50 7793		10	6	0,65	kg
10 10 50 7794		12	6	0,93	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7795	*	14	6	1,27	kg
10 10 50 7796		15	6	1,46	kg
10 10 50 7797	*	16	6	1,66	kg
10 10 50 7798	*	18	6	2,10	kg
10 10 50 7799	*	20	6	2,59	kg

T-Stahl verzinkt

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10055



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7807		30 x 30 x 4,0	6	1,86	kg
10 10 50 7808	*	35 x 35 x 4,5	6	2,45	kg
10 10 50 7809		40 x 40 x 5,0	6	3,11	kg
10 10 50 7810	*	45 x 45 x 5,5	6	3,85	kg
10 10 50 7811		50 x 50 x 6,0	6	4,66	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7812	*	60 x 60 x 7,0	6	6,54	kg
10 10 50 7813	*	70 x 70 x 8,0	6	8,74	kg
10 10 50 7814	*	80 x 80 x 9,0	6	11,24	kg
10 10 50 7876	*	100 x 100 x 11,0	6	17,22	kg
10 10 50 9410	*	60 x 30 x 5,5	6	3,82	kg

U-Stahl verzinkt

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10279



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7815	*	30 x 15 x 4	6	1,85	kg
10 10 50 7816		40 x 20 x 5	6	3,11	kg
10 10 50 7817	*	40 x 35 x 5	6	5,27	kg
10 10 50 7818		50 x 25 x 5	6	4,18	kg
10 10 50 7819		50 x 38 x 5	6	6,04	kg
10 10 50 7820		60 x 30 x 6	6	5,48	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7821		65 x 42 x 6	6	7,67	kg
10 10 50 0145		80 x 45 x 6	6	8,90	kg
10 10 50 0146		100 x 50 x 6	6	10,90	kg
10 10 50 0147	*	120 x 55 x 7	6	13,70	kg
10 10 50 0148	*	140 x 60 x 7	6	16,40	kg

Vierkantstahl verzinkt

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10059



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7800		10 x 10	6	0,82	kg
10 10 50 7801	*	12 x 12	6	1,19	kg
10 10 50 7802	*	13 x 13	6	1,40	kg
10 10 50 7803	*	14 x 14	6	1,62	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7804	*	15 x 15	6	1,86	kg
10 10 50 7805	*	16 x 16	6	2,11	kg
10 10 50 7806	*	20 x 20	6	3,30	kg

Winkelstahl gleichschenklig verzinkt



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10056

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7822		20 x 20 x 3	6	0,92	kg
10 10 50 7823		25 x 25 x 3	6	1,18	kg
10 10 50 7824		30 x 30 x 3	6	1,43	kg
10 10 50 7825		30 x 30 x 4	6	1,87	kg
10 10 50 7826	*	30 x 30 x 5	6	2,29	kg
10 10 50 7827		35 x 35 x 4	6	2,21	kg
10 10 50 7828		40 x 40 x 4	6	2,54	kg
10 10 50 7829		40 x 40 x 5	6	3,12	kg
10 10 50 7842		45 x 45 x 5	6	3,55	kg
10 10 50 7830		50 x 50 x 5	6	3,96	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7831	*	50 x 50 x 6	6	4,69	kg
10 10 50 7875		60 x 60 x 5	6	4,80	kg
10 10 50 7832		60 x 60 x 6	6	5,69	kg
10 10 50 7833		70 x 70 x 7	6	7,75	kg
10 10 50 7834		80 x 80 x 8	6	10,14	kg
10 10 50 7835		90 x 90 x 9	6	12,81	kg
10 10 50 7868	*	100 x 100 x 8	6	12,81	kg
10 10 50 7836		100 x 100 x 10	6	15,86	kg
10 10 50 7837	*	120 x 120 x 12	6	22,68	kg

Winkelstahl ungleichschenklig verzinkt



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10056

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7838		30 x 20 x 3	6	1,17	kg
10 10 50 7839		40 x 20 x 4	6	1,86	kg
10 10 50 7840	*	40 x 25 x 4	6	2,35	kg
10 10 50 7841	*	45 x 30 x 4	6	2,36	kg
10 10 50 7843	*	50 x 25 x 3	6	1,87	kg
10 10 50 7844		50 x 30 x 5	6	3,11	kg
10 10 50 7845	*	60 x 30 x 5	6	3,54	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7846		60 x 40 x 5	6	3,95	kg
10 10 50 7847	*	60 x 40 x 6	6	4,68	kg
10 10 50 7848		75 x 50 x 5	6	4,98	kg
10 10 50 7849		80 x 40 x 6	6	5,68	kg
10 10 50 7874	*	80 x 65 x 6	6	6,93	kg
10 10 50 7850	*	80 x 65 x 8	6	9,09	kg
10 10 50 7851		100 x 50 x 6	6	7,19	kg

U-Baustahl verzinkt



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10162

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7852	*	30 x 30 x 3	6	2,18	kg
10 10 50 7853	*	33 x 33 x 3	6	2,44	kg
10 10 50 7854	*	36 x 36 x 3	6	2,60	kg
10 10 50 7857	*	40 x 20 x 3	6	1,86	kg
10 10 50 7856	*	40 x 35 x 4	6	3,28	kg
10 10 50 7855	*	40 x 40 x 3	6	2,80	kg
10 10 50 7859	*	50 x 25 x 3	6	2,30	kg
10 10 50 7860	*	50 x 30 x 3	6	2,54	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 7861	*	50 x 40 x 4	6	3,96	kg
10 10 50 7863	*	54 x 45 x 4	6	4,44	kg
10 10 50 7862	*	60 x 40 x 4	6	4,28	kg
10 10 50 7864	*	62 x 45 x 4	6	4,89	kg
10 10 50 7865	*	70 x 50 x 4	6	5,32	kg
10 10 50 7866	*	80 x 50 x 5	6	6,74	kg
10 10 50 7867	*	100 x 50 x 5	6	7,58	kg

Bordwand-U verzinkt

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10162



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8068		20 x 20 x 1,5	6	0,70	kg
10 10 50 8069	*	20 x 20 x 2,0	6	0,96	kg
10 10 50 8070		23 x 23 x 1,5	6	0,81	kg
10 10 50 8071		25 x 25 x 1,5	6	0,87	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8072	*	25 x 25 x 2,0	6	1,23	kg
10 10 50 8073		28 x 28 x 1,5	6	0,99	kg
10 10 50 8074		30 x 30 x 1,5	6	1,06	kg
10 10 50 8075		30 x 30 x 2,0	6	1,47	kg



Blanker Flachstahl

Stahlgüte: S235JRG2C+C
Normen: EN 10277 / EN 10278

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8177	*	10 x 2	-	0,17	kg
10 10 50 8179		10 x 3	3	0,24	kg
10 10 50 8180		10 x 4	3	0,31	kg
10 10 50 8181		10 x 5	3	0,39	kg
10 10 50 8182		10 x 6	3	0,47	kg
10 10 50 8184	*	10 x 8	-	0,63	kg
10 10 50 8195		12 x 3	3	0,28	kg
10 10 50 8196		12 x 4	3	0,38	kg
10 10 50 8197	A	12 x 5	3	0,47	kg
10 10 50 8198	A	12 x 6	3	0,57	kg
10 10 50 8200		12 x 8	3	0,75	kg
10 10 50 8201	*	12 x 10	-	0,94	kg
10 10 50 8212	*	14 x 3	-	0,33	kg
10 10 50 8213	*	14 x 4	-	0,44	kg
10 10 50 8214	*	14 x 5	-	0,55	kg
10 10 50 8215	*	14 x 6	-	0,66	kg
10 10 50 8217	*	14 x 8	-	0,88	kg
10 10 50 8222		15 x 3	3	0,35	kg
10 10 50 8223		15 x 4	3	0,47	kg
10 10 50 8224		15 x 5	3	0,59	kg
10 10 50 8225		15 x 6	3	0,71	kg
10 10 50 8227		15 x 8	3	0,94	kg
10 10 50 8228		15 x 10	3	1,18	kg
10 10 50 8229	*	15 x 12	-	1,41	kg
10 10 50 8233	A	16 x 3	3	0,38	kg
10 10 50 8234		16 x 4	3	0,51	kg
10 10 50 8235		16 x 5	3	0,63	kg
10 10 50 8236		16 x 6	3	0,76	kg
10 10 50 8238		16 x 8	3	1,00	kg
10 10 50 8239	*	16 x 10	-	1,26	kg
10 10 50 8240	*	16 x 12	-	1,51	kg
10 10 50 8246	*	18 x 4	-	0,57	kg
10 10 50 8248	*	18 x 6	-	0,85	kg
10 10 50 8249	*	18 x 8	-	1,13	kg
10 10 50 8250	*	18 x 10	-	1,41	kg
10 10 50 8251	*	18 x 12	-	1,69	kg
10 10 50 8253	*	18 x 14	-	1,98	kg
10 10 50 8254	*	18 x 15	-	2,16	kg
10 10 50 8255	*	18 x 16	-	2,31	kg
10 10 50 8256	*	20 x 2	-	0,31	kg
10 10 50 8258		20 x 3	3	0,47	kg
10 10 50 8259		20 x 4	3	0,63	kg
10 10 50 8260		20 x 5	3	0,79	kg
10 10 50 8261		20 x 6	3	0,94	kg
10 10 50 8263		20 x 8	3	1,26	kg
10 10 50 8264		20 x 10	3	1,57	kg
10 10 50 8265		20 x 12	3	1,88	kg
10 10 50 8266	*	20 x 14	-	2,20	kg
10 10 50 8267		20 x 15	3	2,36	kg
10 10 50 8268	*	20 x 16	-	2,51	kg
10 10 50 8269	*	20 x 18	-	2,83	kg
10 10 50 8272	*	22 x 3	-	0,52	kg
10 10 50 8273	*	22 x 4	-	0,70	kg
10 10 50 8275	*	22 x 6	-	1,04	kg
10 10 50 8277	*	22 x 8	-	1,40	kg
10 10 50 8278	*	22 x 10	-	1,76	kg
10 10 50 8279	*	22 x 12	-	2,07	kg
10 10 50 8280	*	22 x 14	-	2,42	kg
10 10 50 8281	*	22 x 15	-	2,60	kg
10 10 50 8282	*	22 x 16	-	2,77	kg
10 10 50 8283	*	22 x 18	-	3,12	kg
10 10 50 8300		25 x 3	3	0,59	kg
10 10 50 8301		25 x 4	3	0,79	kg
10 10 50 8302		25 x 5	3	0,98	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8303		25 x 6	3	1,18	kg
10 10 50 8305		25 x 8	3	1,57	kg
10 10 50 8306		25 x 10	3	1,96	kg
10 10 50 8307		25 x 12	3	2,36	kg
10 10 50 8309	*	25 x 14	-	2,75	kg
10 10 50 8310		25 x 15	3	2,94	kg
10 10 50 8311	*	25 x 16	-	3,14	kg
10 10 50 8312	*	22 x 18	-	3,54	kg
10 10 50 8313		25 x 20	3	3,93	kg
10 10 50 8314	*	25 x 22	-	4,33	kg
10 10 50 8342	*	30 x 2	-	0,48	kg
10 10 50 8344		30 x 3	3	0,71	kg
10 10 50 8345		30 x 4	3	0,94	kg
10 10 50 8346		30 x 5	3	1,18	kg
10 10 50 8347		30 x 6	3	1,41	kg
10 10 50 8350		30 x 10	3	2,36	kg
10 10 50 8351		30 x 12	3	2,83	kg
10 10 50 8353	*	30 x 14	-	3,30	kg
10 10 50 8354		30 x 15	3	3,53	kg
10 10 50 8356	*	30 x 18	-	4,25	kg
10 10 50 8357		30 x 20	3	4,71	kg
10 10 50 8358	*	30 x 22	-	5,19	kg
10 10 50 8359		30 x 25	3	5,89	kg
10 10 50 8365	*	32 x 6	-	1,51	kg
10 10 50 8367	*	32 x 8	-	2,01	kg
10 10 50 8368	*	32 x 10	-	2,52	kg
10 10 50 8371	*	32 x 14	-	3,52	kg
10 10 50 8372	*	32 x 15	-	3,77	kg
10 10 50 8373	*	32 x 16	-	4,02	kg
10 10 50 8374	*	32 x 18	-	4,53	kg
10 10 50 8375	*	32 x 20	-	5,03	kg
10 10 50 8376	*	32 x 25	-	6,29	kg
10 10 50 8377	*	35 x 2	-	0,55	kg
10 10 50 8379		35 x 3	3	0,82	kg
10 10 50 8380		35 x 4	3	1,10	kg
10 10 50 8381		35 x 5	3	1,37	kg
10 10 50 8382		35 x 6	3	1,65	kg
10 10 50 8384		35 x 8	3	2,20	kg
10 10 50 8385		35 x 10	3	2,75	kg
10 10 50 8386		35 x 12	3	3,30	kg
10 10 50 8387	*	35 x 14	-	3,85	kg
10 10 50 8388		35 x 15	3	4,12	kg
10 10 50 8389	*	35 x 16	-	4,40	kg
10 10 50 8390	*	35 x 18	-	4,95	kg
10 10 50 8391		35 x 20	3	5,50	kg
10 10 50 8392	*	35 x 25	-	6,87	kg
10 10 50 8394	*	35 x 30	-	8,24	kg
10 10 50 8408	*	40 x 2	-	0,63	kg
10 10 50 8410		40 x 3	3	0,94	kg
10 10 50 8411		40 x 4	3	1,26	kg
10 10 50 8412		40 x 5	3	1,57	kg
10 10 50 8413		40 x 6	3	1,88	kg
10 10 50 8415		40 x 8	3	2,51	kg
10 10 50 8416		40 x 10	3	3,14	kg
10 10 50 8417		40 x 12	3	3,77	kg
10 10 50 8419	*	40 x 14	-	4,40	kg
10 10 50 8420		40 x 15	3	4,71	kg
10 10 50 8421	*	40 x 16	-	5,02	kg
10 10 50 8423		40 x 20	3	6,28	kg
10 10 50 8424	*	40 x 22	-	6,91	kg
10 10 50 8425		40 x 25	3	7,85	kg
10 10 50 8427		40 x 30	3	9,42	kg
10 10 50 8428	*	40 x 35	-	10,99	kg

Blanker Flachstahl

Stahlgüte: S235JRG2C+C
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8431	*	45 x 3	-	1,07	kg
10 10 50 8432	*	45 x 4	-	1,42	kg
10 10 50 8433		45 x 5	3	1,77	kg
10 10 50 8434		45 x 6	3	2,12	kg
10 10 50 8436		45 x 8	3	2,83	kg
10 10 50 8437		45 x 10	3	3,53	kg
10 10 50 8438		45 x 12	3	4,24	kg
10 10 50 8439		45 x 15	3	5,30	kg
10 10 50 8440	*	45 x 16	-	5,65	kg
10 10 50 8442		45 x 20	3	7,07	kg
10 10 50 8443	*	45 x 22	-	7,78	kg
10 10 50 8444	*	45 x 25	-	8,83	kg
10 10 50 8445	*	45 x 30	-	10,60	kg
10 10 50 8446	*	45 x 32	-	11,31	kg
10 10 50 8447	*	45 x 35	-	12,37	kg
10 10 50 8448	*	45 x 40	-	14,14	kg
10 10 50 8449	*	50 x 2	-	0,79	kg
10 10 50 8451		50 x 3	3	1,18	kg
10 10 50 8452		50 x 4	3	1,57	kg
10 10 50 8453		50 x 5	3	1,96	kg
10 10 50 8454		50 x 6	3	2,36	kg
10 10 50 8456		50 x 8	3	3,14	kg
10 10 50 8457		50 x 10	3	3,93	kg
10 10 50 8458		50 x 12	3	4,71	kg
10 10 50 8460	*	50 x 14	-	5,50	kg
10 10 50 8461		50 x 15	3	5,89	kg
10 10 50 8462	*	50 x 16	-	6,28	kg
10 10 50 8463	*	50 x 18	-	7,07	kg
10 10 50 8464		50 x 20	3	7,85	kg
10 10 50 8465	*	50 x 22	-	8,64	kg
10 10 50 8466		50 x 25	3	9,81	kg
10 10 50 8467		50 x 30	3	11,78	kg
10 10 50 8469	*	50 x 35	-	13,70	kg
10 10 50 8470	*	50 x 40	-	15,70	kg
10 10 50 8474	*	55 x 3	-	1,30	kg
10 10 50 8475	*	55 x 4	-	1,73	kg
10 10 50 8477	*	55 x 6	-	2,59	kg
10 10 50 8479	*	55 x 8	-	3,45	kg
10 10 50 8480	*	55 x 10	-	4,32	kg
10 10 50 8481	*	55 x 12	-	5,18	kg
10 10 50 8483	*	55 x 16	-	6,92	kg
10 10 50 8484	*	55 x 18	-	7,78	kg
10 10 50 8486	*	55 x 25	-	10,80	kg
10 10 50 8487	*	55 x 30	-	13,00	kg
10 10 50 8504	*	60 x 3	-	1,41	kg
10 10 50 8505	*	60 x 4	-	1,88	kg
10 10 50 8506		60 x 5	3	2,36	kg
10 10 50 8507		60 x 6	3	2,83	kg
10 10 50 8509		60 x 8	3	3,77	kg
10 10 50 8510		60 x 10	3	4,71	kg
10 10 50 8511		60 x 12	3	5,65	kg
10 10 50 8512	*	60 x 14	-	6,60	kg
10 10 50 8513		60 x 15	3	7,07	kg
10 10 50 8514	*	60 x 16	-	7,54	kg
10 10 50 8515	*	60 x 18	-	8,49	kg
10 10 50 8516		60 x 20	3	9,42	kg
10 10 50 8518		60 x 25	3	11,78	kg
10 10 50 8519		60 x 30	3	14,13	kg
10 10 50 8521	*	60 x 35	-	16,50	kg
10 10 50 8522		60 x 40	3	18,84	kg
10 10 50 8523	*	60 x 45	-	21,15	kg
10 10 50 8524	*	60 x 50	-	23,60	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8544	*	65 x 5	-	2,55	kg
10 10 50 8545	*	65 x 6	-	3,06	kg
10 10 50 8546	*	65 x 8	-	4,08	kg
10 10 50 8547	*	65 x 10	-	5,10	kg
10 10 50 8548	*	65 x 12	-	6,12	kg
10 10 50 8551	*	65 x 15	-	7,65	kg
10 10 50 8560	*	70 x 3	-	1,65	kg
10 10 50 8561	*	70 x 4	-	2,20	kg
10 10 50 8562		70 x 5	3	2,75	kg
10 10 50 8563		70 x 6	3	3,30	kg
10 10 50 8565		70 x 8	3	4,40	kg
10 10 50 8566		70 x 10	3	5,50	kg
10 10 50 8567		70 x 12	3	6,59	kg
10 10 50 8568	*	70 x 14	-	7,69	kg
10 10 50 8569		70 x 15	3	8,24	kg
10 10 50 8570	*	70 x 16	-	8,79	kg
10 10 50 8571	*	70 x 18	-	9,90	kg
10 10 50 8572		70 x 20	3	10,99	kg
10 10 50 8573		70 x 25	3	13,74	kg
10 10 50 8574		70 x 30	3	16,49	kg
10 10 50 8576	*	70 x 35	-	19,23	kg
10 10 50 8579	*	70 x 50	-	27,48	kg
10 10 50 8583	*	75 x 5	-	2,95	kg
10 10 50 8584	*	75 x 6	-	3,53	kg
10 10 50 8585	*	75 x 8	-	4,71	kg
10 10 50 8586	*	75 x 10	-	5,89	kg
10 10 50 8587	*	75 x 12	-	7,07	kg
10 10 50 8589	*	75 x 15	-	8,83	kg
10 10 50 8590	*	75 x 16	-	9,42	kg
10 10 50 8591	*	75 x 20	-	11,80	kg
10 10 50 8592	*	75 x 25	-	14,70	kg
10 10 50 8593	*	75 x 30	-	17,70	kg
10 10 50 8594	*	80 x 3	-	1,88	kg
10 10 50 8595	*	80 x 4	-	2,51	kg
10 10 50 8596		80 x 5	3	3,14	kg
10 10 50 8597		80 x 6	3	3,77	kg
10 10 50 8599		80 x 8	3	5,02	kg
10 10 50 8600		80 x 10	3	6,28	kg
10 10 50 8601		80 x 12	3	7,54	kg
10 10 50 8602		80 x 15	3	9,42	kg
10 10 50 8603	*	80 x 16	-	10,05	kg
10 10 50 8604		80 x 20	3	12,56	kg
10 10 50 8605	*	80 x 22	-	13,82	kg
10 10 50 8606		80 x 25	3	15,70	kg
10 10 50 8607		80 x 30	3	18,84	kg
10 10 50 8610		80 x 40	-	25,12	kg
10 10 50 8611	*	80 x 45	-	28,24	kg
10 10 50 8612	*	80 x 50	-	31,40	kg
10 10 50 8613	*	80 x 60	-	37,68	kg
10 10 50 8614	*	90 x 3	-	2,12	kg
10 10 50 8615	*	90 x 4	-	2,83	kg
10 10 50 8616		90 x 5	3	3,53	kg
10 10 50 8617		90 x 6	3	4,24	kg
10 10 50 8618		90 x 8	3	5,65	kg
10 10 50 8619		90 x 10	3	7,07	kg
10 10 50 8620		90 x 12	3	8,48	kg
10 10 50 8621		90 x 15	3	10,60	kg
10 10 50 8623		90 x 20	3	14,13	kg
10 10 50 8624		90 x 25	3	17,66	kg
10 10 50 8625		90 x 30	3	21,20	kg
10 10 50 8627	*	90 x 40	-	28,30	kg
10 10 50 8629	*	90 x 50	-	35,30	kg



Blanker Flachstahl

Stahlgüte: S235JRG2C+C
Normen: EN 10277 / EN 10278

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8630	*	100 x 3	-	2,35	kg
10 10 50 8631	*	100 x 4	-	3,14	kg
10 10 50 8632		100 x 5	3	3,93	kg
10 10 50 8633		100 x 6	3	4,71	kg
10 10 50 8635		100 x 8	3	6,28	kg
10 10 50 8636		100 x 10	3	7,85	kg
10 10 50 8637		100 x 12	3	9,42	kg
10 10 50 8640		100 x 15	3	11,78	kg
10 10 50 8643		100 x 20	3	15,70	kg
10 10 50 8644		100 x 25	3	19,63	kg
10 10 50 8645		100 x 30	3	23,55	kg
10 10 50 8648	*	100 x 35	-	27,50	kg
10 10 50 8649	*	100 x 40	-	31,40	kg
10 10 50 8650	*	100 x 45	-	35,33	kg
10 10 50 8651	*	100 x 50	-	39,25	kg
10 10 50 8652	*	100 x 60	-	47,10	kg
10 10 50 8653	*	110 x 5	-	4,32	kg
10 10 50 8654	*	110 x 6	-	5,20	kg
10 10 50 8655	*	110 x 8	-	6,91	kg
10 10 50 8656	*	110 x 10	-	8,64	kg
10 10 50 8657	*	110 x 12	-	10,40	kg
10 10 50 8658	*	110 x 15	-	12,95	kg
10 10 50 8659	*	110 x 20	-	17,27	kg
10 10 50 8660	*	110 x 25	-	21,59	kg
10 10 50 8646	*	110 x 30	-	25,90	kg
10 10 50 8662	*	120 x 4	-	3,76	kg
10 10 50 8663		120 x 5	3	4,71	kg
10 10 50 8664		120 x 6	3	5,65	kg
10 10 50 8665		120 x 8	3	7,54	kg
10 10 50 8666		120 x 10	3	9,42	kg
10 10 50 8667		120 x 12	3	11,30	kg
10 10 50 8669		120 x 15	3	14,13	kg
10 10 50 8671		120 x 20	3	18,84	kg
10 10 50 8673		120 x 25	3	23,60	kg
10 10 50 8674		120 x 30	6	28,26	kg
10 10 50 8675	*	120 x 40	-	37,68	kg
10 10 50 8676	*	120 x 50	-	47,10	kg
10 10 50 8677	*	120 x 60	-	56,50	kg
10 10 50 8692	*	130 x 5	3	5,10	kg
10 10 50 8693	A	130 x 6	3	6,10	kg
10 10 50 8694	A	130 x 8	3	8,16	kg
10 10 50 8695		130 x 10	3	10,20	kg
10 10 50 8696		130 x 12	3	12,20	kg
10 10 50 8697		130 x 15	3	15,30	kg
10 10 50 8698		130 x 20	3	20,41	kg
10 10 50 8699		130 x 25	3	25,50	kg
10 10 50 8700	A	130 x 30	3	30,60	kg
10 10 50 8701	A	140 x 5	3	5,50	kg
10 10 50 8702	*	140 x 6	3	6,60	kg
10 10 50 8703		140 x 8	3	8,79	kg
10 10 50 8704		140 x 10	3	10,99	kg
10 10 50 8705		140 x 12	3	13,18	kg
10 10 50 8706		140 x 15	3	16,49	kg
10 10 50 8708		140 x 20	3	21,98	kg
10 10 50 8709		140 x 25	3	27,50	kg
10 10 50 8710		140 x 30	3	33,00	kg
10 10 50 8712	*	140 x 40	-	44,00	kg
10 10 50 8713		150 x 5	3	5,90	kg
10 10 50 8714		150 x 6	3	7,07	kg
10 10 50 8715		150 x 8	3	9,42	kg
10 10 50 8716		150 x 10	3	11,78	kg
10 10 50 8717		150 x 12	3	14,13	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8718		150 x 15	3	17,66	kg
10 10 50 8719	*	150 x 16	-	18,84	kg
10 10 50 8720		150 x 20	3	23,55	kg
10 10 50 8721		150 x 25	3	29,40	kg
10 10 50 8722		150 x 30	3	35,33	kg
10 10 50 8799	*	150 x 35	-	41,22	kg
10 10 50 8724	*	150 x 40	-	47,10	kg
10 10 50 8725	*	150 x 50	-	58,88	kg
10 10 50 8726	*	160 x 5	-	6,40	kg
10 10 50 8727	*	160 x 6	-	7,68	kg
10 10 50 8728	*	160 x 8	-	10,20	kg
10 10 50 8729		160 x 10	3	12,56	kg
10 10 50 8730		160 x 12	3	15,07	kg
10 10 50 8731		160 x 15	3	18,84	kg
10 10 50 8733		160 x 20	-	25,12	kg
10 10 50 8734	*	160 x 25	-	31,40	kg
10 10 50 8735	*	160 x 30	-	38,40	kg
10 10 50 8737	*	160 x 40	-	51,20	kg
10 10 50 8738	*	160 x 50	-	64,00	kg
10 10 50 8739	*	180 x 8	-	11,50	kg
10 10 50 8740		180 x 10	3	14,13	kg
10 10 50 8741		180 x 12	3	17,30	kg
10 10 50 8742		180 x 15	3	21,20	kg
10 10 50 8744		180 x 20	3	28,26	kg
10 10 50 8745	*	180 x 25	-	35,33	kg
10 10 50 8746	*	180 x 30	-	43,70	kg
10 10 50 8747	*	180 x 40	-	57,60	kg
10 10 50 8748	*	200 x 5	-	8,00	kg
10 10 50 8749	*	200 x 6	-	9,42	kg
10 10 50 8750	*	200 x 8	-	12,56	kg
10 10 50 8751		200 x 10	3	15,70	kg
10 10 50 8752		200 x 12	3	18,84	kg
10 10 50 8753		200 x 15	3	23,55	kg
10 10 50 8755		200 x 20	3	31,40	kg
10 10 50 8756	*	200 x 25	-	39,25	kg
10 10 50 8757	*	200 x 30	-	47,10	kg
10 10 50 8759	*	200 x 40	-	62,80	kg
10 10 50 8760	*	200 x 50	-	78,50	kg
10 10 50 8761	*	220 x 10	-	17,60	kg
10 10 50 8762	*	220 x 12	-	21,10	kg
10 10 50 8764	*	220 x 20	-	35,20	kg
10 10 50 8765	*	220 x 25	-	44,00	kg
10 10 50 8766	*	220 x 30	-	52,80	kg
10 10 50 8801	*	250 x 8	-	16,00	kg
10 10 50 8767		250 x 10	3	19,63	kg
10 10 50 8768	*	250 x 12	-	23,55	kg
10 10 50 8770		250 x 20	3	39,25	kg
10 10 50 8771	*	250 x 25	-	49,06	kg
10 10 50 8772	*	250 x 30	-	58,88	kg
10 10 50 8773	*	250 x 40	-	80,00	kg
10 10 50 8774	*	250 x 50	-	100,00	kg
10 10 50 8775	*	300 x 10	-	24,00	kg
10 10 50 8776	*	300 x 12	-	28,80	kg
10 10 50 8777	*	300 x 15	-	35,33	kg
10 10 50 8778	*	300 x 20	-	47,10	kg
10 10 50 8780	*	300 x 30	-	72,00	kg
10 10 50 8781	*	300 x 40	-	96,00	kg
10 10 50 8784	*	350 x 15	-	42,00	kg
10 10 50 8785	*	350 x 20	-	56,00	kg
10 10 50 8789	*	350 x 50	-	140,00	kg
10 10 50 8790	*	400 x 10	-	32,00	kg
10 10 50 8792	*	400 x 15	-	48,00	kg
10 10 50 8793	*	400 x 20	-	64,00	kg

Blanker Rundstahl

Stahlgüte: S235JRC+C/SH
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8802		3	3	0,06	kg
10 10 50 8803		4	3	0,10	kg
10 10 50 8804		5	3	0,15	kg
10 10 50 8805		6	6	0,22	kg
10 10 50 8806		7	6	0,30	kg
10 10 50 8807		8	6	0,40	kg
10 10 50 8808		9	6	0,50	kg
10 10 50 8809		10	6	0,62	kg
10 10 50 8810	*	11	6	0,75	kg
10 10 50 8811		12	6	0,89	kg
10 10 50 8812		13	6	1,04	kg
10 10 50 8813		14	6	1,21	kg
10 10 50 8814		15	6	1,39	kg
10 10 50 8815		16	6	1,58	kg
10 10 50 8816		17	6	1,78	kg
10 10 50 8817		18	6	2,00	kg
10 10 50 8818	*	19	-	2,23	kg
10 10 50 8819		20	6	2,47	kg
10 10 50 8821		22	6	2,98	kg
10 10 50 8822		24	6	3,55	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8823		25	6	3,85	kg
10 10 50 8824	*	26	-	4,17	kg
10 10 50 8826		28	6	4,83	kg
10 10 50 8828		30	6	5,55	kg
10 10 50 8829	*	32	-	6,31	kg
10 10 50 8831		35	6	7,55	kg
10 10 50 8832	*	36	-	7,99	kg
10 10 50 8833	*	38	-	8,90	kg
10 10 50 8834		40	6	9,86	kg
10 10 50 8837		45	6	12,50	kg
10 10 50 8840		50	6	15,40	kg
10 10 50 8842	*	55	-	18,70	kg
10 10 50 8843		60	6	22,20	kg
10 10 50 8844		70	6	30,20	kg
10 10 50 8846		80	6	39,50	kg
10 10 50 8847		90	6	49,90	kg
10 10 50 8848		100	6	61,70	kg
10 10 50 9055	*	110	6	74,60	kg
10 10 50 8849		120	6	88,80	kg

Blanker Vierkantstahl

Stahlgüte: S235JRC+C
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9057	*	3 x 3	-	0,07	kg
10 10 50 9058	*	4 x 4	3	0,13	kg
10 10 50 9059		5 x 5	3	0,20	kg
10 10 50 9060		6 x 6	3	0,28	kg
10 10 50 9061		7 x 7	3	0,39	kg
10 10 50 9062		8 x 8	3	0,50	kg
10 10 50 9063	*	9 x 9	-	0,64	kg
10 10 50 9064		10 x 10	3	0,79	kg
10 10 50 9065	*	11 x 11	-	0,95	kg
10 10 50 9066		12 x 12	3	1,13	kg
10 10 50 9067		13 x 13	3	1,33	kg
10 10 50 9068		14 x 14	3	1,54	kg
10 10 50 9069		15 x 15	3	1,77	kg
10 10 50 9070		16 x 16	3	2,01	kg
10 10 50 9071	*	17 x 17	-	2,27	kg
10 10 50 9072		18 x 18	3	2,54	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9073	*	19 x 19	-	2,84	kg
10 10 50 9074		20 x 20	3	3,14	kg
10 10 50 9075		22 x 22	3	3,80	kg
10 10 50 9299	*	24 x 24	-	4,52	kg
10 10 50 9076		25 x 25	3	4,91	kg
10 10 50 9077		30 x 30	3	7,07	kg
10 10 50 9078	*	32 x 32	-	8,04	kg
10 10 50 9079		35 x 35	3	9,62	kg
10 10 50 9080	*	36 x 36	-	10,20	kg
10 10 50 9081		40 x 40	6	12,60	kg
10 10 50 9082	*	45 x 45	-	15,90	kg
10 10 50 9083		50 x 50	3	19,60	kg
10 10 50 9085		60 x 60	6	28,30	kg
10 10 50 9087		70 x 70	3	38,50	kg
10 10 50 9088		80 x 80	3	50,20	kg
10 10 50 9090	*	90 x 90	-	63,60	kg
10 10 50 9091		100 x 100	3	78,50	kg



Blanker Winkelstahl gleichschenklig

Stahlgüte: S235JRC+C
Normen: EN 10277 / DIN 59370

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9167	*	10 x 10 x 2	-	0,30	kg
10 10 50 9168	*	12 x 12 x 2	-	0,35	kg
10 10 50 9169	*	12 x 12 x 3	-	0,49	kg
10 10 50 9170		15 x 15 x 2	3	0,44	kg
10 10 50 9176		20 x 20 x 3	3	0,87	kg
10 10 50 9177	*	20 x 20 x 4	-	1,14	kg
10 10 50 9179	*	25 x 25 x 2	-	0,75	kg
10 10 50 9180		25 x 25 x 3	3	1,11	kg
10 10 50 9181	*	25 x 25 x 4	-	1,44	kg
10 10 50 9182	*	25 x 25 x 5	-	1,77	kg
10 10 50 9186		30 x 30 x 3	3	1,34	kg
10 10 50 9187		30 x 30 x 4	3	1,76	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9188	*	30 x 30 x 5	-	2,18	kg
10 10 50 9189	*	35 x 35 x 3	-	1,58	kg
10 10 50 9190		35 x 35 x 4	3	2,07	kg
10 10 50 9196	*	40 x 40 x 3	-	1,81	kg
10 10 50 9197		40 x 40 x 4	3	2,39	kg
10 10 50 9198		40 x 40 x 5	3	2,94	kg
10 10 50 9201	*	45 x 45 x 5	-	3,34	kg
10 10 50 9203		50 x 50 x 5	3	3,73	kg
10 10 50 9160		60 x 60 x 6	3	5,42	kg
10 10 50 9205	*	80 x 80 x 8	-	9,66	kg
10 10 50 9162	*	80 x 80 x 10	-	11,80	kg
10 10 50 9164	*	100 x 100 x 10	-	14,92	kg



Blanker Winkelstahl ungleichschenklig

Stahlgüte: S235JRC+C
Normen: EN 10277 / DIN 59370

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9172	*	20 x 10 x 3	-	0,64	kg
10 10 50 9173	*	20 x 15 x 3	-	0,75	kg
10 10 50 9178	*	25 x 15 x 3	-	0,87	kg
10 10 50 9183		30 x 20 x 3	3	1,11	kg
10 10 50 9184	*	30 x 20 x 4	-	1,44	kg
10 10 50 9192	*	40 x 20 x 3	-	1,34	kg
10 10 50 9193		40 x 20 x 4	3	1,76	kg
10 10 50 9194	*	40 x 20 x 5	-	2,18	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9195	*	40 x 30 x 3	-	1,58	kg
10 10 50 9199	*	45 x 30 x 4	-	2,23	kg
10 10 50 9200		50 x 30 x 5	3	2,94	kg
10 10 50 9202		60 x 30 x 5	3	3,37	kg
10 10 50 9159		60 x 40 x 5	3	3,75	kg
10 10 50 9161	*	80 x 40 x 6	-	5,41	kg
10 10 50 9163	*	100 x 50 x 10	-	11,70	kg
10 10 50 9166	*	130 x 65 x 10	-	14,53	kg

Blanker Rundstahl

Stahlgüte: S355J2C+C
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9025	*	6	-	0,22	kg
10 10 50 9026		8	6	0,40	kg
10 10 50 9027		10	6	0,62	kg
10 10 50 9028		12	6	0,89	kg
10 10 50 9029		14	6	1,21	kg
10 10 50 9030		15	6	1,39	kg
10 10 50 9031		16	6	1,58	kg
10 10 50 9032		18	6	2,00	kg
10 10 50 9033		20	6	2,47	kg
10 10 50 9034		22	6	2,98	kg
10 10 50 9035		24	6	3,55	kg
10 10 50 9036		25	6	3,85	kg
10 10 50 9037	*	26	-	4,17	kg
10 10 50 9039		30	6	5,55	kg
10 10 50 9040		35	6	7,55	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8886	*	36	6	7,99	kg
10 10 50 9041		40	6	9,86	kg
10 10 50 9042	*	42	-	10,90	kg
10 10 50 9043	*	45	-	12,50	kg
10 10 50 9044		50	6	15,40	kg
10 10 50 9046		60	6	22,20	kg
10 10 50 9047	*	65	-	26,05	kg
10 10 50 9048		70	6	30,21	kg
10 10 50 9049	*	75	-	34,68	kg
10 10 50 9265		80	6	39,46	kg
10 10 50 9050	*	85	-	44,55	kg
10 10 50 9051	*	90	-	49,94	kg
10 10 50 9052	*	100	-	61,70	kg
10 10 50 9053	*	110	-	74,60	kg
10 10 50 9054	*	120	-	104,00	kg

Blanker Automatenstahl

Stahlgüte: 11SMnPb30/37+C/SH
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9278	5	3	0,15	kg
10 10 50 9279	6	3	0,22	kg
10 10 50 9280	8	3	0,40	kg
10 10 50 9281	10	3	0,62	kg
10 10 50 9282	12	3	0,89	kg
10 10 50 9283	14	3	1,21	kg
10 10 50 9284	15	3	1,39	kg
10 10 50 9285	16	3	1,58	kg
10 10 50 9286	18	3	2,00	kg
10 10 50 9287	20	3	2,47	kg
10 10 50 9288	22	3	2,98	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8981		24	3	3,55	kg
10 10 50 9289		25	3	3,85	kg
10 10 50 9290	*	26	-	4,17	kg
10 10 50 9291		28	3	4,83	kg
10 10 50 9292		30	3	5,55	kg
10 10 50 9293		35	3	7,55	kg
10 10 50 9294		40	3	9,86	kg
10 10 50 9295		45	3	12,50	kg
10 10 50 9296		50	3	15,40	kg
10 10 50 9297	*	55	3	18,70	kg
10 10 50 9298		60	3	22,20	kg

Blanker Sechskantstahl

Stahlgüte: 11SMnPb30/37+C
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9315	*	8	-	0,43	kg
10 10 50 9316		10	3	0,68	kg
10 10 50 9317		12	3	0,98	kg
10 10 50 9102	*	13	-	1,15	kg
10 10 50 9318		14	3	1,33	kg
10 10 50 9319		17	3	1,96	kg
10 10 50 9320		19	3	2,45	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9321		22	3	3,29	kg
10 10 50 9322		24	3	3,91	kg
10 10 50 9323	*	25	-	4,60	kg
10 10 50 9432		27	3	4,96	kg
10 10 50 9324		30	3	6,12	kg
10 10 50 9325		32	3	6,96	kg
10 10 50 9123		36	3	8,81	kg



Blanker Keilstahl

Stahlgüte: C45+C

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9300		4 x 4	3	0,13	kg
10 10 50 9124	*	5 x 5	-	0,20	kg
10 10 50 9301	*	6 x 4	-	0,19	kg
10 10 50 9125	*	6 x 6	-	0,28	kg
10 10 50 9126	*	7 x 7	-	0,39	kg
10 10 50 9137	*	8 x 3	-	0,19	kg
10 10 50 9138	*	8 x 4	-	0,25	kg
10 10 50 9139	*	8 x 6	-	0,38	kg
10 10 50 9140		8 x 7	3	0,44	kg
10 10 50 9127	*	8 x 8	-	0,50	kg
10 10 50 9141	*	10 x 6	-	0,47	kg
10 10 50 9142		10 x 8	3	0,63	kg
10 10 50 9128	*	10 x 10	-	0,79	kg
10 10 50 9143		12 x 8	3	0,75	kg
10 10 50 9144		12 x 10	3	0,94	kg
10 10 50 9129		12 x 12	3	1,13	kg
10 10 50 9145		14 x 9	3	0,99	kg
10 10 50 9130	A	14 x 14	3	1,54	kg
10 10 50 9302	*	16 x 7	-	0,88	kg
10 10 50 9146		16 x 10	3	1,26	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9131	*	16 x 16	-	2,01	kg
10 10 50 9303		18 x 7	-	0,99	kg
10 10 50 9147		18 x 11	3	1,55	kg
10 10 50 9132	*	18 x 18	-	2,54	kg
10 10 50 9304		20 x 8	3	1,26	kg
10 10 50 9148		20 x 12	3	1,88	kg
10 10 50 9133	*	20 x 20	3	3,14	kg
10 10 50 9149		22 x 14	3	2,42	kg
10 10 50 9134	*	22 x 22	-	3,80	kg
10 10 50 9150		25 x 14	3	2,75	kg
10 10 50 9151	*	25 x 22	-	4,32	kg
10 10 50 9135	*	25 x 25	-	4,91	kg
10 10 50 9152	*	28 x 16	-	3,52	kg
10 10 50 9153	*	28 x 25	-	5,50	kg
10 10 50 9136	*	30 x 30	-	7,07	kg
10 10 50 9154		32 x 18	3	4,52	kg
10 10 50 9155	*	32 x 30	-	7,54	kg
10 10 50 9156	*	36 x 20	-	5,65	kg
10 10 50 9157	*	36 x 34	-	9,61	kg
10 10 50 9158		40 x 22	3	6,91	kg



Blanker Sechskantstahl

Stahlgüte: 11SMn30/37+C
Normen: EN 10277 / EN 10278

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9092	*	4	-	0,14	kg
10 10 50 9093	*	5	-	0,17	kg
10 10 50 9094		6	-	0,25	kg
10 10 50 9095	*	7	-	0,38	kg
10 10 50 9097	*	9	-	0,55	kg
10 10 50 9098	*	10	-	0,68	kg
10 10 50 9100	*	12	-	0,98	kg
10 10 50 9101	*	13	-	1,15	kg
10 10 50 9103	*	14	-	1,33	kg
10 10 50 9104	*	17	-	1,97	kg
10 10 50 9106	*	22	-	3,29	kg
10 10 50 9107	*	24	-	3,92	kg
10 10 50 9108	*	27	-	4,96	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9109	*	30	-	6,12	kg
10 10 50 9110	*	32	-	6,96	kg
10 10 50 9111	*	36	-	8,81	kg
10 10 50 9112	*	41	-	11,43	kg
10 10 50 9113	*	46	-	14,39	kg
10 10 50 9114	*	50	-	17,00	kg
10 10 50 9115	*	55	-	20,57	kg
10 10 50 9116	*	60	-	24,48	kg
10 10 50 9117	*	65	-	28,70	kg
10 10 50 9118	*	70	-	33,30	kg
10 10 50 9119	*	75	-	38,30	kg
10 10 50 9121	*	85	-	49,10	kg
10 10 50 9122	*	90	-	55,10	kg

Blanker Rundstahl

Stahlgüte: C35+C/SH
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8857	*	6	-	0,22	kg
10 10 50 8859	*	8	-	0,40	kg
10 10 50 8861	*	10	-	0,62	kg
10 10 50 8865	*	12	-	0,89	kg
10 10 50 8867	*	14	-	1,21	kg
10 10 50 8868	*	15	-	1,39	kg
10 10 50 8869	*	16	-	1,58	kg
10 10 50 8871	*	18	-	2,00	kg
10 10 50 8873	*	20	-	2,47	kg
10 10 50 8875	*	22	-	2,98	kg
10 10 50 8876	*	24	-	3,55	kg
10 10 50 8877	*	25	-	3,85	kg
10 10 50 8878	*	26	-	4,17	kg
10 10 50 8880	*	28	-	4,83	kg
10 10 50 8882	*	30	-	5,55	kg
10 10 50 8883	*	32	-	6,31	kg
10 10 50 8885	*	35	-	7,55	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8888	*	40	-	9,86	kg
10 10 50 8889	*	42	-	10,90	kg
10 10 50 8891	*	45	-	12,50	kg
10 10 50 8894	*	50	-	15,40	kg
10 10 50 8896	*	55	-	18,70	kg
10 10 50 8897	*	60	-	22,20	kg
10 10 50 8898	*	65	-	26,00	kg
10 10 50 8899	*	70	-	30,20	kg
10 10 50 8900	*	75	-	34,70	kg
10 10 50 8901	*	80	-	39,50	kg
10 10 50 8902	*	85	-	44,50	kg
10 10 50 8903	*	90	-	49,90	kg
10 10 50 8904	*	95	-	55,60	kg
10 10 50 8905	*	100	-	61,70	kg
10 10 50 8864	*	110	-	74,60	kg
10 10 50 8906	*	120	-	88,80	kg
10 10 50 8908	*	150	-	139,00	kg

Blanker Rundstahl

Stahlgüte: C45+C/SH
Normen: EN 10277 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8915	*	8	-	0,40	kg
10 10 50 8917	*	10	-	0,62	kg
10 10 50 8919	*	12	-	0,89	kg
10 10 50 8921	*	14	-	1,21	kg
10 10 50 8922	*	15	-	1,39	kg
10 10 50 8923	*	16	-	1,58	kg
10 10 50 8925	*	18	-	2,00	kg
10 10 50 8927	*	20	-	2,47	kg
10 10 50 8929	*	22	-	2,98	kg
10 10 50 8930	*	24	-	3,55	kg
10 10 50 8931	*	25	-	3,85	kg
10 10 50 8936	*	30	-	5,55	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8939	*	35	-	7,55	kg
10 10 50 8942	*	40	-	9,86	kg
10 10 50 8945	*	45	-	12,50	kg
10 10 50 8948	*	50	-	15,40	kg
10 10 50 8950	*	55	-	18,70	kg
10 10 50 8951	*	60	-	22,20	kg
10 10 50 8952	*	65	-	26,05	kg
10 10 50 8953	*	70	-	30,21	kg
10 10 50 8954	*	80	-	39,46	kg
10 10 50 8955	*	90	-	49,94	kg
10 10 50 8956	*	100	-	61,70	kg
10 10 50 8957	*	110	-	74,60	kg
10 10 50 8958	*	120	-	88,80	kg



Blanker Rundstahl geschliffen

Stahlgüte: C45+SL
Normen: EN 10277 / EN 10278

2

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8998	*	8	-	0,40	kg
10 10 50 8999	*	10	-	0,62	kg
10 10 50 9000	*	12	-	0,89	kg
10 10 50 9001	*	14	-	1,21	kg
10 10 50 9002	*	15	-	1,39	kg
10 10 50 9003	*	16	-	1,58	kg
10 10 50 9004	*	17	-	1,78	kg
10 10 50 9005	*	18	-	2,00	kg
10 10 50 9006	*	20	-	2,47	kg
10 10 50 9007	*	22	-	2,98	kg
10 10 50 9008	*	24	-	3,55	kg
10 10 50 9009	*	25	-	3,85	kg
10 10 50 9011	*	28	-	4,83	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9012	*	30	-	5,55	kg
10 10 50 9013	*	35	-	7,55	kg
10 10 50 9014	*	40	-	9,86	kg
10 10 50 9015	*	45	-	12,50	kg
10 10 50 9016	*	50	-	15,40	kg
10 10 50 9017	*	55	-	18,70	kg
10 10 50 9018	*	60	-	22,20	kg
10 10 50 9019	*	65	-	26,05	kg
10 10 50 9020	*	70	-	30,21	kg
10 10 50 9021	*	75	-	34,68	kg
10 10 50 9022	*	80	-	39,46	kg
10 10 50 9023	*	90	-	49,94	kg
10 10 50 9024	*	100	-	61,70	kg



Blanker Automatenstahl

Stahlgüte: 11SMn30/37+C/SH
Normen: EN 10277 / EN 10278

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 8962	*	4	-	0,10	kg
10 10 50 8963	*	5	-	0,15	kg
10 10 50 8964	*	6	-	0,22	kg
10 10 50 8965	*	7	-	0,30	kg
10 10 50 8966	*	8	-	0,40	kg
10 10 50 8967	*	9	-	0,50	kg
10 10 50 8968	*	10	-	0,62	kg
10 10 50 8969	*	11	-	0,75	kg
10 10 50 8970	*	12	-	0,89	kg
10 10 50 8971	*	13	-	1,04	kg
10 10 50 8972	*	14	-	1,21	kg
10 10 50 8973	*	15	-	1,39	kg
10 10 50 8974	*	16	-	1,58	kg
10 10 50 8976	*	18	-	2,00	kg
10 10 50 8977	*	19	-	2,23	kg
10 10 50 8978	*	20	-	2,47	kg
10 10 50 8980	*	22	-	2,98	kg
10 10 50 9469	*	25	-	3,85	kg
10 10 50 9470	*	26	-	4,17	kg
10 10 50 9472	*	28	-	4,83	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9474	*	30	-	5,55	kg
10 10 50 9475	*	32	-	6,31	kg
10 10 50 9476	*	34	-	6,29	kg
10 10 50 8982	*	35	-	7,55	kg
10 10 50 8983	*	36	-	7,99	kg
10 10 50 9464	*	40	-	9,86	kg
10 10 50 9466	*	43	-	10,60	kg
10 10 50 9467	*	44	-	11,94	kg
10 10 50 9468	*	45	-	12,50	kg
10 10 50 9459	*	50	-	15,40	kg
10 10 50 9461	*	55	-	18,70	kg
10 10 50 9462	*	60	-	22,20	kg
10 10 50 8984	*	65	-	26,05	kg
10 10 50 8985	*	70	-	30,21	kg
10 10 50 8986	*	75	-	34,68	kg
10 10 50 8987	*	80	-	39,46	kg
10 10 50 8988	*	85	-	44,55	kg
10 10 50 8989	*	90	-	49,94	kg
10 10 50 8991	*	100	-	61,70	kg
10 10 50 8992	*	110	-	74,60	kg
10 10 50 8993	*	120	-	88,80	kg

Silberstahl

Stahlgüte: 115CrV3
Norm: DIN 17350



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9206	*	2,0	-	0,03	kg
10 10 50 9207	*	2,5	-	0,04	kg
10 10 50 9208	*	3,0	-	0,06	kg
10 10 50 9209	*	3,5	-	0,08	kg
10 10 50 9210	*	4,0	-	0,10	kg
10 10 50 9211	*	5,0	-	0,15	kg
10 10 50 9212	*	6,0	-	0,22	kg
10 10 50 9213	*	7,0	-	0,30	kg
10 10 50 9214	*	8,0	-	0,40	kg
10 10 50 9215	*	9,0	-	0,50	kg
10 10 50 9216	*	10,0	-	0,62	kg
10 10 50 9217	*	11,0	-	0,75	kg
10 10 50 9218	*	12,0	-	0,89	kg
10 10 50 9219	*	13,0	-	1,04	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 9220	*	14,0	-	1,21	kg
10 10 50 9221	*	15,0	-	1,39	kg
10 10 50 9222	*	16,0	-	1,58	kg
10 10 50 9223	*	17,0	-	1,78	kg
10 10 50 9224	*	18,0	-	2,00	kg
10 10 50 9225	*	20,0	-	2,47	kg
10 10 50 9226	*	22,0	-	2,98	kg
10 10 50 9227	*	24,0	-	3,55	kg
10 10 50 9228	*	25,0	-	3,85	kg
10 10 50 9229	*	30,0	-	5,55	kg
10 10 50 9230	*	35,0	-	7,55	kg
10 10 50 9231	*	40,0	-	9,87	kg
10 10 50 9232	*	45,0	-	12,48	kg
10 10 50 9233	*	50,0	-	15,41	kg

2

Feinblech kaltgewalzt



Stahlgüte: DC01A
Normen: EN 10130 / EN 10131

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0163	*	0,40 x 1000 x 2000	6,40	kg
10 10 50 0164		0,50 x 1000 x 2000	8,00	kg
10 10 50 0165	*	0,50 x 1250 x 2500	12,50	kg
10 10 50 0166		0,63 x 1000 x 2000	10,00	kg
10 10 50 0167	A	0,63 x 1250 x 2500	15,80	kg
10 10 50 0168		0,75 x 1000 x 2000	12,00	kg
10 10 50 0169	*	0,75 x 1250 x 2500	18,80	kg
10 10 50 0170	*	0,75 x 1500 x 3000	27,00	kg
10 10 50 0171		0,88 x 1000 x 2000	14,00	kg
10 10 50 0172	*	0,88 x 1250 x 2500	22,00	kg
10 10 50 0173	*	0,88 x 1500 x 3000	32,00	kg
10 10 50 0204		1,00 x 1000 x 2000	16,00	kg
10 10 50 0205		1,00 x 1250 x 2500	25,00	kg
10 10 50 0206		1,00 x 1500 x 3000	36,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0207		1,25 x 1000 x 2000	20,00	kg
10 10 50 0208	*	1,25 x 1250 x 2500	31,25	kg
10 10 50 0614	*	1,25 x 1500 x 3000	45,00	kg
10 10 50 0209		1,50 x 1000 x 2000	24,00	kg
10 10 50 0210		1,50 x 1250 x 2500	37,50	kg
10 10 50 0211		1,50 x 1500 x 3000	54,00	kg
10 10 50 0212		2,00 x 1000 x 2000	32,00	kg
10 10 50 0213		2,00 x 1250 x 2500	50,00	kg
10 10 50 0214		2,00 x 1500 x 3000	72,00	kg
10 10 50 0215		2,50 x 1000 x 2000	40,00	kg
10 10 50 0216		2,50 x 1250 x 2500	62,50	kg
10 10 50 0217		2,50 x 1500 x 3000	90,00	kg
10 10 50 0218		2,99 x 1000 x 2000	48,00	kg
10 10 50 0219		2,99 x 1250 x 2500	75,00	kg
10 10 50 0220		2,99 x 1500 x 3000	108,00	kg

Blech warmgewalzt gebeizt-gefettet



Stahlgüte: DD11
Normen: EN 10111 / EN 10051

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0180	*	1,50 x 1000 x 2000	24,00	kg
10 10 50 0181	*	1,50 x 1250 x 2500	37,50	kg
10 10 50 0182	*	1,50 x 1500 x 3000	54,00	kg
10 10 50 0183		2,00 x 1000 x 2000	32,00	kg
10 10 50 0184		2,00 x 1250 x 2500	50,00	kg
10 10 50 0185		2,00 x 1500 x 3000	72,00	kg

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0186	2,50 x 1000 x 2000	40,00	kg
10 10 50 0187	2,50 x 1250 x 2500	62,50	kg
10 10 50 0188	2,50 x 1500 x 3000	90,00	kg
10 10 50 0189	3,00 x 1000 x 2000	48,00	kg
10 10 50 0190	3,00 x 1250 x 2500	75,00	kg
10 10 50 0191	3,00 x 1500 x 3000	108,00	kg

Blech warmgewalzt gebeizt-gefettet



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10029 / EN 10051 / EN 10029

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0337		4,00 x 1000 x 2000	64,00	kg
10 10 50 0338		4,00 x 1250 x 2500	100,00	kg
10 10 50 0339		4,00 x 1500 x 3000	144,00	kg
10 10 50 0340		5,00 x 1000 x 2000	80,00	kg
10 10 50 0341		5,00 x 1250 x 2500	125,00	kg
10 10 50 0342		5,00 x 1500 x 3000	180,00	kg
10 10 50 0343		6,00 x 1000 x 2000	96,00	kg
10 10 50 0344		6,00 x 1250 x 2500	150,00	kg
10 10 50 0345		6,00 x 1500 x 3000	216,00	kg
10 10 50 0346		8,00 x 1000 x 2000	128,00	kg
10 10 50 0347		8,00 x 1250 x 2500	200,00	kg
10 10 50 0348		8,00 x 1500 x 3000	288,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0349		10,00 x 1000 x 2000	160,00	kg
10 10 50 0350		10,00 x 1250 x 2500	250,00	kg
10 10 50 0351		10,00 x 1500 x 3000	360,00	kg
10 10 50 0352		12,00 x 1000 x 2000	192,00	kg
10 10 50 0353		12,00 x 1250 x 2500	300,00	kg
10 10 50 0354		12,00 x 1500 x 3000	432,00	kg
10 10 50 0608		15,00 x 1000 x 2000	240,00	kg
10 10 50 0609		15,00 x 1250 x 2500	375,00	kg
10 10 50 0610		15,00 x 1500 x 3000	540,00	kg
10 10 50 0611	*	20,00 x 1000 x 2000	320,00	kg
10 10 50 0612	*	20,00 x 1250 x 2500	500,00	kg
10 10 50 0613	*	20,00 x 1500 x 3000	720,00	kg



Blech warmgewalzt gebeizt-gefettet

Stahlgüte: S355MC
Normen: EN 10149 / EN 10051 / EN 10029

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0615	*	2,00 x 1250 x 2500	50,00	kg
10 10 50 0666	*	2,50 x 1000 x 2000	40,00	kg
10 10 50 0667	*	2,50 x 1250 x 2500	62,50	kg
10 10 50 0616		3,00 x 1000 x 2000	48,00	kg
10 10 50 0617		3,00 x 1250 x 2500	75,00	kg
10 10 50 0618		3,00 x 1500 x 3000	108,00	kg
10 10 50 0619		4,00 x 1000 x 2000	64,00	kg
10 10 50 0620		4,00 x 1250 x 2500	100,00	kg
10 10 50 0621		4,00 x 1500 x 3000	144,00	kg
10 10 50 0622		5,00 x 1000 x 2000	80,00	kg
10 10 50 0623		5,00 x 1250 x 2500	125,00	kg
10 10 50 0624		5,00 x 1500 x 3000	180,00	kg
10 10 50 0625		6,00 x 1000 x 2000	96,00	kg
10 10 50 0626		6,00 x 1250 x 2500	150,00	kg
10 10 50 0627		6,00 x 1500 x 3000	216,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0628		8,00 x 1000 x 2000	128,00	kg
10 10 50 0629		8,00 x 1250 x 2500	200,00	kg
10 10 50 0630		8,00 x 1500 x 3000	288,00	kg
10 10 50 0631		10,00 x 1000 x 2000	160,00	kg
10 10 50 0632		10,00 x 1250 x 2500	250,00	kg
10 10 50 0633		10,00 x 1500 x 3000	360,00	kg
10 10 50 0634	*	12,00 x 1000 x 2000	192,00	kg
10 10 50 0635		12,00 x 1250 x 2500	300,00	kg
10 10 50 0636		12,00 x 1500 x 3000	432,00	kg
10 10 50 0637	*	15,00 x 1250 x 2500	375,00	kg
10 10 50 0638	*	15,00 x 1500 x 3000	540,00	kg
10 10 50 0661	*	16,00 x 1500 x 3000	576,00	kg
10 10 50 0662	*	18,00 x 1500 x 3000	648,00	kg
10 10 50 0639	*	20,00 x 1250 x 2500	500,00	kg
10 10 50 0640	*	20,00 x 1500 x 3000	720,00	kg

Blech warmgewalzt



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10051

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0282	3,00 x 1000 x 2000	48,00	kg
10 10 50 0283	3,00 x 1250 x 2500	75,00	kg
10 10 50 0284	3,00 x 1500 x 3000	108,00	kg
10 10 50 0285	4,00 x 1000 x 2000	64,00	kg
10 10 50 0286	4,00 x 1250 x 2500	100,00	kg
10 10 50 0287	4,00 x 1500 x 3000	144,00	kg
10 10 50 0288	5,00 x 1000 x 2000	80,00	kg
10 10 50 0289	5,00 x 1250 x 2500	125,00	kg
10 10 50 0290	5,00 x 1500 x 3000	180,00	kg
10 10 50 0291	6,00 x 1000 x 2000	96,00	kg

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0292	6,00 x 1250 x 2500	150,00	kg
10 10 50 0293	6,00 x 1500 x 3000	216,00	kg
10 10 50 0294	8,00 x 1000 x 2000	128,00	kg
10 10 50 0295	8,00 x 1250 x 2500	200,00	kg
10 10 50 0296	8,00 x 1500 x 3000	288,00	kg
10 10 50 0297	10,00 x 1000 x 2000	160,00	kg
10 10 50 0298	10,00 x 1250 x 2500	250,00	kg
10 10 50 0299	10,00 x 1500 x 3000	360,00	kg
10 10 50 0300	12,00 x 1000 x 2000	192,00	kg
10 10 50 0301	12,00 x 1250 x 2500	300,00	kg
10 10 50 0302	12,00 x 1500 x 3000	432,00	kg

Grobblech warmgewalzt



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10029 / EN 10051

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0303		15,00 x 1000 x 2000	240,00	kg
10 10 50 0304		15,00 x 1250 x 2500	375,00	kg
10 10 50 0305		15,00 x 1500 x 3000	540,00	kg
10 10 50 0658	*	18,00 x 1500 x 3000	648,00	kg
10 10 50 0307		20,00 x 1000 x 2000	320,00	kg
10 10 50 0308		20,00 x 1250 x 2500	500,00	kg
10 10 50 0309		20,00 x 1500 x 3000	720,00	kg
10 10 50 0311		25,00 x 1000 x 2000	400,00	kg
10 10 50 0312		25,00 x 1250 x 2500	625,00	kg
10 10 50 0313		25,00 x 1500 x 3000	900,00	kg
10 10 50 0315		30,00 x 1000 x 2000	480,00	kg
10 10 50 0316		30,00 x 1250 x 2500	750,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0317		30,00 x 1500 x 3000	1080,00	kg
10 10 50 0318	*	35,00 x 1000 x 2000	560,00	kg
10 10 50 0319	*	35,00 x 1250 x 2500	875,00	kg
10 10 50 0320	*	35,00 x 1500 x 3000	1260,00	kg
10 10 50 0321		40,00 x 1000 x 2000	640,00	kg
10 10 50 0322		40,00 x 1250 x 2500	1000,00	kg
10 10 50 0323		40,00 x 1500 x 3000	1440,00	kg
10 10 50 0324	*	45,00 x 1000 x 2000	720,00	kg
10 10 50 0325	*	50,00 x 1000 x 2000	800,00	kg
10 10 50 0326	*	50,00 x 1250 x 2500	1250,00	kg
10 10 50 0327	*	50,00 x 1500 x 3000	1800,00	kg
10 10 50 0328	*	60,00 x 1000 x 2000	960,00	kg
10 10 50 0329	*	80,00 x 1000 x 2000	1280,00	kg



Blech warmgewalzt

Stahlgüte: S355J2+N
Normen: EN 10025 / EN 10051

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0355	**A**	3,00 x 1000 x 2000	48,00	kg
10 10 50 0356		3,00 x 1250 x 2500	75,00	kg
10 10 50 0376	*	3,00 x 1500 x 3000	108,00	kg
10 10 50 0357	*	4,00 x 1000 x 2000	64,00	kg
10 10 50 0358		4,00 x 1250 x 2500	100,00	kg
10 10 50 0359		4,00 x 1500 x 3000	144,00	kg
10 10 50 0360	*	5,00 x 1000 x 2000	80,00	kg
10 10 50 0361		5,00 x 1250 x 2500	125,00	kg
10 10 50 0362		5,00 x 1500 x 3000	180,00	kg
10 10 50 0363	*	6,00 x 1000 x 2000	96,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0364		6,00 x 1250 x 2500	150,00	kg
10 10 50 0365		6,00 x 1500 x 3000	216,00	kg
10 10 50 0366	*	8,00 x 1000 x 2000	128,00	kg
10 10 50 0367		8,00 x 1250 x 2500	200,00	kg
10 10 50 0368		8,00 x 1500 x 3000	288,00	kg
10 10 50 0369	*	10,00 x 1000 x 2000	160,00	kg
10 10 50 0370		10,00 x 1250 x 2500	250,00	kg
10 10 50 0371		10,00 x 1500 x 3000	360,00	kg
10 10 50 0372	*	12,00 x 1000 x 2000	192,00	kg
10 10 50 0373		12,00 x 1250 x 2500	300,00	kg
10 10 50 0374		12,00 x 1500 x 3000	432,00	kg

3



Grobblech warmgewalzt

Stahlgüte: S355J2+N
Normen: EN 10025 / EN 10029 / EN 10051

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0668		15,00 x 1000 x 2000	240,00	kg
10 10 50 0669		15,00 x 1250 x 2500	375,00	kg
10 10 50 0670		15,00 x 1500 x 3000	540,00	kg
10 10 50 0671		20,00 x 1000 x 2000	320,00	kg
10 10 50 0672		20,00 x 1250 x 2500	500,00	kg
10 10 50 0673		20,00 x 1500 x 3000	720,00	kg
10 10 50 0674		25,00 x 1000 x 2000	400,00	kg
10 10 50 0675		25,00 x 1250 x 2500	625,00	kg
10 10 50 0676		25,00 x 1500 x 3000	900,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0677		30,00 x 1000 x 2000	480,00	kg
10 10 50 0678		30,00 x 1250 x 2500	750,00	kg
10 10 50 0679		30,00 x 1500 x 3000	1080,00	kg
10 10 50 0680	*	40,00 x 1000 x 2000	640,00	kg
10 10 50 0681	*	40,00 x 1250 x 2500	1000,00	kg
10 10 50 0682	*	40,00 x 1500 x 3000	1440,00	kg
10 10 50 0683	*	50,00 x 1000 x 2000	800,00	kg
10 10 50 0684	*	50,00 x 1250 x 2500	1250,00	kg
10 10 50 0685	*	50,00 x 1500 x 3000	1800,00	kg

Grobblech warmgewalzt



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10029 / EN 10051

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0689	*	10,00 x 2000 x 4000	640,00	kg
10 10 50 0690	*	12,00 x 2000 x 4000	768,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0686	*	16,00 x 2000 x 4000	1024,00	kg
10 10 50 0687	*	20,00 x 2000 x 4000	1280,00	kg
10 10 50 0688	*	30,00 x 2000 x 4000	1920,00	kg

Grobblech warmgewalzt



Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / EN 10029 / EN 10051

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0330	*	3,00 x 2000 x 6000	288,00	kg
10 10 50 0331	*	4,00 x 2000 x 6000	384,00	kg
10 10 50 0332	*	5,00 x 2000 x 6000	480,00	kg
10 10 50 0333	*	6,00 x 2000 x 6000	576,00	kg
10 10 50 0334	*	8,00 x 2000 x 6000	768,00	kg
10 10 50 0335	*	10,00 x 2000 x 6000	960,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0336	*	12,00 x 2000 x 6000	1152,00	kg
10 10 50 0306	*	15,00 x 2000 x 6000	1440,00	kg
10 10 50 0310	*	20,00 x 2000 x 6000	1920,00	kg
10 10 50 0314	*	25,00 x 2000 x 6000	2400,00	kg
10 10 50 0375	*	30,00 x 2000 x 6000	2880,00	kg



Tränenblech

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / DIN 59220

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0395	3,00 x 1000 x 2000	52,00	kg
10 10 50 0396	3,00 x 1250 x 2500	81,00	kg
10 10 50 0397	3,00 x 1500 x 3000	117,00	kg
10 10 50 0398	4,00 x 1000 x 2000	68,00	kg
10 10 50 0399	4,00 x 1250 x 2500	106,00	kg
10 10 50 0400	4,00 x 1500 x 3000	153,00	kg
10 10 50 0401	5,00 x 1000 x 2000	84,00	kg
10 10 50 0402	5,00 x 1250 x 2500	131,00	kg
10 10 50 0403	5,00 x 1500 x 3000	189,00	kg

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0404	6,00 x 1000 x 2000	100,00	kg
10 10 50 0405	6,00 x 1250 x 2500	156,00	kg
10 10 50 0406	6,00 x 1500 x 3000	230,00	kg
10 10 50 0407	8,00 x 1000 x 2000	132,00	kg
10 10 50 0408	8,00 x 1250 x 2500	210,00	kg
10 10 50 0409	8,00 x 1500 x 3000	302,00	kg
10 10 50 0410	10,00 x 1000 x 2000	164,00	kg
10 10 50 0411	10,00 x 1250 x 2500	260,00	kg
10 10 50 0412	10,00 x 1500 x 3000	374,00	kg

3



Riffelblech

Stahlgüte: S235JR
Normen: EN 10025 / DIN 59220

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0377	*	3,00 x 1000 x 2000	54,00	kg
10 10 50 0378		3,00 x 1250 x 2500	85,00	kg
10 10 50 0379	A	3,00 x 1500 x 3000	122,00	kg
10 10 50 0380	*	4,00 x 1000 x 2000	76,00	kg
10 10 50 0381	A	4,00 x 1250 x 2500	119,00	kg
10 10 50 0382	A	4,00 x 1500 x 3000	171,00	kg
10 10 50 0383	*	5,00 x 1000 x 2000	92,00	kg
10 10 50 0384	*	5,00 x 1250 x 2500	144,00	kg
10 10 50 0385	*	5,00 x 1500 x 3000	207,00	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0386	*	6,00 x 1000 x 2000	108,00	kg
10 10 50 0387	*	6,00 x 1250 x 2500	169,00	kg
10 10 50 0388	*	6,00 x 1500 x 3000	243,00	kg
10 10 50 0389	*	8,00 x 1000 x 2000	140,00	kg
10 10 50 0390		8,00 x 1250 x 2500	219,00	kg
10 10 50 0391	A	8,00 x 1500 x 3000	315,00	kg
10 10 50 0392	*	10,00 x 1000 x 2000	172,00	kg
10 10 50 0393	*	10,00 x 1250 x 2500	269,00	kg
10 10 50 0394	*	10,00 x 1500 x 3000	387,00	kg

Feinblech sendz. verzinkt



Stahlgüte: DX51D+Z275
Normen: EN 10346 / EN 10143

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0221		0,50 x 1000 x 2000	8,00	kg
10 10 50 0222	*	0,50 x 1250 x 2500	13,00	kg
10 10 50 0223		0,63 x 1000 x 2000	10,00	kg
10 10 50 0224		0,63 x 1250 x 2500	16,00	kg
10 10 50 0225	*	0,63 x 1500 x 3000	23,00	kg
10 10 50 0226		0,75 x 1000 x 2000	12,00	kg
10 10 50 0227		0,75 x 1250 x 2500	19,00	kg
10 10 50 0228		0,75 x 1500 x 3000	27,00	kg
10 10 50 0229		0,88 x 1000 x 2000	14,00	kg
10 10 50 0230	*	0,88 x 1250 x 2500	22,00	kg
10 10 50 0231	*	0,88 x 1500 x 3000	32,00	kg
10 10 50 0232		1,00 x 1000 x 2000	16,00	kg
10 10 50 0233		1,00 x 1250 x 2500	25,00	kg
10 10 50 0234		1,00 x 1500 x 3000	36,00	kg
10 10 50 0235		1,25 x 1000 x 2000	20,00	kg
10 10 50 0236		1,25 x 1250 x 2500	32,00	kg
10 10 50 0237		1,25 x 1500 x 3000	45,00	kg
10 10 50 0238		1,50 x 1000 x 2000	24,00	kg

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0239	1,50 x 1250 x 2500	37,50	kg
10 10 50 0240	1,50 x 1500 x 3000	54,00	kg
10 10 50 0241	2,00 x 1000 x 2000	32,00	kg
10 10 50 0242	2,00 x 1250 x 2500	50,00	kg
10 10 50 0243	2,00 x 1500 x 3000	72,00	kg
10 10 50 0245	2,50 x 1000 x 2000	40,00	kg
10 10 50 0246	2,50 x 1250 x 2500	63,00	kg
10 10 50 0247	2,50 x 1500 x 3000	90,00	kg
10 10 50 0248	2,99 x 1000 x 2000	48,00	kg
10 10 50 0249	2,99 x 1250 x 2500	75,00	kg
10 10 50 0250	2,99 x 1500 x 3000	108,00	kg
10 10 50 0252	4,00 x 1000 x 2000	64,00	kg
10 10 50 0253	4,00 x 1250 x 2500	100,00	kg
10 10 50 0254	4,00 x 1500 x 3000	144,00	kg
10 10 50 0255	5,00 x 1000 x 2000	80,00	kg
10 10 50 0256	5,00 x 1250 x 2500	125,00	kg
10 10 50 0257	5,00 x 1500 x 3000	180,00	kg

Feinblech elektrolytisch verzinkt



Stahlgüte: DC01 + ZE
Normen: EN 10152 / 10131

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0270	1,50 x 1000 x 2000	24,00	kg
10 10 50 0271	1,50 x 1250 x 2500	37,50	kg
10 10 50 0272	1,50 x 1500 x 3000	54,00	kg
10 10 50 0273	2,00 x 1000 x 2000	32,00	kg

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0274	2,00 x 1250 x 2500	50,00	kg
10 10 50 0275	2,00 x 1500 x 3000	72,00	kg
10 10 50 0279	2,99 x 1000 x 2000	48,00	kg
10 10 50 0280	2,99 x 1250 x 2500	75,00	kg
10 10 50 0281	2,99 x 1500 x 3000	108,00	kg

3

Lochblech

Quadratlochung gerade QG 3 - 5 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0511	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	10,00	Tfl.

Lochblech

Quadratlochung gerade QG 5 - 8 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0513	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	10,60	Tfl.
12 01 01 0035	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	15,80	Tfl.

Lochblech

Quadratlochung gerade QG 5 - 8 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0514	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	9,60	Tfl.
10 10 50 0515	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	14,50	Tfl.
10 10 50 0516	*	Blank	1,0 x 1250 x 2500	15,00	Tfl.
10 10 50 0517	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	22,80	Tfl.
10 10 50 0591	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	9,60	Tfl.
10 10 50 0592	*	Verzinkt	1,5 x 1000 x 2000	14,40	Tfl.
10 10 50 0593	*	Verzinkt	1,5 x 1250 x 2500	22,50	Tfl.
11 01 01 0029	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	9,60	Tfl.
11 01 01 0030	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	14,40	Tfl.
12 01 01 0002	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	6,60	Tfl.

Lochblech

Quadratlochung gerade QG 6 - 9 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0518	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	8,80	Tfl.
10 10 50 0519	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	13,00	Tfl.
10 10 50 0520	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	17,40	Tfl.
12 01 01 0036	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	4,60	Tfl.

Lochblech

Quadratlochung gerade QG 8 - 10 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0521	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	5,60	Tfl.
10 10 50 0523	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	8,40	Tfl.
10 10 50 0524	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	11,40	Tfl.
10 10 50 0525	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	13,10	Tfl.
10 10 50 0594	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	5,60	Tfl.
11 01 01 0031	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	5,60	Tfl.



Lochblech

Quadratlochung gerade QG 8 - 12 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0526	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	8,80	Tfl.
10 10 50 0527	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	13,00	Tfl.
10 10 50 0528	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	17,40	Tfl.
10 10 50 0529	*	Blank	1,0 x 1250 x 2500	13,80	Tfl.
10 10 50 0530	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	20,30	Tfl.
10 10 50 0531	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	27,20	Tfl.
10 10 50 0532	*	Blank	1,5 x 1500 x 3000	19,80	Tfl.
10 10 50 0533	*	Blank	2,0 x 1500 x 3000	29,30	Tfl.
10 10 50 0595	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	8,80	Tfl.
11 01 01 0032	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	13,00	Tfl.
12 01 01 0037	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	4,60	Tfl.
12 01 01 0038	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	6,00	Tfl.

4



Lochblech

Quadratlochung gerade QG 10 - 12 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0534	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	4,80	Tfl.
10 10 50 0535	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	7,20	Tfl.
10 10 50 0536	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	9,60	Tfl.
10 10 50 0537	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	11,30	Tfl.
10 10 50 0596	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	4,80	Tfl.
11 01 01 0033	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	7,20	Tfl.
11 01 01 0034	*	Edelstahl	1,5 x 1250 x 2500	11,30	Tfl.



Lochblech

Quadratlochung gerade QG 10 - 14 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0538	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	7,60	Tfl.
10 10 50 0539	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	11,60	Tfl.
10 10 50 0540	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	15,40	Tfl.
10 10 50 0541	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	24,10	Tfl.
10 10 50 0597	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	7,60	Tfl.
10 10 50 0598	*	Verzinkt	1,5 x 1000 x 2000	11,60	Tfl.
10 10 50 0599	*	Verzinkt	1,5 x 1250 x 2500	18,20	Tfl.
11 01 01 0035	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	7,60	Tfl.

Lochblech



Quadratlochung gerade QG 10 - 15 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0542		Blank	1,0 x 1000 x 2000	8,80	Tfl.
10 10 50 0543	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	13,00	Tfl.
10 10 50 0544	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	17,40	Tfl.
10 10 50 0545	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	26,00	Tfl.
10 10 50 0546	*	Blank	1,0 x 1250 x 2500	13,80	Tfl.
10 10 50 0547	*	Blank	1,2 x 1250 x 2500	20,30	Tfl.
10 10 50 0548	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	27,20	Tfl.
10 10 50 0550	*	Blank	1,0 x 1500 x 3000	19,80	Tfl.
10 10 50 0551	*	Blank	1,5 x 1500 x 3000	29,30	Tfl.
10 10 50 0552	*	Blank	2,0 x 1500 x 3000	39,20	Tfl.
10 10 50 0600		Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	8,80	Tfl.
10 10 50 0601	*	Verzinkt	1,5 x 1000 x 2000	13,00	Tfl.
10 10 50 0602	*	Verzinkt	2,0 x 1000 x 2000	17,40	Tfl.
10 10 50 0549	*	Verzinkt	2,0 x 1250 x 2500	27,20	Tfl.
10 10 50 0603	*	Verzinkt	1,0 x 1250 x 2500	13,80	Tfl.
10 10 50 0604	*	Verzinkt	1,5 x 1250 x 2500	20,30	Tfl.
11 01 01 0036	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	8,80	Tfl.
11 01 01 0037	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	13,00	Tfl.
11 01 01 0039	*	Edelstahl	2,0 x 1000 x 2000	17,40	Tfl.
11 01 01 0038	*	Edelstahl	1,5 x 1250 x 2500	20,30	Tfl.
12 01 01 0039	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,00	Tfl.
12 01 01 0040	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	4,60	Tfl.
12 01 01 0041	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	6,00	Tfl.
12 01 01 0043	*	Aluminium	3,0 x 1000 x 2000	9,00	Tfl.
12 01 01 0042	*	Aluminium	2,0 x 1250 x 2500	9,40	Tfl.

Lochblech



Quadratlochung gerade QG 15 - 20 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0553	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	6,80	Tfl.
10 10 50 0554	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	10,40	Tfl.
10 10 50 0555	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	13,80	Tfl.
10 10 50 0557	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	20,60	Tfl.
10 10 50 0556	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	21,60	Tfl.

Lochblech



Quadratlochung gerade QG 25 - 35

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0558	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	24,10	Tfl.

Lochblech



Rundlochung gerade RG 4,5 - 15 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0507	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	14,60	Tfl.
10 10 50 0508	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	21,80	Tfl.
10 10 50 0509	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	34,10	Tfl.
10 10 50 0589	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	14,60	Tfl.
10 10 50 0590	*	Verzinkt	1,5 x 1000 x 2000	21,80	Tfl.
12 01 01 0034	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	7,60	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 1,5 - 2,5 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0416	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	10,60	Tfl.
10 10 50 0417	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	15,80	Tfl.
10 10 50 0418	*	Blank	1,0 x 1250 x 2500	16,60	Tfl.
10 10 50 0559	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	10,60	Tfl.
11 01 01 0002	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	10,60	Tfl.
12 01 01 0003	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,60	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 2 - 3,5 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0419	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	11,00	Tfl.
10 10 50 0420	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	16,60	Tfl.
10 10 50 0421	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	22,00	Tfl.
10 10 50 0560	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	11,00	Tfl.
11 01 01 0003	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	11,00	Tfl.
11 01 01 0004	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	16,60	Tfl.
12 01 01 0004	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	23,80	Tfl.
12 01 01 0005	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	5,80	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 2,5 - 4

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0422	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	10,20	Tfl.
10 10 50 0423	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	15,20	Tfl.
10 10 50 0424	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	20,20	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 3 - 4 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0425	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	7,60	Tfl.
10 10 50 0561	*	Verzinkt	0,7 x 1000 x 2000	5,40	Tfl.
12 01 01 0006	*	Aluminium	0,8 x 1000 x 2000	2,20	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 3 - 5 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0426	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	10,60	Tfl.
10 10 50 0427	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	15,80	Tfl.
10 10 50 0428	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	21,20	Tfl.
10 10 50 0429	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	31,60	Tfl.
10 10 50 0430	*	Blank	1,0 x 1250 x 2500	16,60	Tfl.
10 10 50 0431	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	24,70	Tfl.
10 10 50 0432	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	33,20	Tfl.
10 10 50 0433	*	Blank	1,0 x 1500 x 3000	23,90	Tfl.
10 10 50 0562	*	Verzinkt	0,7 x 1000 x 2000	8,00	Tfl.
10 10 50 0568	*	Verzinkt	1,0 x 1500 x 3000	23,90	Tfl.
10 10 50 0569	*	Verzinkt	1,5 x 1500 x 3000	35,60	Tfl.
10 10 50 0563	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	10,60	Tfl.
10 10 50 0564	*	Verzinkt	1,5 x 1000 x 2000	15,80	Tfl.
10 10 50 0565	*	Verzinkt	2,0 x 1000 x 2000	21,20	Tfl.
10 10 50 0566	*	Verzinkt	0,7 x 1250 x 2500	12,50	Tfl.
10 10 50 0567	*	Verzinkt	1,0 x 1250 x 2500	16,60	Tfl.
11 01 01 0005	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	10,60	Tfl.
11 01 01 0006	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	15,80	Tfl.
11 01 01 0007	*	Edelstahl	2,0 x 1000 x 2000	21,20	Tfl.
11 01 01 0008	*	Edelstahl	1,0 x 1250 x 2500	16,60	Tfl.
11 01 01 0009	*	Edelstahl	1,5 x 1250 x 2500	24,70	Tfl.
12 01 01 0008	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,60	Tfl.
12 01 01 0009	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	5,40	Tfl.
12 01 01 0010	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	11,00	Tfl.
12 01 01 0011	*	Aluminium	2,0 x 1250 x 2500	17,20	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 3 - 6 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0434	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	12,20	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 3,5 - 6 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0435	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	24,20	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 4 - 6 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0437	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
10 10 50 0438	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
10 10 50 0439	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	18,80	Tfl.
10 10 50 0440	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	28,00	Tfl.
10 10 50 0441	*	Blank	3,0 x 1500 x 3000	63,00	Tfl.
10 10 50 0570	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
10 10 50 0571	*	Verzinkt	1,0 x 1250 x 2500	14,70	Tfl.
11 01 01 0010	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
11 01 01 0011	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
12 01 01 0012	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,20	Tfl.
12 01 01 0013	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	4,80	Tfl.
12 01 01 0014	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	6,40	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 4 - 8 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0442	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	18,20	Tfl.
10 10 50 0443	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	24,20	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 5 - 7 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0572	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	8,40	Tfl.
10 10 50 0573	*	Verzinkt	1,0 x 1250 x 2500	13,10	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 5 - 8 mm

4

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0445	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	10,20	Tfl.
10 10 50 0446	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	15,20	Tfl.
10 10 50 0447	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	20,20	Tfl.
10 10 50 0448	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	30,40	Tfl.
10 10 50 0449	*	Blank	1,0 x 1250 x 2500	16,00	Tfl.
10 10 50 0450	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	23,80	Tfl.
10 10 50 0451	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	31,60	Tfl.
10 10 50 0453	*	Blank	3,0 x 1250 x 2500	47,60	Tfl.
10 10 50 0454	*	Blank	1,5 x 1500 x 3000	34,20	Tfl.
10 10 50 0455	*	Blank	2,0 x 1500 x 3000	45,50	Tfl.
10 10 50 0456	*	Blank	3,0 x 1500 x 3000	68,40	Tfl.
10 10 50 0574	*	Verzinkt	0,7 x 1000 x 2000	7,00	Tfl.
10 10 50 0575		Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	10,20	Tfl.
10 10 50 0576	*	Verzinkt	1,5 x 1000 x 2000	15,20	Tfl.
10 10 50 0577	*	Verzinkt	2,0 x 1000 x 2000	20,20	Tfl.
10 10 50 0578	*	Verzinkt	0,7 x 1250 x 2500	11,00	Tfl.
10 10 50 0579	*	Verzinkt	1,0 x 1250 x 2500	16,00	Tfl.
10 10 50 0510	*	Verzinkt	1,5 x 1250 x 2500	23,80	Tfl.
10 10 50 0452	*	Verzinkt	2,0 x 1250 x 2500	31,60	Tfl.
10 10 50 0581	*	Verzinkt	0,7 x 1500 x 3000	15,80	Tfl.
10 10 50 0582	*	Verzinkt	1,0 x 1500 x 3000	23,00	Tfl.
10 10 50 0580	*	Verzinkt	1,5 x 1500 x 3000	34,20	Tfl.
11 01 01 0012	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	10,20	Tfl.
11 01 01 0013	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	15,20	Tfl.
11 01 01 0014	*	Edelstahl	2,0 x 1000 x 2000	20,20	Tfl.
11 01 01 0015	*	Edelstahl	1,0 x 1250 x 2500	16,00	Tfl.
11 01 01 0016	*	Edelstahl	1,5 x 1250 x 2500	23,80	Tfl.
11 01 01 0017	*	Edelstahl	2,0 x 1250 x 2500	31,60	Tfl.
12 01 01 0015	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,40	Tfl.
12 01 01 0016	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	5,20	Tfl.
12 01 01 0017	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	7,00	Tfl.
12 01 01 0019	*	Aluminium	3,0 x 1000 x 2000	10,40	Tfl.
12 01 01 0020	*	Aluminium	1,0 x 1250 x 2500	5,30	Tfl.
12 01 01 0021	*	Aluminium	1,5 x 1250 x 2500	8,10	Tfl.
12 01 01 0018	*	Aluminium	2,0 x 1250 x 2500	11,00	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 5 - 9 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0457	*	Blank	5,0 x 1000 x 2000	56,60	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 6 - 8 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0583	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	7,60	Tfl.
11 01 01 0018	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	7,60	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 6 - 9 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0458	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
10 10 50 0459	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
10 10 50 0460	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	18,80	Tfl.
10 10 50 0461	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	28,00	Tfl.
11 01 01 0019	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
12 01 01 0022	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,20	Tfl.
12 01 01 0023	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	4,80	Tfl.
12 01 01 0024	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	6,40	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 8 -10 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0463	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	6,60	Tfl.
10 10 50 0584	*	Verzinkt	0,7 x 1000 x 2000	4,60	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 8 - 11 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0585		Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	8,20	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 8 - 12 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0464	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
10 10 50 0465	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
10 10 50 0466	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	18,80	Tfl.
10 10 50 0467	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	28,00	Tfl.
10 10 50 0468	*	Blank	4,0 x 1000 x 2000	37,40	Tfl.
10 10 50 0469	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	21,90	Tfl.
10 10 50 0473	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	29,40	Tfl.
10 10 50 0470	*	Blank	1,5 x 1500 x 3000	31,50	Tfl.
10 10 50 0471	*	Verzinkt	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
10 10 50 0472	*	Verzinkt	1,5 x 1250 x 2500	21,90	Tfl.
11 01 01 0020	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
11 01 01 0021	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
11 01 01 0022	*	Edelstahl	2,0 x 1000 x 2000	18,80	Tfl.
12 01 01 0026	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,20	Tfl.
12 01 01 0027	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	4,80	Tfl.
12 01 01 0029	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	6,40	Tfl.
12 01 01 0028	*	Aluminium	2,0 x 1250 x 2500	10,00	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 8 - 16

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0474	*	Blank	6,0 x 1000 x 2000	72,80	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 10 - 14 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0586	*	Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	8,40	Tfl.

4



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 10 - 15 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0475	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
10 10 50 0477	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
10 10 50 0478	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	18,80	Tfl.
10 10 50 0479	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	28,00	Tfl.
10 10 50 0480	*	Blank	5,0 x 1000 x 2000	46,80	Tfl.
10 10 50 0481	*	Blank	1,0 x 1250 x 2500	14,70	Tfl.
10 10 50 0482	*	Blank	1,5 x 1250 x 2500	21,90	Tfl.
10 10 50 0484	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	29,40	Tfl.
10 10 50 0483	*	Blank	1,5 x 1500 x 3000	31,50	Tfl.
10 10 50 0486	*	Blank	2,0 x 1500 x 3000	42,30	Tfl.
10 10 50 0663		Verzinkt	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
10 10 50 0588	*	Verzinkt	2,0 x 1000 x 2000	18,80	Tfl.
10 10 50 0485	*	Verzinkt	2,0 x 1250 x 2500	29,40	Tfl.
10 10 50 0587	*	Verzinkt	1,5 x 1500 x 3000	31,50	Tfl.
11 01 01 0023	*	Edelstahl	1,0 x 1000 x 2000	9,40	Tfl.
11 01 01 0024	*	Edelstahl	1,5 x 1000 x 2000	14,00	Tfl.
11 01 01 0026	*	Edelstahl	2,0 x 1000 x 2000	18,80	Tfl.
11 01 01 0027	*	Edelstahl	3,0 x 1000 x 2000	28,00	Tfl.
11 01 01 0025	*	Edelstahl	1,5 x 1250 x 2500	21,90	Tfl.
11 01 01 0028	*	Edelstahl	2,0 x 1250 x 2500	29,40	Tfl.
12 01 01 0030	*	Aluminium	1,0 x 1000 x 2000	3,20	Tfl.
12 01 01 0031	*	Aluminium	1,5 x 1000 x 2000	4,80	Tfl.
12 01 01 0032	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	6,40	Tfl.
12 01 01 0033	*	Aluminium	2,0 x 1250 x 2500	15,00	Tfl.



Lochblech

Rundlochung versetzt RV 12 - 16 mm

Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0488	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	7,90	Tfl.
10 10 50 0489	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	11,60	Tfl.
10 10 50 0490	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	15,40	Tfl.
10 10 50 0491	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	23,00	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 15 - 21 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0492	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	12,60	Tfl.
10 10 50 0493	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	16,80	Tfl.
10 10 50 0498	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	25,20	Tfl.
10 10 50 0494	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	26,30	Tfl.
10 10 50 0495	*	Blank	2,0 x 1500 x 3000	37,80	Tfl.
10 10 50 0497	*	Verzinkt	2,0 x 1250 x 2500	26,30	Tfl.

Lochblech

Rundlochung versetzt RV 20 - 28 mm



Art.-Nr.			Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
10 10 50 0499	*	Blank	1,0 x 1000 x 2000	8,40	Tfl.
10 10 50 0500	*	Blank	1,5 x 1000 x 2000	12,60	Tfl.
10 10 50 0501	*	Blank	2,0 x 1000 x 2000	16,80	Tfl.
10 10 50 0506	*	Blank	3,0 x 1000 x 2000	25,20	Tfl.
10 10 50 0502	*	Blank	2,0 x 1250 x 2500	26,30	Tfl.
10 10 50 0503	*	Blank	2,0 x 1500 x 3000	37,80	Tfl.
10 10 50 0504	*	Verzinkt	2,0 x 1000 x 2000	16,80	Tfl.
10 10 50 0505	*	Verzinkt	2,0 x 1250 x 2500	26,30	Tfl.
12 01 01 0001	*	Aluminium	2,0 x 1000 x 2000	5,80	Tfl.

4

Quadratrohr geschweißt schwarz

Stahlgüte: S235JRH / E 220/235
Normen: EN 10219 / EN 10305



Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1382		15 x 15 x 1,5	6	0,40	m
10 10 50 1384		15 x 15 x 2,0	6	0,81	m
10 10 50 1400		20 x 20 x 1,5	6	0,87	m
10 10 50 1402		20 x 20 x 2,0	6	1,12	m
10 10 50 1405	*	20 x 20 x 2,5	6	1,33	m
10 10 50 1406		20 x 20 x 3,0	6	1,60	m
10 10 50 1415		25 x 25 x 1,5	6	1,10	m
10 10 50 1417		25 x 25 x 2,0	6	1,44	m
10 10 50 1420	*	25 x 25 x 2,5	6	1,76	m
10 10 50 1421		25 x 25 x 3,0	6	1,92	m
10 10 50 1428		30 x 30 x 1,5	6	1,34	m
10 10 50 1430		30 x 30 x 2,0	6	1,75	m
10 10 50 1433	*	30 x 30 x 2,5	6	2,15	m
10 10 50 1434		30 x 30 x 3,0	6	2,39	m
10 10 50 1435		30 x 30 x 4,0	6	3,32	m
10 10 50 1443		34 x 34 x 2,0	6	2,00	m
10 10 50 1446	*	34 x 34 x 3,0	6	2,77	m
10 10 50 1449	*	35 x 35 x 1,5	6	1,57	m
10 10 50 1451		35 x 35 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 1453	*	35 x 35 x 2,5	6	2,54	m
10 10 50 1454		35 x 35 x 3,0	6	2,86	m
10 10 50 1455	*	35 x 35 x 4,0	6	3,79	m
10 10 50 1464		40 x 40 x 1,5	6	1,81	m
10 10 50 1466		40 x 40 x 2,0	6	2,38	m
10 10 50 1469		40 x 40 x 2,5	6	2,93	m
10 10 50 1470		40 x 40 x 3,0	6	3,33	m
10 10 50 1472		40 x 40 x 4,0	6	4,25	m
10 10 50 6423		40 x 40 x 5,0	6	5,32	m
10 10 50 1475		45 x 45 x 2,0	6	2,96	m
10 10 50 1478	*	45 x 45 x 2,5	6	3,33	m
10 10 50 1479		45 x 45 x 3,0	6	3,80	m
10 10 50 1480		45 x 45 x 4,0	6	4,88	m
10 10 50 1483		50 x 50 x 2,0	6	3,01	m
10 10 50 1485	*	50 x 50 x 2,5	6	3,72	m
10 10 50 1486		50 x 50 x 3,0	6	4,28	m
10 10 50 1489		50 x 50 x 4,0	6	5,51	m
10 10 50 1490		50 x 50 x 5,0	6	6,56	m
10 10 50 1496	*	55 x 55 x 3,0	6	4,75	m
10 10 50 1500		60 x 60 x 2,0	6	3,64	m
10 10 50 1502		60 x 60 x 3,0	6	5,22	m
10 10 50 1504		60 x 60 x 4,0	6	6,76	m
10 10 50 1505		60 x 60 x 5,0	6	8,13	m
10 10 50 1510		70 x 70 x 2,0	6	4,26	m
10 10 50 1512	*	70 x 70 x 2,5	6	6,16	m
10 10 50 1513		70 x 70 x 3,0	6	6,16	m
10 10 50 1514		70 x 70 x 4,0	6	8,02	m
10 10 50 1515		70 x 70 x 5,0	6	9,70	m
10 10 50 1518		80 x 80 x 2,0	6	4,89	m
10 10 50 1521		80 x 80 x 3,0	6	7,10	m
10 10 50 1522		80 x 80 x 4,0	6	9,28	m
10 10 50 1523		80 x 80 x 5,0	6	11,30	m
10 10 50 1524		90 x 90 x 3,0	6	8,04	m
10 10 50 1525		90 x 90 x 4,0	6	10,50	m
10 10 50 1526		90 x 90 x 5,0	6	12,80	m
10 10 50 1529	*	100 x 100 x 2,0	6	6,15	m
10 10 50 1532		100 x 100 x 3,0	6	8,99	m
10 10 50 1534		100 x 100 x 4,0	6	11,80	m
10 10 50 1535		100 x 100 x 5,0	6	14,40	m



Rechteckrohr geschweißt schwarz

Stahlgüte: S235JRH / E 220/235
Normen: EN 10219 / EN 10305

Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 0757		20 x 10 x 1,5	6	0,63	m
10 10 50 0759	*	20 x 10 x 2,0	6	0,81	m
10 10 50 0765		20 x 15 x 2,0	6	0,97	m
10 10 50 0771	*	25 x 10 x 2,0	6	0,97	m
10 10 50 0775		25 x 15 x 1,5	6	0,87	m
10 10 50 0777	*	25 x 15 x 2,0	6	1,12	m
10 10 50 0783	*	25 x 20 x 2,0	6	1,28	m
10 10 50 0793		30 x 15 x 1,5	6	0,99	m
10 10 50 0795		30 x 15 x 2,0	6	1,28	m
10 10 50 0799		30 x 20 x 1,5	6	1,10	m
10 10 50 0801		30 x 20 x 2,0	6	1,44	m
10 10 50 0804	*	30 x 20 x 2,5	6	1,76	m
10 10 50 0805		30 x 20 x 3,0	6	1,92	m
10 10 50 0807	*	30 x 25 x 2,0	6	1,59	m
10 10 50 0818	*	35 x 10 x 1,5	6	0,99	m
10 10 50 0829	*	35 x 20 x 2,0	6	1,59	m
10 10 50 0838	*	40 x 10 x 1,5	6	1,10	m
10 10 50 0844	*	40 x 15 x 2,0	6	1,59	m
10 10 50 0848		40 x 20 x 1,5	6	1,34	m
10 10 50 0850		40 x 20 x 2,0	6	1,75	m
10 10 50 0852	*	40 x 20 x 2,5	6	2,15	m
10 10 50 0853		40 x 20 x 3,0	6	2,39	m
10 10 50 0857		40 x 25 x 2,0	6	1,91	m
10 10 50 0860	*	40 x 25 x 3,0	6	2,63	m
10 10 50 0861	*	40 x 30 x 1,5	6	1,57	m
10 10 50 0863		40 x 30 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 0866	*	40 x 30 x 2,5	6	2,54	m
10 10 50 0867		40 x 30 x 3,0	6	2,86	m
10 10 50 0873	*	45 x 20 x 2,0	6	1,91	m
10 10 50 0878	*	45 x 25 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 0881	*	45 x 30 x 2,0	6	2,22	m
10 10 50 0887	*	50 x 10 x 1,5	6	1,34	m
10 10 50 0889	*	50 x 15 x 1,5	6	1,46	m
10 10 50 0893		50 x 20 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 0896	*	50 x 20 x 3,0	6	2,86	m
10 10 50 0900		50 x 25 x 2,0	6	2,22	m
10 10 50 0903		50 x 25 x 3,0	6	3,10	m
10 10 50 0904	*	50 x 30 x 1,5	6	1,81	m
10 10 50 0906		50 x 30 x 2,0	6	2,38	m
10 10 50 0909	*	50 x 30 x 2,5	6	2,93	m
10 10 50 0910		50 x 30 x 3,0	6	3,33	m
10 10 50 0912		50 x 30 x 4,0	6	4,25	m
10 10 50 0915		50 x 34 x 2,0	6	2,51	m
10 10 50 0925		50 x 40 x 2,0	6	2,69	m
10 10 50 0928		50 x 40 x 3,0	6	3,80	m
10 10 50 0929	*	50 x 40 x 4,0	6	4,88	m
10 10 50 0932	*	55 x 34 x 2,0	6	2,66	m
10 10 50 0939		60 x 20 x 2,0	6	2,38	m
10 10 50 0942	*	60 x 20 x 3,0	6	3,33	m
10 10 50 0950		60 x 30 x 2,0	6	2,69	m
10 10 50 0954		60 x 30 x 3,0	6	3,80	m
10 10 50 0956		60 x 30 x 4,0	6	4,88	m
10 10 50 0969		60 x 40 x 2,0	6	3,01	m
10 10 50 0972	*	60 x 40 x 2,5	6	3,72	m
10 10 50 0973		60 x 40 x 3,0	6	4,28	m
10 10 50 0975		60 x 40 x 4,0	6	5,51	m
10 10 50 0976		60 x 40 x 5,0	6	6,56	m
10 10 50 0981	*	60 x 50 x 2,0	6	3,32	m
10 10 50 0984		60 x 50 x 3,0	6	4,75	m
10 10 50 0986		60 x 50 x 4,0	6	6,14	m
10 10 50 0987	*	60 x 50 x 5,0	6	7,86	m
10 10 50 0993		70 x 20 x 2,0	6	2,69	m

Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 0995		70 x 30 x 2,0	6	3,01	m
10 10 50 0997	*	70 x 30 x 3,0	6	4,28	m
10 10 50 1003		70 x 40 x 2,0	6	3,32	m
10 10 50 1006		70 x 40 x 3,0	6	4,75	m
10 10 50 1008		70 x 40 x 4,0	6	6,14	m
10 10 50 1009	*	70 x 40 x 5,0	6	7,34	m
10 10 50 1010		70 x 50 x 2,0	6	3,64	m
10 10 50 1013		70 x 50 x 3,0	6	5,22	m
10 10 50 1015		70 x 50 x 4,0	6	6,76	m
10 10 50 1016	*	70 x 50 x 5,0	6	7,13	m
10 10 50 1018		80 x 20 x 2,0	6	3,01	m
10 10 50 1020	*	80 x 20 x 3,0	6	4,28	m
10 10 50 1021	*	80 x 30 x 2,0	6	3,32	m
10 10 50 1024		80 x 30 x 3,0	6	4,75	m
10 10 50 1027		80 x 40 x 2,0	6	3,64	m
10 10 50 1030		80 x 40 x 3,0	6	5,22	m
10 10 50 1031		80 x 40 x 4,0	6	6,76	m
10 10 50 1033		80 x 40 x 5,0	6	8,13	m
10 10 50 1034	*	80 x 50 x 2,0	6	3,95	m
10 10 50 1038		80 x 50 x 3,0	6	5,69	m
10 10 50 1039		80 x 50 x 4,0	6	7,39	m
10 10 50 1040		80 x 50 x 5,0	6	8,91	m
10 10 50 1041		80 x 60 x 2,0	6	4,26	m
10 10 50 1044		80 x 60 x 3,0	6	6,16	m
10 10 50 1045		80 x 60 x 4,0	6	8,02	m
10 10 50 1046		80 x 60 x 5,0	6	9,70	m
10 10 50 1056		90 x 50 x 3,0	6	6,16	m
10 10 50 1057		90 x 50 x 4,0	6	8,02	m
10 10 50 1058	*	90 x 50 x 5,0	6	9,70	m
10 10 50 1061	*	90 x 70 x 4,0	6	9,28	m
10 10 50 1062	*	90 x 70 x 5,0	6	11,30	m
10 10 50 1063	*	100 x 20 x 2,0	6	3,64	m
10 10 50 1065	*	100 x 20 x 3,0	6	5,22	m
10 10 50 1067	*	100 x 30 x 2,0	6	3,95	m
10 10 50 1069		100 x 30 x 3,0	6	5,69	m
10 10 50 1070	*	100 x 40 x 2,0	6	4,26	m
10 10 50 1073		100 x 40 x 3,0	6	6,16	m
10 10 50 1074		100 x 40 x 4,0	6	8,02	m
10 10 50 1076		100 x 40 x 5,0	6	9,70	m
10 10 50 1077	*	100 x 50 x 2,0	6	4,58	m
10 10 50 1080		100 x 50 x 3,0	6	6,63	m
10 10 50 1082		100 x 50 x 4,0	6	8,65	m
10 10 50 1083		100 x 50 x 5,0	6	10,50	m
10 10 50 1087		100 x 60 x 3,0	6	7,10	m
10 10 50 1088		100 x 60 x 4,0	6	8,28	m
10 10 50 1089		100 x 60 x 5,0	6	11,30	m
10 10 50 1090	*	100 x 80 x 2,0	6	5,53	m
10 10 50 1091		100 x 80 x 3,0	6	8,04	m
10 10 50 1092		100 x 80 x 4,0	6	10,50	m
10 10 50 1093		100 x 80 x 5,0	6	12,80	m
10 10 50 6406		120 x 30 x 3,0	6	6,08	m
10 10 50 1098		120 x 40 x 3,0	6	7,10	m
10 10 50 1099		120 x 40 x 4,0	6	9,28	m
10 10 50 1100	*	120 x 40 x 5,0	6	11,30	m
10 10 50 1101		120 x 50 x 4,0	6	9,85	m
10 10 50 1103		120 x 60 x 3,0	6	8,04	m
10 10 50 1104		120 x 60 x 4,0	6	10,50	m
10 10 50 1105		120 x 60 x 5,0	6	12,80	m
10 10 50 1107		120 x 80 x 3,0	6	8,99	m
10 10 50 1108		120 x 80 x 4,0	6	11,80	m
10 10 50 1109		120 x 80 x 5,0	6	14,40	m
10 10 50 1111		150 x 50 x 4,0	6	11,70	m

Stahlbauhohlprofil kaltgefertigt

Stahlgüte: S235JRH / S275J0H / S355J2H
Normen: EN 10219



Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1710		60 x 60 x 6,0	6	8,13	m
10 10 50 1727	*	70 x 70 x 6,0	12	11,30	m
10 10 50 1543		80 x 80 x 4,0	12	9,22	m
10 10 50 1744	*	80 x 80 x 5,0	12	11,30	m
10 10 50 1747		80 x 80 x 6,0	12	13,20	m
10 10 50 1753		80 x 80 x 8,0	12	16,36	m
10 10 50 1768	*	90 x 90 x 6,0	12	15,10	m
10 10 50 1774	*	90 x 90 x 8,0	12	18,90	m
10 10 50 1546		100 x 100 x 4,0	12	11,70	m
10 10 50 1536		100 x 100 x 5,0	12	14,40	m
10 10 50 1785		100 x 100 x 6,0	12	17,00	m
10 10 50 1791		100 x 100 x 8,0	12	21,40	m
10 10 50 1794		100 x 100 x 10,0	12	25,60	m
10 10 50 1798	*	110 x 110 x 4,0	12	13,00	m
10 10 50 1804	*	110 x 110 x 6,0	12	18,60	m
10 10 50 1810	*	110 x 110 x 8,0	12	23,90	m
10 10 50 1815		120 x 120 x 3,0	12	10,80	m
10 10 50 1816		120 x 120 x 4,0	12	14,20	m
10 10 50 1820		120 x 120 x 5,0	12	17,50	m
10 10 50 1823		120 x 120 x 6,0	12	20,70	m
10 10 50 1829		120 x 120 x 8,0	12	26,40	m
10 10 50 1832	*	120 x 120 x 10,0	12	31,80	m
10 10 50 2425	*	140 x 140 x 3,0	12	12,70	m
10 10 50 1843		140 x 140 x 4,0	12	16,80	m
10 10 50 1845		140 x 140 x 5,0	12	20,70	m
10 10 50 1848		140 x 140 x 6,0	12	24,50	m
10 10 50 1854		140 x 140 x 8,0	12	31,40	m
10 10 50 1858	*	140 x 140 x 10,0	12	38,10	m
10 10 50 1863	*	150 x 150 x 3,0	12	13,70	m
10 10 50 1865		150 x 150 x 4,0	12	18,00	m
10 10 50 1866		150 x 150 x 5,0	12	22,30	m
10 10 50 1869		150 x 150 x 6,0	12	26,40	m
10 10 50 1875		150 x 150 x 8,0	12	33,90	m
10 10 50 1878		150 x 150 x 10,0	12	41,30	m
10 10 50 1883	*	160 x 160 x 4,0	12	19,30	m
10 10 50 1884		160 x 160 x 5,0	12	23,80	m
10 10 50 1887		160 x 160 x 6,0	12	28,30	m
10 10 50 1893		160 x 160 x 8,0	12	36,50	m
10 10 50 1896		160 x 160 x 10,0	12	44,40	m
10 10 50 1901	*	180 x 180 x 5,0	12	27,00	m
10 10 50 1903		180 x 180 x 6,0	12	32,10	m
10 10 50 1909		180 x 180 x 8,0	12	41,50	m
10 10 50 1912		180 x 180 x 10,0	12	50,70	m
10 10 50 1917	*	200 x 200 x 5,0	12	30,01	m
10 10 50 1918		200 x 200 x 6,0	12	35,80	m
10 10 50 1923		200 x 200 x 8,0	12	46,50	m
10 10 50 1926		200 x 200 x 10,0	12	57,00	m
10 10 50 1929	*	200 x 200 x 12,0	12	66,00	m
10 10 50 1932	*	220 x 220 x 6,0	12	39,60	m
10 10 50 2426	*	220 x 220 x 8,0	12	51,50	m
10 10 50 1937	*	220 x 220 x 10,0	12	63,20	m
10 10 50 1942	*	250 x 250 x 6,0	12	45,20	m
10 10 50 1946	*	250 x 250 x 8,0	12	59,10	m
10 10 50 1948	*	250 x 250 x 10,0	12	72,70	m
10 10 50 1950	*	250 x 250 x 12,0	12	84,80	m
10 10 50 2429	*	300 x 300 x 6,0	12	54,70	m
10 10 50 1962	*	300 x 300 x 8,0	12	71,60	m
10 10 50 1964	*	300 x 300 x 10,0	12	88,40	m
10 10 50 1966	*	300 x 300 x 12,0	12	104,00	m



Stahlbauhohlprofil kaltgefertigt

Stahlgüte: S235JRH / S275J0H / S355J2H
Norm: EN 10219

Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2051		100 x 50 x 6,0	12	12,27	m
10 10 50 2069		100 x 60 x 6,0	12	13,20	m
10 10 50 2075	*	100 x 60 x 8,0	12	16,40	m
10 10 50 2081	*	100 x 80 x 6,0	12	15,10	m
10 10 50 2084	*	100 x 80 x 8,0	12	18,90	m
10 10 50 2102		120 x 60 x 6,0	12	15,10	m
10 10 50 2108	*	120 x 60 x 8,0	12	18,90	m
10 10 50 2120		120 x 80 x 6,0	12	17,00	m
10 10 50 2126	*	120 x 80 x 8,0	12	21,40	m
10 10 50 2129	*	120 x 100 x 4,0	12	13,00	m
10 10 50 2130	*	120 x 100 x 5,0	12	15,80	m
10 10 50 2132	*	120 x 100 x 6,0	12	18,60	m
10 10 50 2135	*	120 x 100 x 8,0	12	23,90	m
10 10 50 2142	*	140 x 40 x 6,0	12	16,74	m
10 10 50 6438	*	140 x 50 x 3,0	12	8,90	m
10 10 50 2147		140 x 60 x 6,0	12	16,74	m
10 10 50 2150	*	140 x 60 x 8,0	12	21,39	m
10 10 50 2151	*	140 x 70 x 3,0	12	9,43	m
10 10 50 2153	*	140 x 70 x 4,0	12	12,40	m
10 10 50 2155	*	140 x 70 x 5,0	12	15,00	m
10 10 50 2158		140 x 70 x 6,0	12	17,70	m
10 10 50 2164		140 x 70 x 8,0	12	22,60	m
10 10 50 2169	*	140 x 80 x 3,0	12	9,90	m
10 10 50 2171		140 x 80 x 4,0	12	13,10	m
10 10 50 2174		140 x 80 x 5,0	12	16,00	m
10 10 50 2177		170 x 80 x 6,0	12	18,90	m
10 10 50 2183	*	140 x 80 x 8,0	12	23,90	m
10 10 50 2186	*	140 x 80 x 10,0	12	28,00	m
10 10 50 2189	*	150 x 50 x 3,0	12	8,96	m
10 10 50 2190	*	150 x 50 x 4,0	12	11,70	m
10 10 50 2191	*	150 x 50 x 5,0	12	14,40	m
10 10 50 2193	*	150 x 75 x 6,0	12	19,34	m
10 10 50 2194	*	150 x 100 x 3,0	12	11,30	m
10 10 50 2197		150 x 100 x 4,0	12	14,90	m
10 10 50 2200	*	150 x 100 x 5,0	12	18,30	m
10 10 50 2203		150 x 100 x 6,0	12	21,70	m
10 10 50 2209		150 x 100 x 8,0	12	27,70	m
10 10 50 6413		150 x 100 x 10,0	12	33,40	m
10 10 50 2214	*	160 x 80 x 3,0	12	10,80	m
10 10 50 2217		160 x 80 x 4,0	12	14,20	m
10 10 50 2220		160 x 80 x 5,0	12	17,50	m
10 10 50 2223		160 x 80 x 6,0	12	20,70	m
10 10 50 2229		160 x 80 x 8,0	12	26,40	m
10 10 50 2232	*	160 x 80 x 10,0	12	31,80	m
10 10 50 2233	*	160 x 90 x 4,0	12	14,90	m
10 10 50 2240	*	160 x 90 x 6,0	12	21,40	m
10 10 50 2246	*	160 x 90 x 8,0	12	27,67	m
10 10 50 2250	*	160 x 90 x 10,0	12	32,70	m
10 10 50 2255	*	160 x 120 x 6,0	12	24,50	m
10 10 50 2256	*	180 x 80 x 4,0	12	15,40	m
10 10 50 2258	*	180 x 80 x 5,0	12	18,90	m
10 10 50 2260		180 x 80 x 6,0	12	22,40	m
10 10 50 2267	*	180 x 100 x 5,0	12	20,50	m
10 10 50 2270		180 x 100 x 6,0	12	24,50	m
10 10 50 2276		180 x 100 x 8,0	12	31,40	m
10 10 50 2280		180 x 100 x 10,0	12	38,10	m
10 10 50 2289	*	180 x 120 x 6,0	12	26,20	m
10 10 50 2292	*	180 x 120 x 8,0	12	33,90	m
10 10 50 2293	*	200 x 80 x 3,0	12	12,70	m
10 10 50 2294		200 x 80 x 4,0	12	16,80	m
10 10 50 2295	*	200 x 80 x 5,0	12	20,50	m
10 10 50 2297		200 x 80 x 6,0	12	24,30	m
10 10 50 2300		200 x 80 x 8,0	12	31,40	m
10 10 50 2302	*	200 x 100 x 4,0	12	18,00	m
10 10 50 2303	*	200 x 100 x 5,0	12	22,10	m
10 10 50 2306		200 x 100 x 6,0	12	26,40	m
10 10 50 2312		200 x 100 x 8,0	12	33,90	m
10 10 50 2315		200 x 100 x 10,0	12	41,30	m
10 10 50 2321	*	200 x 120 x 4,0	12	19,30	m
10 10 50 2322	*	200 x 120 x 5,0	12	23,80	m
10 10 50 2325		200 x 120 x 6,0	12	28,30	m
10 10 50 2331		200 x 120 x 8,0	12	36,50	m
10 10 50 2334	*	200 x 120 x 10,0	12	44,40	m
10 10 50 2339	*	200 x 150 x 4,0	12	21,20	m
10 10 50 2342		200 x 150 x 6,0	12	30,97	m
10 10 50 2345		200 x 150 x 8,0	12	40,20	m
10 10 50 2347	*	220 x 120 x 6,0	12	29,93	m
10 10 50 2352	*	220 x 120 x 8,0	12	38,97	m
10 10 50 2355		220 x 120 x 10,0	12	46,86	m
10 10 50 2360	*	250 x 100 x 4,0	12	21,20	m
10 10 50 2361	*	250 x 100 x 5,0	12	26,00	m
10 10 50 2363	*	250 x 100 x 6,0	12	30,90	m
10 10 50 2366	*	250 x 100 x 8,0	12	40,20	m
10 10 50 2367	*	250 x 150 x 5,0	12	30,10	m
10 10 50 2368	*	250 x 150 x 6,0	12	35,80	m
10 10 50 2373	*	250 x 150 x 8,0	12	46,50	m
10 10 50 2376	*	250 x 150 x 10,0	12	57,00	m
10 10 50 2386	*	260 x 140 x 8,0	12	46,90	m
10 10 50 2393	*	260 x 140 x 6,0	12	39,60	m
10 10 50 2398	*	260 x 180 x 8,0	12	51,50	m
10 10 50 2427	*	300 x 100 x 6,0	12	35,80	m
10 10 50 2428	*	300 x 150 x 8,0	12	52,80	m
10 10 50 2406	*	300 x 200 x 6,0	12	45,20	m
10 10 50 2408	*	300 x 200 x 8,0	12	59,10	m
10 10 50 2409	*	300 x 200 x 10,0	12	72,70	m
10 10 50 2413	*	400 x 200 x 8,0	12	71,60	m
10 10 50 2414	*	400 x 200 x 10,0	12	88,40	m

Quadratrohr blank

Güte: S235JRH / E 220/235+CR2S2
Normen: EN 10219 / EN 10305



Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1364	*	10 x 10 x 1,0	6	0,28	m
10 10 50 1367	*	10 x 10 x 1,5	6	0,40	m
10 10 50 1368	*	12 x 12 x 1,0	6	0,35	m
10 10 50 1371	*	12 x 12 x 1,5	6	0,49	m
10 10 50 1383		15 x 15 x 1,5	6	0,63	m
10 10 50 1385		15 x 15 x 2,0	6	0,81	m
10 10 50 1401		20 x 20 x 1,5	6	0,87	m
10 10 50 1403		20 x 20 x 2,0	6	1,12	m
10 10 50 1416		25 x 25 x 1,5	6	1,10	m
10 10 50 1418		25 x 25 x 2,0	6	1,44	m
10 10 50 1429		30 x 30 x 1,5	6	1,34	m
10 10 50 1431		30 x 30 x 2,0	6	1,75	m
10 10 50 1444		34 x 34 x 2,0	6	2,12	m

Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1450	*	35 x 35 x 1,5	6	1,57	m
10 10 50 1452		35 x 35 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 1465	*	40 x 40 x 1,5	6	1,81	m
10 10 50 1467		40 x 40 x 2,0	6	2,38	m
10 10 50 6415		40 x 40 x 3,0	6	3,33	m
10 10 50 1474		45 x 45 x 1,5	6	2,05	m
10 10 50 1476	*	45 x 45 x 2,0	6	2,69	m
10 10 50 1482	*	50 x 50 x 1,5	6	2,27	m
10 10 50 1484		50 x 50 x 2,0	6	3,01	m
10 10 50 1487		50 x 50 x 3,0	6	4,28	m
10 10 50 1494	*	55 x 55 x 2,0	6	3,32	m
10 10 50 1537		60 x 60 x 2,0	6	3,64	m
10 10 50 6425		60 x 60 x 3,0	6	5,22	m

5

Rechteckrohr blank

Güte: S235JRH / E 220/235+CR2S2
Normen: EN 10219 / EN 10305



Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 0758	*	20 x 10 x 1,5	6	0,63	m
10 10 50 0764	*	20 x 15 x 1,5	6	0,75	m
10 10 50 0766		20 x 15 x 2,0	6	0,97	m
10 10 50 0770	*	25 x 10 x 1,5	6	0,75	m
10 10 50 0776	*	25 x 15 x 1,5	6	0,87	m
10 10 50 0778	*	25 x 15 x 2,0	6	1,12	m
10 10 50 0784	*	25 x 20 x 2,0	6	1,28	m
10 10 50 0788	*	30 x 10 x 1,5	6	0,87	m
10 10 50 0794	*	30 x 15 x 1,5	6	0,99	m
10 10 50 0796	*	30 x 15 x 2,0	6	1,28	m
10 10 50 0800	*	30 x 20 x 1,5	6	1,10	m
10 10 50 0802		30 x 20 x 2,0	6	1,44	m
10 10 50 1119	*	30 x 20 x 3,0	6	1,92	m
10 10 50 0806	*	30 x 25 x 1,5	6	1,22	m
10 10 50 0808	*	30 x 25 x 2,0	6	1,59	m
10 10 50 0825	*	35 x 15 x 2,0	6	1,44	m
10 10 50 0830	*	35 x 20 x 2,0	6	1,59	m
10 10 50 0833	*	35 x 25 x 1,5	6	1,34	m
10 10 50 0839	*	40 x 10 x 1,5	6	1,10	m
10 10 50 0843	*	40 x 15 x 1,5	6	1,22	m
10 10 50 0845	*	40 x 15 x 2,0	6	1,59	m
10 10 50 0849	*	40 x 20 x 1,5	6	1,34	m
10 10 50 0851		40 x 20 x 2,0	6	1,75	m
10 10 50 0856	*	40 x 25 x 1,5	6	1,46	m
10 10 50 0858	*	40 x 25 x 2,0	6	1,91	m
10 10 50 0862	*	40 x 30 x 1,5	6	1,57	m

Art.-Nr.		Länge x Breite x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 0864	*	40 x 30 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 0872	*	45 x 20 x 1,5	6	1,46	m
10 10 50 0874	*	45 x 20 x 2,0	6	1,91	m
10 10 50 0877	*	45 x 25 x 1,5	6	1,57	m
10 10 50 0879	*	45 x 25 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 0888	*	50 x 10 x 1,5	6	1,34	m
10 10 50 0890	*	50 x 15 x 1,5	6	1,46	m
10 10 50 0894		50 x 20 x 2,0	6	2,07	m
10 10 50 0901		50 x 25 x 2,0	6	2,22	m
10 10 50 0907		50 x 30 x 2,0	6	2,38	m
10 10 50 0911	*	50 x 30 x 3,0	6	3,33	m
10 10 50 0926		50 x 40 x 2,0	6	2,69	m
10 10 50 0933	*	55 x 34 x 2,0	6	2,66	m
10 10 50 0938	*	60 x 20 x 1,5	6	1,81	m
10 10 50 0940	*	60 x 20 x 2,0	6	2,38	m
10 10 50 0946	*	60 x 25 x 2,0	6	2,54	m
10 10 50 0952		60 x 30 x 2,0	6	2,69	m
10 10 50 1120	*	60 x 30 x 3,0	6	3,80	m
10 10 50 0970		60 x 40 x 2,0	6	3,01	m
10 10 50 0974		60 x 40 x 3,0	6	4,28	m
10 10 50 1028		80 x 40 x 2,0	6	3,64	m
10 10 50 6416		80 x 40 x 3,0	6	5,22	m
10 10 50 6424		80 x 60 x 3,0	6	6,16	m
10 10 50 1068	*	100 x 30 x 2,0	6	3,95	m
10 10 50 6426	*	100 x 40 x 3,0	6	6,13	m
10 10 50 1081	*	100 x 50 x 3,0	6	6,63	m



Quadratrohr verzinkt

Stahlgüte: S235JRH / E 220 / E 235
Normen: EN 10219 / EN 10305

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1560	15 x 15 x 1,5	6	0,40	m
10 10 50 1561	15 x 15 x 2,0	6	0,89	m
10 10 50 1573	20 x 20 x 2,0	6	1,22	m
10 10 50 1583	25 x 25 x 2,0	6	1,56	m
10 10 50 1591	30 x 30 x 2,0	6	1,90	m
10 10 50 1593	30 x 30 x 3,0	6	2,67	m
10 10 50 1605	35 x 35 x 2,0	6	2,24	m
10 10 50 1616	40 x 40 x 2,0	6	2,58	m
10 10 50 1618	40 x 40 x 3,0	6	3,66	m
10 10 50 1627	50 x 50 x 2,0	6	3,25	m

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1629		50 x 50 x 3,0	6	4,65	m
10 10 50 1642		60 x 60 x 3,0	6	5,64	m
10 10 50 1644		60 x 60 x 4,0	6	7,31	m
10 10 50 1651		70 x 70 x 3,0	6	6,63	m
10 10 50 1657		80 x 80 x 3,0	6	7,61	m
10 10 50 1658		80 x 80 x 4,0	6	9,93	m
10 10 50 1660	*	90 x 90 x 3,0	6	8,61	m
10 10 50 1666		100 x 100 x 3,0	6	9,60	m
10 10 50 1668		100 x 100 x 4,0	6	12,54	m



Rechteckrohr verzinkt

Stahlgüte: S235JRH / E 220 / E 235
Normen: EN 10219 / EN 10305

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1152	30 x 20 x 2	6	1,56	m
10 10 50 1182	40 x 20 x 2	6	1,90	m
10 10 50 1208	50 x 20 x 2	6	2,24	m
10 10 50 1213	50 x 25 x 2	6	2,42	m
10 10 50 1217	50 x 30 x 2	6	2,45	m
10 10 50 1219	50 x 30 x 3	6	3,43	m
10 10 50 1244	60 x 30 x 2	6	2,92	m
10 10 50 1246	60 x 30 x 3	6	3,90	m

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 1257		60 x 40 x 2	6	3,25	m
10 10 50 1259		60 x 40 x 3	6	4,64	m
10 10 50 1260		60 x 40 x 4	6	6,01	m
10 10 50 1298		80 x 40 x 2	6	3,64	m
10 10 50 1300		80 x 40 x 3	6	5,64	m
10 10 50 1333		100 x 40 x 3	6	6,38	m
10 10 50 1339		100 x 50 x 4	6	8,88	m
10 10 50 1346	*	100 x 80 x 4	6	10,90	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6290	Nr. 103	6	3,39	34	50	15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6291	Nr. 104	6	3,09	34	55	15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6292	Nr. 105	6	2,92	34	35	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6293	Nr. 106	6	2,46	34	35	15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6294 *	Nr. 111	6	3,39	34	50	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6295 *	Nr. 112	6	3,50	34	50	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6296 *	Nr. 113	6	3,50	34	50	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6297	Nr. 114	6	3,20	34	55	15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6304	*	Nr. 133	6	2,57	34	35	15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6306	*	Nr. 138	6	3,02	34	35	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6307	*	Nr. 139	6	2,92	34	35	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6308	*	Nr. 140	6	3,03	34	35	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6309	*	Nr. 141	6	2,87	34	34	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6311		Nr. 143	6	2,45	34	20	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6312		Nr. 144	6	1,99	34	20	15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 34

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6313		Nr. 150	6	3,55	34	55	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag mm	Stärke mm	ME
10 10 50 6315	*	Nr. 169	6	2,45	34	20	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag mm	Stärke mm	ME
10 10 50 6338	*	Nr. 1050	6	3,08	34	40	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag mm	Stärke mm	ME
10 10 50 6346	*	Nr. 1092	6	4,50	34	100	15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag mm	Stärke mm	ME
10 10 50 6357	*	Nr. 1190	6	3,55	34	55	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag mm	Stärke mm	ME
10 10 50 6358		Nr. 1191	6	2,93	34	50	15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 34



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag mm	Stärke mm	ME
10 10 50 6359	*	Nr. 1266	6	4,96	34	100	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6298	*	Nr. 116	6	4,06	40	80	15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6314	Nr. 152	6	3,27	40	40	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6318	Nr. 185	6	2,64	40	20	15/15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6330	Nr. 1008	6	2,81	40	40	15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6337	Nr. 1049	6	3,43	40	60	15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6345	Nr. 1087	6	3,75	40	70	15	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6347	Nr. 1093	6	4,37	40	70	15/17,5	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6348	Nr. 1094	6	4,37	40	70	15/17,5	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 40



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6351		Nr. 1114	6	2,18	40	20	15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 40



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6355	*	Nr. 1162	6	3,27	40	40	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 40



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6356		Nr. 1163	6	2,64	40	20	15/15	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 40



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6363		Nr. 1348	6	3,91	40	70	17,5	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 40



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6374	*	Nr. 1613	6	2,99	40	40	17,5	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 40



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6375	*	Nr. 1680	6	3,45	40	40	20/20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 40



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6376	*	Nr. 1615	6	3,45	40	40	15/17,5	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6378		Nr. 1628	6	3,39	40	50	20	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6379	*	Nr. 1639	6	3,69	40	40	20/20	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6380	*	Nr. 1640	6	3,07	40	40	20	2	m

5



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6381	*	Nr. 1672	6	2,40	40	30	20	1,8	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6382	*	Nr. 1673	6	3,24	40	60	20	1,8	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 9823		Nr. 1684	6	3,58	40	80	20/20	2,0	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 40

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 9822		Nr. 1683	6	2,96	40	40	20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 50



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6320		Nr. 193	6	3,27	50	20	20/20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 50



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6321	*	Nr. 195	6	3,27	50	20	20/20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 50



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6322	Nr. 197	6	2,65	50	20	20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 50



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6340	Nr. 1070	6	3,89	50	40	20/20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 50



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6341	*	Nr. 1071	6	3,89	50	40	20/20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 50



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6342	Nr. 1072	6	3,28	50	40	20	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 60

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6364	*	Nr. 1592	6	3,95	60	40	20	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 60

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6366	*	Nr. 1594	6	4,21	60	40	20/20	2	m

5



Anschlagrohr blank

Serie Standard 60

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6368	*	Nr. 1596	6	4,21	60	40	20/20	2	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard 60

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6372	*	Nr. 1601	6	4,32	60	40	20/20	2	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 80



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6365	*	Nr. 1593	6	6,01	80	60	20	2,5	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 80



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6367	*	Nr. 1595	6	6,78	80	60	20/20	2,5	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 80



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6369	*	Nr. 1597	6	6,76	80	60	20/20	2,5	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 80



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6371	*	Nr. 1600	6	6,94	80	60	20/20	2,5	m

Anschlagrohr blank

Serie Standard 80



Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Höhe mm	Breite mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6373	*	Nr. 1602	6	6,94	80	60	20/20	2,5	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard S

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Ø mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6323	*	Nr. 202	6	1,40	32	12	1,5	m



Anschlagrohr blank

Serie Standard S

Art.-Nr.		Abmessung	Länge m	kg/m	Ø mm	Anschlag	Stärke mm	ME
10 10 50 6325	*	Nr. 205	6	2,33	42	12	2	m

5

Stahl-Glasleiste bandverzinkt

18 x 20 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	Höhe mm	Breite mm		ME
10 10 50 6402	Nr. 400180	6	20	18	(Schraube 604 100)	m

Stahl-Glasleiste bandverzinkt

23 x 20 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	Höhe mm	Breite mm		ME
10 10 50 6403	Nr. 400230	6	20	23	(Schraube 604 100)	m

Aluminium-Glasleiste

18 x 20 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	Höhe mm	Breite mm		ME
10 10 50 9825	Nr. 403620	6	20	18	(Schraube 604 200)	m

Aluminium-Glasleiste

23 x 20 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	Höhe mm	Breite mm		ME
10 10 50 9826	Nr. 403630	6	20	23	(Schraube 604 200)	m

Aluminium-Glasleiste WL3

10 x 15 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Länge m	Höhe mm	Breite mm		ME
10 10 50 9827	Nr. 403031	6	15	10	(Schraube 604 500)	m

Klemmschraube lose schwarz

mit Bohrspitze
VPE 50



Art.-Nr.	Abmessung	ME
10 10 50 6404	Nr. 604100	Stck

Klemmschraube verzinkt

M4, W B 5 0
VPE 50 Stück



Art.-Nr.	Abmessung	ME
10 10 50 6405	Nr. 640500	Stck

Klemmschraube schwarz

mit Bohrspitze
VPE 100 Stück



Art.-Nr.	Abmessung	ME
10 10 50 9824	Nr. 604200	Stck

5

Geländerrohr schwarz geschweißt



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2505		1/2“	21,3 x 1,75	6	0,84	m
10 10 50 2506		3/4“	26,9 x 1,75	6	1,08	m
10 10 50 2507		1“	33,7 x 2,00	6	1,55	m
10 10 50 2508		1 1/4“	42,4 x 2,00	6	2,00	m
10 10 50 2509		1 1/2“	48,3 x 2,00	6	2,28	m
10 10 50 2510		2“	60,3 x 2,00	6	2,86	m

Konstruktionsrohr schwarz geschweißt



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2497		1/2“	21,3 x 2,0	6	0,95	m
10 10 50 2498		3/4“	26,9 x 2,0	6	1,23	m
10 10 50 2499		1“	33,7 x 2,5	6	1,92	m
10 10 50 2500		1 1/4“	42,4 x 2,5	6	2,46	m
10 10 50 2501		1 1/2“	48,3 x 2,5	6	2,28	m
10 10 50 2502		2“	60,3 x 2,5	6	3,56	m

Gewinderohr schwarz geschweißt



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2435		1/4“	13,5 x 2,30	6	0,65	m
10 10 50 2436		3/8“	17,2 x 2,30	6	0,85	m
10 10 50 2437		1/2“	21,3 x 2,60	6	1,22	m
10 10 50 2438		3/4“	26,9 x 2,60	6	1,58	m
10 10 50 2439		1“	33,7 x 3,20	6	2,44	m
10 10 50 2440		1 1/4“	42,4 x 3,20	6	3,14	m
10 10 50 2441		1 1/2“	48,3 x 3,20	6	3,61	m
10 10 50 2442		2“	60,3 x 3,60	6	5,10	m
10 10 50 2443		2 1/2“	76,1 x 3,60	6	6,51	m
10 10 50 2444		3“	88,9 x 4,00	6	5,47	m
10 10 50 2445	*	4“	114,3 x 4,50	6	12,10	m
10 10 50 2446	*	5“	139,7 x 4,85	6	16,20	m
10 10 50 2447	*	6“	165,1 x 4,85	6	19,20	m

Schweres Gewinderohr schwarz



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2480	*	1/4“	13,5 x 2,9	6	0,77	m
10 10 50 2481	*	3/8“	17,2 x 2,9	6	1,02	m
10 10 50 2482	*	1/2“	21,3 x 3,2	6	1,45	m
10 10 50 2483	*	3/4“	26,9 x 3,2	6	1,90	m
10 10 50 2484		1“	33,7 x 4,0	6	2,97	m
10 10 50 2485		1 1/4“	42,4 x 4,0	6	3,84	m
10 10 50 2486		1 1/2“	48,3 x 4,0	6	4,43	m
10 10 50 2487		2“	60,3 x 4,5	6	6,17	m



Gewinderohr schwarz streckreduziert

Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 6482	*	1/8“	10,2 x 2,0	6	0,40	m
10 10 50 6483	*	1/4“	13,5 x 2,3	6	0,64	m
10 10 50 6484	*	3/8“	17,2 x 2,3	6	0,84	m
10 10 50 6485	*	1/2“	21,3 x 2,6	6	1,21	m
10 10 50 6486	*	3/4“	26,9 x 2,6	6	1,56	m
10 10 50 6487	*	1“	33,7 x 3,2	6	2,41	m
10 10 50 6488	*	1 1/4“	42,4 x 3,2	6	3,10	m
10 10 50 6489	*	1 1/2“	48,3 x 3,2	6	3,56	m
10 10 50 6490	*	2“	60,3 x 3,6	6	5,03	m
10 10 50 6491	*	2 1/2“	76,1 x 3,6	6	6,42	m
10 10 50 6492	*	3“	88,9 x 4,0	6	8,36	m
10 10 50 6493	*	4“	114,3 x 4,5	6	12,20	m
10 10 50 6494	*	5“	139,7 x 5,0	6	16,60	m
10 10 50 6495	*	6“	165,1 x 5,0	6	19,80	m



Gewinderohr schwarz nahtlos

Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2462	*	1/8“	10,2 x 2,0	6	0,41	m
10 10 50 2463	*	1/4“	13,5 x 2,3	6	0,65	m
10 10 50 2464	*	3/8“	17,2 x 2,3	6	0,85	m
10 10 50 2465	*	1/2“	21,3 x 2,6	6	1,22	m
10 10 50 2466	*	3/4“	26,9 x 2,6	6	1,58	m
10 10 50 2467	*	1“	33,7 x 3,2	6	2,44	m
10 10 50 2468	*	1 1/4“	42,4 x 3,2	6	3,14	m
10 10 50 2469	*	1 1/2“	48,3 x 3,2	6	3,61	m
10 10 50 2470	*	2“	60,3 x 3,6	6	5,10	m



Rundrohr geschweißt

Art.-Nr.	Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 6441	-	20,0 x 1,5	6	0,69	m
10 10 50 6442	-	25,0 x 2,0	6	1,13	m
10 10 50 6443	-	30,0 x 2,0	6	1,38	m
10 10 50 6432	-	38,0 x 2,6	6	2,27	m
10 10 50 6444	-	40,0 x 2,0	6	1,87	m
10 10 50 6445	-	45,0 x 2,0	6	2,12	m
10 10 50 6446	-	50,0 x 2,0	6	2,37	m
10 10 50 6433	-	51,0 x 2,6	6	3,10	m
10 10 50 6434	-	57,0 x 2,9	6	3,87	m
10 10 50 6421	-	70,0 x 2,9	6	4,80	m
10 10 50 6419	-	76,1 x 2,9	6	5,42	m
10 10 50 6420	-	82,5 x 3,2	6	6,26	m
10 10 50 6407	-	88,9 x 3,2	6	6,76	m
10 10 50 6408	-	101,6 x 3,6	6	8,70	m
10 10 50 6409	-	108,0 x 3,6	6	9,27	m
10 10 50 6410	-	114,3 x 3,6	6	9,83	m
10 10 50 6411	-	127,0 x 4,0	6	12,10	m
10 10 50 6412	-	133,0 x 4,0	6	12,70	m
10 10 50 6435	-	139,7 x 4,0	6	13,40	m
10 10 50 6436	-	152,4 x 4,5	6	16,40	m
10 10 50 6417	-	159,0 x 4,5	6	17,10	m

Geländerrohr verzinkt geschweißt



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2512		1/2“	21,3 x 1,75	6	0,92	m
10 10 50 2513		3/4“	26,9 x 1,75	6	1,18	m
10 10 50 2514		1“	33,7 x 2,00	6	1,70	m
10 10 50 2515		1 1/4“	42,4 x 2,00	6	2,20	m
10 10 50 2516		1 1/2“	48,3 x 2,00	6	2,50	m
10 10 50 2517		2“	60,3 x 2,00	6	3,15	m

Konstruktionsrohr verzinkt geschweißt



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 6496	*	1/2“	21,3 x 2,0	6	1,09	m
10 10 50 6497	*	3/4“	26,9 x 2,0	6	1,41	m
10 10 50 6498	*	1“	33,7 x 2,5	6	2,22	m
10 10 50 6499	*	1 1/4“	42,4 x 2,5	6	2,84	m
10 10 50 6500	*	1 1/2“	48,3 x 2,5	6	3,27	m
10 10 50 6501	*	2“	60,3 x 2,5	6	4,45	m
10 10 50 6502	*	2 1/2“	76,1 x 2,9	6	5,76	m
10 10 50 6503	*	3“	88,9 x 2,9	6	6,78	m

Gewinderohr verzinkt geschweißt



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2449	*	1/4“	13,5 x 2,3	6	0,67	m
10 10 50 2450		3/8“	17,2 x 2,3	6	0,89	m
10 10 50 2451		1/2“	21,3 x 2,6	6	1,27	m
10 10 50 2452		3/4“	26,9 x 2,6	6	1,65	m
10 10 50 2453		1“	33,7 x 3,2	6	2,55	m
10 10 50 2454		1 1/4“	42,4 x 3,2	6	3,28	m
10 10 50 2455		1 1/2“	48,3 x 3,2	6	3,77	m
10 10 50 2456		2“	60,3 x 3,6	6	5,33	m
10 10 50 2457		2 1/2“	76,1 x 3,6	6	6,80	m
10 10 50 2458		3“	88,9 x 4,0	6	8,85	m
10 10 50 2459	*	4“	114,3 x 4,5	6	12,86	m
10 10 50 2460	*	5“	139,7 x 5,0	6	17,54	m
10 10 50 2461	*	6“	165,1 x 5,0	6	20,85	m

Schweres Gewinderohr verzinkt



Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2489	*	1/4“	13,5 x 2,9	6	0,80	m
10 10 50 2490	*	3/8“	17,2 x 2,9	6	1,07	m
10 10 50 2491	*	1/2“	21,3 x 3,2	6	1,52	m
10 10 50 2492	*	3/4“	26,9 x 3,2	6	1,99	m
10 10 50 2493	*	1“	33,7 x 4,0	6	3,10	m
10 10 50 2494	*	1 1/4“	42,4 x 4,0	6	4,01	m
10 10 50 2495	*	1 1/2“	48,3 x 4,0	6	4,63	m
10 10 50 2496	*	2“	60,3 x 4,5	6	6,45	m



Gewinderohr verzinkt nahtlos

Art.-Nr.		Abmessung	Ø x Stärke mm	Länge m	kg/m	ME
10 10 50 2471	*	1/4“	13,5 x 2,3	6	0,68	m
10 10 50 2472	*	3/8“	17,2 x 2,3	6	0,89	m
10 10 50 2473	*	1/2“	21,3 x 2,6	6	1,27	m
10 10 50 2474	*	3/4“	26,9 x 2,6	6	1,65	m
10 10 50 2475	*	1“	33,7 x 3,2	6	2,55	m
10 10 50 2476	*	1 1/4“	42,4 x 3,2	6	3,28	m
10 10 50 2477	*	1 1/2“	48,3 x 3,2	6	3,77	m
10 10 50 2478	*	2“	60,3 x 3,6	6	5,33	m

Edelstahlblech kaltgewalzt 2B (IIIC)



Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18-10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0137	*	0,50 x 1000 x 2000	8	kg
11 01 01 0040		0,60 x 1000 x 2000	10	kg
11 01 01 0052	*	0,60 x 1250 x 2500	15	kg
11 01 01 0041		0,70 x 1000 x 2000	12	kg
11 01 01 0142		0,70 x 1250 x 2500	18	kg
11 01 01 0042		0,80 x 1000 x 2000	14	kg
11 01 01 0053		0,80 x 1250 x 2500	20	kg
11 01 01 0054	*	0,80 x 1500 x 3000	32	kg
11 01 01 0043		1,00 x 1000 x 2000	16	kg
11 01 01 0055		1,00 x 1250 x 2500	25	kg
11 01 01 0067		1,00 x 1500 x 3000	36	kg
11 01 01 0138	*	1,25 x 1000 x 2000	20	kg
11 01 01 0139	*	1,25 x 1250 x 2500	32	kg
11 01 01 0140	*	1,25 x 1500 x 3000	45	kg
11 01 01 0044		1,50 x 1000 x 2000	24	kg
11 01 01 0056		1,50 x 1250 x 2500	38	kg
11 01 01 0068		1,50 x 1500 x 3000	54	kg
11 01 01 0045		2,00 x 1000 x 2000	32	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0057		2,00 x 1250 x 2500	50	kg
11 01 01 0069		2,00 x 1500 x 3000	72	kg
11 01 01 0058		2,50 x 1000 x 2000	40	kg
11 01 01 0059		2,50 x 1250 x 2500	63	kg
11 01 01 0060		2,50 x 1500 x 3000	90	kg
11 01 01 0046		3,00 x 1000 x 2000	48	kg
11 01 01 0061		3,00 x 1250 x 2500	75	kg
11 01 01 0070		3,00 x 1500 x 3000	108	kg
11 01 01 0047		4,00 x 1000 x 2000	64	kg
11 01 01 0062		4,00 x 1250 x 2500	100	kg
11 01 01 0071		4,00 x 1500 x 3000	144	kg
11 01 01 0048		5,00 x 1000 x 2000	80	kg
11 01 01 0063		5,00 x 1250 x 2500	125	kg
11 01 01 0072	*	5,00 x 1500 x 3000	180	kg
11 01 01 0049		6,00 x 1000 x 2000	96	kg
11 01 01 0064		6,00 x 1250 x 2500	150	kg
11 01 01 0073	*	6,00 x 1500 x 3000	216	kg

Edelstahlblech warmgewalzt 1D (IIA)



Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18-10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0050		8,00 x 1000 x 2000	128	kg
11 01 01 0065		8,00 x 1250 x 2500	200	kg
11 01 01 0074	*	8,00 x 1500 x 3000	288	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0051	*	10,00 x 1000 x 2000	160	kg
11 01 01 0066	*	10,00 x 1250 x 2500	250	kg
11 01 01 0075	*	10,00 x 1500 x 3000	360	kg

Edelstahlblech 2B einseitig geschliffen mit Folie



Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18-10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0116	1,00 x 1000 x 2000	16	kg
11 01 01 0120	1,00 x 1250 x 2500	25	kg
11 01 01 0124	1,00 x 1500 x 3000	36	kg
11 01 01 0117	1,50 x 1000 x 2000	24	kg
11 01 01 0121	1,50 x 1250 x 2500	38	kg
11 01 01 0125	1,50 x 1500 x 3000	54	kg

Art.-Nr.	Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0118	2,00 x 1000 x 2000	32	kg
11 01 01 0122	2,00 x 1250 x 2500	50	kg
11 01 01 0126	2,00 x 1500 x 3000	72	kg
11 01 01 0119	3,00 x 1000 x 2000	48	kg
11 01 01 0123	3,00 x 1250 x 2500	75	kg
11 01 01 0127	3,00 x 1500 x 3000	108	kg

Edelstahl-Tränenblech warmgewalzt 1D



Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18-10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0090		3,00 x 1000 x 2000	55	kg
11 01 01 0093		3,00 x 1250 x 2500	88	kg
11 01 01 0091		4,00 x 1000 x 2000	70	kg
11 01 01 0094		4,00 x 1250 x 2500	113	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
11 01 01 0092	*	5,00 x 1000 x 2000	88	kg
11 01 01 0095	*	5,00 x 1250 x 2500	138	kg
11 01 01 0144	*	6,00 x 1000 x 2000	105	kg
11 01 01 0145	*	6,00 x 1250 x 2500	172	kg



Edelstahl - Flach aus Warmband geschnitten

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Normen: EN 10088 / EN 10058

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0561		15 x 3	4	0,35	kg
11 01 01 0562		15 x 4	4	0,47	kg
11 01 01 0563		15 x 5	4	0,59	kg
11 01 01 0564	*	15 x 6	-	0,71	kg
11 01 01 0565	*	15 x 8	-	0,94	kg
11 01 01 0566	*	15 x 10	-	1,18	kg
11 01 01 0567		20 x 3	4	0,47	kg
11 01 01 0568		20 x 4	4	0,63	kg
11 01 01 0569		20 x 5	4	0,79	kg
11 01 01 0570		20 x 6	4	0,94	kg
11 01 01 0571		20 x 8	4	1,26	kg
11 01 01 0572		20 x 10	4	1,57	kg
11 01 01 0573	*	20 x 12	-	1,88	kg
11 01 01 0574	*	20 x 15	-	2,36	kg
11 01 01 0575		25 x 3	4	0,59	kg
11 01 01 0576		25 x 4	4	0,79	kg
11 01 01 0577		25 x 5	4	0,98	kg
11 01 01 0578		25 x 6	4	1,18	kg
11 01 01 0579		25 x 8	4	1,57	kg
11 01 01 0580		25 x 10	4	1,96	kg
11 01 01 0581	*	25 x 12	-	2,36	kg
11 01 01 0582	*	25 x 15	-	2,94	kg
11 01 01 0583	*	25 x 20	-	4,00	kg
11 01 01 0584		30 x 3	4	0,71	kg
11 01 01 0585		30 x 4	4	0,94	kg
11 01 01 0586		30 x 5	4	1,18	kg
11 01 01 0587		30 x 6	4	1,41	kg
11 01 01 0588		30 x 8	4	1,88	kg
11 01 01 0589		30 x 10	4	2,36	kg
11 01 01 0590	*	30 x 12	-	2,83	kg
11 01 01 0591	*	30 x 15	-	3,53	kg
11 01 01 0592	*	30 x 20	-	4,71	kg
11 01 01 0593	*	35 x 3	-	0,82	kg
11 01 01 0594		35 x 4	4	1,10	kg
11 01 01 0595		35 x 5	4	1,37	kg
11 01 01 0596		35 x 6	4	1,65	kg
11 01 01 0597		35 x 8	4	2,20	kg
11 01 01 0598		35 x 10	4	3,30	kg
11 01 01 0599	*	35 x 12	-	2,75	kg
11 01 01 0600	*	35 x 15	-	4,12	kg
11 01 01 0601	*	35 x 20	-	5,50	kg
11 01 01 0602		40 x 3	4	0,94	kg
11 01 01 0603		40 x 4	4	1,26	kg
11 01 01 0604		40 x 5	4	1,57	kg
11 01 01 0605		40 x 6	4	1,88	kg
11 01 01 0606		40 x 8	4	2,51	kg
11 01 01 0607		40 x 10	4	3,14	kg
11 01 01 0608	*	40 x 12	-	3,77	kg
11 01 01 0609	*	40 x 15	-	4,71	kg
11 01 01 0610	*	40 x 20	-	6,28	kg
11 01 01 0611	*	40 x 25	-	7,85	kg
11 01 01 0612	*	40 x 30	-	9,42	kg
11 01 01 0613	*	45 x 5	-	1,77	kg
11 01 01 0614	*	45 x 6	-	2,12	kg
11 01 01 0615	*	45 x 8	-	2,83	kg
11 01 01 0616	*	45 x 10	-	3,53	kg
11 01 01 0617	*	45 x 12	-	4,24	kg
11 01 01 0618	*	45 x 15	-	5,30	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0619	*	45 x 20	-	7,07	kg
11 01 01 0620	*	45 x 30	-	10,60	kg
11 01 01 0621		50 x 3	4	1,18	kg
11 01 01 0622		50 x 4	4	1,57	kg
11 01 01 0623		50 x 5	4	1,96	kg
11 01 01 0624		50 x 6	4	2,36	kg
11 01 01 0625		50 x 8	4	3,14	kg
11 01 01 0626		50 x 10	4	3,93	kg
11 01 01 0627	*	50 x 12	-	4,71	kg
11 01 01 0628	*	50 x 15	-	5,89	kg
11 01 01 0629	*	50 x 20	-	7,85	kg
11 01 01 0630	*	50 x 25	-	9,81	kg
11 01 01 0631	*	50 x 30	-	11,78	kg
11 01 01 0821		60 x 3	4	1,41	kg
11 01 01 0632		60 x 4	4	1,88	kg
11 01 01 0633		60 x 5	4	2,36	kg
11 01 01 0634		60 x 6	4	2,83	kg
11 01 01 0635		60 x 8	4	3,77	kg
11 01 01 0636		60 x 10	4	4,71	kg
11 01 01 0637	*	60 x 12	-	5,65	kg
11 01 01 0638	*	60 x 15	-	7,07	kg
11 01 01 0639	*	60 x 20	-	9,42	kg
11 01 01 0640	*	60 x 25	-	11,78	kg
11 01 01 0641	*	60 x 30	-	14,13	kg
11 01 01 0642		70 x 5	4	2,75	kg
11 01 01 0643		70 x 6	4	3,30	kg
11 01 01 0644		70 x 8	4	4,40	kg
11 01 01 0645		70 x 10	4	5,50	kg
11 01 01 0646	*	70 x 12	-	6,60	kg
11 01 01 0647	*	70 x 15	-	8,24	kg
11 01 01 0648	*	70 x 20	-	10,99	kg
11 01 01 0649	*	75 x 15	-	9,00	kg
11 01 01 0822		80 x 4	4	2,51	kg
11 01 01 0650		80 x 5	4	3,14	kg
11 01 01 0651		80 x 6	4	3,77	kg
11 01 01 0652		80 x 8	4	5,02	kg
11 01 01 0653		80 x 10	4	6,28	kg
11 01 01 0654	*	80 x 12	-	7,54	kg
11 01 01 0655	*	80 x 15	-	9,42	kg
11 01 01 0656	*	80 x 20	-	12,56	kg
11 01 01 0657	*	80 x 25	-	15,70	kg
11 01 01 0658	*	80 x 30	-	18,84	kg
11 01 01 0659	*	90 x 5	-	3,53	kg
11 01 01 0660	*	90 x 6	-	4,24	kg
11 01 01 0661	*	90 x 8	-	5,65	kg
11 01 01 0662	*	90 x 10	-	7,07	kg
11 01 01 0663	*	90 x 12	-	8,48	kg
11 01 01 0664	*	90 x 15	-	10,60	kg
11 01 01 0665	*	90 x 20	-	14,13	kg
11 01 01 0823		100 x 4	4	3,14	kg
11 01 01 0824		100 x 5	4	3,93	kg
11 01 01 0666		100 x 6	4	4,71	kg
11 01 01 0667		100 x 8	4	6,28	kg
11 01 01 0668		100 x 10	4	7,85	kg
11 01 01 0669	*	100 x 12	-	9,42	kg
11 01 01 0670	*	100 x 15	-	11,77	kg
11 01 01 0671	*	100 x 20	-	15,70	kg
11 01 01 0672	*	100 x 25	-	19,63	kg
11 01 01 0673	*	100 x 30	-	23,55	kg

Edelstahl - Flach aus Warmband geschnitten

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Normen: EN 10088 / EN 10058



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0825		120 x 5	4	4,71	kg
11 01 01 0674		120 x 6	4	5,65	kg
11 01 01 0675		120 x 8	4	7,54	kg
11 01 01 0676		120 x 10	4	9,42	kg
11 01 01 0677	*	120 x 12	-	11,30	kg
11 01 01 0678	*	120 x 15	-	14,13	kg
11 01 01 0679	*	120 x 20	-	18,84	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0680	*	130 x 8	-	8,16	kg
11 01 01 0681	*	130 x 10	-	10,21	kg
11 01 01 0682	*	140 x 8	-	8,79	kg
11 01 01 0683	*	140 x 10	-	10,99	kg
11 01 01 0684	*	150 x 6	-	7,07	kg
11 01 01 0685		150 x 8	4	9,42	kg
11 01 01 0686		150 x 10	4	11,77	kg

Edelstahl - Rund kaltgezogen

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Normen: EN 10088 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0762		3	3	0,06	kg
11 01 01 0763		4	3	0,10	kg
11 01 01 0764		5	3	0,15	kg
11 01 01 0765		6	3	0,22	kg
11 01 01 0766	*	7	3	0,30	kg
11 01 01 0767		8	3	0,40	kg
11 01 01 0768	*	9	3	0,50	kg
11 01 01 0769		10	3	0,62	kg
11 01 01 0772	*	11	3	0,75	kg
11 01 01 0773		12	3	0,89	kg
11 01 01 0776	*	13	3	1,04	kg
11 01 01 0777		14	3	1,21	kg
11 01 01 0780		15	3	1,39	kg
11 01 01 0783		16	3	1,58	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0785		18	3	2,00	kg
11 01 01 0786		20	3	2,47	kg
11 01 01 0787		22	3	2,98	kg
11 01 01 0788		24	3	3,55	kg
11 01 01 0789		25	3	3,85	kg
11 01 01 0790	*	28	3	4,83	kg
11 01 01 0791		30	3	5,55	kg
11 01 01 0792		35	3	7,55	kg
11 01 01 0793		40	3	9,87	kg
11 01 01 0794		45	3	12,48	kg
11 01 01 0795		50	3	15,41	kg
11 01 01 0797		60	3	22,19	kg
11 01 01 0798	*	70	3	30,21	kg
11 01 01 0796	*	80	3	39,46	kg

Edelstahl - Rund geschliffen

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Normen: EN 10088 / EN 10278



Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0771	10	6	0,62	kg
11 01 01 0775	12	6	0,89	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0778	14	6	1,21	kg
11 01 01 0784	16	6	1,58	kg



Edelstahl - Vierkant kaltgezogen

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Normen: EN 10088 / EN 10278

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0707		6 x 6	3	0,28	kg
11 01 01 0708		8 x 8	3	0,50	kg
11 01 01 0709		10 x 10	3	0,79	kg
11 01 01 0710		12 x 12	3	1,13	kg
11 01 01 0711	*	14 x 14	3	1,54	kg
11 01 01 0712		15 x 15	3	1,77	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0713	*	16 x 16	3	2,01	kg
11 01 01 0714		20 x 20	3	3,14	kg
11 01 01 0715		25 x 25	3	4,91	kg
11 01 01 0716		30 x 30	3	7,07	kg
11 01 01 0717	*	40 x 40	3	12,56	kg
11 01 01 0718	*	50 x 50	3	19,62	kg
11 01 01 0719	*	60 x 60	3	28,26	kg



Edelstahl - Winkel gewalzt gleichschenklig

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Norm: EN 10088

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0735		20 x 20 x 3	6	0,88	kg
11 01 01 0736		25 x 25 x 3	6	1,12	kg
11 01 01 0737	*	25 x 25 x 4	6	1,45	kg
11 01 01 0738		30 x 30 x 3	6	1,36	kg
11 01 01 0739		30 x 30 x 4	6	1,78	kg
11 01 01 0740		35 x 35 x 4	6	2,10	kg
11 01 01 0741		40 x 40 x 4	6	2,42	kg
11 01 01 0742		40 x 40 x 5	6	2,97	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0743		50 x 50 x 5	6	3,77	kg
11 01 01 0744	*	50 x 50 x 6	6	4,47	kg
11 01 01 0745		60 x 60 x 6	6	5,42	kg
11 01 01 0746	*	70 x 70 x 7	6	7,38	kg
11 01 01 0747		80 x 80 x 8	6	9,66	kg
11 01 01 0748	*	90 x 90 x 9	6	12,20	kg
11 01 01 0749		100 x 100 x 10	6	15,10	kg



Edelstahl - Winkel gewalzt ungleichschenklig

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Norm: EN 10088

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0826	30 x 20 x 4	6	1,45	kg
11 01 01 0827	40 x 20 x 4	6	1,77	kg
11 01 01 0828	50 x 30 x 5	6	2,96	kg
11 01 01 0829	60 x 30 x 5	6	3,37	kg

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0830	60 x 40 x 5	6	3,76	kg
11 01 01 0831	80 x 40 x 6	6	5,41	kg
11 01 01 0832	100 x 50 x 6	6	6,85	kg

Edelstahl - T-Profil gewalzt

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Norm: EN 10088



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0841	*	30 x 30 x 3	6	1,36	kg
11 01 01 0842	*	40 x 40 x 5	6	2,96	kg
11 01 01 0843	*	50 x 50 x 5	6	3,80	kg
11 01 01 0844	*	60 x 60 x 6	6	5,50	kg

Edelstahl - U-Profil gewalzt

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Norm: EN 10088



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0845	*	40 x 20 x 4	6	2,40	kg
11 01 01 0846	*	50 x 25 x 3	6	2,28	kg
11 01 01 0847	*	50 x 25 x 5	6	4,20	kg
11 01 01 0848	*	60 x 30 x 6	6	5,10	kg
11 01 01 0849	*	80 x 40 x 6	6	7,00	kg
11 01 01 0850	*	100 x 50 x 5	6	7,65	kg

Edelstahl - Rund kaltgezogen

Stahlgüte: X 10 CrNiS 18-9 1.4305
Normen: EN 10088 / EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0833		5	3	0,15	kg
11 01 01 0810		6	3	0,22	kg
11 01 01 0811		8	3	0,40	kg
11 01 01 0812		10	3	0,62	kg
11 01 01 0813		12	3	0,89	kg
11 01 01 0834		14	3	1,21	kg
11 01 01 0814		15	3	1,39	kg
11 01 01 0835		16	3	1,58	kg
11 01 01 0836		18	3	2,00	kg
11 01 01 0815		20	3	2,47	kg
11 01 01 0837	*	22	3	2,98	kg
11 01 01 0838	*	24	3	3,55	kg
11 01 01 0816		25	3	3,85	kg
11 01 01 0817		30	3	5,55	kg
11 01 01 0839		35	3	7,55	kg
11 01 01 0818		40	3	9,87	kg
11 01 01 0840	*	45	3	12,48	kg
11 01 01 0819		50	3	15,41	kg
11 01 01 0820		60	3	22,19	kg



Edelstahl - Flach geschliffen

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Norm: EN 10088

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0851	*	15 x 3	-	0,35	kg
11 01 01 0852	*	15 x 4	-	0,47	kg
11 01 01 0853	*	15 x 5	-	0,59	kg
11 01 01 0854	*	20 x 3	-	0,47	kg
11 01 01 0855	*	20 x 4	-	0,63	kg
11 01 01 0856	*	20 x 5	-	0,79	kg
11 01 01 0857	*	20 x 6	-	0,94	kg
11 01 01 0858	*	20 x 8	-	1,26	kg
11 01 01 0859	*	20 x 10	-	1,57	kg
11 01 01 0860	*	25 x 3	-	0,59	kg
11 01 01 0861	*	25 x 4	-	0,79	kg
11 01 01 0862	*	25 x 5	-	0,98	kg
11 01 01 0863	*	25 x 6	-	1,18	kg
11 01 01 0864	*	25 x 8	-	1,57	kg
11 01 01 0865	*	25 x 10	-	1,96	kg
11 01 01 0866	*	30 x 3	-	0,71	kg
11 01 01 0867	*	30 x 4	-	0,94	kg
11 01 01 0687	*	30 x 5	-	1,18	kg
11 01 01 0688		30 x 6	6	1,41	kg
11 01 01 0689		30 x 8	6	1,88	kg
11 01 01 0690	*	30 x 10	-	2,36	kg
11 01 01 0868	*	35 x 4	-	1,10	kg
11 01 01 0869	*	35 x 5	-	1,37	kg
11 01 01 0870	*	35 x 6	-	1,65	kg
11 01 01 0871	*	35 x 8	-	2,20	kg
11 01 01 0872	*	35 x 10	-	2,75	kg
11 01 01 0873	*	40 x 3	-	0,94	kg
11 01 01 0874	*	40 x 4	-	1,26	kg
11 01 01 0691	*	40 x 5	-	1,57	kg
11 01 01 0692		40 x 6	6	1,88	kg
11 01 01 0693		40 x 8	6	2,51	kg
11 01 01 0694	*	40 x 10	-	3,14	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0875	*	50 x 3	-	1,18	kg
11 01 01 0876	*	50 x 4	-	1,57	kg
11 01 01 0695	*	50 x 5	-	1,96	kg
11 01 01 0696		50 x 6	6	2,36	kg
11 01 01 0697		50 x 8	6	3,14	kg
11 01 01 0698	*	50 x 10	-	3,93	kg
11 01 01 0877	*	60 x 3	-	1,41	kg
11 01 01 0878	*	60 x 4	-	1,88	kg
11 01 01 0699	*	60 x 5	-	2,36	kg
11 01 01 0700	*	60 x 6	-	2,83	kg
11 01 01 0701	*	60 x 8	-	3,77	kg
11 01 01 0702	*	60 x 10	-	4,71	kg
11 01 01 0879	*	70 x 5	-	2,75	kg
11 01 01 0880	*	70 x 6	-	3,30	kg
11 01 01 0881	*	70 x 8	-	4,40	kg
11 01 01 0882	*	70 x 10	-	5,50	kg
11 01 01 0883	*	80 x 4	-	2,51	kg
11 01 01 0884	*	80 x 5	-	3,14	kg
11 01 01 0885	*	80 x 6	-	3,77	kg
11 01 01 0703	*	80 x 8	-	5,02	kg
11 01 01 0704	*	80 x 10	-	6,28	kg
11 01 01 0886	*	100 x 4	-	3,14	kg
11 01 01 0887	*	100 x 5	-	3,93	kg
11 01 01 0888	*	100 x 6	-	4,71	kg
11 01 01 0889	*	100 x 8	-	6,28	kg
11 01 01 0705	*	100 x 10	-	7,85	kg
11 01 01 0890	*	120 x 5	-	4,71	kg
11 01 01 0891	*	120 x 6	-	5,65	kg
11 01 01 0892	*	120 x 8	-	7,54	kg
11 01 01 0893	*	120 x 10	-	9,42	kg
11 01 01 0894	*	150 x 8	-	9,42	kg
11 01 01 0895	*	150 x 10	-	11,80	kg

7

Edelstahl-Sechskant kaltgezogen

Stahlgüte: X 5 CrNi 18-10 1.4301
Normen: EN 10088-3 / DIN EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0720	*	8	-	0,43	kg
11 01 01 0721	*	10	-	0,68	kg
11 01 01 0722	*	12	-	0,98	kg
11 01 01 0723	*	14	-	1,33	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0724	*	17	-	1,96	kg
11 01 01 0725	*	19	-	2,45	kg
11 01 01 0726	*	22	-	3,29	kg
11 01 01 0727	*	24	-	3,91	kg

Edelstahl-Sechskant kaltgezogen

Stahlgüte: X 10 CrNiS 18-9 1.4305
Normen: EN 10088-3 / DIN EN 10278



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0728	*	12	-	0,98	kg
11 01 01 0729	*	14	-	1,33	kg
11 01 01 0730	*	17	-	1,96	kg
11 01 01 0731	*	19	-	2,45	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0732	*	22	-	3,29	kg
11 01 01 0733	*	24	-	3,91	kg
11 01 01 0734	*	27	-	4,96	kg



Edelstahl - Quadratrohr

Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18 - 10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0174	15 x 15 x 1,5	6	0,40	m
11 01 01 0177	20 x 20 x 1,5	6	0,87	m
11 01 01 0151	20 x 20 x 2,0	6	1,12	m
11 01 01 0180	25 x 25 x 1,5	6	1,10	m
11 01 01 0152	25 x 25 x 2,0	6	1,44	m
11 01 01 0183	30 x 30 x 1,5	6	1,34	m
11 01 01 0153	30 x 30 x 2,0	6	1,75	m
11 01 01 0184	30 x 30 x 3,0	6	3,39	m
11 01 01 0157	35 x 35 x 2,0	6	2,07	m
11 01 01 0190	40 x 40 x 1,5	6	1,81	m
11 01 01 0158	40 x 40 x 2,0	6	2,38	m
11 01 01 0159	40 x 40 x 3,0	6	3,33	m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0192	40 x 40 x 4,0	6	4,25	m
11 01 01 0160	50 x 50 x 2,0	6	3,01	m
11 01 01 0162	50 x 50 x 3,0	6	4,28	m
11 01 01 0196	50 x 50 x 4,0	6	5,51	m
11 01 01 0163	60 x 60 x 2,0	6	3,64	m
11 01 01 0164	60 x 60 x 3,0	6	5,22	m
11 01 01 0199	60 x 60 x 4,0	6	6,76	m
11 01 01 0201	80 x 80 x 2,0	6	4,89	m
11 01 01 0203	80 x 80 x 3,0	6	7,10	m
11 01 01 0204	80 x 80 x 4,0	6	9,28	m
11 01 01 0207	100 x 100 x 3,0	6	8,99	m
11 01 01 0208	100 x 100 x 4,0	6	11,80	m



Edelstahl - Rechteckrohr

Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18 - 10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0217		20 x 10 x 1,5	6	0,63	m
11 01 01 0222		30 x 15 x 1,5	6	0,99	m
11 01 01 0154		30 x 20 x 2,0	6	1,44	m
11 01 01 0231	*	40 x 20 x 1,5	6	1,34	m
11 01 01 0155		40 x 20 x 2,0	6	1,75	m
11 01 01 0233		40 x 30 x 2,0	6	2,07	m
11 01 01 0235		50 x 20 x 2,0	6	2,07	m
11 01 01 0237		50 x 25 x 2,0	6	2,22	m
11 01 01 0165		50 x 30 x 2,0	6	2,38	m
11 01 01 0240		50 x 30 x 3,0	6	3,33	m
11 01 01 0244		60 x 20 x 2,0	6	2,38	m
11 01 01 0166		60 x 30 x 2,0	6	2,69	m

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0246		60 x 30 x 3,0	6	3,80	m
11 01 01 0167		60 x 40 x 2,0	6	3,01	m
11 01 01 0249		60 x 40 x 3,0	6	4,28	m
11 01 01 0536		60 x 40 x 4,0	6	5,51	m
11 01 01 0168	*	80 x 40 x 2,0	6	3,64	m
11 01 01 0251		80 x 40 x 3,0	6	5,22	m
11 01 01 0256		80 x 60 x 3,0	6	6,16	m
11 01 01 0257	*	100 x 40 x 2,0	6	4,26	m
11 01 01 0259		100 x 40 x 3,0	6	6,16	m
11 01 01 0260		100 x 50 x2 ,0	6	4,58	m
11 01 01 0261		100 x 50 x 3,0	6	6,63	m
11 01 01 0262		100 x 50 x 4,0	6	8,65	m

Edelstahl - Quadratrohr geschliffen

Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18 - 10)
Norm: EN 10088



Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0537	15 x 15 x 1,5	6	0,40	m
11 01 01 0538	20 x 20 x 2,0	6	1,12	m
11 01 01 0276	25 x 25 x 2,0	6	1,44	m
11 01 01 0277	30 x 30 x 2,0	6	1,75	m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0539	40 x 40 x 1,5	6	1,81	m
11 01 01 0278	40 x 40 x 2,0	6	2,38	m
11 01 01 0540	40 x 40 x 3,0	6	3,33	m
11 01 01 0541	50 x 50 x 2,0	6	3,01	m
11 01 01 0542	60 x 60 x 2,0	6	3,64	m

Edelstahl - Rechteckrohr geschliffen

Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18 - 10)
Norm: EN 10088



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0543		30 x 20 x 2,0	6	1,44	m
11 01 01 0170	*	40 x 20 x 1,2	6	1,10	m
11 01 01 0544		40 x 20 x 1,5	6	1,34	m
11 01 01 0545		40 x 20 x 2,0	6	1,75	m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0546	50 x 30 x 2,0	6	2,38	m
11 01 01 0547	60 x 30 x 2,0	6	2,69	m
11 01 01 0560	60 x 40 x 2,0	6	3,01	m



Edelstahl - Rundrohr

Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18 - 10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0304	10,0 x 1,0	6	0,23	m
11 01 01 0306	12,0 x 1,0	6	0,28	m
11 01 01 0315	15,0 x 1,5	6	0,51	m
11 01 01 0328	20,0 x 1,5	6	0,70	m
11 01 01 0279	20,0 x 2,0	6	0,90	m
11 01 01 0280	21,3 x 2,0	6	0,97	m
11 01 01 0330	21,3 x 2,5	6	1,25	m
11 01 01 0281	25,0 x 2,0	6	1,15	m
11 01 01 0282	26,9 x 2,0	6	1,25	m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0340	26,9 x 2,5	6	1,61	m
11 01 01 0283	30,0 x 2,0	6	1,40	m
11 01 01 0284	33,7 x 2,0	6	1,59	m
11 01 01 0354	33,7 x 3,0	6	2,31	m
11 01 01 0285	40,0 x 2,0	6	1,90	m
11 01 01 0286	42,4 x 2,0	6	2,02	m
11 01 01 0374	42,4 x 3,0	6	2,95	m
11 01 01 0287	48,3 x 2,0	6	2,32	m
11 01 01 0288	60,3 x 2,0	6	2,92	m



Edelstahl - Rundrohr geschliffen

Stahlgüte: 1.4301 (X 5 CrNi 18 - 10)
Norm: EN 10088

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0307	12,0 x 1,5	6	0,39	m
11 01 01 0554	15,0 x 1,5	6	0,51	m
11 01 01 0555	16,0 x 1,5	6	0,55	m
11 01 01 0556	18,0 x 1,5	6	0,62	m
11 01 01 0557	20,0 x 1,5	6	0,70	m
11 01 01 0292	20,0 x 2,0	6	0,90	m
11 01 01 0293	21,3 x 2,0	6	0,97	m
11 01 01 0548	21,3 x 2,5	6	1,22	m
11 01 01 0294	25,0 x 2,0	6	1,15	m
11 01 01 0295	26,9 x 2,0	6	1,25	m
11 01 01 0549	26,9 x 2,5	6	1,58	m
11 01 01 0296	30,0 x 2,0	6	1,40	m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
11 01 01 0289	33,7 x 2,0	6	1,59	m
11 01 01 0550	33,7 x 2,5	6	2,03	m
11 01 01 0297	40,0 x 2,0	6	1,90	m
11 01 01 0290	42,4 x 2,0	6	2,02	m
11 01 01 0558	42,4 x 2,5	6	2,59	m
11 01 01 0551	42,4 x 3,0	6	3,00	m
11 01 01 0291	48,3 x 2,0	6	3,32	m
11 01 01 0552	48,3 x 3,0	6	3,38	m
11 01 01 0298	50,0 x 2,0	6	2,40	m
11 01 01 0300	60,3 x 2,0	6	2,92	m
11 01 01 0553	80,0 x 2,0	6	3,91	m

Aluminiumblech



Güte: EN AW 1050A H14, AL99,5
Norm: EN 573 / EN 485-1 / -2 / -4

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0055	*	0,5 x 1000 x 2000	3,0	kg
12 01 01 0056		0,6 x 1000 x 2000	4,0	kg
12 01 01 0057	*	0,8 x 1000 x 2000	5,0	kg
12 01 01 0058	*	0,8 x 1250 x 2000	8,0	kg
12 01 01 0059		1,0 x 1000 x 2000	5,4	kg
12 01 01 0060		1,0 x 1250 x 2500	8,4	kg
12 01 01 0061		1,0 x 1500 x 3000	12,2	kg
12 01 01 0062	*	1,2 x 1000 x 2000	10,0	kg
12 01 01 0063	*	1,2 x 1250 x 2500	16,0	kg
12 01 01 0064	*	1,2 x 1500 x 3000	23,0	kg
12 01 01 0065		1,5 x 1000 x 2000	8,1	kg
12 01 01 0066		1,5 x 1250 x 2500	12,7	kg
12 01 01 0067		1,5 x 1500 x 3000	18,2	kg
12 01 01 0068		2,0 x 1000 x 2000	10,8	kg
12 01 01 0069		2,0 x 1250 x 2500	16,9	kg
12 01 01 0070		2,0 x 1500 x 3000	24,3	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0071		2,5 x 1000 x 2000	13,5	kg
12 01 01 0072		2,5 x 1250 x 2500	21,1	kg
12 01 01 0073	*	2,5 x 1500 x 3000	30,4	kg
12 01 01 0074		3,0 x 1000 x 2000	16,2	kg
12 01 01 0075		3,0 x 1250 x 2500	25,3	kg
12 01 01 0076		3,0 x 1500 x 3000	36,5	kg
12 01 01 0077		4,0 x 1000 x 2000	21,6	kg
12 01 01 0078		4,0 x 1250 x 2500	33,8	kg
12 01 01 0079		4,0 x 1500 x 3000	48,6	kg
12 01 01 0080		5,0 x 1000 x 2000	27,0	kg
12 01 01 0081		5,0 x 1250 x 2500	43,0	kg
12 01 01 0082		5,0 x 1500 x 3000	61,0	kg
12 01 01 0083	*	6,0 x 1000 x 2000	33,0	kg
12 01 01 0084	*	6,0 x 1250 x 2500	51,0	kg
12 01 01 0085	*	6,0 x 1500 x 3000	73,0	kg

Aluminiumblech



Güte: EN AW 5754 H22, ALMg3
Normen: EN 573-3 / EN 485-1 / -2 / -4

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0086		1,0 x 1000 x 2000	5,4	kg
12 01 01 0087		1,0 x 1250 x 2500	8,4	kg
12 01 01 0088	*	1,0 x 1500 x 3000	12,2	kg
12 01 01 0089		1,5 x 1000 x 2000	8,1	kg
12 01 01 0090		1,5 x 1250 x 2500	12,7	kg
12 01 01 0091		1,5 x 1500 x 3000	18,2	kg
12 01 01 0092		2,0 x 1000 x 2000	10,8	kg
12 01 01 0093		2,0 x 1250 x 2500	16,9	kg
12 01 01 0094		2,0 x 1500 x 3000	24,3	kg
12 01 01 0106	*	2,5 x 1000 x 2000	13,5	kg
12 01 01 0107	*	2,5 x 1250 x 2500	21,1	kg
12 01 01 0108	*	2,5 x 1500 x 3000	30,4	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0095		3,0 x 1000 x 2000	16,2	kg
12 01 01 0096		3,0 x 1250 x 2500	25,3	kg
12 01 01 0097		3,0 x 1500 x 3000	36,5	kg
12 01 01 0109		4,0 x 1000 x 2000	21,6	kg
12 01 01 0110		4,0 x 1250 x 2500	33,8	kg
12 01 01 0111	*	4,0 x 1500 x 3000	48,6	kg
12 01 01 0112		5,0 x 1000 x 2000	27,0	kg
12 01 01 0113		5,0 x 1250 x 2500	43,0	kg
12 01 01 0114	*	5,0 x 1500 x 3000	61,0	kg
12 01 01 0115	*	6,0 x 1000 x 2000	33,0	kg
12 01 01 0116	*	6,0 x 1250 x 2500	51,0	kg
12 01 01 0117	*	6,0 x 1500 x 3000	73,0	kg

Aluminiumwarzenblech „DUETT“



Güte: EN AW 5754 H114, ALMg3
Normen: EN 573-3 / EN 1386

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0105	*	1,5/2,0 x 1000 x 2000	9,1	kg
12 01 01 0174	*	1,5/2,0 x 1250 x 2500	14,5	kg
12 01 01 0044		2,5/4,0 x 1000 x 2000	15,1	kg
12 01 01 0045		2,5/4,0 x 1250 x 2500	23,6	kg
12 01 01 0046		2,5/4,0 x 1500 x 3000	34,6	kg
12 01 01 0047		3,5/5,0 x 1000 x 2000	20,6	kg
12 01 01 0048		3,5/5,0 x 1250 x 2500	32,2	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0049		3,5/5,0 x 1500 x 3000	46,4	kg
12 01 01 0050		5,0/6,5 x 1000 x 2000	28,8	kg
12 01 01 0051		5,0/6,5 x 1250 x 2500	45,0	kg
12 01 01 0098		5,0/6,5 x 1500 x 3000	64,8	kg
12 01 01 0052		8,0/9,5 x 1000 x 2000	45,0	kg
12 01 01 0053	*	8,0/9,5 x 1250 x 2500	70,3	kg
12 01 01 0054	*	8,0/9,5 x 1500 x 3000	102,2	kg



Aluminiumwarzenblech „QUINTETT“

Güte: EN AW 5754 H114, ALMg3
Normen: EN 573-3 / EN 1386

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0175	*	1,5/2,0 x 1000 x 2000	9,1	kg
12 01 01 0176	*	1,5/2,0 x 1250 x 2500	14,5	kg
12 01 01 0177	*	2,5/4,0 x 1000 x 2000	15,1	kg
12 01 01 0178	*	2,5/4,0 x 1250 x 2500	23,6	kg
12 01 01 0179	*	2,5/4,0 x 1500 x 3000	34,6	kg
12 01 01 0180	*	3,5/5,0 x 1000 x 2000	20,6	kg
12 01 01 0181	*	3,5/5,0 x 1250 x 2500	32,2	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0182	*	3,5/5,0 x 1500 x 3000	46,4	kg
12 01 01 0183	*	5,0/6,5 x 1000 x 2000	28,8	kg
12 01 01 0184	*	5,0/6,5 x 1250 x 2500	45,0	kg
12 01 01 0185	*	5,0/6,5 x 1500 x 3000	64,8	kg
12 01 01 0186	*	8,0/9,5 x 1000 x 2000	45,0	kg
12 01 01 0187	*	8,0/9,5 x 1250 x 2500	70,3	kg
12 01 01 0188	*	8,0/9,5 x 1500 x 3000	102,2	kg



Aluminiumblech einseitig foliert

Güte: EN AW 1050A H14, AL99,5
Normen: EN 573-3 / EN485-1 / -2 / -4

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0123	*	1,0 x 1000 x 2000	5,4	kg
12 01 01 0124	*	1,0 x 1250 x 2500	8,4	kg
12 01 01 0125	*	1,0 x 1500 x 3000	12,2	kg
12 01 01 0126	*	1,2 x 1000 x 2000	6,5	kg
12 01 01 0127	*	1,2 x 1250 x 2500	10,0	kg
12 01 01 0128	*	1,2 x 1500 x 3000	15,0	kg
12 01 01 0129	*	1,5 x 1000 x 2000	8,1	kg
12 01 01 0130	*	1,5 x 1250 x 2500	12,7	kg
12 01 01 0131	*	1,5 x 1500 x 3000	18,2	kg
12 01 01 0132	*	2,0 x 1000 x 2000	10,8	kg
12 01 01 0133	*	2,0 x 1250 x 2500	16,9	kg
12 01 01 0134	*	2,0 x 1500 x 3000	24,3	kg
12 01 01 0135	*	2,5 x 1000 x 2000	13,5	kg
12 01 01 0136	*	2,5 x 1250 x 2500	21,1	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0137	*	2,5 x 1500 x 3000	30,5	kg
12 01 01 0138	*	3,0 x 1000 x 2000	16,2	kg
12 01 01 0139	*	3,0 x 1250 x 2500	25,3	kg
12 01 01 0140	*	3,0 x 1500 x 3000	36,5	kg
12 01 01 0141	*	4,0 x 1000 x 2000	21,6	kg
12 01 01 0142	*	4,0 x 1250 x 2500	33,8	kg
12 01 01 0143	*	4,0 x 1500 x 3000	48,6	kg
12 01 01 0144	*	5,0 x 1000 x 2000	27,0	kg
12 01 01 0145	*	5,0 x 1250 x 2500	43,0	kg
12 01 01 0146	*	5,0 x 1500 x 3000	61,0	kg
12 01 01 0147	*	6,0 x 1000 x 2000	32,5	kg
12 01 01 0148	*	6,0 x 1250 x 2500	51,5	kg
12 01 01 0149	*	6,0 x 1500 x 3000	73,0	kg

8



Aluminiumblech einseitig foliert

Güte: EN AW 5754 H22, ALMg3
Normen: EN 573-3 / EN 485-1 / -2 / -4

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0150		1,0 x 1000 x 2000	5,4	kg
12 01 01 0151		1,0 x 1250 x 2500	8,4	kg
12 01 01 0152	*	1,0 x 1500 x 3000	12,2	kg
12 01 01 0153		1,5 x 1000 x 2000	8,1	kg
12 01 01 0154		1,5 x 1250 x 2500	12,7	kg
12 01 01 0155		1,5 x 1500 x 3000	18,2	kg
12 01 01 0156		2,0 x 1000 x 2000	10,8	kg
12 01 01 0157		2,0 x 1250 x 2500	16,9	kg
12 01 01 0158		2,0 x 1500 x 3000	24,3	kg
12 01 01 0159	*	2,5 x 1000 x 2000	13,5	kg
12 01 01 0160		2,5 x 1250 x 2500	21,1	kg
12 01 01 0161	*	2,5 x 1500 x 3000	30,5	kg

Art.-Nr.		Stärke x Breite x Länge mm	kg/Tfl.	ME
12 01 01 0162		3,0 x 1000 x 2000	16,2	kg
12 01 01 0163		3,0 x 1250 x 2500	25,3	kg
12 01 01 0164		3,0 x 1500 x 3000	36,5	kg
12 01 01 0165	*	4,0 x 1000 x 2000	21,6	kg
12 01 01 0166	*	4,0 x 1250 x 2500	33,8	kg
12 01 01 0167	*	4,0 x 1500 x 3000	48,6	kg
12 01 01 0168	*	5,0 x 1000 x 2000	27,0	kg
12 01 01 0169	*	5,0 x 1250 x 2500	43,0	kg
12 01 01 0170	*	5,0 x 1500 x 3000	61,0	kg
12 01 01 0171	*	6,0 x 1000 x 2000	32,5	kg
12 01 01 0172	*	6,0 x 1250 x 2500	51,5	kg
12 01 01 0173	*	6,0 x 1500 x 3000	73,0	kg

Aluminium-Flachstange

Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1/ -2 / -5



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0442	*	10 x 2	6	0,054	kg
12 01 01 0443	*	10 x 3	6	0,081	kg
12 01 01 0444	*	10 x 5	6	0,135	kg
12 01 01 0445	*	12 x 3	6	0,100	kg
12 01 01 0446	*	12 x 4	6	0,130	kg
12 01 01 0447	*	12 x 8	6	0,260	kg
12 01 01 0448	*	15 x 2	6	0,081	kg
12 01 01 0449	*	15 x 3	6	0,122	kg
12 01 01 0450	*	15 x 4	6	0,162	kg
12 01 01 0451	*	15 x 5	6	0,201	kg
12 01 01 0452	*	15 x 6	6	0,243	kg
12 01 01 0453	*	15 x 8	6	0,324	kg
12 01 01 0454	*	15 x 10	6	0,405	kg
12 01 01 0455	*	20 x 2	6	0,108	kg
12 01 01 0456		20 x 3	6	0,162	kg
12 01 01 0457		20 x 4	6	0,216	kg
12 01 01 0458		20 x 5	6	0,270	kg
12 01 01 0459		20 x 6	6	0,324	kg
12 01 01 0460		20 x 8	6	0,432	kg
12 01 01 0461		20 x 10	6	0,540	kg
12 01 01 0462	*	20 x 12	6	0,650	kg
12 01 01 0463	*	20 x 15	6	0,810	kg
12 01 01 0464	*	25 x 2	6	0,135	kg
12 01 01 0465		25 x 3	6	0,203	kg
12 01 01 0466		25 x 4	6	0,270	kg
12 01 01 0467		25 x 5	6	0,338	kg
12 01 01 0468		25 x 6	6	0,406	kg
12 01 01 0469		25 x 8	6	0,540	kg
12 01 01 0470		25 x 10	6	0,675	kg
12 01 01 0471	*	25 x 12	6	0,810	kg
12 01 01 0472	*	25 x 15	6	1,012	kg
12 01 01 0473	*	25 x 20	6	1,350	kg
12 01 01 0474	*	30 x 2	6	0,162	kg
12 01 01 0475		30 x 3	6	0,243	kg
12 01 01 0476		30 x 4	6	0,324	kg
12 01 01 0477		30 x 5	6	0,405	kg
12 01 01 0478		30 x 6	6	0,486	kg
12 01 01 0479		30 x 8	6	0,648	kg
12 01 01 0480		30 x 10	6	0,810	kg
12 01 01 0481	*	30 x 12	6	0,972	kg
12 01 01 0482	*	30 x 15	6	1,215	kg
12 01 01 0483	*	30 x 20	6	1,620	kg
12 01 01 0484	*	30 x 25	6	2,050	kg
12 01 01 0485	*	35 x 2	6	0,190	kg
12 01 01 0486	*	35 x 3	6	0,288	kg
12 01 01 0487	*	35 x 4	6	0,378	kg
12 01 01 0488	*	35 x 5	6	0,472	kg
12 01 01 0489	*	35 x 6	6	0,570	kg
12 01 01 0490		35 x 8	6	0,756	kg
12 01 01 0491	*	35 x 10	6	0,945	kg
12 01 01 0492	*	35 x 12	6	1,135	kg
12 01 01 0493	*	35 x 15	6	1,418	kg
12 01 01 0494	*	35 x 20	6	1,420	kg
12 01 01 0495	*	35 x 25	6	2,363	kg
12 01 01 0496	*	40 x 2	6	0,216	kg
12 01 01 0497		40 x 3	6	0,324	kg
12 01 01 0498		40 x 4	6	0,432	kg
12 01 01 0499		40 x 5	6	0,540	kg
12 01 01 0500		40 x 6	6	0,648	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0501		40 x 8	6	0,864	kg
12 01 01 0502		40 x 10	6	1,080	kg
12 01 01 0503	*	40 x 12	6	1,296	kg
12 01 01 0504	*	40 x 15	6	1,620	kg
12 01 01 0505	*	40 x 20	6	2,160	kg
12 01 01 0506	*	40 x 25	6	2,700	kg
12 01 01 0507	*	40 x 30	6	3,240	kg
12 01 01 0508	*	45 x 3	6	0,365	kg
12 01 01 0509	*	45 x 4	6	0,485	kg
12 01 01 0510	*	45 x 5	6	0,610	kg
12 01 01 0511	*	45 x 10	6	1,215	kg
12 01 01 0512	*	45 x 15	6	1,820	kg
12 01 01 0513	*	45 x 20	6	2,430	kg
12 01 01 0514	*	45 x 25	6	3,050	kg
12 01 01 0515	*	50 x 2	6	0,270	kg
12 01 01 0516		50 x 3	6	0,405	kg
12 01 01 0517		50 x 4	6	0,540	kg
12 01 01 0518		50 x 5	6	0,675	kg
12 01 01 0519		50 x 6	6	0,810	kg
12 01 01 0520		50 x 8	6	1,080	kg
12 01 01 0521		50 x 10	6	1,350	kg
12 01 01 0522	*	50 x 12	6	1,620	kg
12 01 01 0523	*	50 x 15	6	2,025	kg
12 01 01 0524	*	50 x 20	6	2,700	kg
12 01 01 0525	*	50 x 25	6	3,375	kg
12 01 01 0526	*	50 x 30	6	4,050	kg
12 01 01 0527	*	50 x 40	6	5,500	kg
12 01 01 0528	*	55 x 4	6	0,594	kg
12 01 01 0529	*	55 x 6	6	0,891	kg
12 01 01 0530	*	55 x 10	6	1,485	kg
12 01 01 0531	*	60 x 2	6	0,324	kg
12 01 01 0532		60 x 3	6	0,486	kg
12 01 01 0533		60 x 4	6	0,648	kg
12 01 01 0534		60 x 5	6	0,810	kg
12 01 01 0535		60 x 6	6	0,972	kg
12 01 01 0536		60 x 8	6	1,296	kg
12 01 01 0537		60 x 10	6	1,620	kg
12 01 01 0538	*	60 x 12	6	1,940	kg
12 01 01 0539	*	60 x 15	6	2,430	kg
12 01 01 0540	*	60 x 20	6	3,240	kg
12 01 01 0541	*	60 x 25	6	4,050	kg
12 01 01 0542	*	60 x 30	6	4,860	kg
12 01 01 0543	*	60 x 35	6	5,670	kg
12 01 01 0544	*	60 x 40	6	6,480	kg
12 01 01 0545	*	70 x 2	6	0,378	kg
12 01 01 0546	*	70 x 3	6	0,567	kg
12 01 01 0547		70 x 4	6	0,756	kg
12 01 01 0548		70 x 5	6	0,945	kg
12 01 01 0549		70 x 6	6	1,134	kg
12 01 01 0550		70 x 8	6	1,512	kg
12 01 01 0551		70 x 10	6	1,890	kg
12 01 01 0552	*	70 x 15	6	2,940	kg
12 01 01 0553	*	70 x 20	6	3,920	kg
12 01 01 0554	*	70 x 25	6	4,725	kg
12 01 01 0555	*	70 x 30	6	5,775	kg
12 01 01 0556	*	70 x 35	6	6,615	kg
12 01 01 0557	*	70 x 40	6	7,560	kg
12 01 01 0558	*	75 x 5	6	1,013	kg
12 01 01 0559	*	75 x 10	6	2,025	kg



Aluminium-Flachstange

Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1/ -2 / -5

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0560	*	80 x 2	6	0,432	kg
12 01 01 0561	*	80 x 3	6	0,648	kg
12 01 01 0562		80 x 4	6	0,860	kg
12 01 01 0563		80 x 5	6	1,080	kg
12 01 01 0564		80 x 6	6	1,296	kg
12 01 01 0565		80 x 8	6	1,728	kg
12 01 01 0566		80 x 10	6	2,160	kg
12 01 01 0567	*	80 x 12	6	2,640	kg
12 01 01 0568	*	80 x 15	6	3,300	kg
12 01 01 0569	*	80 x 20	6	4,320	kg
12 01 01 0570	*	80 x 25	6	5,400	kg
12 01 01 0571	*	80 x 30	6	6,470	kg
12 01 01 0572	*	80 x 40	6	8,640	kg
12 01 01 0573	*	80 x 50	6	10,800	kg
12 01 01 0574	*	80 x 60	6	12,960	kg
12 01 01 0575	*	90 x 3	6	0,729	kg
12 01 01 0576	*	90 x 4	6	0,972	kg
12 01 01 0577	*	90 x 5	6	1,215	kg
12 01 01 0578	*	90 x 8	6	1,944	kg
12 01 01 0579	*	90 x 10	6	2,430	kg
12 01 01 0580	*	90 x 15	6	3,645	kg
12 01 01 0581	*	90 x 20	6	4,860	kg
12 01 01 0582	*	90 x 40	6	9,720	kg
12 01 01 0583	*	100 x 3	6	0,810	kg
12 01 01 0584		100 x 4	6	1,100	kg
12 01 01 0585		100 x 5	6	1,350	kg
12 01 01 0586		100 x 6	6	1,620	kg
12 01 01 0587		100 x 8	6	2,160	kg
12 01 01 0588		100 x 10	6	2,700	kg
12 01 01 0589	*	100 x 12	6	3,250	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0590	*	100 x 15	6	4,050	kg
12 01 01 0591	*	100 x 20	6	5,400	kg
12 01 01 0592	*	100 x 25	6	6,750	kg
12 01 01 0593	*	100 x 30	6	8,100	kg
12 01 01 0594	*	100 x 40	6	10,800	kg
12 01 01 0595	*	100 x 50	6	13,500	kg
12 01 01 0596		120 x 5	6	1,620	kg
12 01 01 0597		120 x 6	6	1,944	kg
12 01 01 0598		120 x 8	6	2,600	kg
12 01 01 0599		120 x 10	6	3,240	kg
12 01 01 0600	*	120 x 12	6	3,888	kg
12 01 01 0601	*	120 x 15	6	4,860	kg
12 01 01 0602	*	120 x 20	6	6,480	kg
12 01 01 0603	*	120 x 30	6	9,720	kg
12 01 01 0604	*	130 x 8	6	2,808	kg
12 01 01 0605	*	130 x 10	6	3,510	kg
12 01 01 0606	*	130 x 20	6	7,020	kg
12 01 01 0607	*	140 x 15	6	5,670	kg
12 01 01 0608	*	150 x 5	6	2,025	kg
12 01 01 0609	*	150 x 8	6	3,240	kg
12 01 01 0610	*	150 x 10	6	4,050	kg
12 01 01 0611	*	150 x 15	6	6,075	kg
12 01 01 0612	*	150 x 20	6	8,100	kg
12 01 01 0613	*	150 x 30	6	12,375	kg
12 01 01 0614	*	160 x 10	6	4,320	kg
12 01 01 0615	*	180 x 10	6	4,860	kg
12 01 01 0616	*	200 x 5	6	2,700	kg
12 01 01 0617	*	200 x 10	6	5,400	kg
12 01 01 0618	*	200 x 15	6	8,100	kg
12 01 01 0619	*	200 x 20	6	10,800	kg
12 01 01 0620	*	250 x 10	6	6,750	kg



Aluminium-Rundstange

Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -3

8

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0740	*	6	6	0,077	kg
12 01 01 0741		8	6	0,136	kg
12 01 01 0742		10	6	0,212	kg
12 01 01 0743		12	6	0,306	kg
12 01 01 0744		15	6	0,477	kg
12 01 01 0745	*	18	6	0,687	kg
12 01 01 0746		20	6	0,848	kg
12 01 01 0747		25	6	1,330	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0748		30	6	1,910	kg
12 01 01 0749	*	35	6	2,598	kg
12 01 01 0750		40	6	3,393	kg
12 01 01 0751	*	45	6	4,294	kg
12 01 01 0752		50	6	5,300	kg
12 01 01 0753	*	60	6	7,634	kg
12 01 01 0754	*	70	6	10,390	kg
12 01 01 0755	*	80	6	13,510	kg
12 01 01 0756	*	100	6	21,210	kg

Aluminium-Winkelprofil gleichschenklig

Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -9



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0809	*	10 x 10 x 2,0	6	0,054	kg
12 01 01 0810	*	12 x 12 x 2,0	6	0,120	kg
12 01 01 0812	*	15 x 15 x 1,5	6	0,120	kg
12 01 01 0813	*	15 x 15 x 2,0	6	0,155	kg
12 01 01 0814	*	15 x 15 x 3,0	6	0,220	kg
12 01 01 0820	*	20 x 20 x 1,5	6	0,160	kg
12 01 01 0821		20 x 20 x 2,0	6	0,205	kg
12 01 01 0822	*	20 x 20 x 2,5	6	0,260	kg
12 01 01 0823		20 x 20 x 3,0	6	0,300	kg
12 01 01 0824	*	20 x 20 x 4,0	6	0,390	kg
12 01 01 0833		25 x 25 x 2,0	6	0,260	kg
12 01 01 0834	*	25 x 25 x 2,5	6	0,330	kg
12 01 01 0835		25 x 25 x 3,0	6	0,380	kg
12 01 01 0836	*	25 x 25 x 4,0	6	0,500	kg
12 01 01 0847	*	30 x 30 x 1,5	6	0,240	kg
12 01 01 0848		30 x 30 x 2,0	6	0,315	kg
12 01 01 0849	*	30 x 30 x 2,5	6	0,400	kg
12 01 01 0850		30 x 30 x 3,0	6	0,465	kg
12 01 01 0851		30 x 30 x 4,0	6	0,605	kg
12 01 01 0852	*	30 x 30 x 5,0	6	0,742	kg
12 01 01 0861	*	35 x 35 x 2,0	6	0,370	kg
12 01 01 0862	*	35 x 35 x 3,0	6	0,545	kg
12 01 01 0863	*	35 x 35 x 4,0	6	0,715	kg
12 01 01 0880	*	40 x 40 x 2,0	6	0,425	kg
12 01 01 0881		40 x 40 x 3,0	6	0,650	kg
12 01 01 0882		40 x 40 x 4,0	6	0,825	kg
12 01 01 0883	*	40 x 40 x 5,0	6	1,015	kg
12 01 01 0890	*	45 x 45 x 2,0	6	0,475	kg
12 01 01 0891	*	45 x 45 x 4,0	6	0,930	kg
12 01 01 0892	*	45 x 45 x 5,0	6	1,170	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0913	*	50 x 50 x 2,0	6	0,530	kg
12 01 01 0914		50 x 50 x 3,0	6	0,785	kg
12 01 01 0915		50 x 50 x 4,0	6	1,040	kg
12 01 01 0916		50 x 50 x 5,0	6	1,285	kg
12 01 01 0917	*	50 x 50 x 6,0	6	1,525	kg
12 01 01 0918	*	50 x 80 x 8,0	6	1,990	kg
12 01 01 0937	*	60 x 60 x 2,0	6	0,630	kg
12 01 01 0938	*	60 x 60 x 2,5	6	0,793	kg
12 01 01 0939		60 x 60 x 3,0	6	0,950	kg
12 01 01 0940		60 x 60 x 4,0	6	1,255	kg
12 01 01 0941		60 x 60 x 5,0	6	1,560	kg
12 01 01 0942	*	60 x 60 x 6,0	6	1,850	kg
12 01 01 0943	*	60 x 60 x 8,0	6	2,520	kg
12 01 01 0944	*	60 x 60 x 10,0	6	2,970	kg
12 01 01 0952	*	70 x 70 x 2,5	6	0,927	kg
12 01 01 0953	*	70 x 70 x 5,0	6	1,823	kg
12 01 01 0954	*	70 x 70 x 6,0	6	2,170	kg
12 01 01 0955	*	70 x 70 x 7,0	6	2,520	kg
12 01 01 0969	*	80 x 80 x 3,0	6	1,275	kg
12 01 01 0970	*	80 x 80 x 4,0	6	1,685	kg
12 01 01 0971	*	80 x 80 x 5,0	6	2,135	kg
12 01 01 0972	*	80 x 80 x 6,0	6	2,500	kg
12 01 01 0973	*	80 x 80 x 8,0	6	3,285	kg
12 01 01 0974	*	80 x 80 x 10,0	6	4,120	kg
12 01 01 0975	*	90 x 90 x 3,0	6	1,460	kg
12 01 01 0976	*	90 x 90 x 10,0	6	4,860	kg
12 01 01 0988	*	100 x 100 x 4,0	6	2,110	kg
12 01 01 0989	*	100 x 100 x 6,0	6	3,200	kg
12 01 01 0990	*	100 x 100 x 8,0	6	4,225	kg
12 01 01 0991	*	100 x 100 x 10,0	6	5,200	kg
12 01 01 1000	*	120 x 120 x 8,0	6	5,200	kg



Aluminium-Winkelprofil ungleichschenklig

Güte EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -9

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0811	*	15 x 10 x 2,0	6	0,125	kg
12 01 01 0815	*	20 x 10 x 2,0	6	0,155	kg
12 01 01 0816	*	20 x 10 x 3,0	6	0,230	kg
12 01 01 0817	*	20 x 15 x 2,0	6	0,180	kg
12 01 01 0818	*	20 x 15 x 2,5	6	0,220	kg
12 01 01 0819	*	20 x 15 x 3,0	6	0,260	kg
12 01 01 0825	*	25 x 10 x 2,0	6	0,180	kg
12 01 01 0826	*	25 x 10 x 2,5	6	0,230	kg
12 01 01 0827	*	25 x 15 x 2,0	6	0,205	kg
12 01 01 0828	*	25 x 15 x 2,5	6	0,250	kg
12 01 01 0829	*	25 x 15 x 3,0	6	0,300	kg
12 01 01 0830	*	25 x 20 x 2,0	6	0,235	kg
12 01 01 0831	*	25 x 20 x 2,5	6	0,290	kg
12 01 01 0832	*	25 x 20 x 3,0	6	0,340	kg
12 01 01 0837	*	30 x 10 x 2,0	6	0,205	kg
12 01 01 0838	*	30 x 15 x 2,0	6	0,235	kg
12 01 01 0839	*	30 x 15 x 3,0	6	0,340	kg
12 01 01 0840	*	30 x 20 x 1,5	6	0,200	kg
12 01 01 0841	*	30 x 20 x 2,0	6	0,260	kg
12 01 01 0842	*	30 x 20 x 2,5	6	0,320	kg
12 01 01 0843		30 x 20 x 3,0	6	0,380	kg
12 01 01 0844	*	30 x 20 x 4,0	6	0,500	kg
12 01 01 0845	*	30 x 25 x 2,5	6	0,286	kg
12 01 01 0846	*	30 x 25 x 3,0	6	0,425	kg
12 01 01 0853	*	35 x 10 x 2,5	6	0,200	kg
12 01 01 0854	*	35 x 15 x 2,0	6	0,260	kg
12 01 01 0855	*	35 x 15 x 2,5	6	0,330	kg
12 01 01 0856	*	35 x 20 x 2,0	6	0,290	kg
12 01 01 0857	*	35 x 20 x 3,0	6	0,425	kg
12 01 01 0858	*	35 x 25 x 2,0	6	0,310	kg
12 01 01 0859	*	35 x 25 x 3,0	6	0,480	kg
12 01 01 0860	*	35 x 30 x 3,0	6	0,500	kg
12 01 01 0864	*	40 x 10 x 2,0	6	0,260	kg
12 01 01 0865	*	40 x 15 x 2,0	6	0,290	kg
12 01 01 0866	*	40 x 15 x 4,0	6	0,600	kg
12 01 01 0867		40 x 20 x 2,0	6	0,315	kg
12 01 01 0868	*	40 x 20 x 2,5	6	0,388	kg
12 01 01 0869		40 x 20 x 3,0	6	0,465	kg
12 01 01 0870		40 x 20 x 4,0	6	0,605	kg
12 01 01 0871	*	40 x 20 x 5,0	6	0,760	kg
12 01 01 0872	*	40 x 25 x 2,0	6	0,340	kg
12 01 01 0873	*	40 x 25 x 2,5	6	0,427	kg
12 01 01 0874	*	40 x 25 x 3,0	6	0,505	kg
12 01 01 0875	*	40 x 25 x 4,0	6	0,680	kg
12 01 01 0876	*	40 x 30 x 2,0	6	0,370	kg
12 01 01 0877	*	40 x 30 x 2,5	6	0,460	kg
12 01 01 0878	*	40 x 30 x 3,0	6	0,545	kg
12 01 01 0879		40 x 30 x 4,0	6	0,713	kg
12 01 01 0884	*	45 x 10 x 2,0	6	0,290	kg
12 01 01 0885	*	45 x 15 x 2,0	6	0,315	kg
12 01 01 0886	*	45 x 20 x 2,0	6	0,340	kg
12 01 01 0887	*	45 x 20 x 3,0	6	0,505	kg
12 01 01 0888	*	45 x 25 x 3,0	6	0,500	kg
12 01 01 0889	*	45 x 30 x 3,0	6	0,585	kg
12 01 01 0893	*	50 x 15 x 2,0	6	0,340	kg
12 01 01 0894	*	50 x 15 x 2,5	6	0,425	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0895	*	50 x 15 x 3,0	6	0,515	kg
12 01 01 0896	*	50 x 20 x 2,0	6	0,370	kg
12 01 01 0897	*	50 x 20 x 2,5	6	0,460	kg
12 01 01 0898	*	50 x 20 x 3,0	6	0,550	kg
12 01 01 0899	*	50 x 25 x 2,0	6	0,395	kg
12 01 01 0900	*	50 x 25 x 2,5	6	0,500	kg
12 01 01 0901	*	50 x 20 x 3,0	6	0,585	kg
12 01 01 0902	*	50 x 25 x 4,0	6	0,770	kg
12 01 01 0903	*	50 x 25 x 5,0	6	0,965	kg
12 01 01 0904	*	50 x 30 x 2,0	6	0,425	kg
12 01 01 0905		50 x 30 x 3,0	6	0,625	kg
12 01 01 0906	*	50 x 30 x 4,0	6	0,821	kg
12 01 01 0907		50 x 30 x 5,0	6	1,020	kg
12 01 01 0908	*	50 x 35 x 4,0	6	0,890	kg
12 01 01 0909	*	50 x 40 x 2,0	6	0,475	kg
12 01 01 0910	*	50 x 40 x 3,0	6	0,705	kg
12 01 01 0911	*	50 x 40 x 4,0	6	0,929	kg
12 01 01 0912	*	50 x 40 x 5,0	6	1,150	kg
12 01 01 0919	*	60 x 15 x 2,0	6	0,395	kg
12 01 01 0920	*	60 x 20 x 2,0	6	0,425	kg
12 01 01 0921	*	60 x 20 x 2,5	6	0,521	kg
12 01 01 0922	*	60 x 20 x 3,0	6	0,625	kg
12 01 01 0923	*	60 x 25 x 2,0	6	0,664	kg
12 01 01 0924	*	60 x 25 x 2,5	6	0,560	kg
12 01 01 0925	*	60 x 25 x 3,0	6	0,670	kg
12 01 01 0926	*	60 x 25 x 5,0	6	1,120	kg
12 01 01 0927	*	60 x 30 x 2,0	6	0,475	kg
12 01 01 0928		60 x 30 x 3,0	6	0,705	kg
12 01 01 0929	*	60 x 30 x 4,0	6	0,930	kg
12 01 01 0930	*	60 x 30 x 5,0	6	1,150	kg
12 01 01 0931	*	60 x 40 x 2,0	6	0,530	kg
12 01 01 0932		60 x 40 x 3,0	6	0,785	kg
12 01 01 0933	*	60 x 40 x 4,0	6	1,040	kg
12 01 01 0934	*	60 x 40 x 5,0	6	1,285	kg
12 01 01 0935	*	60 x 40 x 6,0	6	1,522	kg
12 01 01 0936	*	60 x 50 x 2,0	6	0,600	kg
12 01 01 0945	*	65 x 15 x 2,0	6	0,430	kg
12 01 01 0947	*	70 x 15 x 2,0	6	0,448	kg
12 01 01 0948	*	70 x 20 x 2,0	6	0,480	kg
12 01 01 0949	*	70 x 25 x 2,5	6	0,625	kg
12 01 01 0950	*	70 x 30 x 2,0	6	0,530	kg
12 01 01 0951	*	70 x 30 x 3,0	6	0,800	kg
12 01 01 0956	*	75 x 50 x 5,0	6	1,680	kg
12 01 01 0957	*	80 x 15 x 2,0	6	0,502	kg
12 01 01 0958	*	80 x 20 x 2,0	6	0,530	kg
12 01 01 0959	*	80 x 25 x 2,5	6	0,695	kg
12 01 01 0960	*	80 x 30 x 3,0	6	0,900	kg
12 01 01 0961	*	80 x 40 x 2,0	6	0,640	kg
12 01 01 0962	*	80 x 40 x 3,0	6	0,950	kg
12 01 01 0963	*	80 x 40 x 4,0	6	1,260	kg
12 01 01 0964		80 x 40 x 5,0	6	1,560	kg
12 01 01 0965	*	80 x 40 x 6,0	6	1,850	kg
12 01 01 0966	*	80 x 50 x 4,0	6	1,360	kg
12 01 01 0967	*	80 x 60 x 4,0	6	1,470	kg
12 01 01 0968	*	80 x 60 x 6,0	6	2,250	kg
12 01 01 1007	*	90 x 30 x 2,5	6	0,810	kg

Aluminium-Winkelprofil ungleichschenklig



Güte EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -9

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0977	*	100 x 20 x 2,0	6	0,637	kg
12 01 01 0978	*	100 x 30 x 3,0	6	1,030	kg
12 01 01 0979	*	100 x 40 x 4,0	6	1,470	kg
12 01 01 0980	*	100 x 50 x 3,0	6	1,195	kg
12 01 01 0981		100 x 50 x 5,0	6	1,960	kg
12 01 01 0982	*	100 x 50 x 6,0	6	2,340	kg
12 01 01 0983	*	100 x 50 x 10,0	6	3,920	kg
12 01 01 0984	*	100 x 60 x 6,0	6	2,490	kg
12 01 01 0985	*	100 x 80 x 4,0	6	1,905	kg
12 01 01 0986	*	100 x 80 x 6,0	6	2,916	kg
12 01 01 0987	*	100 x 80 x 8,0	6	3,715	kg
12 01 01 0992	*	110 x 30 x 2,0	6	0,745	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0993	*	120 x 20 x 2,5	6	0,930	kg
12 01 01 0994	*	120 x 40 x 4,0	6	1,685	kg
12 01 01 0995	*	120 x 60 x 6,0	6	2,802	kg
12 01 01 0996	*	120 x 60 x 8,0	6	3,820	kg
12 01 01 0999	*	120 x 80 x 10,0	6	5,150	kg
12 01 01 0997	*	120 x 80 x 3,0	6	1,620	kg
12 01 01 0998	*	120 x 80 x 8,0	6	4,150	kg
12 01 01 1001	*	130 x 30 x 3,0	6	1,270	kg
12 01 01 1002	*	140 x 40 x 3,0	6	1,434	kg
12 01 01 1003	*	150 x 50 x 4,0	6	2,120	kg
12 01 01 1005	*	150 x 100 x 10,0	6	6,480	kg
12 01 01 1004	*	150 x 100 x 5,0	6	3,310	kg
12 01 01 1006	*	200 x 200 x 10,0	6	7,830	kg

Aluminium-T-Profil



Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: 573-3 / EN 755-1 / -2 / -9

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0621	*	15 x 15 x 2,0	6	0,150	kg
12 01 01 0622		20 x 20 x 2,0	6	0,203	kg
12 01 01 0624		25 x 25 x 3,0	6	0,380	kg
12 01 01 0625	*	30 x 30 x 2,0	6	0,310	kg
12 01 01 0626		30 x 30 x 3,0	6	0,460	kg
12 01 01 0628		35 x 35 x 3,0	6	0,545	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0629	*	40 x 40 x 3,0	6	0,635	kg
12 01 01 0630		40 x 40 x 4,0	6	0,815	kg
12 01 01 0631	*	45 x 45 x 3,0	6	0,700	kg
12 01 01 0632		50 x 50 x 4,0	6	1,037	kg
12 01 01 0633	*	50 x 50 x 5,0	6	1,290	kg
12 01 01 0634	*	60 x 60 x 4,0	6	1,250	kg
12 01 01 0635	*	60 x 60 x 6,0	6	1,850	kg

Aluminium-U-Profil



Güte: EN AW 1060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -9

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0637	*	10 x 10 x 2,0	6	0,145	kg
12 01 01 0638	*	12 x 12 x 1,5	6	0,130	kg
12 01 01 0643		15 x 15 x 2,0	6	0,225	kg
12 01 01 0648	*	20 x 20 x 1,5	6	0,230	kg
12 01 01 0649		20 x 20 x 2,0	6	0,320	kg
12 01 01 0650	*	20 x 20 x 3,0	6	0,440	kg
12 01 01 0664		25 x 25 x 2,0	6	0,400	kg
12 01 01 0665	*	25 x 25 x 3,0	6	0,560	kg
12 01 01 0673		30 x 30 x 2,0	6	0,490	kg
12 01 01 0674		30 x 30 x 3,0	6	0,715	kg
12 01 01 0680	*	35 x 35 x 2,0	6	0,565	kg
12 01 01 0681		35 x 35 x 3,0	6	0,800	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0686		40 x 40 x 2,0	6	0,625	kg
12 01 01 0687	*	40 x 40 x 2,5	6	0,775	kg
12 01 01 0688	*	40 x 40 x 3,0	6	0,924	kg
12 01 01 0689		40 x 40 x 4,0	6	1,250	kg
12 01 01 0690	*	40 x 40 x 5,0	6	1,560	kg
12 01 01 0712	*	50 x 50 x 2,0	6	0,790	kg
12 01 01 0713	*	50 x 50 x 3,0	6	1,165	kg
12 01 01 0714	*	50 x 50 x 4,0	6	1,540	kg
12 01 01 0715	*	50 x 50 x 5,0	6	1,940	kg
12 01 01 0723	*	60 x 60 x 3,0	6	1,410	kg
12 01 01 0724	*	60 x 60 x 5,0	6	2,300	kg



Aluminium-U-Profil

Güte: EN AW 1060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -9

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0639	*	12 x 14 x 12 x 2,0	6	0,220	kg
12 01 01 0647	*	16 x 14 x 16 x 2,0	6	0,250	kg
12 01 01 0642	*	10 x 15 x 10 x 2,0	6	0,220	kg
12 01 01 0644	*	15 x 20 x 15 x 2,0	6	0,260	kg
12 01 01 0663	*	25 x 20 x 25 x 2,0	6	0,356	kg
12 01 01 0672	*	30 x 20 x 30 x 2,0	6	0,410	kg
12 01 01 0684	*	40 x 20 x 40 x 2,5	6	0,520	kg
12 01 01 0645	*	15 x 25 x 15 x 2,0	6	0,275	kg
12 01 01 0646	*	15 x 30 x 15 x 2,0	6	0,330	kg
12 01 01 0651		20 x 30 x 20 x 2,0	6	0,360	kg
12 01 01 0685	*	40 x 30 x 40 x 3,0	6	0,760	kg
12 01 01 0722	*	60 x 30 x 60 x 2,0	6	0,930	kg
12 01 01 0652	*	20 x 35 x 20 x 2,0	6	0,385	kg
12 01 01 0666	*	25 x 35 x 25 x 2,0	6	0,440	kg
12 01 01 0653		20 x 40 x 20 x 2,0	6	0,410	kg
12 01 01 0654	*	20 x 40 x 20 x 2,5	6	0,500	kg
12 01 01 0655	*	20 x 40 x 20 x 3,0	6	0,620	kg
12 01 01 0656	*	20 x 40 x 20 x 4,0	6	0,820	kg
12 01 01 0667	*	25 x 40 x 25 x 2,0	6	0,490	kg
12 01 01 0668	*	25 x 40 x 25 x 4,0	6	0,970	kg
12 01 01 0675	*	30 x 40 x 30 x 3,0	6	0,790	kg
12 01 01 0725	*	65 x 40 x 65 x 2,0	6	0,620	kg
12 01 01 0669	*	25 x 45 x 25 x 3,0	6	0,720	kg
12 01 01 0657	*	20 x 50 x 20 x 2,0	6	0,470	kg
12 01 01 0670	*	25 x 50 x 25 x 2,5	6	0,680	kg
12 01 01 0676	*	30 x 50 x 30 x 2,0	6	0,575	kg
12 01 01 0677		30 x 50 x 30 x 3,0	6	0,840	kg
12 01 01 0691	*	40 x 50 x 40 x 3,0	6	0,990	kg
12 01 01 0692	*	40 x 50 x 40 x 4,0	6	1,320	kg
12 01 01 0709	*	45 x 55 x 45 x 2,0	6	0,540	kg
12 01 01 0658	*	20 x 60 x 20 x 2,0	6	0,520	kg
12 01 01 0678	*	30 x 60 x 30 x 3,0	6	0,925	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0693	*	40 x 60 x 40 x 2,5	6	0,910	kg
12 01 01 0694	*	40 x 60 x 40 x 3,0	6	1,090	kg
12 01 01 0695	*	40 x 60 x 40 x 4,0	6	1,480	kg
12 01 01 0716	*	50 x 60 x 50 x 2,0	6	0,832	kg
12 01 01 0721	*	22 x 65 x 22 x 2,5	6	1,140	kg
12 01 01 0671	*	25 x 65 x 25 x 2,5	6	0,742	kg
12 01 01 0682	*	35 x 70 x 35 x 3,0	6	1,134	kg
12 01 01 0696	*	40 x 70 x 40 x 4,0	6	1,520	kg
12 01 01 0659	*	20 x 80 x 20 x 2,0	6	0,626	kg
12 01 01 0679	*	30 x 80 x 30 x 3,0	6	1,080	kg
12 01 01 0697	*	40 x 80 x 40 x 3,0	6	1,250	kg
12 01 01 0698	*	40 x 80 x 40 x 4,0	6	1,640	kg
12 01 01 0699	*	40 x 80 x 40 x 5,0	6	2,050	kg
12 01 01 0710	*	45 x 80 x 45 x 3,0	6	1,330	kg
12 01 01 0711	*	45 x 80 x 45 x 6,0	6	2,660	kg
12 01 01 0717	*	50 x 80 x 50 x 3,0	6	1,460	kg
12 01 01 0700	*	40 x 86 x 40 x 3,0	6	1,300	kg
12 01 01 0701	*	40 x 90 x 40 x 3,0	6	1,330	kg
12 01 01 0718	*	50 x 90 x 50 x 3,0	6	1,490	kg
12 01 01 0660	*	20 x 100 x 20 x 2,0	6	0,735	kg
12 01 01 0702	*	40 x 100 x 40 x 3,0	6	1,400	kg
12 01 01 0719	*	50 x 100 x 50 x 5,0	6	2,565	kg
12 01 01 0703	*	40 x 106 x 40 x 3,0	6	1,460	kg
12 01 01 0704	*	40 x 110 x 40 x 3,0	6	1,540	kg
12 01 01 0661	*	20 x 120 x 20 x 2,5	6	1,045	kg
12 01 01 0705	*	40 x 120 x 40 x 3,0	6	1,575	kg
12 01 01 0706	*	40 x 140 x 40 x 3,0	6	1,740	kg
12 01 01 0707	*	40 x 140 x 40 x 6,0	6	3,480	kg
12 01 01 0683	*	37 x 150 x 37 x 3,0	6	1,820	kg
12 01 01 0708	*	40 x 200 x 40 x 3,0	6	2,268	kg
12 01 01 0662	*	20 x 220 x 20 x 4,0	6	2,810	kg

8



Aluminium-Vierkantstange

Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: 373-3 / EN 755-1 / -2 / -4

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0757	*	8 x 8	6	0,177	kg
12 01 01 0758		10 x 10	6	0,270	kg
12 01 01 0759		12 x 12	6	0,389	kg
12 01 01 0760		15 x 15	6	0,608	kg
12 01 01 0761		20 x 20	6	1,080	kg
12 01 01 0762		25 x 25	6	1,688	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0763		30 x 30	6	2,430	kg
12 01 01 0764	*	35 x 35	6	3,300	kg
12 01 01 0765		40 x 40	6	4,320	kg
12 01 01 0766		50 x 50	6	6,800	kg
12 01 01 0767	*	60 x 60	6	9,720	kg
12 01 01 0768	*	80 x 80	6	17,280	kg

Aluminium-Z-Profil

Güte: EN AW 6060 T66, ALMg Si0,5 F22
Normen: EN 573-3, EN 755-1 / -2 / -9



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0727	*	20 x 20 x 20 x 2	6	0,302	kg
12 01 01 0728	*	25 x 17 x 17 x 2	6	0,297	kg
12 01 01 0729	*	25 x 25 x 25 x 3	6	0,559	kg
12 01 01 0730	*	30 x 25 x 25 x 3	6	0,600	kg
12 01 01 0731	*	30 x 30 x 30 x 3	6	0,680	kg
12 01 01 0732	*	32 x 17 x 17 x 2	6	0,334	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0733	*	40 x 30 x 30 x 3	6	0,765	kg
12 01 01 0734	*	40 x 40 x 40 x 3	6	0,925	kg
12 01 01 0735	*	43 x 18 x 18 x 3	6	0,591	kg
12 01 01 0736	*	50 x 18 x 18 x 3	6	0,643	kg
12 01 01 0737	*	60 x 24 x 24 x 2	6	0,570	kg
12 01 01 0738	*	60 x 24 x 24 x 4	6	1,080	kg
12 01 01 0739	*	60 x 30 x 30 x 2	6	0,630	kg

Aluminium-Rundstange

Güte: EN AW 2007, AL Cu Mg Pb
Normen: EN 573-3 / EN 754-3 / 573-3



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0771	*	10	3	0,210	kg
12 01 01 0769	*	12	3	0,310	kg
12 01 01 0770	*	15	3	0,480	kg
12 01 01 0772	*	16	3	0,540	kg
12 01 01 0774	*	18	3	0,690	kg
12 01 01 0773	*	20	3	0,850	kg
12 01 01 0775	*	22	3	1,030	kg
12 01 01 0776	*	25	3	1,330	kg
12 01 01 0777	*	28	3	1,490	kg
12 01 01 0778	*	30	3	1,910	kg
12 01 01 0779	*	32	3	2,040	kg
12 01 01 0780	*	35	3	2,600	kg
12 01 01 0781	*	40	3	3,390	kg
12 01 01 0782	*	45	3	4,290	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0783	*	50	3	5,300	kg
12 01 01 0784	*	55	3	6,415	kg
12 01 01 0785	*	60	3	7,630	kg
12 01 01 0786	*	65	3	8,280	kg
12 01 01 0787	*	70	3	10,390	kg
12 01 01 0788	*	75	3	11,130	kg
12 01 01 0789	*	80	3	13,570	kg
12 01 01 0790	*	85	3	14,420	kg
12 01 01 0791	*	90	3	17,180	kg
12 01 01 0793	*	100	3	21,210	kg
12 01 01 0792	*	110	3	25,800	kg
12 01 01 0795	*	120	3	30,700	kg
12 01 01 0794	*	130	3	36,100	kg
12 01 01 0796	*	140	3	41,560	kg
12 01 01 0797	*	150	3	48,000	kg

Aluminium-Vierkantstange

Güte: EN AW 2007, AL Cu Mg Pb
Normen: EN 755-4 / 573-3



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0799	*	10 x 10	3	0,285	kg
12 01 01 0800	*	15 x 15	3	0,641	kg
12 01 01 0798	*	20 x 20	3	1,140	kg
12 01 01 0801	*	25 x 25	3	1,781	kg
12 01 01 0802	*	30 x 30	3	2,565	kg
12 01 01 0803	*	40 x 40	3	4,560	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0804	*	50 x 50	3	7,125	kg
12 01 01 0805	*	60 x 60	3	10,260	kg
12 01 01 0806	*	70 x 70	3	13,965	kg
12 01 01 0807	*	80 x 80	3	18,240	kg
12 01 01 0808	*	100 x 100	3	28,500	kg



Aluminium-Quadratrohr

Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -8

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0189	*	10 x 10 x 1,5	6	0,140	kg
12 01 01 0190	*	15 x 15 x 1,5	6	0,151	kg
12 01 01 0191	*	15 x 15 x 2,0	6	0,302	kg
12 01 01 0192	*	20 x 20 x 1,5	6	0,275	kg
12 01 01 0193		20 x 20 x 2,0	6	0,390	kg
12 01 01 0341	*	20 x 20 x 3,0	6	0,551	kg
12 01 01 0194	*	25 x 25 x 1,5	6	0,373	kg
12 01 01 0195		25 x 25 x 2,0	6	0,520	kg
12 01 01 0196	*	25 x 25 x 2,5	6	0,675	kg
12 01 01 0197	*	25 x 25 x 3,0	6	0,715	kg
12 01 01 0198	*	30 x 30 x 1,5	6	0,486	kg
12 01 01 0199		30 x 30 x 2,0	6	0,605	kg
12 01 01 0200		30 x 30 x 3,0	6	0,880	kg
12 01 01 0201	*	30 x 30 x 4,0	6	1,080	kg
12 01 01 0202	*	34 x 34 x 2,0	6	0,680	kg
12 01 01 0203	*	34 x 34 x 3,0	6	1,010	kg
12 01 01 0204		35 x 35 x 2,0	6	0,756	kg
12 01 01 0205		40 x 40 x 2,0	6	0,821	kg
12 01 01 0206	*	40 x 40 x 2,5	6	1,050	kg
12 01 01 0207		40 x 40 x 3,0	6	1,199	kg
12 01 01 0208	*	40 x 40 x 3,5	6	1,390	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0209		40 x 40 x 4,0	6	1,560	kg
12 01 01 0210	*	45 x 45 x 2,0	6	0,929	kg
12 01 01 0211		50 x 50 x 2,0	6	1,037	kg
12 01 01 0212		50 x 50 x 3,0	6	1,540	kg
12 01 01 0213		50 x 50 x 4,0	6	1,960	kg
12 01 01 0214	*	50 x 50 x 5,0	6	2,430	kg
12 01 01 0215	*	60 x 60 x 2,0	6	1,253	kg
12 01 01 0216	*	60 x 60 x 2,5	6	1,550	kg
12 01 01 0217		60 x 60 x 3,0	6	1,847	kg
12 01 01 0218		60 x 60 x 4,0	6	2,420	kg
12 01 01 0219	*	65 x 65 x 2,5	6	1,400	kg
12 01 01 0220		70 x 70 x 3,0	6	2,270	kg
12 01 01 0222	*	80 x 80 x 2,0	6	1,685	kg
12 01 01 0223		80 x 80 x 3,0	6	2,500	kg
12 01 01 0221	*	70 x 70 x 4,0	6	2,860	kg
12 01 01 0224		80 x 80 x 4,0	6	3,280	kg
12 01 01 0225	*	100 x 100 x 2,0	6	2,120	kg
12 01 01 0226	*	100 x 100 x 3,0	6	3,143	kg
12 01 01 0227		100 x 100 x 4,0	6	4,150	kg
12 01 01 0228	*	120 x 120 x 2,5	6	3,190	kg
12 01 01 0229	*	120 x 120 x 5,0	6	6,210	kg

8

Aluminium-Rechteckrohr

Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -8



Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0230	*	20 x 10 x 1,5	6	0,220	kg
12 01 01 0231	*	20 x 10 x 2,0	6	0,281	kg
12 01 01 0232	*	20 x 15 x 2,0	6	0,335	kg
12 01 01 0233	*	25 x 15 x 1,8	6	0,300	kg
12 01 01 0234	*	25 x 15 x 2,0	6	0,389	kg
12 01 01 0235	*	25 x 20 x 2,0	6	0,443	kg
12 01 01 0236	*	30 x 10 x 1,5	6	0,324	kg
12 01 01 0237	*	30 x 10 x 2,0	6	0,432	kg
12 01 01 0238	*	30 x 15 x 1,5	6	0,360	kg
12 01 01 0239	*	30 x 15 x 2,0	6	0,460	kg
12 01 01 0240	*	30 x 20 x 1,5	6	0,380	kg
12 01 01 0241		30 x 20 x 2,0	6	0,500	kg
12 01 01 0242	*	30 x 25 x 2,0	6	0,550	kg
12 01 01 0243	*	34 x 20 x 2,0	6	0,570	kg
12 01 01 0244	*	34 x 20 x 3,0	6	0,780	kg
12 01 01 0245	*	35 x 15 x 2,0	6	0,500	kg
12 01 01 0246	*	35 x 20 x 2,0	6	0,551	kg
12 01 01 0247	*	35 x 25 x 2,0	6	0,605	kg
12 01 01 0248	*	40 x 15 x 2,0	6	0,600	kg
12 01 01 0249	*	40 x 20 x 1,5	6	0,450	kg
12 01 01 0250		40 x 20 x 2,0	6	0,605	kg
12 01 01 0251	*	40 x 20 x 3,0	6	0,875	kg
12 01 01 0252	*	40 x 20 x 4,0	6	1,080	kg
12 01 01 0253	*	40 x 25 x 2,0	6	0,659	kg
12 01 01 0254	*	40 x 25 x 3,0	6	0,950	kg
12 01 01 0255		40 x 30 x 2,0	6	0,713	kg
12 01 01 0256	*	40 x 30 x 2,5	6	0,880	kg
12 01 01 0257	*	40 x 30 x 3,0	6	1,037	kg
12 01 01 0258	*	40 x 30 x 4,0	6	1,360	kg
12 01 01 0259	*	45 x 20 x 2,0	6	0,690	kg
12 01 01 0260	*	45 x 25 x 2,0	6	0,725	kg
12 01 01 0261	*	45 x 34 x 3,0	6	1,190	kg
12 01 01 0262	*	50 x 15 x 2,0	6	0,659	kg
12 01 01 0263	*	50 x 20 x 2,0	6	0,715	kg
12 01 01 0264	*	50 x 20 x 3,0	6	1,040	kg
12 01 01 0265	*	50 x 20 x 4,0	6	1,340	kg
12 01 01 0266	*	50 x 25 x 2,0	6	0,765	kg
12 01 01 0267	*	50 x 25 x 3,0	6	1,167	kg
12 01 01 0268		50 x 30 x 2,0	6	0,821	kg
12 01 01 0269		50 x 30 x 3,0	6	1,200	kg
12 01 01 0270	*	50 x 34 x 3,0	6	1,270	kg
12 01 01 0271	*	50 x 40 x 2,0	6	0,930	kg
12 01 01 0272	*	50 x 40 x 2,5	6	1,150	kg
12 01 01 0273	*	50 x 40 x 3,0	6	1,458	kg
12 01 01 0274	*	50 x 40 x 4,0	6	1,771	kg
12 01 01 0275	*	60 x 20 x 2,0	6	0,825	kg
12 01 01 0276	*	60 x 25 x 2,0	6	0,875	kg
12 01 01 0277	*	60 x 25 x 3,0	6	1,280	kg
12 01 01 0278		60 x 30 x 2,0	6	0,960	kg
12 01 01 0279		60 x 30 x 3,0	6	1,370	kg
12 01 01 0280	*	60 x 34 x 3,0	6	1,426	kg
12 01 01 0281		60 x 40 x 2,0	6	1,040	kg
12 01 01 0282	*	60 x 40 x 2,5	6	1,320	kg
12 01 01 0283		60 x 40 x 3,0	6	1,525	kg
12 01 01 0284		60 x 40 x 4,0	6	1,990	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	Länge m	kg/m	ME
12 01 01 0285	*	60 x 50 x 3,0	6	1,700	kg
12 01 01 0286	*	60 x 50 x 4,0	6	2,203	kg
12 01 01 0287	*	70 x 25 x 2,5	6	1,210	kg
12 01 01 0288	*	75 x 50 x 3,0	6	1,930	kg
12 01 01 0289	*	80 x 20 x 2,0	6	1,080	kg
12 01 01 0290	*	80 x 20 x 2,5	6	1,285	kg
12 01 01 0291	*	80 x 25 x 2,0	6	1,090	kg
12 01 01 0292	*	80 x 30 x 2,0	6	1,115	kg
12 01 01 0293	*	80 x 30 x 3,0	6	1,690	kg
12 01 01 0294		80 x 40 x 2,0	6	1,270	kg
12 01 01 0295	*	80 x 40 x 2,5	6	1,552	kg
12 01 01 0296		80 x 40 x 3,0	6	1,848	kg
12 01 01 0297		80 x 40 x 4,0	6	2,419	kg
12 01 01 0298	*	80 x 50 x 2,0	6	1,370	kg
12 01 01 0299		80 x 50 x 4,0	6	2,640	kg
12 01 01 0300	*	80 x 60 x 3,0	6	2,175	kg
12 01 01 0301	*	80 x 60 x 4,0	6	2,950	kg
12 01 01 0302	*	90 x 40 x 3,0	6	2,009	kg
12 01 01 0303	*	100 x 20 x 2,0	6	1,253	kg
12 01 01 0304	*	100 x 30 x 3,0	6	2,010	kg
12 01 01 0305	*	100 x 40 x 2,0	6	1,469	kg
12 01 01 0306	*	100 x 40 x 2,5	6	1,810	kg
12 01 01 0307	*	100 x 40 x 3,0	6	2,170	kg
12 01 01 0308	*	100 x 40 x 4,0	6	2,940	kg
12 01 01 0309	*	100 x 50 x 2,0	6	1,576	kg
12 01 01 0310		100 x 50 x 3,0	6	2,333	kg
12 01 01 0311		100 x 50 x 4,0	6	3,070	kg
12 01 01 0312	*	100 x 50 x 5,0	6	3,780	kg
12 01 01 0313	*	100 x 60 x 2,0	6	1,658	kg
12 01 01 0314	*	100 x 60 x 3,0	6	2,495	kg
12 01 01 0315	*	100 x 60 x 4,0	6	3,290	kg
12 01 01 0317	*	100 x 80 x 2,5	6	2,350	kg
12 01 01 0318	*	100 x 80 x 3,0	6	2,820	kg
12 01 01 0319	*	120 x 20 x 2,0	6	1,490	kg
12 01 01 0320	*	120 x 30 x 2,0	6	1,620	kg
12 01 01 0321	*	120 x 40 x 2,0	6	1,640	kg
12 01 01 0322	*	120 x 40 x 2,5	6	2,100	kg
12 01 01 0323	*	120 x 40 x 4,0	6	3,285	kg
12 01 01 0324	*	120 x 50 x 3,0	6	2,750	kg
12 01 01 0325	*	120 x 50 x 4,0	6	3,640	kg
12 01 01 0326	*	120 x 60 x 4,0	6	3,800	kg
12 01 01 0327	*	120 x 80 x 3,0	6	3,140	kg
12 01 01 0328	*	140 x 20 x 3,0	6	2,490	kg
12 01 01 0329	*	140 x 40 x 4,0	6	3,710	kg
12 01 01 0330	*	140 x 80 x 4,0	6	4,580	kg
12 01 01 0331	*	150 x 40 x 4,0	6	3,950	kg
12 01 01 0332	*	150 x 50 x 2,0	6	2,180	kg
12 01 01 0333	*	150 x 50 x 4,0	6	4,150	kg
12 01 01 0334	*	150 x 100 x 3,0	6	3,955	kg
12 01 01 0335	*	160 x 40 x 4,0	6	4,150	kg
12 01 01 0336	*	180 x 40 x 4,0	6	4,580	kg
12 01 01 0337	*	180 x 50 x 4,0	6	4,800	kg
12 01 01 0338	*	180 x 60 x 3,0	6	3,790	kg
12 01 01 0339	*	200 x 50 x 4,0	6	5,440	kg
12 01 01 0340	*	200 x 80 x 4,0	6	6,048	kg

Aluminium-Rundrohr



Güte: EN AW 6060 T66, ALMgSi 0,5 F22
Normen: EN 573-3 / EN 755-1 / -2 / -8

Art.-Nr.		Abmessung mm	kg/m	ME
12 01 01 0342	*	8 x 1,0	0,058	kg
12 01 01 0343		10 x 1,0	0,080	kg
12 01 01 0344	*	10 x 2,0	0,135	kg
12 01 01 0345		12 x 1,5	0,135	kg
12 01 01 0346	*	12 x 2,0	0,170	kg
12 01 01 0347	*	15 x 1,0	0,120	kg
12 01 01 0348		15 x 1,5	0,180	kg
12 01 01 0349		15 x 2,0	0,240	kg
12 01 01 0350	*	18 x 1,5	0,210	kg
12 01 01 0351	*	18 x 2,0	0,273	kg
12 01 01 0352	*	19 x 1,0	0,160	kg
12 01 01 0353	*	20 x 1,5	0,240	kg
12 01 01 0354		20 x 2,0	0,320	kg
12 01 01 0355		20 x 3,0	0,450	kg
12 01 01 0356	*	20 x 5,0	0,670	kg
12 01 01 0357	*	22 x 1,0	0,200	kg
12 01 01 0358	*	22 x 1,5	0,265	kg
12 01 01 0359	*	25 x 1,5	0,300	kg
12 01 01 0360	*	25 x 2,0	0,370	kg
12 01 01 0361	*	25 x 2,5	0,500	kg
12 01 01 0362		25 x 3,0	0,560	kg
12 01 01 0363	*	25 x 5,0	0,850	kg
12 01 01 0364	*	28 x 1,5	0,340	kg
12 01 01 0365	*	30 x 1,5	0,365	kg
12 01 01 0366		30 x 2,0	0,475	kg
12 01 01 0367	*	30 x 2,5	0,610	kg
12 01 01 0368		30 x 3,0	0,660	kg
12 01 01 0369	*	30 x 4,0	0,882	kg
12 01 01 0370	*	30 x 5,0	1,000	kg
12 01 01 0371	*	32 x 1,5	0,385	kg
12 01 01 0372	*	32 x 2,0	0,509	kg
12 01 01 0373	*	35 x 1,5	0,440	kg
12 01 01 0374		35 x 2,0	0,560	kg
12 01 01 0375	*	35 x 2,5	0,740	kg
12 01 01 0376	*	35 x 3,0	0,814	kg
12 01 01 0377	*	35 x 4,0	1,110	kg
12 01 01 0378	*	35 x 5,0	1,370	kg
12 01 01 0379	*	38 x 1,5	0,490	kg
12 01 01 0380	*	40 x 1,0	0,332	kg
12 01 01 0381	*	40 x 1,5	0,520	kg
12 01 01 0382		40 x 2,0	0,645	kg
12 01 01 0383	*	40 x 2,5	0,795	kg
12 01 01 0384		40 x 3,0	0,942	kg
12 01 01 0385	*	40 x 4,0	1,280	kg
12 01 01 0386	*	40 x 5,0	1,485	kg
12 01 01 0387	*	40 x 10,0	2,720	kg
12 01 01 0388	*	42 x 1,5	0,530	kg
12 01 01 0389	*	42 x 2,5	0,850	kg
12 01 01 0390	*	45 x 1,5	0,580	kg
12 01 01 0391	*	45 x 2,0	0,780	kg

Art.-Nr.		Abmessung mm	kg/m	ME
12 01 01 0392	*	45 x 2,5	0,950	kg
12 01 01 0393	*	48 x 2,5	1,070	kg
12 01 01 0394	*	48 x 3,0	1,200	kg
12 01 01 0395	*	50 x 1,5	0,620	kg
12 01 01 0396	*	50 x 2,0	0,814	kg
12 01 01 0397	*	50 x 2,5	1,060	kg
12 01 01 0398		50 x 3,0	1,200	kg
12 01 01 0399	*	50 x 4,0	1,560	kg
12 01 01 0400	*	50 x 5,0	1,910	kg
12 01 01 0401	*	50 x 10,0	3,390	kg
12 01 01 0402	*	55 x 2,5	1,170	kg
12 01 01 0403	*	60 x 1,5	0,780	kg
12 01 01 0404	*	60 x 2,0	0,984	kg
12 01 01 0405	*	60 x 2,5	1,280	kg
12 01 01 0406		60 x 3,0	1,450	kg
12 01 01 0407	*	60 x 5,0	2,335	kg
12 01 01 0408	*	60 x 10,0	4,240	kg
12 01 01 0409	*	65 x 2,0	1,120	kg
12 01 01 0410	*	65 x 2,5	1,390	kg
12 01 01 0411	*	70 x 2,0	1,154	kg
12 01 01 0412	*	70 x 3,0	1,705	kg
12 01 01 0413	*	70 x 5,0	2,760	kg
12 01 01 0414	*	75 x 2,5	1,570	kg
12 01 01 0415	*	76 x 2,5	1,640	kg
12 01 01 0416	*	76 x 3,0	1,860	kg
12 01 01 0417	*	80 x 2,0	1,323	kg
12 01 01 0418	*	80 x 3,0	1,959	kg
12 01 01 0419	*	80 x 4,0	2,390	kg
12 01 01 0420	*	80 x 5,0	3,181	kg
12 01 01 0421	*	80 x 10,0	5,940	kg
12 01 01 0422	*	86 x 3,0	2,220	kg
12 01 01 0423	*	90 x 2,0	1,570	kg
12 01 01 0424	*	90 x 5,0	3,600	kg
12 01 01 0425	*	100 x 2,0	1,660	kg
12 01 01 0426	*	100 x 2,5	2,067	kg
12 01 01 0427	*	100 x 3,0	2,590	kg
12 01 01 0428	*	100 x 5,0	4,030	kg
12 01 01 0429	*	100 x 10,0	8,160	kg
12 01 01 0430	*	106 x 3,0	2,730	kg
12 01 01 0431	*	108 x 4,0	3,590	kg
12 01 01 0432	*	110 x 5,0	4,451	kg
12 01 01 0433	*	120 x 4,0	3,940	kg
12 01 01 0434	*	130 x 3,0	3,920	kg
12 01 01 0435	*	133 x 3,0	3,920	kg
12 01 01 0436	*	140 x 5,0	5,725	kg
12 01 01 0437	*	150 x 3,0	3,740	kg
12 01 01 0438	*	150 x 5,0	6,155	kg
12 01 01 0439	*	160 x 4,0	5,580	kg
12 01 01 0440	*	160 x 5,0	6,570	kg
12 01 01 0441	*	200 x 5,0	8,270	kg

Schnittbilder für HEB / HEA / HEM / IPE / INP

Grundriss der Träger von oben betrachtet (Draufsicht)

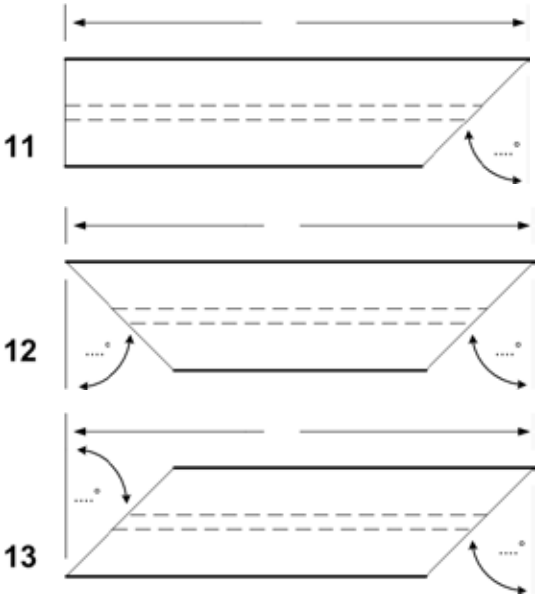

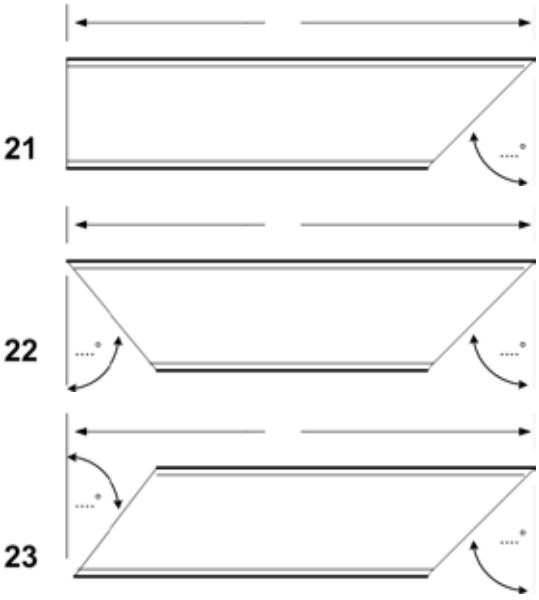

Schnittbilder für UNP

Grundriss der Träger von oben betrachtet (Draufsicht)

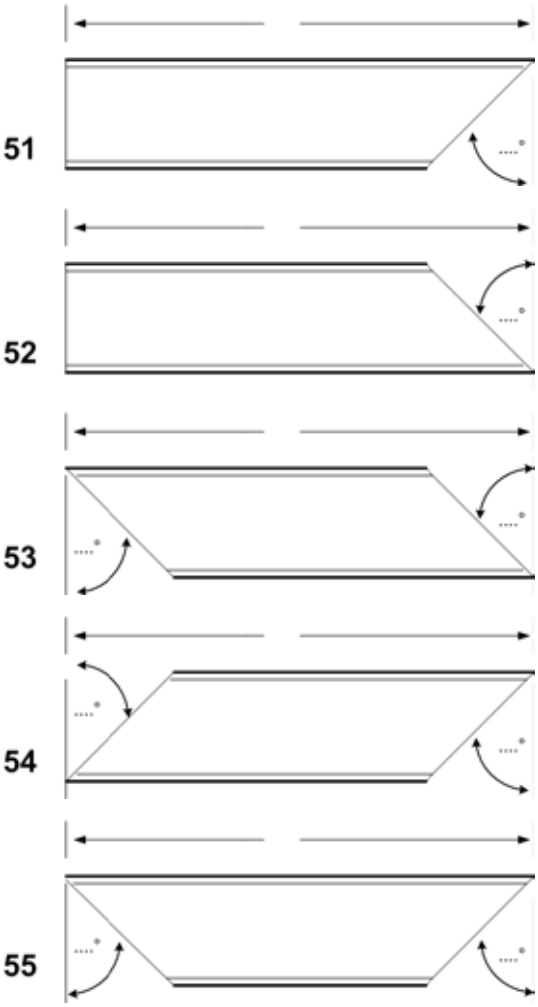

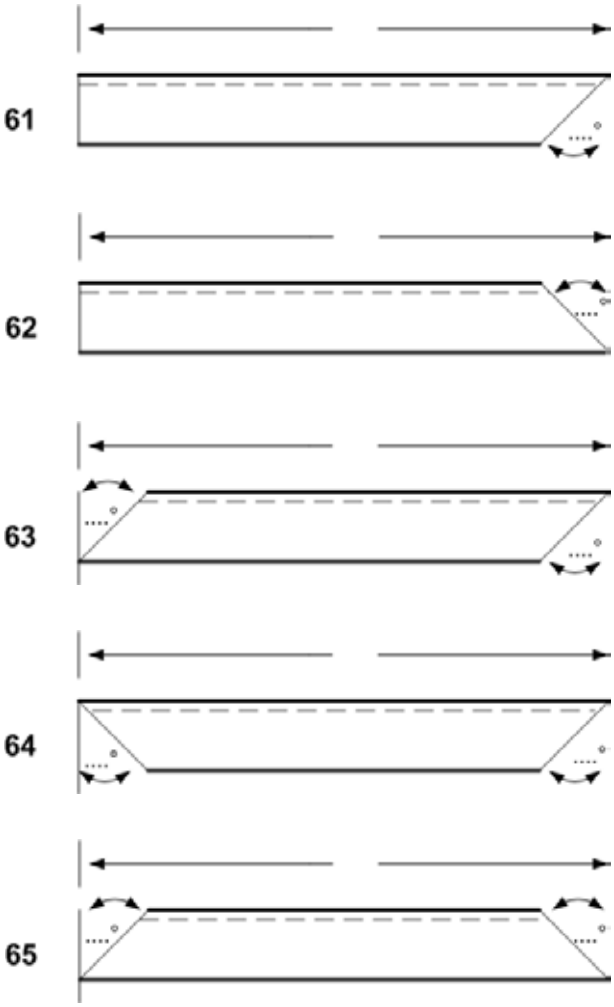

Bitte bei Bestellung die Nummer des Schnittbildes und die Gradzahl angeben die wegfällt !

Hohlprofile quadratisch

71

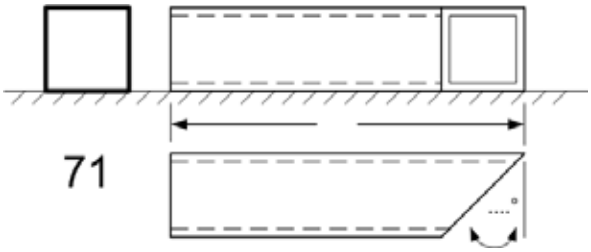

76

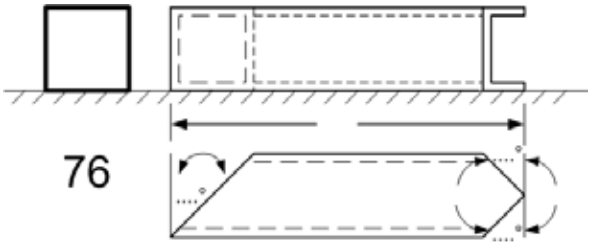

72

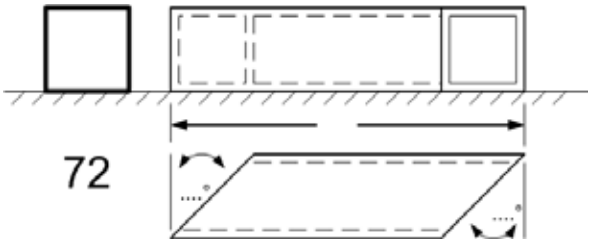

77

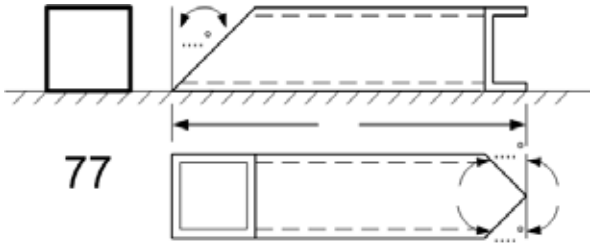

73

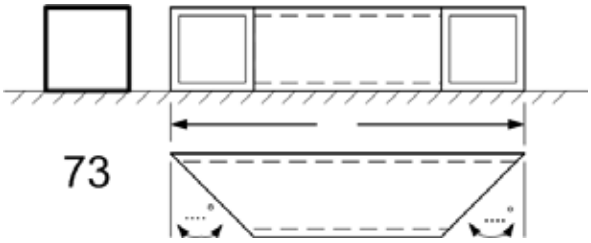

78

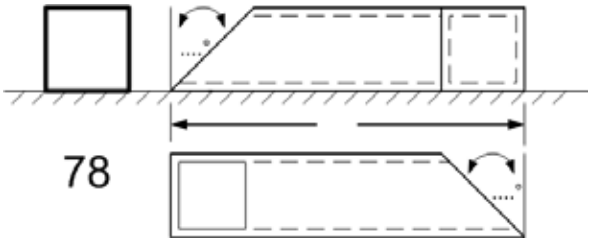

74

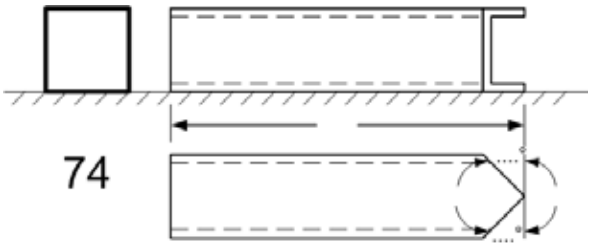

79

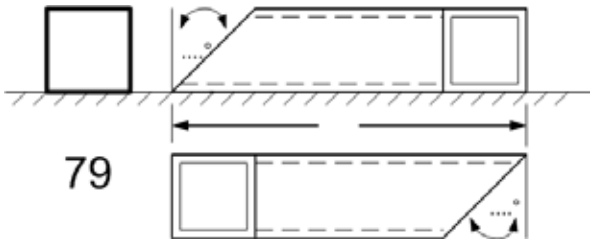

75

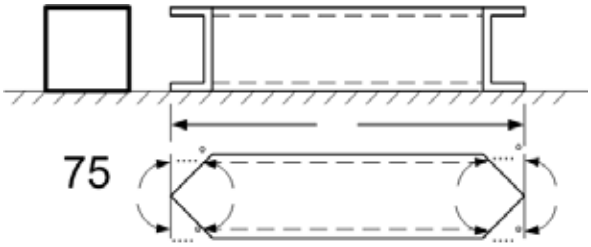

9

Bitte bei Bestellung die Nummer des Schnittbildes und die Gradzahl angeben die wegfällt !

Hohlprofile rechteckig (stehend)

81

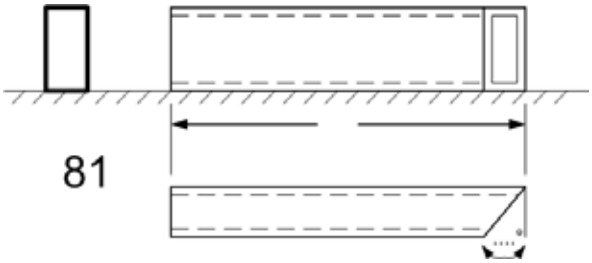

86

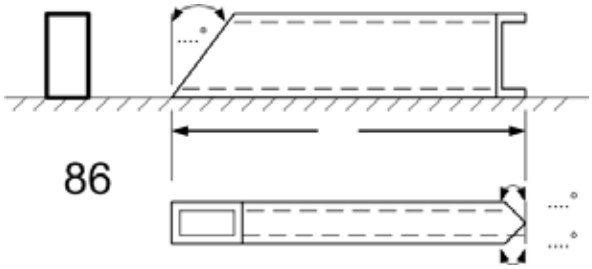

82

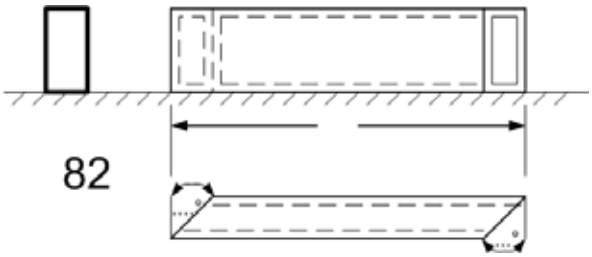

87

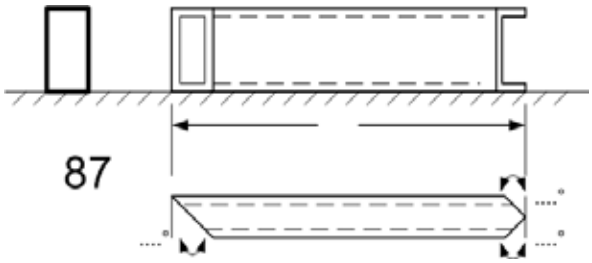

83

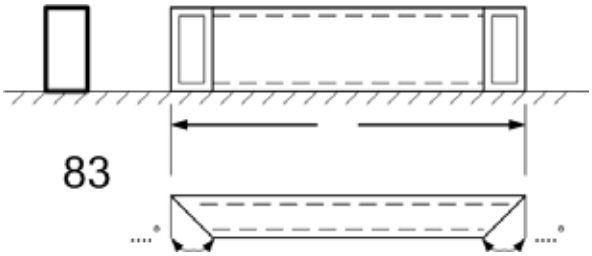

88

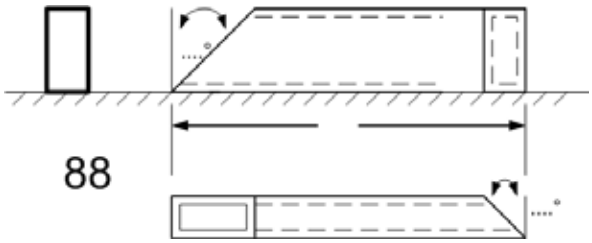

84

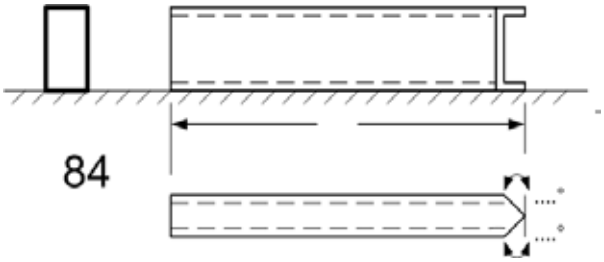

89



85

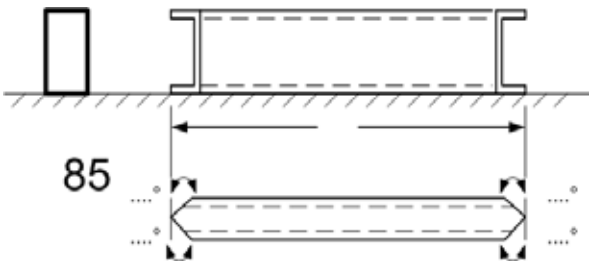

9

Hohlprofile rechteckig (liegend)

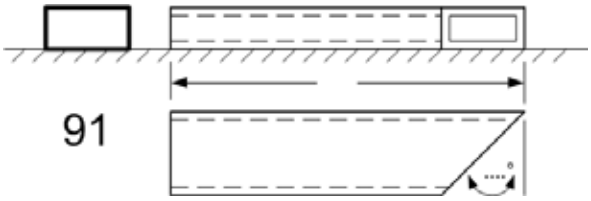

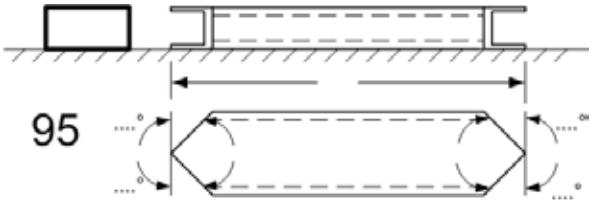

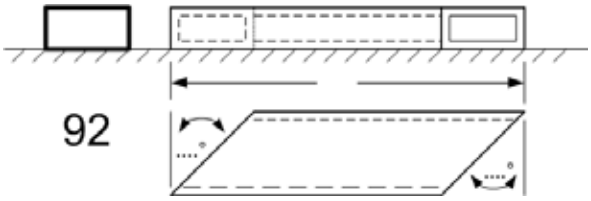

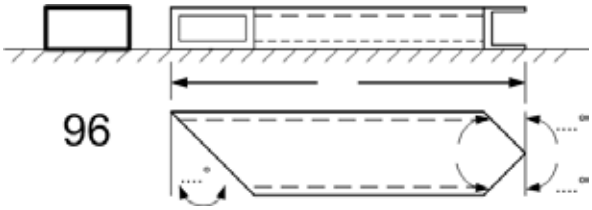

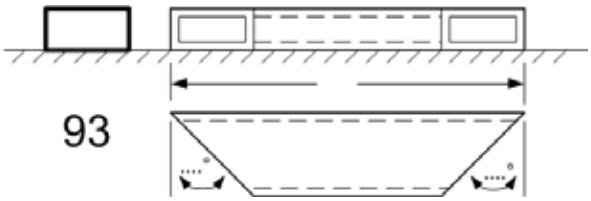

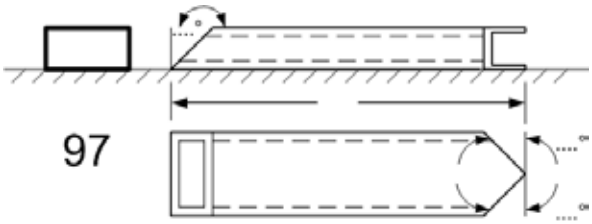

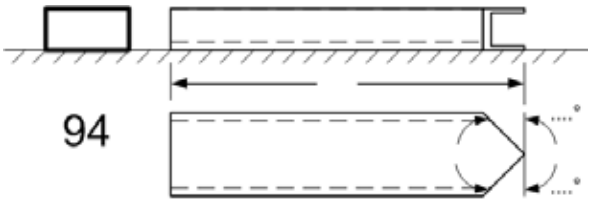

9

Bitte bei Bestellung die Nummer des Schnittbildes und die Gradzahl angeben die wegfällt !

Winkelstahl gleich- oder ungleichschenklig

Grundriss der Profile von oben betrachtet (Draufsicht)

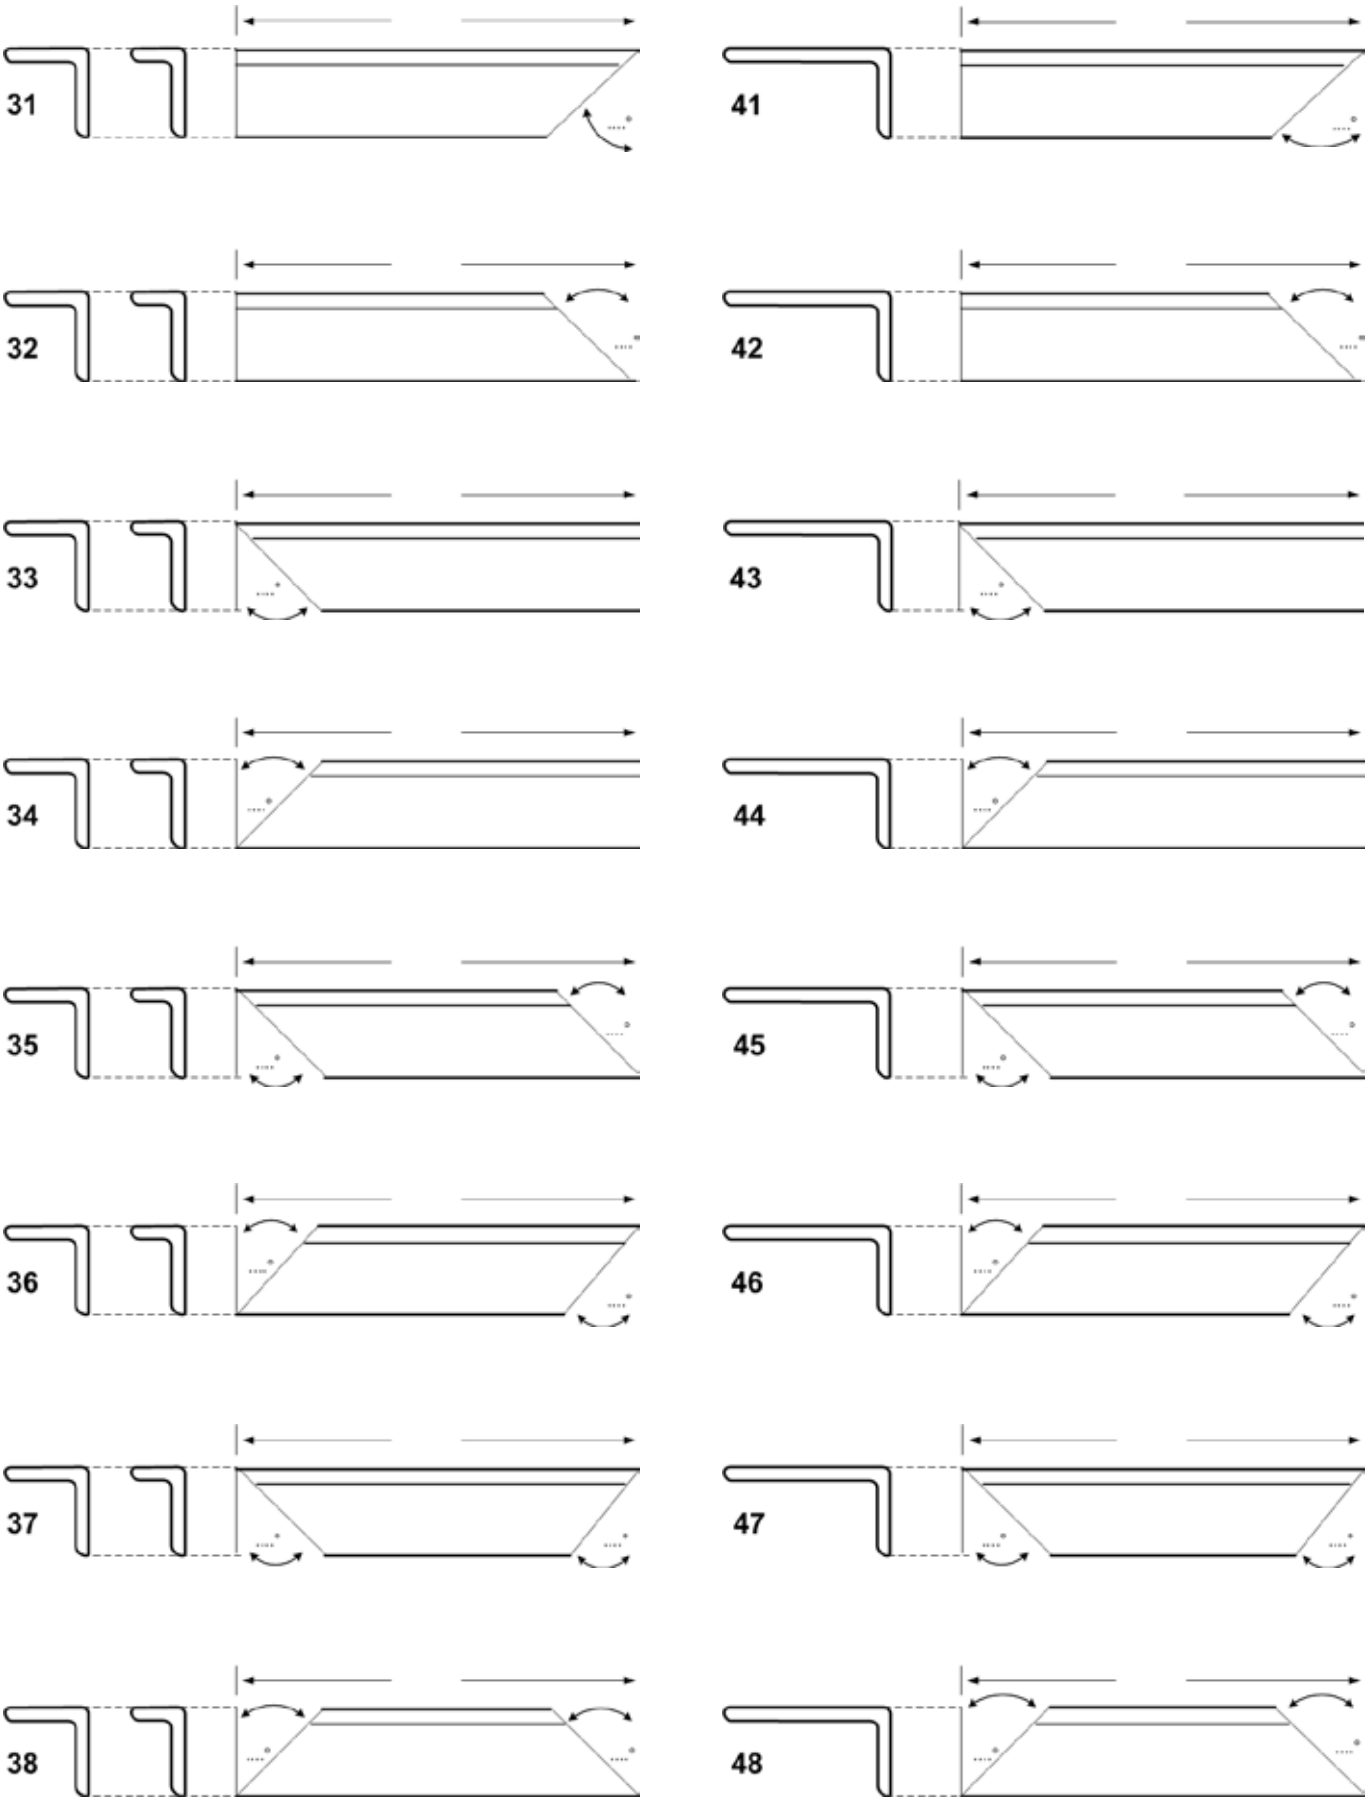

Bitte bei Bestellung die Nummer des Schnittbildes und die Gradzahl angeben die wegfällt !

9

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen nach DIN 10025-2

Bezeichnung nach EN 10027-1	Bezeichnung nach EN 10027-7	Bisherige Bezeichnungen
S235JR	1.0038	S235JRG2
S235J0	1.0014	S2535J0
S235J2	1.0117	S235J2G4
S275JR	1.0044	S275JR
S275J0	1.0143	S275J0
S275J2	1.0145	S275J2G4
S355JR	1.0045	S355JR
S355J0	1.0553	S355J0
S355J2	1.0577	S355J2G4
E295	1.0050	ST50-2
E355	1.0060	ST60-2
E360	1.0070	ST70-2

Kaltgewalzte Feinbleche zum Kaltumformen nach DIN EN 10130

Bezeichnung nach EN 10027-1	Bezeichnung nach EN 10027-7	Bisherige Bezeichnungen
DC 01	1.0330	FEP01 / ST1203
DC 03	1.0347	FEP03 / ST1303
DC 04	1.0338	FEP04 / ST1403

Warmgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen nach DIN EN 10149-2

Bezeichnung nach EN 10027-1	Bezeichnung nach EN 10027-7	Bezeichnung nach SEW 092
S315 MC	1.0972	QStE 300 TM
S355 MC	1.0976	QStE 360 TM
S420 MC	1.0980	QStE 420 TM
S460 MC	1.0982	QStE 460 TM
S500 MC	1.0984	QStE 500 TM
S550 MC	1.0986	QStE 550 TM
S600 MC	1.8969	QStE 600 TM
S650 MC	1.8976	QStE 650 TM
S700 MC	1.8974	QStE 690 TM

Feuerverzinkte Feinbleche nach DIN EN 10346

Bezeichnung nach EN 10027-1	Bezeichnung nach EN 10027-7	Bezeichnung nach SEW 092
DX51D+Z	1.0226	FEP02GZ / ST02Z
DX52D+Z	1.0350	FEP03GZ / ST03Z
DX53D+Z	1.0355	FEP05GZ / ST05Z

Elektrolytisch verzinkte Feinbleche nach DIN EN 10152

Bezeichnung nach EN 10027-1	Bezeichnung nach EN 10027-7	Bezeichnung nach SEW 092
DC01 + ZE	1.0330	FEP01 / ST1203
DC03 + ZE	1.0347	FEP03 / ST1303
DC04 + ZE	1.0338	FEP04 / ST1403

Wetterfeste Baustähle

Bezeichnung nach EN 10027-1	Bezeichnung nach EN 10027-7	Gängige Bezeichnung
S355J2WP+N	1.8946	COR-TEN A
S355J2W+N	1.8965	COR-TEN B

Rost- und säurebeständiger Stahl

Bezeichnung nach EN 10027-7	Kurzname	Erklärung
1.4301	X 5 CrNi 18-10	Austenitischer Stahl (V2a)
1.4571	X 6 CrNiMo Ti 17-12-2	Austenitischer Stahl (V4a)
1.4841	X 15 Nr Ni Si 25-20	Hitzebeständiger Stahl
1.4305	X 10 CrNiS 18-9	Austenitischer Stahl gut zerspanbar

NE - Metalle

Bezeichnung nach EN 10027-7	Kurzname	Erklärung
3.0225	EN AW-1050 A (AI 99,5)	Aluminium halbhart F14
3.3315	EN AW-5005 (AlMg1)	Aluminium halbhart H24
3.3535	EN AW-5754 (AlMg3)	Aluminium viertelhart H22
3.3547	EN AW-5083 (AlMg4,5)	Aluminium weich W28
3.3206	EN AW-6060 (AlMgSi0,5)	Aluminium F 22
3.1645	EN AW-2007 (AlCuMgPb)	Aluminium Bohr- u. Drehqualität F 34-F37
3.2315	EN AW-6082 (AlMgSi1)	Aluminium F 28 - F 32
2.0090	SF - CU	Kupfer halbhart
2.0060	E - Cu 57	Kupfer gezogen F 25 - F30
2.0321	Cu Zn 37	Messing MS 63
2.0401	Cu Zn 39Pb 3	Messing MS 58 Pb
2.0240	Cu Zn 15	Tombak
2.0572	Cu Zn 40 Mn	Schmiedemessing
2.1090	Gc - Cu Sn 7 Zn Pb	Bronze Rg 7

10

Bezeichnungssystem „Stähle für den Stahlbau“

Hauptsymbole		Zusatzsymbole für Stähle				Zusatzsymbole für Stahlerzeugnisse		
Beispiel Buchstabe:	Mechanische Eigenschaften:	Zusatzsymbole für Stähle:						
S	**355**	**J2**				**+N**		
Buchstabe:	Eigenschaften:	Gruppe 1:				Gruppe 2:		Für Stahlerzeugnisse
		Kerbschlagarbeit in Joule (J)			Prüftemperatur			
S: Stahl für Stahlbau	Festgelegte Mindeststeckgrenze	27 J	40 J	60 J	°C	C =	Mit besonderer Kaltumformbarkeit	Tabelle
		JR	KR	LR	+20	D =	Für Schmelztauchüberzüge	
		J0	K0	L0	0	E =	Für Emaillierung	
		J2	K2	L2	-20	F =	Zum Schmieden	
		J3	K3	L3	-30	H =	Hohlprofile	
		J4	K4	L4	-40	L =	Für tiefere Temperaturen	
		J5	K5	L5	-50	M =	Thermomechanisch Gewalzt	
		J6	K6	L6	-60	N =	Normalisierend Gewalzt	
		A = Ausscheidungsgehärtet				P =	Für Spundbohlen	
		M = Thermomechanisch gewalzt				Q =	Vergütet	
		N = Normalgeglüht oder normalisierend gewalzt				S =	Für Schiffsbau	
		Q = Vergütet				T =	Für Rohre	
		G = Andere Merkmale, wenn erforderlich mit 1 oder 2 Ziffern				W =	Wetterfest	

Gängige Zusatzsymbole für Stahlerzeugnisse

Tabelle 1 (besondere Anforderungen)		Tabelle 2 (Art der Überzüge)		Tabelle 3 (Behandlungszustand)	
+Z15	Mindest-Brucheinschnürung senkrecht zur Oberfläche 15%	+Z	Feuerverzinkt	+ AR	Wie gewalzt (ohne jegliche besond. Walz- oder Wärmebehandlung)
+Z25	Mindest-Brucheinschnürung senkrecht zur Oberfläche 25%	+ZE	Elektrolytisch verzinkt	+A	Weichgeglüht
+Z35	Mindest-Brucheinschnürung senkrecht zur Oberfläche 35%	+A	Feueraluminiert	+C	Kaltverfestigt
+H	Mit Härtbarkeit	+OC	Organisch beschichtet	+CR	Kaltgewalzt
+CH	Mit Kernhärtbarkeit			+M	Thermomechanisch umgeformt
				+N	Normalgeglüht und normalisierend umgeformt
				+NT	Normalgeglüht und angelassen
				+P	Ausscheidungsgehärtet
				+Q	Abgeschreckt
				+QA	Luftgehärtet
				+CO	Ölgehärtet
				+QW	Wassergehärtet
				+S	Behandelt auf Kerbschlagarbeit
				+T	Angelassen
				+U	Unbehandelt
				+WW	Warmverfestigt

Bezeichnungssystem „Flacherzeugnisse zum Kaltumformen“

Hauptsymbole		Zusatzsymbole für Stähle		Zusatzsymbole für Stahlerzeugnisse
Beispiel:				
D	**X 51**	**D**		**+ Z**
Buchstabe:	Mechanische Eigenschaften:	Gruppe 1:		Gruppe 2:	Für Stahlerzeugnisse
D: Flacherzeugnisse zum Kaltumformen	**C**nn = Kaltgewalzt, gefolgt von 2 Symbolen (*) **D**nn = Warmgewalzt für unmittelbare Kaltumformung, gefolgt von 2 Symbolen (*) **X**nn = Art des Walzens (warm o. kalt) nicht vorgeschrieben, gefolgt von 2 Symbolen (*)	D = Für Schmelztauchüberzüge ED = Für Direktemaillierung EK = Für konventionelle Emaillierung H = Für Hohlprofile T = Für Rohre G = Andere Merkmale, wenn erforderlich mit 1 oder 2 nachfolgenden Ziffern		Tabelle 2 + 3

Erklärung (*): Diese Symbole werden von der verantwortlichen Stelle zur Charakterisierung des Stahles zugeordnet.

Gängige Zusatzsymbole für Stahlerzeugnisse

Tabelle 2 (Art der Überzüge)		Tabelle 3 (Behandlungszustand)	
+Z	Feuerverzinkt	+ AR	Wie gewalzt (ohne jegliche besond. Walz- oder Wärmebehandlung)
+ZE	Elektrolytisch verzinkt	+A	Weichgeglüht
+A	Feueraluminiert	+C	Kaltverfestigt
+OC	Organisch beschichtet	+CR	Kaltgewalzt
		+M	Thermomechanisch umgeformt
		+N	Normalgeglüht oder normalisierend umgeformt
		+NT	Normalgeglüht und angelassen
		+P	Ausscheidungsgehärtet
		+Q	Abgeschreckt
		+QA	Luftgehärtet
		+CO	Ölgehärtet
		+QW	Wassergehärtet
		+S	Behandelt auf Kerbschlagarbeit
		+T	Angelassen
		+U	Unbehandelt
		+WW	Warmverfestigt

FACHGROSSHANDEL
FÜR STAHL, HAUSTECHNIK , BAUBESCHLAG,
BAUBEDARF UND WERKZEUGE / MASCHINEN

KONRAD KLEINER GmbH
Kurt-Kleiner-Straße 1
87719 Mindelheim

KONRAD KLEINER GmbH
Bleicherstraße 10
87437 Kempten

KONRAD KLEINER GmbH
Moosmangstraße 18
87600 Kaufbeuren

KONRAD KLEINER GmbH
Im Lehrer Feld 18
89081 Ulm



www.kleiner.de